
L-com
an INFINITE company

全球工业级连接解决方案

产品选型指南

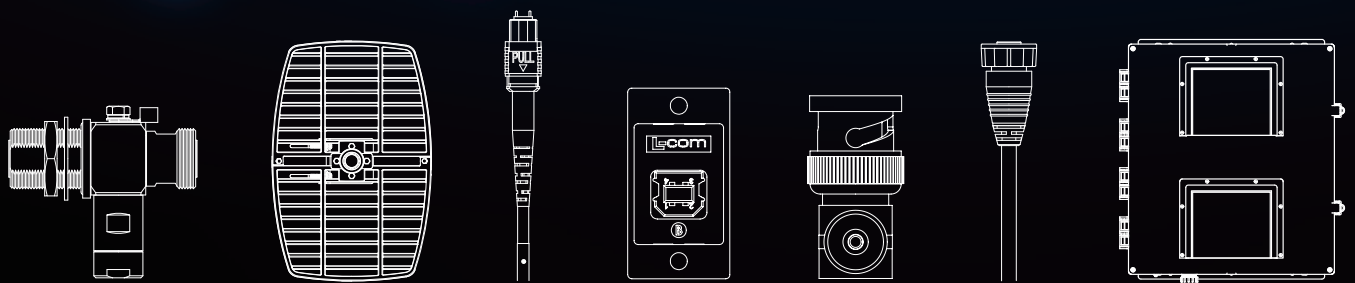

一件起发，当天发货

全球工业级连接解决方案
L-com
L-com.cn | 400-928-1233

全球领先的连接解决方案

作为连接行业的领先供应商， L-com通过高度定制化的客户服务和技术支持，在全球范围内提供高质量的连接解决方案。L-com拥有种类齐全的库存现货，所有标准型号产品支持当天发货。

L-com还针对有线和无线连接产品提供定制化解决方案，定制产品同样支持快速交付，能够真正贴合每一位客户的实际应用需求。L-com定制产品系列包括光纤、同轴、以太网线缆组件和适配器、天线、NEMA防护接线盒等。

登录L-com.cn网站，所有库存现货产品一键下单，当天发货。您还可以拨打L-com免费客服热线，我们的应用技术团队随时为您提供帮助。



当天发货



灵活定制



全球资源

联系我们：

400-928-1233

L-com.cn | cnsales@L-com.com



L-com定制化解决方案

- 坚持高品质生产，产品性能稳定，达到甚至超出行业标准
- 提供最前沿的专业技术信息和支持，专家团队更可现场辅助操作
- 接受较低的定制产品最小起订量



L-com专注服务提升

- 拥有海量现货库存
- 当天发货
- 提供针对每一位客户的卓越服务





完全贴合客户需求的连接产品与解决方案

- 超过50,000种标品库存
- 专业技术支持和应用服务
- 改进型标品，定制设计，产品打样
- ISO 9001:2015和 GSA 认证
- 屡获殊荣的系统化客户服务
- 对于询价、设计要求、打样和生产的快速响应
- 技术教程，图纸，规格信息

L-com是您连接方案的首选资源，随时随地，满足客户所需！

目录


技术资源 2
产品分类索引 3
天线 4-21
射频滤波器、分离器 22-23
防风雨接线盒 24-35
避雷器 36-41
通信与模块化 42-121
D-Sub 122-143
USB 144-177
火线、DIN、
SCSI, SATA, eSATA 178-183
IEEE-488 GPIB 184-187
音频与视频连接 188-223
同轴 224-295
光纤 296-375
配线架、机架 376-383
Icron品牌USB延长器 384

在超过30年的时间里，L-com专注于为客户提供全方位技术支持，帮助客户解决有线和无线连接应用中遭遇的各项挑战。登录**L-com.cn**，可以随时查看完全免费的在线技术资源库，包括技术白皮书、在线工具、各类图表等，助您更为方便快捷的完成网络规划、设计及搭建工作。


连接器型号规格参照表

L-com连接器型号规格参照表能够帮助客户快速查找所需的连接器类型。各类常用及罕见的连接器型号在这张参照表中都标注了名称及高清接口图片，客户只需按图索骥，即能准确完成产品选型。

- 音频/视频连接器
- 光纤连接器
- 通信/模块化（以太网）连接器
- 同轴连接器
- D-Sub连接器
- SATA, eSATA, Centronics, SCSI 连接器
- USB 连接器
- 更多详情见**L-com.cn**网站

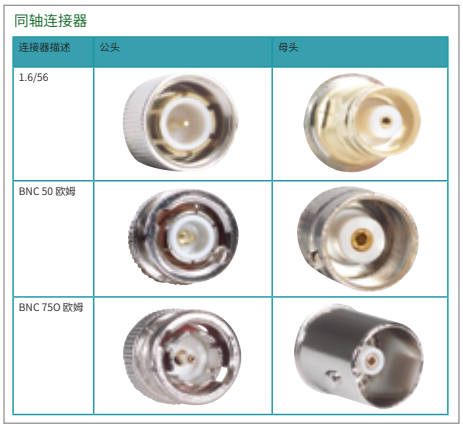

产品应用

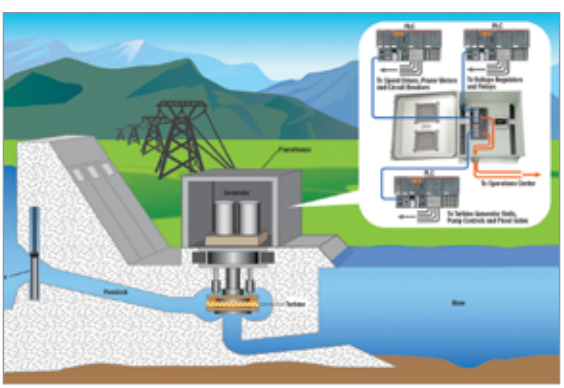

L-com有线和无线连接产品应用范围极广，**L-com.cn**网站的产品应用版块提供了各类常见应用的方案示意图，能够帮助客户在进行全新网络规划或拓展现有网络设施时更为方便的找到所需产品组合。

有线
- 工业自动化网络
- 水电坝网络
- 污水处理厂网络
- 生产区网络

无线
- 野外营地无线网络
- 油气管道网络
- 仓库无线网络
- 游艇码头无线网络


- 更多详情见**L-com.cn**网站

白皮书

从如何在应用中选择合适的天线，到工业以太网铺设的完整说明，L-com.cn在线白皮书中都已涵盖详细信息。这些内容丰富的白皮书，不仅能够帮助客户针对实际应用环境选择最为匹配的产品，同时还可以用作各类技术教材。

有线
- 恶劣环境布线要求
- 以太网供电（PoE）
- 以太网组网
- 工业用途专用布线技术

无线
- 天线安装考量要素
- 工业级无线网状网络架构
- WiFi天线最佳安装方式
- 更多详情见**L-com.cn**网站

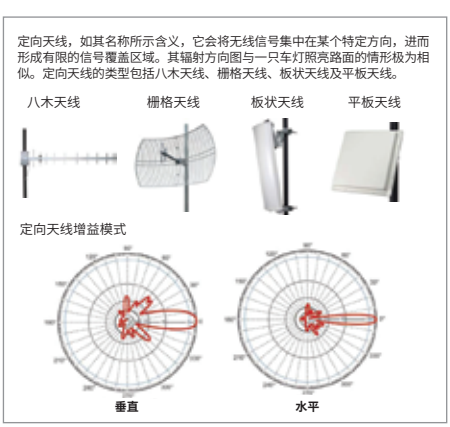

天线 4-21
配件 21
吸顶天线 16-17
GPS天线 16
移动式安装座 15
安装支架 21
全向天线 6-9
板状天线 10-12
抛物面天线 5
平板天线 10-12
PCB天线 10
天线罩 5
扩展天线 18
对讲机天线 13
扇区天线阵列 14
扇区板状天线 14
对数周期天线 20
八木天线 18-19

音频与视频连接 188-223
线缆组件
弯角型 190
铠装DVI-D 200
铠装HDMI 195
75欧姆BNC 204-218
DisplayPort 194,195,201,202
转接线 191,194,195
DVI 196-200
AOC 193,200,202
EVC 200
HDMI 189-195
特优型HDMI 192,193
高柔性 191
高速HDMI 189
面板安装式 197
SVGA/VGA 203
防水型 191,219
尼龙编织 192
适配器、耦合器、分离器
3.5mm 222
DisplayPort 223
DVI 223
HD15 222
HDMI 222,223
RCA 222
直角型 223
连接器
可弯折 222
12G SDI 221
BNC 221
现场端接 220
Mini DIN 4 222
保护盖 196,199,222
线材 221
VGA延长器/分离器 220
DVI/HDMI延长器、分离器 220

同轴 224-295
线缆组件 - 50欧姆
可成型 237
低损耗100系列 230-231,246-247
低损耗195系列 231-236
低损耗200系列 231-234
低损耗240系列 231-232,234-235
低损耗400系列 231-235,238
低损耗600系列 231,232,234,238
低损耗900系列 231-232
低PIM 236
RG174 226-228
RG188 226-229
RG213 229
RG223 227,229,244-246
RG316 226,227,229
RG58 226-229,239-243
RG178 270-271
U.FL & 1.13极细同轴线 230
线缆组件 - LMR系列
LMR-100 248,257
LMR-195 248-249,258
LMR-200 250-251,258-259,260
LMR-240 251-253,260-263
LMR-400 253-255,263-266
LMR-600 256-257,267-269
线缆组件 – 其他类型
402SS 系列 272
TRB 273
连接器
50欧姆和75欧姆 274-283
低PIM 236
面板安装式 280,282
TRB 273
适配器、耦合器、分离器
跨系列 274-275
低PIM 236
同系列 276-277
线材
734/735型 288
低损耗 286
RG和LMR系列 286-288
工具
压接 289
剥线 290
套件
适配器 290
压接工具 289,291
终端负载 291-292
射频衰减器 293-295

D-Sub 122-143
线缆组件
弯角型 128-129
铠装 130
AT和零调制解调器 126,135
优良型 124,127
优良型面板安装式 128-129,131
经济型 123
大功率 124
高密度 132
低烟无卤 127
特优型 125-126
连接器
保护盖 134
Crimp & Poke型 141
现场端接 137,139
外壳 141
PCB 139
焊杯式 140
防水型 133
适配器、耦合器、分离器
适配器套件 139
滤波型 137
公母转接头 136
直角型适配器 138
串行/零调制解调器 135
Y型分离器 138
线材 143
安装配件 142
工具和配件 141,142
回路环 136
墙面安装板 142

以太网连接 42-121
航空航天级组件 67
线材 67,107-114
线缆组件 43-64,66-89
恶劣环境应用 56-57,70,82,88
插座 91-93,100,102
配线架 95,100-103
插头 90,98-99

光纤 296-375
线缆组件
有源光学线缆 358
单模光纤 298-312
多色柔性护套弯曲不敏感 339
恶劣环境应用 297
军用级/工业级 297,368
OM1 313-317,339
OM2 318-323,325,339,371
OM3 324-329,339,348-350,352-355
OM4 331-336,346-347,349-353,356
OM5 330,340-345,347-348,351-356
50/125 MPO转接线 350-357
50/125 MPO扇出光纤 345-349
OS1/OS2单模 301,306-310,312,357
适配器、耦合器 365-371
线材 299,314,319,331,337-338
清洁工具 374
光纤收发器 359-364
光纤回路器 372-373
安装工具 373
面板/接线盒 375

火线, DIN, SCSI, SATA 178-183
线缆组件
DIN和Mini DIN 182
eSATA、SATA及Ultra ATA 179
火线 181
SCSI 180
适配器、耦合器、分离器
DIN和Mini DIN 183
火线 181
SCSI 180

IEEE-488 184-187
线缆组件
优良型 185
注塑式 186
特优型 185
连接器 187
适配器 187

避雷器/浪涌保护器 36-41
15V/24V PoE数据线 37
AC/DC 线路 38
同轴 38,40-41
电流环路保护器 38
数据线 37,39-40
测力传感器/RTD 39
PoE 39-40
RS422/485/232、AISG 38
电话/DSL/T1 38-39
USB 39
配件 41

配线架/机架 376-383
音频/视频 380
同轴 380
D-Sub 377
以太网配线架 381
光纤 376
HDMI 377
预装配机架面板 381-383
电信 378-379
机架框 383
通用框/面板 381-383
USB 377

以太网供电（PoE）产品 115

射频滤波器/分离器 22-23
带通滤波器 23
同轴信号分离器 23
双工器 23

通信与模块化 42-121
线缆组件
弯角型 53-55,71
超5类 46-47,49-57,61-64,66-72
6类 48-49,52,56-57,70,72
超6类 61-63,66-67,69-70,73-75
7类 53,69,80-81,85-86,89
8类 76-78
连续运动级柔性 53,68
经济型 48
扁平跳线 52,77,79-80
GigE视觉 69,73
恶劣环境应用 56-57,70,82-83,88
高柔性 66,68,73,81,86
耐高温 67
低烟无卤 44,47
M8组件 59-60
M12组件 58-64
网络延长应用 49,72
阻燃级 44,48,51
IX工业级 83-84
屏蔽超5类 66,68,71,82,86
屏蔽6类 45
屏蔽超6类 44,73-75,79-80,83-84
扁平线 77,79-80,116
细线 43,76,80
短式柔性 86-87
防水型 70,82-83,88
Y型分离器 119
线材 107-114
适配器、耦合器、分离器
耦合器 90,100,104,118
口琴式分线器 117
M12插座 65
分离器 118-119
T型和Y型适配器 118-119
插座
超5类 57,91-92
6类/超6类 91-92
3类和电话 92,97
恶劣环境应用 57
防松螺母插座 57
配线架 95,100-103
水晶头 98-99
表面安装盒 94
工具和配件 96-97
墙面安装板 93-94

USB 144-177
线缆组件
2.0 149-150,156-157,162-165
3.0 147-148,150-159,166-170
4.0 146
有源光学 147-148
弯角型 152-153,161-164,168-169
铠装 159
优良型 149
转接线 145,156
经济型 148-149
带磁环 150-151
恶劣环境应用 166-167
拖链型 168-169
自锁型 157
低烟无卤 155-156
机器视觉面板安装式 154
双层堆栈 164
面板安装式 165,170
特优型 149
防水型 166-167
连接器
现场端接 175
外壳和保护盖 175,177
面板安装式 175
防水型 166
适配器、耦合器、分离器
Mini/Micro B 173-174
注塑式 173
面板安装式 171-172
直角型 173
集线器、转换器、卡
转接线 177
线材 175-176

防风雨接线盒 24-35
120V交流电源/加热器 28-30
120V交流，冷却风扇/开孔盒盖 29-30
240V交流 30
交流电源/加热器/冷却风扇 31
NEMA 4X级 33-35
DIN导轨 32
PoE 31
标准非改进型 27
带窗盒盖 32

L-com an INFINITE company



天线使用指南

什么是天线?

天线属于无线电通信系统的一个组成部分，用于发射与(或)收集射频能量。

如何使用天线?

通常，需要采用低损耗同轴电缆将天线连接至放大器、分路器、滤波器，或者直接连接至无线访问节点或路由器。

室外天线一般都是通过夹具固定在抱杆上，或者通过支架安装在建筑物的外墙上。室内天线通常都是安装在天花板上，有时也会安装在墙面较高位置。

天线有哪些用途和使用场合?

很多情况下都需要使用天线，以实现各种不同的用途。除了可在室内、室外使用的各种型号之外，还包括各领域所需的专业天线，如航海中使用的海事天线。
天线的应用遍及所有商业、军事、政府领域，包括小型办公、家庭办公（SOHO）网络、企业（办公）网络、监测控制和数据采集（SCADA）网络、国土安全、工厂自动化、矿产和石油开采与加工、咖啡馆无线热点、能源管理与监控、治安和消防、急救服务网络、无线射频识别（RFID）应用以及工业、科学与医疗（ISM）网络。

天线的使用场合包括建筑物、油井设备、风力发电机、车载、船载、机载移动基站以及其它移动或固定基站，可在内部安装，也可在外部安装。

WiFi天线共分为两大类：全向与定向


全向天线在环形辐射方向图上呈现360°均匀辐射，在室内和室外应用中，可实现最大的信号覆盖范围。其辐射方向图与一只无遮挡的白炽灯照亮整个房间的情形极为类似。全向天线有很多不同类型，包括无线访问节点和路由器上使用的对讲机天线、室外使用的全向天线以及蜂窝基站塔上所用的天线阵列。

全向天线

户外全向天线	对讲机天线	吸顶天线
		

定向天线，如其名称所示含义，它会将无线信号集中在某个特定方向，进而形成有限的信号覆盖区域。其辐射方向图与一只车灯照亮路面的情形极为相似。定向天线的类型包括八木天线、栅格天线、板状天线及平板天线。

定向天线

八木天线	板状天线	平板天线
		

抛物面天线 - 高强度设计，经久耐用

L-com WiFi抛物面天线，其特点在于高质量、高强度铝制抛物面反射器。反射器表面为浅灰色的抗紫外线聚合物涂层，即美观又经久耐用。本系列定向型抛物面天线不但适用于点对点传输，而且适用于单点对多点传输。L-com抛物面天线能抵御恶劣环境，并有着高性价比。在这些WiFi抛物面天线的设计过程中，我们的研发团队充分考虑了各种因素，如天线的使用地点和极端气候环境影响，因而设计出多种装配方案，例如带风孔的抛物面反射器。各种长期的专业测试验证了L-com天线的卓越性能。

料号	型号	描述

2.4 GHz抛物面天线

HG2414D	3	14 dBi, 260mm直径，N型母头

2.4 GHz双极化抛物面天线

HG2418DPD	4	18 dBi, 400mm 直径，双极化，2个N型母头，MIMO
HG2422DPD	4	22 dBi, 600mm 直径，双极化，2个N型母头，MIMO
HG2425DPD	4	25 dBi, 900mm 直径，双极化，2个N型母头，MIMO

4.9 GHz抛物面天线

HG2418DPD	4	18 dBi, 400mm 直径，双极化，2个N型母头，MIMO
HG2422DPD	4	22 dBi, 600mm 直径，双极化，2个N型母头，MIMO
HG2425DPD	4	25 dBi, 900mm 直径，双极化，2个N型母头，MIMO

3500~3800MHz 抛物面天线

HG3538DP-20D	20dBi抛物面天线，3500~3800MHz，N型连接器
HG3538DP-24D	24dBi抛物面天线，3500~3800MHz，N型连接器

4.9 - 5.8 GHz 双极化抛物面天线

基于出色的电气性能与机械稳定性，我们的抛物面天线可以广泛适用于高性能4.9 GHz和5 GHz频段（5.1 /5.3 /5.4 /5.8 GHz）的无线应用。这一宽频段设计，让您不再需要为每个频段单独购买天线，省去了繁复的安装过程，一件L-com宽频天线足以覆盖一系列无线应用。本系列天线为25 - 34 dBi增益，4.8°水平波瓣宽，4.9°垂直波瓣宽。

HG4958DP-25D	4	25 dBi, 400mm 直径，双极化，2个N型母头，MIMO
HG4958DP-30D	4	30 dBi, 600mm 直径，双极化，2个N型母头，MIMO
HG4958DP-34D	4	34 dBi, 900mm 直径，双极化，2个N型母头，MIMO

5.1 - 5.8 GHz双极化抛物面天线

HG5158-23D	4	23 dBi, 400mm 直径，N型母头
HG5158-28D	4	28 dBi, 600mm 直径，N型母头
HG5158-31D	4	31 dBi, 900mm 直径，N型母头

5.4 GHz双极化抛物面天线

HG5432D	4	32 dBi, 900mm 直径，N型母头

5.8 GHz双极化抛物面天线

HG5817D	5	17 dBi, 246mm 直径，N型母头

HG5833D	4	33 dBi, 900mm 直径，N型母头
HG5824D	4	24 dBi, 400mm 直径，N型母头
HG5829D	4	29 dBi, 600mm 直径，N型母头

天线罩套件

L-com天线罩为我们的抛物面天线提供了更好的保护。本系列轻质天线罩套件的特点是玻璃纤维材质以及灰色的耐紫外线饰面。天线罩上还设有排水孔，能够防止在抛物面天线内积聚水分。

HGR-04	用于400mm直径的抛物面反射器
HGR-06	用于600mm直径的抛物面反射器
HGR-09	用于900mm直径的抛物面反射器

抛物面天线备用馈源

L-com为您的抛物面天线准备了备用馈源。此类套件仅包含馈源，不含抱杆安装等硬件。

2.4 GHz抛物面天线备用馈源

HGFH-218DPD	备用馈源，用于18 dBi双极化抛物面天线
HGFH-222DPD	备用馈源，用于22 dBi双极化抛物面天线
HGFH-225DPD	备用馈源，用于25 dBi双极化抛物面天线

4.9/5.8 GHz双极化抛物面天线备用馈源


HGFH-525DPD	备用馈源，用于25 dBi双极化抛物面天线
HGFH-530DPD	备用馈源，用于30 dBi双极化抛物面天线
HGFH-534DPD	备用馈源，用于34 dBi双极化抛物面天线

5.8 GHz抛物面天线备用馈源

HGFH-524D	备用馈源，用于24 dBi双极化抛物面天线
HGFH-529D	备用馈源，用于29 dBi双极化抛物面天线
HGFH-533D	备用馈源，用于33 dBi双极化抛物面天线

Tip ***快速加装天线罩***

L-com的天线罩套件可通过包装内提供的不锈钢五金件直接栓固于抛物面天线。安装过程中天线上不允许钻孔。该天线罩既可加装在已完成现场安装的天线上，也可与天线进行预组装，之后再进行安装。




HG2414D STYLE 3



HG2425DPD STYLE 4

在直径为900mm的抛物面天线上穿孔，有助于降低风负载。



HG4958DP-30D STYLE 4



HG3538DP-20D



HG4958DP-34D STYLE 4




HG5158-23D STYLE 4



HG5817D STYLE 5



玻璃纤维天线罩套件
--免受各类不利自然条件影响。



HGDH-400



HGFH-525DPD

“STYLE”即表中所列“型号”，按不同天线形状划分。


HG72704U
STYLE
7


HGV-906U
STYLE
6



HG2408U
STYLE
9


HGV-2406U
STYLE
10


HG2405UP-NF
STYLE
11


HG2412UP-NF
STYLE
9

HG2415U-PRO
STYLE
6


双极化

HG2410DPU
STYLE
8

"STYLE"即表中所列"型号"，按不同天线形状划分。

料号	型号	描述

698 - 960/1710 - 2700 MHz 分布式全向天线

L-com品牌全向天线，专为分布式天线系统（DAS）设计，能够在整个建筑或区域内传播蜂窝信号和WiFi信号。

HG72704U	7	3/4 dBi, N型母头
HG72107U-PRO	6	4/7 dBi, N型母头

800 - 900 MHz 全向天线

L-com品牌的HGV系列900 MHz全向天线，不仅适用范围广泛，性能出色、稳定，还具有轻质、紧凑的外观特点，能适应各种天气和气候。包含抱杆安装支架。

HGV-903U	6	3 dBi, N型母头
HGV-906U	6	6 dBi, N型母头
HG906U-PRO	6	6 dBi, N型母头
HG908U-PRO	6	8 dBi, N型母头

1.9 GHz 全向天线

HyperGain™品牌的HG1911U-PRO，专为1900 MHz频段设计，是一款性能出色的全向天线。特别适用于要求高增益和广覆盖的应用类型，例如"美国数字移动通信系统服务（PCS）"，以及1.9GHz蜂窝频段的应用。

HG1911U-PRO	6	11 dBi, N型母头（可选5件/组）

2.4 GHz 全向天线

L-com品牌的2.4 GHz全向天线系列，能完美实现360°全覆盖，适用于多点传输类应用。这类天线经专门的加固型设计，能常年适应户外环境。

HG2408U-NF	9	8 dBi, 12" (30.5cm) 引线，N型母头
HG2408U-NM	9	8 dBi, 12" (30.5cm) 引线，N型公头
HG2408U-RBP	9	8 dBi, 12" (30.5cm) 引线，反极性BNC插头
HG2408U-RSP	9	8 dBi, 12" (30.5cm) 引线，反极性SMA插头
HG2408U-RTP	9	8 dBi, 12" (30.5cm) 引线，反极性TNC插头
HGV-2402U	10	2 dBi, N型母头
HGV-2404U	10	4 dBi, N型母头
HGV-2406U	10	6 dBi, N型母头
HGV-2409U	10	8 dBi, N型母头
HG2405UP-NF	11	5 dBi, N型母头
HG2407UP-NF	11	7 dBi, N型母头
HG2409UP-NF	11	9 dBi, N型母头
HG2409U	6*	8.5 dBi, N型公头
HG2409UM-RSP	9*	8.5 dBi, 海事，3英尺（0.9m)引线，反极性SMA 插头
HG2409U-PRO	6*	9 dBi, N型母头（可选5件/组）
HG2409UDT-PRO	6	9 dBi, 7° 下倾角，N型母头 （可选5件/组）
HG2411UDT-PRO	6	11 dBi, dBi，8° 下倾角，N型母头 （可选5件/组）
HG2412U-PRO	6	12 dBi，12"（30.5cm)引线，N型母头，ANATEL认证（可选5件/组）
HG2412UP-NF	9	12 dBi, N型母头
HG2415U-PRO	6	15 dBi, N型母头（可选5件/组）

* 相似款请查阅在线Data Sheet。


2.4 GHz 双极化全向天线

L-com品牌的DPU系列全向天线，适用范围广泛，性能出色、稳定。不仅具有双极化和多输入、多输出（MIMO）的特点，还能适应各种天气和气候。包含抱杆安装支架。

HG2406DPU	8	6 dBi, 双极化，2个N型母头，MIMO
HG2410DPU	8	10 dBi, 双极化，2个N型母头，MIMO
HG2413DPU	8	13 dBi, 双极化，2个N型母头，MIMO

Tip ***L-com天线的多样化安装指导：扇区天线、板状天线、全向天线***

在用户的实际应用中，常常会因环境受限而无法将天线安装至抱杆。使用L-com的 HGX-UMOUNT安装支架就能顺利解决这一问题。通过这款支架，可将天线直接安装于建筑物的墙壁。如下图所示，仅需使用单个HGX-UMOUNT支架就可完成全向天线和板状天线的安装；而在安装扇区天线时（图中为L-com品牌HG2414SP-090扇区天线），可使用两个支架分别支撑起天线的上下两个安装点，将扇区天线牢牢固定。

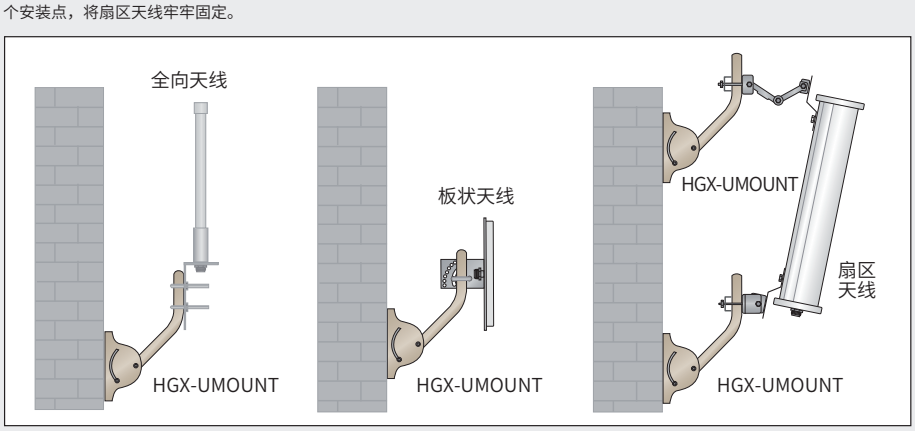

料号	型号	描述

900 MHz 双极化全向天线

HG9010DPU	13	10 dBi，双极化天线, N型母头

2.4 - 5.8 GHz双频全向天线

L-com品牌的HGV系列全向天线，不仅适用范围广泛，性能出色、稳定，还具有轻质、紧凑的外观特点，能适应各种天气和气候。包含抱杆安装支架。

HG2458-06U-PRO	13	6 dBi, 双频全向天线，N型母头（可选5件/组）
HG2458-09U-PRO	13	9 dBi, 双频全向天线，N型母头（可选5件/组）
HGV-2458-03U	15	3 dBi, 双频，N型母头
HGV-2458-05U	15	5 dBi, 双频，N型母头
HGV-2458-07U	15	7 dBi, 双频，N型母头
HG245806U-4RTP	14	4/6 dBi, 双频，4个反极性TNC插头，MIMO
HG245806U-4RSP	14	4/6 dBi, 双频，4个反极性SMA插头，MIMO

2.4-5.8 GHz 双频双极化 4x4 MIMO 全向天线

L-com品牌的2.4/5 GHz DPU系列，是全球首款802.11ac 4x4 MIMO户外全向双极化、双频段天线，正在专利申请中。这系列天线支持2路MIMO（2x2）、3路MIMO（3x3）以及4路MIMO（4x4）。

HG2458-06DPU	12	6 dBi, 双频双极化全向天线，4个N型母头
HG2458-09DPU	12	9 dBi, 双频双极化全向天线，4个N型母头
HG2458-11DPU	12	11 dBi, 双频双极化全向天线，4个N型母头

2.6 GHz 全向天线

HyperGain™品牌的HG2609U是一款高性能全向天线，专为2.6 GHz MMDS频段设计。这款天线具有紧凑、轻质的外观，适合IEEE 802.16、IEEE 802.20，以及WiMAX的应用，并且还可用于非视距无线传输（NLOS）。对于无线局域网运营商(WISP)来说，L-com的HG2609U天线可以完美运行于较富余的2.6 GHz频段，且能够兼容Navini™的Ripwave®技术。

HG2609U	*	8.5 dBi, N型公头

* 相似款请查阅在线Data Sheet。

3.5 GHz 全向天线

这类HyperGain™品牌天线是专业级的高增益全向天线，专为3.5GHz频段设计，适用于WiFi基站。典型的应用包括IEEE 802.16e、WiMAX以及移动WiMAX。

HG3509U-PRO	16	9 dBi, N型母头
HG3512UP-NF	16	11.5 dBi, N型母头

4.9 - 5.8 GHz 全向天线

L-com品牌的HGV-4958-12U是一款经济型高性能12 dBi全向天线，能够覆盖4.9 GHz至5.8 GHz频段。具有紧凑、轻质的外观设计，完美适用于要求广覆盖的多点传输类应用。

HGV-4958-04U	15	4 dBi, N型母头
HGV-4958-06U	15	6 dBi, N型母头
HGV-4958-09U	15	9 dBi, N型母头
HGV-4958-12U	15	12 dBi, N型母头

5.1 - 5.8 GHz 全向天线

L-com品牌的UP系列全向天线，不仅适用范围广泛，性能出色、稳定，还具有轻质、紧凑的外观特点，专为5.1 GHz至5.8 GHz频段设计。特别配有一个铝制底座，天线主体为玻璃纤维制，能适应各种天气和气候。包含抱杆安装支架。

HG5158-06UP-NF	17	6 dBi, N型母头
HG5158-09UP-NF	17	8.5 dBi, N型母头

5.1 - 5.8 GHz 双极化全向天线

L-com品牌DP系列5 GHz全向天线，将水平极化与垂直极化结合在单个天线内。这类专业级天线，专为MIMO单点对多点类应用而设计。

HG5158DP-10U	19	10 dBi, 双极化，2个N型母头
HG5158DP-13U	19	13 dBi, 双极化，2个N型母头

5.3 - 5.8 GHz 全向天线

L-com品牌的U-系列5 GHz全向天线，不仅适用范围广泛，性能出色、稳定，还具有轻质、紧凑的外观特点。特别配有一个铝制底座，天线主体为玻璃纤维制，能适应各种天气和气候。包含抱杆安装支架。

HG5310U	18	5.3 GHz, 10 dBi, N型母头
HG5412U	18	5.4 GHz, 12 dBi, N型母头
HG5806U-PRO	13	5.8 GHz, 6 dBi, N型母头（可选5件/组）
HG5809U-PRO	13	5.8 GHz, 9 dBi, N型母头（可选5件/组）
HG5808U	18	5.8 GHz, 8 dBi, N型母头
HG5812U-PRO	13	5.8 GHz, 12 dBi, N型母头（可选5件/组）

5.8 GHz 全向天线，带下倾角

HG5811UDT-PRO	13	11 dBi, 8° 下倾角，N型母头

5.8 GHz 全向 WLAN 天线

HG5810U	17	10 dBi, WLAN ，N型母头



“STYLE”即表中所列“型号”，按不同天线形状划分。

LCANOM1051

HGV-2412U-NM

HG2412DPU



HG3510U-PRO

HG72708U

HG3508DPU-45



HG172708U-PRO

HG63807U

HG708U-PRO



HG2471-04U-NM

HG2471-06DPU-4RTP



料号	描述

交叉极化MIMO平板天线

LCANOM1050	134-174 MHz，4.5 dBi 全向天线，带 N 母头，垂直极化，1 个端口
LCANOM1051	380-470 MHz，8 dBi 全向天线，带 N 母头，垂直极化，1 个端口

2400 MHz - 2500 MHz/3300 MHz - 4200 MHz全向玻璃纤维天线

该系列天线特色包括全天候操作，轻质玻璃纤维天线罩。一体式N-Male连接器，商业级设计，且具有高增益，可将范围扩展到比典型天线远 4-8 倍。

HGV-2412U-NF	2400 MHz - 2500 MHz，12dBi 全向玻璃纤维天线，N 母头连接器，灰色
HGV-2412U-NM	2400 MHz - 2500 MHz，12dBi 全向玻璃纤维天线，N 公头连接器，灰色
HGV-3511U-NF	3300 MHz - 4200 MHz，11dBi 全向玻璃纤维天线，N 母接头，灰色
HGV-3511U-NM	3300 MHz - 4200 MHz，11dBi 全向玻璃纤维天线，N 公头连接器，灰色

2400-2500 MHz 12 dBi MIMO 全向天线

HG2412DPU	2400-2500 MHz 12 dBi MIMO 全向天线，2 个N型母头连接器，PVC 天线罩

2500-2700 MHz/3300-3800 MHz PRO系列，玻璃纤维全向天线

HG2612U-PRO	2500-2700 MHz 12 dBi 全向天线，N 型母头连接器，PRO 系列，玻璃纤维天线罩
HG3510U-PRO	3300-3800 MHz 10 dBi 全向天线，N 型母头连接器，PRO 系列，玻璃纤维天线罩

698-960MHz/1710-2700MHz 全向天线

HG72708U	698-960MHz，1710-2700MHz 6-8dBi增益 全向天线，N型母头连接器，PVC天线

3300~3800MHz，45度倾斜MIMO天线，PVC天线罩

该系列天线具有双斜极化（±45°）的全向方向图，并采用4个N型连接器。适合在大型开放区域（如基站安装或大型校园）中使用点对多点。随附的安装支架和硬件使该天线非常易于安装。

HG3513DP4-NF	3300~3800MHz 13dBi增益全向双极化MIMO天线，4个N型母头连接器，PVC天线罩
HG3508DPU-45	3300~3800MHz 8dBi增益 45度倾斜MIMO天线，2个N型母头连接器，PVC天线罩
HG3513DPU-45	3300~3800MHz 13dBi增益 45度倾斜MIMO天线，2个N型母头连接器，PVC天线罩

1710~2700MHz PRO系列，玻璃纤维天线罩

HG172706U-PRO	1710~2700MHz 6dBi增益全向PRO系列天线，N型母头连接器，玻璃纤维天线罩
HG172708U-PRO	1710~2700MHz 8dBi增益全向PRO系列天线，N型母头连接器，玻璃纤维天线罩
HG172710U-PRO	1710~2700MHz 10dBi增益全向PRO系列天线，N型母头连接器，玻璃纤维天线罩

617-960/1710~2700MHz或3800MHz， 全向MIMO聚碳酸酯天线

HG62706DPU	617-960/1710~2700MHz 6dBi增益全向mimo天线，N型母头连接器，聚碳酸酯天线罩
HG63807U	617-960/1710~3800MHz 6/7dBi增益全向mimo天线，N型母头连接器，聚碳酸酯天线罩

698-960MHz全向玻璃纤维/聚碳酸酯天线罩

HG706U-PRO	698-960/6dBi增益全向mimo PRO 天线，N型母头连接器，玻璃纤维天线罩
HG708U-PRO	698-960MHz/8dBi增益全向天线，N型母头连接器，玻璃纤维天线罩
HGV-706U	698-960MHz/6dBi增益全向天线，N型母头连接器，聚碳酸酯天线罩
HGV-708U	698-960MHz/8dBi增益全向天线，N型母头连接器，聚碳酸酯天线罩

2.4GHz~2.5GHz/4.9GHz~7.2GHz 4/7dBi WiFi6e户外级棒状全向天线

HG2471-04U-NF	2.4GHz~2.5GHz/4.9GHz~7.2GHz 4/7dBi WiFi6e户外级棒状全向天线， N型母头连接器
HG2471-04U-NM	2.4GHz~2.5GHz/4.9GHz~7.2GHz 4/7dBi WiFi6e户外级棒状全向天线， N型公头连接器

2.4 GHz~2.5 GHz/5.1 GHz~7.2 GHz，6/6 dBi WiFi 6e 4x4/6x6MIMO户外全向天线

该系列全向天线具有抗紫外线能力，额定性能为户外级，且具有结构坚固，覆盖范围广，低延迟，高网络容量以及6dBi增益的优点。

HG2471-06DPU-4NF	2.4 GHz~2.5 GHz/5.1 GHz~7.2 GHz，6/6 dBi WiFi 6e 4x4 MIMO户外全向天线， 4个0.9米长RG58同轴尾线上带N型母头连接器
HG2471-06DPU-4RSP	2.4 GHz~2.5 GHz/5.1 GHz~7.2 GHz，6/6 dBi WiFi 6e 4x4 MIMO户外全向天线， 4个0.9米长RG58同轴尾线上带反极性SMA公头连接器
HG2471-06DPU-4RTP	2.4 GHz~2.5 GHz/5.1 GHz~7.2 GHz，6/6 dBi WiFi 6e 4x4 MIMO户外全向天线， 4个0.9米长RG58同轴尾线上带反极性TNC公头连接器
HG2471-06DPU-6NF	2.4 GHz~2.5 GHz/5.1 GHz~7.2 GHz，6/6 dBi WiFi 6e 6x6 MIMO户外全向天线， 6个0.9米长RG58同轴尾线上带N型母头连接器
HG2471-06DPU-6RSP	2.4 GHz~2.5 GHz/5.1 GHz~7.2 GHz，6/6 dBi WiFi 6e 6x6 MIMO户外全向天线， 6个0.9米长RG58同轴尾线上带反极性SMA公头连接器
HG2471-06DPU-6RTP	2.4GHz~2.5GHz/5.1GHz~7.2GHz 6/6dBi WiFi6e 6×6 MIMO户外级全向天线， 6个0.9米长RG58同轴尾线上带反极性TNC公头连接器

料号	描述

617MHz-4200MHz 3~5dBi 5G MIMO全向户外级天线

HG63805-03DPU-NF	617MHz-4200MHz 3~5dBi 5G MIMO全向户外级天线，2个1英尺（0.3米）长RG58同轴尾线带N型母头连接器

HG63805-03DPU-NF



615MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz 4G/5G全向天线

HG62703U-NF	615MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz 4G/5G全向天线，0~3.5dBi，室内/户外级，黑，带N型母头连接器
HG62703U-NM	615MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz 4G/5G全向天线，0~3.5dBi，室内/户外级，黑，带N型公头连接器
HG62703UW-NF	615MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz 4G/5G全向天线，0~3.5dBi，室内/户外级，黑，带N型母头连接器
HG62703UW-NM	615MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz 4G/5G全向天线，0~3.5dBi，室内/户外级，黑，带N型公头连接器

HG62703U-NM



2.4GHz~2.5GHz 4dBi全向天线，带直角型MMCX连接器

HGV-2404U-MMCX	2.4GHz~2.5GHz 4dBi全向天线，带直角型MMCX连接器的6英寸（15.2厘米）预剥线缆

HGV-2404U-MMCX



全向天线，N型连接器

HGV-2458-03U-NM	2.4GHz~2.5GHz/5.8GHz 3.5/4dBi双频段全向天线，带N型公头连接器
HGV-4958-06U-NM	4.9GHz~5.8GHz 6dBi全向天线，N型公头连接器
HGV-906U-NM	824MHz~960MHz 6dBi全向天线，N型公头连接器
HG358DP4-NF	3.5-3.8GHz，OMNI天线，8.5 dBi，4端口，±45斜极化
HG5158-06UP-NM	6 dBi Omni天线5,150-5,850 MHz N型连接器

HGV-4958-06U-NM



2.4 GHz全向天线，PR-SMA连接器

HG2403UR-BAN12RSP	2.4 GHz 3 dBi黑色天线罩封闭式全向天线12英寸引线RP-SMA插头

HG2403UR-BAN12RSP




698~960MHz/1710~2700MHz/3400~4200MHz/低PIM级室内/室外全向天线

该系列产品作为一款低PIM级高性能室内/室外全向天线，专门设计用于DAS（分布式天线系统）等楼内无线网络。适合于包括LoRA、LTE-M及NB-IOT在内的5G、 LTE、CDMA、LPWAN/IoT/M2M应用。

HG74204UPR-4310F	698-960 MHz / 1710-2700 MHz / 3400-4200 MHz低PIM级室内/室外V-pol全向天线，3-4 dBi，4.3-10母连接器
HG74204UPR-NF	698~960MHz/1710~2700MHz/3400~4200MHz/低PIM级室内/室外全向天线，增益：3-4 dBi，N型母头连接器

HG74204UPR-NF



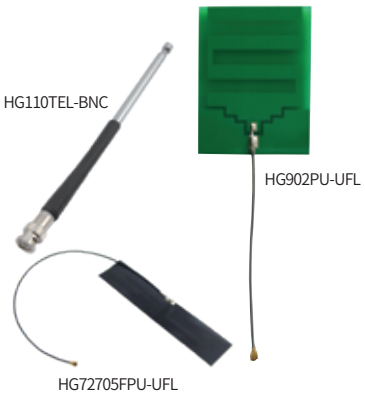













“STYLE”即表中所列“型号”，按不同天线形状划分。

料号	描述

便携UHF天线

L-com的便携UHF天线是工作于UHF频率范围内的高性能天线。

HG110TEL-BNC	0 dBi可调谐伸缩式便携天线，118-174 MHz，BNC连接器

L-com嵌入式/内置PCB天线

我们的嵌入式/内置天线其独特设计可直接集成于无线设备中。通过在设备中直接内置此类天线，即可免去使用外部天线的需求。除了标准内置天线产品，L-com的工程团队还可应客户的具体用途定制内置天线解决方案。

HG902PU-UFL	900 MHz 嵌入式全向天线，U.FL连接器
HG2402PU-UFL	2.4 GHz 嵌入式全向天线，U.FL连接器
HG2458-05PU-UFL	2.4/5.8 GHz 双频嵌入式全向天线，U.FL连接器
HG4958-05PU-UFL	4.9 - 5.8 GHz 嵌入式全向天线，U.FL连接器
HG72705FPU-UFL	700-2700 MHz, Flexible 嵌入式全向天线，U.FL连接器

嵌入式PCB天线，IPEX/U.FL兼容连接器

该系列是一款多频带全向天线，用于集成到需要无线功能的设备中。通过将天线直接嵌入设备中，设备无需安装外部天线。全向辐射使其成为多点系统和移动无线系统的理想选择。

HG2403FPU-100IPEX	嵌入式2.4 GHz Flex PCB天线，3 dBi增益，IPEX接头
HG2458-04PU-100IPEX	嵌入式2.4 / 5 GHz PCB天线，4 dBi增益，IPEX接头
HG727-03FPU-100IPEX	嵌入式700-2700 MHz PCB天线，3 dBi增益，IPEX接头
HG821-00PU-100IPEX	嵌入式824-960 / 1710-1990 / 2170 MHz PCB天线，0 dBi增益，IPEX连接器
HG821-03PU-GPS	嵌入式有源GPS + GSM / 3G PCB天线，824-960 / 1710-1990 + 1575-1602，3 dBi / 5 dBi增益，1.13毫米同轴电缆，U.FL兼容连接器

L-com平板天线 - 紧凑设计，轻巧型

这类高性能定向型平板天线，覆盖多个常用频段，可满足室内、室外应用需求。我们的平板天线不但重量轻、美观，同时还配备经过UL耐火认证和耐紫外线的塑料天线罩，这种天线罩可喷涂涂料，以配合所处房间、建筑的构造。其设计适用于垂直极化或水平极化安装，可装在墙壁或天花板上，还可以使用U形螺栓安装在天线抱杆上。

当今市场寻求“节约成本型”的无线连接方案，L-com平板天线和板状天线产品正是依此而行，我们的产品设计同时具备了抵御恶劣环境、耐用性、美观等多项优势。这些天线应用范围包括IEEE 802.11b/g/n、900 MHz蜂窝通信、RFID、802.16、802.20以及WiMAX。

料号	型号	描述

700-2700 MHz 分布式天线

HG72708XWPPR-NF	24	700-2700 MHz,低PIM交叉极化分布式板状天线 - N型母头

900 MHz 平板、板状天线

HG8909P	23	9 dBi, 大功率平板天线，N型母头
HG908P-NF	20	8 dBi, 平板天线，边长8"（20.3cm）正方形，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG908P-SM	20	8 dBi, 平板天线，边长8"（20.3cm）正方形，12"（30.5cm)引线，SMA公头

900 MHz 圆极化平板天线

HG908PCL-NF	20	8 dBi, 左旋圆极化，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG908PCL-NM	20	8 dBi, 左旋圆极化，12"（30.5cm)引线，N型公头
HG908PCL-RTP	20	8 dBi, 左旋圆极化，12"（30.5cm)引线，反极性TNC插头
HG908PCL-RSP	20	8 dBi, 左旋圆极化，12"（30.5cm)引线，反极性SMA插头
HG908PCL-SM	20	8 dBi, 左旋圆极化，12"（30.5cm)引线，SMA公头
HG908PCR-NF	20	8 dBi, 右旋圆极化，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG908PCR-NM	20	8 dBi, 右旋圆极化，12"（30.5cm)引线，N型公头
HG908PCR-RTP	20	8 dBi, 右旋圆极化，12"（30.5cm)引线，反极性TNC插头
HG908PCR-RSP	20	8 dBi, 右旋圆极化，12"（30.5cm)引线，反极性SMA插头
HG908PCR-SM	20	8 dBi, 右旋圆极化，12"（30.5cm)引线，SMA公头

1.9 GHz 平板天线

HG1908P-NF	20	8 dBi, 边长4"（10.2cm）正方形，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG1912P-NF	20	12 dBi, 边长8"（20.3cm）正方形，12"（30.5cm)引线，N型母头

2.4 GHz 平板、板状天线

HG2408P-NF	22	8 dBi, 直径4"（10.2cm）圆形，10"（25.4cm)引线，N型母头
HG2409PCL-NF	20	8 dBi, 边长4"（10.2cm）正方形，左旋圆极化，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG2409PCR-NF	20	8 dBi, 边长4"（10.2cm）正方形，右旋圆极化，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG2409P-NF	20	8 dBi, 边长4"（10.2cm）正方形，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG2409XP	20	9 dBi, 边长8"（20.3cm）正方形，交叉极化，2个N型母头，MIMO
HG2410DP	21	10 dBi, 边长4"（10.2cm）正方形，2个N型母头，MIMO
HG2412P	21	12 dBi, 边长4"（10.2cm）正方形，N型母头
HG2414DP-3NF	20	14 dBi, 边长12"（30.5cm）正方形，双极化，3个 N型母头，MIMO
HG2414P	20	14 dBi, 边长8"（20.3cm）正方形，N型母头
HG2414P-NF	20	14 dBi, 边长8"（20.3cm）正方形，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG2416DP	20	16 dBi, 边长12"（30.5cm）正方形，双极化，2个 N型母头，MIMO
HG2416P	20	15.5 dBi, 边长8"（20.3cm）正方形，N型母头
HG2418P	20	18 dBi, 平板天线，N型母头

需特殊型号连接器或线缆长度，请电话联系。

料号	型号	描述

2.4 GHz广角平板天线

这类紧凑设计的2.4 GHz WiFi天线具备5 dBi增益，水平波束宽度达135°，外观轻巧，且适用于需要较大覆盖范围的场所，如办公室、公共热点、工业生产场所和车间等。配备经ABS UL认证、耐紫外线的白色天线罩，并可根据需要喷涂成与房间或建筑相匹配的颜色。本HG2405P-135系列适用于水平或垂直极化安装。

HG2405P-135-NF	22*	5 dBi，广角，12"（30.5cm）引线， N型母头
HG2405P-135-NM	22*	5 dBi，广角，4英尺（1.2m）连接线， N型公头
HG2405P-135-RSP	22*	5 dBi，广角，4英尺（1.2m）连接线， 反极性SMA插头
HG2405P-135-RTP	22*	5 dBi，广角，4英尺（1.2m）连接线， 反极性TNC插头
HG2405SD-135-NF	22	5 dBi，广角，空间分集，12"（30.5cm）引线，2个N型母头
HG2405SD-135-NM	22	5 dBi，广角，空间分集，4英尺（1.2m），2个N型公头
HG2405SD-135-RSP	22	5 dBi，广角，空间分集，4英尺（1.2m），2个反极性SMA插头
HG2405SD-135-RTP	22	5 dBi，广角，空间分集，4英尺（1.2m），2个反极性TNC插头

* 与C款相似，但仅带一条连接线。



2.4 - 5.8 GHz 广角平板天线

这类紧凑设计的2.4 - 5.8 GHz WiFi天线属双频率分集，具有更好的连接性和更强的信号传输能力。基于广角设计，这类天线在一个收发位置即可覆盖更大范围的区域。

HG2458-5P-135-NF	22	5 dBi，广角，12"（30.5cm）引线， N型母头
HG2458-5P-135-NM	22	5 dBi，广角，4英尺（1.2m）连接线， N型公头
HG2458-5P-135-RSP	22	5 dBi，广角，4英尺（1.2m）连接线，反极性SMA插头
HG2458-5P-135-RTP	22	5 dBi，广角，4英尺（1.2m）连接线，反极性TNC插头



2.4 - 5.8 GHz 板状天线

HG2458-08DP-4NF	20	8 dBi，双极化平板天线 - N型母头
HG245808DP-4RTP36	20	8 dBi，双极化平板天线，4端口 - 反极性TNC插头
HG2458-09P	20	9 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，N型母头

HG2458-10DP	21	10 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，双极化，2个N型母头，MIMO

HG2458-11XP	20	8/11 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，双极化，2个N型母
HG2458-11P	20	9/11 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，N型母头
HG2458-20P	20	20 dBi，边长12"（30.5cm）正方形，N型母头
HG2458-10DP-6NF	20	10 dBi，边长12"（30.5cm）正方形，双极化，6个N型母头，MIMO
HG2458-14DP-3NF	20	14 dBi，边长12"（30.5cm）正方形，双极化，3个N型母头，MIMO
HG2458-14DP-4NF	20	14 dBi，边长12"（30.5cm）正方形，双极化，4个N型母头，MIMO



2.6 GHz平板天线

HG2614P-NF	20	14 dBi, 边长8"（20.3cm）正方形，12"（30.5cm)引线，N型母头

4.9 - 5.8 GHz 双极化板状天线

L-com板状天线，整合垂直与水平极化，高增益、多频段。这类专业品质优质天线，针对4.9 GHz至5.8 GHz频段的MIMO单点对多点、点对点应用。

HG4958-17DP-3NF	20	17 dBi, 4.9 / 5.8 GHz，双极化板状天线，3个N型母头
HG4958-19DP	20	19 dBi, 4.9 / 5.8 GHz，双极化板状板状，2个N型母头



3.5 GHz, 4.9 GHz, 5.3 GHz, 5.4 GHz, 5.8 GHz 及 4.9 - 5.8 GHz 平板、板状天线

L-com工业级别的平板天线覆盖范围达3.5 – 5.8 GHz，适用于WiMAX 、公共安全等领域。其中部分平板天线为宽频或多频设计，让您不需再为每个频段单独购买天线，大量减少安装作业。

3.5 GHz平板、板状天线

HG3516DP	20	16 dBi，双极化板状天线，2个N型母头



4.9 GHz平板天线

HG4953P	20	8 dBi，边长4"（10.2cm）正方形，宽频，SMA公头
HG4911P	20	11 dBi，边长4"（10.2cm）正方形，SMA母头

5.3 GHz平板天线

HG5311P	20	11 dBi，边长4"（10.2cm）正方形，SMA母头

5.4 GHz平板、板状天线

HG5411P	20	11 dBi，平板天线，边长4"（10.2cm）正方形，SMA母头
HG5419P	20	19 dBi，宽频板状天线，边长7"（17.8cm）正方形，N型母头

5.8 GHz平板天线

HG5811P	20	11 dBi，边长4"（10.2cm）正方形，SMA母头
HG5819P	20	19 dBi，边长7"（17.8cm）正方形，N型母头
HG5158P	20	8 dBi，边长4"（10.2cm）正方形，宽频，SMA 母头



4.9 - 5.8 GHz 宽频平板天线

HG4958-23P	20	23 dBi，边长12"（30.5cm）正方形，宽频，N型母头
HG4958-07PCL	20	7 dBi，左旋圆极化平板天线，SMA母头
HG4958-07PCR	20	7 dBi，右旋圆极化平板天线，SMA 母头

需特殊型号连接器或线缆长度，请电话联系。



“STYLE ”即表中所列“型号”，按不同天线形状划分。

HG2438-18XP-4NF



HG658710XXPPR-NF



HG74207DPPR-NF



HG2458-06DP-8RSP



HG3520DP



料号	描述

交叉极化MIMO平板天线

HG2417XP-4NF	2400 MHz 至 2500 MHz 交叉极化 MIMO 平板天线，17 dBi 增益，4 端口， N 型母头连接器
HG2438-18XP-4NF	2400 MHz 至 2500 MHz 和 3450 MHz 至 3800 MHz 双频带交叉极化 MIMO 平板，15 至 18 dBi 增益， 4 x N 母头连接器
HG3521XP-4NF	3450 MHz 至 3800 MHz 交叉极化 MIMO 平板天线，21 dBi 增益，4 端口， N 型母连接器

7/10 dBi增益，室内DAS面板天线

HG658710XXPPR-4310F	室内DAS面板天线，7/10 dBi增益，2 x 617-960 MHz/1695-2700 MHz和2 x 3300-6000 MHz，4.3-10母
HG658710XXPPR-NF	室内DAS面板天线，7/10 dBi增益，2 x 617-960 MHz/1695-2700 MHz和2 x 3300-6000 MHz，N型母头

98 MHz-4000 MHz，室内DAS面板天线

HG74207XXPPR-4310F	室内DAS面板天线，6.5 dBi，698 MHz-4000 MHz，4.3-10母型连接器，4x4 MIMO，低PIM
HG74207XXPPR-NF	室内DAS面板天线，6.5 dBi，698 MHz-4000 MHz，N型母头连接器，4x4 MIMO，低PIM

低PIM平板天线

HG74207DPPR-4310F	698-960 MHz / 1710-2700 MHz / 3400-4200 MHz低PIM额定VH-pol MIMO面板天线，5-7 dBi， 壁挂式，2 x 4.3-10母连接器
HG74207DPPR-NF	698~960MHz/1710~2700MHz/3400~4200MHz/低PIM级DAS垂直/水平极化MIMO平板天线，挂壁式安装， 增益：5-7 dBi，2个N型母头连接器
HG65807XPPR-4310F	617-960 MHz / 1710-2700 MHz / 3300-4200 MHz / 4900-6000 MHz低PIM级，X-pol 5.5 dBi平板天线， 壁挂式，两个4.3-10母连接器
HG65807XPPR-NF	617-960 MHz / 1710-2700 MHz / 3300-4200 MHz / 4900-6000 MHz低PIM级X-pol 5.5 dBi增益，平板天线， 壁挂式，2个Type N母连接器
HG74208FPPR-4310F	698-960 MHz / 1710-2700 MHz / 3400-4200 MHz低PIM级DAS V-pol平板天线，5-8.5 dBi， 壁挂式，2 x 4.3-10母连接器
HG74208FPPR-NF	698~960MHz/1710~2700MHz/3400~4200MHz/低PIM级DAS垂直极化平板天线，挂壁式安装， 增益：5-8.5 dBi，2个N型母头连接器

WiFi 6/6E MIMO平板天线

该系列天线是WiFi热点（IEEE 802.11ax/ac/n/b/g）以及物联网、Zigbee及蓝牙应用的理想产品。产品具有结构坚固，覆盖范围广，低延迟，高网络容量以及6dBi增益的优点。

HG2458-06DP-8NF	2.4GHz~2.5GHz/5.1GHz~5.8GHz 6/6dBi WiFi6 8×8 MIMO平板天线， 8个1米长RG58同轴尾线上带N型母头连接器
HG2458-06DP-8RSP	2.4GHz~2.5GHz/5.1GHz~5.8GHz 6/6dBi WiFi6 8×8 MIMO平板天线， 8个1米长RG58同轴尾线上带反极性SMA公头连接器
HG2471-06DP-4NF	2.4GHz~2.5GHz/5.1GHz~7.2GHz 6/6dBi WiFi 6e 4×4双极化MIMO户外平板天线， 4个1米长RG58同轴尾线带N型母头连接器
HG2471-06DP-4NM	2.4GHz~2.5GHz/5.1GHz~7.2GHz 6/6dBi WiFi 6e 4×4双极化MIMO户外平板天线， 4个1米长RG58同轴尾线带N型公头连接器
HG2471-06DP-4RSP	2.4GHz~2.5GHz/5.1GHz~7.2GHz 6/6dBi WiFi 6e 4×4双极化MIMO户外平板天线， 4个1米长RG58同轴尾线带反极性SMA公头连接器
HG2458-10DP-BLK	2.4GHz~2.5GHz/4.9GHz~5.8GHz 10dBi双频段垂直极化平板天线， 带N型母头连接器，黑

±45斜极化，3.5-3.8GHz平板天线

该系列天线采用了先进的低PIM，双极化技术，可实现两个具有多个发射和接收路径的2x2无线电的互操作性。

HG3510DP	3.5-3.8GHz，60度平板天线，10 dBi，2端口，±45斜极化
HG3520DP	3.5-3.8GHz，15度平板天线，20 dBi，2端口，±45斜极化

料号	型号	描述

900 MHz, 900 MHz - 2.4 GHz, 1.9 GHz, 2.4 GHz, 2.4 - 5.8 GHz 及 3.5 GHz 对讲机天线

本系列高性能全向对讲机天线信号覆盖广, 并有多种增益范围。 L-com可调节式对讲机天线配备可倾斜、可转动的部件, 不仅能垂直使用还可任意调节角度。能理想替代各类无线电、无线视频收发、数字扩频设备原用的射频天线。

900 MHz 对讲机天线

HG903RD-RSP	26	3 dBi, 可倾斜、可旋转，反极性SMA插头
HG903RD-SM	26	3 dBi，可倾斜、可旋转，SMA公头
HG905RD-RSP	26	5 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA插头
HG905RD-SM	26	5 dBi，可倾斜、可旋转，SMA公头
HG905RDR-RSP	25	5 dBi，固定式，反极性SMA插头

900 MHz - 2.4 GHz 三频、四频WiFi天线

HG924-2TP-RSP	31	2 dBi，四频，2.4 GHz 平板WiFi天线，反极性SMA插头

2.4 GHz对讲机天线

HG2400RDR-RSP	32	0 dBi，短粗天线，固定式，反极性SMA插头
HG2400RDR90-RSP	32	0 dBi，短粗天线，固定式，90° 反极性SMA 插头
HG2402RD-RSF	26	2 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA 插头
HG2402RDR-RSP	25	2 dBi，固定式，反极性SMA 插头
HG2403RD-NM	26	3 dBi，可倾斜、可旋转，N型公头
HG2403RD-RSF	26	3 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA 插头
HG2403RD-RTF	26	3 dBi，可倾斜、可旋转，反极性TNC 插头
HG2403RD-SM	26	3 dBi，可倾斜、可旋转，SMA公头
HG2405RD-NM	26	5 dBi，可倾斜、可旋转，N型公头
HG2405RD-RSP	26	5 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA 插头
HG2405RD-RTP	26	5 dBi，可倾斜、可旋转，反极性TNC 插头
HG2407RD-NM	26	7 dBi，可倾斜、可旋转，N型公头
HG2407RD-RSP	26	7 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA 插头
HG2407RD-RTP	26	7 dBi，可倾斜、可旋转，反极性TNC插头
HG2407RD-SM	26	7 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA公头
HG2409RD-NM	26	9 dBi，可倾斜、可旋转，N型公头
HG2409RD-RSP	26	9 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA 插头
HG2409RD-RTP	26	9 dBi，可倾斜、可旋转，反极性TNC 插头
HG2409RD-SM	26	9 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA公头

2.4 - 5.8 GHz 多频对讲机天线

HG2458-5RD-RSP	33	3 /5 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA插头
HG2458RD-RSP	26	3 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA插头
HG2458RD-RTP	26	3 dBi, 可倾斜、可旋转，反极性TNC插头
HG2458RD-SM	26	3 dBi，可倾斜、可旋转，SMA公头
HG2458RD-TM	26	3 dBi，可倾斜、可旋转，TNC公头

3.5 GHz对讲机天线

HG3505RD-RSP	26	5 dBi，可倾斜、可旋转，反极性SMA插头

便携式对讲机天线

HG72702RD-SMOW		2dBi 3G/4G LTE GSM多频段对讲机天线，SMA连接器
HG2403RDR-MMCX		3dBi便携式天线，2400~2500MHz，带MMCX连接器

可调节伸缩便携式天线

HG110TEL-BNC		0 dBi 118-174 MHz 可调节伸缩便携式天线 BNC连接器

1.9 GHz、2.4 GHz、2.4 / 5.8 GHz 桌面式移动对讲机天线

L-com全向对讲机WLAN天线，信号覆盖广，增益范围在3-9 dBi。这类带磁性吸盘的天线均配有同轴套管，属于全向天线，应用范围涵盖IEEE 802.11b/g/n WLAN 以及1.9 GHz蜂窝式PCS无线连接。本系列天线适合用于移动设备，如服务性车辆、公交车辆、采矿车辆以及其它商用或工业用移动设备。 其配备的磁性吸盘基座，可以安装在各类车辆的金属表面，或桌面和架子上。

1.9 GHz对讲机天线，带磁性吸盘

HG1903MGRD-SM	28	3 dBi，5英尺（1.5m）连接线，SMA公头
HG1903MGRD-SNP	28	3 dBi，5英尺（1.5m）连接线，SMA Nano插头

2.4 GHz对讲机天线，带磁性吸盘

HG2407MGRD-RSP	29	7 dBi，5英尺（1.5m）连接线，反极性SMA插头
HG2407MGRD-RTP	29	7 dBi，5英尺（1.5m）连接线，反极性TNC插头
HG2409MGRD-RSP	29	9 dBi，5英尺（1.5m）连接线，反极性SMA插头
HG2409MGRD-RTP	29	9 dBi，5英尺（1.5m）连接线，反极性TNC插头

2.4/5.8 GHz 多频对讲机天线，带磁性吸盘

HG2458MGRD-RSP	30	3/5 dBi, 5英尺（1.5m）连接线，反极性SMA插头
HG2458MGRD-RTP	30	3/5 dBi, 5英尺（1.5m）连接线，反极性TNC插头
HG2458-7RDR-NM	27	7 dBi, 固定式对讲机天线，N型公头

698-2700 MHz 蜂窝（LTE）/WiFi 多频对讲机天线

HG72703RDR-NM	27	3 dBi, 固定式对讲机天线，N型公头

Tip ***对讲机天线***


对讲机天线通常带有允许天线底座转动90°的“旋转”关节。如果不需要该旋转功能，也可订购带“固定”式底座的天线。这类天线产品的编号方式为在基本料号后增加“RDR”后缀。此外，如后缀为“RDR90”则表明天线的底座式样为“固定90°”。如果您的应用需要这些可选配置，请具体询价。





“STYLE”即表中所列“型号”，按不同天线形状划分。


HK2414-120
STYLE
34


HK2417-120
STYLE
34


HG72710XP-065
STYLE
37


HG72712P-120
STYLE
35


HG2412SXP-120
STYLE
37


HG2415P-180
STYLE
36


HG5158-16XP-090
STYLE
35


HG2458-13P-180
STYLE
35


HG5816SXP-090
STYLE
37

HG2364-14DP-065-8NF


HG3515SDP4-065

“STYLE”即表中所列“型号”，按不同天线形状划分。

料号	型号	描述

全向扇区天线阵列

L-com全向扇区天线阵列专为蜂窝式基站设计，其型号涵盖多种增益、频段和辐射方向。这一系列WiFi天线具备L-com独有的大功率天线罩系统，使得天线能在垂直至超过20°下倾的范围内调整。我们的扇区天线阵列包括90°、120°及180°天线组合，应用广泛，支持多种需求。本系列天线均为不锈钢结构，能适应各种天气和气候。

2.4 GHz扇区天线阵列

HK2414-120	34	14 dBi，多输入，3个120°扇区天线，带阵列安装组件
HK2414-120NF	34	14 dBi，单输入，3个120°扇区天线，带阵列安装组件、分路器、3条连接线
HK2417-120	34	17 dBi，多输入，3个120°扇区天线，带阵列安装组件
HK2417-120NF	34	17 dBi，单输入，3个120°扇区天线，带阵列安装组件、分路器、3条连接线
HK2420-120	34	20 dBi，多输入，3个120°扇区天线，带阵列安装组件
HK2420-120NF	34	20 dBi，单输入，3个120°扇区天线，带阵列安装组件、分路器、3条连接线

扇区天线

L-com扇区天线，涵盖多种增益、频段，辐射方向在65°-180°范围。这类天线可单独使用，也可组合装配使用，以实现最大范围的覆盖效果，自带的大功率塑料制天线罩，能适应各种天气和气候。配备安装组件，能进行精确的方向调整。

698 - 960/1710 - 2700分布式扇区天线

HG72710XP-065	37	10 dBi，65°，1710-2700 MHz，交叉极化，2个 N型母头，MIMO
HG72712P-120	35	12 dBi，120°，1710-2700 MHz，N型母头
HG72714P-090	35	13 dBi，90°，1710-2700 MHz，N型母头

900 MHz扇区天线

HG913P-120	35	13 dBi，120°，N型母头
HG913HSP-120	35	13 dBi，120°，水平极化，N型母头

2.4 GHz扇区天线

HG2412P-180	35	12 dBi, 180°, N型母头
HG2412SXP-120	37	12 dBi, 120°, 空间分集、交叉极化，4个N型母头，MIMO
HG2414SP-120	35	14 dBi, 120°, N型母头
HG2415P-180	36	15 dBi, 180°, N型母头
HG2416SXP-090	37	16 dBi, 90°, 空间分集、交叉极化，4个N型母头，MIMO
HG2417P-120	35	17 dBi, 120°, N型母头
HG2420P-120	35	20 dBi, 120°, N型母头

多数扇区天线均有90°型号可选。请联系L-com客服了解详细信息。

3.5 GHz扇区天线

HG3517DP-090	35	17 dBi, 90°, 双极化，2个N型母头，MIMO

5 GHz扇区天线，交叉极化

HG5158-16XP-090	35	16 dBi, 90°, 交叉极化、双极化，2个N型母头，MIMO

5 GHz扇区天线，空间分集、交叉极化

HG5816SXP-090	37	16 dBi, 90°, 空间分集、交叉极化，4个N型母头，MIMO

5.4 GHz扇区天线

HG5417P-090	35	17 dBi, 90°, N型母头

5.8 GHz扇区天线

HG5814P-120	35	14 dBi, 120°度WLAN扇区天线
HG5817P-090	35	17 dBi, 90°垂直极化扇区天线

2.4/4.9 - 5.8 GHz扇区天线，双馈源、双频段

HG2458-13P-180	35	13 dBi, 180°, 2个 N型母头，MIMO
HG2458-14P-090	35	14 dBi, 90°, 2个 N型母头，MIMO

4.9 - 5.8 GHz 扇区天线，双极化

HG5813DP-180	35	13 dBi, 180°, 2个 N型母头，MIMO
HG4958-17DP-090	35	17 dBi, 90°, 2个 N型母头，MIMO

5.1 - 5.8 GHz 扇区天线，双极化

HG5158-19DP-090	35	19 dBi, 90°, 2个 N型母头，MIMO

斜极化扇区天线

HG3517DP4-090	3.3-3.8GHz，90度扇形天线，17.0 dBi，4端口，±45斜极化
HG3515SDP4-065	3.5GHz 15dBi空间分集/双斜十字极化小蜂窝基站扇区天线，4端口，N型母头连接器

8端口双极化MIMO扇区天线

该系列天线提供行业领先的增益、旁瓣抑制和高前后比，适合宏基站或小型蜂窝部署。扇区天线具有粉末涂层，高强度安装支架可承受高达 135 英里/小时的风速，能够抵御腐蚀性环境，减少对性能造成影响。

HG2314DP-065-8NF	8 端口 MIMO 扇区天线， 2300MHz~2700MHz，14dBi，65°波束宽度，水平/垂直双极化，配备8个N型母头连接器
HG2342-17DP-065-8NF	8 端口 MIMO 扇区天线， 2300MH~2700MHz / 3300MHz~4200MHz，17dBi，65 度 +/- 45 双极化，4 x 4 N 型母头连接器
HG2364-14DP-065-8NF	8 端口 MIMO 扇区天线， 2300 MHz~2700 MHz / 4900 MHz~6400 MHz，14 dBi/17 dBi，65 度 H/V 双极化，4 x 4 N 型母头连接器
HG3317DP-090-8NF	8 端口 MIMO 扇区天线，3300 MHz-4200 MHz，17 dBi，90 度 +/-45 双极，8 个 N 型母头连接器
HG3319DP-035-8NF	8 端口 MIMO 扇区天线，3300 MHz-4200 MHz，19 dBi，35 度 +/-45 双极，8 个 N 型母头连接器
HG3358-20DP-065-8NF	8 端口 MIMO 扇区天线，3300 MHz~4200 MHz / 5150 MHz~5850 MHz，16 dBi/20 dBi，65 度 H/V 双极，4 x 4 N 型母头连接器

WiFi MIMO扇区天线

该系列MIMO天线支持WiFi最新频段，采用防风雨ABS抗紫外线PVC天线罩。这些Wi-Fi 6天线非常适合电信行业和室内（体育场、大型场馆）和室外应用。支持低延迟、高带宽应用，如高清视频和增强现实/虚拟现实应用。

HG2358-18XP-065-2NF	2300-2700 MHz / 5150- 5850 MHz，17 / 20 dBi，Wifi MIMO 扇区天线，65 度，+/-45 双极化，2 端口，N 型母头连接器
HG2358-18XP-090-2NF	2300-2700/5150-5850MHz，16 / 18 dBi，Wifi MIMO 扇形天线，90 度，+/-45 双极化，2 端口，N 型母头连接器
HG2371-17XP-065-4NF	2300-2700 MHz / 5150- 5850 MHz / 5900-7200 MHz，17 / 20 / 17 dBi，Wifi MIMO 扇形天线，65 度，+/-45 双极化，4 端口 N 型母头
HG2371-17XP-090-4NF	2300-2700/5150-5850/5900-7200 MHz，16 / 18 / 17 dBi，Wifi MIMO 扇形天线，90 度，+/-45 双极，4 端口，N 型母头连接器
HG5971-17XP-065-2NF	5925-7125 MHz，17 dBi，Wifi MIMO 扇形天线，65 度，+/-45 双极化，2 端口，N 型母头连接器
HG5971-17XP-090-2NF	5925-7125 MHz，17 dBi，Wifi MIMO 扇形天线，90 度，+/-45 双极化，2 端口，N 型母头连接器

料号	型号	描述

2.4 GHz移动式天线 - 专为移动应用设计

我们的全向移动式天线型号齐全，适用于磁性吸盘安装和抱杆安装，能够满足各类移动应用需求，如行政执法车辆、建筑工程车辆及移动测量设备等。本系列天线款式多样，涵盖多种频段与增益，支持IEEE 802.11b/g/n。

• 能适应各种天气和气候 • IEEE 802.11b/g/n • Bluetooth®WiFi 应用 • 可选磁性吸盘或抱杆安装 • 符合RoHS

移动式天线，带磁性吸盘

HMA1-NFA10	38	NMO / N型母头，10英尺（3.0m）195系列连接线
HMA1-NMA10	38	NMO / N型公头，10英尺（3.0m）195系列连接线
HMA1-RSPA10	38	NMO / 反极性SMA插头，10英尺（3.0m）195系列连接线
HMA1-RTPA10	38	NMO / 反极性TNC插头，10英尺（3.0m）195系列连接线
HMA3-NFA10	41	N型母头 / N型母头，10英尺（3.0m）195系列连接线
HMA3-NMA10	41	N型母头 / N型公头，10英尺（3.0m）195系列连接线
HMA3-RSPA10	41	N型母头 / 反极性SMA插头，10英尺（3.0m）195系列连接线
HMA3-RTPA10	41	N型母头 / 反极性TNC插头，10英尺（3.0m）195系列连接线
HMA6-RSP05	40	反极性SMA插座 / 反极性SMA插头，5英尺（1.5m）100系列连接线
HMA6-RSP10	40	反极性SMA插座 / 反极性SMA插头，10英尺（3.0m）100系列连接线
HMA6-RTP05	40	反极性SMA插座 / 反极性TNC插头，5英尺（1.5m）100系列连接线
HMA6-RTP10	40	反极性SMA插座 / 反极性TNC插头，10英尺（3.0m）100系列连接线

2.4 GHz移动式天线，带磁性吸盘

HG2403MGU-NM	43	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，N型公头
HG2403MGU-RSP	43	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，反极性SMA插头
HG2403MGU-RTP	43	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，反极性TNC插头
HG2403MGURW-NM	44	3 dBi，白色天线罩，10英尺（3.0m）连接线，N型公头
HG2403MGURW-RSP	44	3 dBi，白色天线罩，10英尺（3.0m）连接线，反极性SMA插头
HG2403MGURW-RTP	44	3 dBi，白色天线罩，10英尺（3.0m）连接线，反极性TNC插头
HG2403MGURB-NM	44	3 dBi，黑色天线罩，10英尺（3.0m）连接线，N型公头
HG2403MGURB-RSP	44	3 dBi，黑色天线罩，10英尺（3.0m）连接线，反极性SMA插头
HG2403MGURB-RTP	44	3 dBi，黑色天线罩，10英尺（3.0m）连接线，反极性TNC插头
HG2405MGU-NM	42	5 dBi，10英尺（3.0m）连接线，N型公头
HG2405MGU-RSP	42	5 dBi，10英尺（3.0m）连接线，反极性SMA插头
HG2405MGU-RTP	42	5 dBi，10英尺（3.0m）连接线，反极性TNC插头
HG2409MGU-NF	46	8.5 dBi，10英尺（3.0m）连接线，N型母头
HG2409MGU-NM	46	8.5 dBi，10英尺（3.0m）连接线，N型公头
HG2409MGU-RSP	46	8.5 dBi，10英尺（3.0m）连接线，反极性SMA插头

2.4 GHz移动式天线

HG2403U-NMO	43	3 dBi，双频，NMO
HG2403UR-NMOW	44	3 dBi, 白色天线罩，NMO
HG2403UR-NMOB	44	3 dBi, 黑色天线罩，NMO
HG2403UR-NFBB	39	3 dBi, 全向天线，黑色天线罩 - N型母头穿壁式
HG2403UR-BAN12RTP	39	3 dBi, 全向天线，黑色天线罩 - 12"引线 - 反极性TNC插头
HG2405U-NMO	42	5 dBi, 车载全向天线, 集成NMO连接器
HG2405UR-NMO	45	5 dBi，黑色天线罩，可旋转弹簧式底座，NMO
HG2408UR-NM	45	8 dBi，黑色天线罩，可旋转弹簧式底座，N型公头
HG2409U	46	8.5 dBi, N型公头

2.4 - 5.8 GHz 移动式天线，带磁性吸盘

HG245803UR-NMOB	44	3 dBi，双频，黑色天线罩，NMO
HG245803UR-NMOW	44	3 dBi，双频，白色天线罩，NMO
HG245803MGURB-NF	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，N型母头
HG245803MGURB-NM	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，N型公头
HG245803MGURB-RSP	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，反极性SMA插头
HG245803MGURB-RTP	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，反极性TNC插头
HG245803MGURB-SM	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，SMA公头
HG245803MGURB-TM	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，TNC公头
HG245803MGURW-NF	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，N型母头
HG245803MGURW-NM	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，N型公头
HG245803MGURW-RSP	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，反极性SMA插头
HG245803MGURW-RTP	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，反极性TNC插头
HG245803MGURW-SM	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，SMA公头
HG245803MGURW-TM	44	3 dBi，双频，10英尺（3.0m）连接线，TNC公头

700 - 2700 MHz 分布式移动式天线

这一系列的L-com全向移动式天线专为分布式天线系统（DAS）设计，紧凑型、多频段的特性能同时实现多个应用效果。这类天线采用TAD/NMO Motorola型连接器，适用于同类TAD/NMO安装系统。

HG72703UR-NMOB	44	3 dBi，多频，黑色天线罩，NMO
HG72703UR-NMOW	44	3 dBi，多频，白色天线罩，NMO
HG72703MGURB-NF	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，N型母头
HG72703MGURB-NM	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，N型公头
HG72703MGURB-RSP	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，反极性SMA插头
HG72703MGURB-RTP	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，反极性TNC插头
HG72703MGURB-SM	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，SMA公头
HG72703MGURB-TM	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，TNC公头
HG72703MGURW-NF	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，N型母头
HG72703MGURW-NM	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，N型公头
HG72703MGURW-RSP	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，反极性SMA插头
HG72703MGURW-RTP	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，反极性TNC插头
HG72703MGURW-SM	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，SMA公头
HG72703MGURW-TM	44	3 dBi，多频，10英尺（3.0m）连接线，TNC公头


HMA3 STYLE 41


HMA1 STYLE 38


HMA6 STYLE 40


HG2403MGU STYLE 43


HG2403MGURW STYLE 44


HG2405MGU-RTP STYLE 42


HG2405UR-NMO STYLE 45


HG2409MGU-NF STYLE 46


HG2403UR-NFBB STYLE 39


HG2403UR-BAN12RTP STYLE 39


HG245803UR STYLE 44


HG245803MGURB STYLE 44


HG72703MGURB STYLE 44


HG245803MGURW STYLE 44


HG72703MGURW STYLE 44

“STYLE”即表中所列“型号”，按不同天线形状划分。

“STYLE”即表中所列“型号”，按不同天线形状划分。






HG72706DPCUPR-NF
STYLE
49



HG35805CUPR-NF
STYLE
51





HG75805CUPR-NF
STYLE
47



HG72705CUPR-NF
STYLE
47





HG2403-SDC-3
STYLE
48



HG2458CU-1
STYLE
52



HG-PCGM01-03FJ
STYLE
50

HG-GPSGL30M-SMA



HG-GPGLTIM32



HG-GPGLTIM32-MNT

料号	型号	描述

380-6000 MHz DAS（分布式天线系统）天线及公共安全DAS天线

L-com的高性能DAS及公共安全DAS全向吸顶天线的设计专用于在整个建筑物或区域内传输蜂窝和WiFi信号。公共安全DAS天线还可实现UHF、600 MHz、1390~1432 MHz及AWS-3等低频信号的覆盖。此外，这些全向天线均为多频段天线，可避免为每种频率购置不同天线的需求。

HG72706DPCUPR-NF	49	700-2700 MHz, 3.5-5.8 dBi, 低PIM分布式2x2 MIMO吸顶天线 - N型母头
HG75805CUPR-NF	47	700-6000 MHz, 2/5 dBi, 低PIM分布式吸顶天线 - N型母头
HG35805CUPR-NF	51	380-6000 MHz，2-6.4 dBi，低PIM，N型母头连接器
HG72704CU-NF	47	700-2700 MHz, 3/4 dBi, 分布式吸顶天线 - N型母头
HG72704CU-RSP	47	700-2700 MHz，3/4 dBi，反极性SMA插头连接器
HG72705CUPR-NF	47	700-2700 MHz, 2/5 dBi, 低PIM分布式吸顶天线 - N型母头

2.4 GHz/2.4-5.8 GHz 吸顶天线 - 室内单频、多频、MIMO 天线

L-com吸顶天线适用于频段为2.4 GHz和2.4/5.8 GHz的室内应用。360°全向覆盖 ，可单馈源（1X1）工作，也有新型的MIMO多馈源（3X3、6X6）方式。 MIMO型天线的多馈源设计可以实现一个天线与多个无线收发设备的连接，范围涵盖802.11a/b/g/n。

HG2403-SDC-3NF	48	3 dBi，空间分集吸顶天线，3个N型母头
HG2403-SDC-3NM	48	3 dBi，空间分集吸顶天线，3个N型公头
HG2403-SDC-3RSP	48	3 dBi，空间分集吸顶天线，3个反极性SMA插头
HG2403-SDC-3RTP	48	3 dBi，空间分集吸顶天线，3个反极性TNC插头

2.4 - 5.8 GHz 双频空间分集MIMO吸顶天线

HG2458-3SDC-3NF	48	3 dBi，双频、空间分集，3个N型母头

2.4 - 5.8 GHz 双频吸顶天线

HG2458CU-NF	47	3 dBi，双频吸顶天线，N型母头

CU-1 系列 2.4/5.8 GHz 吸顶天线

L-com的CU-1系列高性能宽带/多频段吸顶WiFi天线可用于各种需要宽覆盖范围的楼宇内无线应用。该系列天线极其适用于802.11ac应用，仅需在实心或吊顶天花板上开一个孔，便可轻松实现安装。

HG2458CU-1-BM	52	2.4/5.8 GHz 3 dBi，全向吸顶天线，BNC公头连接器
HG2458CU-1-NF	52	2.4/5.8 GHz 3 dBi，全向吸顶天线，N型母头连接器
HG2458CU-1-NM	52	2.4/5.8 GHz 3 dBi，全向吸顶天线，N型公头连接器
HG2458CU-1-RSP	52	2.4/5.8 GHz 3 dBi，全向吸顶天线，反极性SMA插头连接器
HG2458CU-1-RTP	52	2.4/5.8 GHz 3 dBi，全向吸顶天线，反极性TNC插头连接器
HG2458CU-1-SM	52	2.4/5.8 GHz 3 dBi，全向吸顶天线，SMA公头连接器
HG2458CU-1-TF	52	2.4/5.8 GHz 3 dBi，全向吸顶天线，TNC母头连接器
HG2458CU-1-TM	52	2.4/5.8 GHz 3 dBi，全向吸顶天线，TNC公头连接器

GPS/ 蜂窝 (3G/LTE) 双频移动式天线，带磁性吸盘

L-com品牌的HG-PCGM系列，是兼容GPS/蜂窝（3G/LTE）双频的移动式天线，构造精巧，性能出色。L-com 所设计的这系列双频移动式天线，旨在服务自动车辆定位以及车辆追踪管理系统的搭建，可广泛用于公共安全行业、铁路业、农业、基础设施建设、运输业，以及国防。

HG-PCGM01-03FJ	50	28 dBi (GPS) / 3 dBi (Cellular)，双频移动式天线，带磁性吸盘，2个Fakra插座
HG-PCGM01-03SM	50	28 dBi (GPS) / 3 dBi (Cellular)，双频移动式天线，带磁性吸盘，2个SMA公头

磁性安装式 GPS/GLNSS 天线

L-com的GPS天线具有针对GPS和GLNSS等导航卫星的高接收性能。

- 扁薄小巧的加固型设计
- 磁性安装外壳由经UV稳定化处理的高耐冲击性聚碳酸酯材料制成
- IP67防护等级
- 高抑制SAW滤波器
- 低电流

HG-GPSGL30M-SMA	30 dB磁性安装式GPS/GLNSS天线，1575-1610 MHz

GPS/GLNSS 授时天线

L-com的授时天线能够精确接收高阶网络应用所需的卫星授时信号和参考频率，且适于在恶劣环境中使用的加固型户外级天线。

- 高选择性双滤波器射频架构
- 耐冲击ASA天线罩
- IP67防护等级
- 加固型压铸铝制底座
- 一体成型穿壁式TNC插座

HG-GPGLTIM32	32 dBi GPS/GLNSS授时天线，1574-1610 MHz
HG-GPGLTIM32-MNT	32 dBi GPS/GLNSS授时天线，1574-1610 MHz，带安装套件


料号	描述

698 MHz-4200 MHz/617 MHz-6000 MHz，室内DAS吸顶全向天线

DAS室内吸顶全向天线具有从617MHz到6000MHz的宽带频率范围。双端口/4端口功能将5G数据速度提高到单个天线的2倍或4倍。

HG74205QPCUPR-4310F	室内DAS吸顶全向天线，4.5 dBi，698 MHz-4200 MHz，4 x 4.3-10母头连接器，低PIM
HG74205QPCUPR-NF	室内DAS吸顶全向天线，4.5 dBi，698 MHz-4200 MHz，4 x N型母头连接器，低PIM
HG74206DPSQCUPR-4F	室内DAS吸顶全向天线，5 dBi，698 MHz-4200 MHz，2 x 4.3-10母连接器
HG74206DPSQCUPR-NF	室内DAS吸顶全向天线，5 dBi，698 MHz-4200 MHz，2 x N型母
HG74206SQCUPR-4310F	室内DAS吸顶全向天线，5 dBi，698 MHz-4200 MHz，4.3-10母头连接器
HG74206SQCUPR-NF	室内DAS吸顶全向天线，5 dBi，698MHz-4200MHz，N型母头
HG74805TLCUPR-NF	室内吸顶DAS全透明天线，4.5 dBi，698MHz-4800MHz，N型母头连接器
HG65806QPCUPR-4310F	室内DAS全向吸顶天线，5 dBi，617 MHz-6000 MHz，4 x 4.3-10母型，低PIM
HG65806QPCUPR-NF	室内DAS全向吸顶天线，5 dBi，617 MHz-6000 MHz，4 x N型母头，低PIM

HG74206DPSQCUPR-4F



HG74805TLCUPR-NF

低PIM级，垂直极化吸顶全向天线

该系列作为一款低PIM级高性能吸顶安装全向天线，专门设计用于DAS（分布式天线系统）等楼内无线网络，多频段设计使得单个天线能够满足多种需要宽覆盖的楼内无线用途需求，适合于包括LoRA、LTE-M及NB-IOT在内的5G、LTE、CDMA、LPWAN/IoT/M2M应用。

HG65805CUPR-4310F	617~960MHz/1710~2700MHz/3400~4200MHz/4900~6000MHz/低PIM级垂直极化全向天线，吸顶式，4.3-10型母头连接器
HG65805CUPR-NF	617~960MHz/1710~2700MHz/3400~4200MHz/4900~6000MHz低PIM级垂直极化吸顶全向天线，隐蔽式安装，N型母头连接器
HG65806CUPR-4310F	617~960MHz/1350~2700MHz/3300~3800MHz/4900~6000MHz/低PIM级，水平极化吸顶Omni天线，隐蔽式安装，外观小巧，4.3-10型母头连接器
HG65806CUPR-NF	617~960MHz/1350~2700MHz/3300~3800MHz/4900~6000MHz低PIM级水平极化吸顶全向天线，隐蔽式安装，N型母头连接器
HG65806DPCUPR-4310F	617~960MHz/1350~2700MHz/3300~3800MHz/4900~6000MHz/低PIM级水平极化MIMO天线，外形小巧，2个4.3-10型母头连接器
HG65806DPCUPR-NF	617~960MHz/1350~2700MHz/3300~3800MHz/4900~6000MHz低PIM级水平极化吸顶全向天线，隐蔽式安装，2个N型母头连接器

HG65805CUPR-NF





HG74205DPCUPR-4310F

低PIM级，垂直/水平极化吸顶全向天线

HG74205DPCUPR-4310F	698-960MHz / 1710-2700 MHz / 3400-4200 MHz低PIM级室内VH-pol全向天线，3-5 dBi，吸顶安装，2 x 4.3-10母连接器
HG74205DPCUPR-NF	698~960MHz/1710~2700MHz/3400~4200MHz/低PIM级V/H极化MIMO天线，3-5 dBi增益，吸顶式安装，2个N型母头连接器

HG74206CUPR-NF



低PIM级，水平极化吸顶全向天线

HG74206CUPR-4310F	698~960MHz/1350~2700MHz/3300~4200MHz/低PIM级水平极化全向天线，吸顶式，增益2.2-5 dBi，外观小巧，3-10型母头连接器
HG74206CUPR-NF	698~960MHz/1350~2700MHz/3300~4200MHz低PIM级水平极化吸顶全向天线，隐蔽式安装，2个N型母头连接器
HG74206DPCUPR-4310F	698-960 MHz / 1350-2700 MHz / 3300-4200 MHz低PIM级HH-pol MIMO全向吸顶天线，外观小巧，增益：1.5-6 dBi，2个4.3-10母连接器
HG74206DPCUPR-NF	698-960 MHz / 1350-2700 MHz / 3300-4200 MHz低PIM额定HH-pol MIMO全向吸顶天线，1.5-6 dBi，2个N型母连接器



HG2458-3SDC-3NF

2.4/5.8 GHz，MIMO吸顶天线

HG2458-3SDC-3NF	2.4 / 5.8 GHz 3 dBi MIMO天花板天线N母头连接器
HG2458-4SDC-6RSP	2.4 / 5.8 GHz 4 dBi 6x6 MIMO天花板天线RP-SMA插头连接器

HG-GPGLTIM32-MNT



GPS/GLNSS天线

HG-GPSGL30M-SMA	1575-1610 MHz GPS / GLNSS天线的30 dB磁铁安装板
HG-GPGLTIM32	32 dBi 1574-1610 MHz GPS / GLNSS授时天线
HG-GPGLTIM32-MNT	带安装套件的32 dBi 1574-1610 MHz GPS / GLNSS授时天线
HG-GPCON-NMON	基站天线地平面转换器套件

多频段双工GPS天线

该系列适用于包括服务车辆、公共交通、公共安全、采矿与建筑车辆在内的多点移动应用，以及需要移动性和广范围覆盖的众多其他商业和工业应用。该天线套件采用VHF/UHF双工器，一对可现场调谐天线以及一个GPS天线，从而使得用户能够在任何VHF和UHF频段对无线电收发器进行操作，以获得最佳性能。

HG10382DU-GPS	双频段双工天线套件，带GPS，108~174/380~870MHz，NMO底座/N型连接器
HG104574DU-GPS	三频段双工天线套件，带GPS，108~174/450~520/746~870MHz，NMO底座/N型连接器



HG10382DU-GPS


HG2458-08LP-NF
STYLE
54


HG914Y-NF
STYLE
52


HG2415Y-NF
STYLE
53


HG4958DP-17Y-NF
STYLE
60


RE1903U-TS9
STYLE
58


RE05U-MM
STYLE
58


RE05ER-MC
STYLE
57


RE08P-RSP
STYLE
59


RE14P-RSP
STYLE
56

RE09U-RSP
STYLE
55

“STYLE”即表中所列“型号”，按不同天线形状划分。

料号	型号	描述

L-com对数周期天线

L-com对数周期天线，具有高增益、多频段的特点。这类天线均带天线罩，可适应各种天气和气候。

2.4 - 5.8 GHz 对数周期天线

HG2458-08LP-NF	54	8 dBi，带天线罩，9"（22.9cm)引线，N型母头

L-com 八木天线

L-com远距离定向八木天线有带天线罩和不带天线罩两种款式。这类加固型天线可适应各种天气和气候。

900 MHz 八木天线

HG903YE-NF	52	3 dBi, 铝制, 15" (38.1cm) 引线，N型母头
HG906YE-NF	52	6 dBi, 铝制, 15" (38.1cm) 引线，N型母头
HG909YE-NF	52	9 dBi, 铝制, 15" (38.1cm) 引线，N型母头
HG912YE-NF	52	12 dBi, 铝制, 15" (38.1cm) 引线，N型母头
HG914YE-NF	52	14 dBi, 铝制, 15" (38.1cm) 引线，N型母头
HG909Y-NF	52	9 dBi, 不锈钢, 18" (45.7cm) 引线，N型母头
HG913Y-NF	52	13 dBi, 不锈钢, 18" (45.7cm) 引线，N型母头
HG914Y-NF	52	14 dBi, 铝制, 12" (30.5cm) 引线，N型母头

1.9 GHz 八木天线

HG1912SY-NF	52	12 dBi，不锈钢，7"(17.8cm)引线，N型母头

2.4 GHz 八木天线

HG2409Y-NF	53	9 dBi，带天线罩，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG2409Y-NM	53	9 dBi，带天线罩，12"（30.5cm)引线，N型公头
HG2412SY-NF	52	12 dBi，不锈钢，7"（17.8cm)引线，N型母头
HG2412Y-NF	53	12 dBi，带天线罩，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG2412Y-NM	53	12 dBi，带天线罩，12"（30.5cm)引线，N型公头
HG2415Y-NF	53	14.5 dBi，带天线罩，12"（30.5cm)引线，N型母头
HG2415Y-NM	53	14.5 dBi，带天线罩，12"（30.5cm)引线，N型公头

4.9 - 5.8 GHz 双极化八木天线

HG4958DP-17Y-NF	60	17 dBi，带天线罩，12"（30.5cm)引线，2个N型母头

5.8 GHz 八木天线

HG5817Y-NF-1	60	16.5 dBi，带天线罩，10"（25.4cm)引线，N型母头

L-com扩展天线

L-com扩展天线，其接收范围远大于标准对讲机天线和PC卡内置天线。 这类扩展天线有全向和定向两款：全向型扩展天线提供360°覆盖，另一款则是定向型的平板式扩展天线。本系列产品应用广泛，适用范围包括2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN、800-1800 MHz ISM、GSM以及RFID。

800-900 MHz 扩展天线

RE905U-NM	58	5 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，N型公头
RE905U-RSP	58	5 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，反极性SMA插头
RE905U-SM	58	5 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，SMA公头
RE905U-TM	58	5 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，TNC公头

900/1800-1900 MHz 扩展天线

RE1903U-MC	58	3 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，MC卡连接器
RE1903U-NM	58	3 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，N型公头
RE1903U-SM	58	3 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，SMA公头
RE1903U-SNP	58	3 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，SMA Nano连接器
RE1903U-TM	58	3 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，TNC公头
RE1903U-TS9	58	3 dBi，全向天线，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，TS9插头

1.2 GHz扩展天线

RE1208P-SM	56	8 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，3英尺（0.9m)引线，带SMA公头


2.4 GHz扩展天线

RE05ER-MC	57	5 dBi，19"（22.9cm）连接线，MC卡连接器
RE05ER-MM	57	5 dBi，19"（22.9cm）连接线，MMCX连接器
RE05U-MM	58	5 dBi，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，MMCX连接器
RE05U-RSP	58	5 dBi，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，反极性SMA插头
RE05U-RTP	58	5 dBi，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，反极性TNC插头
RE07U-RSP	58	7 dBi，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，反极性SMA插头
RE07U-RTP	58	7 dBi，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，反极性TNC插头
RE08P-RSP	59	8 dBi，直径4"（10.2cm）圆形，4英尺（1.2m）连接线，反极性SMA插头
RE08P-RTP	59	8 dBi，直径4"（10.2cm）圆形，4英尺（1.2m）连接线，反极性TNC插头
RE09U-RSP	55	9 dBi，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，反极性SMA插头
RE09U-RTP	55	9 dBi，带磁性吸盘，4英尺（1.2m）连接线，反极性TNC插头
RE09P-RSP	56	8 dBi，边长4"（10.2cm）正方形，4英尺（1.2m）连接线，反极性SMA插头
RE09P-RTP	56	8 dBi，边长4"（10.2cm）正方形，4英尺（1.2m）连接线，反极性TNC插头
RE11DP-RSP	56	11 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，双极化，3英尺（0.9m）连接线，反极性SMA插头
RE11DP-RTP	56	11 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，双极化，3英尺（0.9m）连接线，反极性TNC插头
RE11DS-RSP	56	11 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，双空间分集，3英尺（0.9m）连接线，反极性SMA插头
RE11DS-RTP	56	11 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，双空间分集，3英尺（0.9m）连接线，反极性TNC插头
RE14P-RSP	56	14 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，3英尺（0.9m）连接线，反极性SMA插头
RE14P-RTP	56	14 dBi，边长8"（20.3cm）正方形，3英尺（0.9m）连接线，反极性TNC插头

料号	描述

824MHz~960MHz ，铝制八木天线

HG909YE-NF-BLK	824MHz~960MHz 9dBi铝制八木天线，黑，N型母头连接器
HG914YE-NF-BLK	824MHz~960MHz 14dBi铝制八木天线，黑，N型母头连接器



145-435 MHz，9.5/11.5 dBi 八木天线

LCANYG1000	145-435 MHz，9.5/11.5 dBi 八木天线，带 N 母头，垂直极化，1 个端口



400MHz~470MHz/880MHz~960MHz 八木天线

该系列天线采用飞机级6061-T6铝制5/16英寸（0.8厘米）振子，以满焊方式焊接于1英寸（2.54厘米）横梁上，可防止腐蚀、褪色及结冰的黑色粉末喷涂。能够安装成垂直极化或水平极化天线，并配置了N型母头连接器的尾线。

HG410P-NF	400MHz~470MHz 10dBi八木天线，N型母头连接器，极化方式可调节， 满焊式专业级铝制振子
HG907P-NF	880MHz~960MHz 7dBi八木天线，N型母头连接器，36英寸长 LMR400同轴尾线，N型母头连接器， 极化方式可调节，满焊式专业级铝制振子
HG909P-NF	880MHz~960MHz 9dBi八木天线，N型母头连接器，36英寸长 LMR400同轴尾线，N型母头连接器， 极化方式可调节，满焊式专业级铝制振子
HG911P-NF	880MHz~960MHz 13dBi八木天线，N型母头连接器，36英寸长 LMR400同轴尾线，N型母头连接器， 极化方式可调节，满焊式专业级铝制振子
HG913P-NF	880MHz~960MHz 13dBi八木天线，N型母头连接器，36英寸长 LMR400同轴尾线，N型母头连接器， 极化方式可调节，满焊式专业级铝制振子



2.4GHz~2.5GHz/5.1GHz~7.1GHz，WiFi 6E可倾斜可旋转胶棒天线

HG247103RD-RSP	2.4GHz~2.5GHz/5.1GHz~7.1GHz 2.5~3.5dBi WiFi 6e可倾斜可旋转胶棒天线，带反极性SMA公头连接器
HG247103RD-SM	2.4GHz~2.5GHz/5.1GHz~7.1GHz 2.5~3.5dBi WiFi 6e可倾斜可旋转胶棒天线，带SMA公头连接器



4G/5G 胶棒天线

HG63804RD-SM	615MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz/3300MHz~4200MHz 1~4dBi，4G/5G胶棒/终端天线， 带SMA公头连接器
HG65804RD-SM	617MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz/3300MHz~5850MHz 1~4dBi，4G/5G WiFi 6胶棒/终端天线， 带SMA公头连接器
HG67104RD-SM	615MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz/3300MHz~7150MHz胶棒/终端天线，0~5dBi，4G/5G/WiFi 6e， 带SMA公头连接器



698MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz便携式胶棒天线

HG72703RDR90-SM	698MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz便携式胶棒天线，1~3dBi，IP67防护等级，4G/LTE/蜂窝， 带90度刚性SMA公头连接器
HG72703RDR-SM	698MHz~960MHz/1710MHz~2700MHz便携式胶棒天线，1~3dBi，IP67防护等级，4G/LTE/蜂窝， 带刚性SMA公头连接器

2.4 GHz胶棒天线

该系列产品具有可倾斜和旋转的连接器，使它们可以垂直，成直角或介于两者之间的任何角度使用。

HG2402RD-1-RSF	2.4 GHz 2 dBi胶棒天线RP-SMA插头连接器
HG2402RDR-1-RSP	2.4 GHz 2 dBi胶棒天线RP-SMA插头连接器
HG2403RD-1-RSF	2.4 GHz 3 dBi胶棒天线RP-SMA插头连接器
HG2405RD-1-RSP	2.4 GHz 4.5 dBi胶棒天线RP-SMA插头连接器
HG2403RD-1-NM	2.4 GHz 2 dBi胶棒天线 N公插头连接器
HG2403RD-1-RTF	2.4 GHz 3 dBi胶棒天线RP-TNC插头连接器
HG2405RD-1-NM	2.4 GHz 4.5 dBi胶棒天线 N公插头连接器
HG2403RD-1-SM	2.4 GHz 3 dBi胶棒天线 SMA 插头连接器
HG2407RD-1-RSP	2.4 GHz 7 dBi胶棒天线RP-SMA插头连接器





胶棒天线，PR-TNC/SMA连接器

HG2405RD-1-RTP	4.5 dBi胶棒天线2,400-2,500 MHz RP-TNC连接器
HG905RD-1-RSP	900 MHz 5 dBi胶棒天线RP-SMA插头连接器
HG905RDR-RTP	900 MHz 5dBi胶棒天线，牢固的RP-TNC插头连接器

多频段双工车载天线

HG1038DU	双频段双工天线套件，108~174/380~870MHz，NMO底座/N型连接器
HG104574DU	三频段双工天线套件，108~174/450~520/746~870MHz，NMO底座/N型连接器



2dBi/3dBi可调谐聚合物弹簧车载天线

该系列天线采用柔性聚合物弹簧底座。与传统的金属弹簧底座不同，聚合物弹簧基本不会发生腐蚀，而且即使在使用过程中发生弯折时，也不会产生电气噪声。

HG132PSGI-NMO	2dBi可调谐聚合物弹簧车载天线，132~174MHz，NMO底座连接器
HG102PS-NMO	2dBi可调谐聚合物弹簧车载天线，108~520MHz，NMO底座连接器
HG133PS-NMO	3dBi可调谐聚合物弹簧车载天线，132~174MHz，NMO底座连接器
HG142PSGI-NMO	2dBi可调谐聚合物弹簧车载天线，144-174MHz，NMO底座连接器
HG142PSWB-NMO	2dBi宽带聚合物弹簧车载天线，144~174MHz，NMO底座连接器
HG143PS-NMO	3dBi可调谐聚合物弹簧车载天线，144~174MHz，NMO底座连接器
HG382PSGI-NMO	2dBi可调谐聚合物弹簧车载天线，380~520MHz，NMO底座连接器
HG423PS-NMO	3dBi可调谐聚合物弹簧车载天线，420~470MHz，NMO底座连接器
HG425PS-NMO	5dBi可调谐聚合物弹簧车载天线，420~470MHz，NMO底座连接器
HG445PSGI-NMO	3dBd宽带聚合物弹簧车载天线，440~480MHz，NMO底座连接器
HG4574PF-NMO	2dBi聚合物柔性车载天线，450~520/746~960MHz，NMO底座连接器




HG82172SUR-SMA



HG-GPSGLNMO58-SMA



LCANED1012



LCANED1001



LCANED1007



LCANLP1007



LCANLP1005



LCANLP1010



LCANLP1014



料号	描述

824~960/1710~2170MHz玻璃/表面安装天线

HG82172SUR-SMA	2dBi 824~960/1710~2170MHz玻璃/表面安装天线，SMA连接器

GPS车载天线，NMO底座/SMA连接器

HG-GPSGLNMO195-SMA	NMO组合式底座，28dB GPS/GLNSS车载天线，NMO底座/SMA连接器，LL195线缆
HG-GPSGLNMO58-SMA	NMO组合式底座，28dB GPS/GLNSS车载天线，NMO底座/SMA连接器，RG58线缆
HG-GPSNMO195-SMA	NMO组合式底座，30dB GPS车载天线，NMO底座/SMA连接器，LL195线缆
HG-GPSNMO58-SMA	NMO组合式底座，30dB GPS车载天线，NMO底座/SMA连接器，RG58线缆

136-174 MHz/400-470 MHz，折叠型双极天线

该系列产品特色包括高增益天线，使用U型螺栓安装座可轻松快速地安装，由高级铝合金制成的工业调谐折叠偶极子，100 W最大输入功率。

LCANED1012	136-174 MHz，3.5 dBi 折叠双极天线，带 N 母头，垂直极化，1 个端口
LCANED1014	400-470 MHz，3.5 dBi 折叠双极天线，带 N 母头，垂直极化，1 个端口
LCANED1015	400-470 MHz，3.5 dBi 裸露偶极天线，带 N 母头，垂直极化，1 个端口

138 MHz - 174 MHz/380 MHz - 470 MHz/406 MHz - 512 MHz，单折合/双折合振子偶极子天线，N型母头连接器

该系列偶极子天线是坚固、户外、防风雨和高速风可持续天线，由高级铝合金制成，使用寿命长且耐腐蚀。这些偶极子天线带有一个尾纤，端接1个N型母头连接器。这种优质的1槽偶极子天线具有偏移模式，最大功率处理能力为100W。

LCANED1000	138MHz~174MHz单折合振子偶极天线，4dBi增益，1/2波长，双向方向图，垂直极化，N型母头连接器
LCANED1001	138 MHz - 174 MHz 单折合振子偶极子天线，4.6 dBi 增益，1/4 波偏移模式，垂直极化，N 型母头连接器
LCANED1002	138 MHz - 174 MHz 双折合振子偶极子天线，7 dBi 增益，1/2 波双向模式，V-pol，N 型母连接器
LCANED1003	138 MHz - 174 MHz 双折合振子偶极子天线，7.6 dBi 增益，1/4 波偏移模式，V-pol，N 型母头连接器
LCANED1004	380 MHz - 470 MHz单折合振子偶极子天线，4 dbi 增益，1/2 波双向模式，V-pol，N 型母连接器
LCANED1005	380 MHz - 470 MHz单折合振子偶极子天线，4.6 dbi 增益，1/4 波偏移模式，V-pol，N 型母连接器
LCANED1006	380 MHz - 470 MHz 双折合振子偶极子天线，7 dBi 增益，1/2 波双向模式，V-pol，N 型母连接器
LCANED1007	380 MHz - 470 MHz 双折合振子偶极子天线，7.6 dBi 增益，1/4 波偏移模式，V-pol，N 型母头连接器
LCANED1008	406 MHz - 512 MHz单折合振子偶极子天线，4 dBi 增益，1/2 波双向模式，V-pol，N 型母连接器
LCANED1009	406 MHz - 512 MHz 单折合振子偶极子天线，4.6 dBi 增益，1/4 波偏移模式，V-pol，N 型母头连接器
LCANED1010	406 MHz - 512 MHz 双折合振子偶极子天线，7 dBi 增益，1/2 波双向模式，V-pol，N 型母头连接器
LCANED1011	406 MHz - 512 MHz 双折合振子偶极子天线，7.6 dBi 增益，1/4 波偏移模式，V-pol，N 型母头连接器

垂直极化对数周期天线

LCANLP1003	617~960MHz/1710~2700MHz 10dBi/11dBi对数周期天线，垂直极化，双频段，高增益，N型母头连接器
LCANLP1006	790 MHz-960 MHz/1710 MHz-2170 MHz/2300 MHz-2700 MHz，11 dBi，对数周期天线，垂直极化，高增益，N型母头连接器
LCANLP1016	806-960 MHz/1710-2700 MHz，9/10 dBi，对数周期天线，低PIM，垂直极化，N型母头连接器
LCANLP1007	806 MHz-960 MHz/1710 MHz-2500 MHz，9 dBi，对数周期天线，垂直极化，双频段，高增益，N型母头连接器

高增益，垂直/水平极化对数周期天线

LCANLP1004	600-960 MHz / 1710-2700 MHz / 3300-3800 MHz，7 / 9 / 11 dBi，MIMO 对数周期天线，高增益，垂直/水平极化，2 x N 型母头连接器
LCANLP1005	5150 MHz - 5875 MHz，15 dBi 增益，对数周期天线，垂直/水平极化l，双频段，双极化，高增益，2 个 N 型母头连接器

1920 MHz-2170 MHz/2300 MHz-2500 MHz/3400 MHz-3600 MHz/5725 MHz-5850 MHz 高增益对数周期天线


该系列天线是提升5G、LTE、CMDA、LoRA和WIFI的理想选择，对数周期天线具有垂直极化，附带的安装支架允许垂直或水平安装配置。

LCANLP1008	1920 MHz-2170 MHz，10 dBi，对数周期天线，高增益，垂直极化，N型母头连接器
LCANLP1009	2300 MHz-2500 MHz，10 dBi，对数周期天线，高增益，垂直极化，N型母头连接器
LCANLP1010	3400 MHz-3600 MHz，14 dBi，对数周期天线，高增益，垂直极化，N型母头连接器
LCANLP1011	5725 MHz-5850 MHz，16 dBi，对数周期天线，高增益，垂直极化，N型母头连接器

10/11 dBi，垂直极化对数周期天线

LCANLP1012	698-960 MHz/1710-2700 MHz/3300-4200 MHz，10/11 dBi，对数周期天线，低PIM，垂直极化，N型母头连接器
LCANLP1013	698-960 MHz/1710-2700 MHz/3300-4200 MHz，10/11 dBi，对数周期天线，垂直极化，N型母头连接器
LCANLP1014	698-960 MHz/1710-2700 MHz/3300-6000 MHz，10/11 dBi，对数周期天线，低PIM，垂直极化，N型母头连接器
LCANLP1015	698-960 MHz/1710-2700 MHz/3300-6000 MHz，10/11 dBi，对数周期天线，垂直极化，N型母头连接器

Tip 什么是天线的极化?

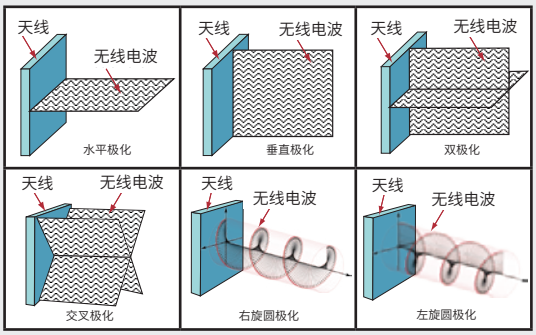

天线的极化，指的是天线辐射出的电磁波中所包含的电场部分与水平面之间的位置关系。电磁波由电场和磁场两部分组成，电磁波在传播过程中这两者互为直角。无线电波和光波均属于电磁波。电磁波在传播时，依据其传播的方向，可以是直线极化波，也可以是圆形或椭圆形极化波。直线极化，又可细分为水平极化和垂直极化，是WiFi通信中最常采用的形式。而双极化天线，是集水平极化与垂直极化于一体，并且能同时作用。除此以外，还有交叉极化，即+45°极化与-45°极化形成夹角，以十字或“X”方向传播。在圆极化天线中，水平极化与垂直极化的作用相等，依据方向将天线设计为右旋圆极化或左旋圆极化。圆极化天线适用于多种无线应用。

料号	描述

天线、放大器、浪涌保护器安装支架

L-com的天线、放大器、浪涌保护器均有规格齐全的安装支架可供选择，适用于墙面、窗户、抱杆和其他安装面。请登录L-com网站L-com.cn，了解详细规格。

HGX-LPMOUNT01	ALQ2-NMNFB浪涌保护器安装支架
HGX-PMT02	室内天线安装套件，小型金属悬臂支架
HGX-PMT03	室内天线安装套件，中型塑料悬臂支架
HGX-PMT04	大型金属悬臂支架，用于墙面或抱杆安装
HGX-PMT06	60°悬臂支架安装套件，用于直径1.25" 至2"的抱杆
HGX-PMT07	固定式安装套件，用于直径1.25" 至2"的抱杆
HGX-PMT08	吸盘式安装套件，用于特定的L-com天线
HGX-PMT11	大功率固定式抱杆安装套件，用于直径1.25" 至2"的抱杆
HGX-PMT14	抱杆安装套件，用于户外滤波器、分路器的安装抱杆（直径1.25" 至2"）
HGX-PMT15	室内天线安装套件，紧凑型金属悬臂支架
HGX-PMT23	L型天线抱杆安装套件，强力支撑
HGX-PMT26	天线阵列抱杆安装套件，用于120°扇区天线
HGX-PMT31	扇区天线备用安装组件
HGX-MMOUNT01	棘轮式海事天线安装组件
HGX-UMOUNT	DSS型加固型户外墙面安装组件，长度21"，镀锌钢带涂层
HGX-UMOUNT-10PK	DSS型加固型户外墙面安装组件，长度21"，镀锌钢带涂层，10件/组
HGX-UMOUNT01	DSS型加固型户外墙面安装组件，长度26.7"，镀锌钢带涂层
HGX-UMOUNT01-10PK	DSS型加固型户外墙面安装组件，长度26.7"，镀锌钢带涂层，10件/组
HGX-UMOUNT02	吸顶、壁装式安装组件，用于边长4.5"、 8.5"正方形平板天线
HGX-UMOUNT04	通用室外转角安装支架
HGX-UMOUNT07	通用抱杆、抛物面天线安装组件

天线接地安装套件

L-com的接地套件能够使得天线顺利安装在无法实现接地的应用环境中，同时还可确保此类天线展现最佳性能。该套件能够将800 MHz和900 MHz的NMO安装式天线转换为基站天线。

HG-GPCON-NMON	基站天线接地安装套件

FS1型公头、母头连接器，RET/AISG - 8针

基于“远程电调天线（RET）系统”，用户能够远程操控、调节天线。“天线接口标准组织”（AISG）已为此类系统设定了控制接口标准。L-com提供的FS1型连接器，适用于AISG系统及其他工业控制系统。

AISGM-2000	FS1型连接器，RET / AISG 8针，公头
AISGF-2000	FS1型连接器，RET / AISG 8针，母头

RET/AISG控制线缆组件，6芯

L-com 6芯RET/AISG兼容型控制线缆组件，配有FS1型DIN公头/母头。这类线缆组件和连接器可以与Amphenol C 901 A/B/C 和Binder 423系列互转。

CA-AISG6MFM01	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 1.0m
CA-AISG6MFM02	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 2.0m
CA-AISG6MFM03	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 3.0m
CA-AISG6MFM04	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 4.0m
CA-AISG6MFM05	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 5.0m
CA-AISG6MFM06	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 6.0m
CA-AISG6MFM09	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 9.0m
CA-AISG6MFM10	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 10.0m
CA-AISG6MFM15	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 15.0m
CA-AISG6MFM20	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 20.0m
CA-AISG6MFM30	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 30.0m
CA-AISG6MFM40	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 40.0m
CA-AISG6MFM50	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 50.0m
CA-AISG6MFM60	RET /AISG控制线缆，6芯，公头 / 母头, 60.0m

RET/AISG控制线缆（无连接器），6芯，按米计

L-com提供6芯RET控制线缆，不配有连接器，长度按米计。


CA-AISG6-METER	控制线缆，6芯，按米计

SMA插头的橡皮天线磁性安装座

HMA6-SM05	带有5英尺长100系列电缆SMA插头的橡皮天线磁性安装座




























射频滤波器、分离器使用指南

什么是射频滤波器?

射频滤波器能够减少带外干扰，改善近旁设备的性能。射频滤波器仅允许用户实际发送和接受的频率、信道通过，同时降低信道外的干扰信号。这类干扰信号通常由所使用信道附近的发射源引起。

L-com的射频滤波器涵盖全频段及固定信道两大类，具备出色的信道抑制效果。所有滤波器均采用加固型铝制结构，适合室内及户外应用。

射频滤波器的典型应用

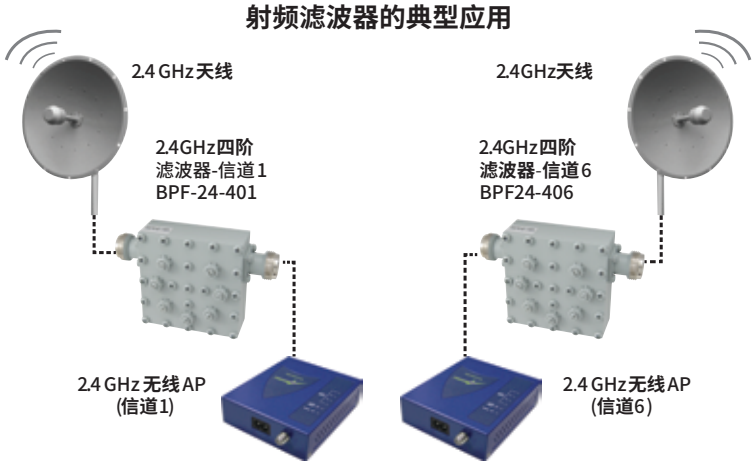


2.4 GHz带通滤波器的应用

什么是射频分离器与合成器?

作为传输器件，射频分离器与合成器所配置的两个及两个以上端口可以分离、整合信号发射功率。通常用于单个无线收发设备与多个天线之间的连接，还可将多个无线收发设备连接至使用同频段的单个天线。

射频滤波器的典型应用

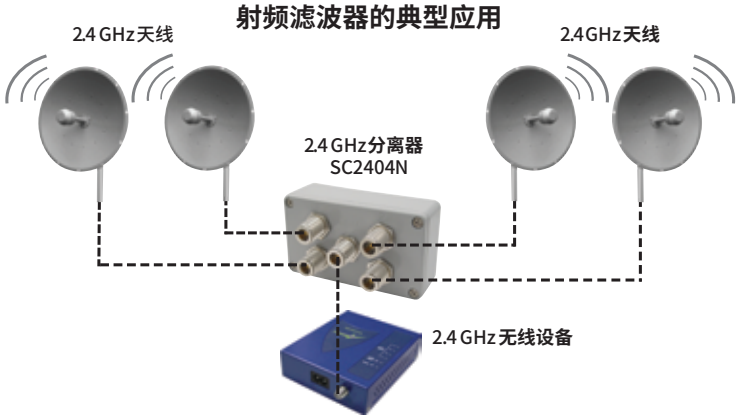


四路射频分离器的应用


什么是射频双工器?

射频双工器是一种能够将两种信号整合进同一信号传输线路的设备。这两种信号通常为不同频率。许多双频段802.11a/b/g无线收发设备仅使用单个天线，而L-com双工器的独特设计，可将单个无线收发设备的2.4 GHz和5 GHz信号分离，并分别传送至2.4 GHz、5 GHz天线，从而显著提高设备性能。此外，L-com双工器还可将2.4 GHz和5 GHz两种信号整合进单根传输线。

射频双工器的典型应用

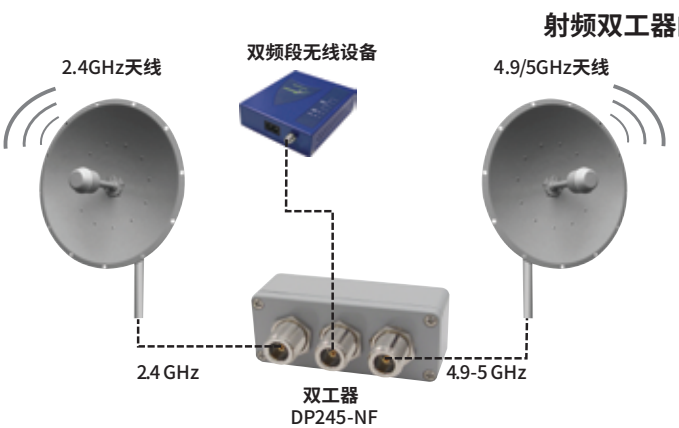

双频段无线设备的应用

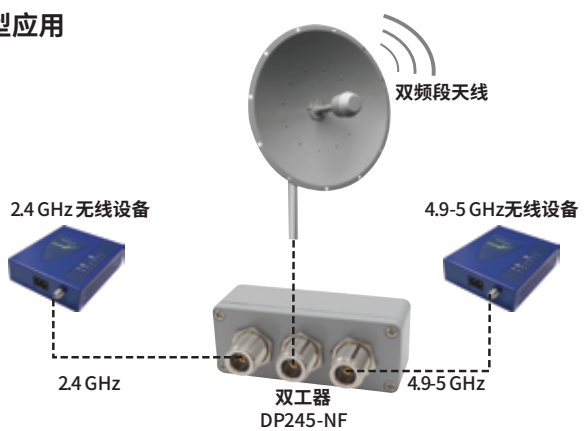


双频段天线的应用

料号	型号	描述

800-2600 MHz宽频射频信号分离器

SCW02N-1	72	宽频射频信号分离器，2路，750 MHz至2.4 GHz
SCW03N	72	宽频射频信号分离器，3路，750 MHz至2.4 GHz
SCW04N	72	宽频射频信号分离器，4路，750 MHz至2.4 GHz



900 MHz 射频信号分离器

SC902N	74	900 MHz射频信号分离器，2路，N型母头
SC903N	74	900 MHz射频信号分离器，3路，N型母头



2.4 GHz 射频信号分离器

SC2402N	73	2.4 GHz射频信号分离器，2路，N型母头
SC2402RTM	73	2.4 GHz射频信号分离器，2路，反极性TNC母头
SC2403N	74	2.4 GHz射频信号分离器，3路，N型母头
SC2403RTM	74	2.4 GHz射频信号分离器，3路，反极性TNC母头
SC2404N	74	2.4 GHz射频信号分离器，4路，N型母头



3.5 GHz 射频信号分离器

SC3502N	73	3.5 GHz射频信号分离器，2路，N型母头
SC3504N	74	3.5 GHz射频信号分离器，4路，N型母头



5.8 GHz 射频信号分离器

SC5802N	73	5.8 GHz射频信号分离器，2路，N型母头
SC5804N	74	5.8 GHz射频信号分离器，4路，N型母头

900 MHz 室内和室外滤波器

L-com 900 MHz四阶全频段滤波器，具有超高Q值，专为全频段应用而设计，能够降低915 MHz频段外的信号干扰，如手机或寻呼机所产生的干扰信号，从而改善设备在信号复杂环境中的工作性能。

BPF900	75	900 MHz四阶带通滤波器，超高Q值，室内，全频段
BPF900A	77	900 MHz四阶带通滤波器，超高Q值，室外，全频段




2.4GHz802.11b/g兼容超高Q值4极和8极 WiFi 带通信道滤波器

L-com的室内和户外2.4 GHz超高Q 值WiFi信道滤波器非常适用于在同一区域内涉及多种设备安装的应用环境。这类滤波器共7种型号，分别用于信道1，3，6，9，11，13和14，具有优异的相邻信道抑制功能。通过降低频段内外部的干扰，有效提升这些处于相近位置的设备性能。

2.4 GHz室外滤波器

BPF24-401	75	2.4 GHz四阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道1
BPF24-403	75	2.4 GHz四阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道3
BPF24-406	75	2.4 GHz四阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道6
BPF24-409	75	2.4 GHz四阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道9
BPF24-411	75	2.4 GHz四阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道11
BPF24-801	76	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道1
BPF24-801A	80	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道1
BPF24-803	76	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道3
BPF24-806	76	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道6
BPF24-806A	80	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室外，信道6
BPF24-809	76	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道9
BPF24-809A	80	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室外，信道9
BPF24-811	76	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道11
BPF24-811A	80	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室外，信道11
BPF24-813	76	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道13
BPF24-813A	80	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室外，信道13
BPF24-814	76	2.4 GHz八阶带通滤波器，超高Q值，室内，信道14
BPF2400	75	2.4 GHz四阶带通滤波器，超高Q值，室内，全频段
BPF2400A	78	2.4 GHz四阶带通滤波器，超高Q值，室外，全频段







4.9 GHz和5.8 GHz全频段超高Q值4极带通滤波器


L-com的4.9 GHz和5.8 GHz 4极超高Q值全频段信道滤波器非常适用于在同一区域内涉及多种设备安装的应用环境。这类滤波器为全频段设计。通过降低各个频段（4900 MHz或5800 MHz，视具体型号）外的干扰，有效提升这些处于相近位置的设备性能。

4.9 GHz 室外滤波器

BPF4900A	77	4.9 GHz四阶带通滤波器，超高Q值，室外，全频段

5.8 GHz 室外滤波器

BPF5800A	77	5.8 GHz四阶带通滤波器，超高Q值，室外，全频段



2.4/5 GHz双工器

L-com 2.4/5 GHz双工器的独特设计，可将单个无线收发设备的2.4 GHz和5 GHz信号分离，并分别传送至2.4 GHz、5 GHz天线，还可将2.4 GHz和5 GHz两种信号整合进单根传输线。L-com双工器适于各类室内及户外应用，均采用N型母头。

DP245-NF	73	2.4 / 5.8 GHz双工器，室外，N型母头
DP2458-NF	79	2.4 / 5.8 GHz双工器，室内，N型母头



配件

ANM-TERM1	N型公头连接器，50欧姆，0-6 GHz
HGX-PMT14	抱杆安装套件，适用于室外滤波器与分离器，可 安装至直径1-1/4英寸(3.2cm)至2英寸(5.1cm)的抱杆
HGX-AMOUNT02	安装支架套件，适用于多种HyperlinkTM产品， 可安装至墙壁、设备架及NEMA外壳



“STYLE”即表中所列“型号”，依据外壳形状划分



工业级防风雨接线盒使用指南

有线和无线连接应用的理想选择

L-com工业级防风雨接线盒，完美适于各类公用设施的有线连接应用，以及遥感应用（如水管理、道路交通控制、基础设施监控等），能够有效保护无线WiFi设备，还可用于制造工业的数据和控制系统，SCADA系统的搭建，以及用于保护室内、户外高温和低温环境下的供电、连接设备，使整个系统得以稳定运行。

此外，这类接线盒还适用于各类太阳能供电应用，严寒环境、易受腐蚀情形下的监控和信息采集系统，公共热点，以及设备的防盗、防损。L-com的工业级接线盒型号多样，包括带冷却风扇或加热器的型号，带PoE接口的型号。除所有常规型号外，L-com更可按您的具体应用需求进行定制。我们的常规及定制规格NEMA防风雨接线盒均达工业级质量标准。

工业级NEMA防护接线盒

L-com的工业级NEMA防护接线盒，拥有丰富的可选配置资源，真正在每个细节全方位保护您的设备。

- 出色的防风雨能力
- 兼顾户外和室内应用
- 高温和低温环境顺畅运行
- 从容应对各种严苛环境的挑战
- 保护电子或电器设备
- 有线和无线系统通用
- 高安全性
- 供电、数据传输

L-com的全覆盖方案型接线盒产品

通过可调配置、功能性改进，以及客户定制款型号，L-com的NEMA 防护等级接线盒，是真正完整覆盖每一项应用需求的连接产品。

- 最齐全的标准规格型号
- 更多可选配置，各有所长
- 材质包括玻璃纤维、ABS以及金属
- 高品质生产，工业级标准
- 提供改进型标品，发货更快
- L-com一贯秉持的方案型产品，从设计、生产，至技术服务中的每一步都致力于为您实现“最优解决方案”，让您获取完全贴合实际应用的接线盒以及其他连接产品。

可调配置的标准型号

从单一功能的接线盒到带供电、带冷却风扇或者加热器的型号，L-com所有标品接线盒中的配置都能灵活选取，自由搭配。

L-com独特的改进型标品

如果以上这些可调配置的标准型号接线盒仍与您的实际应用不符，L-com的工程团队还将为您提供更为细化的改进型标品。与定制方案相比，这类改进型标品不仅发货更快，同时也能有效节约您的成本开支。 以下所列即是较常规的可改进项目：

- 接线盒中所含的接口数量
- 数据和电源接口的具体尺寸
- 盒体部位用来放置线缆格兰头或其他元件的特定开口
- 接线盒内部的安装板或支架（包括金属和非金属制）
- 预接线、预端接的接线盒
- 冷却风扇或加热器的具体工作温度设定
- 特殊绝缘
- 接线盒颜色

L-com NEMA 接线盒

和防风雨接线盒，均采用ABS、玻璃纤维，或钢制结构，达 NEMA 防护级设计标准，涵盖多种尺寸及型号，包括：带加热器型号、带冷却风扇型号、AC或DC电源型号，以及PoE接口型号。

冷却风扇和加热器的默认工作温度	开	关
UL 级设定温度型风扇的开启/关闭温度	93°F / 34°C	84°F / 29°C
UL 级设定温度型加热器的开启/关闭温度	16°F / -9°C	25°F / -4°C
PoE 和非UL 级，单风扇，设定温度型风扇的开启/关闭温度	90°F / 32°C	81°F / 27°C
节能模式， 独立控制双风扇，2号设定温度型风扇的开启/关闭温度	100°F / 38°C	91°F / 33°C
单加热器，设定温度型加热器的开启/关闭温度	15°F / -10°C	24°F / -5°C
恒温控制型机械风扇的开启/关闭温度	120°F / 49°C	90°F / 32°C
恒温控制型机械加热器的开启/关闭温度	40°F / 4°C	60°F / -15°C

NEMA和IEC

NEMA（美国电气制造商协会）和IEC（国际电工委员会）是两个标准化组织，各自制定了两套不同的等级系统，用来定义接线盒的防尘、防潮、防水浸，以及预防结冰的能力。IEC所使用的是IP（Ingress Protection）防护等级。下表所示为NEMA和IEC IP防护外壳的分级详情。因IP等级仅涉及针对固体异物侵入和水侵入两项防护能力，本表仅为NEMA至IEC单向对照。

NEMA防护外壳等级	防护外壳结构定义	IEC防护外壳等级
1	适于室内使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰）侵入内部设备方面提供一定程度的保护。	IP20
2	适于室内使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（滴落和轻微泼溅）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护。	IP22
3	适于室内和户外使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰和风中沙尘）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（雨、雪、雨夹雪）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护；不因外表结冰而发生损伤。	IP55
3R	适于室内和户外使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（雨、雪、雨夹雪）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护；不因外表结冰而发生损伤。	IP24
3S	适于室内和户外使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰和风中沙尘）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（雨、雪、雨夹雪）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护；外表结冰的情况下，外部机械仍可工作。	IP55
4	适于室内和户外使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰和风中沙尘）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（雨、雪、雨夹雪、泼水、水管冲水）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护；不因外表结冰而发生损伤。	IP66
4X	适于室内和户外使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（风中沙尘）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（雨、雪、雨夹雪、泼水、水管冲水）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护；提供更高程度的防腐蚀保护；不因外表结冰而发生损伤。	IP66
5	适于室内使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰与浮尘积灰、绒毛、纤维、飞屑）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（滴落和轻微泼溅）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护。	IP53
6	适于室内和户外使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（水管冲水、因意外而短时浸入有限深度的水中）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护；不因外表结冰而发生损伤。	IP67
6P	适于室内和户外使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（水管冲水、长时间浸入有限深度的水中）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护；提供更高程度的防腐蚀保护；不因外表结冰而发生损伤。	IP68
12	适于室内使用（结构上无可通过敲击进行开孔的部位）：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰与流动灰尘、绒毛、纤维、飞屑）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（滴落和轻微泼溅）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护。	IP54
12K	适于室内使用（结构上存在可通过敲击进行开孔的部位）：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰与流动灰尘、绒毛、纤维、飞屑）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（滴落和轻微泼溅）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护。	IP54
13	适于室内使用：在防止人员接触危险部件方面提供一定程度的保护；在防止固体异物（落灰与流动灰尘、绒毛、纤维、飞屑）侵入内部设备方面提供一定程度的保护；在防止水分侵入（滴落和轻微泼溅）对设备造成的不良影响方面提供一定程度的保护；针对油质和非腐蚀性冷却剂带来的喷射、泼溅和渗透，提供一定程度的保护。	IP54

NEMA防护等级接线盒

L-com接线盒标准产品料号详解

右侧的表格意在帮助用户了解L-com接线盒产品料号的设定规则。每一个标准料号都包括了产品系列、外观尺寸、电源配置、功能配置等重要信息。

请注意，表中的各项配置组合并非全部属于L-com标准型号接线盒，或有部分为定制型号。请联系L-com销售团队，我们将为您的应用选取最适合的产品。

注解：

1 = 尺寸规格仅限于NBV系列，该系列为空白、无电源接线盒

2 = 若料号中不含这两部分，表示无电源、无任何功能配置的空白接线盒

3 = UL认证的带交流电源接线盒仅限于NB141207系列

4 = UL认证的黑色外观、无电源接线盒包

5 = 仅限于NBG系列的空白、无电源型号接线盒

产品系列

料号	描述
NB	灰色 FRP，不锈钢铰链和锁扣
NBB	黑色 FRP，不锈钢铰链和锁扣
NBC	灰色 FRP，转角带螺丝
NBE	灰色 ABS 塑料，ABS 塑料铰链和锁扣（经济型接线盒）
NBG	灰色 FRP，玻璃纤维铰链和不锈钢锁扣
NBN	灰色 FRP，玻璃纤维铰链，转角带螺丝
NBP	灰色 ABS 塑料，ABS 塑料铰链和锁扣
NBPC	深灰色聚碳酸酯，不锈钢锁扣
NBS	灰色钢制，不锈钢铰链和锁扣
NBSS	拉丝不锈钢，不锈钢锁扣
NBV	灰色钢制，不锈钢铰链和锁扣
NBW	灰色Valox®工程塑料，转角带非金属螺丝
NBBW	黑色FRP，带不锈钢铰链和锁扣（带窗盒盖）

外观尺寸

料号	尺寸（长x宽x高，单位：英寸）
533	5 x 3 x 3[1]
553	5 x 5 x 3[1]
554	5 x 5 x 4[1]
060604	6 x 6 x 4
733	7 x 3 x 3[1]
753	7 x 5 x 3[1]
755	7 x 5 x 5[1]
773	7 x 7 x 3[1]
080604	8 x 6 x 4
100805	10 x 8 x 5
121005	12 x 10 x 5
121007	12 x 10 x 7
141004	14 x 10 x 4
141006	14 x 10 x 6
141206	14 x 12 x 6
141207	14 x 12 x 7
161406	16 x 14 x 6
181608	18 x 16 x 8
201611	20 x 16 x 11
241609	24 x 16 x 9[5]

电源配置

料号	配置
0	无电源
1	120伏交流
2	240伏交流
4	以太网供电（PoE）
5	12伏交流
E	通用电源插座

功能配置

料号	配置
V	通风孔
H	加热器
F	冷却风扇
S	设定温度型加热器、冷却风扇
D	2个冷却风扇
N	绝缘（0°C以下应用环境）
AF	802.3af兼容PoE接口
T	带端子板
DR	DIN导轨安装
UL	UL认证接线盒[3,4]
KIT	无电源，空白铝制安装板
KIT101	无电源，空白非金属安装板

材料注释

SS = 不锈钢

FRP = 玻璃纤维增强聚酯

ABS = 丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物

料号注释

N	B	N	1	4	1	2	0	7	-	1	H	F	S
产品系列			外观尺寸							电源配置[2]	功能配置[2]		


L-com工业级接线盒 - 是您搭建有线和无线网络的必备品

L-com工业级接线盒的应用范围非常广泛，以下仅是两个简单示例。

型号： NBW181608-000DR

18 x 16 x 8英寸接线盒，带窗口，DIN安装导轨


这一型号的接线盒，上盖带一个Lexan材质的窗口，可在外部观测接线盒内设备的情况；盒内配置DIN导轨，适用于DIN安装式设备，如下例所示的以太网设备。

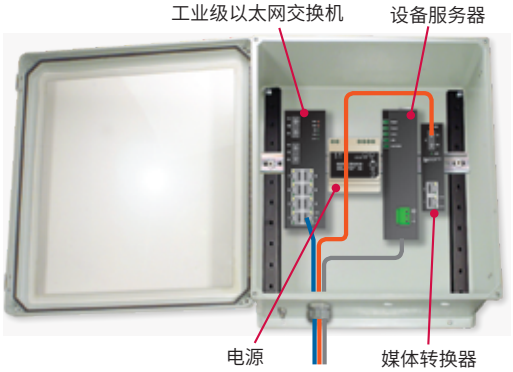

型号： NB141207-10F


14 x 12 x 7英寸接线盒，带冷却风扇

这一型号的接线盒，配置4个带浪涌保护器的120伏AC插座和1个端子板，能够为内部设备供电；恒温控制型冷却风扇，通过将空气不断排出、吸入盒内，达到让空气迅速流通的效果，可有效防止接线盒内设备过热。下例安装的设备为无线AP。

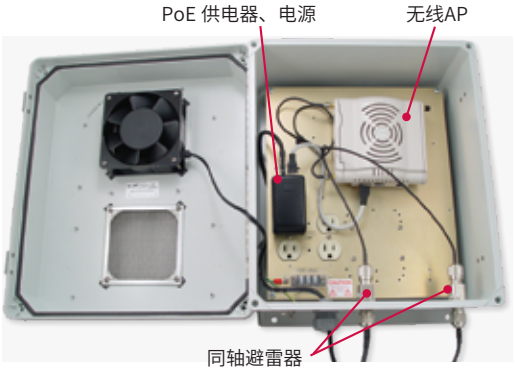


标准非改进型接线盒，带安装板

料号	尺寸	描述
NB121005-KIT	12x10x5"	灰色FRP，无电源，空白铝制安装板
NB121005-KIT01	12x10x5"	灰色FRP，无电源，空白Starboard安装板
NBB121005-KIT	12x10x5"	黑色FRP，无电源，空白铝制安装板 UL认证
NBB121005-KIT01	12x10x5"	黑色FRP，无电源，空白Starboard安装板 UL认证
NBC121005-KIT	12x10x5"	灰色FRP，无电源，可拆卸盒盖，空白铝制安装板，UL认证
NBC121005-KIT01	12x10x5"	灰色FRP，无电源，可拆卸盒盖，空白Starboard安装板，UL认证
NBN121005-KIT	12x10x5"	灰色FRP，无电源，非金属铰链，空白铝制安装板，UL认证
NBN121005-KIT01	12x10x5"	灰色FRP，无电源，非金属铰链，空白Starboard安装板，UL认证
NBW121005-KIT	12x10x5"	灰色FRP，带窗盒盖，空白铝制安装板
NBW121005-KIT01	12x10x5"	灰色FRP，带窗盒盖，空白Starboard安装板



NBN121005-KIT

NBMS121006-KIT	12x10x06"	灰色低碳钢，无电源，空白铝制安装板
NBSS121006-KIT	12x10x06"	拉丝不锈钢，无电源，空白铝制安装板，UL认证
NBMS121006-KIT01	12x10x06"	灰色低碳钢，无电源，空白Starboard安装板
NBSS121006-KIT01	12x10x06"	拉丝不锈钢，无电源，空白Starboard安装板，UL认证


NBPC141206-KIT

NBE141006-KIT	14x10x6"	灰色ABS，无电源，空白铝制安装板
NBE141006-KIT01	14x10x6"	灰色ABS，无电源，空白Starboard安装板
NBE141006-KIT03	14x10x6"	灰色ABS，无电源，空白通用安装板

NBC141206-KIT	14x12x6"	灰色FRP，无电源，可拆卸盒盖，空白铝制安装板，UL认证
NBC141206-KIT01	14x12x6"	灰色FRP，无电源，可拆卸盒盖，空白Starboard安装板，UL认证
NBPC141206-KIT	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，无电源，空白铝制安装板，UL认证
NBN141206-KIT	14x12x6"	灰色FRP，无电源，非金属铰链，空白铝制安装板，UL认证
NBN141206-KIT01	14x12x6"	灰色FRP，无电源，非金属铰链，空白Starboard安装板，UL认证
NBPC141206-KIT01	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，无电源，空白Starboard安装板，UL认证


NBB141207-100

NB141207-KIT	14x12x7"	灰色FRP，无电源，空白铝制安装板
NB141207-KIT01	14x12x7"	灰色FRP，无电源，空白Starboard安装板
NBW141207-KIT	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，空白铝制安装板
NBBW141207-KIT	14x12x7"	黑色FRP，带窗盒盖，空白铝制安装板
NBMS141207-KIT	14x12x7"	灰色低碳钢，无电源，空白铝制安装板
NBSS141207-KIT	14x12x7"	拉丝不锈钢，无电源，空白铝制安装板，UL认证
NBB141207-KIT01	14x12x7"	黑色FRP，无电源，空白Starboard安装板，UL认证
NBW141207-KIT01	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，空白Starboard安装板
NBBW141207-KIT01	14x12x7"	黑色FRP，带窗盒盖，空白Starboard安装板
NBMS141207-KIT01	14x12x7"	灰色低碳钢，无电源，空白Starboard安装板
NBSS141207-KIT01	14x12x7"	拉丝不锈钢，无电源，空白Starboard安装板，UL认证


NBPC181610-KIT01

NB161406-KIT	16x14x6"	灰色FRP，无电源，空白铝制安装板，UL认证
NB161406-KIT01	16x14x6"	灰色FRP，无电源，空白Starboard安装板，UL认证
NBC161406-KIT	16x14x6"	灰色FRP，无电源，可拆卸盒盖，空白铝制安装板，UL认证
NBC161406-KIT01	16x14x6"	灰色FRP，无电源，可拆卸盒盖，空白Starboard安装板，UL认证
NBN161406-KIT	16x14x6"	灰色FRP，无电源，非金属铰链，空白铝制安装板，UL认证
NBN161406-KIT01	16x14x6"	灰色FRP，无电源，非金属铰链，空白Starboard安装板，UL认证

NB181608-KIT	18x16x8"	灰色FRP，无电源，空白铝制安装板
NB181608-KIT01	18x16x8"	灰色FRP，无电源，空白Starboard安装板
NBB181608-KIT	18x16x8"	黑色FRP，无电源，空白铝制安装板，UL认证
NBB181608-KIT01	18x16x8"	黑色FRP，无电源，空白Starboard安装板，UL认证
NBN181608-KIT	18x16x8"	灰色FRP，无电源，非金属铰链，空白铝制安装板，UL认证
NBN181608-KIT01	18x16x8"	灰色FRP，无电源，非金属铰链，空白Starboard安装板，UL认证
NBW181608-KIT	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，空白铝制安装板
NBW181608-KIT01	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，空白Starboard安装板

NBPC181610-KIT	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，无电源，空白铝制安装板，UL认证
NBPC181610-KIT01	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，无电源，空白Starboard安装板，UL认证


NB201611-KIT01

NB201611-KIT	20x16x11"	灰色FRP，无电源，空白铝制安装板
NB201611-KIT01	20x16x11"	灰色FRP，无电源，空白Starboard安装板

NBG241609-KIT	24x16x9"	灰色FRP，无电源，空白铝制安装板
NBG241609-KIT01	24x16x9"	灰色FRP，无电源，空白Starboard安装板
NBG241609-KIT02	24x16x9"	灰色FRP，无电源，铝制安装板及前部活动面板


NBC141206-1H0


NBPC141206-100


NB181608-100-UL


NBPC141206-1H0


NBPC181610-1H0

料号	尺寸	描述

120V交流电源接线盒

L-com的NEMA级接线盒是容纳有线和无线通信设备的理想产品。我们提供各种用于120V交流电源应用的接线盒。

NB121005-100	12x10x5"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板
NBMS121006-100	12x10x6"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板
NBSS121006-100	12x10x6"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板
NBP141004-100	14x10x4"	灰色ABS，120V交流插座，尼龙搭扣安装垫
NBP141004-100-4	14x10x4"	灰色ABS，120V交流插座，尼龙搭扣安装垫，4片
NBE141006-100	14x10x6"	灰色ABS，120V交流，铝制安装板
NBC141206-100	14x12x6"	灰色FRP，可拆卸盒盖，120V交流，铝制安装板
NBPC141206-100	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，可拆卸盒盖，120V交流，铝制安装板
NBS141206-100	14x12x6"	灰色碳素钢，120V交流，铝制安装板
NB141207-100T	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，带已安装接线端子
NB141207-100T-UL	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，带已安装接线端子，UL认证
NB141207-100	14x12x7"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板
NBB141207-100	14x12x7"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板
NB141207-100-UL	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，UL认证
NBW141207-100	14x12x7"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板
NBMS141207-100	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板
NBSS141207-100	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板
NB181608-100	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板
NB181608-100-UL	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，UL认证
NBB181608-100	18x16x8"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板
NBW181608-100	18x16x8"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板
NBPC181610-100	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板
NB201611-100	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板

120V交流加热型接线盒

L-com的NEMA级接线盒是容纳有线和无线通信设备的理想产品。除了120V交流电源接线盒之外，我们还提供带加热功能的接线盒，其配置有带机械恒温器控制或可设定温度控制的加热器。

NB121005-1H0	12x10x5"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器
NBMS121006-1H0	12x10x6"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，加热器
NBSS121006-1H0	12x10x6"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，加热器
NBC141206-1H0	14x12x6"	灰色FRP，可拆卸盒盖，120V交流，铝制安装板，加热器
NBPC141206-1H0	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，加热器
NBS141206-1H0	14x12x6"	灰色碳素钢，120V交流，铝制安装板，加热器
NB141207-1H0	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器
NB141207-1H0S	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器
NBB141207-1H0	14x12x7"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器
NBW141207-1H0	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，120V交流，铝制安装板，加热器
NBMS141207-1H0	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，加热器
NBSS141207-1H0	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，加热器
NB181608-1H0	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器
NBB181608-1H0	18x16x8"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器
NBW181608-1H0	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，120V交流，铝制安装板，加热器
NB181608-1H0S	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器
NBPC181610-1H0	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，加热器
NB201611-1H0	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器

料号	尺寸	描述

120V交流加热/冷却型接线盒

NB121005-1HF	12x10x5"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇
NB121005-1HF-1	12x10x5"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NB121005-1HFS	12x10x5"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/冷却风扇

NBMS121006-1HF	12x10x6"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇
NBSS121006-1HF	12x10x6"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇
NBMS121006-1HF-1	12x10x6"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBSS121006-1HF-1	12x10x6"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBMS121006-1HFS	12x10x6"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/冷却风扇
NBSS121006-1HFS	12x10x6"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/冷却风扇

NBPC141206-1HF	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇
NBPC141206-1HF-1	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBPC141206-1HFS	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/冷却风扇
NBPC141206-1HFA2	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（用户可调节）

NB141207-1HF	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇
NBB141207-1HF	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBMS141207-1HF	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇
NBSS141207-1HF	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇
NB141207-1HF-1	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBMS141207-1HF-1	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBSS141207-1HF-1	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NB141207-1HFS	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/冷却风扇
NBB141207-1HFS	14x12x7"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/冷却风扇
NB141207-1HFS-UL	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/冷却风扇，UL认证
NBMS141207-1HFS	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/冷却风扇
NBSS141207-1HFS	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/冷却风扇
NB141207-1HFA2	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（用户可调节）
NBMS141207-1HFA2	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（用户可调节）
NBSS141207-1HFA2	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，加热器/冷却风扇（用户可调节）

NB181608-1HF	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/双冷却风扇
NBB181608-1HF	18x16x8"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/双冷却风扇
NB181608-1HF-1	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/双冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NB181608-1HFS	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/双冷却风扇
NBB181608-1HFS	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/双冷却风扇
NB181608-1HFA2	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/双冷却风扇

NBPC181610-1HF	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，加热器/双冷却风扇
NBPC181610-1HF-1	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，加热器/双冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBPC181610-1HFS	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/双冷却风扇
NBPC181610-1HFA2	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，加热器/双冷却风扇（用户可调节）

NB201611-1HF	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/双冷却风扇
NB201611-1HF-1	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，加热器/双冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NB201611-1HFS	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/双冷却风扇
NB201611-1HFA2	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型加热器/双冷却风扇

120V交流开孔式/被动冷却式接线盒

L-com的NEMA级接线盒是容纳有线和无线通信设备的理想产品。除了120V交流电源接线盒之外，我们还提供具有被动冷却功能的开孔接线盒。

NB121005-10V	12x10x5"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖

NBMS121006-10V	12x10x6"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖
NBSS121006-10V	12x10x6"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖

NBP141004-10V	14x10x4"	灰色ABS，120V交流，插座，尼龙搭扣安装垫，开孔盒盖，无雨挡
NBP141004-10VW	14x10x4"	灰色ABS，120V交流，插座，尼龙搭扣安装垫，开孔盒盖，带雨挡

NBE141006-10V	14x10x6"	灰色ABS，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖


NBC141206-10V	14x12x6"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，可拆卸开孔盒盖
NBPC141206-10V	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖


NB141207-10V	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖
NBB141207-10V	14x12x7"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖
NBMS141207-10V	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖
NBSS141207-10V	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖

NB181608-10V	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖
NBB181608-10V	18x16x8"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖

NBPC181610-10V	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖

NB201611-10V	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，开孔盒盖


NBPC141206-1HF


NBPC141206-1HFA2


NB201611-1HF


NBP141004-40VW


NBPC141206-10V



NB121005-10F



NBPC141206-10FS



NB141207-10FSD



NB181608-10FS-UL



NB141207-2HF

料号	尺寸	描述

120V交流主动冷却式接线盒

L-com的NEMA级接线盒是容纳有线和无线通信设备的理想产品。除了120V交流电源开孔式接线盒之外，我们还提供主动冷却式接线盒，其配置有带机械恒温器控制或可设定温度控制的冷却风扇。

NB121005-10F	12x10x5"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，冷却风扇
NB121005-10F-1	12x10x5"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBMS121006-10F	12x10x6"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，冷却风扇
NBSS121006-10F	12x10x6"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，冷却风扇
NBMS121006-10F-1	12x10x6"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBSS121006-10F-1	12x10x6"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBP141004-10F	14x10x4"	灰色ABS，120V交流，插座，尼龙搭扣安装垫，冷却风扇，无雨挡
NBP141004-10FW	14x10x4"	灰色ABS，120V交流，插座，尼龙搭扣安装垫，冷却风扇,带雨挡
NBE141006-10F	14x10x4"	灰色ABS，120V交流，插座，尼龙搭扣安装垫，冷却风扇
NBPC141206-10F	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，冷却风扇
NBPC141206-10F-1	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBPC141206-10FS	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型冷却风扇
NBPC141206-10FSD	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，双设定温度控制型（节电器）冷却风扇
NB141207-10F	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，冷却风扇
NBB141207-10F	14x12x7"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，冷却风扇
NBMS141207-10F	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，冷却风扇
NBSS141207-10F	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，冷却风扇
NB141207-10F-1	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBMS141207-10F-1	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBSS141207-10F-1	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NB141207-10FS	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型冷却风扇
NBB141207-10FS	14x12x7"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型冷却风扇
NB141207-10FS-UL	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型冷却风扇，UL认证
NBMS141207-10FS	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型冷却风扇
NBSS141207-10FS	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，设定温度控制型冷却风扇
NB141207-10FSD	14x12x7"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，双设定温度控制型冷却风扇
NBMS141207-10FSD	14x12x7"	灰色低碳钢，120V交流，铝制安装板，双独立控制冷却风扇，设定温度控制器
NBSS141207-10FSD	14x12x7"	拉丝不锈钢，120V交流，铝制安装板，双独立控制冷却风扇，设定温度控制器
NB181608-10F	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，双冷却风扇
NB181608-10F-1	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，双冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBB181608-10F	18x16x8"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，双冷却风扇
NB181608-10FS	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，双设定温度控制型冷却风扇
NB181608-10FS-UL	18x16x8"	深灰色FRP，120V交流，铝制安装板，双设定温度控制型冷却风扇，UL认证
NBB181608-10FS	18x16x8"	黑色FRP，120V交流，铝制安装板，双设定温度控制型冷却风扇
NB181608-10FSX	18x16x8"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，双独立控制冷却风扇，带设定温度控制器
NBPC181610-10F	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，双冷却风扇
NBPC181610-10F-1	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，双冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NBPC181610-10FS	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，双设定温度控制型冷却风扇
NBPC181610-10FSX	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120V交流，铝制安装板，双独立控制冷却风扇，设定温度控制器
NB201611-10F	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，双冷却风扇
NB201611-10F-1	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，双冷却风扇（风扇开机温度：85°）
NB201611-10FS	20x16x11"	灰色FRP，120V交流，铝制安装板，双设定温度控制型冷却风扇

240V交流电源接线盒

专为240V应用而设计，L-com的这一系列NEMA接线盒完美适用于240V通信和控制设备。

NB141207-20F	14x12x7"	灰色FRP，240V交流，接线端子铝制安装板，冷却风扇
NB141207-2H0	14x12x7"	灰色FRP，240V交流，接线端子铝制安装板，加热器
NB141207-2HF	14x12x7"	灰色FRP，240V交流，接线端子铝制安装板，加热器，冷却风扇
NB181608-20F	18x16x8"	灰色FRP，240V交流，接线端子铝制安装板，双冷却风扇
NB181608-2H0	18x16x8"	灰色FRP，240V交流，接线端子铝制安装板，加热器
NB181608-2HF	18x16x8"	灰色FRP，240V交流，接线端子铝制安装板，加热器，双冷却风扇

通用交流电源/加热/冷却型接线盒

L-com提供类型丰富的交流电源NEMA级工业用防风雨接线盒。除了标准120V交流接线盒之外，我们还提供带通用120~240V交流插座的接线盒，以实现安装灵活性。

料号	尺寸	描述
NBPC141206-E00	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120-240V交流，通用插座，铝制安装板
NBPC141206-EH0	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，240V交流，通用插座，铝制安装板，加热器
NBPC141206-E0V	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，120-240V交流，通用插座，铝制安装板，开孔盒盖
NBPC141206-E0F	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，240V交流，通用插座，铝制安装板，冷却风扇
NBPC141206-EHF	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，240V交流，通用插座，铝制安装板，加热器和冷却风扇


NBPC141206-EHF

NB141207-E00	14x12x7"	灰色FRP，120-240V交流，通用插座铝制安装板
NBMS141207-E00	14x12x7"	灰色低碳钢，120-240V交流，通用插座，铝制安装板
NBSS141207-E00	14x12x7"	拉丝不锈钢，120-240V交流，通用插座，铝制安装板
NB141207-EH0	14x12x7"	灰色FRP，200-240V交流，通用插座铝制安装板，加热器
NBMS141207-EH0	14x12x7"	灰色低碳钢，240V交流，通用插座，铝制安装板，加热器
NBSS141207-EH0	14x12x7"	拉丝不锈钢，240V交流，通用插座，铝制安装板，加热器
NB141207-E0V	14x12x7"	灰色FRP，120-240V交流，通用插座铝制安装板，开孔盒盖
NBMS141207-E0V	14x12x7"	灰色低碳钢，120-240V交流，通用插座，铝制安装板，开孔盒盖
NBSS141207-E0V	14x12x7"	拉丝不锈钢，120-240V交流，通用插座，铝制安装板，开孔盒盖
NB141207-E0F	14x12x7"	灰色FRP，120-240V交流，通用插座铝制安装板，冷却风扇
NBMS141207-E0F	14x12x7"	灰色低碳钢，240V交流，通用插座，铝制安装板，冷却风扇
NBSS141207-E0F	14x12x7"	拉丝不锈钢，240V交流，通用插座，铝制安装板，冷却风扇
NB141207-EHF	14x12x7"	灰色FRP，200-240V交流，通用插座铝制安装板，加热器和冷却风扇
NBMS141207-EHF	14x12x7"	灰色低碳钢，240V交流，通用插座，铝制安装板，加热器和冷却风扇
NBSS141207-EHF	14x12x7"	拉丝不锈钢，240V交流，通用插座，铝制安装板，加热器和冷却风扇


NB141207-E00

NB181608-E00	18x16x8"	灰色FRP，120-240V交流，通用插座铝制安装板
NB181608-EH0	18x16x8"	灰色FRP，200-240V交流，通用插座铝制安装板，加热器
NB181608-E0V	18x16x8"	灰色FRP，120-240V交流，通用插座铝制安装板，开孔盒盖
NB181608-E0F	18x16x8"	灰色FRP，120-240V交流，通用插座铝制安装板，开孔盒盖，双冷却风扇
NB181608-EHF	18x16x8"	灰色FRP，200-240V交流，通用插座铝制安装板，开孔盒盖，加热器和双冷却风扇

NBPC181610-E00	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120-240V交流，通用插座，铝制安装板
NBPC181610-EH0	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，240V交流，通用插座，铝制安装板，加热器
NBPC181610-E0V	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，120-240V交流，通用插座，铝制安装板，开孔盒盖
NBPC181610-E0F	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，240V交流，通用插座，铝制安装板，开孔盒盖，双冷却风扇
NBPC181610-EHF	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，240V交流，通用插座，铝制安装板，开孔盒盖，加热器和双冷却风扇


NBPC181610-EHF

PoE接线盒

这系列接线盒采用集成式以太网供电（PoE）接口，适用于支持PoE的各类设备。

NBP141004-40V	14x10x4"	灰色ABS，PoE接口，尼龙搭扣安装垫，开孔盒盖（无雨挡）
NBP141004-40VW	14x10x4"	灰色ABS，PoE接口，尼龙搭扣安装垫，开孔盒盖（带雨挡）
NBP141004-40F	14x10x4"	灰色ABS，PoE接口，尼龙搭扣安装垫，冷却风扇，无雨挡
NBP141004-40FW	14x10x4"	灰色ABS，PoE接口，尼龙搭扣安装垫，冷却风扇，带雨挡

NB141207-400	14x12x7"	灰色FRP，802.3af兼容PoE接口铝制安装板，5类浪涌保护器
NB141207-40V	14x12x7"	灰色FRP，802.3af兼容PoE接口铝制安装板，5类浪涌保护器，开孔盒盖
NB141207-40F	14x12x7"	灰色FRP，PoE接口铝制安装板，冷却风扇
NB141207-40FAF	14x12x7"	灰色FRP，802.3af兼容PoE接口铝制安装板，冷却风扇
NB141207-40FS	14x12x7"	灰色FRP，PoE接口铝制安装板，设定温度控制型冷却风扇
NB141207-40FSAF	14x12x7"	灰色FRP，802.3af兼容PoE接口铝制安装板，设定温度控制型冷却风扇
NB141207-4H0N	14x12x7"	灰色FRP，PoE接口铝制安装板，零下环境专用保护接线盒，加热器


NB141207-4H0N

NB181608-400	18x16x8"	灰色FRP，802.3af兼容铝制安装板，5类浪涌保护器
NB181608-40V	18x16x8"	灰色FRP，802.3af兼容铝制安装板，5类浪涌保护器，开孔盒盖
NB181608-40F	18x16x8"	灰色FRP，铝制安装板，双冷却风扇
NB181608-40FAF	18x16x8"	灰色FRP，802.3af兼容铝制安装板，双冷却风扇
NB181608-40FS	18x16x8"	灰色FRP，铝制安装板，双设定温度控制型冷却风扇
NB181608-40FSAF	18x16x8"	灰色FRP，802.3af兼容铝制安装板，双设定温度控制型冷却风扇


NB181608-40FSAF


NBPC141206-000DR


NB141207-00VDR


NBPC181610-00VDR


NBG241609-KIT02


NBW121005


NBBW141207-KIT

料号	尺寸	描述

DIN导轨安装式接线盒

L-com提供类型丰富的NEMA级工业用防风雨接线盒，其中包括带铝制安装导轨的型号。此类接线盒可与我们预制的DIN3安装导轨匹配（详见以下DIN-35-NBxx配件）。

NB121005-000DR	12x10x5"	灰色FRP，铝制安装导轨
NBMS121006-000DR	12x10x6"	灰色低碳钢，铝制安装导轨
NBSS121006-000DR	12x10x6"	拉丝不锈钢，铝制安装导轨
NBPC141206-000DR	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，铝制安装导轨
NBPC141206-00VDR	14x12x6"	深灰色聚碳酸酯，开孔盒盖，铝制安装导轨
NB141207-000DR	14x12x7"	灰色FRP，铝制安装导轨
NBW141207-000DR	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，铝制安装导轨
NBMS141207-000DR	14x12x7"	灰色低碳钢，铝制安装导轨
NBSS141207-000DR	14x12x7"	拉丝不锈钢，铝制安装导轨
NB141207-00VDR	14x12x7"	灰色FRP，开孔盒盖，铝制安装导轨
NBMS141207-00VDR	14x12x7"	灰色低碳钢，开孔盒盖，铝制安装导轨
NBSS141207-00VDR	14x12x7"	拉丝不锈钢，开孔盒盖，铝制安装导轨
NB181608-000DR	18x16x8"	灰色FRP，铝制安装导轨
NB181608-00VDR	18x16x8"	灰色FRP，开孔盒盖，铝制安装导轨
NBW181608-000DR	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，铝制安装导轨
NBPC181610-000DR	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，铝制安装导轨
NBPC181610-00VDR	18x16x10"	深灰色聚碳酸酯，开孔盒盖，铝制安装导轨

12V直流电源接线盒

NB141207-500	14x12x7"	灰色FRP，12V直流接线端子铝制安装板
NB141207-50V	14x12x7"	灰色FRP，12V直流接线端子铝制安装板，开孔盒盖
NB141207-50F	14x12x7"	灰色FRP，12V直流接线端子铝制安装板，冷却风扇
NB181608-500	18x16x8"	灰色FRP，铝制安装导轨
NB181608-50V	18x16x8"	灰色FRP，开孔盒盖，铝制安装导轨
NB181608-50F	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，铝制安装导轨

防风雨NEMA 4X接线盒，带前后安装板

NBG241609-KIT02	24x16x9"	灰色FRP，无电源，铝制安装板及前部活动面板


带窗工业接线盒

NBW121005	12x10x5"	灰色FRP，带窗盒盖，无安装板
NBW121005-KIT	12x10x5"	灰色FRP，带窗盒盖，空白铝制安装板
NBW121005-KIT01	12x10x5"	灰色FRP，带窗盒盖，空白Starboard安装板
NBW141207	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，无安装板
NBW141207-KIT	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，空白铝制安装板
NBW141207-KIT01	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，空白Starboard安装板
NBW141207-100	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，120V交流，铝制安装板
NBW141207-1H0	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，120V交流，铝制安装板，加热器
NBW141207-000DR	14x12x7"	灰色FRP，带窗盒盖，铝制安装导轨
NBBW141207	14x12x7"	黑色FRP，带窗盒盖，无安装板
NBBW141207-KIT	14x12x7"	黑色FRP，带窗盒盖，空白铝制安装板
NBW181608	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，无安装板
NBW181608-KIT	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，空白铝制安装板
NBW181608-KIT01	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，空白Starboard安装板
NBW181608-100	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，120V交流，铝制安装板
NBW181608-1H0	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，120V交流，铝制安装板，加热器
NBW181608-000DR	18x16x8"	灰色FRP，带窗盒盖，铝制安装导轨

料号	描述

NEMA-4X级户外用防风雨聚碳酸酯接线盒，DIN导轨安装，透明盒盖

NBBWPC141206-000DR	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）NEMA-4X级户外用防风雨聚碳酸酯接线盒，DIN导轨安装，透明盒盖，黑
NBBWPC181610-000DR	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，DIN导轨安装，透明盒盖，黑
NBWPC141206-000DR	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）NEMA-4X级户外用防风雨聚碳酸酯接线盒，DIN导轨安装，透明盒盖，深灰
NBWPC181610-000DR	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，DIN导轨安装，透明盒盖，深灰


NBBWPC181610-000DR

聚碳酸酯防风雨户外4X/3R外壳，DIN导轨安装，代通风盖

NBBPC141206-000DR	14x12x06聚碳酸酯耐候性户外IP66 NEMA 4X外壳，DIN导轨安装 黑色
NBBPC141206-00VDR	14x12x06聚碳酸酯防风雨户外IP24 NEMA 3R外壳，改进型DIN导轨安装，代通风盖，黑色
NBBPC181610-000DR	18x16x10聚碳酸酯防风雨IP66 NEMA户外4X防护等级，DIN导轨安装板，黑色
NBBPC181610-00VDR	18x16x10聚碳酸酯防风雨户外IP24 NEMA 3R外壳，改良型DIN导轨安装板，带通风盖，黑色

NBBPC141206-00VDR


不锈钢防风雨室外NEMA 4X/3R机箱，配备DIN导轨安装


NBSS121006-000DR	12x10x06不锈钢防风雨室外IP66 NEMA 4X机箱，配备DIN导轨安装
NBSS141207-000DR	14x12x07不锈钢防风雨室外IP66 NEMA 4X机箱，配备DIN导轨安装
NBSS141207-00VDR	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备改装底座DIN导轨安装通风盖


NBSS141207-000DR

NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，机械式恒温器加热

NBBWPC141206-1H0	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，120V交流电源安装板，机械式恒温器加热，透明盒盖，黑
NBBWPC141206-EH0	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，通用240V交流电源插座安装板，机械式恒温器加热，透明盒盖，黑
NBBWPC181610-1H0	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，120V交流电源安装板，机械式恒温器加热，透明盒盖，黑
NBBWPC181610-EH0	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，通用240V交流电源插座安装板，机械式恒温器加热，透明盒盖，黑
NBWPC141206-1H0	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，120V交流电源安装板，机械式恒温器加热，透明盒盖，深灰
NBWPC141206-EH0	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，通用240V交流电源插座安装板，机械式恒温器加热，透明盒盖，深灰
NBWPC181610-1H0	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，120V交流电源安装板，机械式恒温器加热，透明盒盖，深灰
NBWPC181610-EH0	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，通用240V交流电源插座安装板，机械式恒温器加热，透明盒盖，深灰

NBBPC141206-00VDR

NEMA聚碳酸酯防风雨户外4X/3R机箱，120/240 VAC 安装板，恒温风扇

该系列产品采用高抗冲击，抗紫外线的聚碳酸酯材料制成，在保持低重量的同时具有出色的耐用性和抗冲击性。产品包括恒温器控制的18W风扇。使用高气流，低噪音的风扇，可将温暖的空气主动推出顶部通风口，而下部通风口则被动地将外部空气吸入机柜。两个端口的过滤器可防止异物或杂物进入机箱。

NBBPC141206-10F	14x12x06聚碳酸酯防风雨户外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，机械恒温风扇，黑色
NBBPC141206-10F-1	14x12x06聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，机械恒温器85华氏度自动打开的风扇，黑色
NBBPC141206-10FS	14x12x06聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，固态恒温器控制风扇，黑色
NBBPC141206-10FSD	14x12x06聚碳酸酯耐候室外IP24 NEMA 3R外壳，120VAC 安装板，固态恒温器控制节电的双风扇， 黑色
NBBPC141206-1H0	14x12x06聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，120 VAC 安装板，机械恒温加热器，黑色
NBBPC141206-1HF	14x12x06聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，120 VAC 安装板，机械恒温器加热器加风扇，黑色
NBBPC141206-1HF-1	14x12x06聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，机械恒温加热器和85华氏度自动开启风扇，黑色
NBBPC141206-1HFA2	14x12x06聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，120 VAC 安装板，用户调节恒温加热器和风扇，黑色
NBBPC141206-1HFS	14x12x06聚碳酸酯防风雨户外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，固态恒温加热器和风扇, 黑色
NBBPC141206-E0F	14x12x06聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，240 VAC通用插座安装板，机械恒温器控制风扇，黑色
NBBPC141206-EH0	14x12x06聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，240 VAC通用插座安装板，机械恒温加热器，黑色
NBBPC141206-EHF	14x12x06聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，240 VAC通用插座安装板，机械恒温器加热器及风扇，黑色
NBBPC181610-10F	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，机械恒温控制风扇，黑色
NBBPC181610-10F-1	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，机械恒温器85华氏度自动开启风扇，黑色


NBBPC141206-10FSD

NBBPC181610-10F


NBBPC181610-EH0






NBSS121006-1HF-1

NBSS141207-EH0



NBWPC181610-KIT01



NB302411



NBSS121006-10V



料号	描述

NEMA聚碳酸酯防风雨户外4X/3R机箱，120/240 VAC 安装板，恒温风扇

NBBPC181610-10FS	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，固态恒温风扇，黑色
NBBPC181610-10V	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，120VAC MNT PLT，固态恒温器控制节能双风扇，黑色
NBBPC181610-1H0	18x16x10聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，120 VAC 安装板，机械恒温器控制加热器，黑色
NBBPC181610-1HF	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，120 VAC 安装板，机械恒温加热器及风扇，黑色
NBBPC181610-1HF-1	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，机械恒温加热器和85华氏度自动开启风扇，黑色
NBBPC181610-1HFA2	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC MNT PLT，用户调节恒温加热器和风扇，黑色
NBBPC181610-1HFS	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，120 VAC 安装板，固态恒温加热器和风扇,黑色
NBBPC181610-E0F	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，240 VAC通用插座安装板，机械恒温风扇，黑色
NBBPC181610-EH0	18x16x10聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，240 VAC通用插座安装板，机械恒温加热器，黑色
NBBPC181610-EHF	18x16x10聚碳酸酯耐候性户外IP24 NEMA 3R外壳，240 VAC通用插座安装板，机械恒温加热器和风扇，黑色

NEMA不锈钢防风雨户外4X/3R机箱，120/240 VAC 安装板，恒温风扇

该防护接线盒采用厚度为16ga的磨砂304不锈钢制作完成，在腐蚀、化学物质和潮湿环境下提供卓越防护。产品配备特有的固态温度控制器，该控制器与风扇相连。高风量、低噪音的风扇将暖空气主动推出顶部通风口，而底部通风口则将外部空气被动地吸入机箱。两个端口的过滤器可防止异物或杂物进入机箱。

NBSS121006-10F	12x10x06不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板机械恒温风扇
NBSS121006-10F-1	12x10x06不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板机械恒温85°F开启风扇
NBSS121006-1H0	12x10x06不锈钢防风雨室外IP66 NEMA 4X机箱，配备120VAC安装板机械恒温加热
NBSS121006-1HF	12x10x06不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板机械恒温加热和风扇
NBSS121006-1HF-1	12x10x06不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板机械恒温加热和85°F开启风扇
NBSS121006-1HFS	12x10x06不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板固态恒温加热和风扇
NBSS141207-10F	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板机械恒温风扇
NBSS141207-10F-1	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板机械恒温85°F开启风扇
NBSS141207-10FS	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120伏安装板和固态恒温风扇
NBSS141207-10FSD	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120伏安装板和固态恒温器节电器控制的双风扇
NBSS141207-1H0	14x12x07不锈钢防风雨室外IP66 NEMA 4X机箱，配备120VAC安装板机械恒温加热
NBSS141207-1HF	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板机械恒温加热和风扇
NBSS141207-1HF-1	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板机械恒温加热和85°F开启风扇
NBSS141207-1HFA2	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120伏安装板和用户可调恒温加热器和风扇
NBSS141207-1HFS	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120VAC安装板固态恒温加热和风扇
NBSS141207-E0F	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备240 VAC通用插座安装板机械恒温风扇
NBSS141207-EH0	14x12x07不锈钢防风雨室外IP66 NEMA 4X机箱，配备240 VAC通用插座安装板机械恒温加热器
NBSS141207-EHF	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备240 VAC通用插座安装板机械恒温加热器和风扇

NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，带非金属安装板

NBBWPC141206-KIT01	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，带非金属安装板，透明盒盖，黑
NBBWPC181610-KIT01	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，带非金属安装板，透明盒盖，黑
NBWPC141206-KIT01	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，带非金属安装板，透明盒盖，深灰
NBWPC181610-KIT01	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，带非金属安装板，透明盒盖，深灰
NBPC141206-KIT01	14x12x6英寸UL®认证的聚碳酸酯防风雨NEMA 4X外壳/非金属安装板，深灰色
NBPC181610-KIT01	18x16x10英寸UL®认证的聚碳酸酯防风雨NEMA 4X外壳/非金属安装板，深灰色
NBSS121006-KIT01	12x10x06 UL认证不锈钢室外IP66 NEMA 4X机箱，配备非金属铝制空白安装板

玻璃纤维强化聚酯（FRP）防风雨户外灰色IP66 NEMA 4机箱

NB302411	30x24x11 UL认证的玻璃纤维强化聚酯（FRP）防风雨户外灰色IP66 NEMA 4机箱

不锈钢防风雨室外NEMA 4X/3R机箱

NBSS121006	12x10x06 UL认证不锈钢室外IP66 NEMA 4X机箱
NBSS121006-100	12x10x06不锈钢防风雨室外IP66 NEMA 4X机箱，配备120伏安装板
NBSS121006-10V	12x10x06不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120伏安装板通风盖
NBSS121006-KIT	12x10x06 UL认证不锈钢室外IP66 NEMA 4X机箱，配备铝制空白安装板
NBSS141207	14x12x07 UL认证不锈钢室外IP66 NEMA 4X机箱
NBSS141207-100	14x12x07不锈钢防风雨室外IP66 NEMA 4X机箱，配备120伏安装板
NBSS141207-10V	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120伏安装板通风盖
NBSS141207-E00	14x12x07不锈钢防风雨室外IP66 NEMA 4X机箱，配备120-240 VAC通用插座安装板
NBSS141207-E0V	14x12x07不锈钢防风雨室外IP24 NEMA 3R机箱，配备120-240 VAC通用插座安装板通风盖
NBSS141207-KIT	12x10x06 UL认证不锈钢室外IP66 NEMA 4X机箱，配备空白铝制安装板
NBSS141207-KIT01	12x10x06 UL认证不锈钢室外IP66 NEMA 4X机箱，配备空白塑料安装板


NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，透明盒盖

料号	描述
NBBWPC141206-100	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，120V交流电源安装板，透明盒盖，黑
NBBWPC141206-KIT	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，带铝制安装板，透明盒盖，黑
NBBWPC141206	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，透明盒盖，黑
NBBWPC181610	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，透明盒盖，黑
NBBWPC181610-100	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）认证的NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，120V交流电源安装板，透明盒盖，黑
NBBWPC181610-E00	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，通用120-240V交流电源插座安装板，透明盒盖，黑
NBBWPC181610-KIT	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，带铝制安装板，透明盒盖，黑
NBWPC141206	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，透明盒盖，深灰
NBWPC141206-100	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，120V交流电源安装板，透明盒盖，深灰
NBWPC141206-E00	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，通用120-240V交流电源插座安装板，透明盒盖，深灰
NBWPC141206-KIT	14×12×6英寸（35.6×30.5×15.2厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，带铝制安装板，透明盒盖，深灰
NBWPC181610	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，透明盒盖，深灰
NBWPC181610-100	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）认证的NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，120V交流电源安装板，透明盒盖，深灰
NBWPC181610-E00	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，通用120-240V交流电源插座安装板，透明盒盖，深灰
NBWPC181610-KIT	18×16×10英寸（45.7×40.6×25.4厘米）UL认证NEMA-4X级防风雨聚碳酸酯接线盒，带铝制安装板，透明盒盖，深灰

NBBWPC141206



NBWPC181610-100

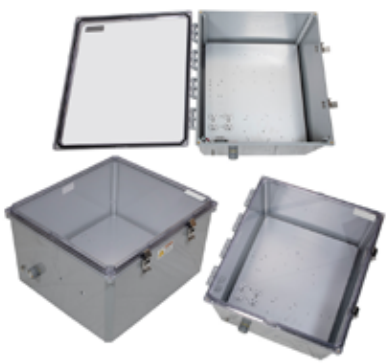

聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X/3R外壳


它采用高抗冲击，抗紫外线的聚碳酸酯材料制成。安装板具有120/240 VAC通用欧式插座（包含在一个双工插座中）和一个接线端子，可轻松连接外部提供的电源。部分机箱还具有用于两个N-Bulkhead型防雷器或连接器，接地片和电缆导管连接器的孔。

NBPC141206	14x12x6英寸UL®认证的聚碳酸酯防风雨NEMA 4X外壳，深灰色
NBPC181610	18x16x10英寸UL®认证的聚碳酸酯防风雨NEMA 4X外壳，深灰色
NBBPC141206	14x12x06 UL认证的黑色聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳
NBBPC141206-100	14x12x06聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，120 VAC 安装板，黑色
NBBPC141206-10V	14x12x06聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，120 VAC 安装板，带通风盖，黑色
NBBPC141206-E00	14x12x06聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，120-240 VAC通用插座安装板，黑色
NBBPC141206-E0V	14x12x06聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，120-240 VAC通用插座安装板，带通风盖，黑色
NBBPC141206-KIT	14x12x06 UL认证的聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，带空白铝安装板及套件包，黑色
NBBPC141206-KIT01	14x12x06 UL认证的聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，带空白塑料安装板及套件包，黑色
NBBPC181610	18x16x10 UL认证的聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，黑色
NBBPC181610-100	18x16x10聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，120 VAC 安装板，黑色
NBBPC181610-10FSX	18x16x10聚碳酸酯防风雨室外IP24 NEMA 3R外壳，120VAC 安装板，固态热敏电阻。节电器控制双风扇BK
NBBPC181610-E00	18x16x10聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X外壳，120-240 VAC通用插座安装板，黑色
NBBPC181610-E0V	18x16x10聚碳酸酯防风雨 IP24 NEMA 3R户外外壳，120-240 VAC通用插座安装板，带通风盖，黑色
NBBPC181610-KIT	18x16x10 UL认证的聚碳酸酯耐候室外IP66 NEMA 4X机箱，套件捆绑，带空白铝安装板，黑色
NBBPC181610-KIT01	18x16x10 UL认证的聚碳酸酯防风雨户外IP66 NEMA 4X机箱，套件捆绑有空白塑料安装板，黑色
NBPC141206-KIT	14x12x6英寸UL®认证的聚碳酸酯防风雨NEMA 4X外壳 带铝安装板，深灰色
NBPC181610-KIT	18x16x10英寸UL®认证的聚碳酸酯防风雨NEMA 4X外壳 带铝安装板，深灰色

NBBPC141206-10V



NBPC141206-KIT

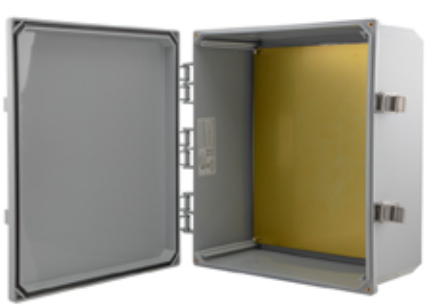



避雷器与浪涌保护器使用指南

什么是避雷器与浪涌保护器?

当附近有雷电活动时，会给导体带来瞬时过电压，避雷器与浪涌保护器即作用于消除这类浪涌或突波，以保护昂贵的电子设备免受破坏。

如何使用避雷器与浪涌保护器?

避雷器与浪涌保护器可直接安装在设备连接线路中，如：天线至放大器或无线收发设备之间；亦可安装在以太网交换机或路由器上。使用铜质线缆作为连接线（同轴线、非屏蔽双绞线等）。

哪些场合需要使用避雷器与浪涌保护器?

避雷器及浪涌保护器现已广泛使用在连接应用中，包括户外无线网络的搭建和室内以太网建设，还被用作保护可能遭遇潜在浪涌威胁的电子和通信设备。




严防雷电破坏您的网络连接!

单次雷电放电过程即可生成上亿伏特电压，能轻易击穿屋顶、摧毁砖墙，破坏各种网络电子设备、通信设备和工业设备。切不可错误以为只要不被雷电直接击中就安然无虞，电话线路或输电线路引起的间接雷击同样会带来灾难性后果! L-com 品牌避雷器与浪涌保护器，排除雷电威胁，时刻守卫您的通讯设备。

同轴避雷器与浪涌保护器

L-com 同轴避雷器与浪涌保护器有两种型号：1/4波长型和气体放电管型。


1/4波长同轴避雷器的设计特点在于允许雷电流通过，从而抑制浪涌，工作原理类似信号滤波器。雷电波的能量主要集中在低频部分，这一部分电流被避雷器形成的短路引入地下。气体放电管同轴避雷器的防雷原理在于依靠一个可更换的气体放电管（内含少量气体），将巨大的电涌能量直接导入避雷器的接地线路。L-com同轴避雷器的适用频段为0-3 GHz和0-6 GHz。

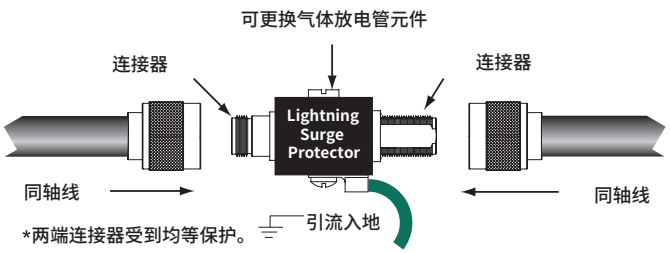

数据线避雷器与浪涌保护器

100/1000 Mbps Base-T等标准的高速以太网时代已正式到来，为适应高速数据传输的要求，设备生产商们必须采用高速电子元件，而这类元件在提高速度的同时也更易受到浪涌冲击。正因如此，避雷器对数据线的防雷保护已变得不可或缺。

L-com数据线避雷器的设计针对5类、超5类和6类连接应用，含多种功率等级。低功率型号适用于保护Hub等消费类电子产品；高功率型号提供三级浪涌保护，能最大程度的消除破坏，满足工业级防雷需求。

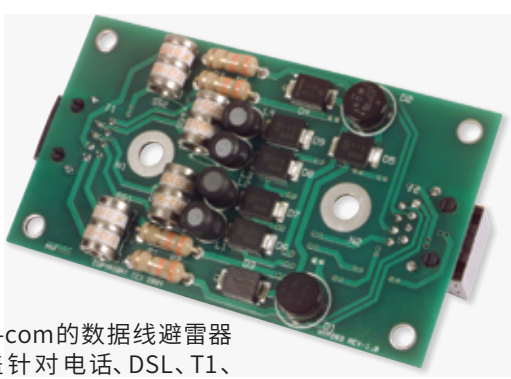


数据线保护器
——三级浪涌保护器

除此以外，L-com的数据线避雷器产品还涵盖针对电话、DSL、T1、RS422/485、RS232、4-20 mA电流环、直流、交流、视频等应用的防雷保护。

防风雨式避雷器与浪涌保护器，针对户外用PTZ自动跟踪高速球机 （Pan-Tilt-Zoom ）

户外视频监控设备通常都安装在楼顶、路灯杆等易受雷击的位置，雷击的破坏不仅能损坏监控摄像头，还会损坏相关的控制设备。L-com AL-VDP系列的避雷器与浪涌保护器产品专门针对PTZ自动跟踪高速球机的防雷标准，具备独立的保护电路，可同时保护视频线、RS485控制线以及交流、直流电源线。

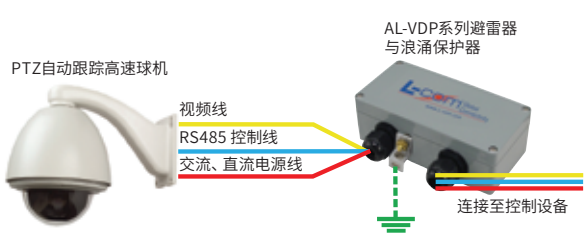

浪涌保护器接地:

为确保避雷器与浪涌保护器正常运作，在安装时必须接地，L-com的专业建议是通过浪涌保护器的接地片接线入地。具体信息请参照《美国国家电气法规》（National Electric Code）或您所在地的相应法规，或咨询正规电子工程人员。

料号	功率	描述

L-com数据线避雷器与浪涌保护器

L-com 5类、超5类、6类数据线避雷器，专为有线和无线类10/100、10/100/1000 Mbps Base-T级高速以太网设计。这系列避雷器产品性能稳定，同样适用于PoE监控摄像头的防雷保护。

5类10/100 Mbps Base-T级数据线浪涌保护器

HGLN-CAT5-2	⚡	室内，RJ45屏蔽式
AL-CAT5VW-1	⚡	防风雨式，RJ45
HGLN-CAT5J	⚡⚡⚡	室内，RJ45屏蔽式
HGLND-CAT5J	⚡⚡⚡	室内，DIN安装，RJ45屏蔽式
CMSP-CAT5-2	⚡⚡⚡	室内，墙装，2端口，RJ45屏蔽式
CMSP-CAT5-4	⚡⚡⚡	室内，墙装，4端口，RJ45屏蔽式
CMSP-CAT5-8	⚡⚡⚡	室内，墙装，8端口，RJ45屏蔽式
AL-CAT5JW	⚡⚡⚡	防风雨式，RJ45
AL-CAT5SJW	⚡⚡⚡	防风雨式，RJ45屏蔽式
AL-CAT5PW	⚡⚡⚡	防风雨式，端子板
AL-CAT5SW	⚡⚡⚡	防风雨式，螺丝端子板
AL-CAT5W	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，RJ45 / 螺丝端子板
ALS-CAT5W	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，紧凑型，RJ45屏蔽式
AL-CAT5W-4	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，4端口，RJ45屏蔽式
HGLN-CAT5-HP	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，大功率，RJ45屏蔽式
HGLND-CAT5-HP	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，DIN安装，大功率，RJ45屏蔽式
AL-CAT5HPJW	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，大功率，RJ45屏蔽式
AL-CAT5SHPW	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，大功率，RJ45屏蔽式
ALW-CAT5HPJ	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨金属外壳，大功率，RJ45屏 蔽式
AL-CAT5HPW-4	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，4端口，大功率，螺丝端 子板

超5类10/100Mbps Base-T级数据线浪涌保护器

AL-CAT5EW	⚡⚡	防风雨式，螺丝端子板
HGLN-CAT5EJW	⚡⚡⚡⚡	室内，RJ45屏蔽式
HGLND-CAT5EJW	⚡⚡⚡⚡	室内，DIN安装，RJ45屏蔽式
AL-CAT5EPW	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，端子板
AL-CAT5EJW	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，RJ45屏蔽式
ALS-CAT5EJWP	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，紧凑型，RJ45屏蔽式
ALW-CAT5EJ	⚡⚡⚡⚡	防风雨金属外壳，RJ45屏蔽式
ALW-CAT5EP	⚡⚡⚡⚡	防风雨金属外壳，端子板
AL-CAT5EHPW	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，大功率，螺丝端子板

6类10/100/1000 Mbps Base-T级数据线浪涌保护器

HGLN-CAT6	⚡	室内，RJ45屏蔽式
HGLN-CAT6J	⚡⚡	室内，RJ45屏蔽式，PoE
HGLND-CAT6J	⚡⚡	室内，DIN安装，RJ45屏蔽式
CMSP-CAT6-2	⚡⚡	室内，墙装，2端口，RJ45屏蔽式
CMSP-CAT6-4	⚡⚡	室内，4端口，RJ45屏蔽式
AL-CAT6JW	⚡⚡	防风雨式，RJ45
AL-CAT6PW	⚡⚡	防风雨式，端子板
AL-CAT6W	⚡⚡	防风雨式，螺丝端子板
HGLND-CAT6-HP	⚡⚡⚡⚡	室内，DIN安装，大功率，RJ45屏蔽式
HGLN-CAT6-HP	⚡⚡⚡⚡	室内，大功率，RJ45屏蔽式
AL-CAT6HPJW	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，大功率，RJ45屏蔽式
ALS-CAT6HPW	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，紧凑型，大功率，RJ45 屏蔽式
ALW-CAT6HPJ	⚡⚡⚡⚡	防风雨金属外壳，大功率，RJ45屏 蔽式
HGLN-CAT6JT	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，带气体放电管，RJ45屏蔽式
ALS-CAT6JT	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，紧凑型，带气体放电 管，RJ45屏蔽式
CMSP-CAT6T-2	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，墙装，2端口，带气体放电 管，RJ45屏蔽式
CMSP-CAT6T-4	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，4端口，带气体放电管，RJ45 屏蔽式

超6类10/100/1000/10G Base-T级数据线浪涌保护器

L-com品牌超6类数据线避雷器，频率得以提升，专用于保护10/100/1000/10000 (10G) Base-T级以太网。这款避雷器需接入超6类以太网线，但也可向后兼容5类、超5类及6类线。

AL-CAT6AJW	⚡⚡	防风雨式，超6类，RJ45

15伏和24伏PoE浪涌保护器

HGLN-CAT5J24	⚡⚡⚡	室内，5类，15伏/24伏PoE，RJ45屏 蔽式
AL-CAT5SJW24	⚡⚡⚡	防风雨式，5类，15伏/24伏PoE， RJ45屏蔽式
AL-CAT5W-4-24	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，4端口，5类，15伏/24伏 PoE，RJ45屏蔽式
HGLN-CAT5EJW24	⚡⚡⚡⚡	室内，超5类，15伏/24伏，RJ45屏蔽式
AL-CAT5EJW24	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，超5类，15伏/24伏， RJ45屏蔽式
ALW-CAT5EJ24	⚡⚡⚡⚡	防风雨金属外壳，超5类，15伏/24 伏PoE，RJ45屏蔽式

电话、DSL、T1 浪涌保护器

L-com电话、DSL、T1避雷器与浪涌保护器适合室内、户外的防雷保护。连接器型号包括端子板、螺丝端子板、RJ11。

AL-D4W-DT	⚡⚡⚡	防风雨式，电话/DSL，T1/E1/J1，螺丝端子板
AL-D4W-DP	⚡⚡⚡	防风雨式，电话/DSL，T1/E1/J1， 端子板
HGLN-D1-DT	⚡⚡⚡⚡	室内，大功率，单线，电话/DSL， 螺丝端子板
HGLND-D1-DT	⚡⚡⚡⚡	室内，DIN安装，大功率，单线， 电话/DSL，螺丝端子板
HGLN-DT	⚡⚡⚡⚡	室内，大功率，单线，电话/ DSL，RJ11
HGLN-D2T	⚡⚡⚡⚡	室内，大功率，双线，电话/ DSL，RJ11
CMSP-DT-4	⚡⚡⚡⚡	室内，4端口，大功率，电话/ DSL，RJ11
RMSP-DT-4	⚡⚡⚡⚡	19"（48.3cm）机架，大功率，4端口，电话/DSL，RJ11
HGLN-DSL	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，电话/DSL，3级保护，RJ11
AL-DSLJW	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，电话/DSL，3级保护，RJ11
ALW-DSLJ	⚡⚡⚡⚡⚡	金属防风雨外壳，电话/DSL，3级保护，RJ11
HGLN-D2-DT	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，电话/DSL，3级保护，螺丝端子板
HGLND-D2-DT	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，DIN安装，电话/DSL，3级保护，螺丝端子板
AL-DSLSW	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，电话/DSL，3级保护，螺丝端子板
ALW-DSLS	⚡⚡⚡⚡⚡	金属防风雨外壳，电话/DSL，3级保护，螺丝端子板
AL-D3W-DT	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，电话/DSL，3级保护，螺丝端子板

CMSP-CAT5-8





ALS-CAT5W

AL-CAT5W-4





AL-CAT5SHPW

HGLND-CAT6-HP





CMSP-CAT6T-2



AL-CAT6AJW



HGLND-D1-DT

RMSP-DT-4



后视细节



ALW-DSLS

料号右侧的闪电符号表示功率等级。
⚡ = 低功率
⚡⚡⚡⚡⚡ = 高功率

L-com an INFINITE company



HGLND-D1-05


AL-D15P1228AW


ALS-D25P12DW



AL-CL2-12


HGLN-AISG1


AL-D8-12AC

AL-LC-30




CMSP-VIDEO-2

料号右侧的闪电符号表示功率等级。
⚡ = 低功率
⚡⚡⚡⚡⚡ = 高功率

料号	功率	描述

RS422、RS485、RS232 浪涌保护器，保护传感器及控制线

这一系列的L-com避雷器与浪涌保护器适用于RS422、RS485、RS232控制线，以及传感器及其控制线。连接器均为螺丝端子板。

AL-D4W-05	⚡⚡⚡	防风雨式，4线，RS422/485
AL-D8W-12	⚡⚡⚡	防风雨式，8线，RS232
HGLN-D1-05	⚡⚡⚡⚡	室内，单线，RS485，3级保护
HGLND-D1-05	⚡⚡⚡⚡	室内，DIN安装，RS485，3级保护室
HGLN-D2-05	⚡⚡⚡⚡⚡	内，RS422/485，T1/E1/J1，3级保护，适用于温度传感器
HGLND-D2-05	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，DIN安装，RS422/485，T1/ E1/J1，3级保护，适用于温度传感器防
AL-D2W-05	⚡⚡⚡⚡⚡	风雨式，RS422/485，T1/E1/J1，3级保护，适用于温度传感器
ALW-D2-05	⚡⚡⚡⚡⚡	金属防风雨外壳，RS422/485，3级保护
AL-D3W-05	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，RS485
HGLN-D2-12	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，2线，RS232，3级保护
AL-D2W-12	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，2线，RS232，3级保护
ALW-D2-12	⚡⚡⚡⚡⚡	金属防风雨外壳，2线，RS232，3级保护
AL-D4-05W	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，4线，RS422/485

RS422、RS485浪涌保护器，保护控制线及AC、DC电源

L-comAL-D15P和ALS-D25P系列浪涌保护器的独立保护电路，可分别为RS422/485控制线和直流、交流电源线提供防雷保护。这类浪涌保护器适用于带AC、DC电源的RS422/485控制线，如：模拟信号或IP监控摄像头、泳池或温泉控制设备、PTZ自动跟踪高速球机 （Pan-Tilt-Zoom）。

AL-D15P05DW	⚡⚡⚡⚡⚡	5伏直流，RS485，防风雨式，螺丝端子板
AL-D15P12DW	⚡⚡⚡⚡⚡	12伏直流，RS485，防风雨式，螺丝端子板
AL-D15P15DW	⚡⚡⚡⚡⚡	15伏直流，RS485，防风雨式，螺丝端子板
AL-D15P24DW	⚡⚡⚡⚡⚡	24伏直流，RS485，防风雨式，螺丝端子板
AL-D15P1228AW	⚡⚡⚡⚡⚡	12-28伏交流，RS485，防风雨式， 螺丝端子板
ALS-D25P12DW	⚡⚡⚡⚡⚡	12伏直流，RS422/RS485，防风雨式，螺丝端子板
ALS-D25P15DW	⚡⚡⚡⚡⚡	15伏直流，RS422/RS485，防风雨式，螺丝端子板
ALS-D25P24DW	⚡⚡⚡⚡⚡	24伏直流，RS422/RS485，防风雨式，螺丝端子板
ALS-D25P1228AW	⚡⚡⚡⚡⚡	12-28伏交流，RS422/RS485，防风雨式，螺丝端子板

4-20mA信号避雷器

L-com品牌4-20mA避雷器，适用于保护传感器、控制器、工业控制线，如：基于HART总线技术的照明控制系统、公用电话系统、吊桥控制系统、铁路道口隔离及信号灯控制系统。型号分为12伏、15伏和24伏。

AL-CL4-12	⚡⚡⚡	12伏，防风雨式，4通道，螺丝端子板
HGLN-CL1-12	⚡⚡⚡⚡	12伏，室内，单通道，螺丝端子板
HGLND-CL1-12	⚡⚡⚡⚡	12伏，室内，DIN安装，单通道， 螺丝端子板
HGLN-CL2-12	⚡⚡⚡⚡⚡	12伏，室内，2通道，螺丝端子板
HGLND-CL2-12	⚡⚡⚡⚡⚡	12伏，室内，DIN安装，2通道，螺丝端子板
AL-CL2-12	⚡⚡⚡⚡⚡	12伏，防风雨式，2通道，螺丝端子板
AL-CL3W-12	⚡⚡⚡⚡⚡	12伏，防风雨式，3通道，螺丝端子板
AL-CL4W-12	⚡⚡⚡⚡⚡	12伏，防风雨式，4通道，螺丝端子板

请登录我们的网站了解有关15伏及24伏型号的信息。

远程电调（RET）、AISG浪涌保护器

L-com远程电调（RET）和AISG浪涌保护器，与AISG 5芯、6芯、8芯控制线兼容，能对电源盒RS485控制线进行独立防雷保护。

HGLN-AISG1	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，RET/AISG兼容，8芯控制线

AC/DC 控制线浪涌保护器

L-com提供全规格的AC/DC控制线浪涌保护器，包括12伏、24伏和48伏的直流、交流型号。

AL-D8-12ACW	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，1级保护，12伏交流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-24ACW	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，1级保护，24伏交流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-48ACW	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，1级保护，48伏交流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-12AC	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，12伏交流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-24AC	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，24伏交流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-48AC	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，48伏交流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-05DCW	⚡⚡⚡	防风雨式，1级保护，5伏直流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-12DCW	⚡⚡⚡	防风雨式，1级保护，12伏直流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-24DCW	⚡⚡⚡	防风雨式，1级保护，24伏直流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-48DCW	⚡⚡⚡	防风雨式，1级保护，48伏直流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-12DC	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，12伏直流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-24DC	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，24伏直流，8芯线，螺丝端子板
AL-D8-48DC	⚡⚡⚡⚡	防风雨式，48伏直流，8芯线，螺丝端子板
HGLN-DC-12	⚡⚡⚡⚡⚡	室内，12伏直流，单线，螺丝端子板

避雷器与浪涌保护器，用于振动传感器、温度传感器、应变式压力传感器

AL-LC系列避雷器与浪涌保护器具有出色的防雷能力，适用于振动传感器、地秤、温度传感器（RTD）及应变压力传感器。

AL-LC-30	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，3级保护，用于保护振动传感器、温度传感器
AL-LC	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，1级保护，用于保护振动传感器、温度传感器

音频浪涌保护器

L-com 音频浪涌保护器可应用在户外扬声器、公共广播系统，保护音频设备。

AL-D2-AW	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，4/8欧姆音频系统，螺丝端子板
AL-D2-PAW	⚡⚡⚡⚡⚡	防风雨式，70.7/100伏公共广播系统，螺丝端子板

同轴视频浪涌保护器

L-com视频浪涌保护器，能够为监控摄像头、闭路电视摄像头、硬盘录像系统、监控主机以及视频监视器等提供完美保护。

CMSP-VIDEO-2	⚡⚡⚡	室内，双端口，BNC
CMSP-VIDEO-2I	⚡⚡⚡	室内，双端口，绝缘BNC
CMSP-VIDEO-4	⚡⚡⚡	室内，4端口，BNC
CMSP-VIDEO-4I	⚡⚡⚡	室内，4端口，绝缘BNC

料号右侧的闪电符号表示功率等级。
⚡ = 低功率
⚡⚡⚡⚡⚡ = 高功率

料号	功率	描述

避雷器与浪涌保护器，用于PTZ 自动跟踪高速球机（Pan-Tilt-Zoom）

L-com AL-VDP系列产品专为PTZ自动跟踪高速球机设计，具备强大的防雷防浪涌防护。

AL-VDP012DW	⚡⚡⚡⚡⚡	12伏直流，防风雨式，接地，BNC
AL-VDP112DW	⚡⚡⚡⚡⚡	12伏直流，防风雨式，绝缘BNC
AL-VDP024DW	⚡⚡⚡⚡⚡	24伏直流，防风雨式，接地，BNC
AL-VDP124DW	⚡⚡⚡⚡⚡	24伏直流，防风雨式，绝缘BNC
AL-VDP01228AW	⚡⚡⚡⚡⚡	12-28伏交流，防风雨式，接地，BNC
AL-VDP11228AW	⚡⚡⚡⚡⚡	12-28伏交流，防风雨式，绝缘BNC


AL-VDP124DW

面板安装式USB避雷器与浪涌保护器

L-com AL-ECF504系列USB浪涌保护器，专为计算机USB接口设计，消除连接设备时产生的浪涌和突波。为确保USB 2.0的运行速度，采用超低电容值二极管来保护数据线。同时这类USB浪涌保护器还带有维持电路稳定性的功能。提供带引线和无引线两种型号。

AL-ECF504-AB	USB A型母头穿壁式 / B型母头
AL-ECF504-AA12	USB A型母头穿壁式 / A型公头，12英寸（30.5cm）引线*
AL-ECF504-AB12	USB A型母头穿壁式 / B型公头，12英寸（30.5cm）引线*

还可提供长度为24"（61.0cm）、36"（91.4cm）、48"（121.9cm）、72"（182.9cm）的产品。请登录网站了解详情。


AL-ECF504-AA12

电话/DSL/T1保护器

LPXTRJ11-1F浪涌抑制器为一种高电流固态器件，用于防护电话线（带配置了3和4触点的RJ-11连接器）所产生的瞬态过电压对设备造成破坏。LPXTRJ45-T1浪涌抑制器为一种高速高电流固态器件，用于保护设备免受数据线上的瞬态过电压的影响。

LPXTRJ11-1F	160V直流，数据线保护器，RJ11，公头/母头，12英寸（30.5cm）
LPXTRJ45-T1	12V 直流，数据线保护器，T1，RJ45，母头/母头


LPXTRJ11-1F

数据线保护器

L-com的避雷器产品用于保护您在昂贵的有线和无线通信设备中的投资免受损失。这些性能稳定的避雷器产品分为包括标准型号和高功率型号在内的多种类型供您选择，极其适用于PoE摄像头设备。

LPXTRJ45-GB	3.3V直流，数据线保护器，1GB，RJ45母头/母头
LPXTRJ45-GB-6PRT	3.3V直流，数据线保护器，1GB，RJ45S母头/母头
LPXTRJ45S-GB	5V 直流，数据线保护器，1GB，RJ45S母头/母头
LPXTRJ45-100TX-POE	5V, 24V直流，数据线保护器，10/100，PoE，RJ45S母头/母头
LPXTRJ45-100TX	12V 直流，数据线保护器，10/100，RJ45 母头/母头
LPXTRJ45S-GB-POE	48V 直流，数据线保护器，1GB，PoE，RJ45S母头/母头
LPXTRJ45S-100TX-POE	48V 直流，数据线保护器，10/100，PoE，RJ45S母头/母头


LPXTRJ45-GB


LPXTRJ45-100TX-POE

数据线保护器，穿壁式安装

LPXT系列DIN导轨安装式直流浪涌抑制器为一类模块化的高速高电流固态器件，用于保护电子设备和系统免受瞬态过电压的影响。

LPXT-DC-DIN-12V	DC保护器，DIN导轨安装式，带端子板，12V直流
LPXT-DC-DIN-24V	DC保护器，DIN导轨安装式，带端子板，24V直流
LPXT-DC-DIN-48V	DC保护器，DIN导轨安装式，带端子板，48V直流
LPXT-DC-DIN-70V	DC保护器，DIN导轨安装式，带端子板，70V直流


LPXT-DC-DIN-70V

LPXT数据线保护器模块及机箱

LPXT-MOD-CHASSIS为一种1RU 19英寸（48.3cm）机架安装式机箱，最多可容纳16个LPXT保护模块。当安装于机箱后，所述保护模块的所有输入/输出连接端均面向前方。LPXT系列保护模块采用融合了高能气体放电管技术和低电容瞬态阻流技术的混合保护解决方案，您可通过混合和匹配不同模块，实现能满足您独有要求的配置。

注意：为了保证正常工作，产品后侧的两个专用接地螺柱必须与最近的主接地排连接。

LPXT-MOD-CHASSIS	1U 19英寸（48.3cm）机架安装式机箱，用于LPXT数据线保护器模块
LPXT-MOD-C1D2	5V 直流，LPXT数据线保护器模块，10/100，RJ45母头/母头
LPXT-MOD-GB-C1D2	5V 直流，LPXT数据线保护器模块，1GB，RJ45母头/母头
LPXT-MOD-POE-C1D2	48V 直流，LPXT数据线保护器模块，10/100，POE，RJ45母头/母头
LPXT-MD-GB-POE-C1D2	70V 直流，LPXT数据线保护器模块，1GB，PoE，RJ45S母头/母头


LPXT-MOD-CHASSIS


LPXT-MOD-C1D2


LPXT-MD-GB-POE-C1D2

直流浪涌保护器,DIN导轨安装

该浪涌保护器提供了有效的保护，防止外部雷电事件和内部开关事件产生的电气瞬态电涌，并通过安全分流大量瞬态能量同时保持非常低的钳位电压来支持系统长期可靠性。

I2R-T2DC-1000Y-LC	直流浪涌保护器, 1000VDC, 3P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-1200Y-LC	直流浪涌保护器, 1200VDC, 3P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-1500Y-LC	直流浪涌保护器, 1500VDC, 3P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-48S-LC	直流浪涌保护器, 48VDC, 1P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-48T-LC	直流浪涌保护器, 48VDC, 2P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-500S-LC	直流浪涌保护器, 500VDC, 1P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-500T-LC	直流浪涌保护器, 500VDC, 2P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-600S-LC	直流浪涌保护器, 600VDC, 1P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-600T-LC	直流浪涌保护器, 600VDC, 2P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-600Y-LC	直流浪涌保护器, 600VDC, 3P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2
I2R-T2DC-800Y-LC	直流浪涌保护器, 800VDC, 3P, DIN导轨安装,UL1449 TYPE 2


I2R-T2DC-1200Y-LC

PoE、PoE+、PoE++千兆级数据浪涌保护器

LPXTRJ45-GB千兆级以太网浪涌保护器，高性能小尺寸，专为千兆级以太网设备而设计。该产品能够保护您的系统，减少作业现场的安装时间和安装费用。随附的DIN导轨安装用接地夹不但能够实现在任何标准35毫米DIN导轨上的快速安装，而且还能用于将浪涌保护器安装至墙面。

LPXTRJ45-GBPOE	数据浪涌保护器，室内级，千兆级以太网，PoE++，屏蔽RJ45
LPXTRJ45-GBPOE+	数据浪涌保护器，室内级，千兆级以太网，PoE++，屏蔽RJ45
LPXTRJ45-GBPOE++	数据浪涌保护器，室内级，千兆级以太网，PoE++，屏蔽RJ45


LPXTRJ45-GBPOE+


LPXTRJ45-GBPOE++

数据线保护器，室内/户外

LPXT-WP系列墙面安装/抱杆安装宽带通信保护器用于对采用各种高速数据协议组合的数据网络加以保护。此类产品的保护电路采用硅雪崩二极管技术，除了适于墙面安装之外，还有适于各种抱杆安装应用的安装支架可供选择。

LPXT-WP-POE-60V	数据线保护器，室内/户外，10/100，POE，6V直流数据，60V，仅B模式
LPXT-WP-P-60V-C1D2	数据线保护器，室内/户外，10/100，POE，60V
LPXT-WP-GB-DT-C1D2	数据线保护器，室内/户外，1GB，POE，60V
LPXT-WP-POE-90V	数据线保护器，室内/户外，10/100，POE，90V
LPXT-WP-P-60V-C1D2	数据线保护器，室内/户外，10/100，POE，60V
LPXT-WP-PMT	数据线保护器，抱杆安装套件


LPXT-WP-POE-60V


LPXT-WP-GBP60V-C1D2


LPXT-WP-GB-POE++60V


LPXT-BH-GB-POE-48V


LPXT-WM-TERM-52V


AL-NFNFB-9


AL6-NMNFBW-9


AL6-RSPRSJBW-9


AL6-NF-14-9


ALQ2-DFDFB


ALQP-DFDFB


TSJ-10GBE-LC


ALQP-DMDF-ER


AL-RTPRTPER-1


AL6-SMSFBW-9


LCSP1061

料号 描述

数据线浪涌保护器，用于支持GbE、PoE+/GbE、PoE++ 协议，室内/户外

LPXT-WP-GB-POE系列数据线浪涌保护器秉持便于安装的设计理念，用于对室内及IP65应用中的GbE、PoE+/GbE、PoE++网络加以保护。

LPXT-WP-GB-POE+60V	数据线保护器，室内/户外，1GB，POE，802.3at，60V
LPXT-WP-GB-POE++60V	数据线保护器，室内/户外，1GB，POE，802.3bt，60V

数据线保护器，穿壁式安装

LPXT-BH系列提供室外数据线保护，并支持包括10/100/PoE、GbE、GbE/PoE在内的以太网/超5类应用。该系列保护器产品融合了协调式高功率气体放电管（GDT）技术和自门控电流晶体管保护技术的优点，并采用防风雨密封外壳及RJ45接口。

LPXT-BH-POE-48V	数据线保护器，穿壁式安装，10/100，POE，48V直流
LPXT-BH-GB-POE-48V	数据线保护器，穿壁式安装，1GB，POE，48V直流
LPXT-BH-CDGB-POE48V	数据线保护器，穿壁式安装，1GB，POE，48V直流，硅级联设计

串行保护器，墙面安装，带端子板

LPXT-WM-TERM 系列浪涌抑制器为一类高速高电流固态器件，用于保护RS422 4~20mA双线对（4线）及其他平衡线对应用免受瞬态过电压影响。

LPXT-WM-TERM-12V	串行保护器，墙面安装式，带端子板，12V直流
LPXT-WM-TERM-52V	串行保护器，墙面安装式，带端子板，52V直流
LPXT-WM-TERM-120V	串行保护器，墙面安装式，带端子板，120V直流
LPXT-WM-TERM-160V	串行保护器，墙面安装式，带端子板，160V直流

L-com同轴避雷器与浪涌保护器

0-3 GHz同轴浪涌保护器

AL-NFNFB-9	N型母头 / N型母头穿壁式，90伏
AL-NFNFBHP-9	N型母头 / N型母头穿壁式，室内，大功率，90伏
AL-NMNFB-9	N型公头 / N型母头穿壁式，90伏
AL-BMBFB-9	BNC公头 / BNC母头穿壁式，90伏
AL-TMTFB-9	TNC公头 / TNC母头穿壁式，90伏
AL-UFUFB-6	UHF母头 / UHF母头穿壁式，600伏
AL-RBPRBJB-9	反极性BNC插头 / 反极性BNC插座穿壁式，90伏
AL-RTPRTJB-9	反极性TNC插头 / 反极性TNC插座穿壁式，90伏
AL-FFFF-9	F型母头 / F型母头，90伏

0-6 GHz同轴浪涌保护器

AL6-NFNFBW-9	N型母头 / N型母头穿壁式，90伏
AL6-NMNFBW-9	N型公头 / N型母头穿壁式，90伏
AL6-RSPRSJBW-9	性SMA插头 / 反极性SMA插座穿壁式，90伏

0-6 GHz直通式压接型同轴浪涌保护器

AL6-NF-14-9	N型母头穿壁式 / 压接端，90伏
AL6-NM-14-9	N型公头 / 压接端，90伏

1/4波长同轴避雷器

ALQ2-NMNFB	2300-2700 MHz，N型公头 / N型母头穿壁式
ALQ2-DMDFB	800-2250 MHz，7/16 DIN公头 / 7/16 DIN母头穿壁式
ALQ2-DFDFB	800-2250 MHz，7/16 DIN母头 / 7/16 DIN母头穿壁式

低PIM 1/4波长同轴避雷器

ALQP-DFDFB	800-2250 MHz，7/16 DIN母头至7/16 DIN母头穿壁式，低PIM
ALQP-DMDFB	800-2250 MHz，7/16 DIN公头至7/16 DIN母头穿壁式，低PIM
ALQP-NFNFB	800-2250 MHz，N型母头至N型母头穿壁式，低PIM
ALQP-NMNFB	800-2250 MHz，N型公头至N型母头穿壁式，低PIM

备用气体放电管

LPX090G	0-6 GHz,90 伏，备用气体放电管
LPX090-6	0-6 GHz,90 伏，备用气体放电管，用于 AL-NMNFBW-9
LPX090	0-3 GHz,90 伏，备用气体放电管
LPX230	0-3 GHz,230伏，备用气体放电管
LPX350	0-3 GHz,350伏，备用气体放电管
LPX600	0-3 GHz,600伏，备用气体放电管

配件

HGX-LPMOUNT01	避雷器安装支架，用于ALQ2-NMNFB和AL-NFNFBHP

接地安装套件、管夹

HT-GK400	接地安装套件，用于LMR400系列线缆
HT-GK600	接地安装套件，用于LMR600系列线缆

室内数据信号浪涌保护器

该系列产品特点包括混合SASD、GDT保护技术，屏蔽RJ45连接，DIN导轨安装夹，整体接地线和接线片。

TSJ-10GBE-LC	数据信号浪涌保护器，室内，10千兆以太网
TSJ-10GBEPOE-LC	数据信号浪涌保护器，室内，10千兆以太网
TSJ-5GBE-LC	数据信号浪涌保护器，室内，5千兆以太网
TSJ-5GBEPOE-LC	数据信号浪涌保护器，室内，5千兆以太网

低PIM四分之一波波长射频保护器

ALQP-DMDF-ER	7/16 DIN M/F四分之一波射频保护器，DC~4.5GHz，低PIM

射频浪涌保护器，反极性TNC连接器，DC-6GHz

AL-RTPRTJER-1	射频浪涌保护器，反极性TNC 母/母，DC-6GHz，直流通60Vdc
AL-RTPRTPER-1	射频浪涌保护器，反极性TNC 母/公，DC-6GHz，直流通60Vdc

射频浪涌保护器，SMA连接器，直流-6GHz

AL6-SFSFBW-9	射频电涌保护器，SMA型母头/母头，直流-6GHz
AL6-SMSFBW-9	射频电涌保护器，SMA型母头/公头，直流-6GHz

穿壁式同轴射频浪涌保护器，698MHz-2.7GHz

LCSP1061	4.3-10 F / F 穿壁式同轴射频浪涌保护器，698MHz-2.7GHz，通直流，低PIM -173dBc
LCSP1062	4.3-10 F / M 穿壁式 同轴射频浪涌保护器，698MHz-2.7GHz，通直流，低PIM -173dBc

料号	描述

高性能射频宽带同轴避雷器与浪涌保护器

L-com的LCSP1000系列浪涌保护器采用获得专利保护的浪涌滤波设计，其几乎可瞬时响应雷击浪涌，从而最大程度地减小能量涌入，以实现对关键无线设备的保护。此系列中的某些产品具有4G和5G应用所需的超低PIM性能和通直（AISG）功能。

LCSP1000	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，隔直型，500W，IP67，40kA，浪涌滤波
LCSP1001	N型母头/公头射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，隔直型，500W，IP67，40kA，浪涌滤波
LCSP1002	N型母头/公头穿壁式射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，隔直型，500W，IP67，40kA，浪涌滤波
LCSP1003	N型母头/公头射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，隔直型，500W，IP67，40kA，浪涌滤波，低PIM（-155 dBc）
LCSP1004	7/16母头/母头射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，通直型，1000W，IP67，20kA，浪涌滤波，低PIM（-155 dBc）
LCSP1005	7/16母头/公头射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，通直型，1000W，IP67，20kA，浪涌滤波，低PIM（-155 dBc）
LCSP1006	7/16母头/公头射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，隔直型，500W，IP67，40kA，浪涌滤波，低PIM（-155 dBc）
LCSP1007	7/16母头/公头输入/输出穿壁式射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，隔直型，500W，IP67，40kA，浪涌滤波
LCSP1008	7/16母头/公头穿壁式浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，隔直型，500W，IP67，浪涌滤波，低PIM（-163dBc）
LCSP1060	4.3-10公头/母头 射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，隔直型，500W，IP67，40kA，浪涌滤波，低PIM（-173dBc）
LCSP1051	4.3-10母头/母头射频浪涌保护器，698MHz~2.7GHz，隔直型，500W，IP67，40kA，浪涌滤波，低PIM（-173dBc）


LCSP1001


LCSP1003


LCSP1007


LCSP1060

射频同轴避雷器与浪涌保护器，UH、UHF及VHF波段

L-com的LCSP1021-1032系列隔直型浪涌保护器用于针对雷击事件提供保护，非常适用于HF、UHF及VHF无线电用途。此系列射频保护器可用于应急响应、SCADA 和公共安全通信等频率处于1.5MH~1000MHz之间的应用，还有防风雨套件和铜清洁套件供您另行选购。

LCSP1021	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，125MHz~1GHz，隔直型，375W，20kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1022	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，125MHz~1GHz，隔直型，500W，隔直电容和气体放电管
LCSP1023	N型公头/母头输入/输出射频浪涌保护器，125MHz~1GHz，隔直型，375W，20kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1024	N型母头/母头穿壁式射频浪涌保护器，10MHz~1GHz，隔直型，1.5kW，20kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1025	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，1.5MHz~700MHz，隔直型，2kW，50kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1026	UHF母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，1.5MHz~700MHz，隔直型，2kW，50kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1027	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，1.5MHz~700MHz，隔直型，500W，50kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1028	N型公头/母头输入/输出射频浪涌保护器，125MHz~1GHz，隔直型，375W，20kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1029	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，125MHz~1GHz，隔直型，200W，50kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1030	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，1.5MHz~700MHz，隔直型，3kW，20kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1031	N型公头/母头输入/输出射频浪涌保护器，125MHz~1GHz，隔直型，500W，50kA，隔直电容和气体放电管
LCSP1032	UHF母头/母头穿壁式射频浪涌保护器，1.5MHz~700MHz，隔直型，2kW，50kA，隔直电容和气体放电管


LCSP1021


LCSP1024


LCSP1028


LCSP1032

射频同轴避雷器与浪涌保护器，VHF波段

L-com的LCSP1033-1037系列浪涌保护器为所需功率为100MHz~512MHz的LMR和远程监控应用提供隔直型浪涌保护，该系列中包括行业领先的低PIM级产品。

LCSP1033	N 型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，100MHz~512MHz，750W，IP67，20kA，浪涌滤波，安装支架朝向保护器本体
LCSP1034	7/16公头/母头输入/输出射频浪涌保护器，100MHz~512MHz，750W，IP67，20kA，浪涌滤波，低PIM（-155 dBc）
LCSP1035	N 型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，100MHz~512MHz，750W，IP67，20kA，浪涌滤波，带安装支架
LCSP1036	N 型公头/母头输入/输出射频浪涌保护器，100MHz~512MHz，750W，IP67，20kA，浪涌滤波
LCSP1037	7/16母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，100MHz~512MHz，750W，IP67，20kA，浪涌滤波


LCSP1033


LCSP1036

射频同轴避雷器与浪涌保护器，0~7GHz，采用气体放电管技术

L-com的LCSP1038-1042系列射频通直型宽带浪涌保护器性价比高，可用于陆地移动无线电、WiFi和GPS等许多常见应用。此系列产品对于工作频率处于直流和7GHz之间的设备具有优异的电压驻波比和卓越的射频性能，可选配各种连接器及可更换的气体放电管。

LCSP1038	N型母头/母头射频浪涌保护器，DC~7GHz及3GHz~4GHz，通直型，90W，IP67，20kA，气体放电管
LCSP1039	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，DC~3GHz及1GHz~3GHz，通直型，90W，IP67，气体放电管
LCSP1040	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，DC~2.4GHz，通直型，40W，IP67，18kA，气体放电管
LCSP1041	N型母头/公头输入/输出射频浪涌保护器，DC~7GHz，通直型，90W，IP67，气体放电管


LCSP1039


LCSP1041

射频同轴避雷器与浪涌保护器，WiFi应用

L-com的LCSP1048-1050系列浪涌保护器通过获得专利保护的浪涌滤波设计，实现卓越的避雷和浪涌保护性能，目标用途为WiFi应用。

LCSP1048	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，2GHz~6GHz，隔直型，10W，IP67，10kA，浪涌滤波
LCSP1049	N型母头/公头输入/输出射频浪涌保护器，2GHz~6GHz，隔直型，10W，IP67，10kA，浪涌滤波
LCSP1050	N型母头/母头输入/输出射频浪涌保护器，1.8GHz~3.8GHz，10W，IP67，18kA，浪涌滤波


LCSP1048


LCSP1049


LCSP1050

高性能4.3-10射频同轴浪涌保护器

L-com的LCSP1000s系列避雷器采用已获得专利的浪涌滤波设计，可瞬时响应雷击浪涌，从而最大程度地减小能量涌入，以实现对关键无线设备的保护。此系列中的部分产品具有4G和5G应用所需的超低PIM性能和通直（AISG）功能。

LCSP1061	4.3-10母头/母头穿壁式射频同轴浪涌保护器，698MHz-2.7GHz，通直，低PIM（-173dBc）
LCSP1062	4.3-10母头/公头穿壁式射频同轴浪涌保护器，698MHz-2.7GHz，通直，低PIM（-173dBc）


LCSP1061


LCSP1062

替换用气体放电管

LPX090G	替换用气体放电管，0~6GHz，90V，用于老款AL6 系列同轴保护器
LPX090-6	替换用气体放电管，0~6GHz，90V，用于AL6-NxNFBW-9 同轴保护器
LPX090	替换用气体放电管，0~3GHz，90V，用于AL 系列同轴保护器
LPX230	替换用气体放电管，0~3GHz，230V，用于AL 系列同轴保护器
LPX350	替换用气体放电管，0~3GHz，350V，用于AL 系列同轴保护器
LPX600	替换用气体放电管，0~3GHz，600V，用于AL 系列同轴保护器


LPX600

配件

HGX-LPMOUNT01	同轴浪涌保护器安装支架，用于ALQ2

接地安装套件与管夹

L-com的同轴线缆接地安装套件用于承受200kA以上雷电流的破坏性作用，并且满足MIL-STD-188-124A保护要求。L-com的接地管夹可套置于已有的导管或水管外侧，以确保安全接地。

HT-GK400	接地安装套件，用于LMR400系列线缆
HT-GK600	接地安装套件，用于LMR600系列线缆

通信与模块化 - 综合布线指南

什么是综合布线?

综合布线（Premise Wiring）是指通过连接线、连接器和其他组件在建筑内完成局域网（Local Area Network/LAN）以及话音设备的连接，从而形成一个标准信息传输系统。

如何进行综合布线?

综合布线从建筑或建筑群的中心位置起始，通过垂直和水平布线最终连接至各个独立终端设备。


综合布线有哪些用途?

综合布线现已广泛运用在各种公共及私人建筑中，如校园、政府机构建筑、新式住宅等。


典型局域网综合布线

布线说明:

1. 遵照布线标准使用5类及6类非屏蔽双绞线。墙壁内使用4对单股线，跳线使用4对多股线。依据所在地消防规范，选择是否使用阻燃等级线缆。
2. 水平布线最长距离为90m，外加10m的接入区域。
3. 骨干布线通常使用光纤。如水平布线距离超过100m，同样建议使用光纤。

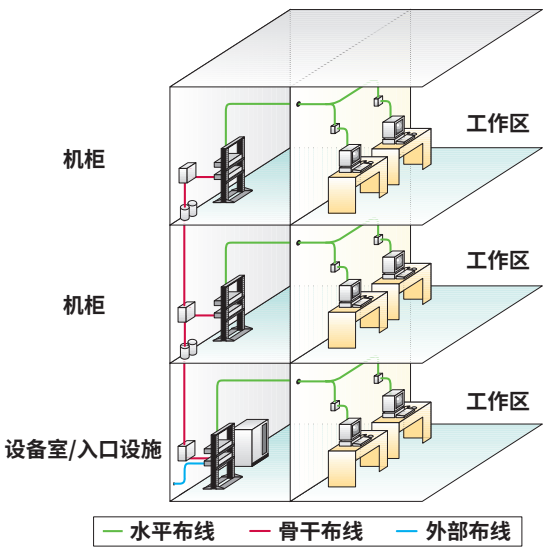


典型机柜综合布线

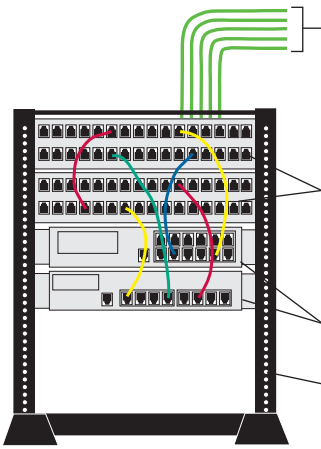

近70%的网络故障是由连接线质量问题引起的


优质的元件是网络系统稳定的基石

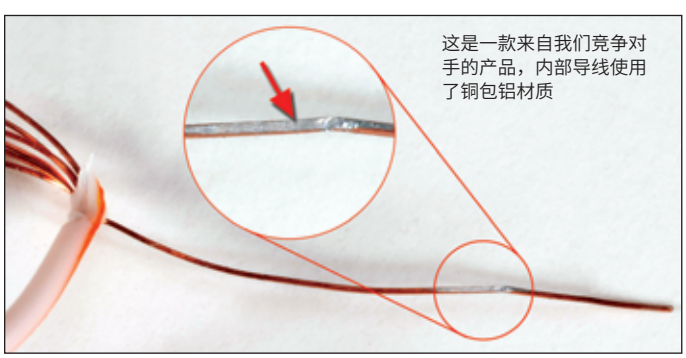


线缆

许多低成本的通信和模块化线缆会使用铜包铝或铜包钢材质作为内部导线。铝材和钢材的电阻远远大于铜材，因而会直接导致传输过程中数据的丢失，以及传输速率的大幅降低。作为工业级连接产品制造商，L-com品牌的所有线缆均使用纯铜导线。

此外，很多廉价线材所使用的护套，其实际所含耐火原料的比例也往往低于产品描述。更有甚者，护套上标明了规格为24 AWG，而真正使用的却是25或26 AWG的导线。

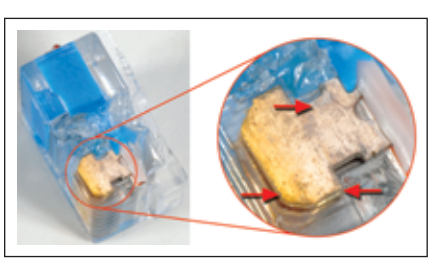

竞争对手的RJ45水晶头，触点使用了“Gold Flash”（即仅仅镀了一层薄金），插拔后已严重磨损，大大降低了连通性。

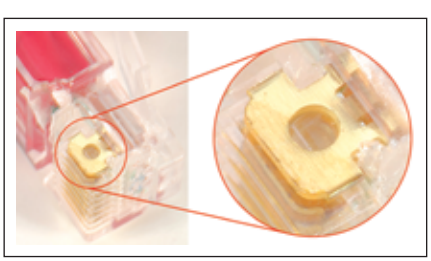

L-com连接器的触点为50微英寸（1.27µm）镀金，经过反复插拔测试，连通性始终稳定。

连接器

某些竞争对手的连接器触点使用了所谓的“飘金”镀层，非常容易磨损，特别是用于跳线上时，经几次插拔其连通性已损耗明显，导致网速降低甚至网络不通。

L-com生产的所有水晶头连接器均确保经过50微英寸（1.27µm）或其他专业工艺镀金。

料号	描述	长度

超6类28 AWG 屏蔽细型跳线


L-com的细型以太网跳线极其适用于高密度布线应用，其已递交专利申请的无十字骨架分隔设计可以减小线缆横截面积，从而使得其极其适用于要求灵活布线的应用。此类线缆的额定性能为超6类，并支持高要求的高速语音、视频和数据应用所需的10Gbps数据速率。此外，小尺寸网尾设计可更好的节省配线架空间，让布线更为简洁有序。可选护套为以下三种：标准PVC护套；CM阻燃和低烟无卤双认证护套；耐+105°C高温CMP（阻燃级）护套。

TRD628AP-BLU-1	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	1.0英尺 (0.3m)
TRD628AP-BLU-3	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	3.0英尺 (0.9m)
TRD628AP-BLU-5	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	5.0英尺 (1.5m)
TRD628AP-BLU-7	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	7.0英尺 (2.1m)
TRD628AP-BLU-10	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	10.0英尺 (3.0m)
TRD628AP-BLU-14	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	14.0英尺 (4.3m)
TRD628AP-BLU-20	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	20.00英尺(6.0m)



TRD628AP-BLU

TRD628ABL-1	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，蓝	1.0英尺 (0.3m)
TRD628ABL-3	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，蓝	3.0英尺 (0.9m)
TRD628ABL-5	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，蓝	5.0英尺 (1.5m)
TRD628ABL-7	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，蓝	7.0英尺 (2.1m)
TRD628ABL-10	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，蓝	10.0英尺 (3.0m)
TRD628ABL-14	屏蔽超6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，蓝	14.0英尺(4.3m)



TRD628ABL

TRD628ALS-BLU-1	屏蔽超6类扁形轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤护套，蓝	1.0英尺 (0.3m)
TRD628ALS-BLU-3	屏蔽超6类扁形轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤护套，蓝	3.0英尺 (0.9m)
TRD628ALS-BLU-5	屏蔽超6类扁形轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤护套，蓝	5.0英尺 (1.5m)
TRD628ALS-BLU-7	屏蔽超6类扁形轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤护套，蓝	7.0英尺 (2.1m)
TRD628ALS-BLU-10	屏蔽超6类扁形轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤护套，蓝	10.0英尺 (3.0m)
TRD628ALS-BLU-14	屏蔽超6类扁形轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤护套，蓝	14.0英尺(4.3m)



TRD628ALS-BLU

6类28 AWG 轻质细型跳线

L-com的轻质细型以太网跳线是高密度配线应用的理想产品。此类跳线采用正在申请专利的细线型设计，该设计使得横截面积减小38%，从而成为要求线缆尺寸更小且柔性更高的用途的完美解决方案。跳线达6类性能，支持1Gbps速率，适用于高速语音、视频及数据传输等高要求应用。L-com的轻质短护套设计可助您更好的节省配线架空间，拥有更为整洁有序的布线。

TRD628BL-1	6类轻质细型以太网跳线，蓝	1.0英尺 (0.3m)
TRD628BL-3	6类轻质细型以太网跳线，蓝	3.0英尺 (0.9m)
TRD628BL-5	6类轻质细型以太网跳线，蓝	5.0英尺 (1.5m)
TRD628BL-7	6类轻质细型以太网跳线，蓝	7.0英尺 (2.1m)
TRD628BL-10	6类轻质细型以太网跳线，蓝	10.0英尺 (3.0m)
TRD628BL-14	6类轻质细型以太网跳线，蓝	14.0英尺(4.3m)



TRD628BL

TRD628LS-BLU-1	6类轻质细型以太网跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤，蓝	1.0英尺 (0.3m)
TRD628LS-BLU-3	6类轻质细型以太网跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤，蓝	3.0英尺 (0.9m)
TRD628LS-BLU-5	6类轻质细型以太网跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤，蓝	5.0英尺 (1.5m)
TRD628LS-BLU-7	6类轻质细型以太网跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤，蓝	7.0英尺 (2.1m)
TRD628LS-BLU-10	6类轻质细型以太网跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤，蓝	10.0英尺 (3.0m)
TRD628LS-BLU-14	6类轻质细型以太网跳线，RJ45/RJ45，CM阻燃级低烟无卤，蓝	14.0英尺 (4.3m)



TRD628LS-BLU

6类28 AWG 屏蔽细型跳线

L-com的细型以太网跳线极其适用于高密度布线应用，其已递交专利申请的无十字骨架分隔设计可使横截面积缩小38%，从而使得其成为小尺寸高灵活性线缆应用需求的理想选择。此类线缆的额定性能为6类，并支持高要求的高速语音、视频和数据应用所需的1Gbps数据速率。此外，小尺寸网尾设计可更好的节省配线架空间，让布线更为简洁有序。该系列产品采用耐+105°C高温CMP（阻燃级）护套。


TRD628P-BLU-1	屏蔽6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	1.0英尺 (0.3m)
TRD628P-BLU-3	屏蔽6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	3.0英尺 (0.9m)
TRD628P-BLU-5	屏蔽6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	5.0英尺 (1.5m)
TRD628P-BLU-7	屏蔽6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	7.0英尺 (2.1m)
TRD628P-BLU-10	屏蔽6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	10.0英尺 (3.0m)
TRD628P-BLU-14	屏蔽6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	14.0英尺(4.3m)
TRD628P-BLU-20	屏蔽6类轻质细型跳线，RJ45/RJ45，CMP阻燃级（+105°C），蓝	20.00英尺(6.0m)



TRD628P-BLU

通用数据通信布线标准

局域网（LAN）布线共有两种通用布线标准。在选购插座或配线架等元件时，请务必先确认您所需的是EIA568A标准，还是EIA568B标准。

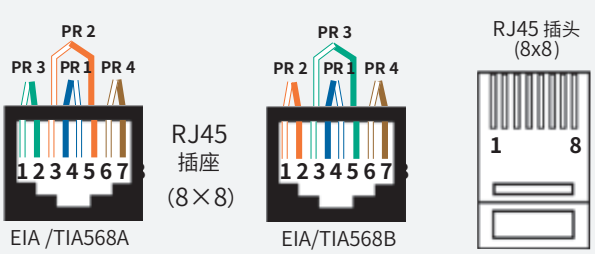

EIA /TIA568A
布线标准

EIA/TIA568B
AT&T 258 A布线标准

特优型超6类屏蔽跳线，RJ45，万兆级

L-com TRD695A系列超6类线缆组件，能够在500 MHz频率范围内提供真正的万兆级以太网传输速率。这类性能稳定的超6类线缆组件是数据中心等高速计算应用的完美选择。可选颜色为蓝色、黑色、红色、灰色。









只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如： TRD695ABLK-1 。

料号	描述	长度
TRD695A __-1	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD695A __-2	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD695A __-3	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD695A __-5	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD695A __-7	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD695A __-10	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD695A __-15	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD695A __-25	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD695A __-50	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)
TRD695A __-60	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	60.0英尺 (18.0m)
TRD695A __-75	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD695A __-100	超6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	100.0英尺(30.4m)

特优型超6类RJ45 10G级CMP阻燃屏蔽跳线

TRD695AP系列超6类线缆不但能够真正支持10G的以太网速度，而且还能够满足针对最严苛燃烧等级要求的CMP阻燃标准。可选颜色包括红色(代码：BLU）、绿色（代码：GRN）和白色（代码：WHT）。







只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如：TRD695APBLU-1。


料号	描述	长度
TRD695AP __-1	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD695AP __-2	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD695AP __-3	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD695AP __-5	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD695AP __-7	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD695AP __-10	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD695AP __-15	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD695AP __-20	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	20.0英尺 (6.0m)
TRD695AP __-25	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD695AP __-30	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	30.0英尺 (9.1m)
TRD695AP __-50	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)
TRD695AP __-75	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD695AP __-100	屏蔽超6类跳线，阻燃等级护套，RJ45/RJ45	100.0英尺 (30.4m)

特优型超6类RJ45 10G低烟无卤屏蔽跳线

L-com的TRD695ASZ系列超6类线缆提供真正的10G以太网速度，且符合低烟无卤标准，适用于不允许产生PVC燃烧毒性的应用环境。可选颜色为蓝（BLU）、黑（BLK）及红（RED）。









只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如：TRD695ASZBLU-1

料号	描述	长度
TRD695ASZ __-1	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD695ASZ __-2	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD695ASZ __-3	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD695ASZ __-5	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD695ASZ __-7	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD695ASZ __-10	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD695ASZ __-15	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	15.0英尺(4.6m)
TRD695ASZ __-25	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	25.0英尺(7.6m)
TRD695ASZ __-30	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	30.0英尺 (9.1m)
TRD695ASZ __-50	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)
TRD695ASZ __-75	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD695ASZ __-100	屏蔽超6类跳线，RJ45/RJ45	100.0英尺(30.4m)

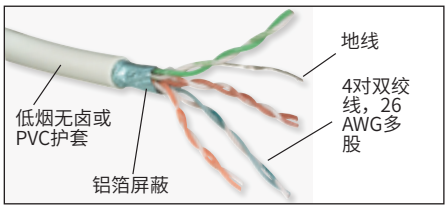

特优级6类RJ45/RJ45屏蔽跳线

现在，6类线缆已开始成为搭建新型网络时所使用的标准连接线。随着高带宽应用的激增，以及工业级以太网的迅猛发展，对屏蔽式6类线缆组件的需求也在相应增长。为响应这一市场需求，L-com成功开发出一系列高性能6类屏蔽跳线，全部采用100%铝箔屏蔽，可选PVC或低烟无卤护套。

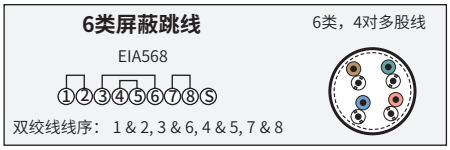

只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如：TRD695DSZ-BLK-1。*注意：灰色规格无颜色代码。


料号	描述	长度

6类低烟无卤双屏蔽跳线，26 AWG多股线

TRD695DSZ-__-1	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	1.0英尺（0.3m）
TRD695DSZ-__-2	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	2.0英尺（0.6m）
TRD695DSZ-__-3	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRD695DSZ-__-5	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRD695DSZ-__-7	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRD695DSZ-__-10	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	10.0英尺（3.0m）
TRD695DSZ-__-15	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	15.0英尺（4.6m）
TRD695DSZ-__-25	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	25.0英尺（7.6m）
TRD695DSZ-__-50	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	50.0英尺（15.2m）
TRD695DSZ-__-75	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	75.0英尺（22.9m）
TRD695DSZ-__-100	6类跳线，低烟无卤，双屏蔽，RJ45/RJ45	100.0英尺（30.4m）








6类低烟无卤屏蔽跳线

本系列产品配置有低烟无卤护套以及100%铝箔屏蔽。4对26 AWG多股导线组成的6类线，与L-com独特的屏蔽式6类插头端接，线缆与插头连接处完全压接形成带屏蔽效果的网尾。

TRD695SZ__-1	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD695SZ__-2	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD695SZ__-3	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD695SZ__-5	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD695SZ__-7	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD695SZ__-10	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD695SZ__-15	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD695SZ__-25	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD695SZ__-50	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)
TRD695SZ__-75	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD695SZ__-100	6类跳线，低烟无卤，屏蔽，RJ45/RJ45	100.0英尺 (30.4m)

6类PVC屏蔽跳线

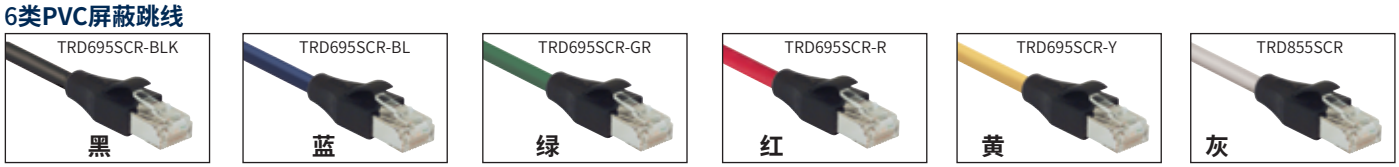


BLK	BL	GR	R	Y	*---

只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如：TRD695SCR-BLK-3 。*注意：灰色规格无颜色代码。

料号	描述	长度
TRD695SCR-__-1	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	1.0英尺（0.3m）
TRD695SCR-__-2	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	2.0英尺（0.6m）
TRD695SCR-__-3	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRD695SCR-__-5	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRD695SCR-__-7	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRD695SCR-__-10	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	10.0英尺（3.0m）
TRD695SCR-__-15	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	15.0英尺（4.6m）
TRD695SCR-__-25	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	25.0英尺（7.6m）
TRD695SCR-__-50	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	50.0英尺（15.2m）
TRD695SCR-__-75	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	75.0英尺（22.9m）
TRD695SCR-__-100	6类跳线，屏蔽，RJ45/RJ45	100.0英尺（30.4m）

特优型6类高速跳线，PVC，RJ45

L-com品牌的6类跳线，由4对双绞线和平整的插头部分组成，性能卓越，接插方便，是您搭建高速网络的首选产品。使用L-com的跳线产品，您无需再为连接的稳定性而担心。我们同样接受OEM订单，请随时联系L-com！

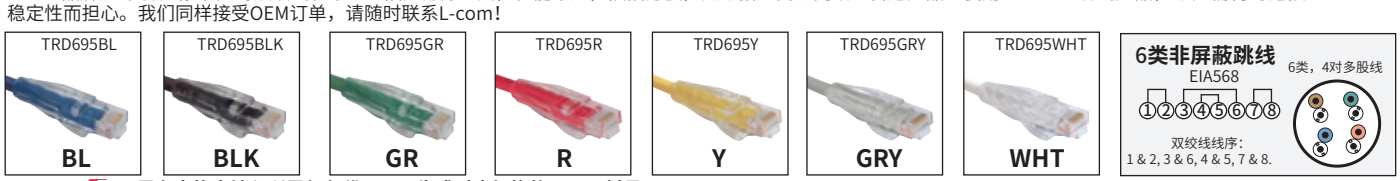



只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号。

TRD695 -1	6类跳线，RJ45/RJ45	1.0英尺（0.3m）
TRD695 __-3	6类跳线，RJ45/RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRD695 __-5	6类跳线，RJ45/RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRD695 __-7	6类跳线，RJ45/RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRD695 __-10	6类跳线，RJ45/RJ45	10.0英尺（3.0m）
TRD695 __-14	6类跳线，RJ45/RJ45	14.0英尺（4.3m）
TRD695 __-25	6类跳线，RJ45/RJ45	25.0英尺（7.6m）
TRD695 __-50	6类跳线，RJ45/RJ45	50.0英尺（15.2m）
TRD695 __-75	6类跳线，RJ45/RJ45	75.0英尺（22.9m）
TRD695 __-100	6类跳线，RJ45/RJ45	100.0英尺（30.4m）

特优型超5类跳线，模制RJ45

针对现在正日渐拥挤的配线架，L-com特别推出了这一系列超5类模制跳线产品，其独特的爪子护套（Shark Fin）设计，不会增加水晶头的边厚，让接线更简便。全透明的护套确保在接入端口后也能分辨线缆颜色，方便对连接线的管理。所有跳线均通过了超5类性能测试，保证最高效的网络传输性能。

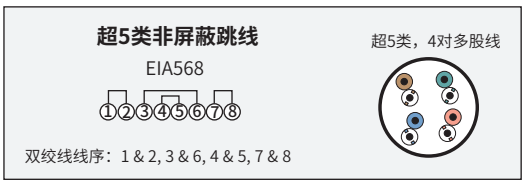

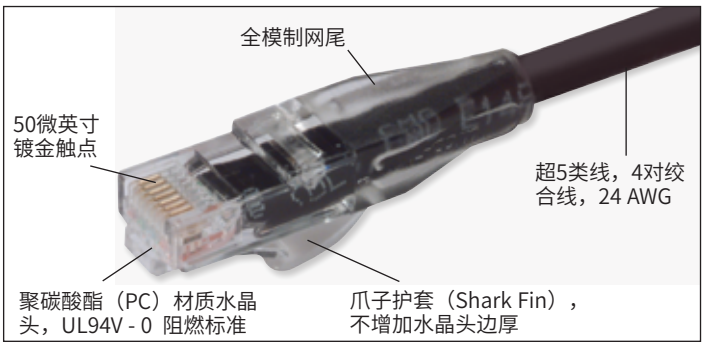




BL	BLK	GR	R	Y	GRY	WHT	OR	V

只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如：TRD815BL-3。

料号	描述	长度
TRD815__-1	超5类跳线，RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD815__-2	超5类跳线，RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD815__-3	超5类跳线，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD815__-5	超5类跳线，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD815__-7	超5类跳线，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD815__-10	超5类跳线，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD815__-14	超5类跳线，RJ45/RJ45	14.0英尺 (4.3m)
TRD815__-20	超5类跳线， RJ45/RJ45	20.0英尺 (6.0m)
TRD815__-25	超5类跳线， RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD815__-30	超5类跳线， RJ45/RJ45	30.0英尺 (9.1m)
TRD815__-40	超5类跳线， RJ45/RJ45	40.0英尺 (12.2m)
TRD815__-50	超5类跳线， RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)
TRD815__-60	超5类跳线， RJ45/RJ45	60.0英尺 (18.0m)
TRD815__-75	超5类跳线， RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD815__-80	超5类跳线， RJ45/RJ45	80.0英尺 (24.3m)
TRD815__-90	超5类跳线， RJ45/RJ45	90.0英尺 (27.4m)
TRD815__-100	超5类跳线， RJ45/RJ45	100.0英尺 (30.4m)

特优型超5类交叉跳线，模制RJ45

同样针对现在正日渐拥挤的配线架，L-com这一系列超5类模制跳线独特的爪子护套（Shark Fin）设计，不会增加水晶头的边厚，让接线更简便。全透明的护套确保在接入端口后也能分辨线缆颜色，方便对连接线的管理。所有线缆均依据EIA568A/B布线标准交叉连接，适用于上行连接或两台计算机之间的直连。现在就联系L-com，选择最适合您的跳线产品！

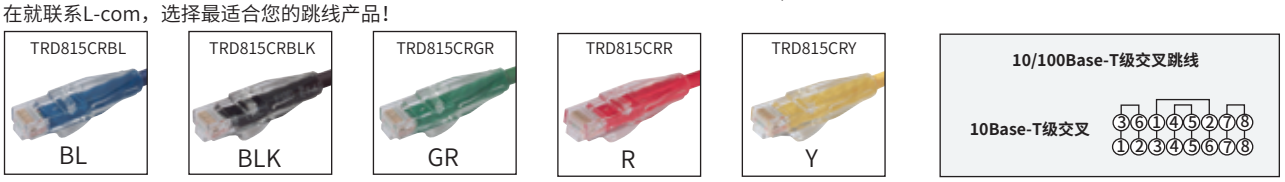

只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号。如：TRD815CRBL-3。

TRD815CR__-1	超5类跳线，交叉线， 10/100 Mbps Base-T级，RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD815CR__-2	超5类跳线，交叉线， 10/100 Mbps Base-T级，RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD815CR__-3	超5类跳线，交叉线， 10/100 Mbps Base-T级，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD815CR__-5	超5类跳线，交叉线， 10/100 Mbps Base-T级，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD815CR__-7	超5类跳线，交叉线， 10/100 Mbps Base-T级，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD815CR__-10	超5类跳线，交叉线， 10/100 Mbps Base-T级，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD815CR__-15	超5类跳线，交叉线， 10/100 Mbps Base-T级，RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD815CR__-25	超5类跳线，交叉线， 10/100 Mbps Base-T级，RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)

超5类非屏蔽经济型跳线

TRDE815经济型系列采用26AWG多股导线及经济实惠的15u镀金插头制成，是低成本应用的理想选择。该系列的所有线缆均配有易于压下的完全模制爪子护套(Shark Fin），可选颜色有黑色（BLK）、蓝色（BLU）、灰色（GRY）和红色(RED）。




只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如：TRDE815BLK-3

TRDE815__-3	超5类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRDE815__-5	超5类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRDE815__-7	超5类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRDE815__-10	超5类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRDE815__-14	超5类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	14.0英尺 (4.3m)
TRDE815__-20	超5类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	20.0英尺 (6.0m)
TRDE815__-25	超5类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRDE815__-30	超5类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	30.0英尺 (9.1m)



超5类屏蔽跳线 - 4对多股线，EIA568布线标准

对于需要对抗电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）的应用需求来说，L-com经济型屏蔽跳线是您的首选产品。跳线配置100%铝箔屏蔽，4对26 AWG多股导线，保护您的数据传输免受干扰。本系列产品依据EIA568布线标准设计。

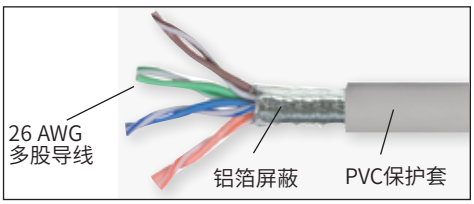

超5类低烟无卤双屏蔽跳线，26 AWG多股线

本系列产品采用26 AWG多股导线，非常柔软，能适应狭窄空间的布线需求。L-com提供长度规格达300英尺（91.4m）的跳线产品。

只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如：TRD855DSZBLK-1。
***注意：灰色规格无颜色代码。**

料号	描述	长度
TRD855DSZ__-1	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD855DSZ__-2	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD855DSZ__-3	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD855DSZ__-5	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD855DSZ__-7	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD855DSZ__-10	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD855DSZ__-15	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD855DSZ__-25	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD855DSZ__-50	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)







超5类低烟无卤屏蔽跳线，26 AWG多股线

本系列低烟无卤跳线采用26 AWG多股导线和100%铝箔屏蔽。当应用环境有排放限制，而常用的PVC护套线缆不符规定时，这类低烟无卤产品是最佳选择。注：TRD855SZ系列仅有黑色。

TRD855SZ-1	超5类跳线，低烟无卤，屏蔽, RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD855SZ-2	超5类跳线，低烟无卤，屏蔽, RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD855SZ-3	超5类跳线，低烟无卤，屏蔽, RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD855SZ-5	超5类跳线，低烟无卤，屏蔽, RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD855SZ-7	超5类跳线，低烟无卤，屏蔽, RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD855SZ-10	超5类跳线，低烟无卤，屏蔽, RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD855SZ-15	超5类跳线，低烟无卤，屏蔽, RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD855SZ-25	超5类跳线，低烟无卤，屏蔽, RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD855SZ-50	超5类跳线，低烟无卤，屏蔽, RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)






超5类双屏蔽跳线，低烟无卤，24 AWG单股线

TRD855SIG系列采用24 AWG单股导线，可直接与IDC端子连接。L-com提供长度规格达300英尺（91.4m）的跳线产品。

只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如：TRD855SIGBLK-1。
***注意：灰色规格无颜色代码。**

TRD855SIG__-1	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD855SIG__-2	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD855SIG__-3	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD855SIG__-5	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD855SIG__-7	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD855SIG__-10	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD855SIG__-15	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD855SIG__-25	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD855SIG__-50	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)
TRD855SIG__-75	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD855SIG__-100	超5类跳线，低烟无卤，双屏蔽, RJ45/RJ45	100.0英尺 (30.4m)






超5类屏蔽跳线，26 AWG多股线


对于需要对抗电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）的应用需求来说，L-com经济型屏蔽跳线是您的首选产品。跳线配置100%铝箔屏蔽，4对26 AWG多股导线，保护您的数据传输免受干扰。本系列产品依据EIA568布线标准设计。

只需在空格中填入所需颜色代码，即生成对应规格的L-com料号，如：TRD855SCRBLK-3。
***注意：灰色规格无颜色代码。**


TRD855SCR__-1	超5类跳线，屏蔽，EIA568布线标准, RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD855SCR__-2	超5类跳线，屏蔽，EIA568布线标准, RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD855SCR__-3	超5类跳线，屏蔽，EIA568布线标准, RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD855SCR__-5	超5类跳线，屏蔽，EIA568布线标准, RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD855SCR__-7	超5类跳线，屏蔽，EIA568布线标准, RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD855SCR__-10	超5类跳线，屏蔽，EIA568布线标准, RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD855SCR__-15	超5类跳线，屏蔽，EIA568布线标准, RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD855SCR__-25	超5类跳线，屏蔽，EIA568布线标准, RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD855SCR__-50	超5类跳线，屏蔽，EIA568布线标准, RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)

双绞线线序：1&2，3&6，4&5，7&8。





超5类屏蔽
- 4对24 AWG单股导线
- 阻燃
- 铝箔屏蔽




TRD695SPL


TRD695PL


TRD695LZBL


BLK
TRDE695BLK


BLU
TRDE695BLU


GRY
TRDE695GRY


RED
TRDE695RED

料号	描述	长度

6类屏蔽RJ45/RJ45阻燃级（CMP）跳线，4对实心

L-com的屏蔽阻燃级（CMP）以太网线缆极其适用于需要对PVC燃烧毒性进行限制的环境，其采用屏蔽RJ45连接器以及带地线的镀铝聚酯屏蔽线缆，以在实现EMI/RFI防护的同时，还能保持高性能数据传输特性。这些L-com独有的屏蔽阻燃级线缆满足严格的CMP阻燃等级要求，因此能够保护您的投资不受损失。此外，此类线缆允许定制长度，大量采购还提供折扣价格。

TRD695SPL-1	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	1.0英尺 (0.3m)
TRD695SPL-2	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	2.0英尺 (0.6m)
TRD695SPL-3	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	3.0英尺 (0.9m)
TRD695SPL-5	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	5.0英尺 (1.5m)
TRD695SPL-7	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	7.0英尺 (2.1m)
TRD695SPL-10	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	10.0英尺 (3.0m)
TRD695SPL-15	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	15.0英尺 (4.6m)
TRD695SPL-20	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	20.0英尺 (6.0m)
TRD695SPL-25	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	25.0英尺 (7.6m)
TRD695SPL-30	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	30.0英尺 (9.1m)
TRD695SPL-40	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	40.0英尺 (13.2m)
TRD695SPL-50	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	50.0英尺 (15.2m)
TRD695SPL-60	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	60.0英尺 (18.0m)
TRD695SPL-75	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	75.0英尺 (22.9m)
TRD695SPL-100	6类屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	100.0英尺 (30.4m)

6类RJ45/RJ45阻燃级（CMP）跳线，4对实心

L-com的阻燃级以太网线缆极其适用于需要对PVC燃烧毒性进行限制的环境。此系列6类插头和线缆用于高速网络系统。这些L-com独有的阻燃级线缆能够保护您的投资不受损失，而且允许定制长度，大量采购还提供折扣价格。

TRD695PL-1	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	1.0英尺 (0.3m)
TRD695PL-2	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	2.0英尺 (0.6m)
TRD695PL-3	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	3.0英尺 (0.9m)
TRD695PL-5	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	5.0英尺 (1.5m)
TRD695PL-7	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	7.0英尺 (2.1m)
TRD695PL-10	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	10.0英尺 (3.0m)
TRD695PL-15	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	15.0英尺 (4.6m)
TRD695PL-20	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	20.0英尺 (6.0m)
TRD695PL-25	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	25.0英尺 (7.6m)
TRD695PL-30	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	30.0英尺 (9.1m)
TRD695PL-50	6类非屏蔽阻燃级（CMP）跳线，RJ45/RJ45，白	50.0英尺 (15.2m)

6类非屏蔽低烟无卤跳线

L-com的非屏蔽6类低烟无卤线缆为PVC的一种经济型替代品，适用于对PVC燃烧毒性具有限制要求的应用，其采用23AWG线缆及符合UL444标准的护套制成，设计对象为高速网络系统

TRD695LZBL-1	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	1.0英尺 (0.3m)
TRD695LZBL-2	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	2.0英尺 (0.6m)
TRD695LZBL-3	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	3.0英尺 (0.9m)
TRD695LZBL-5	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	5.0英尺 (1.5m)
TRD695LZBL-7	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	7.0英尺 (2.1m)
TRD695LZBL-10	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	10.0英尺 (3.0m)
TRD695LZBL-15	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	15.0英尺 (4.6m)
TRD695LZBL-25	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	25.0英尺 (7.6m)
TRD695LZBL-30	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	30.0英尺 (9.1m)
TRD695LZBL-50	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	50.0英尺 (15.2m)
TRD695LZBL-75	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	75.0英尺 (22.9m)
TRD695LZBL-100	6类非屏蔽以太网跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝	100.0英尺 (30.4m)

6类非屏蔽经济型跳线

TRDE695经济型系列采用26AWG多股导线及经济实惠的15u镀金插头制成，是低成本应用的理想选择。该系列的所有线缆均配有易于压下的完全模制爪子护套（Shark Fin），可选颜色有黑色（BLK）、蓝色（BLU）、灰色（GRY）和红色（RED）。

订购时的颜色选择方式非常简单：只需将所需颜色的代码加入料号中即可，如：TRDE695BLK-3

TRDE695__-3	6类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRDE695__-5	6类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRDE695__-7	6类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRDE695__-10	6类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRDE695__-14	6类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	14.0英尺 (4.3m)
TRDE695__-20	6类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	20.0英尺 (6.0m)
TRDE695__-25	6类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRDE695__-30	6类非屏蔽经济型以太网跳线，RJ45/RJ45	30.0英尺 (9.1m)

料号	描述	长度

超5类和6类网络延长线

L-com独特的网络延长线，让您在以太网搭建时，能方便地将网线从接线盒内接出，或者当需要连接的端口较远时，也可轻松解决。这类网络延长线包括超5类和6类、屏蔽和非屏蔽型号，专门针对网络搭建时对布线长度要求较高的应用。可选配置有面板安装法兰或无法兰直插式两种规格。

超5类非屏蔽无法兰延长线

TRDC5EXT-3	超5类延长线，RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRDC5EXT-5	超5类延长线，RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRDC5EXT-7	超5类延长线，RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRDC5EXT-10	超5类延长线，RJ45	10.0英尺（3.0m）
TRDC5EXT-15	超5类延长线，RJ45	15.0英尺（4.6m）


TRDC5EXT

超5类屏蔽无法兰延长线

TRDC5EXTS-3	超5类延长线，屏蔽，RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRDC5EXTS-5	超5类延长线，屏蔽，RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRDC5EXTS-7	超5类延长线，屏蔽，RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRDC5EXTS-15	超5类延长线，屏蔽，RJ45	15.0英尺（4.6m）
TRDC5EXTS-25	超5类延长线，屏蔽，RJ45	25.0英尺（7.6m）


TRDC6EXTS

6类非屏蔽无法兰延长线

TRDC6EXT-3	6类延长线，RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRDC6EXT-5	6类延长线，RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRDC6EXT-7	6类延长线，RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRDC6EXT-15	6类延长线，RJ45	15.0英尺（4.6m）
TRDC6EXT-25	6类延长线，RJ45	25.0英尺（7.6m）

6类屏蔽无法兰延长线

TRDC6EXTS-3	6类延长线，屏蔽，RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRDC6EXTS-5	6类延长线，屏蔽，RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRDC6EXTS-7	6类延长线，屏蔽，RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRDC6EXTS-15	6类延长线，屏蔽，RJ45	15.0英尺（4.6m）
TRDC6EXTS-25	6类延长线，屏蔽，RJ45	25.0英尺（7.6m）



TRDC5EXTF

超5类非屏蔽带法兰延长线

TRDC5EXTF-3	超5类延长线，RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRDC5EXTF-5	超5类延长线，RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRDC5EXTF-7	超5类延长线，RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRDC5EXTF-15	超5类延长线，RJ45	15.0英尺（4.6m）
TRDC5EXTF-25	超5类延长线，RJ45	25.0英尺（7.6m）

超5类屏蔽带法兰延长线

TRDC5EXTSF-3	超5类延长线，屏蔽，RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRDC5EXTSF-5	超5类延长线，屏蔽，RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRDC5EXTSF-7	超5类延长线，屏蔽，RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRDC5EXTSF-15	超5类延长线，屏蔽，RJ45	15.0英尺（4.6m）
TRDC5EXTSF-25	超5类延长线，屏蔽，RJ45	25.0英尺（7.6m）


TRDC6EXTF

6类非屏蔽带法兰延长线

TRDC6EXTF-3	6类延长线，RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRDC6EXTF-5	6类延长线，RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRDC6EXTF-7	6类延长线，RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRDC6EXTF-15	6类延长线，RJ45	15.0英尺（4.6m）
TRDC6EXTF-25	6类延长线，RJ45	25.0英尺（7.6m）

6类屏蔽带法兰延长线

TRDC6EXTSF-3	6类延长线，屏蔽，RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRDC6EXTSF-5	6类延长线，屏蔽，RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRDC6EXTSF-7	6类延长线，屏蔽，RJ45	7.0英尺（2.1m）
TRDC6EXTSF-15	6类延长线，屏蔽，RJ45	15.0英尺（4.6m）
TRDC6EXTSF-25	6类延长线，屏蔽，RJ45	25.0英尺（7.6m）



TRDC6EXTSF

料号	描述	颜色



TRDU45SCR

超5类屏蔽
- 2 对26 AWG 多股导线
- PVC护套
- 铝箔屏蔽



超5类屏蔽跳线，RJ11/RJ11，2对多股线，USOC布线标准


如想实现EMI/RFI干扰防护，那么L-com的屏蔽超5类语音及数据跳线就是您的正确选择。这些跳线采用2对屏蔽超5类线缆及屏蔽RJ11插头，能够保护您的语音和数据信号免受干扰影响。选择L-com跳线就是选择了实惠和安心。此系列线缆欢迎大批量OEM采购要求。

TRDU45SCR-1	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 1.0英尺 (0.3m)	米色
TRDU45SCR-3	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 3.0英尺 (0.9m)	米色
TRDU45SCR-5	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 5.0英尺 (1.5m)	米色
TRDU45SCR-7	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 7.0英尺 (2.1m)	米色
TRDU45SCR-10	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 10.0英尺 (3.0m)	米色
TRDU45SCR-15	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 15.0英尺 (4.6m)	米色
TRDU45SCR-20	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 20.0英尺 (6.1m)	米色
TRDU45SCR-25	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 25.0英尺 (7.6m)	米色
TRDU45SCR-30	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 30.0英尺 (9.1m)	米色
TRDU45SCR-40	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 40.0英尺 (12.2m)	米色
TRDU45SCR-50	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 50.0英尺 (15.2m)	米色
TRDU45SCR-100	超5类跳线，屏蔽，USOC-4布线标准, RJ11/RJ11 100.0英尺 (30.4m)	米色



TRDU45

超5类
- 2对24 AWG多股导线
- PVC护套



超5类非屏蔽跳线，双绞线 - 适用于大多数网络连接

L-com的优质超5类跳线，适用于当今高速发展的网络应用环境。超5类跳线的传输频率达100MHz，传输速率100Mbps，其性能已超出目前主流的以太网标准。L-com非屏蔽跳线采用UL认证的24 AWG多股线，配置PVC护套。插头为50微英寸（1.27 µm）镀金。所有线缆在发货前均100%通过测试。

超5类跳线，2对多股线，RJ11/RJ11 ，适用于4 mb和16 mb令牌环网


TRDU45-1	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，1.0英尺（0.3m）	米色
TRDU45-2	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，2.0英尺（0.6m）	米色
TRDU45-3	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，3.0英尺（0.9m）	米色
TRDU45-5	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，5.0英尺（1.5m）	米色
TRDU45-7	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，7.0英尺（2.1m）	米色
TRDU45-10	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，10.0英尺（3.0m）	米色
TRDU45-15	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，15.0英尺（4.6m）	米色
TRDU45-20	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，20.0英尺（6.1m）	米色
TRDU45-25	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，25.0英尺（7.6m）	米色
TRDU45-30	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，30.0英尺（9.1m）	米色
TRDU45-50	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，50.0英尺（15.2m）	米色
TRDU45-100	超5类跳线，USOC-4布线标准，RJ11/RJ11，100.0英尺（30.4m）	米色

双绞线线序： 2 & 5，3 & 4



TRD450

超5类
- 2对24 AWG多股导线
- PVC护套



超5类跳线，2对24 AWG多股线，RJ45/RJ45，适用于以太网连接


TRD450-1	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，1.0英尺（0.3m）	米色
TRD450-2	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，2.0英尺（0.6m）	米色
TRD450-3	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，3.0英尺（0.9m）	米色
TRD450-5	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，5.0英尺（1.5m）	米色
TRD450-7	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，7.0英尺（2.1m）	米色
TRD450-10	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，10.0英尺（3.0m）	米色
TRD450-15	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，15.0英尺（4.6m）	米色
TRD450-20	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，20.0英尺（6.1m）	米色
TRD450-25	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，25.0英尺（7.6m）	米色
TRD450-30	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，30.0英尺（9.1m）	米色
TRD450-50	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，50.0英尺（15.2m）	米色
TRD450-100	超5类跳线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，100.0英尺（30.4m）	米色

双绞线线序： 1 & 2，3 & 6.



TRD450CR

超5类
- 2对24 AWG多股导线
- PVC护套



超5类交叉跳线，2对多股线，RJ45/RJ45，适用于堆叠式集线器


TRD450CR-1	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，1.0英尺（0.3m）	米色
TRD450CR-2	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，2.0英尺（0.6m）	米色
TRD450CR-3	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，3.0英尺（0.9m）	米色
TRD450CR-5	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，5.0英尺（1.5m）	米色
TRD450CR-7	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，7.0英尺（2.1m）	米色
TRD450CR-10	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，10.0英尺（3.0m）	米色
TRD450CR-15	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，15.0英尺（4.6m）	米色
TRD450CR-20	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，20.0英尺（6.1m）	米色
TRD450CR-25	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，25.0英尺（7.6m）	米色
TRD450CR-30	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，30.0英尺（9.1m）	米色
TRD450CR-50	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，50.0英尺（15.2m）	米色
TRD450CR-100	超5类跳线，交叉线，10Base-T布线标准，RJ45/RJ45，100.0英尺（30.4m）	米色

1 & 2，3 & 6 交叉线，适用于堆叠式集线器。



TRD855XCR

超5类屏蔽
- 4对交叉线
- 26 AWG多股导线
- PVC护套
- 铝箔屏蔽



超5类交叉跳线，RJ45/RJ45

如想实现EMI/RFI干扰防护，那么L-com的屏蔽交叉跳线就是您的理想选择。这些跳线100%铝箔屏蔽层以及4对26AWG多股导线，能够保护您的数据免受干扰影响。此系列产品按照EIA568交叉布线标准连接至集线器和交换机之间的上行链路。

TRD855XCR-1	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 1.0英尺 (0.3m)	浅灰
TRD855XCR-2	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 2.0英尺 (0.6m)	浅灰
TRD855XCR-3	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 3.0英尺 (0.9m)	浅灰
TRD855XCR-5	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 5.0英尺 (1.5m)	浅灰
TRD855XCR-7	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 7.0英尺 (2.1m)	浅灰
TRD855XCR-10	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 10.0英尺 (3.0m)	浅灰
TRD855XCR-15	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 15.0英尺 (4.6m)	浅灰
TRD855XCR-20	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 20.0英尺 (6.1m)	浅灰
TRD855XCR-25	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 25.0英尺 (7.6m)	浅灰
TRD855XCR-30	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 30.0英尺 (9.1m)	浅灰
TRD855XCR-40	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 40.0英尺 (12.2m)	浅灰
TRD855XCR-50	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 50.0英尺 (15.2m)	浅灰
TRD855XCR-100	超5类跳线，交叉线, RJ45/RJ45 100.0英尺 (30.4m)	浅灰

料号	描述	长度

超5类跳线，4对多股线，RJ45/RJ45，EIA568布线标准


TRD855-1	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD855-2	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD855-3	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD855-5	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD855-7	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD855-10	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD855-15	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD855-20	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	20.0英尺 (6.0m)
TRD855-25	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD855-30	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	30.0英尺 (9.1m)
TRD855-40	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	40.0英尺 (12.2m)
TRD855-50	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)
TRD855-60	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	60.0英尺 (18.0m)
TRD855-75	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD855-100	超5类跳线，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	100.0英尺 (30.4m)

双绞线线序：1 & 2，3 & 6，4 & 5，7 & 8

TRD855



超5类
- 4对24 AWG 多股导线
- PVC护套



超5类阻燃跳线，4对单股，RJ45/RJ45，EIA568布线标准


当应用环境有排放限制，而常用的PVC护套线缆不符规定时，L-com低烟无卤系列是您的最佳选择。超5类插头和连接线，特别针对高速网络系统。使用L-com独特的阻燃跳线，保护您的设备安全！

TRD855PL-1	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD855PL-2	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD855PL-3	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	3.0英尺 (0.9m)
TRD855PL-5	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD855PL-7	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD855PL-10	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD855PL-15	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD855PL-20	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	20.0英尺 (6.0m)
TRD855PL-25	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD855PL-30	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	30.0英尺 (9.1m)
TRD855PL-40	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	40.0英尺 (12.2m)
TRD855PL-50	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)
TRD855PL-60	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	60.0英尺 (18.0m)
TRD855PL-75	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD855PL-80	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	80.0英尺 (24.3m)
TRD855PL-90	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	90.0英尺 (27.4m)
TRD855PL-100	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	100.0英尺 (30.4m)
TRD855PL-150	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	150.0英尺 (45.7m)
TRD855PL-200	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	200.0英尺 (60.9m)
TRD855PL-250	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	250.0英尺 (76.2m)
TRD855PL-300	超5类跳线，阻燃，EIA568布线标准，RJ45/RJ45	300.0英尺 (91.4m)

TRD855PL



超5类
- 4 对24 AWG单股导线
- 阻燃护套



超5类屏蔽、阻燃跳线，4对单股线，RJ45/RJ45，EIA568布线标准


L-com的屏蔽阻燃级以太网线缆专为要求限制PVC燃烧毒性的环境设计，是PVC护套线缆的理想替代品。该系列线缆组件采用全金属外壳的RJ45连接器和带地线的镀铝聚酯屏蔽线缆，因此不但可实现EMI/RFI防护，而且还具有高性能数据传输特性。此外，这些独特的线缆组件采用具有易按压的模制爪子护套（Shark Fin），让接线更为简便。

TRD815SPL-1	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	1.0英尺 (0.3m)
TRD815SPL-2	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	2.0英尺 (0.6m)
TRD815SPL-3	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	3.0英尺(0.9m)
TRD815SPL-5	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	5.0英尺 (1.5m)
TRD815SPL-7	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	7.0英尺 (2.1m)
TRD815SPL-10	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	10.0英尺 (3.0m)
TRD815SPL-15	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	15.0英尺 (4.6m)
TRD815SPL-20	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	20.0英尺 (6.0m)
TRD815SPL-25	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	25.0英尺 (7.6m)
TRD815SPL-30	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	30.0英尺 (9.1m)
TRD815SPL-40	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	40.0英尺 (12.2m)
TRD815SPL-50	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	50.0英尺 (15.2m)
TRD815SPL-60	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD815SPL-75	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	75.0英尺 (22.9m)
TRD815SPL-80	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	80.0英尺 (24.3m)
TRD815SPL-90	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	90.0英尺 (27.4m)
TRD815SPL-100	超5类跳线，阻燃，屏蔽, RJ45/RJ45	100.0英尺 (30.4m)

TRD815SPL




超5类屏蔽
- 4对24 AWG 单股导线
- 阻燃
- 铝箔屏蔽



Tip ***10M和100M以太网应选择哪类跳线?***


L-com TRD815系列跳线均能高效运作于以太网连接。在您为机柜配置连接线时，请选择不同的线缆颜色，以便在今后的检测和故障排除中迅速区分。



TRD855FLAT



超5类
- 4对30 AWG 多股导线
- PVC护套



料号	描述	长度

超5类扁平跳线，4对多股线，RJ45/RJ45，适用于以太网连接

L-com的超5类扁平线缆组件允许在传统线缆无法使用的狭小空间内进行网络走线。此外，此类线缆组件还能在地毯下或其他狭窄空间轻松走线，而且其柔性模制RJ45护套能够在90°以内上弯或下弯。其中，黑色款型号因易于隐于暗处而极其适用于音频/视频和组网走线应用，而白色款型号的颜色不但可与医疗装饰融为一体，而且易于展现出脏污之处，因此极其适用于医疗应用。


TRD855FLAT-1	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	1.0英尺 (0.3m)
TRD855FLAT-2	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	2.0英尺 (0.6m)
TRD855FLAT-3	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	3.0英尺 (0.9m)
TRD855FLAT-5	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	5.0英尺 (1.5m)
TRD855FLAT-7	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	7.0英尺 (2.1m)
TRD855FLAT-10	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	10.0英尺 (3.0m)
TRD855FLAT-15	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	15.0英尺 (4.6m)
TRD855FLAT-20	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	20.0英尺 (6.0m)
TRD855FLAT-25	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	25.0英尺 (7.6m)
TRD855FLAT-30	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	30.0英尺 (9.1m)
TRD855FLAT-40	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	40.0英尺 (12.2m)
TRD855FLAT-50	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	50.0英尺 (15.2m)
TRD855FLAT-75	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	75.0英尺 (22.9m)
TRD855FLAT-100	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	100.0英尺 (30.4m)

双绞线线序：1&2，3&6，4&5，7&8

TRD855FLAT-WHT



超5类
- 4对30 AWG 多股导线
- PVC护套




超5类RJ45至RJ45扁平跳线 – 针对以太网的4对线

TRD855FLAT-WHT-1	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	1.0英尺 (0.3m)
TRD855FLAT-WHT-2	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	2.0英尺 (0.6m)
TRD855FLAT-WHT-3	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	3.0英尺 (0.9m)
TRD855FLAT-WHT-5	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	5.0英尺 (1.5m)
TRD855FLAT-WHT-7	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	7.0英尺 (2.1m)
TRD855FLAT-WHT-10	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	10.0英尺 (3.0m)
TRD855FLAT-WHT-15	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	15.0英尺 (4.6m)
TRD855FLAT-WHT-20	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	20.0英尺 (6.0m)
TRD855FLAT-WHT-25	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	25.0英尺 (7.6m)
TRD855FLAT-WHT-30	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	30.0英尺 (9.1m)
TRD855FLAT-WHT-40	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	40.0英尺 (12.2m)
TRD855FLAT-WHT-50	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	50.0英尺 (15.2m)
TRD855FLAT-WHT-75	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	75.0英尺 (22.9m)
TRD855FLAT-WHT-100	超5类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	100.0英尺 (30.4m)

TRD695FLAT-BLK



超5类
- 4对30 AWG 多股导线
- PVC护套



6类RJ45至RJ45扁平跳线 – 针对以太网的4对线


L-com的6类扁平线缆组件允许在传统线缆无法使用的狭小空间内进行网络走线。此外，此类线缆组件还能在地毯下或其他狭窄空间轻松走线，而且其柔性模制RJ45护套能够在90°以内上弯或下弯。其中，黑色款型号因易于隐于暗处而极其适用于音频/视频和组网走线应用，而白色款型号的颜色不但可与医疗装饰融为一体，而且易于展现出脏污之处，因此极其适用于医疗应用。

TRD695FLAT-BLK-1	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	1.0英尺 (0.3m)
TRD695FLAT-BLK-2	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	2.0英尺 (0.6m)
TRD695FLAT-BLK-3	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	3.0英尺 (0.9m)
TRD695FLAT-BLK-5	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	5.0英尺 (1.5m)
TRD695FLAT-BLK-7	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	7.0英尺 (2.1m)
TRD695FLAT-BLK-10	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	10.0英尺 (3.0m)
TRD695FLAT-BLK-15	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	15.0英尺 (4.6m)
TRD695FLAT-BLK-20	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	20.0英尺 (6.0m)
TRD695FLAT-BLK-25	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	25.0英尺 (7.6m)
TRD695FLAT-BLK-30	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	30.0英尺 (9.1m)
TRD695FLAT-BLK-40	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	40.0英尺 (12.2m)
TRD695FLAT-BLK-50	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	50.0英尺 (15.2m)
TRD695FLAT-BLK-75	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	75.0英尺 (22.9m)
TRD695FLAT-BLK-100	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，黑	100.0英尺 (30.4m)

TRD695FLAT-WHT



超5类
- 4对30 AWG 多股导线
- PVC护套



6类RJ45至RJ45扁平跳线 – 针对以太网的4对线

TRD695FLAT-WHT-1	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	1.0英尺 (0.3m)
TRD695FLAT-WHT-2	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	2.0英尺 (0.6m)
TRD695FLAT-WHT-3	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	3.0英尺 (0.9m)
TRD695FLAT-WHT-5	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	5.0英尺 (1.5m)
TRD695FLAT-WHT-7	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	7.0英尺 (2.1m)
TRD695FLAT-WHT-10	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	10.0英尺 (3.0m)
TRD695FLAT-WHT-15	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	15.0英尺 (4.6m)
TRD695FLAT-WHT-20	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	20.0英尺 (6.0m)
TRD695FLAT-WHT-25	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	25.0英尺 (7.6m)
TRD695FLAT-WHT-30	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	30.0英尺 (9.1m)
TRD695FLAT-WHT-40	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	40.0英尺 (12.2m)
TRD695FLAT-WHT-50	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	50.0英尺 (15.2m)
TRD695FLAT-WHT-75	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	75.0英尺 (22.9m)
TRD695FLAT-WHT-100	6类扁平跳线，RJ45/RJ45，白	100.0英尺 (30.4m)

7类10G级RJ45双屏蔽低烟无卤线缆组件

L-com的TRD795Z系列7类线缆不但具有整体编织屏蔽层，而且各对双绞线还分别设有屏蔽层（S/FTP），因此成为高噪声环境的理想选择。此外，该系列线缆是针对7类或超6类应用的10G级线缆，极其适用于高速网络。这些产品采用的低烟无卤线缆符合严格的RoHS和IEC认证要求，因此适合用于船舶、飞机或任何其他要求限制PVC燃烧毒性的应用。


TRD795Z-M

料号	描述	长度
TRD795Z-05M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	0.5m
TRD795Z-1M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	1.0m
TRD795Z-2M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	2.0m
TRD795Z-3M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	3.0m
TRD795Z-5M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	5.0m
TRD795Z-10M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	10.0m
TRD795Z-15M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	15.0m
TRD795Z-25M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	25.0m
TRD795Z-30M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	30.0m
TRD795Z-50M	7类S/FTP低烟无卤护套组件，RJ45，26AWG，黑	50.0m

超5类持续柔性非屏蔽以太网跳线

此类独特的超柔超5类跳线，专为普通线缆无法承受的工业应用及户外环境而设计。TPE（热塑弹性体）护套系列，不但可抵挡工业油、紫外损害以及焊接泼溅，且达到CMX阻燃级别。PUR（聚氨酯）护套系列可抵抗紫外损害。


TRD855HFT

TRD855HFT-1	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，CMX阻燃级TPE护套， 黑	1.0英尺 (0.3m)
TRD855HFT-3	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，CMX阻燃级TPE护套， 黑	3.0英尺 (0.9m)
TRD855HFT-5	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，CMX阻燃级TPE护套， 黑	5.0英尺 (1.5m)
TRD855HFT-10	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，CMX阻燃级TPE护套， 黑	10.0英尺 (3.0m)
TRD855HFT-25	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，CMX阻燃级TPE护套， 黑	25.0英尺 (7.6m)
TRD855HFT-50	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，CMX阻燃级TPE护套， 黑	50.0英尺 (15.2m)
TRD855HFT-75	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，CMX阻燃级TPE护套， 黑	75.0英尺 (22.9m)
TRD855HFT-100	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，CMX阻燃级TPE护套， 黑	100.0英尺 (30.4m)


TRD855HFP

TRD855HFP-1	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，PUR护套，黑	1.0英尺 (0.3m)
TRD855HFP-3	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，PUR护套，黑	3.0英尺 (0.9m)
TRD855HFP-5	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，PUR护套，黑	5.0英尺 (1.5m)
TRD855HFP-10	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，PUR护套，黑	10.0英尺 (3.0m)
TRD855HFP-25	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，PUR护套，黑	25.0英尺 (7.6m)
TRD855HFP-50	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，PUR护套，黑	50.0英尺 (15.2m)
TRD855HFP-75	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，PUR护套，黑	75.0英尺 (22.9m)
TRD855HFP-100	超5类户外非屏蔽双绞线高柔性以太网组件，PUR护套，黑	100.0英尺 (30.4m)

超5类直角型编织屏蔽高柔性连续运动用跳线

L-com的编织屏蔽高柔性线缆还有末端90度弯曲的型号，用于满足空间约束较为严格的应用。此类直角构型已获得专利保护，可真正提供线缆分级标准所规定的性能，可选型号分为向上直角、向下直角、向左直角、向右直角至直通式RJ45线缆，护套颜色为深蓝。

方向一添加代码　请针对您的具体需求选择正确的直角朝向:

向下直角 = RA1	向上直角 = RA2	向左直角 = RA6	向右直角 = RA7
TRD855SRA 1DBL	TRD855SRA 2DBL	TRD855SRA 6DBL	TRD855SRA 7DBL

长度	05 = 0.05m	1 = 1.0m	2 = 2.0m	3 = 3.0m	5 = 5.0m	10 = 10.0m

订购时的直角方向和线缆长度选择方式非常简单：只需将相应的方向和长度代码加入料号中即可，
如：TRD855SRA6DBL-1M

料号	描述
TRD855SRA__DBL-__M	屏蔽超5类高柔性直角型以太网线缆组件
TRD855SRA__DBL-__M	屏蔽超5类高柔性直角型以太网线缆组件
TRD855SRA__DBL-__M	屏蔽超5类高柔性直角型以太网线缆组件
TRD855SRA__DBL-__M	屏蔽超5类高柔性直角型以太网线缆组件
TRD855SRA__DBL-__M	屏蔽超5类高柔性直角型以太网线缆组件
TRD855SRA__DBL-__M	屏蔽超5类高柔性直角型以太网线缆组件


直通式　向下直角RA1 向上直角RA2


直通式　向左直角RA6 向右直角RA7

Tip ***什么是低烟无卤（LSZH）线缆?***

LSZH是“Low Smoke Zero Halogen”（低烟无卤）的英文首字母缩写，用于表示非卤化的阻燃性线缆护套材料。此类线缆护套材料具有低烟、低毒、低腐蚀的优异防火安全特性，因此适用于集中办公区域、公共运输铁路系统、核电站、炼油厂等应用环境，从而保护人员和设备免受有毒及腐蚀性气体侵害。


特优型超5类以太网跳线，直角型RJ45

直角系列跳线，是L-com最独特的专利产品之一，具备真正的超5类性能。这类创新设计的直角型以太网跳线，使用非常特殊的信道分离（Channel Separator）技术，配置负载条（Loadbar），能够在90度弯曲的状态下实现稳定的超5类性能。正因这一专利设计，让L-com的直角型线缆在性能上远超市面上的同类产品。在专业测试中，竞争对手制作的直角线缆近端串音（NEXT）和回波损耗（Return Loss）不能达标，不具备真正的超5类性能，原因在于每对双绞线从网尾至连接器的部分在弯曲状态下无法保证绞合的一致性。在您搭建数据中心时，L-com工业级直角型跳线必然是您的首选，弯角设计能完美适应有限的接入空间以及高密度的接线需求。

弯角方向 - 填写代码

	直通式	向下直角	向上直角	向右直角	向左直角
直通式	不适用	RA1	RA2	RA7	RA6
向下直角	RA1	RA3	RA4	RA10	RA11
向上直角	RA2	RA4	RA5	RA12	RA13
向右直角	RA7	RA10	RA12	RA14	RA8
向左直角	RA6	RA11	RA13	RA8	RA9

选择您所需的跳线规格和弯角方向:

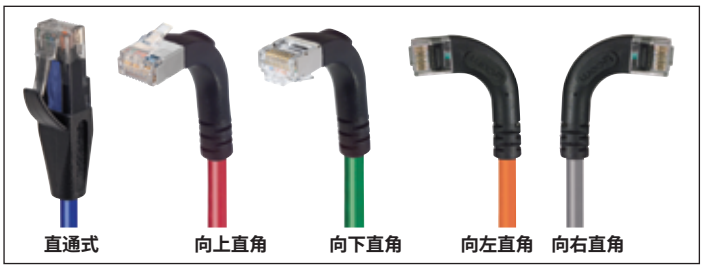

弯角方向

TRD815SRA10BLK-1

- 系列
- 级别 815 = 超5类 695 = 6 类
- 护套/屏蔽-代码
- 颜色 - 代码
- 长度 - 代码

PVC： 工业标准护套

低烟无卤： 燃烧时不会产生有害的卤素，保护人员及贵重设备。



非屏蔽

PVC、非屏蔽= **无 "S"**

PVC、屏蔽= **S**



屏蔽

低烟无卤、非屏蔽= **Z***

低烟无卤、屏蔽= **SZ***

颜色 - 代码	
BLK*	
BL	
GR	
OR	
RD*	
Y	
GRY*	

长度 - 代码

提供以英尺计的特殊长度: 1，2，3，5，7，10，15，20，25，30


*** 低烟无卤规格仅有黑、红、灰。**

	超5类非屏蔽（填入"颜色"和"长度"代码）	超5类屏蔽（填入"颜色"和"长度"代码）	超5类低烟无卤非屏蔽（填入"颜色*"和"长度"代码）	超5类低烟无卤屏蔽（填入"颜色*"和"长度"代码）	6类非屏蔽（填入"颜色"和"长度"代码）	6类屏蔽（填入"颜色"和"长度"代码）	6类低烟无卤非屏蔽（填入"颜色*"和"长度"代码）	6类低烟无卤屏蔽（填入"颜色*"和"长度"代码）
1 = 向下-直通	空白	空白	TRD815ZRA1_-_	TRD815SZRA1_-_	TRD695RA1_-_	TRD695SRA1_-_	TRD695ZRA1_-_	TRD695SZRA1_-_
2 = 向上-直通	TRD815RA2_-_	TRD815SRA2_-_	TRD815ZRA2_-_	TRD815SZRA2_-_	TRD695RA2_-_	TRD695SRA2_-_	TRD695ZRA2_-_	TRD695SZRA2_-_
3 = 向下-向下	TRD815RA3_-_	TRD815SRA3_-_	TRD815ZRA3_-_	TRD815SZRA3_-_	TRD695RA3_-_	TRD695SRA3_-_	TRD695ZRA3_-_	TRD695SZRA3_-_
4 = 向下-向上	TRD815RA4_-_	TRD815SRA4_-_	TRD815ZRA4_-_	TRD815SZRA4_-_	TRD695RA4_-_	TRD695SRA4_-_	TRD695ZRA4_-_	TRD695SZRA4_-_
5 = 向上-向上	TRD815RA5_-_	TRD815SRA5_-_	TRD815ZRA5_-_	TRD815SZRA5_-_	TRD695RA5_-_	TRD695SRA5_-_	TRD695ZRA5_-_	TRD695SZRA5_-_
6 = 向左-直通	TRD815RA6_-_	TRD815SRA6_-_	TRD815ZRA6_-_	TRD815SZRA6_-_	TRD695RA6_-_	TRD695SRA6_-_	TRD695ZRA6_-_	TRD695SZRA6_-_
7 = 向右-直通	TRD815RA7_-_	TRD815SRA7_-_	TRD815ZRA7_-_	TRD815SZRA7_-_	TRD695RA7_-_	TRD695SRA7_-_	TRD695ZRA7_-_	TRD695SZRA7_-_
8 = 向左-向右	TRD815RA8_-_	TRD815SRA8_-_	TRD815ZRA8_-_	TRD815SZRA8_-_	TRD695RA8_-_	TRD695SRA8_-_	TRD695ZRA8_-_	TRD695SZRA8_-_
9 = 向左-向左	TRD815RA9_-_	TRD815SRA9_-_	TRD815ZRA9_-_	TRD815SZRA9_-_	TRD695RA9_-_	TRD695SRA9_-_	TRD695ZRA9_-_	TRD695SZRA9_-_
10 = 向下-向右	TRD815RA10_-_	TRD815SRA10_-_	TRD815ZRA10_-_	TRD815SZRA10_-_	TRD695RA10_-_	TRD695SRA10_-_	TRD695ZRA10_-_	TRD695SZRA10_-_
11 = 向下-向左	TRD815RA11_-_	TRD815SRA11_-_	TRD815ZRA11_-_	TRD815SZRA111_-_	TRD695RA11_-_	TRD695SRA11_-_	TRD695ZRA11_-_	TRD695SZRA11_-_
12 = 向上-向右	TRD815RA12_-_	TRD815SRA12_-_	TRD815ZRA12_-_	TRD815SZRA12_-_	TRD695RA12_-_	TRD695SRA12_-_	TRD695ZRA12_-_	TRD695SZRA12_-_
13 = 向上-向左	TRD815RA13_-_	TRD815SRA13_-_	TRD815ZRA13_-_	TRD815SZRA13_-_	TRD695RA13_-_	TRD695SRA13_-_	TRD695ZRA13_-_	TRD695SZRA13_-_
14 = 向右-向右	TRD815RA14_-_	TRD815SRA14_-_	TRD815ZRA14_-_	TRD815SZRA14_-_	TRD695RA14_-_	TRD695SRA14_-_	TRD695ZRA14_-_	TRD695SZRA14_-_

****L-com还可提供特殊弯折弧度的插头，例如下弯部分更长，以适应特殊深度的端口，以及进出端口位置出现重叠的情况。**

特优型超5类和6类RJ45 90°堆叠式弯角以太网跳线

堆叠式直角以太网线缆组件，是L-com独有的专利产品，具备真正的超5类和6类性能。我们的直角以太网线缆组件采用特殊的信道分离（Channel Separator）技术，搭配负载条（Load Bar），从而能够在直角弯曲的状态下保持高性能。堆叠式以太网线缆与L-com的标准90度护套线缆配合使用，“堆叠”的接线方式可以在实现最大面板布线密度的同时，允许线缆从同一方向出线。这类线缆组件在性能上远胜于竞争对手的同类直角线缆产品。L-com这类行业内首创的直角以太网线缆完美适用于数据中心和机柜等空间受限或要求高密度布线的应用环境。我们提供超5类和6类屏蔽及非屏蔽堆叠式直角线缆组件现货产品。

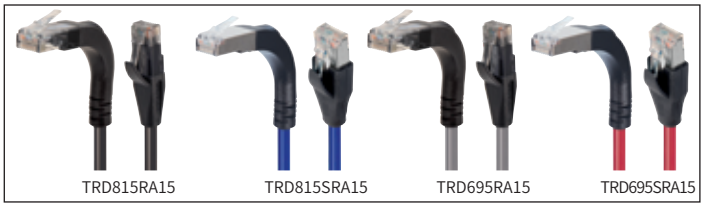

	TRD815RA15	TRD815SRA15	TRD695RA15	TRD695SRA15
长度	1 = 1.0 英尺 (0.3m)	1 = 1.0 英尺 (0.3m)	1 = 1.0 英尺 (0.3m)	1 = 1.0 英尺 (0.3m)
长度	3 = 3.0 英尺 (0.9m)	3 = 3.0 英尺 (0.9m)	3 = 3.0 英尺 (0.9m)	3 = 3.0 英尺 (0.9m)
长度	5 = 5.0 英尺 (1.5m)	5 = 5.0 英尺 (1.5m)	5 = 5.0 英尺 (1.5m)	5 = 5.0 英尺 (1.5m)
长度	7 = 7.0 英尺 (2.1m)	7 = 7.0 英尺 (2.1m)	7 = 7.0 英尺 (2.1m)	7 = 7.0 英尺 (2.1m)
长度	10 = 10.0 英尺 (3.0m)	10 = 10.0 英尺 (3.0m)	10 = 10.0 英尺 (3.0m)	10 = 10.0 英尺 (3.0m)



直角方向

BLK RED
BLU GRY

颜色-代码

级别
815 = 超5类
695 = 6类

TRD815SRA15BLK-1


系列

长度- 代码
提供以英尺计的特殊长度：
1, 3, 5, 7, 10



(空白)

屏蔽
添加代码



S = 屏蔽

级别
845 = 超5类
645 = 6类

TRD845LSBLK-1

系列

长度- 代码
提供以英尺计的特殊长度：
1, 3, 5, 7, 10

弯角方向-代码
L = 向左-直通　R = 向右-直通

颜色-代码
BLK RED
BLU GRY

特优型超5类以太网跳线，45°弯角RJ45

45度弯角系列跳线，是L-com最独特的专利产品之一，具备真正的超5类性能。这类创新设计的弯角以太网跳线，使用非常特殊的信道分离（Channel Separator）技术，配置负载条（Loadbar），能够在保持45度弯曲的状态下实现稳定的超5类性能。使用L-com 45度弯角跳线搭建数据中心，连接线从配线架的两边整齐接入，体现出全新的专业级接线方式，更重要的是，这样的接线方式会大大提升您今后的理线和检测效率，保证稳定、顺畅的网络连接。






	超5类非屏蔽（填入“颜色”和“长度”代码）	超5类屏蔽（填入“颜色”和“长度”代码）	6类非屏蔽（填入“颜色”和“长度”代码）	6类屏蔽（填入“颜色”和“长度”代码）
L=向左-直通	TRD845L_-_	TRD845LS_-_	TRD645L_-_	TRD645LS_-_
R=向右-直通	TRD845R_-_	TRD845RS_-_	TRD645R_-_	TRD645RS_-_

L-com直角型超5类跳线的卓越之处？


通过以下图示，我们可以清晰看到，竞争对手的直角线缆在弯角处出现了双绞线绞合不一致的情况。这是因为他们的线缆在网尾至连接器的部分仅仅做了简单的弯曲，没有采取任何机械控制方法。我们对这些跳线做了专业测试，它们的近端串音（NEXT）和回波损耗（Return Loss）没有达标，并不是真正的超5类跳线。而L-com的直角型以太网跳线，使用了独家专利设计的信道分离（Channel Separator）技术，并配置负载条（Loadbar），能够在90度弯曲的状态下具备稳定的超5类性能。

竞争对手的设计





L-com的独家专利设计

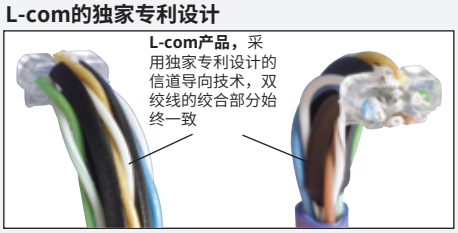



ECRA4211UB0



ECSA4213UA0



ECSA4219UA0



ECRD0201U00



ECRD3103U00



ECSP5209UA0



ECRH3201U00



ECSH3109U00



Tip *“横向密封”技术的含义*



您知道吗？L-com最新的加固型RJ45防松螺母、法兰安装插座以及直列式插座都使用了“横向密封”技术。使用密封技术即是起到防水效果。而事实上，这一系列产品，无论是否配置防尘盖、是否配置连接插头，其各部件的防水能力已达到甚至超出IP68标准。防水插头在不使用防尘盖、防水插座在不带连接器的情况下，也能在水深1m处放置两天时间确保不进水。这样的防水能力能切实保护您的设备不受湿气侵扰，即使您偶尔遗失或者忘记盖上防尘盖，设备也同样毫发无损。

料号	描述

加固型RJ45插头和插座，超5类和6类应用

在高速通信已被普遍应用的今天，以太网已成为各类声讯、视频以及数据服务的标准平台。L-com的加固型RJ45插头和插座系列产品，为各种恶劣和复杂环境下的以太网应用提供了高效、全面的解决方案。这一系列的产品均统一使用横向密封（IP68）技术作为设计标准，无论是否配置防尘帽或连接器，都能确保不被灰尘、水汽和湿气侵入。在全系产品中，部分配置完全接地屏蔽的规格不仅具备高速数据传输的性能，也同时符合EMC军用标准（仅锌镍抛光的规格配置有EMC接地）。L-com加固型RJ45插头和插座产品的适用范围包括恶劣环境下的数据传输、网络语音电话（VOIP）和网络电视（IPTV）、10/100/1000 Mbps Base-T级网络、战地通信系统，以及工业生产控制、数据采集和控制、工厂环境监测、雷达系统、铁路等其他场所。

加固型RJ45插头，超5类或6类

L-com加固型RJ45插头适用于匹配各类加固型防松螺母、法兰安装插座和直列式插座。特质的压合接头使RJ45插头兼容屏蔽和非屏蔽线缆，压紧螺母在网尾形成10磅压力，增加连接强度，同时内部压紧部分具有导电性，与线缆编织层互相作用形成360°接地层，以达到完全屏蔽效果。这一系列的RJ45插头分为带防尘帽和不带防尘帽两种规格。使用L-com加固型RJ45插头，您无须再担心恶劣环境下的连接应用.

ECRA0211UA0	超5类加固型RJ45插头，阳极化抛光，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5 - 0.7cm）线缆
ECRA0213UA0	超5类加固型RJ45插头，锌镍抛光，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5 - 0.7cm）线缆）
ECRA4211UA0	超5类加固型RJ45插头，阳极化抛光，带防尘帽，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5 - 0.7cm）线缆
ECSA4211UA0	6类加固型RJ45插头，阳极化抛光，带防尘帽，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5cm - 0.7cm）线缆
ECRA4213UA0	超5类加固型RJ45插头，锌镍抛光，带防尘帽，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5 - 0.7cm）线缆
ECSA4213UA0	6类加固型RJ45插头，锌镍抛光 ，带防尘帽，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5cm - 0.7cm）线缆
ECSA4219UA0	6类加固型RJ45插头，化学镀镍抛光，带防尘帽，适用于外径为0.190 -0.270英寸（0.5cm - 0.7cm）线缆
ECRA0211UB0	超5类加固型RJ45插头，阳极化抛光，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7 - 0.8cm）线缆
ECRA0213UB0	超5类加固型RJ45插头，锌镍抛光，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7 - 0.8cm）线缆
ECRA4211UB0	超5类 加固型RJ45插头，阳极化抛光，带防尘帽，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7 - 0.8cm）线缆
ECSA4211UB0	6类加固型RJ45插头，阳极化抛光，带防尘帽，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7cm - 0.8cm）线缆
ECRA4213UB0	超5类加固型RJ45插头，锌镍抛光，带防尘帽，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7 - 0.8cm）线缆
ECSA4213UB0	6类加固型RJ45插头，锌镍抛光 ，带防尘帽，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7cm - 0.8cm）线缆
ECSA4219UB0	6类加固型RJ45插头，化学镀镍抛光，带防尘帽，适用于外径为0.271 -0.330英寸（0.7cm - 0.8cm）线缆

加固型RJ45直列式插座，超5类或6类

本系列加固型RJ45插座使用横向密封技术（单独出售，不带连接插头），与L-com加固型RJ45插头完美匹配，请现在就联系L-com技术人员，我们为您的应用需求选择最合适的连接器和线缆规格。

ECRP5103UA0	超5类加固型RJ45插座，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5 - 0.7cm）线缆
ECSP5103UA0	6类加固型RJ45插座，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5cm - 0.7cm）线缆
ECRP5201UA0	超5类加固型RJ45插座，阳极化抛光，带防尘帽，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5 - 0.7cm）线缆
ECSP5201UA0	6类加固型RJ45插座，阳极化抛光，带防尘帽，适用于外径为0.190 - 0.270英寸（0.5cm - 0.7cm）线缆
ECSP5209UA0	6类加固型RJ45插座，化学镀镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽，适用于外径为0.190 -0.270英寸（0.5cm - 0.7cm）线缆
ECRP5103UB0	超5类加固型RJ45插座，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7 - 0.8cm）线缆
ECSP5103UB0	6类加固型RJ45插座，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7cm - 0.8cm）的线缆
ECRP5201UB0	超5类加固型RJ45插座，阳极化抛光，带防尘帽，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7 - 0.8cm）线缆
ECSP5201UB0	6类加固型RJ45插座，阳极化抛光，带防尘帽，适用于外径为0.271 - 0.330英寸（0.7cm - 0.8cm）线缆
ECSP5209UB0	6类加固型RJ45插座，化学镀镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽，适用于外径为0.271 -0.330英寸（0.7cm - 0.8cm）线缆

加固型RJ45插座，超5类或6类，法兰安装

这类加固型RJ45插座使用横向密封技术，完全防尘防潮。L-com ECRD系列配置法兰安装和密封垫圈；ECRH配置全套安装硬件，含支架、自密封螺丝以及O形密封圈，让您的应用更简便；ECRK系列需使用自带的D形防松螺母即可轻松完成安装，不再需要其它任何硬件；ECRJ系列专门针对D38999/24和M83723/60开口的安装。

ECRD0103U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，接地屏蔽
ECSD0103U00	6类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，接地屏蔽
ECRD0201U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，阳极化抛光
ECSD0201U00	6类加固型RJ45插座，法兰安装，阳极化抛光
ECRD0203U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光
ECRD3103U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽
ECSD3103U00	6类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽
ECRD3201U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，阳极化抛光，带防尘帽
ECSD3201U00	6类加固型RJ45插座，法兰安装，阳极化抛光，带防尘帽
ECRD3203U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，带防尘帽

ECRH0103U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，接地屏蔽，带安装硬件
ECSH0103U00	6类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，接地屏蔽，带安装硬件
ECRH0201U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，阳极化抛光，带安装硬件
ECSH0201U00	6类加固型RJ45插座，法兰安装，阳极化抛光，带安装硬件
ECRH0203U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，带安装硬件
ECRH3103U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，接地屏蔽，带安装硬件、防尘帽
ECSH3103U00	6类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽及安装硬件
ECRH3201U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，阳极化抛光，带安装硬件、防尘帽
ECSH3201U00	6类加固型RJ45插座，法兰安装，阳极化抛光，带防尘帽及安装硬件
ECRH3203U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，锌镍抛光，带安装硬件、防尘帽
ECSH3109U00	超5类加固型RJ45插座，法兰安装，化学镀镍抛光，带安装硬件、防尘帽

料号	描述

面板安装加固型RJ45插座，超5类或6类，防松螺母类型

L-com的超5类或6类横向密封防松螺母插座极其适用于要求加固型RJ45插座的应用环境，无需使用额外工具可直接安装至D型孔。这类产品即使在不配接连接器或防尘帽的情况下仍能达到IP68防护等级！ECRK系列适用于D型孔安装，不需使用其他安装硬件，而ECRJ系列适用于D38999/24和M83723/60开孔。锌镍抛光型号产品在插座两侧均设有EMI接地板，以确保屏蔽式RJ45线缆的正确接地。此类防松螺母插座包括配置防尘帽和不配置防尘帽两种规格。如果所有这些仍不能满足您的连接需求，请立即致电，我们的定制方案将解决您所有问题。

ECRK0103U00	超5类加固型RJ45插座，防松螺母，锌镍抛光，接地屏蔽
ECSK0103U00	6类加固型RJ45插座，防松螺母，锌镍抛光，接地屏蔽

ECRK0201U00	超5类加固型RJ45插座，防松螺母，阳极化抛光
ECSK0201U00	6类加固型RJ45插座，防松螺母，阳极化抛光

ECRK0203U00	超5类加固型RJ45插座，防松螺母，锌镍抛光
ECSK2103U00	6类加固型RJ45插座，防松螺母，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽
ECRK2103U00	超5类加固型RJ45插座，防松螺母，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽


ECSK2201U00	6类加固型RJ45插座，防松螺母，阳极化抛光，带防尘帽
ECRK2201U00	超5类加固型RJ45插座，防松螺母，阳极化抛光，带防尘帽
ECRK2203U00	超5类加固型RJ45插座，防松螺母，锌镍抛光，带防尘帽
ECSK2109U00	6类加固型RJ45插座，防松螺母，化学镀镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽

ECRJ0203U00	超5类加固型RJ45插座，防松螺母，锌镍抛光，安装于D38999/24或M83723/60开口
ECRJ1103U00	超5类加固型RJ45插座，防松螺母，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽，安装于D38999开口
ECSJ1103U00	6类加固型RJ45插座，防松螺母，锌镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽，安装于D38999开口
ECSJ1201U00	6类加固型RJ45插座，防松螺母，阳极化抛光，带防尘帽，安装于D38999开口
ECSJ1109U00	6类加固型RJ45插座，防松螺母，化学镀镍抛光，接地屏蔽，带防尘帽，安装于D38999开口


Tip 带接地的加固型RJ45插座

许多高速数据传输应用中都有接地和屏蔽要求。L-com加固型RJ45插座系列中的所有锌镍抛光规格，即是为满足这些应用需求所设计。这一规格产品能在屏蔽跳线组和外壳接地中形成充分接地，并且能完全屏蔽电磁干扰（EMC/EMI），可达到您实际应用中对屏蔽效果的最高要求。

凭借自带的接地屏、具备导电性的O形密封环以及密封垫圈，这类插座能够确保屏蔽线互连和屏蔽线接地的电阻<0.033 Ω。L-com锌镍抛光加固型RJ45插座严格遵循美军标IAW MIL-STD-461F，并通过了RS103 EMI测试。



电磁干扰防护罩（EMI Shroud）– 前视图 – 在具备导电性的表面，屏蔽线连接至插座，或至外 壳接地



电磁干扰防护罩（EMI Shroud）– 后视图 –屏蔽线在具备导电性的 表面接入



ECRK0201U00



ECSK0103U00



ECSK2109U00



ECSJ1109U00

L-com加固型线缆 组件可以与铠装线缆同时订购。如：TRD8RGMT6-01， 插头/插座，阳极化抛光，5m铠装线缆





超5类加固型RJ45线缆组件， 户外级FR-TPE护套线缆

L-com IP68等级加固型RJ45插头和插座，可自由组合，形成了我们引以为傲的超5类加固型RJ45线缆组件产品。这系列工业级线缆组件符合CMX户外标准，坚固耐用，具备超5类性能，双屏蔽。全系加固型插头和插座均配备防潮帽。最新的铠装线缆抗压强度可达1500磅/平方英寸。现在就联系L-com，我们随时随地为您提供最专业的技术支持！

















只需在空格中填入所需型号代码，即生成对应规格的L-com料号，如： TRD8RG6-01 ，插头/插座，阳极化抛光，长度1m

料号	描述	长度
TRD8RG5-01	加固型超5类线缆组件，户外级FR-TPE护套线缆和防尘帽	1.0m
TRD8RG5-02	加固型超5类线缆组件，户外级FR-TPE护套线缆和防尘帽	2.0m
TRD8RG5-03	加固型超5类线缆组件，户外级FR-TPE护套线缆和防尘帽	3.0m
TRD8RG5-05	加固型超5类线缆组件，户外级FR-TPE护套线缆和防尘帽	5.0m
TRD8RG5-10	加固型超5类线缆组件，户外级FR-TPE护套线缆和防尘帽	10.0m


M12M12F4D



M12RJ454D


TRG501-T4T


TRG502-T4T


TRG502-T4S


TRG504-T4T


TRG506-T4T

料号	描述

M12 D 编码4针线缆组件，用于以太网连接和现场总线控制系统

L-com的M12 D编码线缆组件，采用4针和2对22 AWG导线，适用于以太网连接和现场总线控制系统。这类加固型线缆组件均通过100%工厂测试，配备耐紫外线和耐化学腐蚀的PUR护套。应用范围包括制造业、生产控制、工厂自动化等。

M12 D 编码4针线缆组件，公头/公头

M12M124D-0.5	M12 D编码线缆组件，4针，公头/公头，0.5m
M12M124D-1	M12 D编码线缆组件，4针，公头/公头，1.0m
M12M124D-2	M12 D编码线缆组件，4针，公头/公头，2.0m
M12M124D-3	M12 D编码线缆组件，4针，公头/公头，3.0m
M12M124D-5	M12 D编码线缆组件，4针，公头/公头，5.0m

M12 D 编码4针线缆组件，公头/母头

M12M12F4D-0.5	M12 D编码线缆组件，4针，公头/母头，0.5m
M12M12F4D-1	M12 D编码线缆组件，4针，公头/母头，1.0m
M12M12F4D-2	M12 D编码线缆组件，4针，公头/母头，2.0m
M12M12F4D-3	M12 D编码线缆组件，4针，公头/母头，3.0m
M12M12F4D-5	M12 D编码线缆组件，4针，公头/母头，5.0m

M12 D 编码4针线缆组件，公头/RJ45公头

M12RJ454D-0.5	M12 D编码线缆组件，4针，公头/RJ45公头，0.5m
M12RJ454D-1	M12 D编码线缆组件，4针，公头/RJ45公头，1.0m
M12RJ454D-2	M12 D编码线缆组件，4针，公头/RJ45公头，2.0m
M12RJ454D-3	M12 D编码线缆组件，4针，公头/RJ45公头，3.0m
M12RJ454D-5	M12 D编码线缆组件，4针，公头/RJ45公头，5.0m

M12特优型D编码4针线缆，用于以太网及现场总线应用

L-com的M12特优型系列适用于最严苛及最高要求的应用。这些线缆组件由超5类高柔性工业级户外双屏蔽TPE线缆及IP68级M12连接器组成，从而可实现最大的稳定性。为了确保网络吞吐量，这些组件均采用超类别标准的设计。如有M12定制需求，请即刻与我们联系。

M12特优型4针D编码公头至公头线缆组件

TRG501-T4T-05M	M12特优型4针D编码公头/公头线缆组件，24 AWG，0.5m
TRG501-T4T-1M	M12特优型4针D编码公头/公头线缆组件，24 AWG，1.0m
TRG501-T4T-2M	M12特优型4针D编码公头/公头线缆组件，24 AWG，2.0m
TRG501-T4T-3M	M12特优型4针D编码公头/公头线缆组件，24 AWG，3.0m
TRG501-T4T-5M	M12特优型4针D编码公头/公头线缆组件，24 AWG，5.0m
TRG501-T4T-10M	M12特优型4针D编码公头/公头线缆组件，24 AWG，10.0m

M12特优型4针D编码公头至母头线缆组件

TRG502-T4T-05M	M12特优型4针D编码公头/母头线缆组件，24 AWG，0.5m
TRG502-T4T-1M	M12特优型4针D编码公头/母头线缆组件，24 AWG，1.0m
TRG502-T4T-2M	M12特优型4针D编码公头/母头线缆组件，24 AWG，2.0m
TRG502-T4T-3M	M12特优型4针D编码公头/母头线缆组件，24 AWG，3.0m
TRG502-T4T-5M	M12特优型4针D编码公头/母头线缆组件，24 AWG，5.0m
TRG502-T4T-10M	M12特优型4针D编码公头/母头线缆组件，24 AWG，10.0m

M12特优型4针D编码公头至母头铠装线缆组件

TRG502-T4S-1M	M12特优型4针D编码公头/母头铠装线缆组件，24 AWG，1.0m
TRG502-T4S-2M	M12特优型4针D编码公头/母头铠装线缆组件，24 AWG，2.0m
TRG502-T4S-3M	M12特优型4针D编码公头/母头铠装线缆组件，24 AWG，3.0m
TRG502-T4S-5M	M12特优型4针D编码公头/母头铠装线缆组件，24 AWG，5.0m
TRG502-T4S-10M	M12特优型4针D编码公头/母头铠装线缆组件，24 AWG，10.0m

M12特优型4针D编码公头至RJ45公头线缆组件

TRG504-T4T-1M	M12特优型4针D编码公头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，1.0m
TRG504-T4T-2M	M12特优型4针D编码公头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，2.0m
TRG504-T4T-3M	M12特优型4针D编码公头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，3.0m
TRG504-T4T-5M	M12特优型4针D编码公头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，5.0m
TRG504-T4T-10M	M12特优型4针D编码公头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，10.0m

M12特优型4针D编码母头至RJ45公头线缆组件

TRG506-T4T-1M	M12特优型4针D编码母头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，1.0m
TRG506-T4T-2M	M12特优型4针D编码母头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，2.0m
TRG506-T4T-3M	M12特优型4针D编码母头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，3.0m
TRG506-T4T-5M	M12特优型4针D编码母头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，5.0m
TRG506-T4T-10M	M12特优型4针D编码母头/RJ45公头线缆组件，24 AWG，10.0m

料号	描述

M12特优型4针D编码直角型组件，以太网应用

L-com的特优型M12线缆产品线如今又增添了直角型成员，用于最严苛且要求最高的应用。此类新型线缆采用高柔性户外CMX阻燃级双屏蔽FR-TPE线缆以及IP67级M12连接器，其稳定性不言而喻，设计性能超出行业标准，即使在恶劣的工业或天气环境中也能确保网络吞吐量。可选现货连接器包括D编码4针公头和母头M12连接器以及标准RJ45连接器。

TRG507-T4T-05M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至直通式M12，公头/公头，24AWG，0.5m
TRG507-T4T-1M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至直通式M12，公头/公头，24AWG，1.0m
TRG507-T4T-2M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至直通式M12，公头/公头，24AWG，2.0m
TRG507-T4T-3M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至直通式M12，公头/公头，24AWG，3.0m
TRG507-T4T-5M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至直通式M12，公头/公头，24AWG，5.0m
TRG507-T4T-10M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至直通式M12，公头/公头，24AWG，10.0m
TRG507-T4T-15M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至直通式M12，公头/公头，24AWG，15.0m


TRG507-T4T-M

TRG508-T4T-05M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至RJ45，公头/公头，24AWG，0.5m
TRG508-T4T-1M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至RJ45，公头/公头，24AWG，1.0m
TRG508-T4T-2M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至RJ45，公头/公头，24AWG，2.0m
TRG508-T4T-3M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至RJ45，公头/公头，24AWG，3.0m
TRG508-T4T-5M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至RJ45，公头/公头，24AWG，5.0m
TRG508-T4T-10M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至RJ45，公头/公头，24AWG，10.0m
TRG508-T4T-15M	M12特优型4针D编码组件，直角型M12至RJ45，公头/公头，24AWG，15.0m


TRG508-T4T-05M

M12特优型8针X编码线缆，用于超6类10G应用

L-com的M12特优型系列适用于最严苛及最高要求的应用。这些线缆组件由超6类高柔性工业级户外双屏蔽TPE线缆及IP67级M12连接器组成，从而可实现最大的稳定性。这些线缆组件专为超6类10G应用而设计。如有M12布线需求，请即刻与我们联系。

M12特优型8针X编码公头至公头线缆组件

TRG607-T6T-1M	M12特优型8针X编码公头/公头线缆组件，26AWG，1.0m
TRG607-T6T-2M	M12特优型8针X编码公头/公头线缆组件，26AWG，2.0m
TRG607-T6T-3M	M12特优型8针X编码公头/公头线缆组件，26AWG，3.0m
TRG607-T6T-5M	M12特优型8针X编码公头/公头线缆组件，26AWG，5.0m
TRG607-T6T-10M	M12特优型8针X编码公头/公头线缆组件，26AWG，10.0m


TRG607-T6T-M

M12特优型8针X编码公头至母头线缆组件

TRG608-T6T-1M	M12特优型8针X编码公头/母头线缆组件，26AWG，1.0m
TRG608-T6T-2M	M12特优型8针X编码公头/母头线缆组件，26AWG，2.0m
TRG608-T6T-3M	M12特优型8针X编码公头/母头线缆组件，26AWG，3.0m
TRG608-T6T-5M	M12特优型8针X编码公头/母头线缆组件，26AWG，5.0m
TRG608-T6T-10M	M12特优型8针X编码公头/母头线缆组件，26AWG，10.0m


TRG608-T6T-M

M12特优型8针X编码公头至RJ45线缆组件

TRG610-T6T-1M	M12特优型8针X编码公头/RJ45线缆组件，26AWG，1.0m
TRG610-T6T-2M	M12特优型8针X编码公头/RJ45线缆组件，26AWG，2.0m
TRG610-T6T-3M	M12特优型8针X编码公头/RJ45线缆组件，26AWG，3.0m
TRG610-T6T-5M	M12特优型8针X编码公头/RJ45线缆组件，26AWG，5.0m
TRG610-T6T-10M	M12特优型8针X编码公头/RJ45线缆组件，26AWG，10.0m


TRG610-T6T-M

M12特优型8针X编码面板安装式母头至RJ45线缆组件，用于10G以太网

TRG611-T6T-05M	M12特优型8针X编码面板安装式母头/RJ45线缆组件，26AWG，0.5m
TRG611-T6T-1M	M12特优型8针X编码面板安装式母头/RJ45线缆组件，26AWG，1.0m
TRG611-T6T-2M	M12特优型8针X编码面板安装式母头/RJ45线缆组件，26AWG，2.0m
TRG611-T6T-3M	M12特优型8针X编码面板安装式母头/RJ45线缆组件，26AWG，3.0m
TRG611-T6T-5M	M12特优型8针X编码面板安装式母头/RJ45线缆组件，26AWG，5.0m
TRG611-T6T-10M	M12特优型8针X编码面板安装式母头/RJ45线缆组件，26AWG，10.0m


TRG611-T6T-M

M12特优型8针X编码公头至母头面板安装线缆组件

TRG626-T6T-05M	M12特优型8针X编码公头/母头面板安装线缆组件，26AWG，0.5m
TRG626-T6T-1M	M12特优型8针X编码公头/母头面板安装线缆组件，26AWG，1.0m
TRG626-T6T-2M	M12特优型8针X编码公头/母头面板安装线缆组件，26AWG，2.0m
TRG626-T6T-3M	M12特优型8针X编码公头/母头面板安装线缆组件，26AWG，3.0m
TRG626-T6T-5M	M12特优型8针X编码公头/母头面板安装线缆组件，26AWG，5.0m
TRG626-T6T-10M	M12特优型8针X编码公头/母头面板安装线缆组件，26AWG，10.0m


TRG626-T6T-M

M8 3针和4针插座，前面板和后面板安装式，带0.3m导线

L-com提供可满足您的外壳和面板安装需求的M8插座。这些插座可用于连接传感器、致动器等应用所使用的M8接口线缆。产品达IP67防护等级，有效防止液体和微粒进入。特别配置的导线端，易于完成端接，更好适应您的实际应用需求。此外，螺纹或锁合配接结构可防止连接器发生意外断开和振动。

REC-M83FF-LEADS	M8 3针母头插座，前面板安装式，带0.3m导线
REC-M83FR-LEADS	M8 3针母头插座，后面板安装式，带0.3m导线
REC-M83MR-LEADS	M8 3针公头插座，后面板安装式，带0.3m导线


REC-M83FF-LEADS

REC-M84FF-LEADS	M8 4针母头插座，前面板安装式，带0.3m导线
REC-M84FR-LEADS	M8 4针母头插座，后面板安装式，带0.3m导线
REC-M84MR-LEADS	M8 4针公头插座，后面板安装式，带0.3m导线


TRG881-C4G-M


TRG881-P4B-M


TRG883-C4G-M


TRG883-P4B-M


TRG882-C6G-M


TRG882-P6B-M


TRG884-C6G-M


TRG884-P6B-M


TRG317-C4Y


TRG324-C4Y

料号	描述	长度

M12特优型8针A编码传感器、执行器及现场总线线缆，直连线应用

L-com提供用于传感器、执行器及现场总线应用的8针A编码M12线缆组件。该系列单键槽A编码M12连接器在配接状态下的防护等级为IP67，而且极其适用于锁定应用。所有此类线缆均采用防潮防晒护套。其中，PUR护套具有更高的化学和工业耐性，而PVC护套的工作温度上限高达+105°C。此外，所有线缆组件的护套均已通过UL认证，所有组件本身均具有VW-1阻燃等级。该系列产品分为屏蔽和非屏蔽两类，并包括公头至公头和公头至母头型号。

TRG881-C4G-05M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	0.5m
TRG881-C4G-1M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	1.0m
TRG881-C4G-2M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	2.0m
TRG881-C4G-3M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	3.0m
TRG881-C4G-5M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	5.0m
TRG881-C4G-10M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	10.0m
TRG881-P4B-05M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	0.5m
TRG881-P4B-1M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	1.0m
TRG881-P4B-2M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	2.0m
TRG881-P4B-3M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	3.0m
TRG881-P4B-5M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	5.0m
TRG881-P4B-10M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	10.0m
TRG883-C4G-05M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	0.5m
TRG883-C4G-1M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	1.0m
TRG883-C4G-2M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	2.0m
TRG883-C4G-3M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	3.0m
TRG883-C4G-5M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	5.0m
TRG883-C4G-10M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	10.0m
TRG883-P4B-05M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	0.5m
TRG883-P4B-1M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	1.0m
TRG883-P4B-2M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	2.0m
TRG883-P4B-3M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	3.0m
TRG883-P4B-5M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	5.0m
TRG883-P4B-10M	M12 8针A编码工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	10.0m
TRG882-C6G-05M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	0.5m
TRG882-C6G-1M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	1.0m
TRG882-C6G-2M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	2.0m
TRG882-C6G-3M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	3.0m
TRG882-C6G-5M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	5.0m
TRG882-C6G-10M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/公头，灰	10.0m
TRG882-P6B-05M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	0.5m
TRG882-P6B-1M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	1.0m
TRG882-P6B-2M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	2.0m
TRG882-P6B-3M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	3.0m
TRG882-P6B-5M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	5.0m
TRG882-P6B-10M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/公头，黑	10.0m
TRG884-C6G-05M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	0.5m
TRG884-C6G-1M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	1.0m
TRG884-C6G-2M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	2.0m
TRG884-C6G-3M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	3.0m
TRG884-C6G-5M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	5.0m
TRG884-C6G-10M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PVC护套，公头/母头，灰	10.0m
TRG884-P6B-05M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	0.5m
TRG884-P6B-1M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	1.0m
TRG884-P6B-2M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	2.0m
TRG884-P6B-3M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	3.0m
TRG884-P6B-5M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	5.0m
TRG884-P6B-10M	M12 8针A编码屏蔽工业级户外线缆，PUR护套，公头/母头，黑	10.0m

M8 3针和4针IP67线缆组件

L-com提供Brad® Nano-Change® M8组件。这些组件由符合IEC标准的M8连接器以及耐用、空间节省型线缆组成，是工业控制领域微型传感器和致动器等应用的理想产品。Nano-Change®连接器可承受恶劣的工业和天气环境，而且还具有防止剧烈振动下发生松动的防振部件。

TRG317-C4Y-1M	M8线缆3针IP68公头至母头，24AWG，PVC，黄	1.0m
TRG317-C4Y-2M	M8线缆3针IP68公头至母头，24AWG，PVC，黄	2.0m
TRG317-C4Y-5M	M8线缆3针IP68公头至母头，24AWG，PVC，黄	5.0m
TRG324-C4Y-1M	M8线缆3针IP68公头至引线，24AWG，PVC，黄	1.0m
TRG324-C4Y-2M	M8线缆3针IP68公头至引线，24AWG，PVC，黄	2.0m
TRG324-C4Y-5M	M8线缆3针IP68公头至引线，24AWG，PVC，黄	5.0m
TRG325-C4Y-1M	M8线缆3针IP68母头至引线，24AWG，PVC，黄	1.0m
TRG325-C4Y-2M	M8线缆3针IP68母头至引线，24AWG，PVC，黄	2.0m
TRG325-C4Y-5M	M8线缆3针IP68母头至引线，24AWG，PVC，黄	5.0m
TRG417-C4Y-1M	M8线缆4针IP68公头至母头，24AWG，PVC，黄	1.0m
TRG417-C4Y-2M	M8线缆4针IP68公头至母头，24AWG，PVC，黄	2.0m
TRG417-C4Y-5M	M8线缆4针IP68公头至母头，24AWG，PVC，黄	5.0m
TRG424-C4Y-1M	M8线缆4针IP68公头至引线，24AWG，PVC，黄	1.0m
TRG424-C4Y-2M	M8线缆4针IP68公头至引线，24AWG，PVC，黄	2.0m
TRG424-C4Y-5M	M8线缆4针IP68公头至引线，24AWG，PVC，黄	5.0m
TRG425-C4Y-1M	M8线缆4针IP68母头至引线，24AWG，PVC，黄	1.0m
TRG425-C4Y-2M	M8线缆4针IP68母头至引线，24AWG，PVC，黄	2.0m
TRG425-C4Y-5M	M8线缆4针IP68母头至引线，24AWG，PVC，黄	5.0m

超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件

这一系列线缆组件专为严苛要求的应用而制。该款线缆在设计上满足超5类以太网标准，即使在恶劣的户外和工厂环境中也能确保网络吞吐量。屏蔽设计可提供出色的保护，防止数据被EMI和RFI损坏。M12线缆极其适合用于PoE应用，以允许走线结构中免于配置额外的电源线。产品采用26 AWG多股导线构建以保持柔性。PVC线缆护套具有抗紫外线性能，并具有VW-1的阻燃等级。D代码M12连接器在正确配接时可达到IP67防护等级，其安全的螺纹设计几乎不可能意外断开，从而保护您的关键应用免受故障影响。

料号	描述
TRG501-C6B-05M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG501-C6B-10M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG501-C6B-15M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG501-C6B-1M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG501-C6B-2M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG501-C6B-3M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG501-C6B-5M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG502-C6B-05M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG502-C6B-10M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG502-C6B-15M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG502-C6B-1M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG502-C6B-2M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG502-C6B-3M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG502-C6B-5M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG503-C6B-05M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG503-C6B-3M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG503-C6B-5M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/IP67等级M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG504-C6B-05M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG504-C6B-10M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG504-C6B-15M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG504-C6B-1M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG504-C6B-2M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG504-C6B-3M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG504-C6B-5M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG506-C6B-05M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG506-C6B-10M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG506-C6B-15M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG506-C6B-1M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG506-C6B-2M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG506-C6B-3M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG506-C6B-5M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG507-C6B-05M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级直角M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG507-C6B-10M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级直角M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG507-C6B-15M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级直角M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG507-C6B-1M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级直角M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG507-C6B-2M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级直角M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG507-C6B-3M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级直角M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG507-C6B-5M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级M12公头/IP67等级直角M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG508-C6B-05M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG508-C6B-10M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG508-C6B-15M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG508-C6B-1M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG508-C6B-2M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG508-C6B-3M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG508-C6B-5M	超5类经济型M12 4针D编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米


TRG501-C6B-5M


TRG502-C6B-05M


TRG506-C6B-05M


TRG508-C6B-10M

超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件

防水M12线缆组件专为严苛要求的应用而制。该款线缆在设计上满足超6类10G级以太网标准。采用26AWG多股导线构建以保持柔性。PVC线缆护套具有抗紫外线性能，并具有VW-1的阻燃等级。X代码M12连接器在正确配接时可达到IP67防护等级，其安全的螺纹设计几乎不可能意外断开，从而保护您的关键应用免受故障影响。

TRG607-C6B-05M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG607-C6B-10M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG607-C6B-15M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG607-C6B-1M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG607-C6B-2M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG607-C6B-3M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG607-C6B-5M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG608-C6B-05M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG608-C6B-10M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG608-C6B-15M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG608-C6B-1M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG608-C6B-2M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG608-C6B-3M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG608-C6B-5M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG609-C6B-05M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12母头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG609-C6B-3M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12母头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG609-C6B-5M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12母头/M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米


TRG607-C6B-1M


TRG609-C6B-05M



TRG611-C6B-10M



TRG613-C6B-15M



TRG626-C6B-1M



TRG503-T4T-3M



TRG608-T6T-05M



TRG609-T6T-5M

料号	描述

超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件

TRG610-C6B-05M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67防护等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG610-C6B-10M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67防护等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG610-C6B-15M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67防护等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG610-C6B-1M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67防护等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG610-C6B-2M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67防护等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG610-C6B-3M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67防护等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG610-C6B-5M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67防护等级M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG611-C6B-05M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级面板安装型M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG611-C6B-10M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级面板安装型M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG611-C6B-15M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级面板安装型M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG611-C6B-1M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级面板安装型M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG611-C6B-2M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级面板安装型M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG611-C6B-3M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级面板安装型M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG611-C6B-5M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级面板安装型M12母头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG612-C6B-05M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，直角M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG612-C6B-10M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，直角M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG612-C6B-15M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，直角M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG612-C6B-1M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，直角M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG612-C6B-2M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，直角M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG612-C6B-3M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，直角M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG612-C6B-5M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，直角M12公头/M12公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG613-C6B-05M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG613-C6B-10M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG613-C6B-15M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG613-C6B-1M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG613-C6B-2M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG613-C6B-3M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG613-C6B-5M	超6类经济型M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，IP67等级直角M12公头/RJ45公头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米
TRG626-C6B-05M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/面板安装型M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，0.5米
TRG626-C6B-10M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/面板安装型M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，10米
TRG626-C6B-15M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/面板安装型M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，15米
TRG626-C6B-1M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/面板安装型M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，1米
TRG626-C6B-2M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/面板安装型M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，2米
TRG626-C6B-3M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/面板安装型M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，3米
TRG626-C6B-5M	超6类经济型IP67防护等级M12 8针X编码屏蔽户外级线缆组件，M12公头/面板安装型M12母头，26AWG导体，VW-1阻燃等级PVC护套，黑，5米

超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆

该系列采用特殊的高柔性24AWG多股导线制成，适用于连续运动应用。在弯折度为线缆直径的10倍和20倍情形下，该款线缆的额定弯折次数分别为100万次和1000万次。该款线缆采用的FR-TPE护套具有抗日晒（防紫外线）、耐油、耐化学品、耐焊接飞溅特性以及UL-CMX阻燃等级，而且其采用的D编码M12连接器在配接正确的状况下可达IP68防护等级，牢固的螺纹式连接器设计几乎完全消除意外断连的可能性，从而保护关键应用免于发生故障。

TRG501-T4T-15M	超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米
TRG502-T4T-15M	超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/M12母头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米
TRG503-T4T-05M	超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12母头/M12母头，CMX阻燃等级TPE护套，青，0.5米
TRG503-T4T-3M	超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12母头/M12母头，CMX阻燃等级TPE护套，青，3米
TRG503-T4T-5M	超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12母头/M12母头，CMX阻燃等级TPE护套，青，5米
TRG504-T4T-15M	超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米
TRG504-T4T-05M	超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，0.5米
TRG506-T4T-05M	超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12母头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，0.5米
TRG506-T4T-15M	超5类IP68防护等级4针D编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12母头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米

超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆

X编码M12连接器在正确配接时达到可防止液体和颗粒侵入的IP67防护等级，而且其牢固的螺纹设计使得极难发生意外断连。采用特殊的26AWG多股导线，经测试，在10倍线缆外径弯折度下的弯折次数为100万次，在20倍线缆外径弯折度下的弯折次数为1000万次，适合用于连续运动应用。编织层+箔层的双屏蔽设计能够提供最大程度的EMI/RFI干扰防护。工业户外级高柔性UL-CMX阻燃等级FR-TPE（阻燃热塑弹性体）线缆护套具有耐油、抗日晒（防紫外线）、耐焊接飞溅特性，而且额定电压承受能力为300V。

TRG607-T6T-05M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，0.5米
TRG607-T6T-15M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米
TRG608-T6T-05M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/M12母头，CMX阻燃等级TPE护套，青，0.5米
TRG608-T6T-15M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/M12母头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米
TRG609-T6T-05M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12母头/M12母头，CMX阻燃等级TPE护套，青，0.5米
TRG609-T6T-3M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12母头/M12母头，CMX阻燃等级TPE护套，青，3米
TRG609-T6T-5M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12母头/M12母头，CMX阻燃等级TPE护套，青，5米
TRG610-T6T-05M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，0.5米
TRG610-T6T-15M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米
TRG611-T6T-15M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，面板安装型M12母头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米
TRG612-T6T-05M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，0.5米
TRG612-T6T-10M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，10米
TRG612-T6T-15M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米
TRG612-T6T-1M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，1米
TRG612-T6T-2M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，2米
TRG612-T6T-3M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，3米
TRG612-T6T-5M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，5米

料号	描述

超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆

TRG613-T6T-05M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，0.5米
TRG613-T6T-10M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，10米
TRG613-T6T-15M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米
TRG613-T6T-1M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，1米
TRG613-T6T-2M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，2米
TRG613-T6T-3M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，3米
TRG613-T6T-5M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，90°直角型M12公头/RJ45公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，5米
TRG626-T6T-15M	超6类10G级IP67防护等级8针X编码SF/UTP双屏蔽工业户外级高柔性M12线缆，面板安装型M12母头/M12公头，CMX阻燃等级TPE护套，青，15米



TRG613-T6T-10M

IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆

8针A编码防水M12线缆组件用于传感器、执行器、控制及现场总线应用，其单键槽的A编码M12连接器在配接状态下的防护等级为IP67，特别适合锁定应用。该系列产品采用符合6类标准的双绞线缆，以满足高于直连线的带宽和吞吐量需求或要求，而且采用能够为数据提供EMI与RFI干扰防护的整体箔屏蔽（F/UTP）构造。最合适的用途为餐饮业、饭店等需要冲洗的情形，以及运动控制及工厂车间等工业户外环境。

TRG861-P6B-05M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，0.5米
TRG861-P6B-10M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，10米
TRG861-P6B-15M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，15米
TRG861-P6B-1M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，1米
TRG861-P6B-2M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，2米
TRG861-P6B-3M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，3米
TRG861-P6B-5M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，5米
TRG862-P6B-05M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，0.5米
TRG862-P6B-10M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，10米
TRG862-P6B-15M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，15米
TRG862-P6B-1M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，1米
TRG862-P6B-2M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，2米
TRG862-P6B-3M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，3米
TRG862-P6B-5M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，5米
TRG863-P6B-05M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，0.5米
TRG863-P6B-3M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，3米
TRG863-P6B-5M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/M12母头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，5米
TRG864-P6B-05M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，0.5米
TRG864-P6B-10M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，10米
TRG864-P6B-15M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，15米
TRG864-P6B-1M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，1米
TRG864-P6B-2M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，2米
TRG864-P6B-3M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，3米
TRG864-P6B-5M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12公头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，5米
TRG865-P6B-05M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，0.5米
TRG865-P6B-10M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，10米
TRG865-P6B-15M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，15米
TRG865-P6B-1M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，1米
TRG865-P6B-2M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，2米
TRG865-P6B-3M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，3米
TRG865-P6B-5M	IP67防护等级8针A编码F/UTP屏蔽工业户外级双绞线M12线缆，M12母头/RJ45公头，FT2阻燃等级TPU护套，黑，5米



TRG861-P6B-2M



TRG863-P6B-5M



TRG865-P6B-15M

Profinet B/C类应用超5类以太网电缆

该系列采用防潮、防油、防化学和防紫外线护套，并设计用于PLTC Profinet等级应用。本系列采用22 AWG多股导体制成，适用于Profinet B类或C类应用，符合 PoE 802.3。该系列在10 倍和20倍线缆外径下的弯折次数分别为100万次和1000万次。可用的连接器组合包括RJ45插头以及流行的工业4针M12 D型公头和母头。M12连接器选件在正确地插接时能达到IP67级标准的防水密封，并具有坚固的金属外壳，非常适合工业应用。

TRGPC401-05M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，0.5米
TRGPC401-10M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，10米
TRGPC401-1M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，1米
TRGPC401-2M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，2米
TRGPC401-3M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，3米
TRGPC401-5M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，5米
TRGPC402-05M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，0.5米
TRGPC402-10M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，10米
TRGPC402-1M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，1米
TRGPC402-2M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，2米
TRGPC402-3M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，3米
TRGPC402-5M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，5米
TRGPC403-05M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12母头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，0.5米
TRGPC403-10M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12母头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，10米
TRGPC403-1M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12母头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，1米
TRGPC403-2M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12母头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，2米
TRGPC403-3M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12母头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，3米
TRGPC403-5M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12母头至RJ45， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，5米
TRGPC404-05M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至公头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，0.5米
TRGPC404-10M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至公头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，10米



TRGPC401-2M



TRGPC402-5M



TRG885-P4B-5M



TRG886-C6G-2M



TRG888-C6G-2M



TRGPA402-3M



TRGPA403-1M



TRGPA404-05M

料号	描述

Profinet B/C类应用超5类以太网电缆

TRGPC404-1M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至公头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，1米
TRGPC404-2M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至公头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，2米
TRGPC404-3M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至公头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，3米
TRGPC404-5M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至公头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，5米
TRGPC405-05M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至母头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，0.5米
TRGPC405-10M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至母头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，10米
TRGPC405-1M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至母头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，1米
TRGPC405-2M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至母头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，2米
TRGPC405-3M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至母头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，3米
TRGPC405-5M	Profinet B/C类应用超5类以太网电缆，IP67等级D编码M12公头至母头， SF/UTP双屏蔽22AWG多股导体高柔性工业户外用，PLTC标准，TPE绿色，5米

M12 8针IP67防护等级A编码户外单头线缆组件

该系列采用直连线，极其适合用于传感器和执行器应用。其中，24/26AWG导线赋予线缆柔性，该款产品具有防晒（抗紫外线）、耐油、耐化学品、防潮特性，因此适合用于工业户外用途。屏蔽型中的铝箔屏蔽确保在高噪声环境中免受EMI和RFI的影响。

TRG885-C4G-2M	M12 8针IP67防护等级A编码户外级耐高温单头线缆组件，非屏蔽，24AWG，VW-1阻燃等级，PVC护套，公头/平切端，灰，2.0米
TRG885-C4G-5M	M12 8针IP67防护等级A编码户外级耐高温单头线缆组件，非屏蔽，24AWG，VW-1阻燃等级，PVC护套，公头/平切端，灰，5.0米
TRG885-P4B-2M	M12 8针IP67防护等级A编码工业级户外单头线缆组件，非屏蔽，24AWG，UL 94V-0阻燃等级，PUR护套，公头/平切端，黑，2.0米
TRG885-P4B-5M	M12 8针IP67防护等级A编码工业级户外单头线缆组件，非屏蔽，24AWG，UL 94V-0阻燃等级，PUR护套，公头/平切端，黑，5.0米
TRG886-C6G-2M	M12 8针IP67防护等级A编码户外级耐高温单头线缆组件，屏蔽，26AWG，VW-1阻燃等级，PVC护套，公头/平切端，灰，2.0米
TRG886-C6G-5M	M12 8针IP67防护等级A编码户外级耐高温单头线缆组件，屏蔽，26AWG，VW-1阻燃等级，PVC护套，公头/平切端，灰，5.0米
TRG886-P6B-2M	M12 8针IP67防护等级A编码工业级户外单头线缆组件，屏蔽，26AWG，VW-1阻燃等级，PUR护套，公头/平切端，黑，2.0米
TRG886-P6B-5M	M12 8针IP67防护等级A编码工业级户外单头线缆组件，屏蔽，26AWG，VW-1阻燃等级，PUR护套，公头/平切端，黑，5.0米
TRG887-C4G-2M	M12 8针IP67防护等级A编码户外级耐高温单头线缆组件，非屏蔽，24AWG，VW-1阻燃等级，PVC护套，母头/平切端，灰，2.0米
TRG887-C4G-5M	M12 8针IP67防护等级A编码户外级耐高温单头线缆组件，非屏蔽，24AWG，VW-1阻燃等级，PVC护套，母头/平切端，灰，5.0米
TRG887-P4B-2M	M12 8针IP67防护等级A编码工业级户外单头线缆组件，非屏蔽，24AWG，UL 94V-0阻燃等级，PUR护套，母头/平切端，黑，2.0米
TRG887-P4B-5M	M12 8针IP67防护等级A编码工业级户外单头线缆组件，非屏蔽，24AWG，UL 94V-0阻燃等级，PUR护套，母头/平切端，黑，5.0米
TRG888-C6G-2M	M12 8针IP67防护等级A编码户外级耐高温单头线缆组件，屏蔽，26AWG，VW-1阻燃等级，PVC护套，母头/平切端，灰，2.0米
TRG888-C6G-5M	M12 8针IP67防护等级A编码户外级耐高温单头线缆组件，屏蔽，26AWG，VW-1阻燃等级，PVC护套，母头/平切端，灰，5.0米
TRG888-P6B-2M	M12 8针IP67防护等级A编码工业级户外单头线缆组件，屏蔽，26AWG，VW-1阻燃等级，PUR护套，母头/平切端，黑，2.0米
TRG888-P6B-5M	M12 8针IP67防护等级A编码工业级户外单头线缆组件，屏蔽，26AWG，VW-1阻燃等级，PUR护套，母头/平切端，黑，5.0米

Profinet A类超5类线缆，IP67 M12 D编码

L-com公司的Profinet TRGPA室外和工业电缆系列设计用于需要坚固耐用的屏蔽电缆的极端应用。它们具有防潮，防油，防化学腐蚀和防紫外线的外套，专为需要符合PLTC Profinet标准的应用而设计，也符合超5类的双对电气规格。该系列采用了22 AWG实心导体制成，适用于Profinet A类应用，且符合PoE 802.3 标准。

TRGPA402-05M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP RJ45 插头，双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，0.5米
TRGPA402-10M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP RJ45 插头，双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，10米
TRGPA402-1M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP RJ45 插头，双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，1米
TRGPA402-2M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP RJ45 插头，双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，2米
TRGPA402-3M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP RJ45 插头，双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，3米
TRGPA402-5M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP RJ45 插头，双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，5米
TRGPA403-05M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code母头至 SF / UTP RJ45 插头， 双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，0.5米
TRGPA403-10M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code母头至 SF / UTP RJ45 插头， 双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，10米
TRGPA403-1M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code母头至 SF / UTP RJ45 插头， 双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，1米
TRGPA403-2M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code母头至 SF / UTP RJ45 插头， 双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，2米
TRGPA403-3M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code母头至 SF / UTP RJ45 插头， 双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，3米
TRGPA403-5M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code母头至 SF / UTP RJ45 插头， 双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，5米
TRGPA404-05M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 公头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，0.5米
TRGPA404-10M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 公头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，10米
TRGPA404-1M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 公头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，1米
TRGPA404-2M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 公头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，2米
TRGPA404-3M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 公头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，3米
TRGPA404-5M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 公头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，5米
TRGPA405-05M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 母头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，0.5米
TRGPA405-10M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 母头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，10米
TRGPA405-1M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 母头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，1米
TRGPA405-2M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 母头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，2米
TRGPA405-3M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 母头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，3米
TRGPA405-5M	Profinet A类超5类电缆，IP67 M12 D-Code公头至 SF / UTP 母头双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准， TPE绿色，5米

料号	描述

M12 D 编码4针连接器，用于面板安装、PCB安装及焊接式应用

L-com的M12 D编码4针连接器，适用于接线盒、面板安装和PCB应用。经多年实际应用，这类高质量的连接器性能稳定，达到零返修率。本系列M12连接器分为公头和母头两种规格，均符合IP68标准。

CON-M124PM	M12连接器，面板安装，4针，公头
CON-M124PF	M12连接器，面板安装，4针，母头


CON-M124PM
前视图


CON-M124SLDM
前视图

M12 D 编码PCB安装连接器

CON-M124PCBF	M12连接器，PCB安装，4针，母头

M12 D 编码焊接式连接器

CON-M124SLDF	M12连接器，焊接式，4针，母头

M12现场端接连接器

M12FT4DMS	M12 4针D编码公头屏蔽现场端接连接器
M12FT4DFS	M12 4针D编码母头屏蔽现场端接连接器
M12FT8XMS	M12 8针X编码公头屏蔽现场端接连接器


M12FT4DMS


REC-M128XFF


REC-M128XFR


M124DFFS

M12 8针X编码焊接插座

REC-M128XFR	面板安装M12 8针X编码母头后面板安装连接器
REC-M128XFF	面板安装M12 8针X编码母头前面板安装连接器

M12 4针D编码耦合器-公母转接头，屏蔽，用于以太网

M124DFFS	M12 4针D编码屏蔽母头/母头耦合器-公母转接头


M124DM-MLD


M128XF-MLD

M12 D编码和X编码注塑连接器，以太网应用

M124DM-MLD	M12 4针D编码公头连接器
M124DF-MLD	M12 4针D编码母头连接器
M128XM-MLD	M12 8针X编码公头连接器
M128XF-MLD	M12 8针X编码公头连接器


M8FT3M


M12FT4AM90

针对直连线应用的M8现场端接连接器

M8FT3F	M8 3针母头现场端接连接器
M8FT3M	M8 3针公头现场端接连接器
M8FT4F	M8 4针母头现场端接连接器
M8FT4M	M8 4针公头现场端接连接器


M128AMFS

针对直连线应用的M12 A编码现场端接连接器

M12FT4AF	M12 4针A编码母头现场端接连接器，23-20AWG
M12FT4AF90	M12 4针A编码母头直角型现场端接连接器，23-20AWG
M12FT4AF-L	M12 4针A编码母头现场端接连接器，20-17AWG
M12FT4AFS	M12 4针A编码屏蔽母头现场端接连接器，26-22AWG
M12FT4AM	M12 4针A编码公头现场端接连接器，23-20AWG
M12FT4AM90	M12 4针A编码公头直角型现场端接连接器，23-20AWG
M12FT4AM-L	M12 4针A编码公头现场端接连接器，20-17AWG
M12FT4AMS	M12 4针A编码屏蔽公头现场端接连接器，26-22AWG
M12FT5AF	M12 5针A编码母头现场端接连接器，22-20AWG
M12FT5AM	M12 5针A编码公头现场端接连接器，22-20AWG


M128AM-MLD


ADPT-M124AM-M84F

针对直连线应用的M12 A编码注塑连接器

M128AM-MLD	M12 8针A编码公头连接器
M128AF-MLD	M12 8针A编码母头连接器

针对直连线应用的M12和M8适配器

ADPT-M124A-MF	M12 4针A编码公头至母头适配器
ADPT-M124AM-M84F	M12 4针A编码公头至M8 4针母头适配器
ADPT-M125A-MF	M12 5针A编码公头至母头适配器
ADPT-M84M-M124AF	M8 4针公头至M12 4针A编码母头适配器
M128AMFS	屏蔽M12 8针A编码公头至母头适配器，面板安装式


REC-M124AMR-L

针对直连线应用的带导线M12 A编码插座

REC-M124AFR-L	M12 4针A编码母头插头，后面板安装，带0.2m导线
REC-M124AMR-L	M12 4针A编码公头插头，后面板安装，带0.2m导线
REC-M124AFF-L	M12 4针A编码母头插头，前面板安装，带0.2m导线
REC-M124AMF-L	M12 4针A编码公头插头前面板安装，带0.2m导线


TC-M124AM-2M83F


TC-M128AM-2M128AF-S

针对直连线应用的M12和M8 T形耦合器

TC-M125AM-2M124AF	M12 5针A编码公头至2×M12 4针A编码母头T形耦合器
TC-M125AM-2M125AF	M12 5针A编码公头至2×M12 5针A编码母头T形耦合器
TC-M124AM-2M83F	M12 4针A编码公头至2×M8 3针母头T形耦合器
TC-M128AM-2M128AF	M12 8针A编码公头至2×M12 8针A编码母头T型耦合器
TC-M128AM-2M128AF-S	屏蔽M12 8针A编码公头至2×M12 8针A编码母头T型耦合器
TC-M124AM-2M83F	M12 4针A编码公头至2×M8 3针母头T型耦合器


M12-TW

M12和M8扭矩扳手

M12-TW	M12扭矩扳手，预设至0.6Nm
M8-TW	M8扭矩扳手，预设至0.4Nm


TRD824HFO-BLK


TRD824HFO-TEL


TRD695AHFP-BLK


TRD695AHF


TRD695AZHF-BLK

料号	描述	长度

双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆

L-com独有的超高柔性超5类跳线专为普通跳线无法胜任的工业或户外环境设计，能够在承受恶劣使用条件的同时，提供最佳的网络和PoE供电性能。该系列线缆采用的户外级阻燃热塑弹性体（FR-TPE）护套可承受工业用油浸渍、紫外线、切割以及焊接飞溅带来的损害，并达到UL-CMX阻燃等级。经测试，该系列线缆在1000万次弯折后无性能损失。此外，该系列特殊线缆采用的双屏蔽结构和屏蔽RJ45连接器能够消除EMI/RFI干扰，而且由于其额定电压为600V，因此可以解决与电源线合用时的电压跳变问题。除此之外，该系列线缆在80m（262英尺）以内长度下符合PoE（以太网供电）802.3af/at的要求，能够实现远距离全PoE供电。

TRD824HFO-BLK-1	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	1.0英尺 (0.3m)
TRD824HFO-BLK-3	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	3.0英尺 (0.9m)
TRD824HFO-BLK-5	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	5.0英尺 (1.5m)
TRD824HFO-BLK-10	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	10.0英尺 (3.0m)
TRD824HFO-BLK-15	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	15.0英尺 (4.6m)
TRD824HFO-BLK-25	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	25.0英尺 (7.6m)
TRD824HFO-BLK-50	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	50.0英尺 (15.2m)
TRD824HFO-BLK-75	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	75.0英尺 (22.9m)
TRD824HFO-BLK-100	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	100.0 英尺 (30.4m)
TRD824HFO-BLK-150	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	150.0 英尺 (45.7m)
TRD824HFO-BLK-200	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	200.0 英尺 (60.9m)
TRD824HFO-BLK-250	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，黑	250.0 英尺 (76.2m)

TRD824HFO-TEL-1	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	1.0英尺 (0.3m)
TRD824HFO-TEL-3	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	3.0英尺 (0.9m)
TRD824HFO-TEL-5	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	5.0英尺 (1.5m)
TRD824HFO-TEL-10	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	10.0英尺 (3.0m)
TRD824HFO-TEL-15	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	15.0英尺 (4.6m)
TRD824HFO-TEL-25	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	25.0英尺 (7.6m)
TRD824HFO-TEL-50	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	50.0英尺 (15.2m)
TRD824HFO-TEL-75	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	75.0英尺 (22.9m)
TRD824HFO-TEL-100	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	100.0 英尺 (30.4m)
TRD824HFO-TEL-150	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	150.0 英尺 (45.7m)
TRD824HFO-TEL-200	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	200.0 英尺 (60.9m)
TRD824HFO-TEL-250	双屏蔽超5类户外级高柔性PoE工业以太网线缆，RJ45，青	250.0 英尺 (76.2m)

超6类双屏蔽高柔性连续运动级组件

L-com独有的超高柔性超6类跳线专为普通跳线无法胜任的工业或户外环境设计，能够承受恶劣的使用条件，而且其采用的双屏蔽结构和L-com屏蔽RJ45连接器能够消除EMI/RFI干扰。可选护套为户外级PUR护套、户外级工业FR-TPE护套以及工业级无卤FR-PUR护套。

经济型超6类户外级高柔性组件

TRD695AHFP-BLK-1	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	1.0英尺 (0.3m)
TRD695AHFP-BLK-2	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	2.0英尺 (0.6m)
TRD695AHFP-BLK-3	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	3.0英尺 (0.9m)
TRD695AHFP-BLK-5	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	5.0英尺 (1.5m)
TRD695AHFP-BLK-10	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	10.0英尺 (3.0m)
TRD695AHFP-BLK-15	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	15.0英尺 (4.6m)
TRD695AHFP-BLK-25	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	25.0英尺 (7.6m)
TRD695AHFP-BLK-50	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	50.0英尺 (15.2m)
TRD695AHFP-BLK-75	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	75.0英尺 (22.9m)
TRD695AHFP-BLK-100	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	100.0 英尺 (30.4m)
TRD695AHFP-BLK-125	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	125.0 英尺 (38.1m)
TRD695AHFP-BLK-150	经济型超6类双屏蔽户外级高柔性以太网线缆，PUR护套，黑	150.0 英尺 (45.7m)

特优型超6类工业级户外高柔性

TRD695AHF-1	超6类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45	1.0英尺（0.3m）
TRD695AHF-3	超6类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45	3.0英尺（0.9m）
TRD695AHF-5	超6类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45	5.0英尺（1.5m）
TRD695AHF-10	超6类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45	10.0英尺（3.0m）
TRD695AHF-20	超6类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45	20.0英尺（6.1m）
TRD695AHF-25	超6类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45	25.0英尺（7.6m）
TRD695AHF-30	超6类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45	30.0英尺（9.1m）
TRD695AHF-50	超6类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45	50.0英尺（15.2m）

特优型超6类无卤工业级高柔性

TRD695AZHF-BLK-1	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	1.0英尺 (0.3m)
TRD695AZHF-BLK-2	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	2.0英尺 (0.6m)
TRD695AZHF-BLK-3	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	3.0英尺 (0.9m)
TRD695AZHF-BLK-5	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	5.0英尺 (1.5m)
TRD695AZHF-BLK-10	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	10.0英尺 (3.0m)
TRD695AZHF-BLK-15	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	15.0英尺 (4.6m)
TRD695AZHF-BLK-25	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	25.0英尺 (7.6m)
TRD695AZHF-BLK-50	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	50.0英尺 (15.2m)
TRD695AZHF-BLK-75	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	75.0英尺 (22.9m)
TRD695AZHF-BLK-100	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	100.0 英尺 (30.4m)
TRD695AZHF-BLK-125	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	125.0英尺 (38.1m)
TRD695AZHF-BLK-150	特优型超6类双屏蔽无卤工业级高柔性线缆，CMX阻燃级ZHFR-PUR护套，黑	150.0英尺 (45.7m)

料号	描述

高温及航空航天级以太网组件，超5类和超6类

L-com的高温及航空航天级以太网组件新产品针对航空航天及类似应用，是飞行系统、客舱管理、主要航电设备、地面车辆后备箱、高温测试及一般军事用途的理想产品。此类线缆组件采用额定温度为-55°~+150°C的特殊FEP护套以及含100%铝箔屏蔽层和85%编织屏蔽层的双屏蔽，易于安装，且具有轻量耐用的优点。此外，这些线缆还符合所有的RoHS指令，并满足FAR、空中客车及波音公司的烟雾和毒性要求。如有定制需求，请即刻联系 L-com。

超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件

TRA5261-1F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，1.0英尺（0.3m）
TRA5261-2F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，2.0英尺（0.6m）
TRA5261-3F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，3.0英尺（0.9m）
TRA5261-5F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，5.0英尺（1.5m）
TRA5261-10F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，10.0英尺（3.0m）
TRA5261-15F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，15.0英尺（4.6m）
TRA5261-25F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，25.0英尺（7.6m）
TRA5261-50F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，50.0英尺（15.2m）
TRA5261-75F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，75.0英尺（22.9m）
TRA5261-100F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，100.0英尺（30.4m）
TRA5261-125F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，125.0英尺（38.1m）
TRA5261-150F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，150.0英尺（45.7m）
TRA5261-175F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，175.0英尺（53.3m）
TRA5261-200F	超5类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，200.0英尺（60.9m）


TRA5261-F

超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件

TRA5261S-1F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，1.0英尺（0.3m）
TRA5261S-2F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，2.0英尺（0.6m）
TRA5261S-3F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，3.0英尺（0.9m）
TRA5261S-5F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，5.0英尺（1.5m）
TRA5261S-10F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，10.0英尺（3.0m）
TRA5261S-15F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，15.0英尺（4.6m）
TRA5261S-25F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，25.0英尺（7.6m）
TRA5261S-50F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，50.0英尺（15.2m）
TRA5261S-75F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，75.0英尺（22.9m）
TRA5261S-100F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，100.0英尺（30.4m）
TRA5261S-125F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，125.0英尺（38.1m）
TRA5261S-150F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，150.0英尺（45.7m）
TRA5261S-175F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，175.0英尺（53.3m）
TRA5261S-200F	超5类双屏蔽细型航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，200.0英尺（60.9m）


TRA5261S-F

超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件

TRA6261-1F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，1.0英尺（0.3m）
TRA6261-2F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，2.0英尺（0.6m）
TRA6261-3F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，3.0英尺（0.9m）
TRA6261-5F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，5.0英尺（1.5m）
TRA6261-10F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，10.0英尺（3.0m）
TRA6261-15F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，15.0英尺（4.6m）
TRA6261-25F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，25.0英尺（7.6m）
TRA6261-50F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，50.0英尺（15.2m）
TRA6261-75F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，75.0英尺（22.9m）
TRA6261-100F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，100.0英尺（30.4m）
TRA6261-125F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，125.0英尺（38.1m）
TRA6261-150F	超6类双屏蔽航空航天级FEP线缆组件，蓝，+150°C，RJ45/RJ45，150.0英尺（45.7m）


TRA6261-F


TC5750


TFCHF2004


TFDL5026

工业级线缆与户外线缆的比较

料号	级别	AWG	护套材质	护套颜色	非屏蔽双绞线	铝箔屏蔽	双屏蔽	超柔性	抗紫外线	耐油	低烟无卤	公称直径	导线外径（含绝缘层）	其他特性
TOAC2004	超5类	24单股	PE	黑	X				X			.246"/6.2mm	.039"/0.99mm	充胶式，架空线
TOBC2004	超5类	24单股	PE	黑	X				X			.380"/9.7mm	.039"/0.99mm	充胶式，铠装，直埋
TOBC5-25-BLK	超5类	24单股	PE	黑	X				X			.52"/13.2mm	.038"/.97mm	25对,阻水护套，直埋
CA5NF4-REEL	超5类	24单股	PE	黑	X				X			.240"/6.1mm	.040"/1.0mm	阻水护套，直埋
CA-5EF4-R1K	超5类	24单股	PE	黑	X				X			.240"/6.1mm	.040"/1.0mm	阻水护套
TC5700	超5类	24多股	PUR	黑	X			X	X			.228"/5.8mm	.039"/0.99mm	
TC5750	超5类	24多股	FR-TPE	黑	X			X	X	X		.227"/5.8mm	.039"/0.99mm	CMX阻燃级别
TOFC5-BLK	超5类	24单股	PE	黑		X			X			.248"/6.3mm	.038"/.97mm	CMX阻燃级，直埋，蜂窝塔
TOFDLC5-BLK	超5类	24单股	PE	黑		X			X		X	.252"/6.4mm	.036"/.91mm	CMX阻燃级，直埋
TFCPUR5730	超5类	26多股	PUR	黑			X		X	X		.220"/5.6mm	.039"/0.99mm	
TFCHF2004	超5类	26多股	PUR	青色			X	X		X	X	.248"/6.3mm	.040"/1.01mm	CMG 阻燃级别
TFCLS2005	超5类	26多股	PUR	青色			X	X		X	X	.244"/6.2mm	.037"/.94mm	CMX 阻燃级别
TFC5734	超5类	26多股	FR-TPE	黑			X		X	X		.237"/6.1mm	.039"/.99mm	CMX阻燃级
TFDL5025	超5类	24多股	TPE	青色			X	X	X	X		.265"/6.7mm	.047"/1.19mm	2对，CMX阻燃级， 600伏
TFDL5083	超5类	26多股	TPE	黑			X	X	X	X		.244"/6.2mm	.037"/.94mm	CMX 阻燃级别
TFDL5088	超5类	26多股	TPE	青色			X	X	X	X		.244"/6.2mm	.037"/.94mm	CMX 阻燃级别
TFDL5089	超5类	24多股	TPE	黑			X	X	X	X		.290"/7.4mm	.046"/1.2mm	CMX 阻燃级别，600伏
TFDL5090	超5类	24多股	TPE	青色			X	X	X	X		.290"/7.4mm	.046"/1.2mm	CMX阻燃级， 600伏
TOAC2005	6类	24单股	PE	黑	X				X			.246"/6.2mm	.039"/.99mm	充胶式，架空线
TOC35911	6类	23单股	PE	黑	X				X			.260"/6.6mm	.040"/1.0mm	充胶式
TOFC6-BLK	6类	23单股	PE	黑		X			X			.311"/7.9mm	.047"/1.19mm	CMX阻燃级，直埋，蜂窝塔
TOC6A-BLK	超6类	23单股	PE	黑	X				X			.299"/7.6mm	.040"/1.02mm	CMX阻燃级，直埋
TOFC6A-BLK	超6类	23单股	PE	黑		X			X			.335"/8.5mm	.046"/1.18mm	CMX阻燃级，直埋，蜂窝塔
TFDL5026	超6类	26多股	FR-TPE	青色			X	X	X	X		.275"/7.0mm	.036"/.91mm	CMX 阻燃级别


TRD877HF

超5类超柔屏蔽跳线
• 4 对26 AWG 多股导线 • 低烟无卤护套
• 千万次柔性测试 • 双层铝箔屏蔽


TRD855HFX

超5类高柔性屏蔽跳线
• 4 对26 AWG 多股导线 • 耐油护套
• 250 万次柔性测试 • 编织层屏蔽


TRD855HFO


TRD855HFB-M

料号	描述

超5类超柔耐油跳线

这系列跳线使用26 AWG 多股导线，配置铝箔和编织层双层屏蔽。护套为低摩擦系数和无卤的PUR材质。已通过千万次柔性测试。

TRD877HF-1	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，1.0英尺（0.3m）
TRD877HF-2	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，2.0英尺（0.6m）
TRD877HF-3	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，3.0英尺（0.9m）
TRD877HF-5	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，5.0英尺（1.5m）
TRD877HF-7	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，7.0英尺（2.1m）
TRD877HF-10	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，10.0英尺（3.0m）
TRD877HF-15	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，15.0英尺（4.6m）
TRD877HF-25	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，25.0英尺（7.6m）
TRD877HF-50	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，50.0英尺（15.2m）
TRD877HF-75	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，75.0英尺（22.9m）
TRD877HF-100	超5类跳线，超柔，屏蔽，RJ45/RJ45，100.0英尺（30.4m）

超5类高柔性耐油跳线

这系列跳线使用26 AWG 多股导线，配置编织层屏蔽。护套为低摩擦系数和无卤的PUR材质。这类跳线完美适用于拖链。

TRD855HFX-1	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，1.0英尺（0.3m）
TRD855HFX-2	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，2.0英尺（0.6m）
TRD855HFX-3	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，3.0英尺（0.9m）
TRD855HFX-5	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，5.0英尺（1.5m）
TRD855HFX-7	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，7.0英尺（2.1m）
TRD855HFX-10	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，10.0英尺（3.0m）
TRD855HFX-15	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，15.0英尺（4.6m）
TRD855HFX-25	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，25.0英尺（7.6m）
TRD855HFX-50	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，50.0英尺（15.2m）
TRD855HFX-75	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，75.0英尺（22.9m）
TRD855HFX-100	超5类跳线，高柔性，屏蔽，RJ45/RJ45，100.0英尺（30.4m）

超5类和超6类RJ45户外持续柔性耐油屏蔽工业级以太网跳线

L-com此类独特的超柔超5类和超6类跳线系列，专为普通线缆无法承受的工业应用及户外环境而设计。其所采用的户外级FR-TPE（阻燃热塑弹性体）护套，不但可抵挡工业油及紫外线损伤，且达到CMX阻燃级别。线缆部分采用双屏蔽，配置L-com屏蔽型RJ45连接器，可有效防护您设备中遭遇的EMI/RFI干扰问题。线缆为EIA568颜色编码，确保与标准设备的安装兼容性。

TRD855HFO-1	超5类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45，1.0英尺（0.3m）
TRD855HFO-3	超5类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45，3.0英尺（0.9m）
TRD855HFO-5	超5类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45，5.0英尺（1.5m）
TRD855HFO-10	超5类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45，10.0英尺（3.0m）
TRD855HFO-25	超5类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45，25.0英尺（7.6m）
TRD855HFO-50	超5类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45，50.0英尺（15.2m）
TRD855HFO-75	超5类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45，75.0英尺（22.9m）
TRD855HFO-100	超5类户外高柔性屏蔽以太网线缆，RJ45/RJ45，100.0英尺（30.5m）

超5类编织屏蔽高柔性连续运动用跳线

L-com的实惠型编织屏蔽高柔性线缆用于普通跳线无法胜任的连续运动应用，其在8倍于线缆直径的弯曲度条件下的额定弯曲次数为1000万次，而且通过镀锡铜编织层实现EMI和RFI干扰防护。这些高柔性线缆为连续运动、工厂自动化化及机器人技术领域的理想选择，护套颜色为深蓝。

TRD855HFB-05M	超5类编织屏蔽高柔性以太网线缆，RJ45/RJ45，0.5m
TRD855HFB-1M	超5类编织屏蔽高柔性以太网线缆，RJ45/RJ45，1.0m
TRD855HFB-2M	超5类编织屏蔽高柔性以太网线缆，RJ45/RJ45，2.0m
TRD855HFB-3M	超5类编织屏蔽高柔性以太网线缆，RJ45/RJ45，3.0m
TRD855HFB-4M	超5类编织屏蔽高柔性以太网线缆，RJ45/RJ45，4.0m
TRD855HFB-5M	超5类编织屏蔽高柔性以太网线缆，RJ45/RJ45，5.0m
TRD855HFB-10M	超5类编织屏蔽高柔性以太网线缆，RJ45/RJ45，10.0m

料号	描述

超6类M12 8针X编码双屏蔽工业级线缆，M12公头/GigE

L-com的特优型M12线缆产品线如今又增添了额定速率为10G的X编码组件，用于最严苛且要求最高的应用。此类新线缆采用高柔性户外CMX阻燃级双屏蔽FR-TPE线缆以及IP67级M12连接器，其稳健性不言而喻，设计性能超行业标准，即使在恶劣的工业或天气环境中也能确保网络吞吐量。可选现货连接器包括X编码8针公头和母头M12连接器以及标准RJ45连接器，甚至还包括GigE机器视觉RJ45连接器。X编码线缆的等级为超6类线缆。

TRG615-T6T-1M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性线缆，M12 8针X编码公头/GigE，1.0m
TRG615-T6T-2M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性线缆，M12 8针X编码公头/GigE，2.0m
TRG615-T6T-3M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性线缆，M12 8针X编码公头/GigE，3.0m
TRG615-T6T-5M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性线缆，M12 8针X编码公头/GigE，5.0m
TRG615-T6T-10M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性线缆，M12 8针X编码公头/GigE，10.0m


TRG615-T6T

编织屏蔽超5类GigE视觉组件

L-com的编织屏蔽RJ45 GigE视觉组件为高柔性线缆组件，在8倍于线缆直径的弯曲度条件下的额定弯曲次数为1000万次。此类线缆采用视觉用标准GigE连接器，是视觉应用的理想选择。

TRG515-P6D-1M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 1.0m
TRG515-P6D-2M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 2.0m
TRG515-P6D-3M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 3.0m
TRG515-P6D-4M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 4.0m
TRG515-P6D-5M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 5.0m
TRG515-P6D-10M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 10.0m
TRG516-P6D-1M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/GigE, 1.0m
TRG516-P6D-2M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/GigE, 2.0m
TRG516-P6D-3M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/GigE, 3.0m
TRG516-P6D-4M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/GigE, 4.0m
TRG516-P6D-5M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/GigE, 5.0m
TRG516-P6D-10M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/GigE, 10.0m


TRG515-P6D

超6类M12 8针X编码双屏蔽工业线缆，M12公头/GigE

L-com的M12特优型系列现已拓展出10G速度的X编码组件产品，适用于最严苛及最高要求的应用。这些线缆组件具备高柔性，达户外CMX阻燃等级，双屏蔽，配置FR-TPE护套及IP67级M12连接器，从而可实现最大的稳定性。这些组件均采用超类别标准的设计，在严苛的工业或气候下仍可确保网络吞吐量。可选配的现货连接器包括X编码8针公头至M12母头，标准RJ45连接器，乃至GigE机器视觉专用RJ45连接器。X编码线缆为超6类标准。如有M12需求，请即刻与我们联系。

TRG615-T6T-1M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性M12 8针X编码公头/GigE，1.0m
TRG615-T6T-2M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性M12 8针X编码公头/GigE，2.0m
TRG615-T6T-3M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性M12 8针X编码公头/GigE，3.0m
TRG615-T6T-5M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性M12 8针X编码公头/GigE，5.0m
TRG615-T6T-10M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性M12 8针X编码公头/GigE，10.0m


TRG513-T4S



TRG513-T6T

超5类和超6类GigE视觉组件

L-com提供GigE视觉连接器搭载超5类或超6类以太网线产品。GigE连接器符合视觉标准，是机器视觉相机和PoE应用的理想选择。特别配置的安装螺丝能更好适应标准RJ45连接器会因碰撞、振动等原因发生脱落的应用环境。这些组件采用L-com的户外工业级高柔性线缆，从而可适用于工业、重型和户外用途。

TRG513-T4S-1M	双屏蔽超5类工业级/铠装高柔性GigE/GigE，1.0m
TRG513-T4S-2M	双屏蔽超5类工业级/铠装高柔性GigE/GigE，2.0m
TRG513-T4S-3M	双屏蔽超5类工业级/铠装高柔性GigE/GigE，3.0m
TRG513-T4S-5M	双屏蔽超5类工业级/铠装高柔性GigE/GigE，5.0m
TRG513-T4S-10M	双屏蔽超5类工业级/铠装高柔性GigE/GigE，10.0m
TRG513-T6T-1M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性GigE/GigE，1.0m
TRG513-T6T-2M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性GigE/GigE，2.0m
TRG513-T6T-3M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性GigE/GigE，3.0m
TRG513-T6T-5M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性GigE/GigE，5.0m
TRG513-T6T-10M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性GigE/GigE，10.0m
TRG514-T6T-1M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，1.0m
TRG514-T6T-2M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，2.0m
TRG514-T6T-3M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，3.0m
TRG514-T6T-5M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，5.0m
TRG514-T6T-10M	双屏蔽超5类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，10.0m
TRG616-T6T-1M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性GigE/GigE，1.0m
TRG616-T6T-2M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性GigE/GigE，2.0m
TRG616-T6T-3M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性GigE/GigE，3.0m
TRG616-T6T-5M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性GigE/GigE，5.0m
TRG616-T6T-10M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性GigE/GigE，10.0m
TRG617-T6T-1M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，1.0m
TRG617-T6T-2M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，2.0m
TRG617-T6T-3M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，3.0m
TRG617-T6T-5M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，5.0m
TRG617-T6T-10M	双屏蔽超6类工业级/户外高柔性RJ45/GigE，10.0m


TRG514-T6T



TRG616-T6T


TRG617-T6T

7类金属RJ45户外级工业无卤GigE线缆组件

L-com的TRG795系列7类线缆采用在分别屏蔽的各对双绞线外侧再包裹整体编织屏蔽层的结构（S/FTP），且每一端均设置加固型压铸金属RJ45连接器。该系列组件使用的无卤TPU线缆为10G级7类线缆，具有耐油和抗紫外线性能，除具有优异的弯折特性外，还极为适用于工业或户外环境。此外，金属RJ45连接器可通过使用配件（可选）轻松改造为机器视觉应用所需的GigE RJ45构型。这类可选配件包括易安装的通用GigE支架，该支架包含2mm和4mm两种垫片，从而使得插头能够同时兼容两种常见的机器视觉标准。如需更多详细信息，请在线查看相关图纸。

TRG795MZ-01	7类S/FTP压铸RJ45无卤TPU护套GigE线缆组件，黑，1.0m
TRG795MZ-02	7类S/FTP压铸RJ45无卤TPU护套GigE线缆组件，黑，2.0m
TRG795MZ-03	7类S/FTP压铸RJ45无卤TPU护套GigE线缆组件，黑，3.0m
TRG795MZ-05	7类S/FTP压铸RJ45无卤TPU护套GigE线缆组件，黑，5.0m
TRG795MZ-10	7类S/FTP压铸RJ45无卤TPU护套GigE线缆组件，黑，10.0m


TRG795MZ


TRD855WTG


TRD855OD
TRD695OD


TRD855ODS
TRD855ODSLZ


TRD695ODS


TRD695AOD


TRD695AODS


TRD815WP-M
TRD695WP-M

料号	描述

户外以太网组件

使用L-com户外级以太网线缆组件产品，有效保护您户外以太网应用。所有这类组件均采用适于户外使用的抗紫外线防潮护套，涵盖了屏蔽及非屏蔽的超5类、6类和超6类型号。这类组件还包括低烟无卤型号和数种直埋型号。如有户外应用需求，请即刻联系L-com。

TRD855WTG-5	超5类户外跳线，带防水护线环，5.0英尺 （1.5m）
TRD855WTG-10	超5类户外跳线，带防水护线环，10.0英尺 （3.0m）
TRD855WTG-25	超5类户外跳线，带防水护线环，25.0英尺 （7.6m）
TRD855WTG-50	超5类户外跳线，带防水护线环，50.0英尺 （15.2m）
TRD855WTG-100	超5类户外跳线，带防水护线环，100.0英尺 （30.5m）

TRD855OD-5	非屏蔽超5类户外线缆组件，24AWG，实心，5.0英尺（1.5m）
TRD855OD-10	非屏蔽超5类户外线缆组件，24AWG，实心，10.0英尺（3.0m）
TRD855OD-25	非屏蔽超5类户外线缆组件，24AWG，实心，25.0英尺（7.6m）
TRD855OD-50	非屏蔽超5类户外线缆组件，24AWG，实心，50.0英尺（15.2m）
TRD855OD-100	非屏蔽超5类户外线缆组件，24AWG，实心，100.0英尺（30.4m）

TRD855ODS-1	屏蔽户外超5类线缆组件，24AWG，实心，1.0英尺（0.3m）
TRD855ODS-3	屏蔽户外超5类线缆组件，24AWG，实心，3.0英尺（0.9m）
TRD855ODS-5	屏蔽户外超5类线缆组件，24AWG，实心，5.0英尺（1.5m）
TRD855ODS-10	屏蔽户外超5类线缆组件，24AWG，实心，10.0英尺（3.0m）
TRD855ODS-25	屏蔽户外超5类线缆组件，24AWG，实心，25.0英尺（7.6m）
TRD855ODS-50	屏蔽户外超5类线缆组件，24AWG，实心，50.0英尺（15.2m）
TRD855ODS-75	屏蔽户外超5类线缆组件，24AWG，实心，75.0英尺（22.9m）
TRD855ODS-100	屏蔽户外超5类线缆组件，24AWG，实心，100.0英尺（30.4m）

TRD855ODSLZ-1	屏蔽户外超5类低烟无卤线缆组件，24AWG，实心，可直埋，1.0英尺（0.3m）
TRD855ODSLZ-3	屏蔽户外超5类低烟无卤线缆组件，24AWG，实心，可直埋，3.0英尺（0.9m）
TRD855ODSLZ-5	屏蔽户外超5类低烟无卤线缆组件，24AWG，实心，可直埋，5.0英尺（1.5m）
TRD855ODSLZ-10	屏蔽户外超5类低烟无卤线缆组件，24AWG，实心，可直埋，10.0英尺（3.0m）
TRD855ODSLZ-25	屏蔽户外超5类低烟无卤线缆组件，24AWG，实心，可直埋，25.0英尺（7.6m）
TRD855ODSLZ-50	屏蔽户外超5类低烟无卤线缆组件，24AWG，实心，可直埋，50.0英尺（15.2m）
TRD855ODSLZ-75	屏蔽户外超5类低烟无卤线缆组件，24AWG，实心，可直埋，75.0英尺（22.9m）
TRD855ODSLZ-100	屏蔽户外超5类低烟无卤线缆组件，24AWG，实心，可直埋，100.0英尺（30.4m）

TRD695OD-5	非屏蔽6类户外线缆组件，24AWG，实心，5.0英尺（1.5m）
TRD695OD-10	非屏蔽6类户外线缆组件，24AWG，实心，10.0英尺（3.0m）
TRD695OD-25	非屏蔽6类户外线缆组件，24AWG，实心，25.0英尺（7.6m）
TRD695OD-50	非屏蔽6类户外线缆组件，24AWG，实心，50.0英尺（15.2m）
TRD695OD-100	非屏蔽6类户外线缆组件，24AWG，实心，100.0英尺（30.4m）

TRD695ODS-1	屏蔽户外6类线缆组件，23AWG，实心，可直埋，1.0英尺（0.3m）
TRD695ODS-3	屏蔽户外6类线缆组件，23AWG，实心，可直埋，3.0英尺（0.9m）
TRD695ODS-5	屏蔽户外6类线缆组件，23AWG，实心，可直埋，5.0英尺（1.5m）
TRD695ODS-10	屏蔽户外6类线缆组件，23AWG，实心，可直埋，10.0英尺（3.0m）
TRD695ODS-25	屏蔽户外6类线缆组件，23AWG，实心，可直埋，25.0英尺（7.6m）
TRD695ODS-50	屏蔽户外6类线缆组件，23AWG，实心，可直埋，50.0英尺（15.2m）
TRD695ODS-75	屏蔽户外6类线缆组件，23AWG，实心，可直埋，75.0英尺（22.9m）
TRD695ODS-100	屏蔽户外6类线缆组件，23AWG，实心，可直埋，100.0英尺（30.4m）

TRD695AOD-1	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，1.0英尺（0.3m）
TRD695AOD-3	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，3.0英尺（0.9m）
TRD695AOD-5	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，5.0英尺（1.5m）
TRD695AOD-10	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，10.0英尺（3.0m）
TRD695AOD-25	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，25.0英尺（7.6m）
TRD695AOD-50	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，50.0英尺（15.2m）
TRD695AOD-75	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，75.0英尺（22.9m）
TRD695AOD-100	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，100.0英尺（30.4m）

TRD695AODS-1	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，1.0英尺（0.3m）
TRD695AODS-3	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，3.0英尺（0.9m）
TRD695AODS-5	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，5.0英尺（1.5m）
TRD695AODS-10	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，10.0英尺（3.0m）
TRD695AODS-25	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，25.0英尺（7.6m）
TRD695AODS-50	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，50.0英尺（15.2m）
TRD695AODS-75	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，75.0英尺（22.9m）
TRD695AODS-100	非屏蔽户外超6类线缆组件，23AWG，实心，100.0英尺（30.4m）

超5类和6类两用户外级防水组件

两用IP67级防水线缆不但可与WPBH插座（见下页）形成防水密封，而且其创新设计还允许其与标准RJ45插座配接，从而免于寻找一端为IP等级，另一端为标准RJ45的特殊规格线缆。此其线缆的其他特征包括铝箔屏蔽、系链式防尘罩盖以及CMX阻燃等级。

TRD815WP-1M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 1.0m
TRD815WP-2M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 2.0m
TRD815WP-3M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 3.0m
TRD815WP-5M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 4.0m

TRD695WP-1M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/RJ45, 10.0m
TRD695WP-2M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/GigE, 1.0m
TRD695WP-3M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/GigE, 2.0m
TRD695WP-5M	超5类GigE S/UTP高柔性以太网线缆组件，GigE/GigE, 3.0m

料号	描述

扁平水晶头线缆

扁平Silver-Satin水晶头线缆 – 直连线RJ45水晶头，适用于电话和数据用途。该款线缆组件的所有部件均通过UL认证，符合行业标准。扁平Silver-Satin线缆是狭窄空间应用的理想选择。

TDC053-0.4M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头
TDC053-0.5M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头
TDC053-1.5M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头
TDC053-10M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头
TDC053-1M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头
TDC053-2.5M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头
TDC053-2M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头
TDC053-3M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头
TDC053-5M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头
TDC053-7M	扁平水晶头线缆，RJ45（8×8）水晶头/RJ45（8×8）水晶头



TDC053-10M

超5类屏蔽直角型跳线

该系列用于连接RJ45配线架以及采用RJ45的以太网通信设备。可实现EMI和RFI防护的镀铝聚酯屏蔽层。产品设计已获专利保护。

TRD815SRA10BLK-0.4M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，0.4米
TRD815SRA10BLK-0.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，0.5米
TRD815SRA10BLK-1.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，1.5米
TRD815SRA10BLK-10M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，10米
TRD815SRA10BLK-1M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，1米
TRD815SRA10BLK-2.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，2.5米
TRD815SRA10BLK-2M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，2米
TRD815SRA10BLK-3M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，3米
TRD815SRA10BLK-5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，5米
TRD815SRA10BLK-7M	超5类屏蔽直角型跳线，直角右出线/直角下出线，黑，7米
TRD815SRA2BLK-0.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直通/直角上出线，黑，0.5米
TRD815SRA2BLK-1.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直通/直角上出线，黑，1.5米
TRD815SRA2BLK-10M	超5类屏蔽直角型跳线，直通/直角上出线，黑，10米
TRD815SRA2BLK-1M	超5类屏蔽直角型跳线，直通/直角上出线，黑，1米
TRD815SRA2BLK-2.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直通/直角上出线，黑，2.5米
TRD815SRA2BLK-2M	超5类屏蔽直角型跳线，直通/直角上出线，黑，2米
TRD815SRA2BLK-3M	超5类屏蔽直角型跳线，直通/直角上出线，黑，3米
TRD815SRA2BLK-5M	超5类屏蔽直角型跳线，直通/直角上出线，黑，5米
TRD815SRA2BLK-7M	超5类屏蔽直角型跳线，直通/直角上出线，黑，7米
TRD815SRA5BLK-0.15M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，0.15米
TRD815SRA5BLK-0.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，0.5米
TRD815SRA5BLK-0.7M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，0.7米
TRD815SRA5BLK-1.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，1.5米
TRD815SRA5BLK-1M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，1米
TRD815SRA5BLK-2.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，2.5米
TRD815SRA5BLK-2M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，2米
TRD815SRA5BLK-3M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，3米
TRD815SRA5BLK-5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，5米
TRD815SRA5BLK-7M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，7米
TRD815SRA5BLK-10M	超5类屏蔽直角型跳线，直角上出线/直角上出线，黑，10米
TRD815SRA6BLK-0.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，0.5米
TRD815SRA6BLK-0.7M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，0.7米
TRD815SRA6BLK-1.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，1.5米
TRD815SRA6BLK-10M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，10米
TRD815SRA6BLK-1M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，1米
TRD815SRA6BLK-2.5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，2.5米
TRD815SRA6BLK-2M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，2米
TRD815SRA6BLK-3M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，3米
TRD815SRA6BLK-5M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，5米
TRD815SRA6BLK-7M	超5类屏蔽直角型跳线，直角左出线/直通，黑，7米



TRD815SRA10BLK-2.5M



TRD815SRA2BLK-2.5M



TRD815SRA5BLK-3M



TRD815SRA6BLK-2.5M

超5类屏蔽45度弯角型跳线

TRD845LSBLK-0.2M	超5类屏蔽45度弯角型跳线，直通/45度左出线，黑，0.2米
TRD845LSBLK-0.5M	超5类屏蔽45度弯角型跳线，直通/45度左出线，黑，0.5米
TRD845LSBLK-1.5M	超5类屏蔽45度弯角型跳线，直通/45度左出线，黑，1.5米
TRD845LSBLK-1M	超5类屏蔽45度弯角型跳线，直通/45度左出线，黑，1米
TRD845LSBLK-2.5M	超5类屏蔽45度弯角型跳线，直通/45度左出线，黑，2.5米
TRD845LSBLK-2M	超5类屏蔽45度弯角型跳线，直通/45度左出线，黑，2米
TRD845LSBLK-3M	超5类屏蔽45度弯角型跳线，直通/45度左出线，黑，3米



TRD845LSBLK-1M

超5类屏蔽EIA568标准跳线

该系列可实现高速网络性能的超5类级别，符合EIA568标准，确保网络兼容性。26 AWG多股导线实现高柔性。各种长度现货，可定制其他长度。

TRD855SCRBLK-0.15M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，0.15米
TRD855SCRBLK-0.5M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，0.5米
TRD855SCRBLK-1.5M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，1.5米
TRD855SCRBLK-10M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，10米
TRD855SCRBLK-1M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，1米
TRD855SCRBLK-2.5M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，2.5米
TRD855SCRBLK-2M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，2米
TRD855SCRBLK-3M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，3米
TRD855SCRBLK-5M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，5米
TRD855SCRBLK-7M	超5类屏蔽EIA568标准跳线，RJ45/RJ45，黑，7米



TRD855SCRBLK-10M



TRDC5EXTF-1M



TRD628P-BLU-1M



LCC101001-L-0.5M



LCC101002-D-1M



LCC101002-U-1.5M

料号	描述

6类级屏蔽型耐高温超薄以太网组件

与标准电缆相比，这一系列产品的横截面面积减小了约38%，重量减轻了33%；在密集的布线或狭窄的空间应用中可促进空气流动并减少应力。使用L-com的高性能RJ45插头（带模压罩和50u镀金触点）的屏蔽结构。用于高密度布线的高速以太网传输。28 AWG绞合结构比标准CMP或水平线缆更为灵活，耐压（CMP）额定护套温度范围-20°C至105°C。

TRD628P-BLU-0.5M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，0.5米
TRD628P-BLU-1.2M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，1.2米
TRD628P-BLU-1.5M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，1.5米
TRD628P-BLU-1M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，1米
TRD628P-BLU-2.5M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，2.5米
TRD628P-BLU-2M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，2米
TRD628P-BLU-3M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，3米
TRD628P-BLU-4M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，4米
TRD628P-BLU-5M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，5米
TRD628P-BLU-6M	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，6米

超5类网络延长线缆，带安装法兰

L-com独特的网络延长线缆是将以太网网络线缆延长至外壳外或使难以达到的端口更易进入的完美解决方案。可以选择超5类或6类屏蔽式或非屏蔽式线缆，它们可完成高要求的数据应用。这些延长线采用可安装面板的法兰或内嵌的无法兰设计。

TRDC5EXTF-0.5M	超5类网络延长线缆，带安装法兰，0.5m
TRDC5EXTF-0.6M	超5类网络延长线缆，带安装法兰，0.6m
TRDC5EXTF-1.5M	超5类网络延长线缆，带安装法兰，1.5m
TRDC5EXTF-1M	超5类网络延长线缆，带安装法兰，1m
TRDC5EXTF-2.5M	超5类网络延长线缆，带安装法兰，2.5m
TRDC5EXTF-2M	超5类网络延长线缆，带安装法兰，2m
TRDC5EXTF-3M	超5类网络延长线缆，带安装法兰，3m
TRDC5EXTF-5M	超5类网络延长线缆，带安装法兰，5m
TRDC5EXTF-7M	超5类网络延长线缆，带安装法兰，7m

超5类/6类屏蔽式网络延长线缆

L-com独特的网络延长线缆是将以太网网络线缆延长至外壳外或使难以达到的端口更易进入的完美解决方案。可以选择超5类或6类线缆。这些延长线一端为可面板安装的法兰，另一端RJ45连接器提供上出/下出/左出/右出不同弯曲角度选型。屏蔽式（FTP），长度可定制。

LCC101001-D-0.5M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，0.5m
LCC101001-D-0.75M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，0.75m
LCC101001-D-1.5M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，1.5m
LCC101001-D-1M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，1m
LCC101001-D-2M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，2m
LCC101001-L-0.5M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，0.5m
LCC101001-L-0.75M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，0.75m
LCC101001-L-1.5M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，1.5m
LCC101001-L-1M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，1m
LCC101001-L-2M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，2m
LCC101001-R-0.5M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，0.5m
LCC101001-R-0.75M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，0.75m
LCC101001-R-1.5M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，1.5m
LCC101001-R-1M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，1m
LCC101001-R-2M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，2m
LCC101001-U-0.5M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，0.5m
LCC101001-U-0.75M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，0.75m
LCC101001-U-1.5M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，1.5m
LCC101001-U-1M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，1m
LCC101001-U-2M	超5类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，2m
LCC101002-D-0.5M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，0.5m
LCC101002-D-0.75M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，0.75m
LCC101002-D-1.5M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，1.5m
LCC101002-D-1M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，1m
LCC101002-D-2M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角下出线 RJ45连接器，2m
LCC101002-L-0.5M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，0.5m
LCC101002-L-0.75M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，0.75m
LCC101002-L-1.5M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，1.5m
LCC101002-L-1M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，1m
LCC101002-L-2M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角左出线 RJ45连接器，2m
LCC101002-R-0.5M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，0.5m
LCC101002-R-0.75M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，0.75m
LCC101002-R-1.5M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，1.5m
LCC101002-R-1M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，1m
LCC101002-R-2M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角右出线 RJ45连接器，2m
LCC101002-U-0.5M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，0.5m
LCC101002-U-0.75M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，0.75m
LCC101002-U-1.5M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，1.5m
LCC101002-U-1M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，1m
LCC101002-U-2M	6类屏蔽式网络延长线缆，安装法兰至直角上出线 RJ45连接器，2m

料号	描述

超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆

L-com 超6类GigE/RJ45 高柔性拖链级工业以太网线缆，按照视觉标准制造的GigE RJ45连接器。铝箔和镀锡铜编织双重屏蔽，四对26 AWG多股导线实现高柔性，符合EIA568B标准。采用防油抗紫外线PVC外被。U型拖链测试结果，50mm半径下1000万次。

TRG618-C6B-1.5M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 1.5M
TRG618-C6B-10M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 10M
TRG618-C6B-1M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 1M
TRG618-C6B-2.5M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 2.5M
TRG618-C6B-2M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 2M
TRG618-C6B-3M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 3M
TRG618-C6B-4M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 4M
TRG618-C6B-5M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 5M
TRG618-C6B-6M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 6M
TRG618-C6B-7M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / GigE， 7M
TRG617-C6B-1.5M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 1.5M
TRG617-C6B-10M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 10M
TRG617-C6B-1M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 1M
TRG617-C6B-2.5M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 2.5M
TRG617-C6B-2M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 2M
TRG617-C6B-3M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 3M
TRG617-C6B-4M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 4M
TRG617-C6B-5M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 5M
TRG617-C6B-6M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 6M
TRG617-C6B-7M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， RJ45 / RJ45， 7M
TRG619-C6B-1.5M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 1.5M
TRG619-C6B-10M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 10M
TRG619-C6B-1M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 1M
TRG619-C6B-2.5M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 2.5M
TRG619-C6B-2M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 2M
TRG619-C6B-3M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 3M
TRG619-C6B-4M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 4M
TRG619-C6B-5M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 5M
TRG619-C6B-6M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 6M
TRG619-C6B-7M	超6类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆， GigE / RJ45， 7M



TRG618-C6B-2M



TRG619-C6B-4M

超6类屏蔽型跳线,CMR/CMX阻燃级

铝箔屏蔽超6类跳线，使用26 AWG多股导对绞线，含中心十字支撑架。标称线缆外径：0.236英寸（6.0毫米）；标称导线/绝缘层外径：0.037英寸（0.93毫米），可选护套类型包括CMX, CMR 和LSZH。

TRD695ASR-BLK-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，10米
TRD695ASR-BLK-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，12米
TRD695ASR-BLK-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，15米
TRD695ASR-BLK-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，1米
TRD695ASR-BLK-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，20米
TRD695ASR-BLK-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，25米
TRD695ASR-BLK-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，2米
TRD695ASR-BLK-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，30米
TRD695ASR-BLK-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，3米
TRD695ASR-BLK-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，4米
TRD695ASR-BLK-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，5米
TRD695ASR-BLK-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黑，7米
TRD695ASR-BLU-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，10米
TRD695ASR-BLU-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，12米
TRD695ASR-BLU-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，15米
TRD695ASR-BLU-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，1米
TRD695ASR-BLU-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，20米
TRD695ASR-BLU-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，25米
TRD695ASR-BLU-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，2米
TRD695ASR-BLU-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，30米
TRD695ASR-BLU-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，3米
TRD695ASR-BLU-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，4米
TRD695ASR-BLU-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，5米
TRD695ASR-BLU-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，蓝，7米
TRD695ASR-GRN-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，10米
TRD695ASR-GRN-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，12米
TRD695ASR-GRN-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，15米
TRD695ASR-GRN-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，1米
TRD695ASR-GRN-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，20米
TRD695ASR-GRN-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，25米
TRD695ASR-GRN-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，2米
TRD695ASR-GRN-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，30米
TRD695ASR-GRN-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，3米
TRD695ASR-GRN-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，4米
TRD695ASR-GRN-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，5米
TRD695ASR-GRN-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，绿，7米
TRD695ASR-GRY-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，10米
TRD695ASR-GRY-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，12米
TRD695ASR-GRY-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，15米



TRD695ASR-BLK-25M



TRD695ASR-BLU-10M



TRD695ASR-GRN-2M



TRD695ASR-GRY-25M



TRD695ASR-RED-1M



TRD695ASR-YLW-1M



TRD695ASX-BLK-1M



TRD695ASX-GRN-12M



TRD695ASX-GRY-12M

超6类屏蔽型跳线,CMR/CMX阻燃级

料号	描述
TRD695ASR-GRY-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，1米
TRD695ASR-GRY-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，20米
TRD695ASR-GRY-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，25米
TRD695ASR-GRY-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，2米
TRD695ASR-GRY-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，30米
TRD695ASR-GRY-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，3米
TRD695ASR-GRY-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，4米
TRD695ASR-GRY-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，5米
TRD695ASR-GRY-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，灰，7米
TRD695ASR-RED-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，10米
TRD695ASR-RED-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，12米
TRD695ASR-RED-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，15米
TRD695ASR-RED-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，1米
TRD695ASR-RED-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，20米
TRD695ASR-RED-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，25米
TRD695ASR-RED-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，2米
TRD695ASR-RED-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，30米
TRD695ASR-RED-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，3米
TRD695ASR-RED-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，4米
TRD695ASR-RED-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，5米
TRD695ASR-RED-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，红，7米
TRD695ASR-YLW-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，10米
TRD695ASR-YLW-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，12米
TRD695ASR-YLW-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，15米
TRD695ASR-YLW-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，1米
TRD695ASR-YLW-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，20米
TRD695ASR-YLW-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，25米
TRD695ASR-YLW-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，2米
TRD695ASR-YLW-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，30米
TRD695ASR-YLW-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，3米
TRD695ASR-YLW-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，4米
TRD695ASR-YLW-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，5米
TRD695ASR-YLW-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMR阻燃，黄，7米
TRD695ASX-BLK-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，10米
TRD695ASX-BLK-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，12米
TRD695ASX-BLK-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，15米
TRD695ASX-BLK-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，1米
TRD695ASX-BLK-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，20米
TRD695ASX-BLK-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，25米
TRD695ASX-BLK-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，2米
TRD695ASX-BLK-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，30米
TRD695ASX-BLK-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，3米
TRD695ASX-BLK-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，4米
TRD695ASX-BLK-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，5米
TRD695ASX-BLK-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黑，7米
TRD695ASX-BLU-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，10米
TRD695ASX-BLU-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，12米
TRD695ASX-BLU-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，15米
TRD695ASX-BLU-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，1米
TRD695ASX-BLU-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，20米
TRD695ASX-BLU-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，25米
TRD695ASX-BLU-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，2米
TRD695ASX-BLU-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，30米
TRD695ASX-BLU-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，3米
TRD695ASX-BLU-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，4米
TRD695ASX-BLU-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，5米
TRD695ASX-BLU-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，蓝，7米
TRD695ASX-GRN-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，10米
TRD695ASX-GRN-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，12米
TRD695ASX-GRN-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，15米
TRD695ASX-GRN-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，1米
TRD695ASX-GRN-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，20米
TRD695ASX-GRN-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，25米
TRD695ASX-GRN-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，2米
TRD695ASX-GRN-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，30米
TRD695ASX-GRN-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，3米
TRD695ASX-GRN-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，4米
TRD695ASX-GRN-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，5米
TRD695ASX-GRN-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，绿，7米
TRD695ASX-GRY-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，10米
TRD695ASX-GRY-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，12米
TRD695ASX-GRY-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，15米
TRD695ASX-GRY-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，1米
TRD695ASX-GRY-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，20米
TRD695ASX-GRY-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，25米
TRD695ASX-GRY-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，2米
TRD695ASX-GRY-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，30米
TRD695ASX-GRY-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，3米
TRD695ASX-GRY-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，4米
TRD695ASX-GRY-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，5米
TRD695ASX-GRY-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，灰，7米

超6类屏蔽型跳线,CMR/CMX阻燃级

料号	描述
TRD695ASX-RED-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，10米
TRD695ASX-RED-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，12米
TRD695ASX-RED-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，15米
TRD695ASX-RED-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，1米
TRD695ASX-RED-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，20米
TRD695ASX-RED-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，25米
TRD695ASX-RED-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，2米
TRD695ASX-RED-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，30米
TRD695ASX-RED-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，3米
TRD695ASX-RED-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，4米
TRD695ASX-RED-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，5米
TRD695ASX-RED-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，红，7米
TRD695ASX-YLW-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，10米
TRD695ASX-YLW-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，12米
TRD695ASX-YLW-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，15米
TRD695ASX-YLW-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，1米
TRD695ASX-YLW-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，20米
TRD695ASX-YLW-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，25米
TRD695ASX-YLW-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，2米
TRD695ASX-YLW-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，30米
TRD695ASX-YLW-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，3米
TRD695ASX-YLW-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，4米
TRD695ASX-YLW-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，5米
TRD695ASX-YLW-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，CMX阻燃，黄，7米
TRD695ASZX-BLK-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，10米
TRD695ASZX-BLK-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，12米
TRD695ASZX-BLK-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，15米
TRD695ASZX-BLK-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，1米
TRD695ASZX-BLK-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，20米
TRD695ASZX-BLK-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，25米
TRD695ASZX-BLK-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，2米
TRD695ASZX-BLK-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，30米
TRD695ASZX-BLK-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，3米
TRD695ASZX-BLK-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，4米
TRD695ASZX-BLK-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，5米
TRD695ASZX-BLK-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，黑，7米
TRD695ASZX-BLU-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，10米
TRD695ASZX-BLU-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，12米
TRD695ASZX-BLU-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，15米
TRD695ASZX-BLU-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，1米
TRD695ASZX-BLU-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，20米
TRD695ASZX-BLU-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，25米
TRD695ASZX-BLU-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，2米
TRD695ASZX-BLU-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，30米
TRD695ASZX-BLU-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，3米
TRD695ASZX-BLU-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，4米
TRD695ASZX-BLU-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，5米
TRD695ASZX-BLU-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，蓝，7米
TRD695ASZX-RED-10M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，10米
TRD695ASZX-RED-12M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，12米
TRD695ASZX-RED-15M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，15米
TRD695ASZX-RED-1M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，1米
TRD695ASZX-RED-20M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，20米
TRD695ASZX-RED-25M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，25米
TRD695ASZX-RED-2M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，2米
TRD695ASZX-RED-30M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，30米
TRD695ASZX-RED-3M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，3米
TRD695ASZX-RED-4M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，4米
TRD695ASZX-RED-5M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，5米
TRD695ASZX-RED-7M	超6类屏蔽跳线，RJ45/RJ45，低烟无卤，红，7米


TRD695ASX-RED-1M


TRD695ASX-YLW-1M


TRD695ASZX-BLK-1M


TRD695ASZX-BLU-30M

6类GigE F/UTP以太网线缆

L-com 6类GigE/RJ45工业以太网线缆，100%铝箔屏蔽，四对26 AWG多股导线实现高柔性，符合EIA568B标准。按照视觉标准制造的GigE RJ45连接器。采用可实现EMI/RFI防护的镀铝聚酯屏蔽层，连接器50u镀金触点，经久耐用。

TRG616-C6B-1.5M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/GigE，PVC护套，黑，1.5M
TRG616-C6B-10M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/GigE，PVC护套，黑，10M
TRG616-C6B-1M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/GigE，PVC护套，黑，1米
TRG616-C6B-2.5M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/GigE，PVC护套，黑，2.5M
TRG616-C6B-2M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/GigE，PVC护套，黑，2M
TRG616-C6B-3M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/GigE，PVC护套，黑，3M
TRG616-C6B-5M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/GigE，PVC护套，黑，5M
TRG616-C6B-8M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/GigE，PVC护套，黑，8M
TRG614-C6B-1.5M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/RJ45，PVC护套，黑，1.5M
TRG614-C6B-10M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/RJ45，PVC护套，黑，10M
TRG614-C6B-1M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/RJ45，PVC护套，黑，1米
TRG614-C6B-2.5M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/RJ45，PVC护套，黑，2.5M
TRG614-C6B-2M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/RJ45，PVC护套，黑，2M
TRG614-C6B-3M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/RJ45，PVC护套，黑，3M
TRG614-C6B-5M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/RJ45，PVC护套，黑，5M
TRG614-C6B-8M	6类GigE F/UTP以太网线缆，GigE/RJ45，PVC护套，黑，8M


TRG616-C6B-3M


TRG614-C6B-1M



TRD634-BLK-1F



TRD634-BLU-1F



TRD824-BLK-25F



TRD824-BLU-1F

料号	描述

6类千兆级超细型以太网线缆组件

该系列采用6类UTP线缆，可处理高达250 MHz的带宽，非常适合服务器机房和数据中心使用。超细设计的线缆总外径（OD）仅为2.6mm（.028”），与典型以太网电缆相比，横截面积约小60%，重量减轻45%；这可以促进空气流动并减少压力，尤其是在密集配线、电缆捆绑和密闭空间应用中，如服务器、数据中心、机架和面板周围的应用。

TRD634-BLK-05F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，0.5英尺（0.15米）
TRD634-BLK-10F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，10.0英尺（3.04米）
TRD634-BLK-15F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，15.0英尺（4.57米）
TRD634-BLK-1F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，1.0英尺（0.30米）
TRD634-BLK-25F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，25.0英尺（7.62米）
TRD634-BLK-35F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，35.0英尺（10.67米）
TRD634-BLK-3F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，3.0英尺（0.91米）
TRD634-BLK-50F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，50.0英尺（15.24米）
TRD634-BLK-5F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，5.0英尺（1.52米）
TRD634-BLK-7F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，黑，7.0英尺（2.13米）
TRD634-BLU-05F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，0.5英尺（0.15米）
TRD634-BLU-10F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，10.0英尺（3.04米）
TRD634-BLU-15F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，15.0英尺（4.57米）
TRD634-BLU-1F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，1.0英尺（0.30米）
TRD634-BLU-25F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，25.0英尺（7.62米）
TRD634-BLU-35F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，35.0英尺（10.67米）
TRD634-BLU-3F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，3.0英尺（0.91米）
TRD634-BLU-50F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，50.0英尺（15.24米）
TRD634-BLU-5F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，5.0英尺（1.52米）
TRD634-BLU-7F	6类千兆级超细型以太网线缆组件，UTP，RJ45公头（插头），32AWG多股，2.6mm外径，CM阻燃级PVC，蓝，7.0英尺（2.13米）

8类25~40G级以太网线缆，CM阻燃级PVC护套

该系列采用8类S/FTP线缆，能够处理高达2000 MHz的带宽，极其适合服务器机房和数据中心用途。由于8类标准对噪声限制具有严格要求，因此该系列线缆采用各对双绞线单独以铝箔屏蔽后外裹整体编织屏蔽层的双屏蔽设计。产品采用耐用型CM阻燃级PVC护套，两端均为50微英寸镀金RJ45连接器。该连接器配备能够提供强力应力消除效果的包塑网尾护套，以及易于断开的鲨鱼鳍式锁扣结构。

TRD824-BLK-05F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，0.5英尺（0.15米）
TRD824-BLK-10F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，10英尺（3.04米）
TRD824-BLK-15F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，15英尺（4.57米）
TRD824-BLK-1F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，1英尺（0.3米）
TRD824-BLK-20F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，20英尺（6.09米）
TRD824-BLK-25F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，25英尺（7.62米）
TRD824-BLK-2F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，2英尺（0.6米）
TRD824-BLK-30F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，30英尺（9.14米）
TRD824-BLK-3F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，3英尺（0.91米）
TRD824-BLK-40F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，40英尺（12.19米）
TRD824-BLK-50F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，50英尺（15.24米）
TRD824-BLK-5F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，5英尺（1.52米）
TRD824-BLK-65F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，65英尺（19.81米）
TRD824-BLK-7F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，黑，7英尺（2.13米）
TRD824-BLU-05F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，0.5英尺（0.15米）
TRD824-BLU-10F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，10.0英尺（3.04米）
TRD824-BLU-15F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，15.0英尺（4.57米）
TRD824-BLU-1F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，1英尺（0.3米）
TRD824-BLU-20F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，20英尺（6.09米）
TRD824-BLU-25F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，25.0英尺（7.62米）
TRD824-BLU-2F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，2英尺（0.6米）
TRD824-BLU-30F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，30英尺（9.14米）
TRD824-BLU-3F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，3.0英尺（0.91米）
TRD824-BLU-40F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，40英尺（12.19米）
TRD824-BLU-50F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，50.0英尺（15.24米）

料号	描述

8类25~40G级以太网线缆，CM阻燃级PVC护套

TRD824-BLU-5F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，5.0英尺（1.52米）
TRD824-BLU-65F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，65英尺（19.81米）
TRD824-BLU-7F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，7.0英尺（2.13米）
TRD824-GRN-10F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，10.0英尺（3.04米）
TRD824-GRN-05F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，0.5英尺（0.15米）
TRD824-GRN-15F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，15.0英尺（4.57米）
TRD824-GRN-1F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，1英尺（0.3米）
TRD824-GRN-20F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，20英尺（6.09米）
TRD824-GRN-25F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，25.0英尺（7.62米）
TRD824-GRN-2F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，2英尺（0.6米）
TRD824-GRN-30F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，30英尺（9.14米）
TRD824-GRN-3F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，3.0英尺（0.91米）
TRD824-GRN-40F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，40英尺（12.19米）
TRD824-GRN-50F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，50.0英尺（15.24米）
TRD824-GRN-5F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，5.0英尺（1.52米）
TRD824-GRN-65F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，65英尺（19.81米）
TRD824-GRN-7F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，绿，7.0英尺（2.13米）
TRD824-RED-05F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，0.5英尺（0.15米）
TRD824-RED-10F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，10.0英尺（3.04米）
TRD824-RED-15F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，15.0英尺（4.57米）
TRD824-RED-1F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，1英尺（0.3米）
TRD824-RED-20F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，20英尺（6.09米）
TRD824-RED-25F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，25.0英尺（7.62米）
TRD824-RED-2F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，2英尺（0.6米）
TRD824-RED-30F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，30英尺（9.14米）
TRD824-RED-3F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，3.0英尺（0.91米）
TRD824-RED-40F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，40英尺（12.19米）
TRD824-RED-50F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，50.0英尺（15.24米）
TRD824-RED-5F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，5.0英尺（1.52米）
TRD824-RED-65F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，65英尺（19.81米）
TRD824-RED-7F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，CM阻燃级PVC，红，7.0英尺（2.13米）



TRD824-GRN-1F



TRD824-RED-15F

8类25~40G级扁平以太网线缆

该系列采用8类STP线缆，能够处理高达2000MHz的带宽，极其适合服务器机房和数据中心用途。扁平线缆的设计非常灵活，适合狭小的空间，如地毯、门口、天花板和角落，并与任何平面齐平，如地板、墙壁、电缆桥架或机架。产品还采用耐用型CM阻燃级PVC护套，两端均为50微英寸镀金RJ45连接器。该连接器配备能够提供强力应力消除效果的包塑网尾护套，以及易于断开的鲨鱼鳍式锁扣结构。

TRD824FLAT-BLK-05F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，0.5英尺（0.15米）
TRD824FLAT-BLK-10F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，10英尺（3.04米）
TRD824FLAT-BLK-15F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，15英尺（4.57米）
TRD824FLAT-BLK-1F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，1英尺（0.3米）
TRD824FLAT-BLK-25F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，25英尺（7.62米）
TRD824FLAT-BLK-35F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，35.0英尺（10.67米）
TRD824FLAT-BLK-3F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，3英尺（0.91米）
TRD824FLAT-BLK-50F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，50英尺（15.24米）
TRD824FLAT-BLK-5F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，5英尺（1.52米）
TRD824FLAT-BLK-65F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，65英尺（19.81米）
TRD824FLAT-BLK-7F	8类25~40G级扁平以太网线缆，STP（各对双绞线屏蔽），Flex Tab RJ45公头（插头），24AWG多股，CM阻燃级PVC，黑，7英尺（2.13米）



TRD824FLAT-BLK-1F



TRD824Z-BLK-20F

8类25~40G级以太网线缆，低烟无卤护套

该系列采用8类S/FTP线缆，能够处理高达2000MHz的带宽，极其适合服务器机房和数据中心用途。使用各对双绞线单独以铝箔屏蔽后外裹整体编织屏蔽层的双屏蔽设计，以最大程度保护数据不受破坏性EMI和RFI的干扰。包括耐用型CMX阻燃级LSZH护套，两端均为50微英寸镀金RJ45连接器。该连接器配备能够提供强力应力消除效果的包塑网尾护套，以及易于断开的鲨鱼鳍式锁扣结构。

料号	描述
TRD824Z-BLK-05F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，0.5英尺（0.15米）
TRD824Z-BLK-10F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，10英尺（3.04米）
TRD824Z-BLK-15F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，15英尺（4.57米）
TRD824Z-BLK-1F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，1英尺（0.3米）
TRD824Z-BLK-20F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，20英尺（6.09米）
TRD824Z-BLK-25F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，25英尺（7.62米）
TRD824Z-BLK-2F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，2英尺（0.6米）
TRD824Z-BLK-30F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，30英尺（9.14米）
TRD824Z-BLK-3F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，3英尺（0.91米）
TRD824Z-BLK-40F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，40英尺（12.19米）
TRD824Z-BLK-50F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，50英尺（15.24米）
TRD824Z-BLK-5F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，5英尺（1.52米）
TRD824Z-BLK-65F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，65英尺（19.81米）
TRD824Z-BLK-7F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，黑，7英尺（2.13米）
TRD824Z-BLU-05F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，0.5英尺（0.15米）
TRD824Z-BLU-10F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，10英尺（3.04米）
TRD824Z-BLU-15F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，15英尺（4.57米）
TRD824Z-BLU-1F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，1英尺（0.3米）
TRD824Z-BLU-20F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，20英尺（6.09米）
TRD824Z-BLU-25F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，25英尺（7.62米）
TRD824Z-BLU-2F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，2英尺（0.6米）
TRD824Z-BLU-30F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，30英尺（9.14米）
TRD824Z-BLU-3F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，3英尺（0.91米）
TRD824Z-BLU-40F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，40英尺（12.19米）
TRD824Z-BLU-50F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，50英尺（15.24米）
TRD824Z-BLU-5F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，5英尺（1.52米）
TRD824Z-BLU-65F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，65英尺（19.81米）
TRD824Z-BLU-7F	8类25~40G级以太网线缆，S/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层），RJ45公头（插头），24AWG实心，低烟无卤，蓝，7英尺（2.13米）



TRD824Z-BLU-30F

8类25~40G级细型以太网线缆

该系列与标准线缆相比，超薄设计的横截面积减小了约38%，重量减轻了33%，这大大促进了空气流动并降低了应力，尤其是在密集配线或密闭空间应用中，如服务器、数据中心、机架、面板和电缆槽周围的应用。产品采用耐用型CM阻燃级PVC护套，两端均为50微米镀金RJ45连接器。该连接器配备能够提供强力应力消除效果的包塑网尾护套，以及易于断开的鲨鱼鳍式锁扣结构。

TRD828-BLU-05F	8类25~40G级细型以太网线缆，F/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体铝箔屏蔽层），RJ45公头（插头），28AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，0.5英尺（0.15米）
TRD828-BLU-10F	8类25~40G级细型以太网线缆，F/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体铝箔屏蔽层），RJ45公头（插头），28AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，10英尺（3.04米）
TRD828-BLU-15F	8类25~40G级细型以太网线缆，F/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体铝箔屏蔽层），RJ45公头（插头），28AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，15英尺（4.57米）
TRD828-BLU-1F	8类25~40G级细型以太网线缆，F/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体铝箔屏蔽层），RJ45公头（插头），28AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，1.0英尺（0.30米）
TRD828-BLU-20F	8类25~40G级细型以太网线缆，F/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体铝箔屏蔽层），RJ45公头（插头），28AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，20英尺（6.09米）
TRD828-BLU-3F	8类25~40G级细型以太网线缆，F/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体铝箔屏蔽层），RJ45公头（插头），28AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，3英尺（0.91米）
TRD828-BLU-5F	8类25~40G级细型以太网线缆，F/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体铝箔屏蔽层），RJ45公头（插头），28AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，5英尺（1.52米）
TRD828-BLU-7F	8类25~40G级细型以太网线缆，F/FTP（各对双绞线单独屏蔽后外加整体铝箔屏蔽层），RJ45公头（插头），28AWG实心，CM阻燃级PVC，蓝，7英尺（2.13米）



TRD828-BLU-15F

料号	描述

超6类MPTL模块化插头端接链路适配器线缆

超6类10gig等级，向下兼容公对母RJ45以太网适配器线缆。符合ANSI/TIA-568.2-D标准和 MPTL（模块化插头端接链路）拓扑。S/FTP双屏蔽，在单独屏蔽的对周围有整体编织，可提供更好的EMI/RFI保护、简化安装、提高性能并降低总体安装成本，非常适合PoE。CM阻燃等级PVC外被符合大多数安全要求。

TRD626ADS-MPTL-0.5F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，CM阻燃等级PVC，蓝色，0.5英尺
TRD626ADS-MPTL-10F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，CM阻燃等级PVC，蓝色，10英尺
TRD626ADS-MPTL-1F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，CM阻燃等级PVC，蓝色，1英尺
TRD626ADS-MPTL-3F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，CM阻燃等级PVC，蓝色，3英尺
TRD626ADS-MPTL-5F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，CM阻燃等级PVC，蓝色，5英尺
TRD626ADS-MPTL-7F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，CM阻燃等级PVC，蓝色，7英尺
TRD626ADSZ-MPTL-0.5F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，低烟无卤，蓝色，0.5英尺
TRD626ADSZ-MPTL-10F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，低烟无卤，蓝色，10英尺
TRD626ADSZ-MPTL-1F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，低烟无卤，蓝色，1英尺
TRD626ADSZ-MPTL-3F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，低烟无卤，蓝色，3英尺
TRD626ADSZ-MPTL-5F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，低烟无卤，蓝色，5英尺
TRD626ADSZ-MPTL-7F	超6类 MPTL 模块化插头端接链路适配器线缆，RJ45 公头到母头，S/FTP 双屏蔽，26AWG，PoE+，低烟无卤，蓝色，7英尺



TRD626ADS-MPTL-1F

超6类分离式适配器线缆

超6类10gig等级，向下兼容公对母RJ45以太网适配器线缆。符合ANSI/TIA-568.2-D标准和 MPTL（模块化插头端接链路）拓扑。S/FTP双屏蔽，在单独屏蔽的对周围有整体编织，可提供更好的EMI/RFI保护、简化安装、提高性能并降低总体安装成本，非常适合PoE。CM阻燃等级PVC外被符合大多数安全要求。

TRD695AS-BRK	超6类 类分离式适配器线缆，RJ45 公头到母头，易拆端口插座保护器，S/FTP 双屏蔽，26AWG，CM阻燃等级PVC，灰色，8.0英寸



TRD695AS-BRK

超6类IP68防护等级以太网电缆组件

该系列产品具有双重屏蔽和接地功能，可防止数据被电磁和射频干扰。它是由各对双绞线单独屏蔽后外加整体编织屏蔽层构成。该系列还非常适合PoE的使用和应用。超6类万兆的性能意味着不用担心以太网的带宽或吞吐量。符合TIA/EIA 568B标准的产品可与之连接。

TRD695AWB-05M	超6类IP68防护等级以太网电缆组件，S/FTP双屏蔽，26AWG，RJ45至RJ45，CMX阻燃级PVC，黑色，带防尘盖，0.5M
TRD695AWB-10M	超6类IP68防护等级以太网电缆组件，S/FTP双屏蔽，26AWG，RJ45至RJ45，CMX阻燃级PVC，黑色，带防尘盖，10M
TRD695AWB-15M	超6类IP68防护等级以太网电缆组件，S/FTP双屏蔽，26AWG，RJ45至RJ45，CMX阻燃级PVC，黑色，带防尘盖，15M
TRD695AWB-1M	超6类IP68防护等级以太网电缆组件，S/FTP双屏蔽，26AWG，RJ45至RJ45，CMX阻燃级PVC，黑色，带防尘盖，1M
TRD695AWB-2M	超6类IP68防护等级以太网电缆组件，S/FTP双屏蔽，26AWG，RJ45至RJ45，CMX阻燃级PVC，黑色，带防尘盖，2M
TRD695AWB-3M	超6类IP68防护等级以太网电缆组件，S/FTP双屏蔽，26AWG，RJ45至RJ45，CMX阻燃级PVC，黑色，带防尘盖，3M
TRD695AWB-5M	超6类IP68防护等级以太网电缆组件，S/FTP双屏蔽，26AWG，RJ45至RJ45，CMX阻燃级PVC，黑色，带防尘盖，5M
TRD695AWB-7.5M	超6类IP68防护等级以太网电缆组件，S/FTP双屏蔽，26AWG，RJ45至RJ45，CMX阻燃级PVC，黑色，带防尘盖，7.5M



TRD695AWB-2M

超6类10gig超扁平以太网线缆组件

超6类扁平以太网线缆组件，性能高达10 Gb。超扁平线缆设计非常灵活，适合狭小的空间，例如地毯上方/下方、门口、天花板和角落；还可以与任何平面齐平，例如地板、墙壁、电缆桥架或机架。线缆为U/FTP设计，采用屏蔽双绞线结构，可提供EMI/RFI防护特殊超扁平32 AWG 多股导体具有灵活性。

TRD632ASFLAT-BLK-05F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，0.5FT
TRD632ASFLAT-BLK-10F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，10FT
TRD632ASFLAT-BLK-15F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，15FT
TRD632ASFLAT-BLK-1F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，1FT
TRD632ASFLAT-BLK-25F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，25FT
TRD632ASFLAT-BLK-35F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，35FT
TRD632ASFLAT-BLK-3F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，3FT
TRD632ASFLAT-BLK-50F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，50FT
TRD632ASFLAT-BLK-5F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，5FT
TRD632ASFLAT-BLK-65F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，65FT
TRD632ASFLAT-BLK-7F	超6类 10gig 超扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，7FT



TRD632ASFLAT-BLK-35F

超6类10gig防打结的柔性以太网线缆组件

线缆护套采用特殊的高弹性材料以及多股导线制成，使线缆具有额外的柔性。该无形状记忆型线缆，是保持网络安装整洁和应力的理想选择。无应力的网尾可防止过度弯曲，同时减少线缆上的应力，鲨鱼鳍式闩锁可轻松手动解开线缆。

TRD624AUF-BLK-05F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，0.5FT
TRD624AUF-BLK-10F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，10FT
TRD624AUF-BLK-15F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，15FT
TRD624AUF-BLK-1F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，1FT
TRD624AUF-BLK-20F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，20FT
TRD624AUF-BLK-25F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，25FT
TRD624AUF-BLK-2F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，2FT
TRD624AUF-BLK-30F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，30FT
TRD624AUF-BLK-3F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，3FT
TRD624AUF-BLK-40F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，40FT
TRD624AUF-BLK-50F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，50FT
TRD624AUF-BLK-5F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，5FT
TRD624AUF-BLK-65F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，65FT
TRD624AUF-BLK-7F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，UTP 绞线对，24AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，7FT



TRD624AUF-BLK-2F



TRD626ASUF-BLK-1F

超6类10gig防打结柔性以太网线缆组件

料号	描述
TRD626ASUF-BLK-05F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，0.5FT
TRD626ASUF-BLK-10F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，10FT
TRD626ASUF-BLK-15F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，15FT
TRD626ASUF-BLK-1F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，1FT
TRD626ASUF-BLK-20F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，20FT
TRD626ASUF-BLK-25F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，25FT
TRD626ASUF-BLK-2F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，2FT
TRD626ASUF-BLK-30F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，30FT
TRD626ASUF-BLK-3F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，3FT
TRD626ASUF-BLK-40F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，40FT
TRD626ASUF-BLK-50F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，50FT
TRD626ASUF-BLK-5F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，5FT
TRD626ASUF-BLK-65F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，65FT
TRD626ASUF-BLK-7F	超6类 10gig 防打结柔性以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP屏蔽绞线对，26AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，7FT

超6类10gig超细以太网抗菌线缆组件

产品为超6类等级，10gigabit速率，线缆的护套、连接器和护套采用特殊的抑菌材料制成，可抑制高达 99.9% 的细菌生长，包括大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等有害细菌。经独立实验室结果确认，该线缆符合ISO 22196：2011抗菌测试标准。线缆超薄设计大大促进了空气流动，减少了布线压力。



TRM628A-WHT-15F

TRM628A-WHT-05F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，0.5英尺
TRM628A-WHT-100F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，100英尺
TRM628A-WHT-10F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，10英尺
TRM628A-WHT-15F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，15英尺
TRM628A-WHT-1F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，1英尺
TRM628A-WHT-25F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，25英尺
TRM628A-WHT-30F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，30英尺
TRM628A-WHT-3F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，3英尺
TRM628A-WHT-40F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，40英尺
TRM628A-WHT-50F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，50英尺
TRM628A-WHT-5F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，5英尺
TRM628A-WHT-65F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，65英尺
TRM628A-WHT-75F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，75英尺
TRM628A-WHT-7F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，UTP，28AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，7英尺



TRM630ASF-WHT-50F

TRM630ASF-WHT-05F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，0.5英尺
TRM630ASF-WHT-100F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，100英尺
TRM630ASF-WHT-10F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，10英尺
TRM630ASF-WHT-15F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，15英尺
TRM630ASF-WHT-1F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，1英尺
TRM630ASF-WHT-25F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，25英尺
TRM630ASF-WHT-30F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，30英尺
TRM630ASF-WHT-3F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，3英尺
TRM630ASF-WHT-40F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，40英尺
TRM630ASF-WHT-50F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，50英尺
TRM630ASF-WHT-5F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，5英尺
TRM630ASF-WHT-65F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，65英尺
TRM630ASF-WHT-75F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，75英尺
TRM630ASF-WHT-7F	超6类 10gig 超细以太网抗菌线缆组件，RJ45 公头/ 公头，S/FTP双屏蔽，30AWG 多股导体，CM阻燃PVC护套，白色，7英尺

7类10gig扁平以太网线缆组件

7类扁平以太网线缆组件，性能高达10 Gb。扁平电缆设计非常灵活，适合狭小的空间，例如地毯上方/下方、门口、天花板和角落；也可与任何平面齐平，例如地板、墙壁、电缆桥架或机架线缆采用U/FTP设计，屏蔽双绞线结构，可提供EMI/RFI防护。特殊扁平30 AWG多股导体具有灵活性。



TRD730FLAT-BLK-25F

TRD730FLAT-BLK-05F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，0.5FT
TRD730FLAT-BLK-10F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，10FT
TRD730FLAT-BLK-15F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，15FT
TRD730FLAT-BLK-1F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，1FT
TRD730FLAT-BLK-25F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，25FT
TRD730FLAT-BLK-35F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，35FT
TRD730FLAT-BLK-3F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，3FT
TRD730FLAT-BLK-50F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，50FT
TRD730FLAT-BLK-5F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，5FT
TRD730FLAT-BLK-65F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，65FT
TRD730FLAT-BLK-7F	7 类 10gig 扁平以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，30AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，黑色，7FT

7 类 10gig 超细以太网线缆组件

7类超细以太网线缆组件，性能高达10 Gb。经济型超薄CM阻燃级PVC护套，带有32 AWG 多股导体具有灵活性，与典型以太网线缆相比，薄护套设计具有更小的横截面和更轻的重量，以促进空气流动并降低紧密捆绑应用中的应力。



TRD732-BLU-25F

TRD732-BLU-05F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，0.5FT
TRD732-BLU-10F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，10FT
TRD732-BLU-15F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，15FT
TRD732-BLU-1F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，1FT
TRD732-BLU-25F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，25FT
TRD732-BLU-35F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，35FT
TRD732-BLU-3F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，3FT
TRD732-BLU-50F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，50FT
TRD732-BLU-5F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，5FT
TRD732-BLU-65F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，65FT
TRD732-BLU-7F	7 类 10gig 超细以太网线缆组件，RJ45 公头/公头，U/FTP 屏蔽双绞线，32AWG 多股导体，CM阻燃级PVC护套，蓝色，7FT

料号	描述

7类10gig工业户外高柔性以太网线缆

坚固的7类高柔性工业户外线缆组件，使用4对S/FTP双屏蔽结构（100%整体编织+单独屏蔽双绞线对），带有完全接地和屏蔽的 RJ45 连接器，可减少或消除 EMI/RFI。采用户外、工业和 高柔性TPE护套耐油、防潮、防焊接飞溅和抗紫外线 (UV)。特殊 26 AWG多股导线和柔性等级为100万次弯曲循环，并且高达600MHz的带宽和高达10gig的速率。

TRD726HFO-TB-05F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，0.5FT
TRD726HFO-TB-100F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，100FT
TRD726HFO-TB-10F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，10FT
TRD726HFO-TB-15F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，15FT
TRD726HFO-TB-1F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，1FT
TRD726HFO-TB-25F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，25FT
TRD726HFO-TB-30F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，30FT
TRD726HFO-TB-3F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，3FT
TRD726HFO-TB-40F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，40FT
TRD726HFO-TB-50F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，50FT
TRD726HFO-TB-5F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，5FT
TRD726HFO-TB-65F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，65FT
TRD726HFO-TB-75F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，75FT
TRD726HFO-TB-7F	7 类 10gig 工业户外高柔性以太网线缆，RJ45 公头/公头，S/FTP 双屏蔽，26AWG 多股导线，TPE护套，黑色，7FT



TRD726HFO-TB-30F

超5类SF/UTP户外级工业高柔以太网线缆组件,TPE护套

该系列为加固型超5类高柔性工业户外级PoE线缆组件，采用22 AWG绞合导线线。4对SF/UTP双屏蔽构造（100%箔屏蔽层+75%编织屏蔽层），完全接地的屏蔽RJ45连接器能够减小或消除EMI/RFI干扰。户外级工业高柔性TPE护套耐油、耐化学品、耐抗焊接飞溅、耐潮、抗紫外线（抗日晒）并且具有100万和1000万次弯曲寿命，工作温度范围为-40°C至+75°C。具有PLTC（功率限制托盘线缆）,ITC (仪表托盘电缆)和AWM 2463等级。额定电压为600V，该系列线缆是普通刚硬材质PoE线缆的绝佳替代品。

TRD524DSHF-TEL-100F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，100英尺（30.5米）
TRD524DSHF-TEL-10F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，10英尺（3.0米）
TRD524DSHF-TEL-150F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，150英尺（45.7米）
TRD524DSHF-TEL-15F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，15英尺（4.6米）
TRD524DSHF-TEL-1F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，1英尺（0.3米）
TRD524DSHF-TEL-200F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，200英尺（61.0米）
TRD524DSHF-TEL-250F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，250英尺（76.2米）
TRD524DSHF-TEL-25F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，25英尺（7.6米）
TRD524DSHF-TEL-3F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，3英尺（0.9米）
TRD524DSHF-TEL-50F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，50英尺（15.2米）
TRD524DSHF-TEL-5F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，5英尺（1.5米）
TRD524DSHF-TEL-75F	超5类以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔PLTC-ITC-2463 TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，青，75英尺（22.9米）



TRD524DSHF-TEL-15F

超5类UTP户外级工业高柔以太网线缆组件,TPE护套

该系列为加固型超5类高柔性工业户外级PoE线缆组件，采用22 AWG绞合导线线缆。4对UTP结构，工作温度范围为-40°C至+75°C，带有RJ45插头。户外级工业高柔性TPE护套耐油、耐化学品、耐抗焊接飞溅、耐潮、抗紫外线（抗日晒）并且具有100万和1000万次弯曲寿命。产品具有UL标准的AWM 2463、CM和CMX阻燃等级以及PLTC（功率限制托盘线缆）等级。满足PoE802.3标准的要求，额定电压为600V，该系列线缆是普通刚硬材质PoE线缆的绝佳替代品。

TRD524HF-BLK-100F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，100英尺（30.5米）
TRD524HF-BLK-10F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，10英尺（3.0米）
TRD524HF-BLK-150F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，150英尺（45.7米）
TRD524HF-BLK-15F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，15英尺（4.6米）
TRD524HF-BLK-1F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，1英尺（0.3米）
TRD524HF-BLK-200F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，200英尺（61.0米）
TRD524HF-BLK-250F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，250英尺（76.2米）
TRD524HF-BLK-25F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，25英尺（7.6米）
TRD524HF-BLK-3F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，3英尺（0.9米）
TRD524HF-BLK-50F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，50英尺（15.2米）
TRD524HF-BLK-5F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，5英尺（1.5米）
TRD524HF-BLK-75F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业高柔CM-CMX-PLTC TPE护套，RJ45公头，22AWG绞合，600V PoE，黑，75英尺（22.9米）



TRD524HF-BLK-15F

超5类UTP户外级工业以太网线缆组件,PVC护套

该系列为加固型超5类户外级工业PoE线缆组件，采用22 AWG实心导线线缆，4对UTP结构，工作温度范围为-20°C至+75°C，带有RJ45插头。耐油、耐化学品、耐潮、抗紫外线（抗日晒）的经济型户外级工业PVC护套。具有UL CMX及CMR（干线级）以及PLTC（功率限制托盘线缆）等级。超5类以太网级，额定电压为300V，非常适用于PoE应用。

TRD524O-BLK-100F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，100英尺（30.5米）
TRD524O-BLK-10F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，10英尺（3.0米）
TRD524O-BLK-150F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，150英尺（45.7米）
TRD524O-BLK-15F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，15英尺（4.6米）
TRD524O-BLK-1F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，1英尺（0.3米）
TRD524O-BLK-200F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，200英尺（61.0米）
TRD524O-BLK-250F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，250英尺（76.2米）
TRD524O-BLK-25F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，25英尺（7.6米）
TRD524O-BLK-3F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，3英尺（0.9米）
TRD524O-BLK-50F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，50英尺（15.2米）
TRD524O-BLK-5F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，5英尺（1.5米）
TRD524O-BLK-75F	超5类以太网线缆组件，UTP户外级工业CMX-CMR-PLTC-2463 PVC护套，RJ45公头，22AWG实心，300V PoE，黑，75英尺（22.9米）



TRD524O-BLK-1F


TRD544OS-BLK-200F

超5类屏蔽F/UTP户外级工业以太网线缆组件,PVC护套

料号	描述
TRD544OS-BLK-100F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，100英尺（30.5米）
TRD544OS-BLK-10F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，10英尺（3.0米）
TRD544OS-BLK-150F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，150英尺（45.7米）
TRD544OS-BLK-15F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，15英尺（4.6米）
TRD544OS-BLK-1F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，1英尺（0.3米）
TRD544OS-BLK-200F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，200英尺（61.0米）
TRD544OS-BLK-250F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，250英尺（76.2米）
TRD544OS-BLK-25F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，25英尺（7.6米）
TRD544OS-BLK-3F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，3英尺（0.9米）
TRD544OS-BLK-50F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，50英尺（15.2米）
TRD544OS-BLK-5F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，5英尺（1.5米）
TRD544OS-BLK-75F	超5类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，24AWG实心，600V PoE，黑，75英尺（22.9米）

超6类以太网线缆SF/UTP户外级工业高柔组件，TPE护套

该系列产品为加固型超6类高柔性工业户外级PoE线缆组件。4对SF/UTP双屏蔽构造（100%箔屏蔽层+75%编织屏蔽层），完全接地的屏蔽RJ45连接器能够减小或消除EMI/RFI干扰。户外级工业高柔性TPE护套耐油、耐化学品、耐抗焊接飞溅、耐潮、抗紫外线（抗日晒）并且具有100万和1000万次弯曲寿命。具有UL标准的AWM 2463、CM和CMX阻燃等级，工作温度范围为-40°C~+75°C。超6类10千兆以太网通道，满足PoE802.3标准的要求，额定电压为600V，该系列线缆是普通刚硬材质PoE线缆的绝佳替代品。


TRD624AHFO-BLK-200F

TRD624AHFO-BLK-100F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，100英尺（30.5米）
TRD624AHFO-BLK-10F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，10英尺（3.0米）
TRD624AHFO-BLK-150F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，150英尺（45.7米）
TRD624AHFO-BLK-15F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，15英尺（4.6米）
TRD624AHFO-BLK-1F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，1英尺（0.3米）
TRD624AHFO-BLK-200F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，200英尺（61.0米）
TRD624AHFO-BLK-250F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，250英尺（76.2米）
TRD624AHFO-BLK-25F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，25英尺（7.6米）
TRD624AHFO-BLK-3F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，3英尺（0.9米）
TRD624AHFO-BLK-50F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，50英尺（15.2米）
TRD624AHFO-BLK-5F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，5英尺（1.5米）
TRD624AHFO-BLK-75F	超6类10千兆以太网线缆组件，SF/UTP户外级工业高柔CM-CMX TPE护套，RJ45公头，24AWG绞合，600V PoE，黑，75英尺（22.9米）

6类屏蔽F/UTP户外级以太网线缆组件,PVC护套

该系列产品专为需要加固型屏蔽高柔性线缆的极端应用设计，使用黑色23 AWG实心600V PoE线缆采用耐油、耐化学品、耐潮、抗焊接飞溅、抗紫外线PVC护套。线缆的6类F/UTP屏蔽250英尺（76.2米）护套符合PoE 802.3标准要求，通过挤压成型包覆于双绞线芯之上，从而将线芯有效地锁定到位，并且即使在线缆遭受反复冲击、弯曲、扭曲或弯折作用的情况下仍能提供极为稳定的电气性能。


TRD695OS-BLK-150F

TRD695OS-BLK-100F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，100英尺（30.5米）
TRD695OS-BLK-10F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，10英尺（3.0米）
TRD695OS-BLK-150F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，150英尺（45.7米）
TRD695OS-BLK-15F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，15英尺（4.6米）
TRD695OS-BLK-1F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，1英尺（0.3米）
TRD695OS-BLK-200F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，200英尺（61.0米）
TRD695OS-BLK-250F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，250英尺（76.2米）
TRD695OS-BLK-25F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，25英尺（7.6米）
TRD695OS-BLK-3F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，3英尺（0.9米）
TRD695OS-BLK-50F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，50英尺（15.2米）
TRD695OS-BLK-5F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，5英尺（1.5米）
TRD695OS-BLK-75F	6类以太网线缆组件，屏蔽F/UTP户外级工业CM-CMX-CMR-2463 PVC护套，RJ45公头，23AWG实心，600V PoE，黑，75英尺（22.9米）

IP68加固型6类线缆,化学镀镍饰面

与标准RJ45连接器相比，此类IP68防护等级6类金属制R-JACK产品在构造上极为坚固抗压，且采用防潮、防油、防化学品的抗紫外线护套。除此之外，该系列线缆还采用多股24 AWG导线，同时适用于PoE及高柔性连续运动用途。此类线缆在10倍和20倍线缆外径下的额定弯折次数分别为100万次和1000万次。所使用的屏蔽6类加固型化学镀镍金属连接器符合RoHS标准。


TRG695RG1-1M

TRG695RG1-05M	IP68加固型6类线缆，插头/插头，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，0.5米
TRG695RG1-10M	IP68加固型6类线缆，插头/插头，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，10.0米
TRG695RG1-1M	IP68加固型6类线缆，插头/插头，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，1.0米
TRG695RG1-2M	IP68加固型6类线缆，插头/插头，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，2.0米
TRG695RG1-3M	IP68加固型6类线缆，插头/插头，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，3.0米
TRG695RG1-5M	IP68加固型6类线缆，插头/插头，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，5.0米
TRG695RG2-05M	IP68加固型6类线缆，插座/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，0.5米
TRG695RG2-10M	IP68加固型6类线缆，插座/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，10.0米
TRG695RG2-1M	IP68加固型6类线缆，插座/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，1.0米
TRG695RG2-2M	IP68加固型6类线缆，插座/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，2.0米
TRG695RG2-3M	IP68加固型6类线缆，插座/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，3.0米
TRG695RG2-5M	IP68加固型6类线缆，插座/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，5.0米
TRG695RG3-05M	IP68加固型6类线缆，插头/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，0.5米
TRG695RG3-10M	IP68加固型6类线缆，插头/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，10.0米
TRG695RG3-1M	IP68加固型6类线缆，插头/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，1.0米
TRG695RG3-2M	IP68加固型6类线缆，插头/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，2.0米
TRG695RG3-3M	IP68加固型6类线缆，插头/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，3.0米
TRG695RG3-5M	IP68加固型6类线缆，插头/插座，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，5.0米

料号	描述

IP68加固型6类线缆,化学镀镍饰面

TRG695RG4-05M	IP68加固型6类线缆，插头/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，0.5米
TRG695RG4-10M	IP68加固型6类线缆，插头/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，10.0米
TRG695RG4-1M	IP68加固型6类线缆，插头/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，1.0米
TRG695RG4-2M	IP68加固型6类线缆，插头/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，2.0米
TRG695RG4-3M	IP68加固型6类线缆，插头/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，3.0米
TRG695RG4-5M	IP68加固型6类线缆，插头/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，5.0米
TRG695RG5-05M	IP68加固型6类线缆，插座/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，0.5米
TRG695RG5-10M	IP68加固型6类线缆，插座/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，10.0米
TRG695RG5-1M	IP68加固型6类线缆，插座/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，1.0米
TRG695RG5-2M	IP68加固型6类线缆，插座/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，2.0米
TRG695RG5-3M	IP68加固型6类线缆，插座/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，3.0米
TRG695RG5-5M	IP68加固型6类线缆，插座/标准RJ45，化学镀镍饰面，24AWG多股，CM/CMX阻燃等级FR-TPE护套，黑，带防尘帽，5.0米



TRG695RG4-3M

IX工业超6类以太网线缆

该款线缆结构中采用的10G级ix工业连接器为下一代以太网连接器，在尺寸上比普通的RJ45连接器小75%，能够以10毫米的间距并排安装，极其适合于菊花链及连接器密布应用。此类连接器采用耐用型金属外壳，具有极强的EMC抵抗能力，能够稳健地承受5000次插拔。系列配置坚固耐用的CM/CMX阻燃等级TPE护套，该护套不但具有耐潮、耐油、耐化学品、抗焊接飞溅、抗紫外线（抗日晒）特性，而且还是高柔性连续运动等级及PoE等级护套。该系列线缆的SF/UTP双屏蔽构造不但设置整体箔屏蔽层，而且具有编织屏蔽层，能够针对具有破坏作用的EMI和RFI干扰，为应用数据提供保护。

TRGIX601EC-BLK-1.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，1.5米
TRGIX601EC-BLK-10M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，10米
TRGIX601EC-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，1米
TRGIX601EC-BLK-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，20厘米
TRGIX601EC-BLK-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，2米
TRGIX601EC-BLK-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，30厘米
TRGIX601EC-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，3米
TRGIX601EC-BLK-50CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，50厘米
TRGIX601EC-BLK-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，5米
TRGIX601EC-BLK-7.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，7.5米
TRGIX601IN-TEL-1.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，1.5米
TRGIX601IN-TEL-10M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，10米
TRGIX601IN-TEL-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，1米
TRGIX601IN-TEL-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，20厘米
TRGIX601IN-TEL-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，2米
TRGIX601IN-TEL-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，30厘米
TRGIX601IN-TEL-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，3米
TRGIX601IN-TEL-50CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，50厘米
TRGIX601IN-TEL-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，5米
TRGIX601IN-TEL-7.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，7.5米
TRGIX601LZ-BLK-1.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，1.5米
TRGIX601LZ-BLK-10M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，10米
TRGIX601LZ-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，1米
TRGIX601LZ-BLK-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，20厘米
TRGIX601LZ-BLK-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，2米
TRGIX601LZ-BLK-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，30厘米
TRGIX601LZ-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，3米
TRGIX601LZ-BLK-50CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，50厘米
TRGIX601LZ-BLK-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，5米
TRGIX601LZ-BLK-7.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/IX A型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，7.5米
TRGIX602EC-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，1米
TRGIX602EC-BLK-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，2米
TRGIX602EC-BLK-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，30厘米
TRGIX602EC-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，3米
TRGIX602EC-BLK-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，5米
TRGIX602IN-TEL-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，1米
TRGIX602IN-TEL-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，2米
TRGIX602IN-TEL-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，30厘米
TRGIX602IN-TEL-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，3米
TRGIX602IN-TEL-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，5米
TRGIX602LZ-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，1米
TRGIX602LZ-BLK-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，2米
TRGIX602LZ-BLK-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，30厘米
TRGIX602LZ-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，3米
TRGIX602LZ-BLK-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/IX B型，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，5米
TRGIX603EC-BLK-1.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，1.5米
TRGIX603EC-BLK-10M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，10米
TRGIX603EC-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，1米
TRGIX603EC-BLK-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，20厘米
TRGIX603EC-BLK-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，2米
TRGIX603EC-BLK-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，30厘米
TRGIX603EC-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，3米
TRGIX603EC-BLK-50CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，50厘米
TRGIX603EC-BLK-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，5米
TRGIX603EC-BLK-7.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，7.5米



TRGIX601EC-BLK-2M



TRGIX601LZ-BLK-2M



TRGIX602EC-BLK-30CM



TRGIX602IN-TEL-30CM



TRGIX602LZ-BLK-30CM



TRGIX603EC-BLK-3M



TRGIX604EC-BLK-3M



TRGIX606EC-BLK-3M



TRD695SFBLK-20F

料号	描述

IX工业超6类以太网线缆

TRGIX603IN-TEL-1.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，1.5米
TRGIX603IN-TEL-10M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，10米
TRGIX603IN-TEL-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，1米
TRGIX603IN-TEL-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，20厘米
TRGIX603IN-TEL-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，2米
TRGIX603IN-TEL-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，30厘米
TRGIX603IN-TEL-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，3米
TRGIX603IN-TEL-50CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，50厘米
TRGIX603IN-TEL-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，5米
TRGIX603IN-TEL-7.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，7.5米
TRGIX603LZ-BLK-1.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，1.5米
TRGIX603LZ-BLK-10M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，10米
TRGIX603LZ-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，1米
TRGIX603LZ-BLK-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，20厘米
TRGIX603LZ-BLK-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，2米
TRGIX603LZ-BLK-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，30厘米
TRGIX603LZ-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，3米
TRGIX603LZ-BLK-50CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，50厘米
TRGIX603LZ-BLK-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，5米
TRGIX603LZ-BLK-7.5M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，7.5米
TRGIX604EC-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，1米
TRGIX604EC-BLK-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，2米
TRGIX604EC-BLK-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，30厘米
TRGIX604EC-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，3米
TRGIX604EC-BLK-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，5米
TRGIX604IN-TEL-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，1米
TRGIX604IN-TEL-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，2米
TRGIX604IN-TEL-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，30厘米
TRGIX604IN-TEL-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，3米
TRGIX604IN-TEL-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45 公头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，5米
TRGIX604LZ-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，1米
TRGIX604LZ-BLK-2M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，2米
TRGIX604LZ-BLK-30CM	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，30厘米
TRGIX604LZ-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，3米
TRGIX604LZ-BLK-5M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45公头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，5米
TRGIX605EC-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45母头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，1米
TRGIX605EC-BLK-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45母头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，20厘米
TRGIX605EC-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45母头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，3米
TRGIX605IN-TEL-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 母头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，1米
TRGIX605IN-TEL-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 母头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，20厘米
TRGIX605IN-TEL-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45 母头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，3米
TRGIX605LZ-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45母头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，1米
TRGIX605LZ-BLK-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45母头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，20厘米
TRGIX605LZ-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX A型/RJ45母头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，3米
TRGIX606EC-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45母头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，1米
TRGIX606EC-BLK-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45母头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，20厘米
TRGIX606EC-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45母头，经济型单层蔽，CMR/CMG阻燃级PVC护套，黑，3米
TRGIX606IN-TEL-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45 母头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，1米
TRGIX606IN-TEL-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45 母头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，20厘米
TRGIX606IN-TEL-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45 母头，双屏蔽高柔性户外级工业CMX阻燃级TPE护套，青，3米
TRGIX606LZ-BLK-1M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45母头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，1米
TRGIX606LZ-BLK-20CM	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45母头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，20厘米
TRGIX606LZ-BLK-3M	IX工业超6类以太网线缆，IX B型/RJ45母头，单层蔽，VW-1 CMX阻燃级IEC低烟无卤护套，黑，3米

6类以太网线缆组件，S/FTP阻燃级PVC护套

该系列线缆采用在分别单独屏蔽的双绞线之外进一步外裹整体编织屏蔽层的结构（S/FTP），而且满足1G级6类或超5类用途的要求。此外，该系列线缆是高速网络或数据中心的理想产品。PVC护套具有CMG阻燃等级以及稳定的-10°至+75°C工作温度范围。

TRD695SFBLK-05F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，0.5英尺（0.15米）
TRD695SFBLK-100F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，100英尺（30.48米）
TRD695SFBLK-10F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，10英尺（3.05米）
TRD695SFBLK-15F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，15英尺（4.57米）
TRD695SFBLK-1F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，1英尺（0.30米）
TRD695SFBLK-20F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，20英尺（6.10米）
TRD695SFBLK-25F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，25英尺（7.62米）
TRD695SFBLK-2F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，2英尺（0.61米）

料号	描述

6类以太网线缆组件，S/FTP阻燃级PVC护套

TRD695SFBLK-30F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，30英尺（9.14米）
TRD695SFBLK-3F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，3英尺（0.91米）
TRD695SFBLK-50F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，50英尺（15.24米）
TRD695SFBLK-5F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，5英尺（1.52米）
TRD695SFBLK-75F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，75英尺（22.86米）
TRD695SFBLK-7F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，7英尺（2.13米）
TRD695SFGRY-05F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，0.5英尺（0.15米）
TRD695SFGRY-100F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，100英尺（30.48米）
TRD695SFGRY-10F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，10英尺（3.05米）
TRD695SFGRY-15F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，15英尺（4.57米）
TRD695SFGRY-1F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，1英尺（0.30米）
TRD695SFGRY-20F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，20英尺（6.10米）
TRD695SFGRY-25F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，25英尺（7.62米）
TRD695SFGRY-2F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，2英尺（0.61米）
TRD695SFGRY-30F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，30英尺（9.14米）
TRD695SFGRY-3F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，3英尺（0.91米）
TRD695SFGRY-50F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，50英尺（15.24米）
TRD695SFGRY-5F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，5英尺（1.52米）
TRD695SFGRY-75F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，75英尺（22.86米）
TRD695SFGRY-7F	6类以太网线缆组件，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，7英尺（2.13米）



TRD695SFGRY-1F

7类 10G级以太网线缆组件,S/FTP 护套

该系列产品针对10G级7类或超6类应用，采用在各对单独屏蔽双绞线（S/FTP)之外包裹总的编织屏蔽层的结构，是高速网络或数据中心的理想产品。该系列线缆采用具有跳线环境所需柔性的26 AWG导线以及具有IEC60332-1阻燃等级的蓝色PVC护套，而且工作温度范围稳定于-10°C和+80°C之间。

TRD795BLK-05M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，0.5米
TRD795BLK-10M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，10米
TRD795BLK-15M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，15米
TRD795BLK-1M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，1米
TRD795BLK-2M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，2米
TRD795BLK-3M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，3米
TRD795BLK-5M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，5米
TRD795BLK-7.5M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，7.5米
TRD795BLU-05M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，0.5米
TRD795BLU-10M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，10米
TRD795BLU-15M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，15米
TRD795BLU-1M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，1米
TRD795BLU-2M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，2米
TRD795BLU-3M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，3米
TRD795BLU-5M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，5米
TRD795BLU-7.5M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，7.5米
TRD795ZBLK-05M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，0.5米
TRD795ZBLK-10M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，10米
TRD795ZBLK-15M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，15米



TRD795BLK-7.5M



TRD795BLU-1M



TRD795ZBLU-3M

7类 10G级以太网线缆组件,S/FTP 护套

料号	描述
TRD795ZBLK-1M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，1米
TRD795ZBLK-2M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，2米
TRD795ZBLK-3M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，3米
TRD795ZBLK-5M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，5米
TRD795ZBLK-7.5M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，7.5米
TRD795ZBLU-05M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，0.5米
TRD795ZBLU-10M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，10米
TRD795ZBLU-15M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，15米
TRD795ZBLU-1M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，1米
TRD795ZBLU-2M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，2米
TRD795ZBLU-3M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，3米
TRD795ZBLU-5M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，5米
TRD795ZBLU-7.5M	7类 10G级以太网线缆组件，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，7.5米



TRD815DS-SF-BLU-2M

超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP护套

该系列线缆采用在箔屏蔽层外进一步裹敷总的编织屏蔽层的双屏蔽结构，因此极其适用于高噪声环境。此外，其60mm（0.242英寸）的小弯曲半径使得其能够在局限的空间内弯折。该系列产品还包括短于普通线缆且长度仅为数厘米的短式款型，以用于空间长度大于转接头但不足以供更长线缆盘卷的应用。该系列线缆采用具有跳线环境所需高柔性的26 AWG多股导线和高柔性TPU护套，而且工作温度范围稳定于-10°C和+80°C之间。

TRD815DS-SF-BLU-1.5M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，1.5米
TRD815DS-SF-BLU-10M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，10米
TRD815DS-SF-BLU-15CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，15.0厘米
TRD815DS-SF-BLU-1M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，1米
TRD815DS-SF-BLU-20CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，20.0厘米
TRD815DS-SF-BLU-25CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，25.0厘米
TRD815DS-SF-BLU-2M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，2米
TRD815DS-SF-BLU-30CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，30.0厘米
TRD815DS-SF-BLU-3M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，3米
TRD815DS-SF-BLU-45CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，45.0厘米
TRD815DS-SF-BLU-4M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，4米
TRD815DS-SF-BLU-5M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，5米
TRD815DS-SF-BLU-60CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，60.0厘米
TRD815DS-SF-BLU-7.5M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，7.5米
TRD815DS-SF-BLU-80CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，蓝色，80.0厘米
TRD815DZ-SF-GRN-1.5M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，1.5米
TRD815DZ-SF-GRN-10M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，10米
TRD815DZ-SF-GRN-15CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，15厘米
TRD815DZ-SF-GRN-1M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，1米
TRD815DZ-SF-GRN-20CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，20厘米
TRD815DZ-SF-GRN-25CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，25厘米
TRD815DZ-SF-GRN-2M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，2米
TRD815DZ-SF-GRN-30CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，30厘米
TRD815DZ-SF-GRN-3M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，3米



TRD815DZ-SF-GRN-1M

料号	描述

超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP护套

TRD815DZ-SF-GRN-45CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，45厘米
TRD815DZ-SF-GRN-4M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，4米
TRD815DZ-SF-GRN-5M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，5米
TRD815DZ-SF-GRN-60CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，60厘米
TRD815DZ-SF-GRN-7.5M	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，7.5米
TRD815DZ-SF-GRN-80CM	超5类短式柔性以太网线缆组件，SF/UTP箔屏蔽层加编织屏蔽层的双屏蔽结构，RJ45公头/插头，26AWG多股导线，TPU护套，绿色，80厘米



TRD695TC-2M

带有LED灯的6类以太网可追溯电缆组件

使用L-com的TRD695TC或TRD695ATC易追踪的跳线可以帮您很好地管理您的以太网连接。 每条线缆在由Micro USB（另售）供电的RJ45插头上均有一个明亮的LED灯。 激活指示灯后电缆的两端都会点亮。在拥挤或复杂的电缆系统中，该款产品可提供的即时的线缆识别功能，可大大减少系统的停机或纠正错误需要用的时间。

TRD695TC-2M	带有LED灯的6类以太网可追溯电缆组件，由Micro-USB驱动，UTP，PVC，灰色，2.0米
TRD695ATC-2M	带有LED灯的6a类以太网可追溯电缆组件，由Micro-USB驱动，UTP，PVC，灰色，2.0米



TRGPA401-1M

Profinet A类超5类以太网线缆，SF/UTP双屏蔽

产品具有22 AWG实心导体的Profinet线缆组件，用于符合超5类以太网标准的A型应用。TPE护套具有室外和工业等级，具有防油，防紫外线，耐湿和限功率托盘电缆（PLTC）的标准。100%箔+ 75%编织屏蔽层与全屏蔽连接器一起减少并消除了电磁/ 射频干扰。动态温度范围为-40°C至+ 68°C，并且符合PoE 802.3标准。

TRGPA401-05M	Profinet A类超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF / UTP双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准，TPE绿色，0.5米
TRGPA401-10M	Profinet A类超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF / UTP双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准，TPE绿色，10米
TRGPA401-1M	Profinet A类超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF / UTP双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准，TPE绿色，1米
TRGPA401-2M	Profinet A类超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF / UTP双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准，TPE绿色，2米
TRGPA401-3M	Profinet A类超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF / UTP双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准，TPE绿色，3米
TRGPA401-5M	Profinet A类超5类以太网电缆， RJ45至RJ45， SF / UTP双屏蔽22AWG单股导体工业室外用，PLTC标准，TPE绿色，5米



TRD628P-BLU-20

6类级超薄以太网组件,屏蔽型耐高温

L-com的6类级以太网细跳线是高密度跳线应用的理想解决方案。无花键设计具有较小的直径轮廓，这为需要更小、更灵活的线缆应用提供了理想的解决办法。工作温度范围在-20°至+ 105°C，可被用于典型跳线会失效的高温应用中。

TRD628P-BLU-10	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，10.0英尺长
TRD628P-BLU-14	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，14.0英尺长
TRD628P-BLU-1	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，1.0英尺长
TRD628P-BLU-20	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，20.0英尺长
TRD628P-BLU-3	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，3.0英尺长
TRD628P-BLU-5	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，5.0英尺长
TRD628P-BLU-7	6类级超薄以太网组件，屏蔽，耐压并可抵受105°C高温的CMP 护套，蓝色，7.0英尺长

超5类以太网弹簧线组件

盘绕，卷曲，可扩展或螺旋形的数据线已经在电力和控制应用上被广泛使用，该系列跳线的设计和测试结果均符合超5类标准。该款螺旋设计的可伸缩跳线具有“记忆”能力的线圈可以延伸或缩回其卷曲长度的3到6倍。可以选择其经济型的非屏蔽（UTP）TPU线缆护套，或者铝箔屏蔽（F / UTP）无卤的TPU线缆护套。

TRD815-CD-1-3F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为1到3英尺
TRD815-CD-2-6F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为2到6英尺
TRD815-CD-3-9F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为3到9英尺
TRD815-CD-4-12F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为4到12英尺
TRD815-CD-5-15F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为5到15英尺
TRD815-CD-6-18F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为6到18英尺
TRD815-CD-6-18IN	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为6到18英寸
TRD815-CD-7-21F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为7到21英尺
TRD815-CD-8-24F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为8到24英尺
TRD815-CH-1-3F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为1到3英尺
TRD815-CH-2-6F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为2到6英尺
TRD815-CH-3-9F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为3到9英尺
TRD815-CH-4-12F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为4到12英尺
TRD815-CH-5-15F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为5到15英尺
TRD815-CH-6-18F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为6到18英尺
TRD815-CH-6-18IN	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为6到18英寸
TRD815-CH-7-21F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为7到21英尺
TRD815-CH-8-24F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用UTP 26AWG绞合高柔性工业聚氨酯TPU电缆护套，黑色，长度为8到24英尺



TRD815-CD-4-12F



TRD815-CH-6-18IN



TRD815SZ-CD-7-42F



TRD815SZ-CH-6-36IN



TRG695AHF1-10M



TRG829-MMZ-5F



TRG695AHF1-2M



TRG695AHF2-2M

料号	描述

超5类以太网弹簧线组件

TRD815SZ-CD-1-6F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为1到36英尺
TRD815SZ-CD-2-12F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为2到12英尺
TRD815SZ-CD-3-18F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为3到18英尺
TRD815SZ-CD-4-24F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为4到24英尺
TRD815SZ-CD-5-30F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为5到30英尺
TRD815SZ-CD-6-36F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为6到36英尺
TRD815SZ-CD-6-36IN	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为6到36英寸
TRD815SZ-CD-7-42F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为7到42英尺
TRD815SZ-CD-8-48F	超5类以太网弹簧线组件，90度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为8到48英尺
TRD815SZ-CH-1-6F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为1到6英尺
TRD815SZ-CH-2-12F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为2到12英尺
TRD815SZ-CH-3-18F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为3到18英尺
TRD815SZ-CH-4-24F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为4到24英尺
TRD815SZ-CH-5-30F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为5到30英尺
TRD815SZ-CH-6-36F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为6到36英尺
TRD815SZ-CH-6-36IN	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为6到36英寸
TRD815SZ-CH-7-42F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为7到42英尺
TRD815SZ-CH-8-48F	超5类以太网弹簧线组件，180度出线后连接RJ45-RJ45接头，使用F / UTP箔屏蔽 26AWG绞合高柔性工业无卤TPU电缆护套，蓝绿色，长度为8到48英尺

超6类IP67防水双屏蔽线缆

这款超灵活的超6类超灵活跳线系列专为普通跳线无法使用的工业或户外环境而设计。这些电缆使用了符合户外使用规定的FR-TPE（阻燃热塑性弹性体）护套，可在抵抗工业油和紫外线损害的同时保持CMX阻燃等级。电缆的双重屏蔽与L-com的屏蔽RJ45连接器的联合使用可以消除您安装时要考虑的电磁 / 射频干扰问题。

TRG695AHF1-10M	IP67防水 RJ45 超6类 双屏蔽 CMX阻燃等级 高柔 10.0米
TRG695AHF1-5M	IP67防水 RJ45 超6类 双屏蔽 CMX阻燃等级 高柔 5.0米

超5类/6类IP67级加固型线缆

该系列采用主流USB和以太网外形参数的Mighty Mouse现货组件。该系列组件一端采用原装Mighty Mouse连接器，另一端采用符合超5类、6类或USB2.0标准的RJ45或USB A型连接器。此类高性能Mighty Mouse连接器的尺寸和重量仅为D38999连接器的一半，目前已在全世界范围内获得数百种关键任务互连用途的指定。Mighty Mouse连接器的防护等级即使在未配接的情况下可能达到IP67，而且与标准连接器相比，还具有优异的锁定和接地特性。该系列的所有组件均能够屏蔽EMI/RFI干扰，并适于户外使用。

TRG829-MFZ-10F	IP67级加固型超5类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse母头至RJ45公头，SF/UTP双屏蔽，低烟无卤，黑，10.0英尺（3.0米）
TRG829-MFZ-1F	IP67级加固型超5类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse母头至RJ45公头，SF/UTP双屏蔽，低烟无卤，黑，1.0英尺（0.3米）
TRG829-MMZ-10F	IP67级加固型超5类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse公头至RJ45公头，SF/UTP双屏蔽，低烟无卤，黑，10.0英尺（3.0米）
TRG829-MMZ-1F	IP67级加固型超5类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse公头至RJ45公头，SF/UTP双屏蔽，低烟无卤，黑，1.0英尺（0.3米）
TRG829-MMZ-3F	IP67级加固型超5类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse公头至RJ45公头，SF/UTP双屏蔽，低烟无卤，黑，3.0英尺（0.9米）
TRG829-MMZ-5F	IP67级加固型超5类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse公头至RJ45公头，SF/UTP双屏蔽，低烟无卤，黑，5.0英尺（1.5米）
TRG677-MFC-10F	IP67级加固型6类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse母头至RJ45公头，F/UTP铝箔屏蔽，PVC，黑，10.0英尺（3.0米）
TRG677-MFC-1F	IP67级加固型6类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse母头至RJ45公头，F/UTP铝箔屏蔽，PVC，黑，1.0英尺（0.3米）
TRG677-MMC-10F	IP67级加固型6类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse公头至RJ45公头，F/UTP铝箔屏蔽，PVC，黑，10.0英尺（3.0米）
TRG677-MMC-1F	IP67级加固型6类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse公头至RJ45公头，F/UTP铝箔屏蔽，PVC，黑，1.0英尺（0.3米）
TRG677-MMC-3F	IP67级加固型6类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse公头至RJ45公头，F/UTP铝箔屏蔽，PVC，黑，3.0英尺（0.9米）
TRG677-MMC-5F	IP67级加固型6类线缆，带防尘帽铝镉表面处理10针Mighty Mouse公头至RJ45公头，F/UTP铝箔屏蔽，PVC，黑，5.0英尺（1.5米）

超6类IP67级高柔性阻燃级线缆

产品同时为户外级和工业级的耐油、抗紫外线、防潮FR-TPE（阻燃热塑弹性体）护套，具有UL-CMX阻燃等级。100%铝箔屏蔽层+80%编织屏蔽层的双屏蔽结构以及完全屏蔽RJ45连接器能够降低或消除EMI/RFI干扰。动态温度范围为-40°C~+75°C，在210英尺（64米）以内满足PoE802.3。额定弯折次数：2.75英寸（7厘米）（线缆外径最小弯曲半径的10倍）下100万次；5英寸（12.7厘米）（线缆外径最小弯曲半径的20倍）下1000万次。

TRG695AHF1-05M	超6类线缆，IP67级RJ45至RJ45，SF/UTP双屏蔽，26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，0.5米
TRG695AHF1-1M	超6类线缆，IP67级RJ45至RJ45，SF/UTP双屏蔽，26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，1米
TRG695AHF1-2M	超6类线缆，IP67级RJ45至RJ45，SF/UTP双屏蔽，26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，2米
TRG695AHF1-3M	超6类线缆，IP67级RJ45至RJ45，SF/UTP双屏蔽，26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，3米
TRG695AHF2-05M	超6类线缆，IP67级RJ45至IP67级RJ45，SF/UTP双屏蔽 26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，0.5米
TRG695AHF2-10M	超6类线缆，IP67级RJ45至IP67级RJ45，SF/UTP双屏蔽 26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，10米
TRG695AHF2-1M	超6类线缆，IP67级RJ45至IP67级RJ45，SF/UTP双屏蔽 26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，1米
TRG695AHF2-2M	超6类线缆，IP67级RJ45至IP67级RJ45，SF/UTP双屏蔽 26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，2米
TRG695AHF2-3M	超6类线缆，IP67级RJ45至IP67级RJ45，SF/UTP双屏蔽 26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，3米
TRG695AHF2-5M	超6类线缆，IP67级RJ45至IP67级RJ45，SF/UTP双屏蔽 26AWG多股，高柔性工业级户外CMX阻燃级FR-TPE，青，5米

料号	描述

7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，26AWG多股导线，PVC护套

该系列产品采用在各对单独屏蔽双绞线（S/FTP)之外包裹总的编织屏蔽层的结构。这款10G级以太网线缆采用PVC护套，满足IEC 60332-1阻燃等级，是高速网络的理想选择。

TRD795GRN-05M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，绿色，0.5米
TRD795GRN-10M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，绿色，10米
TRD795GRN-15M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，绿色，15米
TRD795GRN-1M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，绿色，1米
TRD795GRN-2M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，绿色，2米
TRD795GRN-3M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，绿色，3米
TRD795GRN-5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，绿色，5米
TRD795GRN-7.5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，绿色，7.5米
TRD795GRY-05M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，灰色，0.5米
TRD795GRY-10M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，灰色，10米
TRD795GRY-15M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，灰色，15米
TRD795GRY-1M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，灰色，1米
TRD795GRY-2M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，灰色，2米
TRD795GRY-3M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，灰色，3米
TRD795GRY-5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，灰色，5米
TRD795GRY-7.5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，灰色，7.5米
TRD795RED-05M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，红色，0.5米
TRD795RED-10M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，红色，10米
TRD795RED-15M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，红色，15米
TRD795RED-1M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，红色，1米
TRD795RED-2M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，红色，2米
TRD795RED-3M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，红色，3米
TRD795RED-5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，红色，5米
TRD795RED-7.5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，PVC护套，红色，7.5米



TRD795GRN-05M



TRD795GRY-10M



TRD795RED-15M

7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，26AWG多股导线，LSZH护套

该系列产品采用在各对单独屏蔽双绞线（S/FTP)之外包裹总的编织屏蔽层的结构。这款10G级以太网线缆采用LSZH（低烟无卤）护套，满足IEC 60332-1, 60754 & 61034阻燃等级，是高速网络的理想选择。

TRD795ZGRY-05M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，灰色，0.5米
TRD795ZGRY-10M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，灰色，10米
TRD795ZGRY-15M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，灰色，15米
TRD795ZGRY-1M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，灰色，1米
TRD795ZGRY-2M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，灰色，2米
TRD795ZGRY-3M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，灰色，3米
TRD795ZGRY-5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，灰色，5米
TRD795ZGRY-7.5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，灰色，7.5米
TRD795ZRED-05M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，红色，0.5米
TRD795ZRED-10M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，红色，10米
TRD795ZRED-15M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，红色，15米
TRD795ZRED-1M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，红色，1米
TRD795ZRED-2M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，红色，2米
TRD795ZRED-3M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，红色，3米
TRD795ZRED-5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，红色，5米
TRD795ZRED-7.5M	7类 10G级以太网线缆组件，S/FTP屏蔽双绞线对，RJ45公头/公头，26AWG多股导线，LSZH护套，红色，7.5米



TRD795ZGRY-05M



TRD795ZRED-10M


WPBHC5E
WPBHC6


WPBHC5E110
WPBHC6110


CG-CRJ


CG-C5E-FF
CG-RJ



CG-C6-MF


CG-C6A-FP


WT6788FS
前视图与后视图


WT6700FM
前视图与
后视图

WT671105RM



WT67PCT




WPRJ-FTCAT5E
WPRJ-SSR

料号	描述

符合行业级别标准的IP67穿壁式屏蔽面板安装耦合器，带防尘帽

L-com的IP67 RJ45穿壁式耦合器可为您的网络提供防水保护。此类耦合器采用屏蔽RJ45母头/母头，可实现最大EMI/RFI防护，分为超5类和6类两种。这些耦合器的配接方式简单，无需特殊配接组件，带防尘帽，保护闲置端口。每个耦合器和防尘帽间均有系链栓系。其还采用连接螺母、O形圈以及简单的开孔设计，安装时无需借助额外工具。此类耦合器的两端均为标准RJ45插座，而内侧的外伸部分尽可能小，使得面板或盒体内部可供操作的空间最大化。

WPBHC5E	屏蔽超5类IP67 RJ45穿壁式面板安装直插式耦合器，带防尘帽
WPBHC5E110	屏蔽超5类IP67 RJ45至110端子穿壁式面板安装耦合器，带防尘帽，PoE+兼容

WPBHC6	屏蔽6类IP67 RJ45穿壁式面板安装直插式耦合器，带防尘帽
WPBHC6110	屏蔽6类IP67 RJ45至110端子穿壁式面板安装耦合器，带防尘帽，PoE+兼容

IP67或IP68级RJ45线缆格兰头

L-com提供一种在壳体和面板内进行RJ45连接的万能解决方案。该CG系列格兰头采用EPDM橡胶垫片，对您的关键局域网接线点进行防潮防尘保护，适用于有线局域网用途和无线WiFi安装。此类格兰头分为未分级、超5类、6类及超6类四种级别，在正确安装后，可实现IP67或IP68级防护。

CG-CRJ	IP67 RJ45线缆格兰头，直插式，带14.5英寸（36.8cm）引线
CG-RJ	IP67 RJ45线缆格兰头，直插式，单路
CG-DRJ	IP67 RJ45线缆格兰头，直插式，双路
CG-C5E-MF	IP68超5类屏蔽RJ45线缆格兰头，直插，带引线
CG-C5E-FP	IP68超5类屏蔽RJ45线缆格兰头，直插，单路
CG-C5E-FF	IP68超5类屏蔽RJ45线缆格兰头，直插，双路
CG-C6-MF	IP68 6类屏蔽RJ45线缆格兰头，直插，带引线
CG-C6-FP	IP68 6类屏蔽RJ45线缆格兰头，直插，单路
CG-C6-FF	IP68 6类屏蔽RJ45线缆格兰头，直插，双路
CG-C6A-MF	IP68超6类屏蔽RJ45线缆格兰头，直插，带引线
CG-C6A-FP	IP68超6类屏蔽RJ45线缆格兰头，直插，单路
CG-C6A-FF	IP68超6类屏蔽RJ45线缆格兰头，直插，双路

加固型IP67 RJ45插头套件

使用这类加固型IP67 RJ45插头套件，让恶劣环境下的以太网搭建也变得轻松简单。本系列产品中所含的IP67等级插头外壳同时适用于屏蔽和非屏蔽连接，其自带的密封垫圈防尘防潮。可选柔性网尾，以便更好控制线缆的弯曲半径。请随时联系L-com，我们为您的各种连接应用提供最专业的技术支持。

WT6788D	圆顶型插头外壳，非屏蔽
WT6788F	伸缩式插头，非屏蔽
WT6788DS	圆顶型插头，屏蔽
WT6788FS	伸缩式插头，屏蔽
TSP4088C5	备用RJ45插头，非屏蔽，50件/袋
TSP4088C5S	备用RJ45插头，屏蔽，50件/袋

加固型IP67 Keystone法兰安装适配器套件

使用这类加固型法兰安装适配器套件，让面板安装式以太网连接也能达到IP67防护等级。这一系列的套件由IP67等级的法兰安装适配器、工业级Keystone插座及耦合器组成。请随时随地联系L-com，我们会为您的特殊应用需求定制最合适的连接产品。

WT6700FM	前法兰，用于Keystone插座
WT6700RM	后法兰，用于Keystone插座
WT67KC5FM	前法兰套装，带超5类耦合器
WT67KC5RM	后法兰套装，带超5类耦合器
WT671105FM	前法兰套装，带超5类IDC 110插座
WT671105RM	后法兰套装，带超5类IDC 110插座

WT67系列插头和插座保护盖

使用这一系列保护盖专为WT67系列插头和插座设计，让您闲置的端口也保持IP67防护等级。在连接线接入后，只需在裸露处加上一个保护盖，就能实现理想的密封效果。

WT67RC	IP67插座保护盖
WT67RCT	IP67插座保护盖，带链条扣
WT67PC	IP67插座保护盖，与插头套件匹配
WT67PCT	IP67插座保护盖，带链条扣，与插头套件匹配


IP67面板安装RJ45耦合器、连接器

L-com为您的工业级以太网应用需求提供全套IP67 RJ45连接方案。本系列IP67 RJ45产品，这一系列的IP67等级RJ45产品由直插式耦合器、110卡线端子组成，使用ABS 94V-0阻燃塑料制造，同时配备防尘防潮垫圈。IP67面板安装式RJ45耦合器可安装的面板最大厚度为2.8mm。

WPRJ-FTCAT5E	IP67 RJ45耦合器，面板安装，直插式，屏蔽
WPRJ-FTRACAT5E	IP67 RJ45耦合器，面板安装，直插式、直角 式，屏蔽
WPRJ-LSR	IP67 RJ45插头套件，带长网尾
WPRJ-SSR	IP67 RJ45插头套件，带短网尾

L-com免工具水晶头母座系列

配置独特的IDC连接器，连接性能出色，安装快速简便，传输稳定，当这些优势集于一体即是L-com免工具水晶头母座系列产品！自带的接线导向器使用户能方便牢固的端接导线。这系列免工具水晶头母座设计非常精巧，是一款“体格小、功能强”的连接器产品。另可选配置法兰安装的规格，特别针对面板类应用。

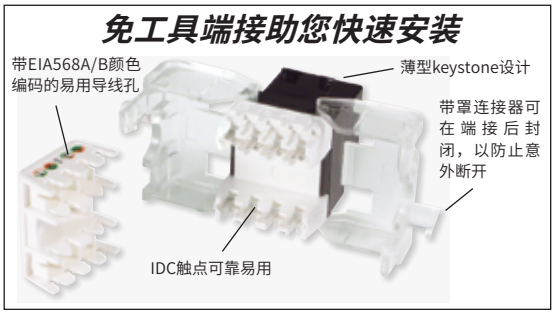


RJTLC5E-POE
RJTLC6-POE


RJTLC5ES-POE
RJTLC6S-POE


RJTLC6A-POE


RJTLC6AS-POE

料号	描述	颜色

超5类免工具Keystone水晶头母座

L-com的免工具Keystone插座分为屏蔽和非屏蔽以及PoE+兼容和非兼容四种。

RJTLC5E-WT	超5类免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8），EIA568A/B	白
RJTLC5E-IV	超5类免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白
RJTLC5E-BLK	超5类免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
RJTLC5E-POE	超5类非屏蔽免工具Keystone水晶头母座，PoE+兼容	白
RJTLC5ES-POE	超5类屏蔽免工具Keystone水晶头母座，PoE+兼容	银色


RJTLC5E-WT
RJTLC6-WT


RJTLC5E-IV
RJTLC6-IV

6类免工具Keystone水晶头母座

RJTLC6-WT	6类免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8），EIA568A/B	白
RJTLC6-IV	6类免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白
RJTLC6-BLK	6类免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
RJTLC6-POE	6类非屏蔽免工具Keystone水晶头母座，PoE+兼容	白
RJTLC6S-POE	6类屏蔽免工具Keystone水晶头母座，PoE+兼容	银色


RJTLC5E-BLK
RJTLC6-BLK


RJTLC6A-S

超6类屏蔽式免工具水晶头母座

RJTLC6A-S	超6类免工具Keystone水晶头母座，屏蔽式，RJ45（8×8），EIA568A/B	银色
RJTLC6A-POE	超6类非屏蔽免工具Keystone水晶头母座，PoE+兼容	蓝
RJTLC6AS-POE	超6类屏蔽免工具Keystone水晶头母座，PoE+兼容	银色


MJS110C5E-WT
MJS110C6-WT


MJS110C5E-IV
MJS110C6-IV

超5类、6类、超6类Keystone水晶头母座，110卡线端子，直角式

L-com Keystone 110 卡线端子连接器，配置使用广泛的110连接器，安装简便。水晶头母座颜色编码遵照EIA /TIA568 A和B标准。

MJS110C5E-WT	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	白
MJS110C5E-IV	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白
MJS110C5E-BLK	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
MJS110C5E-YL	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黄
MJS110C5E-BL	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	蓝
MJS110C5E-RD	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	红

MJS110C6-WT	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	白
MJS110C6-IV	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白
MJS110C6-BLK	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
MJS110C6-YL	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黄
MJS110C6-BL	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	蓝
MJS110C6-RED	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	红


MJS110C5E-BLK
MJS110C6-BLK


MJS110C5E-YL
MJS110C6-YL


MJS110C5E-BL
MJS110C6-BL


MJS110C5E-RD
MJS110C6-RED

超5类、6类、超6类屏蔽式水晶头母座

L-com屏蔽式水晶头母座能完全解决用户应用中遭遇的电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）问题。使用完全屏蔽式插座和连接组件，用户在数据传输应用中将不会再因干扰问题而影响速率。该系列所有插座均配置110卡线端子，安装快速简便。

RJ110C6A-S	超6类Keystone水晶头母座，屏蔽式，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	银色


RJ110C6A-S

MJS110C5E-S	超5类Keystone水晶头母座，屏蔽式，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	银色
MJS110C6-S	6类Keystone水晶头母座，屏蔽式，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	银色


MJ110C5E-S


ECF110C5E-BLK
ECF110C6-BLK

超5类、6类Keystone水晶头母座套件，110卡线端子/RJ45，EIA568 A型/B型


这一系列独特的面板安装式RJ45连接器套件，可将Keystone型110 IDC连接器直接安装在厚度超过0.062英寸（0.2cm）的面板上。套件中包含法兰、2个4-40螺丝以及一个超5类或6类RJ45插座。

ECF110C5E-BLK	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
ECF110C5E-BL	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	蓝
ECF110C5E-IV	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白
ECF110C5E-WT	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	白
ECF110C5E-YL	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黄
ECF110C5E-S	超5类Keystone水晶头母座，屏蔽式，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	银色

ECF110C6-BLK	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
ECF110C6-BL	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	蓝
ECF110C6-IV	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白
ECF110C6-WT	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	白
ECF110C6-YL	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黄
ECF110C6-S	6类Keystone水晶头母座，屏蔽式，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	银色


ECF110C5E-BL
ECF110C6-BL


ECF110C5E-WT
ECF110C6-WT


ECF110C5E-IV
ECF110C6-IV


ECF110C5E-YL
ECF110C6-YL


ECF110C5E-S
ECF110C6-S


ECFRJTLC5E-POE


ECFRJTLC5ES-POE


ECFRJTLC6A-POE


ECFRJTLC6AS-POE


ECFRJTLC5E-BLK
ECFRJTLC6-BLK


ECFRJTLC5E-IV
ECFRJTLC6-IV


ECFRJTLC5E-WT


ECF-SK-25


MJS110RJ12-WT


RJE110C5E90-PK


MK110C6-BLK
MK110C5E-BLK


MK110C6-BLU
MK110C5E-BLU


MK110C5E-BW


MK110C6-GRN
MK110C5E-GRN


MK110C6-GRY
MK110C5E-GRY


MK110C5E-IV



MK110C6-ORN
MK110C5E-ORN


MK110C6-RED
MK110C5E-RED


MK110C6-W
MK110C5E-W


MK110C6-Y
MK110C5E-Y


RJ110C5B-I


EC1107B-USOC
EC1107B-10C5

10x10

料号	描述	颜色

面板安装式超5类、6类、超6类免工具Keystone水晶头母座套件，RJ45，EIA568A/B

ECFRJTL系列面板安装式RJ45连接器套件能够将L-com的免工具RJ45 keystone连接器安装于厚度大于0.062英寸（0.2厘米）的面板中。此类产品的包装形式为套件，其中包括法兰、两个4-40螺钉以及一个RJ45超5类、6类或超6类水晶头母座。

ECFRJTLC5E-BLK	超5类非屏蔽Keystone水晶头母座，110/RJ45（8×8）568A/B	黑
ECFRJTLC5E-IV	超5类非屏蔽Keystone水晶头母座，110/RJ45（8×8）568A/B	乳白
ECFRJTLC5E-WT	超5类非屏蔽Keystone水晶头母座，110/RJ45（8×8）568A/B	白
ECFRJTLC5E-POE	超5类非屏蔽免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8）568A/B，PoE+兼容	白
ECFRJTLC5ES-POE	超5类屏蔽免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8）568A/B，PoE+兼容	银色
ECFRJTLC6-BLK	6类非屏蔽Keystone水晶头母座，110/RJ45（8×8）568A/B	黑
ECFRJTLC6-IV	6类非屏蔽Keystone水晶头母座，110/RJ45（8×8）568A/B	乳白
ECFRJTLC6-POE	6类非屏蔽免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8）568A/B，PoE+兼容	白
ECFRJTLC6S-POE	6类屏蔽免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8）568A/B，PoE+兼容	银色
ECFRJTLC6A-POE	超6类非屏蔽免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8）568A/B，PoE+兼容	蓝
ECFRJTLC6AS-POE	超6类屏蔽免工具Keystone水晶头母座，RJ45（8×8）568A/B，PoE+兼容	银色

超5类、6类免工具Keystone水晶头母座套件，RJ45，EIA568A/B

ECFRJTL系列面板安装式RJ45连接器套件，可将L-com免工具RJ45 Keystone连接器装在厚度超过0.062英寸（0.2cm）的面板上。套件中包含法兰、2个4-40螺丝以及一个超5类或6类RJ45插座。

ECFRJTLC5E-BLK	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
ECFRJTLC5E-IV	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白
ECFRJTLC5E-WT	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	白
ECFRJTLC6-BLK	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
ECFRJTLC6-IV	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白

ECF Keystone面板安装式法兰配件，25件/袋

L-com现提供ECF系列法兰配件，成套出售，每套包含25件法兰，可安装在配线架和接线盒上。这类加固型法兰与3类、5类、超5类、6类和超6类Keystone水晶头母座匹配。

ECF-SK-25	ECF Keystone法兰配件，面板安装式，25件/袋	银色

3类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ12，用于电话和数据传输

L-com 3类Keystone水晶头母座，配置使用广泛的110卡线端子，适合经济型连接应用。该系列水晶头母座的颜色编码同时符合EIA和USOC标准，兼容各项应用。提供两种颜色，接受阶梯报价，请随时联系L-com。

MJS110RJ12-WT	3类Keystone水晶头母座，IDC卡线端子/RJ12	白

经济型超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子，25件/袋，白色

经济型Keystone水晶头母座，同样具备超5类性能。以25件/袋出售。

RJE110C5E90-PK	经济型超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子，25件/袋	白

特优型6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45，直角式

OCC 6类Keystone水晶头母座采用PCB技术，能够提供同类产品中最好的6类性能。配置标准110卡线端子，通过ETL认证符合TIA 568-C.2的6类标准。请随时联系L-com，获取您最理想的连接产品。

MK110C6-BLK	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
MK110C6-BLU	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	蓝
MK110C6-GRN	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	绿
MK110C6-GRY	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	灰
MK110C6-ORN	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	橙
MK110C6-RED	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	红
MK110C6-W	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	白
MK110C6-Y	6类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黄

特优型超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45，直角式

在现今应用中端口密度日益增高的情况下，OCC超5类Keystone水晶头母座一定是您理想的选择。小巧的外形配上嵌入式设计，这一系列的超5类插座在性能上同样超出普通工业级标准，符合T568A和B布线标准，严守超5类规范，其另一显著特性是使用了OCC专利的PCB技术。

MK110C5E-BLK	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黑
MK110C5E-BLU	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	蓝
MK110C5E-BW	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	亮白
MK110C5E-GRN	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	绿
MK110C5E-GRY	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	灰
MK110C5E-IV	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白
MK110C5E-ORN	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	橙
MK110C5E-RED	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	红
MK110C5E-W	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	白
MK110C5E-Y	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	黄

超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45，经典180度直通式

这一系列的水晶头母座为经典180°直通式设计，配置与插头入口平行的110卡线端子。插座为乳白色，符合EIA568A和B双色编码标准。

RJ110C5B-I	超5类Keystone水晶头母座，110卡线端子/RJ45（8×8），EIA568A/B	乳白

5类Keystone水晶头母座，110卡线端子，10针，USOC标准，经典180度直通式

这类10p10c Keystone水晶头母座可满足多触点型应用。经典的180°直通式设计，配置与插头入口平行的110卡线端子。5类标准，双色编码，设有1至10针位，符合EIA568A和B布线标准。

EC1107B-USOC	Keystone水晶头母座，110卡线端子，10p10c，USOC标准	黑
EC1107B-10C5	5类Keystone水晶头母座，110卡线端子，10p10c，EIA568A/B	黑

料号	描述	颜色

各类Keystone插座 - 同轴、光纤耦合器

除普通的数据和通讯应用外，L-com还提供更多的同轴、光纤、音视频连接器，随时随地满足您的连接需求。

MJSCPF-WT	Keystone同轴耦合器，F型/F型，插入式墙装	白
MJSCPSC-WT	Keystone光纤耦合器，SC/SC，插入式墙装	白
MJSCVR-WT	备用Keystone墙装插入件	白
MJSCPBNC-IV	Keystone BNC耦合器，插入式墙装	乳白
MJSCVR-IV	备用Keystone墙装插入件	乳白


MJSCPF-WT


MJSCPSC-WT


MJSCPBNC-IV


MJSCVR-IV

超6类以太网免工具Keystone插座

该系列超6类免工具式连接器安装简单，无需冲压工具。每个插孔都按照EIA/TIA568 A和B标准进行了颜色编码，从而实现了快速安装。

RJTLC6A28	超6类10gig以太网免工具Keystone插座，TIA568A/B，适用于28AWG细缆，白色
RJTLC6AS28	超6类10gig以太网屏蔽免工具Keystone插座，TIA568A/B，适用于28AWG细缆，银色


RJTLC6AS28


ECFRJTLC6AS28

超6类以太网免工具Keystone插座，法兰安装套件

该系列采用无工具设计，可轻松安装，非常适合各种场合，包括家庭、办公室和数据中心。凭借其坚固的屏蔽设计，它提供了额外的电磁干扰防护，确保了稳定和安全的连接。

ECFRJTLC6A28	法兰安装套件，超6类10gig以太网免工具Keystone RJ45插座，TIA568A/B，适用于28AWG细缆，白色
ECFRJTLC6AS28	法兰安装套件，超6类10gig以太网屏蔽免工具Keystone RJ45插座，TIA568A/B，适用于28AWG细缆，银色

超6类Keystone插座，IDC 110 90度冲压式

冲压式RJ45插座为用户提供了颜色识别的能力，以确保正确的线缆连接到正确的端口。

TSP801C6A-BLU	超6类RJ45 Keystone插座，IDC 110 90度冲压式，UTP（非屏蔽双绞线），蓝色
TSP801C6A-BLK	超6类RJ45 Keystone插座，IDC 110 90度冲压式，UTP（非屏蔽双绞线），黑色
TSP801C6A-RED	超6类RJ45 Keystone插座，IDC 110 90度冲压式，UTP（非屏蔽双绞线），红色
TSP801C6A-GRN	超6类RJ45 Keystone插座，IDC 110 90度冲压式，UTP（非屏蔽双绞线），绿色
TSP801C6A-WHT	超6类RJ45 Keystone插座，IDC 110 90度冲压式，UTP（非屏蔽双绞线），白色


TSP801C6A-BLK


TSPAMJC6S

6类/超6类抗菌型Keystone插座

该系列产品采用符合UL94V-0阻燃的ISO22196抗菌RJ45外壳，插座包括屏蔽型和非屏蔽型，配有ABS+PC防尘罩。

TSPAMJC6	6类抗菌型RJ45 Keystone插座，无屏蔽
TSPAMJC6A	超6类抗菌型RJ45 Keystone插座，无屏蔽
TSPAMJC6S	6类抗菌型RJ45 Keystone插座，屏蔽
TSPAMJC6AS	超6类抗菌型RJ45 Keystone插座，屏蔽

用于Keystone水晶头母座的嵌入式壁装插座板

此系列嵌入式壁装插座板让用户的Keystone端口安装更为灵活，以满足各种工作端口的不同需求。此类壁装插座板分为白色和乳白两种颜色，最多可装入4个keystone母座。

MWP101K-WT	嵌入式壁装插座板，支持1个Keystone水晶头母座	白色
MWP102K-WT	嵌入式壁装插座板，支持2个Keystone水晶头母座	白色
MWP103K-WT	嵌入式壁装插座板，支持3个Keystone水晶头母座	白色
MWP104K-WT	嵌入式壁装插座板，支持4个Keystone水晶头母座	白色

MWP101K-IV	嵌入式壁装插座板，支持1个Keystone水晶头母座	乳白
MWP102K-IV	嵌入式壁装插座板，支持2个Keystone水晶头母座	乳白
MWP103K-IV	嵌入式壁装插座板，支持3个Keystone水晶头母座	乳白


MWP101K-WT


MWP102K-WT


MWP103K-WT


MWP104K-WT


MWP101K-IV


MWP102K-IV


MWP103K-IV

Tip 简单易用的Keystone连接器面板安装


Keystone型指的是一种卡入式安装结构，已被许多制造商采用。该结构简单易用，无需借助工具，且拆卸方便。

第一步



L-com两片式壁装插座板的独特设计让螺丝孔得以隐藏，从而实现光滑简约的视觉效果。

第二步



卡入底部卡稳结构，并在下压顶部卡稳结构的同时，将连接器朝上推动


第三步




向上滑动防尘盖，接入线缆组件。当拔出线缆组件时，防尘盖自动滑至封闭位置。

Tip 绝缘原理

绝缘面板在计算机（或其他设备）与其所接入的网络线缆之间形成了一道物理屏障。该屏障可阻挡危险电压及接地电位差，且仅允许数据通过磁场耦合的方式穿过。浪涌抑制器采用特殊部件抑制在数据传输连接中通过的能量，但无法对所接入的设备实现电隔离。使用绝缘面板可省去安装浪涌抑制器所需的额外导线。

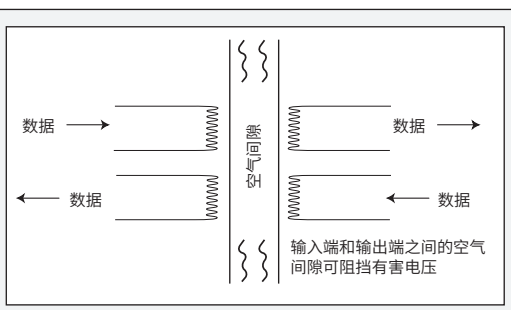



活动挡门近视图


MWP500D-WT


MWP501-WT MWP502-WT MWP503-WT

带Keystone端口的Decora壁装插座板

L-com的Decora壁装插座板提供一种可将您的所有线缆接头汇聚至一处的解决方案。此类插座板的设计广受欢迎，能将线缆接头汇聚至一个设计完善的空间内，从而给您一种简约现代的视觉感受。这些Decora插座板可支持多达3个Keystone水晶头母座，从而允许您将电话、网络及视频连线全都简单地汇集至这一外观专业完善的装置内。批量采购可享受折扣优惠，如果您的项目有此需求，请即时联系我们。

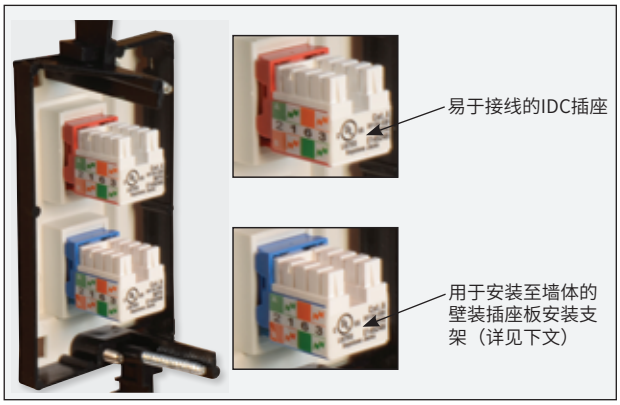



WPMB1


WPMB2


SMB110C6S-S


SMB01K-WT
注意： Keystone插件不随包装提供，需要另外购买。请见MJS。


TDA306-6C


LC-60601-1

料号	描述	颜色

带Keystone端口的Decora壁装插座板系统

MWP500D-WT	Decora双组壁装插座板	白色
MWP501-WT	Decora壁装插座板插件，带1个Keystone端口	白色
MWP502-WT	Decora壁装插座板插件，带2个Keystone端口	白色
MWP503-WT	Decora壁装插座板插件，带3个Keystone端口	白色

用于2类布线的壁装插座板安装支架

此类壁装插座板安装支架让电工和布线人员可在墙板的任何地方快速完成单组壁装插座板的安装，可以避免在同轴及数据布线时不可采用传统金属盒所产生的问题。此外，用户还能在整个墙洞空间容纳多余线缆，防止线缆过度弯折。此类支架采用通用螺孔间距，适合安装任何标准的单组或双组壁装插座板。其安装方式非常简单——首先在墙上挖出2.125英寸宽3.625英寸高（5.4cm×9.2cm，单组）或3.875英寸宽3.625英寸高（9.8cm×9.2cm，双组）的方洞，然后拧入包装中随附的安装螺丝即可。如有需要，可为安装承包商提供大量采购价。

WPMB1	壁装插座板安装支架，用于2类布线，单组
WPMB2	壁装插座板安装支架，用于2类布线，双组

屏蔽超5类及6类表面安装盒

L-com的屏蔽式标准化表面安装盒为用户提供了一种完全解决EMI/RFI问题的方案。通过采用全屏蔽式插座和连接五金件，可降低干扰对网络数据传输的影响。所有插座均采用110式卡线连接，以实现快捷端接。此类表面安装盒配置有预装的屏蔽式插座。

SMB110C5ES-S	屏蔽超5类表面安装插座，带1个RJ45（8x8）568A/B
SMB110C6S-S	屏蔽6类表面安装插座，带1个RJ45（8x8）568A/B
SMD110C5ED-S	屏蔽超5类表面安装插座，带2个RJ45（8x8）568A/B

用于Keystone水晶头母座的表面安装盒

此类单端口和双端口表面安装盒可用于各种标准keystone插件。盒体上设计有预留位置，以容纳端口识别标签。

SMB01K-WT	表面安装盒，用于1个Keystone插件	白色
SMB01K-IV	表面安装盒，用于1个Keystone插件	乳白

表面安装盒，配有螺丝和双面胶带

这一系列的表面安装盒省去了上盖固定螺丝，插座与端子已完成预接，能有效节省您的安装时间。附带的双面胶可将安盒装粘贴在桌面、柜面等不便使用木螺丝的位置。

TDA310-4C	表面安装盒，侧接，RJ11（6×4）
TDA310-6C	表面安装盒，侧接，RJ12（6×6）
RJ31X	表面安装盒，RJ45（8×8），短接线柱

窄形表面安装盒，适合紧凑空间应用

窄形表面安装盒，宽度小于1.7英寸（4.3cm），后进线，同时附带木螺丝和双面胶。螺丝接线型端子。

TDA306-6C	表面安装盒，后进线，RJ12（6×6）

L-com 10/100/1000级以太网数据防雷保护器（EN60601-1标准）

L-com的LC-60601-1数据防雷保护器是一种完全独立的设备，可以保护贵重网络设备免受网络线缆中常见的功率浪涌及电源异常的破坏。该隔离器的操作和安装方式简单快捷，只需将其串联于两条以太网线缆之间，并可实现对设备的保护。每一产品均完全符合RoHS标准，并已通过EN60601-1欧洲医疗器械指令认证，因此是医院和医疗实验室环境的理想选择。


LC-60601-1	10/100/1000 以太网数据防雷保护器

Tip *110 IDC触点的工作原理*







将实心或多股导线置于两个触点之间




使用110式工具（料号H351）将导线向下卡插到位



随着工具向下进一步插入，IDC触点切破导线护套，从而与铜导体接触。工具移除后，可看到多余导线已被切除。




如此，导线即被牢牢卡入IDC触点之间

料号	描述

110型连接件 - 实现超5类和6类连接性能的最广泛途径

110连接管理系统是用来端接非屏蔽双绞线（UTP）的一种高性能载体，并且是目前最常用的连接方式。110连接系统使用接线模块、连接块、配线架、24 AWG非屏蔽双绞线以及跳线。
大多数110型接线模块都预装有一定数量的RJ45端口，可快速接入RJ45 - RJ45数据跳线。L-com提供多种类型的通用110型连接件，同时接受特殊规格的定制产品。请联系L-com的专业技术团队，我们帮助您找到最合适的连接方案！

超5类墙装式配线架，12端口

当您的应用仅涉及少量连接而无需搭建整个机架时，这款超5类墙装式配线架是您的低成本高效率选择。搭载12个端口，每个接线模块均配置工业级110连接器和端口书写标签，方便端口识别。采用EIA568A和EIA568B颜色编码。

DCWM110C5E-12	超5类配线架，12端口，EIA548A/B


DCWM110C5E-12

6类墙装式配线架，12端口

这款6类墙装式配线架，搭载12个端口，让用户通过一个小平台即能实现高速传输性能。配线架与6类线完美匹配，无需搭建机架。每个接线模块配置工业级110连接器和端口书写标签，方便端口识别。采用EIA568A和EIA568B颜色编码。

DCWM110C6-12	6类配线架，12端口，EIA548A/B


DCWM110C6-12

超5类19"（48.3cm）机架式配线架，24端口和48端口

L-com超5类19英寸（48.3cm）机架式配线架，包括24端口和48端口两种型号，配置工业级110卡线端子，能快速完成接线。每个端口均带书写标签，用户可直接手写标注或使用标签打印机。采用EIA568A和B颜色编码，与各种类型的网络插座、线缆兼容。

DCP110C5E-24	超5类配线架，24端口，EIA568A/B
DCP110C5E-48	超5类配线架，48端口，EIA568A/B


DCP110C5E-24


DCP110C5E-48

6类19"（48.3cm）机架式配线架，24端口和48端口

如您需要迅速显著地提升现有连接性能，L-com 6类机架式配线架一定是您的首选。这一系列的配线架符合真正的6类高速网络标准，配置工业级110卡线端子，能快速完成接线。采用EIA568A和B颜色编码，与各种类型的网络插座、线缆兼容。

DCP110C6-24	6类配线架，24端口，EIA568A/B
DCP110C6-48	6类配线架，48端口，EIA568A/B


DCP110C6-24


DCP110C6-48

MRP110C6-48	6类配线架，48端口，EIA568A/B（面板带标签，可标注端口号<Port ID>）


MRP110C6-48

5类Telco配线架，100 Mps Base-T级，24端口

这款轻巧型高密度Telco配线架，最多可让24根5类跳线与4个25对双绞线Telco型连接器相连，并保持稳定的5类100 Mbps Base-T级传输性能。配线架为黑色。

DCPT100BT24	5类Telco配线架，1U（1.75''/4.4cm）高，24端口


DCPT100BT24

工业级超5类、6类配线架，19"（48.3cm），屏蔽式，24端口和48端口

这一系列的超5类和6类机架式配线架为完全屏蔽式设计，特别针对需要抵御较强电磁干扰的应用环境。配线架使用加厚型金属板制造，将内部的线路板和接线端口完全包裹，达到完全屏蔽的效果，在任何工业环境下都能保护您的连接不受干扰。配置的IDC 110端子适用于固定式连接，而前部的屏蔽式RJ45（8x8）端口能快速插拔跳线。这类配线架可安装在标准的19"（48.3cm）的机架上，高度1U（1.75"/4.4cm）。符合EIA568A和B布线标准，带18 AWG地线。配线架为黑色。

DCP110C5E-24S	超5类配线架，屏蔽式，24端口，EIA568A/B
DCP110C5E-48S	超5类配线架，屏蔽式，48端口，EIA568A/B


DCP110C5E-24S


DCP110C5E-48S


DCP110C6-24S	6类配线架，屏蔽式，24端口，EIA568A/B
DCP110C6-48S	6类配线架，屏蔽式，48端口，EIA568A/B


DCP110C6-24S



DCP110C6-48S

Tip 线缆地线端接方法


需要以卡线方式接入配线架的所有线缆组件均须进行地线端接



以卡线方式将导线接入EIA/TIA568A或568B标准端子板，预留足够长度的地线，以进行下步操作。




先将地线绕住理线架（见图），再绕住线缆护套。



使用包装内随附的线缆扎带将线缆和地线固定在理线架上（每个端口均重复上述步骤）。



裁去线缆扎带的多余部分。


金属外壳保护着110接线块。

HTS7100
仅限压接用





HTS7100-04
4触点模具

HTS7100-06A
6触点模具



HTS501



HT1500
适用于
RJ11/12及
RJ45



HT210A
适用于RJ45



HT2096
适用于
RJ11/12



HT2094C
适用于听筒插头



HTS2700



HTS9000
适用于
RJ50



TCPT110



TCPT2



TCK68MOD

料号	描述

专业级压接工具，多样化应用，确保端接稳定性

这一系列专业级压接工具，设计精巧、使用方便，帮助您完成每一次完美的压接步骤。压接模具需单独购买。这类工具的专业级品质包括：

- 全循环棘轮式压接，确保端接的一致性。
- 带释放锁，防止过度压接。
- 复合型作用设计，让压接时施力轻松
- 内置可替换的裁线刀和剥线器，提供两种标准剥线长度。
- 所有压接模具均可互换，确保正确的压接规格。
- 压接槽与目前大多数的通用规格匹配。
- 手柄带弹簧设计，在压接动作中起到缓冲作用，减少用户操作疲劳。
- 使用寿命至少为50000次压接。


HTS7100	压接钳，适用于全部HTS7100压接模具
HTS7100-04	4触点压接模具，带主辅释力块，适用于RJ22电话水晶头


注：此类压接模具带辅释力块，仅适用于Stewart及通用规格水晶头。若需运用于其他品牌，可能造成水晶头损坏。

HTS7100-06A	6触点压接模具，无辅释力块，适用于RJ11和RJ12插头
HTS7100-08A	8触点压接模具，无辅释力块，适用于所有RJ45插头
HTS7100-10	10触点压接模具，无辅释力块

Tip 什么是主释力块和辅释力块？

在水晶头的压接过程中，受力点主要为三部分：压线触点、主释力块及辅释力块。水晶头与压接工具是否匹配，主要取决于是否配置有辅释力块。如若水晶头与压接工具的匹配度出现丝毫偏差，其结果会直接导致水晶头的损坏。L-com的水晶头和压接工具均通过专业细致地分类筛选，确保把匹配度风险降至最低。

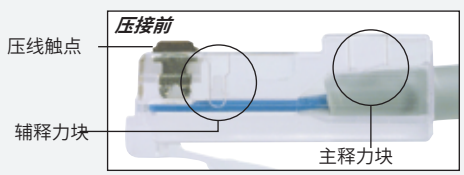

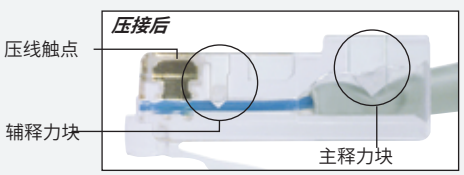

非屏蔽和屏蔽线缆剥线器，适用于圆线材和扁平线

这款剥线器设计精巧，用户可随身携带，并在操作中能确保剥线的一致性，不会损伤内部导线。可调型刀片适合所有规格的非屏蔽和屏蔽双绞线、扁平线。内置裁线刀

HTS501	线缆剥线器，适用于屏蔽和非屏蔽线，圆线材和扁平线

剥线器/压接钳二合一工具，适用于RJ11、RJ22和RJ45线缆组件

这款剥线压接二合一工具，在使用过程中能始终保持压接模具的直线型作用，以达到每一次精密、准确的压接效果。该工具配备两套模具，适用于2触点、4触点和6触点的RJ11/12，更同时完美匹配自锁和非自锁型RJ45（8×8），并内置剥线器。全金属结构搭配塑料手柄，操作舒适。

HT1500	剥线器/压接钳二合一工具

手持工具 - 裁线、剥线和压接，适用于扁平线

手持系列压接工具，配备碳钢模具，全钢结构，经久耐用。三种型号分别适用于4×4电话水晶头、RJ11/12和RJ45。其中HT210A型号同时适用于自锁和非自锁型RJ45。

HT210A	压接工具套件，适用于RJ45插头
HT2096	压接工具，适用于RJ11和RJ12插头
HT2094C	压接工具，适用于4×4电话水晶头

压接、裁线、剥线三合一工具，适用于RJ45（8P8C）水晶头

L-com的HTS2700工具，集裁线、剥线、压接功能于一体，专用于L-com TDS系列RJ45（8P8C）水晶头。这款工具外观精巧，方便用户随身携带。

HTS2700	压接工具

压接、裁线、剥线三合一工具，适用于RJ50（10p10c）水晶头

这款HTS900型号工具不仅能用于10p10c水晶头的压接，并同时具备裁线和剥线功能。该加固型工具为碳钢结构，配置缓冲式手柄，适用于L-com TDR10P10C和TDR1010CS系列的10触点RJ50水晶头。

HTS9000	压接工具，适用于10p10c RJ50插头

剥线器，快速、简便剥除非屏蔽线缆、数据线缆护套

这一系列绝对是操作最简便的剥线工具，适用于圆形非屏蔽、屏蔽双绞线的剥线操作。TCPT2型号仅适用于剥除非屏蔽双绞线的护套，TCPT110型号同时具备110打线功能。仅需将线缆插入剥线器，旋转数次，即可剥除护套。使用简便、经济实惠，是必备的随身工具。

TCPT2	剥线器，适用于非屏蔽圆线材
TCPT110	剥线器，适用于非屏蔽圆线材，带110打线器

压接工具套件，包含RJ45、RJ11/12水晶头

这款套件包括HT1500型号压接工具，适用于RJ45和RJ11/12水晶头，以及20个扁平线专用的RJ11/12水晶头、20个圆线材专用的RJ11/12水晶头、20个扁平线专用的RJ45水晶头、20个圆线材专用的RJ45水晶头、1个四格存放盒。

TCK68MOD	压接工具套件，带RJ45和RJ12插头

料号	描述

插座插头保护盖 - 保护闲置端口和线缆

这类保护盖能有效保护墙装式设备的闲置端口，让您的昂贵设备免受损伤。保护盖使用柔软的PVC材质制作，带摩擦式扣紧设计，方便、稳固。

MP45P	RJ45插头保护盖，100件/袋
MP45J	RJ45插座保护盖，100件/袋



DSL调节器 - 过滤干扰，增强性能

这款DSL调节器使用二阶低通滤波器，能够过滤干扰，配置直列式插头和插座。颜色：乳白色。规格：REN 0.2B；T&R至电话的直流电阻：10欧姆；负载电容：47 nF；衰减失真：最大±1 dB；分界点3 dB。

S900LC50-I	直列式DSL调节器，RJ12（6×6）公头/ 母头






电缆接线子 - 充胶式IDC端子

使用本系列IDC端子能够非常简单地完成接线。充胶式的IDC触点区域设有防潮隔离，确保可靠连接。适用于19-26 AWG铜线，最大绝缘外径为0.066"（0.2cm），其中WT-UY型号的最大绝缘外径为0.060"。每袋100件。

WT-UY	UY电缆接线子，2导线，充胶式，100件/袋
WT-UR	UR电缆接线子，3导线，充胶式，100件/袋
WT-UB	UB电缆接线子，充胶式，100件/袋

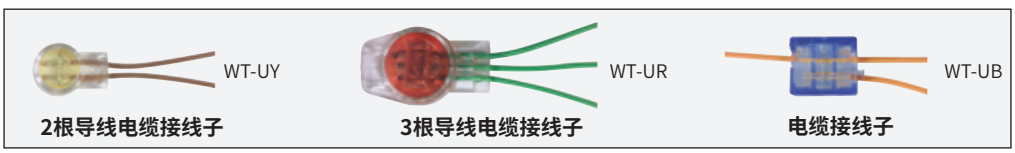


110接线模块套件 - 110配线架的所有连接原件

接线模块，是在110连接系统中完成水平布线时所使用到的主要部件。这款套件由三部分组成：1个100对接线模块（带可拆卸插脚）、标签夹和标签、足量连接块。接线模块共分4组，每组25对端子板（配置5个4对连接块和1个5对连接块）。标签安装在接线模块上，用于标明每条线的端接状态。

S110K-4PR	100对接线模块和4对连接块





5类66型端子板，50对端子

本系列66型50对端子板，其设计完全符合EIA /TIA所规范的5类标准。使用简便、节省成本，使得这类端子板成为最为广泛采用的端接方式。经过设计改进后，现在可用于最快100 Mbps的数据传输。配备100个可快速连接的桥接片和一个透明保护盖。必须使用66型工具完成端接。

S66M1-50-C5	5类端子板，66型，50对端子
C1127-A1-100	桥接片，适用于66型端子板，100件/袋





专业级接线刀、剪刀、套件

这系列专业级工具是技师们的必备品。CS925是工业级锯齿剪，能够裁剪细线、剥除护套：一侧刀片带剥皮锯齿，另一侧背面带刮刀和锉刀。CK6是钢铸接线刀，配置红色缓冲式手柄，设计轻便，刀片锋利。CS925KIT为工具套件，含CS925锯齿剪和CK6接线刀，配置厚皮质工具套，可牢牢固定在工具腰带上。

CS925	线缆锯齿剪
CK6	接线刀
CS925KIT	接线刀和锯齿剪套装，带工具套



接线子压接钳，用于压接IDC接线子

这款接线子压接钳能方便的压接线缆接线子。钳口在工作时能紧密贴合并平行施力，因此压线效果明显优于普通压接钳。

HT1008	接线子压接钳



特优型打线刀，弹簧力度可调 - L-com品质工具

现在用户仅需选择L-com特优型打线刀，即可轻松拥有整齐一致的打线。通过调节打线刀自带的可调式弹簧，选择合适的打线力度。刀片两头为不同的功能设计，一头仅能用来压线，而另一头可用来压线并切割余线，拆换使用非常方便。除此以外，本产品的特别之处是还有一个可存放备用刀片的隐藏区域。匹配的刀片规格为66、110和Krone型，需单独购买。

H351	特优型打线刀，仅刀壳，不带刀片




双头刀片，与H351系列打线刀刀体匹配

H351B66	打线刀刀片，适用于66型端子
H351B110	打线刀刀片，适用于110型端子
H351B-K	打线刀刀片，适用于Krone型端子

注：阶梯价格同样适用于各规格混订的客户。



标准线序












TD6P6CSR-L


TDR10P10CS-L






TD4P4HS


TD6P4C


TD6P6C


TD6P6MMJ


TD8P8C





TDR6P4C


TDR6P6C


TDR8P8C


TDR10P10C

交错线序




TSP4288C6


TSP4088C5


TSP4088C5S


RJ45FTJ

料号 描述

顶级网络水晶头，美国本土制造，严守工业级品质

L-com提供的Stewart水晶头，触片表面光滑如镜，能有效延长使用寿命，具备最小的摩擦阻力和最好的连通性。预装的优选镀金触片，适合大多数工业级压接机的批量压接以及手工压接。规格和性能完全符合FCC等通信行业标准。可选矩形或弧形入口，分别针对扁平线和圆形非屏蔽双绞线。这类水晶头可与24-28 AWG单股或多股线连接。按100件/袋出售。

扁平线专用水晶头，标准矩形入口

TSP3044	水晶头，电话水晶头（4×4），100件/袋 **型号** A
TSP3046	水晶头，RJ11（6×4），100件/袋 **型号** B
TSP3066	水晶头，RJ12（6×6），100件/袋 **型号** C
TSP3088	水晶头，RJ45（8×8），100件/袋 **型号** D

圆形双绞线专用水晶头，弧形入口

TSP3046R	水晶头，RJ11（6×4），100件/袋 **型号** B
TSP3066R	水晶头，RJ12（6×6），100件/袋 **型号** C
TSP3088R	水晶头，RJ45（8×8），100件/袋 **型号** D

规格：

材质： 绝缘 - 聚碳酸酯，UL 94V-0阻燃标准
触片 - 磷青铜


镀层： 镀金层符合MIL-G-45204 Type II Grade C美军标，至少50微英寸（1.27μm），接触区至少100微英寸（2.54 μm）
镍底层符合QQ-N-290 Class 2 Grade C美军标，外层闪镀金（Gold Flash）

抗电强度： 最低1000伏RMS（海平面）

环境温度： 工作温度 - 40°C至 + 85°C

机械性能： 与24 AWG、26 AWG、28 AWG端接
与单股线和多股线匹配
使用寿命 - 至少1000次插拔

导电性能： 额定电压 - 最大150伏
额定电流 - 最大1.5安
触点电阻 - 最小15毫欧
绝缘电阻 – 1000伏时，相邻触点间最小500毫欧（温度75°F，相对湿度50%）

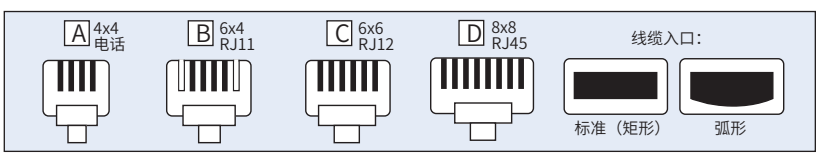

屏蔽式水晶头，圆形双绞线专用，弧形入口

TD6P6CSR-L	水晶头，RJ12（6×6），50件/袋
TDR10P10CS-L	水晶头，RJ50（10×10），100件/袋

扁平线专用水晶头，多股导线，矩形入口

这一系列水晶头涵盖多款型号，能适合多种应用需求。高低叉设计专门针对与多股线的连接，每根导线均可保持同时接入的状态。矩形入口适用于24-28 AWG扁平线缆。15微英寸（0.381μm）镀金触点。按100件/袋出售。

TD4P4HS	水晶头，电话插头（4×4），100件/袋
TD6P4C	水晶头，RJ11（6×4），100件/袋
TD6P6C	水晶头，RJ12（6×6），100件/袋
TD6P6MMJ	水晶头，MMJ（6×6），100件/袋
TD8P8C	水晶头，RJ45（8×8），100件/袋
TD8P8CK	水晶头，RJ45（8×8）自锁型，100件/袋

圆形线、扁平线用水晶头，多股导线，弧形入口

此类水晶头后部有弧形入口，可匹配大多数圆形与扁平线缆。触点上为50微英寸镀金层。可兼容24-28 AWG多股导线。

TDR6P4C	水晶头，RJ11（6×4），100件/袋
TDR6P6C	水晶头，RJ12（6×6），100件/袋
TDR8P8C	水晶头，RJ45（8×8），100件/袋
TDR10P10C	水晶头，RJ50（10×10），100件/袋

高性能5类、超5类、6类二叉水晶头

Stewart的5类、超5类、6类交错线序RJ45水晶头，专为当今高速网络。出色的双叉触点设计，同时适用于单股线和多股线。独特的多层复合触点，能够显著提升传输能力。这系列中带屏蔽的型号可有效抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI），保持良好接地。按50件/袋出售。

TSP4288C6	6类水晶头，RJ45（8×8），50件/袋
TSP4088C5	5类/超5类水晶头，RJ45（8×8），50件/袋
TSP4088C5S	5类/超5类屏蔽水晶头，RJ45（8×8），50件/袋

屏蔽RJ45母座端接模块

RJ45FTJ为一款配置RJ45（8x8）母座和接线端子排的薄型分线板。该分线板将所有的8个信号引脚及引脚屏蔽结构设置于螺丝紧固式端子板上，便于端接或现场接线。此外，该模块还带有允许在必要情况下轻松实现面板安装的弯角支架，且通过其PCB板边缘上形成的钻孔，可方便对该产品进行固定，以及绑缚扎带。

RJ45FTJ	RJ45母座端接模块，屏蔽

Tip 单股线与多股线的接触铜片设计有何差异？



二叉式同时适用于单股线和多股线，导线交错穿过二个侧刀。



高低叉式(Piercing Type)仅适用于多股线。锯齿状侧刀刺穿护套，嵌入导线线束中。



三叉式同时适用于单股线或多股线，导线交错穿过三个侧刀。

料号	描述

超5类及6类拉通式RJ45插头

该系列特殊的易使用拉通式插头能够通过如下方式使RJ45插头的端接变得更为简单：先将各导线拉至完全穿通连接器，并从连接器前端穿出；然后使用相应压接工具同时完成线缆切割、引脚端接及网尾压接。这使得技术人员不但易于对布线顺序是否正确进行检验，并能够将双绞线尽可能地插至插头最深处。如此，可以减少材料浪费，即使相应技术人员非端接专家时，也能实现可靠的端接效果。

TDPTC5E	拉通式RJ45插头，非屏蔽，超5类，100件/袋
TDPTC5ES	拉通式RJ45插头，屏蔽，超5类，100件/袋
TDPTC6	拉通式RJ45插头，非屏蔽，6类，100件/袋
TDPTC6S	拉通式RJ45插头，屏蔽，6类，100件/袋
HT-TDPT	拉通式RJ45压接工具


TDPTC5E


TDPTC6S


HT-TDPT

超5类和6类屏蔽式水晶头，RJ45插头，适用于单股线及多股线

此类超高性能屏蔽式水晶头能够让用户在现场实现工业级端接。独特的金属尾夹具有极高的线缆固定性能，搭配可靠的360°屏蔽触点。整体为短身设计，并设有负载条（Load Bar），易于接插，同时还能达到超5类或6类双绞线标准。出色的二叉设计，可同时适用于单股线及多股线。

TDS8PC5	超5类水晶头，屏蔽式，RJ45（8×8），50件/袋
TDS8PC6	6类水晶头，屏蔽式，RJ45（8×8），50件/袋
TDS8CVR-GR	水晶头护套，8×8，灰，50件/袋
TDS8CVR-BK	水晶头护套，8×8，黑，50件/袋
TDS8CVR-BL	水晶头护套，8×8，蓝，50件/袋
TDS8CVR-GN	水晶头护套，8×8，绿，50件/袋
TDS8CVR-IV	水晶头护套，8×8，乳白，50件/袋
TDS8CVR-RD	水晶头护套，8×8，红，50件/袋
TDS8CVR-WH	水晶头护套，8×8，白，50件/袋
TDS8CVR-YL	水晶头护套，8×8，黄，50件/袋


TDS8PC5
50件/袋


TSP8048C5S


TDS8CVR-GR
(拆分视图)
50件/袋


TDS8CVR-IV
(装配视图)

MPC45D45-BLK	低烟无卤Shark Fin爪子护套，4.5mm，黑色，50件/袋
MPC45D50-BLK	低烟无卤Shark Fin爪子护套，5.0mm，黑色，50件/袋
MPC45D55-BLK	低烟无卤Shark Fin爪子护套，5.5mm，黑色，50件/袋
MPC45D60-BLK	低烟无卤Shark Fin爪子护套，6.0mm，黑色，50件/袋
MPC45D65-BLK	低烟无卤Shark Fin爪子护套，6.5mm，黑色，50件/袋
MPC45D70-BLK	低烟无卤Shark Fin爪子护套，7.0mm，黑色，50件/袋


TDS8CVR-BK
50件/袋


TDS8CVR-BL
50件/袋


TDS8CVR-WH
50件/袋


TDS8CVR-YL
50件/袋


TDS8CVR-RD
50件/袋


TDS8CVR-GN
50件/袋

TSP8048C5S	6类水晶头，屏蔽式， RJ45(8x8)，适用于大外径导线
TSP8048C5S-10PK	6类水晶头，屏蔽式， RJ45(8x8)，适用于大外径导线，10件/袋
HT1500	剥线器/压接钳二合一工具

高性能超6类屏蔽式水晶头，适用于单股线及多股线

这一系列高性能超6类水晶头，专门针对严格的百万兆超6类标准而设计。优异的二叉设计，可同时适用于单股线和多股线。360°网尾确保出色的屏蔽端接。所配置的金属尾夹和负载条（Load Bar），让水晶头和连接线的端接更方便、稳定。共分为三种规格，可满足所有导线外径要求，完整规格表请见L-com.cn。

TSP6AU	超6类水晶头，RJ45（8×8），加长型，单个装
TSP6AU-25	超6类水晶头，RJ45（8×8），加长型，25件/袋
TSP6088S	超6类水晶头，屏蔽式，RJ45（8×8），100件/袋
TSP8048C6AS-25PK	超6类水晶头，屏蔽式，RJ45（8×8），适用于大外径导线，25件/袋
TSP6188S-25	超6类水晶头，屏蔽式，RJ45（8×8），适用于小外径导线，25件/袋
T8P8CSR	屏蔽式水晶头，RJ45（8×8），单个装
HTS8200	压接工具，适用于超6类插头


MPC45D45-BLK


TSP6AU


TSP8048C6AS


TSP8028C6


TSP8028C6A

可现场端接的超6类RJ45连接器

使用此类防护等级为IP20的IDC可现场端接10G级RJ45连接器，无需借助任何特殊工具，是现场端接应用的理想选择

TSPFTC6AS	超6类屏蔽可现场端接插头，RJ45（8x8）
TSPFTC6ASJ	超6类屏蔽可现场端接插座，RJ45（8x8）
TSPFTC6AS-RA	超6类屏蔽可现场端接插头，RJ45（8x8），直角型

超薄水晶头

此类超薄水晶头专为L-com超薄线缆或同类28AWG以太网线缆而设计。

TSP8028C6	非屏蔽6类超薄28AWG水晶头，RJ45（8x8），50件/袋
TSP8028C6A	屏蔽超6类超薄28AWG水晶头，RJ45（8x8），50件/袋


HT1500


HTS8200


TSPFTC6AS


TSPFTC6ASJ


TSPFTC6AS-RA


Tip ***跳线组装教程 - 使用TDS8PC5和TDS8PC6系列屏蔽式超5类、6类水晶头***

第1步：




按照图示尺寸剥除护套与屏蔽层。

第2步：




将屏蔽层向后折叠，覆盖在护套上；将地线在屏蔽层上绕1周半，剪去余线。

第3步：



解开双绞线，并按所需顺序排列；将导线依斜角裁剪（留出尖角），之后插入负载条(Load Bar)中，剪去余线。

第4步：



将制作好的线缆插入水晶头。

第5步：



沿导线弯折网尾，使其贴合。

第6步：



使用HTS2500或HTS2600专用压接钳完成水晶头压接。

专利


ECF504-C3


ECF504-SC3


ECF504-C5


ECF504-SC5E


ECF504-C6


ECF504-SC6



ECF504-C6A


ECF504-SC6A



ECF504-C5-MINI
ECF504-C6-MINI


ECF504-SC5E-MIN
ECF504-SC6-MINI


PR175F504B-C5M


PR35F504B-SC5M



PR175F504B-C6M


PR35F504B-SC6M



ECF-BLANK


ECF-SK-25


Tip 特优型ECF系列水晶头母座安装指南



使用附带的安装硬件将框架固定在合适的开口处，将母座对正开口方向。



先将母座底部锁扣插入；
向上抬起母座；
按住母座上部锁扣，扣合到位。



母座安装到位。

料号	描述

特优型面板安装式耦合器套件 - 3类、超5类、6类，屏蔽与非屏蔽

这一系列独特的面板安装式耦合器可安装于任何厚度的面板。坚固的压接型金属框架确保牢固安装、可靠接地。套件包含带锁扣的母座、安装框架以及2个4-40螺丝。

ECF504-C3	3类耦合器，面板安装式，非屏蔽，RJ45（8×8）
ECF504-SC3	3类耦合器，面板安装式，屏蔽，RJ45（8×8）
ECF504-C5	超5类耦合器，面板安装式，非屏蔽，RJ45（8×8）
ECF504-SC5E	超5类耦合器，面板安装式，屏蔽，RJ45（8×8）
ECF504-C6	6类耦合器，面板安装式，非屏蔽，RJ45（8×8）
ECF504-SC6	6类耦合器，面板安装式，屏蔽，RJ45（8×8）
ECF504-C6A	超6类耦合器，面板安装式，非屏蔽，RJ45（8×8）
ECF504-SC6A	超6类耦合器，面板安装式，屏蔽，RJ45（8×8）

特优型面板安装迷你耦合器套件，超5类及6类，屏蔽及非屏蔽

L-com最受欢迎的RJ45（8x8）耦合器如今以更短、更小、更轻的尺寸提供您所需的可靠性能。

ECF504-C5-MINI	超5类非屏蔽RJ45（8x8）优良型面板安装迷你耦合器套件
ECF504-SC5E-MINI	超5类屏蔽RJ45（8x8）优良型面板安装迷你耦合器套件

ECF504-C6-MINI	6类非屏蔽RJ45（8x8）优良型面板安装迷你耦合器套件
ECF504-SC6-MINI	6类屏蔽RJ45（8x8）优良型面板安装迷你耦合器套件

超5类/6类屏蔽及非屏蔽直插配线架，配置L-com新型法兰安装迷你耦合器


迄今最为方便、安全的超5类/6类耦合器安装方式——由L-com独有的轻巧型法兰安装迷你耦合器所组成的标准19英寸（48.3cm）配线架，可让您在单个机架上接入多达32根超5类/6类跳线，实现最佳的超5类/6类布线方案。该配线架上通过两个4-40螺丝将金属法兰永久固定。外饰面采用经久耐用的黑色粉末喷涂。每个端口均有编号，让线缆的管理和追踪更加快捷。此类配线架包括屏蔽和非屏蔽型号，可满足不同应用需求。所有配线架和迷你耦合器均为黑色，大量采购可享优惠价。

PR175F504B-C5M	1.75英寸（4.4cm）16端口ECF法兰安装轻巧型超5类直插配线架，非屏蔽迷你耦合器
PR35F504B-C5M	3.50英寸（8.9cm）32端口ECF法兰安装轻巧型超5类直插配线架，非屏蔽迷你耦合器
PR175F504B-SC5M	1.75英寸（4.4cm）16端口ECF法兰安装轻巧型超5类直插配线架，屏蔽迷你耦合器
PR35F504B-SC5M	3.50英寸（8.9cm）32端口ECF法兰安装轻巧型超5类直插配线架，屏蔽迷你耦合器
PR175F504B-C6M	1.75英寸（4.4cm）16端口ECF法兰安装轻巧型6类直插配线架，非屏蔽迷你耦合器
PR35F504B-C6M	3.50英寸（8.9cm）32端口ECF法兰安装轻巧型6类直插配线架，非屏蔽迷你耦合器
PR175F504B-SC6M	1.75英寸（4.4cm）16端口ECF法兰安装轻巧型6类直插配线架，屏蔽迷你耦合器
PR35F504B-SC6M	3.50英寸（8.9cm）32端口ECF法兰安装轻巧型6类直插配线架，屏蔽迷你耦合器
PR175F504B	1.75"（4.4cm）配线架前面板，16个ECF系列耦合器开口，黑
PR35F504B	3.50"（8.9cm）配线架前面板，32个ECF系列耦合器开口，黑

ECF-BLANK	配线架闲置端口塞，1件/包
ECF-BLANK25	配线架闲置端口塞，25件/包
ECF-SK-25	Keystone耦合器面板，25件/包（用于3类/5类/超5类/6类/超6类keystone耦合器）

Tip 100欧姆超5类和6类非屏蔽双绞线（UTP）的区别


6类标准诞生于2002年中期，是对超5类各关键参数进行扩充后定制的新型规范。这一标准的提升，其目的是应对在实际应用中飞速增长的数据传输要求，以达到高质量、高速率的传输效果。如右侧列表所示，两个标准间最显著的差异是频率的不同，其余参数对比均以此作为测量依据。从100 MHz至250 MHz的跨度，对连接元件和安装技术提出了极富挑战性的要求。对于非屏蔽双绞线（UTP）来说，超5类到6类的提升在外观上主要体现在绞合次数和交错密度的增加。

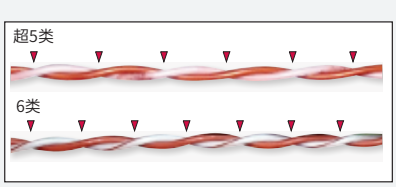

	超5类	6类
频率	100 MHz	250 MHz
衰减	22db	100MHz 时，19.8db/100M 250MHz 时，32.8db/100M
回波损耗	19db	100MHz时，19db 250 MHz 时，15.6db
时延误差	45ns	45ns
近端串音（NEXT）	35.3db	100MHz时，44.3db 250 MHz 时，38.3db
近端串音功率和（PS-NEXT）	32.3db	100MHz时，42.3db 250 MHz 时，36.3db
等效远端串音干扰（ELFEXT）	23.8db	100MHz时，27.8db 250 MHz 时，19.8db
等效远端串音干扰功率和（PS-ELFEXT）	20.8db	100MHz时，24.8db 250 MHz 时，16.8db


Tip 使用L-com的通用机架产品，打造您专属的连接系统

第1步



以我们本次选取的UPR35-6B机架框为例。

第2步



依据机架框开口和您的应用需求，选择合适的连接器面板。

第3步



使用十字或平口螺丝刀将连接器面板安装在机架框上。

料号	描述

通用系列机架框 ，用于固定机架面板，6个开口

L-com的通用系列机架产品，使用户能依据实际应用自由搭建符合需求的机架连接系统，节省时间、降低成本，并减少机架所需占用的设备空间。这系列机架框预制了6个矩形开口，能与本手册中所有规格的机架面板匹配（机架面板尺寸为2.20"/5.6cm x 2.75"/7.0cm）。

UPR35-6B	通用系列机架框, 黑
UPR-S-KIT	通用系列机架框，带6个钢制空白面板
UPR-A-KIT	通用系列机架框，带6个铝制空白面板

通用系列空白机架面板

通用系列空白机架面板，可用于封盖机架框上闲置的开口，也可用于装配您个性化的机架系统。这一系列的机架面板共有3种规格：铝制带黑色阳极化抛光、白色耐冲击型塑料、黑色钢制。对于需装配个性化机架的用户来说，铝制和塑料两种规格最为合适，可非常方便地钻孔或冲孔。黑色钢制面板，由坚固的冷轧钢制造，经久耐用。所有机架面板均预制4个安装孔，与随附的4个6-32螺丝匹配。

USPB	通用系列空白机架面板，钢制, 黑
USP-A	通用系列空白机架面板，铝制, 黑
USP-P	通用系列空白机架面板，塑料, 白

通用系列机架面板，配置通信和网络级连接器


通用系列机架面板，运用于通信和网络设备的连接。面板配置的连接器可选型号包括：屏蔽、非屏蔽的3类、超5类、6类标准直插式耦合器或带110卡线端子的插座。每种型号的面板均带2或4个连接器，同时L-com提供空白机架面板，让用户可自由配置个性化机架。这一系列的机架面板均为黑色钢制，预制4个安装孔，与随附的4个6-32螺丝匹配。

USP2ECF4SB	机架面板，带2个ECF系列RJ11（6×4）耦合器，直连线
USP2ECF6SB	机架面板，带2个ECF系列RJ12（6×6）耦合器，直连线
USP2ECF8SKB	机架面板，带2个ECF系列RJ45K（8×8）自锁型耦合器，直连线
USP2ECFB4SB	机架面板，带2个黑色ECF系列RJ11（6×4）耦合器，直连线
USP2ECFB6SB	机架面板，带2个黑色ECF系列RJ12（6×6）耦合器，直连线
USP2ECFB8SKB	机架面板，带2个黑色ECF系列RJ45K（8×8）自锁型耦合器，直连线
USP2ECF-C3B	机架面板，带2个3类RJ45（8×8）耦合器
USP2ECF-SC3B	机架面板，带2个3类RJ45（8×8）耦合器，屏蔽
USP2MC5BM	机架面板，带2个超5类轻巧型迷你耦合器，RJ45，直插
USP4MC5BM	机架面板，带4个超5类轻巧型迷你耦合器，RJ45，直插
USP2SMC5BM	机架面板，带2个超5类轻巧型迷你耦合器，RJ45，直插，屏蔽
USP4SMC5BM	机架面板，带4个超5类轻巧型迷你耦合器，RJ45，直插，屏蔽
USP2MC6BM	机架面板，带2个6类轻巧型迷你耦合器，RJ45，直插
USP4MC6BM	机架面板，带4个6类轻巧型迷你耦合器，RJ45，直插
USP2SMC6BM	机架面板，带2个6类 轻巧型迷你耦合器，RJ45，直插，屏蔽
USP4SMC6BM	机架面板，带4个6类 轻巧型迷你耦合器，RJ45，直插，屏蔽
USP2ECF-C5EBM	机架面板，带2个ECF系列超5类轻巧型迷你耦合器，RJ45，非屏蔽
USP2ECF-SC5EBM	机架面板，带2个ECF系列超5类轻巧型迷你耦合器，RJ45，屏蔽
USP2ECF-C6BM	机架面板，带2个ECF系列 6类轻巧型迷你耦合器，RJ45，非屏蔽
USP2ECF-SC6BM	机架面板，带2个ECF系列 6类轻巧型迷你耦合器，RJ45，屏蔽
USP2KC-R5EB	机架面板，带2个超5类Keystone耦合器直角式
USP2KCS-R5EB	机架面板，带2个超5类Keystone耦合器直角式，屏蔽
USP4KC-R5EB	机架面板，带4个超5类Keystone耦合器直角式
USP4KCS-R5EB	机架面板，带4个超5类Keystone耦合器直角式，屏蔽
USP238B	空白面板，带2个Keystone开口，预冲孔
USP231B	空白面板，带4个Keystone开口，预冲孔
USP229B	空白面板，带2个ECF型开口，预冲孔

通用系列机架面板，带绑线环


这款机架面板上安装有一个绑线环，在连接时能方便地将线缆固定在机架上。

USP-CM134B	机架面板，带绑线环




UPR35-6B

UPR-S-KIT
UPR-A-KIT



USPB
USP-A
USP-P



USP2ECF4SB
USP2ECF6SB



USP2ECF8SKB
USP2ECFB4SB



USP2ECFB6SB
USP2ECFB8SKB




USP2ECF-C3B
USP2ECF-SC3B



USP2MC5BM
USP2MC6BM
USP2SMC6BM

USP4MC5BM
USP4MC6BM
USP4SMC6BM

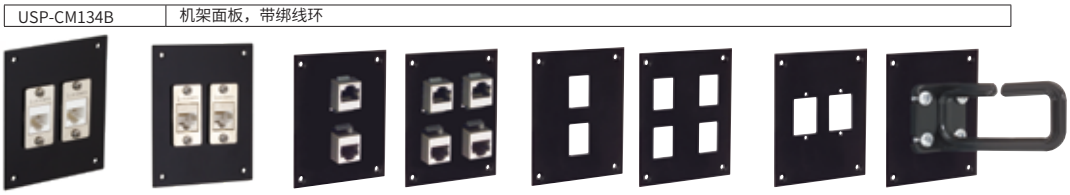

USP2ECF-C5EBM
USP2ECF-C6BM

USP2ECF-SC5EBM
USP2ECF-SC6BM

USP2KCS-R5EB

USP4KCS-R5EB

USP238B

USP231B

USP229B

USP-CM134B




USP2SMC5BM

USP4SMC5BM

ECF504系列

传输等级：3类
颜　　色：乳白
镀　　金：30微英寸
阻燃等级：94V-0





ECJ504
系列后视图


ECJ504
系列前视图

颜色：乳白
镀金：30微英寸
阻燃等级：94V-0

ECF504B系列

传输等级：3类
颜色：黑
镀金：50微英寸
阻燃等级：94V-0





PR175F504B-6S



PR35F504B-6S




PR175F504B-4S



PR35F504B-4S




PR175UT568




PR35UT568



PR175C5E-16M



PR35C5E-32SM



PR175C6-16SM



PR35C6-32SM

料号	描述	颜色

优良型面板安装式耦合器，30微英寸（0.762µm）镀金，乳白色

这系列直连线和交叉线面板安装式耦合器，是L-com独家连接产品，所有规格均能安装至0.675"（1.7cm）x　0.900"（2.3cm）矩形开口。触点为30微英寸（0.762µm）镀金，能匹配多种插接方式。塑料部分达94V-0阻燃等级。颜色：乳白色。安装用的4-40螺丝需单独购买。本系列为3类标准。

ECF504-4C	面板安装式耦合器，RJ11（6×4），交叉线，30µ（0.762µm）镀金	乳白
ECF504-6C	面板安装式耦合器，RJ12（6×6），交叉线，30µ（0.762µm）镀金	乳白

ECF504-4S	面板安装式耦合器，RJ11（6×4），直连线，30µ（0.762µm）镀金	乳白
ECF504-6S	面板安装式耦合器，RJ12（6×6），直连线，30µ（0.762µm）镀金	乳白
ECF504-8SK	面板安装式耦合器，RJ45（8×8K），直连线，30µ（0.762µm）镀金	乳白
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	

优良型面板安装式耦合器，10英寸引线，30微英寸（0.762 m）镀金，乳白色

当连接中需要接入水晶头母座时，经常遇到怎样将母座安装在面板上的困扰。L-com为此提供的解决方案是，在母座外增加一个安装法兰，仅需使用两个螺丝即可固定在带0.675"（1.7cm）x　0.900"（2.3cm）矩形开口的面板上。这类面板安装式耦合器可选连接器型号为：RJ11/12（6×6）和RJ45（8×8K），均包括自锁和非自锁型。　如需定制其他型号或规格的连接器，请联系L-com技术人员。所有安装螺丝需单独购买。

ECJ504-6	面板安装式耦合器，RJ12（6×6）/10"引线，30µ镀金	乳白
ECJ504-8	面板安装式耦合器，RJ45K（8×8K）/10"引线，30µ镀金	乳白
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	

优良型面板安装式耦合器，50微英寸（1.27µm）镀金，黑色


本系列面板安装式耦合器与ECF504近似，但外观颜色为黑色，并配置50微英寸（1.27µm）镀金的触点，在连接水晶头时能提供更高的导通性。安装螺丝需单独购买。本系列为3类标准。

ECF504B-4S	面板安装式耦合器，RJ11（6×4），直连线，50µ（1.27µm）镀金	黑
ECF504B-6S	面板安装式耦合器，RJ12（6×6），直连线，50µ（1.27µm）镀金	黑
ECF504B-8SK	面板安装式耦合器，RJ45K（8×8K），直连线，50µ（1.27µm）镀金	黑
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	

19"（48.3cm）网络配线架 – 16或32个ECF504B耦合器

这一系列网络配线架使用ECF504B系列耦合器，触点为50微英寸（1.27µm）镀金。共有16个和32个端口两种规格。全部为直连线。

PR175F504B-4S	1.75"（4.4cm）配线架，16个RJ11（6×4），直连线	黑
PR175F504B-6S	1.75"（4.4cm）配线架，16个RJ12（6×6），直连线	黑
PR175F504B-8SK	1.75"（4.4cm）配线架，16个RJ45（8×8），直连线，自锁型	黑
PR35F504B-4S	3.50"（8.9cm）配线架，32个RJ11（6×4），直连线	黑
PR35F504B-6S	3.50"（8.9cm）配线架，32个RJ12（6×6），直连线	黑
PR35F504B-8SK	3.50"（8.9cm）配线架，32个RJ45（8×8），直连线，自锁型	黑

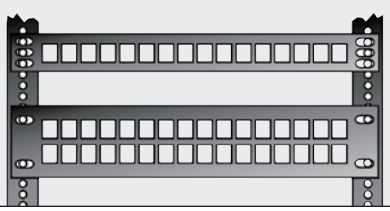

机架标准及其尺寸的测量

机架的使用能高效解决配线柜及机房的理线问题，让布线更整洁、清晰。服务器和配线架的常用标准高度为1.75英寸、3.5英寸及5.25英寸，即机架高度1（1U）、机架高度2（2U）、机架高度3（3U）。

特优型超5类Keystone型网络配线架，16或32个直插式耦合器

这一系列19"（48.3cm）配线架采用UJ5T568和UJ5T568S耦合器。型号为屏蔽和非屏蔽式，16个和32个端口。符合超5类标准。

PR175UT568	超5类配线架，高1.75"（4.4cm），16个直插式耦合器，非屏蔽	黑
PR175UT568S	超5类配线架，高1.75"（4.4cm），16个直插式耦合器，屏蔽	黑
PR35UT568	超5类配线架，高3.50"（8.9cm），32个直插式耦合器，非屏蔽	黑
PR35UT568S	超5类配线架，高3.50"（8.9cm），32个直插式耦合器，屏蔽	黑

Keystone型16和32端口直插式配线架 - 超5类及6类

L-com的Keystone配线架让您的高速网络接线变得轻而易举。由L-com独有的直插式轻巧型keystone耦合器组成的标准19英寸配线架，可让您在单个机架上接入多达16或32根超5类跳线。外饰面采用经久耐用的黑色粉末喷涂。每个端口均有编号，让线缆的管理和追踪更加快捷。此类配线架包括屏蔽和非屏蔽型号，可满足不同应用需求。

PR175C5E-16M	1.75英寸（4.4cm）16端口轻巧型超5类直插配线架，非屏蔽迷你耦合器
PR35C5E-32M	3.50英寸（8.9cm）32端口轻巧型超5类直插配线架，非屏蔽迷你耦合器
PR175C5E-16SM	1.75英寸（4.4cm）16端口轻巧型超5类直插配线架，屏蔽迷你耦合器
PR35C5E-32SM	3.50英寸（8.9cm）32端口轻巧型超5类直插配线架，屏蔽迷你耦合器
PR175C6-16M	1.75英寸（4.4cm）16端口轻巧型6类直插配线架，非屏蔽迷你耦合器
PR35C6-32M	3.50英寸（8.9cm）32端口轻巧型6类直插配线架，非屏蔽迷你耦合器
PR175C6-16SM	1.75英寸（4.4cm）16端口轻巧型6类直插配线架，屏蔽迷你耦合器
PR35C6-32SM	3.50英寸（8.9cm）32端口轻巧型6类直插配线架，屏蔽迷你耦合器
PR175UJ16B	1.75英寸（4.4cm）空白配线架，可装16个Keystone耦合器
PR35UT568B	3.50英寸（8.9cm）空白配线架，可装32个Keystone 耦合器

超5类Keystone型网络配线架，16或32个直插式、直角型耦合器

L-com这一系列独特的网络配线架，搭载直角型Keystone耦合器，让您轻松拥有真正的高速网络连接。L-com直角型耦合器配合标准19"机架，让配线架通过90°角出线，有效缓和您日益拥挤的接线系统。

PR175R5E-16	超5类1.75"（4.4cm）配线架，16个直插式、直角型端口，非屏蔽	黑
PR175SR5E-16	超5类1.75"（4.4cm）配线架，16个直插式、直角型端口，屏蔽	黑
PR35R5E-32	超5类3.50"（8.9cm）配线架，32个直插式、直角型端口，非屏蔽	黑
PR35SR5E-32	超5类3.50"（8.9cm）配线架，32个直插式、直角型端口，屏蔽	黑

料号	描述

1U直插耦合器配线板，12端口或24端口

PR17516PB	1.75英寸 x 19英寸空白机架面板-具有16个MPO孔切口（黑色）
PR175-24KS-CM	1.75英寸 x19英寸（1U）24端口梯形插槽面板，带有电缆管理器
PR175-C5E-24-CM	1.75英寸 x19英寸（1U）24端口5e类馈通耦合器面板，带有电缆管理器
PR175-C5E-24M-CM	1.75英寸 x19英寸（1U）24端口薄型5e类馈通微型耦合器面板，带有电缆管理器
PR175-C6-24-CM	1.75英寸 x19英寸（1U）24端口类别6直通耦合器面板，带有电缆管理器
PR175-C6-24M-CM	1.75英寸x19英寸（1U）24端口薄型6类直通微型耦合器面板，带有电缆管理器
PR175-C6A-24-CM	1.75英寸 x19英寸（1U）24端口类别6a直通耦合器面板，带有电缆管理器
PR175-12KS	1.75英寸（4.44厘米）×19英寸（48厘米）（1U）12端口Keystone空槽配线板
PR175-C5E-12	1.75英寸（4.44厘米）×19英寸（48厘米）（1U）12端口超5类直插耦合器配线板，非屏蔽
PR175-C5E-12M	1.75英寸（4.44厘米）×19英寸（48厘米）（1U）12端口超5类直插微耦合器配线板，非屏蔽
PR175-C6-12	1.75英寸（4.44厘米）×19英寸（48厘米）（1U）12端口6类直插耦合器配线板，非屏蔽
PR175-C6-12M	1.75英寸（4.44厘米）×19英寸（48厘米）（1U）12端口6类直插短体耦合器配线板，非屏蔽
PR175-C6A-12	1.75英寸（4.44厘米）×19英寸（48厘米）（1U）12端口超6类直插耦合器配线板，非屏蔽
PR175-R5E-12	1.75英寸（4.44厘米）×19英寸（48厘米）（1U）12端口直角型超5类直插耦合器配线板，非屏蔽
PR175-R6-12	1.75英寸（4.44厘米）×19英寸（48厘米）（1U）12端口直角型6类直插耦合器配线板，非屏蔽



PR175-C5E-24M-CM



PR175-C5E-12M

2U直插耦合器配线板，24端口或48端口

PR35-48KS-CM	3.5英寸 x19英寸（2U）48端口梯形插槽面板，带有电缆管理器
PR35V48KS-CM	3.5英寸 x19英寸（2U）48端口梯形插槽V型面板，带有电缆管理器
PR35-C5E-48-CM	3.5英寸 x19英寸（2U）48端口5e类直通耦合器面板，带有电缆管理器
PR35-C6-48M-CM	3.5英寸 x19英寸（2U）48端口薄型6类直通型迷你耦合器面板，带有电缆管理器
PR35-C6A-48-CM	3.5英寸 x19英寸（2U）48端口类别6a直通耦合器面板，带有电缆管理器
PR35V-C5E-48M-CM	3.5英寸 x19英寸（2U）48端口薄型5e类直通微型耦合器V型面板，带有电缆管理器
PR35V-C6-48-CM	3.5英寸 x19英寸（2U）48端口6类直通耦合器V型面板，带有电缆管理器
PR35V-C6-48M-CM	3.5英寸 x19英寸（2U）48端口薄型6类直通微型耦合器V型面板，带有电缆管理器
PR35-24KS	3.5英寸（8.9厘米）×19英寸（48厘米）（2U）24端口Keystone空槽配线板
PR35-C5E-24	3.5英寸（8.9厘米）×19英寸（48厘米）（2U）24端口超5类直插耦合器配线板，非屏蔽
PR35-C5E-24M	3.5英寸（8.9厘米）×19英寸（48厘米）（2U）24端口超5类直插微耦合器耦合器配线板，非屏蔽
PR35-C6-24	3.5英寸（8.9厘米）×19英寸（48厘米）（2U）24端口6类直插耦合器配线板，非屏蔽
PR35-C6-24M	3.5英寸（8.9厘米）×19英寸（48厘米）（2U）24端口6类直插短体耦合器耦合器配线板，非屏蔽
PR35-C6A-24	3.5英寸（8.9厘米）×19英寸（48厘米）（2U）24端口超6类直插耦合器配线板，非屏蔽



PR35-C6-48M-CM



PR35-C6-24

3U直插耦合器配线板，48端口

PR525-48KS	5.25英寸（13.3厘米）×19英寸（48厘米）（3U）48端口Keystone空槽配线板
PR525-C5E-48	5.25英寸（13.3厘米）×19英寸（48厘米）（3U）48端口超5类直插耦合器配线板，非屏蔽
PR525-C5E-48M	5.25英寸（13.3厘米）×19英寸（48厘米）（3U）48端口超5类直插微耦合器耦合器配线板，非屏蔽
PR525-C6-48	5.25英寸（13.3厘米）×19英寸（48厘米）（3U）48端口6类直插耦合器配线板，非屏蔽
PR525-C6-48M	5.25英寸（13.3厘米）×19英寸（48厘米）（3U）48端口6类直插短体耦合器耦合器配线板，非屏蔽
PR525-C6A-48	5.25英寸（13.3厘米）×19英寸（48厘米）（3U）48端口超6类直插耦合器配线板，非屏蔽



PR525-C5E-48M

专利



TDG1026KC-R5E

TDG1026KC-R5E
底部/后部视图

TDG1026KCS-R5E
底部/后部视图



ECF504-C3

ECF504-SC3




ECF504-C5
ECF504-C6
ECF504-C6A

ECF504-SC5E
ECF504-SC6
ECF504-SC6A



ECF504-C5-MINI
ECF504-C6-MINI

ECF504-SC5E-MINI
ECF504-SC6-MINI



TDG1026KC5-MINI
TDG1026KC6-MINI

TDG1026KS-C5E-MINI
TDG1026KS-C6-MINI




TDG1026KC5-MNL
TDG1026KC6-MNL



TDG1026KC5
TDG1026KC6

TDG1026KS-C5E
TDG1026KS-C6



TDG1026KC6A

TDG1026KS-C6A



UJ5T568
(非屏蔽)


UJ5T568S
(屏蔽)


传输等级：3类
颜　　色：黑色或银色
镀　　金：50微英寸
阻燃等级：94V-0



Tip L-com专利 -超5类直角型耦合器

在综合布线中，涉及到墙壁布线、总配线架（MDF）和楼层配线架（IDF）布线时，往往会遭遇配线架深度不足的情况。这时，如选用L-com TDG1026KC-R5E 系列产品，就能让问题迎刃而解。这一系列超5类直角型耦合器，其独具匠心的设计，能让配线架呈90度出线，与传统的180出线口相比大幅节省了您的设备空间。





料号	描述

L-com专利 -超5类直角型Keystone耦合器

这一系列的超5类直角型耦合器为L-com独家专利设计，在实现90°角连接的同时，真正具备超5类传输性能。独特的直角型设计，让这类耦合器能完美解决应用环境中空间受限的困扰，在墙壁和配线架上都能安装，与标准Keystone开口（0.765"/0.3cm x 0.585"/0.2cm）匹配。L-com超5类直角型耦合器，性能卓越，适用于各类音频、视频和数据应用。

超5类直角型Keystone耦合器

TDG1026KC-R5E	超5类Keystone耦合器，直角型，RJ45（8×8），非屏蔽
TDG1026KCS-R5E	超5类Keystone耦合器，直角型，RJ45（8×8），屏蔽

特优型3类、超5类和6类面板安装式耦合器，屏蔽和非屏蔽

这一系列独特的面板安装式耦合器可安装于任何厚度的面板。坚固的压接型金属框架确保牢固安装、可靠接地。套件包含带锁扣的母座、安装框架以及2个4-40螺丝。

ECF504-C3	3类耦合器，面板安装式，RJ45（8×8），非屏蔽
ECF504-SC3	3类耦合器，面板安装式，RJ45（8×8），屏蔽

ECF504-C5	超5类耦合器，面板安装式，RJ45（8×8），非屏蔽
ECF504-SC5E	超5类耦合器，面板安装式，RJ45（8×8），屏蔽

ECF504-C6	6类耦合器，面板安装式，RJ45（8×8），非屏蔽
ECF504-SC6	6类耦合器，面板安装式，RJ45（8×8），屏蔽
ECF504-C6A	超6类耦合器，面板安装式，RJ45（8×8），非屏蔽
ECF504-SC6A	超6类耦合器，面板安装式，RJ45（8×8），屏蔽

特优型面板安装迷你耦合器套件 - 超5类和6类，屏蔽及非屏蔽

L-com最受欢迎的RJ45（8x8）耦合器如今以更短、更小、更轻的尺寸提供您所需的可靠性能。

ECF504-C5-MINI	超5类非屏蔽RJ45（8x8）优良型面板安装迷你耦合器套件
ECF504-SC5E-MINI	超5类屏蔽RJ45（8x8）优良型面板安装迷你耦合器套件

ECF504-C6-MINI	6类非屏蔽RJ45（8x8）优良型面板安装迷你耦合器套件
ECF504-SC6-MINI	6类屏蔽RJ45（8x8）优良型面板安装迷你耦合器套件

RJ45（8x8）迷你Keystone及直通式直插耦合器 - 屏蔽及非屏蔽，超5类和6类

L-com的迷你耦合器以短于1英寸（2.54 厘米）的长度，成为连接两条以太网线缆最小最轻的方式。此类迷你耦合器具有两个RJ45（8x8）水晶头母座。其中，Keystone型适用于标准的keystone开口，而直通式则是连接两条以太网线缆最为经济的一种方式。

TDG1026KC5-MINI	超5类非屏蔽RJ45（8x8）Keystone直插迷你耦合器
TDG1026KC5-MNL	超5类非屏蔽RJ45（8x8）直通式直插迷你耦合器

TDG1026KS-C5E-MINI	超5类屏蔽RJ45（8x8）Keystone直插迷你耦合器
TDG1026KS-C5E-MNL	超5类屏蔽RJ45（8x8）直通式直插迷你耦合器

TDG1026KC6-MINI	6类非屏蔽RJ45（8x8）Keystone 直插迷你耦合器
TDG1026KC6-MNL	6类非屏蔽RJ45（8x8）直通式直插迷你耦合器

TDG1026KS-C6-MINI	6类屏蔽RJ45（8x8）Keystone直插迷你耦合器
TDG1026KSC6-MNL	6类屏蔽RJ45（8x8）直通式直插迷你耦合器

3类、超5类和6类直插式Keystone耦合器，RJ45（8×8），屏蔽和非屏蔽

本系列耦合器采用2个RJ45（8×8）水晶头母座，与标准Keystone开口匹配，设计小巧，适用于高密度连接的应用环境。型号包括：3类、超5类、6类，屏蔽和非屏蔽式。连接器外壳为冲压式完全屏蔽。符合EIA/TIA 568A和B布线标准。

TDG1026KC3	3类Keystone耦合器，直插式，RJ45（8×8），非屏蔽
TDG1026KS-8P	3类Keystone耦合器，直插式，RJ45（8×8），屏蔽

TDG1026KC5	超5类Keystone耦合器，直插式，RJ45（8×8），非屏蔽
TDG1026KS-C5E	超5类Keystone耦合器，直插式，RJ45（8×8），屏蔽

TDG1026KC6	6类Keystone耦合器，直插式，RJ45（8×8），非屏蔽
TDG1026KS-C6	6类Keystone耦合器，直插式，RJ45（8×8），屏蔽

TDG1026KC6A	超6类Keystone耦合器，直插式，RJ45（8×8），非屏蔽
TDG1026KS-C6A	超6类Keystone耦合器，直插式，RJ45（8×8），屏蔽

特优型超5类直插式Keystone耦合器，RJ45（8×8）

这两款超5类直插式Keystone耦合器，符合EIA568 A和B布线标准，包括屏蔽和非屏蔽两种规格。非常独特的转角设计，在确保超5类性能的同时，仅仅需要1.25"（0.5cm）的安装深度，与标准Keystone型开口（0.765"/0.3cmx0.585"/0.2cm）匹配。

UJ5T568	超5类耦合器，RJ45（8×8），非屏蔽
UJ5T568S	超5类耦合器，RJ45（8×8），屏蔽

料号	描述

6类/超6类 RJ45 8x8 以太网公头

该系列产品专为具有大外径导体的电缆而设计，额定插入/拔出循环至少为1000次，其触点采用50um镀金和100um镀镍，以确保使用寿命和质量。采用独立封装，并配有负载杆，可轻松端接。只要压接器同时压接触点和二次应力消除，就可以使用标准样式的压接工具对其进行端接。

TSPC6U48	6类 RJ45 8x8 以太网插头公头，非屏蔽，适用于 0.044-0.048" 的大导体外径，1 包
TSPC6U48-25PK	6类 RJ45 8x8 以太网插头公头，非屏蔽，适用于 0.044-0.048" 的大导体外径，25 件装
TSPC6U52	6类 RJ45 8x8 以太网插头公头，非屏蔽，适用于 0.048-0.052" 的大导体外径，1 包
TSPC6U52-25PK	6类 RJ45 8x8 以太网插头公头，非屏蔽，适用于 0.048-0.052" 的大导体外径，25 件装
TSPC6AS52	超6类 RJ45 8x8 以太网插头公头，屏蔽，适用于 0.048-0.052" 的大导体外径，1 包
TSPC6AS52-25PK	超6类 RJ45 8x8 以太网插头公头，屏蔽，适用于 0.048-0.052" 的大导体外径，25 件装

TSPC6U52



以太网超6类 10gig 现场端接 RJ45公头连接器

现场端接超6类RJ45插头适用于10 Gigabit网络，能够与其端接的散装线缆范围较宽，适配 22 至 26AWG 导体（范围可能因绝缘厚度而略有不同），并且线缆外径为 0.236-0.335英寸(6.0-8.5毫米)；这适合大多数线缆，包括难以连接的实心导体、plenum级、工业和户外线缆。即使在带电负载的情况下，此插头也可以插拔，而不必担心损坏您的连接。内部屏蔽可防止 EMI 和 RFI 干扰，以保护您的数据关键应用。

TSPFTC6AS-POE	以太网超6类 10gig 现场端接 RJ45 (8x8)公头连接器，屏蔽，适配22-26AWG导线，PoE等级
TSPFTC6ASRA-POE	以太网超6类 10gig 现场端接 RJ45 (8x8)公头连接器，屏蔽，适配22-26AWG导线，PoE等级，弯角类型

TSPFTC6AS-POE



4针/5针A编码M12模塑连接器

此类连接器适于利用焊杯与散装线缆直接焊接，并且进行包塑或配置热缩套管。 所有此类M12连接器均为屏蔽连接器，并且在端接和配合方式正确时，具有IP67或IP68防护等级。此类连接器分别单个包装，极其适合用于原型构建及新式连接点的测试。

M124AF-MLD	4针A编码M12模塑连接器，母头，屏蔽
M124AM-MLD	4针A编码M12模塑连接器，公头，屏蔽
M125AF-MLD	5针A编码M12模塑连接器，母头，屏蔽
M125AM-MLD	5针A编码M12模塑连接器，公头，屏蔽

M124AM-MLD



超6类IP68防护等级穿壁式面板安装以太网耦合器

这种直列式圆形适配器无需专用工具便可以安装在任何面板、机架或NEMA外壳中，给您的以太网连接带来防水保护。产品完全屏蔽和接地，以防止数据被EMI和RFI干扰，其符合IEEE 802.3at PoE+ PoEP和 IEC 60512-99-001 标准，适用于电气负载下的插拔。

WBRJC6A-FF	超6类IP68防护等级穿壁式面板安装以太网耦合器/适配器，屏蔽，RJ45至RJ45馈通，PoE+，黑色，带防尘盖
WBRJC6A-110	超6类IP68防护等级穿壁式面板安装以太网耦合器/适配器，屏蔽，RJ45至110刺破式，PoE++，黑色，带防尘盖

WBRJC6A-FF



WBRJC6A-110



IX工业插座，10G级


IX工业连接器为下一代以太网插头连接器，在尺寸上比普通的RJ45连接器小75%，能够以10毫米的间距并排安装，特别适合于菊花链及连接器密布应用。此类连接器采用耐用型金属外壳，具有更好的EMC抵抗能力，能够稳健地承受5000次插拔，吞吐量高达针对超6类或7类用途的10G。

IXJ-H-A	IX工业插座，10G级，以太网通信用途的A型键槽，水平弯折方向，PCB型
IXJ-H-B	IX工业插座，10G级，用于串行或工业总线通信用途的B型键槽，水平弯折方向，PCB型
IXJ-V-A	IX工业插座，10G级，以太网通信用途的A型键槽，垂直弯折方向，PCB型
IXJ-V-B	IX工业插座，10G级，用于串行或工业总线通信用途的B型键槽，垂直弯折方向，PCB型
IXJ-VU-A	IX工业插座，10G级，以太网通信用途的A型键槽，垂直直角弯折方向，PCB型
IXJ-VU-B	IX工业插座，10G级，用于串行或工业总线通信用途的B型键槽，垂直直角弯折方向，PCB型
IXP-C2426-A	IX工业插头，10G级，用于以太网通信A型键槽，IDC压接型，24~26AWG范围
IXP-C2426-B	IX工业插头，10G级，用于串行或工业总线通信用途的B型键槽，IDC压接型，24~26AWG范围
IXP-C2628-A	IX工业插头，10G级，用于以太网通信的A型键槽，IDC压接型，26~28AWG范围
IXP-C2628-B	IX工业插头，10G级，用于串行或工业总线通信用途的B型键槽，IDC压接型，26~28AWG范围
IXP-S-A	IX工业插头，10G级，用于以太网通信的A型键槽，焊接型
IXP-S-B	IX工业插头，10G级，用于以太网通信的B型键槽，焊接型

IXJ-V-A



IXJ-H-B




IX系列 工业压接工具

HT-IXP	IX系列 工业压接工具，用于 IXP-C 和 IXP-S IX 工业插头，手动工具

RJ45（8x8）带LED的表面安装母头

SMJ-RJ4590-LED	RJ45（8x8）带LED的表面安装插孔母头，PCB焊接接线柱90度方向，黑色
SMJ-RJ45S90-LED	RJ45（8x8）带LED的表面安装插孔母头，带屏蔽层，PCB焊接接线柱90度方向，银色

SMJ-RJ45S90-LED



室内数据浪涌保护器

LPXTRJ45-GBPOE	数据浪涌保护器，室内，千兆以太网PoE IEEE 802.3bt 标准 ，RJ45屏蔽电缆
LPXTRJ45-GBPOE+	数据浪涌保护器，室内，千兆以太网PoE + IEEE 802.3bt 标准 ，RJ45屏蔽电缆
LPXTRJ45-GBPOE++	数据浪涌保护器，室内，千兆以太网PoE ++ IEEE 802.3bt 标准 ，RJ45屏蔽电缆

SMJ-RJ45180-C6



RJTLC8S-POE



ECF-DC



TSPFTPFNS-RA



EC-C6



M12DB8W-5PAF-SPG



料号	描述

超5类/6类表面贴装插孔

SMJ-RJ45180-C5E	超五类等级RJ45（8x8）表面贴装插孔，PCB焊柱180°版，15um触点电镀，黑色
SMJ-RJ45180-C6	六类的RJ45（8x8）表面贴装插孔，PCB焊柱180°版，15um触点电镀，黑色
SMJ-RJ4590-C6	六类级的RJ45（8x8）表面贴装插孔，PCB焊柱90°版，30um触点电镀，黑色
SMJ-RJ4590	RJ45（8x8）表面贴装插孔，PCB焊柱90°版，30um触点电镀，黑色
SMJ-RJ45S90	RJ45（8x8）表面贴装插座，屏蔽，PCB焊接，90°版本，30um触点电镀，银

超5类/6类表面贴装插孔

ECFRJTLC8S-POE	面板安装式以太网八类屏蔽梯形插孔，额定值为25-40gig，无需工具，符合PoE Plus Plus标准
RJTLC8S-POE	以太网八类屏蔽梯形插孔，额定值为25-40gig，无需工具，符合PoE Plus Plus标准
TSPFTC8S	以太网屏蔽八类RJ45室外终端插头，额定值为25-40gig，坚固的金属设计，22-26AWG，PoE Plus Plus额定值
ECF504-SC6A-DC	超6类/7类面板安装式耦合器套件，屏蔽RJ45（8×8）直插式，加固型金属压铸外壳，PoE+级
ECF-DC	法兰安装式Keystone适配件，用于TDG1026KS-C6A-DC
WP67-BHA-DC	IP67级穿壁式或面板安装式防水耦合器套件，与TDG1026KS-C6A-DC兼容
TDG1026KS-C6A-DC	超6类/7类耦合器，屏蔽RJ45（8×8）直列直插式，金属压铸外壳，PoE+级
TDG1026KS-C6A-DC-WPK	超6类/7类IP67级穿壁式或面板安装式防水耦合器套件，含TDG1026KS-C6A-DC及WP67-BHA-DC


6类/超6类/M8/RJ45连接器

TSPFTC6A	超6类RJ45现场端接公头，非屏蔽，23~26AWG，PoE+级
TSPFTPFNS	Profinet屏蔽RJ45现场端接公头，22~23AWG，PoE+级
TSPFTPFNS-RA	Profinet弯角型屏蔽RJ45现场端接公头，22~23AWG，PoE+级
WP67-RJ45-DC	IP67防水RJ45公头套件，与WP67-BHA-DC兼容
M8FTQ3F	M8 3针母头现场端接连接器，两件式，快速端接式
M8FTQ3M	M8 3针公头现场端接连接器，两件式，快速端接式
ECRU1203U00	IP68级防水防尘帽，用于ECRJ或ECSJ系列D38999防松螺母式母头，橄榄褐色，锌镍表面处理
HT-TSPFT	TSPFT系列RJ45公头现场端接手动工具
EC-C6	六类 非屏蔽 经济型 直列式耦合器, 黑色
EC-C6-S	六类 屏蔽 经济型 直列式耦合器, 银色
WP67-BHA-CAP	适合WP67-BHA-DC 使用的IP67 防尘帽

IP67级M12一体式无源8路配电盒

M12DB4W-5PAF-8PAM	IP67级M12一体式无源4路配电盒，4个M12 A编码5针母头连接器至1个M12 A编码8针公头连接器
M12DB8W-5PAF-SPG	IP67级M12一体式无源8路配电盒，8个M12 A编码5针母头连接器至弹簧夹端子
M12DB8W-5PAF-TRM	IP67级M12一体式无源8路配电盒，8个M12 A编码5针母头连接器至针对M12DBC8W-TRM-5M的总控连接（Homerun）端子
M12DBC8W-TRM-5M	M12配电盒用可移除总控连接（Homerun）线缆，用于M12DB8W-5PAF-TRM，平头19号导线，聚氨酯PUR，灰，5.0米

屏蔽电缆的类型

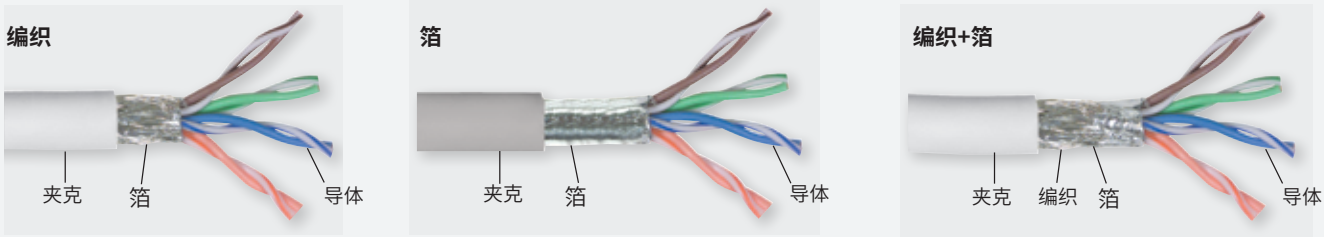

料号	描述	颜色

工业级超5类网线， PUR护套，双层屏蔽

TFCPUR5730为一款加固型线缆，采用铝箔/编织双屏蔽结构以及可抵抗紫外线照射和油类润滑剂的PUR护套，极其适用于存在较强EMI/RFI干扰的工业以太网应用。

TFCPUR5730	超5类网线，4对多股导线，26 AWG，PUR护套，双层屏蔽，1,000英尺（305m）圈装	黑

超5类非屏蔽连续运动级高柔性户外和工业以太网线材

TC57系列线缆专为需要极端弯折或连续运动的以太网应用设计。经测试，该系列线缆能够经受1000万次弯折。可选护套为户外级PUR护套和工业级户外TPE护套。

TC5700	超5类，4对多股，高柔性，24AWG，户外级PUR护套，1000英尺（304.8m）圈装	黑
TC5750	超5类，4对多股，高柔性，24AWG， CMX阻燃级工业户外TPE护套，1000英尺（304.8m）圈装	黑

超5类编织屏蔽连续运动级高柔性耐油工业以太网无卤PUR线材

该款高柔性线缆具有无卤PUR护套，因此在暴露于油类润滑剂下时不发生分解，从而极其适用于工厂车间内的机器人控制系统。此外，该款线缆还具有能够最大程度减小EMI和RFI干扰的编织屏蔽层。

TFCHF2004	超5类编织屏蔽，4对多股，超高柔性，26AWG，1000英尺（304.8m）圈装	青色

超5类屏蔽连续运动级高柔性耐油工业以太网线材

该系列独特的超高柔性超5类屏蔽线材专为普通线缆无法胜任的环境设计，能够承受恶劣的使用条件。该系列高柔性线缆在暴露于油类润滑剂下时不发生分解，从而极其适用于工厂车间内的机器人控制系统。经测试，该系列线缆能够经受1000万次弯折（20×线缆最小外半径）。

TFDL5025	超5类双屏蔽，2对多股，CMX阻燃级，高柔性，24AWG，1000英尺（304.8m）圈装	青色
TFDL5088	超5类双屏蔽，4对多股，CMX阻燃级，高柔性，26AWG，1000英尺（304.8m）圈装	青色
TFDL5090	超5类双屏蔽，4对多股，CMX阻燃级，高柔性，24AWG，1000英尺（304.8m）圈装	青色
TFCLS2005	超5类屏蔽，4对多股，超高柔性，26AWG，1000英尺（304.8m）圈装	青色

CAT等级抗紫外线线材 - 户外用途以太网等级线缆

L-com的CAT等级户外线缆可为户外以太网走线提供保护。这些线缆采用具有防潮和抗紫外线特性的PE或TPE护套，从而能够为户外走线提供保护，以防止其因水分和日晒原因发生损伤。该系列中的某些型号甚至允许直埋，还有某些型号采用适用于蜂窝基站走线的无胶型号。此外，大部分型号均采用易于端接至IDC连接器和卡线式连接器的实心导线，并极其适合用于PoE供电。

CA-5EF4-R1K	超5类非屏蔽，24AWG实心，户外级阻水PE护套，1000英尺（304.8m）	黑
TOAC2004	超5类户外架空线，4对单股导线，1,000英尺（304.8m）圈装	黑
CA5NF4-REEL	超5类非屏蔽，24AWG实心，户外级直埋阻水PE护套，1000英尺（304.8m）	黑
TOAC5-BLK	超5类非屏蔽户外线缆，24AWG，架空，1,000英尺（304.8m）	黑
TFAC5-BLK	超5类屏蔽户外线缆，24AWG，架空，1,000英尺（304.8m）	黑
TOBC2004	超5类户外直埋线，4对单股导线，1,000英尺（304.8m）圈装	黑
TOFC5-BLK	超5类屏蔽户外线缆，24AWG，直埋，信号塔走线，1,000英尺（304.8m）	黑
TOFDLC5-BLK	超5类屏蔽户外线缆，24AWG，低烟无卤，直埋，1,000英尺（304.8m）	黑
TFC5734	超5类双屏蔽，26AWG多股，CMX阻燃级TPE护套，1000英尺（304.8m）	黑
TOBC5-25-BLK	超5类非屏蔽户外线缆，25对24AWG，直埋，1,000英尺（304.8m）	黑

TOAC2005	6类户外架空线，4对单股导线，1,000英尺（304.8m）圈装	黑
TOC35911	6类户外线，4对单股导线，1,000英尺（304.8m）圈装	黑
TOFC6-BLK	6类屏蔽户外线缆，23AWG，直埋，信号塔走线，1,000英尺（304.8m）	黑
TOAC6-BLK	6类非屏蔽户外线缆，23AWG，架空，1,000英尺（304.8m）	黑
TFAC6-BLK	6类屏蔽户外线缆，23AWG，架空，1,000英尺（304.8m）	黑

TOC6A-BLK	超6类非屏蔽户外线缆，23AWG，1,000英尺（304.8m）	黑
TOFC6A-BLK	超6类屏蔽户外线缆，23AWG，直埋，信号塔走线，1,000英尺（304.8m）	黑

工业级超5类

TFCPUR5730



TC5700



TC5750



TFCHF2004



TFDL5025
TFDL5088



TFDL5090
TFCLS2005



户外超5类


TOAC5-BLK



TFAC5-BLK



TOFC5-BLK
TOFDLC5-BLK



TOBC5-25-BLK



户外级6类

TOAC6-BLK



TFAC6-BLK




户外级超6类

TOC6A-BLK



TOFC6A-BLK




Tip 阻燃等级的划分


下表所列为NEC®(National Electrical Code，美国国家电气法规）中的相关条款与UL®(Underwriters Laboratories，美国保险商实验室）测试方法的对照。对于用户当地实行的具体规范，请直接联系您所在地的电气检验机构。

PLENUM	干线级（RISER）	通用级（GENERAL PURPOSE）	家居级（RESIDENTIAL）
• 最高阻燃等级 • 适用于建筑内的通风系统 • UL-910送风燃烧测试	• 适用于楼层间的垂直布线 • NEC通信线缆规范：CMR	• 应用范围广 • NEC通信线缆规范：CMG • UL-1581垂直燃烧测试	• 最低阻燃等级 • NEC通信线缆规范：CMX • UL-1581 VW-1垂直燃烧测试

超5类

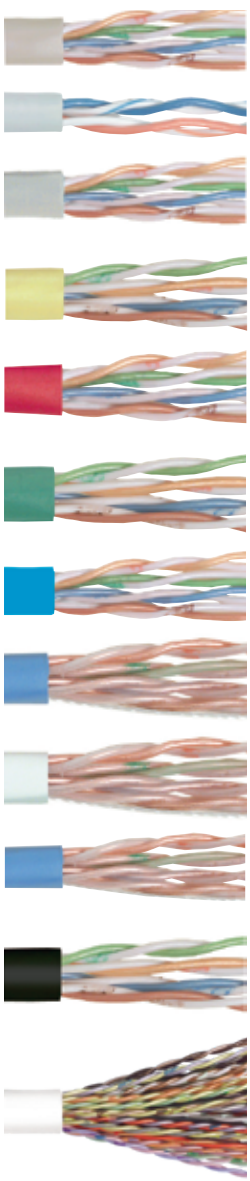


超5类高速非屏蔽双绞线，频率100 MHz – 适用于网络连接和新兴多媒体应用

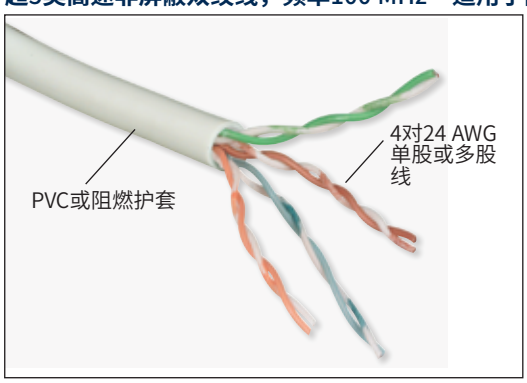

在语音盒数据应用中，非屏蔽双绞线因其节省成本和装配方便的优点，是最被广泛采用的连接线。当新型高速网络兴起，对连接系统的要求也在不断提高。超5类线缆在各项性能上都明显优于5类，4对多股线能稳定支持双向信号传输。应用范围包括：10 Mbps Base-T、100 Mbps Base-T、100 Mbps Base-TX、1000 Mbps Base-T、100 Mbps BaseVG-Any-LAN、155Mbps ATM，以及众多新兴多媒体应用。

超5类非屏蔽双绞线

EIA568



双绞线线序：1 & 2，3 & 6，4 & 5，7 & 8

超5类，4对多股线




频率	近端串音（NEXT）	近端串音功率和（PS-NEXT）	等效远端串音干扰（EFLEXT）	等效远端串音干扰功率和（PS-ELFEXT）	插入损耗	衰减	阻抗
4 MHz	56.3 db	53.3 db	51.7 db	48.7 db	23 db	4.1 db	100 Ohms ± 15 Ohms
10 MHz	50.3 db	47.3 db	43.8 db	40.8 db	25 db	6.5 db	100 Ohms ± 15 Ohms
20 MHz	45.8 db	42.8 db	37.7 db	34.7 db	25 db	9.3 db	100 Ohms ± 15 Ohms
100 MHz	35.3 db	32.3 db	23.8 db	20.8 db	20.1 db	22 db	100 Ohms ± 15 Ohms


以上为L-com TC2379的电气参数，L-com其余超5类线缆产品均可以此参考。

料号	描述	颜色
TC2379	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线， PVC护套，1,000英尺（304.8m）盒装	米色
TC2380	超5类非屏蔽双绞线，2对多股导线， PVC护套， 1,000英尺（304.8m）圈装	米色
TC2382	超5类非屏蔽双绞线，4对多股导线， PVC护套， 1,000英尺（304.8m）圈装	米色
TC2581	超5类非屏蔽双绞线，4对多股导线， PVC护套， 1,000英尺（304.8m）圈装	黄
TC2589	超5类非屏蔽双绞线，4对多股导线， PVC护套， 1,000英尺（304.8m）圈装	红
TC2590	超5类非屏蔽双绞线，4对多股导线， PVC护套， 1,000英尺（304.8m）圈装	绿
TC2599	超5类非屏蔽双绞线，4对多股导线， PVC护套， 1,000英尺（304.8m）圈装	蓝
TC2881	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）盒装	白
TC2883	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）盒装	蓝色
TPC2347	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）盒装	白
TPC2539	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）盒装	绿色
TPC2567	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）盒装	蓝色
TPC2644	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）盒装	灰色
TPC2820	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）盒装	黄色
TPC5012	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）盒装	黑色
TPC58142	超5类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）盒装	白

超5类屏蔽双绞线，频率100 MHz ，2对和4对多股导线 - 减少连接干扰


配置铝箔屏蔽层和地线的屏蔽式双绞线，能有效抵御应用环境中所遭遇的电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。规格为26 AWG导线，PVC或低烟无卤护套。如应用中存在较强干扰，可选铝箔加编织层双屏蔽型号。阻燃系列配置24 AWG单股导线。按1000英尺（304.8m）线轴包装出售。

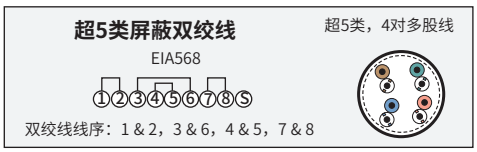

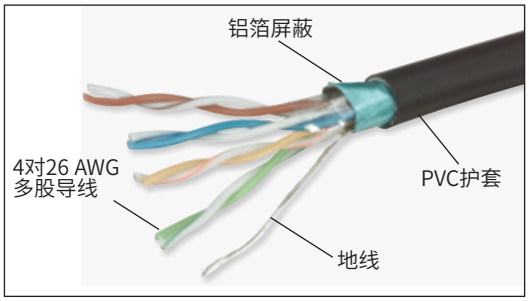


料号	描述	颜色
超5类双绞线，PVC护套，铝箔屏蔽		
TFC2002	超5类屏蔽双绞线，2对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	米色
TFC2004	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	浅灰
TFC2006	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	红
TFC2900	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	黑
TFC2901	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	棕
TFC2903	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	橙
TFC2904	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	黄
TFC2905	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	绿
TFC2906	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	蓝
TFC2907	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	紫
TFC2908	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	灰
TFC2909	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	白
TFC2070	超5类屏蔽双绞线，4对多股导线，26 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	蓝
超5类网线，阻燃，铝箔屏蔽		
TFPC2648	超5类网线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）圈装	蓝
TFPC5001	超5类网线，4对单股导线，阻燃，1,000英尺（304.8m）圈装	白色
超5类网线，PVC护套，铝箔和编织层屏蔽		
TFSC2004	超5类网线，屏蔽，4对单股导线，24 AWG，PVC护套，1,000英尺（304.8m）圈装	乳白
超5类网线，低烟无卤，铝箔屏蔽		
TFCLS2004	超5类网线，屏蔽，4对多股导线，低烟无卤，1,000英尺（304.8m）圈装	黑
超5类网线，低烟无卤，铝箔和编织层屏蔽		
TFDL2004	超5类网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG，低烟无卤，1,000英尺（304.8m）圈装	浅灰
TFDL2005	超5类网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG，低烟无卤，1,000英尺（304.8m）圈装	黑
TFDL2006	超5类网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG，低烟无卤，1,000英尺（304.8m）圈装	红
TFDL2104	超5类网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG，低烟无卤，1,000英尺（304.8m）圈装	浅灰
TFDL2105	超5类网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG，低烟无卤，1,000英尺（304.8m）圈装	黑
TFDL2106	超5类网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG，低烟无卤，1,000英尺（304.8m）圈装	红

6类非屏蔽双绞线，传输频率250 MHz - 搭建最高性能的网络连接

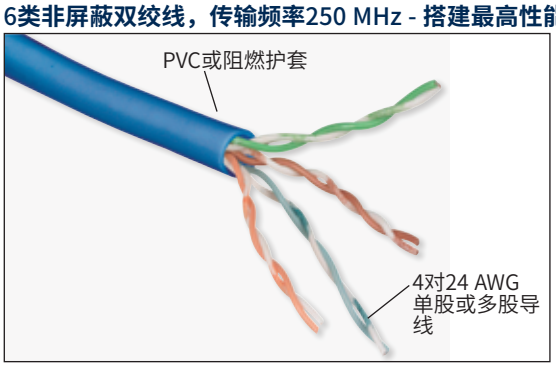

使用L-com 6类双绞线，马上让您拥有真正的高速网络性能！ 这一系列的连接线专为千兆网设计，采用EIA568颜色编码，与标准设备兼容。配置的单股导线可直接与IDC和配线架连接。优于EIA568B标准的品质，让您轻松实现千兆以太网连接。

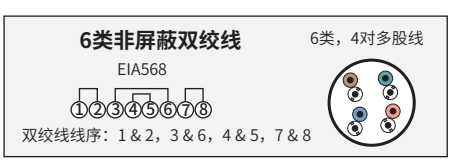


4 MHz	65.3 db	63.3 db	55.8 db	52.8 db	3.8 db	3.8 db	100 Ohms ± 15 Ohms
10 MHz	59.3 db	57.3 db	47.8 db	44.8 db	6 0 db	6 0 db	100 Ohms ± 15 Ohms
20 MHz	54.8 db	52.8 db	41.8 db	38.8 db	8.5 db	8.6 db	100 Ohms ± 15 Ohms
100 MHz	44.3 db	42.3 db	27.8 db	24.8 db	19.8 db	20.2 db	100 Ohms ± 15 Ohms
250 MHz	38.3 db	36.3 db	19.8 db	16.8 db	32.8 db	33.8 db	100 Ohms ± 15 Ohms


以上为L-com TPC2756的电气参数，L-com其余6类线缆产品均可依此参考。

料号	描述	颜色
TC5050	6类非屏蔽双绞线，4对多股导线，PVC护套，1000英尺（304.8m）圈装	蓝
TPC2756	6类非屏蔽双绞线，4对单股导线，阻燃，1000英尺（304.8m），适用于分线盒	蓝
TC628-BL	6类非屏蔽双绞线，4对多股导线，28 AWG细线，PVC护套，1000英尺（304.8m）圈装	蓝
TFC628P-BLU	6类屏蔽双绞线，4对多股导线，28AWG细线，耐高温（+105°C）CMP阻燃级，1000英尺（304.8m）圈装	蓝
TC628LS-BLU	6类非屏蔽双绞线，4对多股导线，28AWG细线，CM/LSZH双等级，1000英尺（304.8m）圈装	蓝

屏蔽超5类

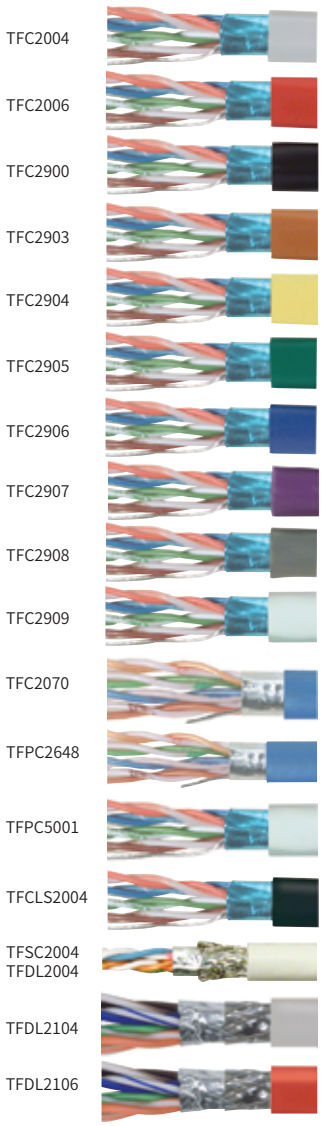

6类

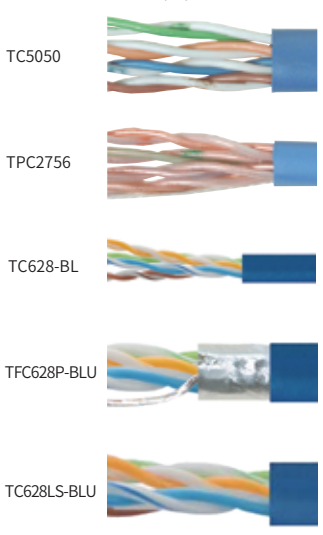

6类高速



TFC2930



TFC2932


TFC2934


TFC2936



TFC2940



TFC6101


TFCLS6001

超6类高性能屏蔽网线

L-com高性能超6类屏蔽双绞线，能有效抵御应用环境中的EMI和RFI干扰。超6类的传输速率远超6类，特别针对万兆网应用。采用100%铝箔屏蔽、4对26 AWG多股导线，确保您的数据传输不会受到干扰。优于EIA568B标准的品质，让您真正实现万兆以太网连接。

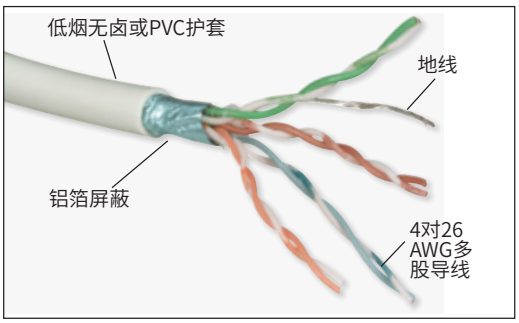

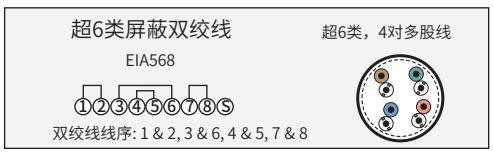

料号	描述	颜色
TFC2930	6类高速网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG， PVC护套，1000英尺（304.8m）圈装	黑
TFC2932	6类高速网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG， PVC护套，1000英尺（304.8m）圈装	红
TFC2934	6类高速网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG， PVC护套，1000英尺（304.8m）圈装	黄
TFC2936	6类高速网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG， PVC护套，1000英尺（304.8m）圈装	蓝
TFC2940	6类高速网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG， PVC护套，1000英尺（304.8m）圈装	米色
TFC6101	6类高速网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG， PVC护套，1000英尺（304.8m）圈装	灰
TFCLS6001	6类高速网线，屏蔽，4对多股导线，26 AWG， 低烟无卤，1000英尺（304.8m）圈装	灰

超6类高性能


TFC2946


TFC2947


TFC2948


TFC628A-BL


TFC628ALS-BLU


TFC628AP-BLU


TFCLS6005-RED



TFCLS6005-BLK


TFCLS6005-BLU


TFPC6A-WHT

超6类高性能屏蔽线材

在EMI/RFI干扰防护方面，L-com的高性能超6类铝箔屏蔽线材是您的理想选择。该系列线缆不但采用优于6类标准且针对10G网络的超6类标准，而且还在4对26AWG多股导线外覆盖100%铝箔屏蔽层，从而可保护您的数据免受干扰影响。此外，该系列线缆在设计上优于EIA568B标准，因此能够轻松应对10G以太网应用需求。如有任何网络布线需求，请即刻联系我们。

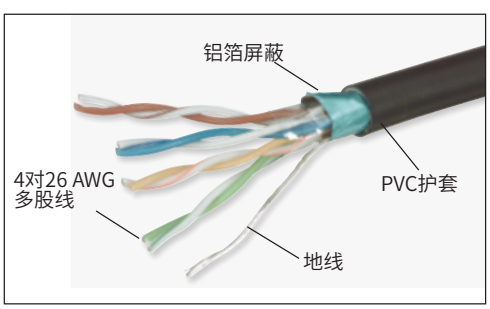





料号	描述	颜色
TFC2942	超6类网线，4对多股导线，26 AWG，屏蔽，PVC护套， 1,000英尺（305m）圈装	黑
TFC2944	超6类网线，4对多股导线，26 AWG，屏蔽，PVC护套， 1,000英尺（305m）圈装	红
TFC2946	超6类网线，4对多股导线，26 AWG，屏蔽，PVC护套， 1,000英尺（305m）圈装	黄
TFC2947	超6类网线，4对多股导线，26 AWG，屏蔽，PVC护套， 1,000英尺（305m）圈装	绿
TFC2948	超6类网线，4对多股导线，26 AWG，屏蔽，PVC护套， 1,000英尺（305m）圈装	蓝
TFC2950	超6类网线，4对多股导线，26 AWG，屏蔽，PVC护套， 1,000英尺（305m）圈装	灰
TFC628A-BL	超6类，屏蔽，4对多股，PVC，28AWG，细线，1000英尺（305m）圈装	蓝
TFC628ALS-BLU	超6类，屏蔽，4对多股，CM/LSZH双等级，28AWG，细型，1000英尺（305m）圈装	蓝
TFC628AP-BLU	超6类，屏蔽，4对多股，耐高温（+105°C）CMP阻燃级，28AWG，细型，1000英尺（305m）圈装	蓝
TFCLS6005-RED	超6类，屏蔽，4对多股，低烟无卤，26AWG，1000英尺（305m）圈装	红
TFCLS6005-BLK	超6类，屏蔽，4对多股，低烟无卤，26AWG，1000英尺（305m）圈装	黑
TFCLS6005-BLU	超6类，屏蔽，4对多股，低烟无卤，26AWG，1000英尺（305m）圈装	蓝
TFPC6A-BLU	超6类，屏蔽，4对实心，阻燃级，23AWG，1000英尺（305m）圈装	蓝
TFPC6A-GRN	超6类，屏蔽，4对实心，阻燃级，23AWG，1000英尺（305m）圈装	绿
TFPC6A-WHT	超6类，屏蔽，4对实心，阻燃级，23AWG，1000英尺（305m）圈装	灰

3类16MHz - 中等速度非屏蔽双绞线 - 2对、3对、4对、12对、25对实心导线

当需要低速电话或数据传输时，采用3类双绞线是控制成本的最佳选择。此类PVC护套线缆采用EIA568颜色编码，与标准安装兼容。3类线缆非常适用于电话及低速数据应用，而实心导线易于在标准IDC连接器和配线架上端接。包括PVC和阻燃两种护套可供选择。

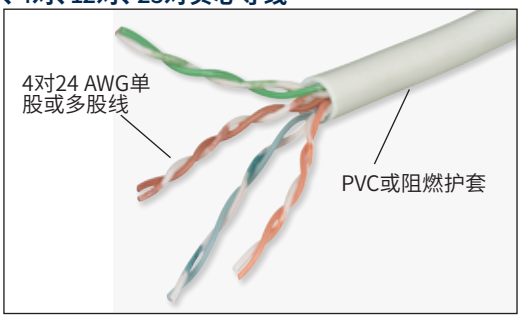

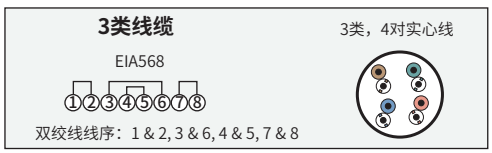

频率	近端串音（NEXT）（最小值）	衰减	电容	阻抗
1 MHz	41 db min.	2.6 db/330 ft max.	20 pF/ft Max	100 Ohms ± 15 Ohms
4 MHz	32 db min.	5.6 db/330 ft max.	20 pF/ft Max	100 Ohms ± 15 Ohms
10 MHz	26 db min.	9.7 db/330 ft max.	20 pF/ft Max	100 Ohms ± 15 Ohms
16 MHz	23 db min.	13.1 db/330 ft max.	20 pF/ft Max	100 Ohms ± 15 Ohms


料号	描述	颜色
TPC4757	3类，阻燃级，1000英尺（304.8m）盒装，3对实心	绿色

100欧姆T1线缆


此类线缆采用独立屏蔽层的2对线芯（屏蔽双绞线），可降低T1/E1通信中的干扰，符合Telcordia GR-137-CORE。独有的双层绝缘体设计可实现在RJ45插头上的端接。

TSC9720	2对100欧姆（T1）屏蔽，PVC，1000英尺（304.8m）圈装	灰色


Tip 非屏蔽双绞线（UTP）及屏蔽双绞线（STP）安装指南


非屏蔽双绞线的推荐最小弯曲半径通常为线缆外径的10倍。


避免扭曲线缆


避免线缆扎带过紧


避免 线缆弯曲超过90度


避免 安装时使用订书钉



避免施加25磅（11.4千克）以上的拖拽力

扁平线 - 26AWG多股 - 4、6、8、10导线

此类扁平线（POTS）适用于语音和低速数据应用，其扁椭形设计可实现快速剥皮和与水晶头的快速压接。此类线缆采用柔性PVC护套，包括4、6、8、10四种导线规格。可选长度为线轴包装的100英尺（30.5m）、500英尺（152.4m）、1000英尺（304.8m），均已通过UL认证。

TDB4-100	4导线扁平线，PVC，100英尺（30.5m）圈装	灰色
TDB6-100	6导线扁平线，PVC，100英尺（30.5m）圈装	灰色
TDB8-100	8导线扁平线，PVC，100英尺（30.5m）圈装	灰色
TDB4-500	4导线扁平线，PVC，500英尺（152.4m）圈装	灰色
TDB6-500	6导线扁平线，PVC，500英尺（152.4m）圈装	灰色
TDB8-500	8导线扁平线，PVC，500英尺（152.4m）圈装	灰色
TDB4-1000	4导线扁平线，PVC，1000英尺（304.8m）圈装	灰色
TDB6-1000	6导线扁平线，PVC，1000英尺（304.8m）圈装	灰色
TDB8-1000	8导线扁平线，PVC，1000英尺（304.8m）圈装	灰色
TDB10-1000	10导线扁平线，PVC，1000英尺（304.8m）圈装	灰色
TB10-1000	10导线扁平线，PVC，1000英尺（304.8m）圈装	黑

3类

TPC4757



TSC9720



扁平线

TDB4-500



TDB6-500



TDB8-500



TDB10-1000




TB10-1000





TFC6A26-GRY


TFXC6A26-BLU



TD24C5E-BLK-500F


TFD22C5E-TEL-500F


TOCISC5E-BLK-1000F


TOFIC5E-BLK-100F


TFDLC6A-BLK-100F


TOFIC6-BLK-100F


TSFC6-BLK-500F

料号	描述

超6类阻燃级F/UTP线缆

TFC6A26-BLK	超6类F/UTP线缆，CMR阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，黑，1000英尺（305米）
TFC6A26-BLU	超6类F/UTP线缆，CMR阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，蓝，1000英尺（305米）
TFC6A26-GRN	超6类F/UTP线缆，CMR阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，绿，1000英尺（305米）
TFC6A26-GRY	超6类F/UTP线缆，CMR阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，灰，1000英尺（305米）
TFC6A26-RED	超6类F/UTP线缆，CMR阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，红，1000英尺（305米）
TFC6A26-YLW	超6类F/UTP线缆，CMR阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，黄，1000英尺（305米）
TFCLSC6A26-BLK	超6类F/UTP线缆，CMX阻燃等级LSZH护套，4对26AWG多股导线，黑，1000英尺（305米）
TFCLSC6A26-BLU	超6类F/UTP线缆，CMX阻燃等级LSZH护套，4对26AWG多股导线，蓝，1000英尺（305米）
TFCLSC6A26-RED	超6类F/UTP线缆，CMX阻燃等级LSZH护套，4对26AWG多股导线，红，1000英尺（305米）
TFXC6A26-BLK	超6类F/UTP线缆，CMX阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，黑，1000英尺（305米）
TFXC6A26-BLU	超6类F/UTP线缆，CMX阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，蓝，1000英尺（305米）
TFXC6A26-GRN	超6类F/UTP线缆，CMX阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，绿，1000英尺（305米）
TFXC6A26-GRY	超6类F/UTP线缆，CMX阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，灰，1000英尺（305米）
TFXC6A26-RED	超6类F/UTP线缆，CMX阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，红，1000英尺（305米）
TFXC6A26-YLW	超6类F/UTP线缆，CMX阻燃等级PVC护套，4对26AWG多股导线，黄，1000英尺（305米）

超5类散装以太网线缆

该系列线缆非常适合用于户外网络、工业及工厂环境、以及包括机器人、运输、公共交通、报警系统及石油天然气等恶劣环境在内的连续运动用途。

TD22C5E-BLK-1000F	超5类散装以太网线缆，2对，22AWG多股，UTP户外级工业高柔PLTC-CM-CMX TPE护套，600V PoE, 黑，1000英尺（304.8米）
TD22C5E-BLK-100F	超5类散装以太网线缆，2对，22AWG多股，UTP户外级工业高柔PLTC-CM-CMX TPE护套，600V PoE, 黑，100英尺（30.5米）
TD22C5E-BLK-500F	超5类散装以太网线缆，2对，22AWG多股，UTP户外级工业高柔PLTC-CM-CMX TPE护套，600V PoE, 黑，500英尺（152.4米）
TD24C5E-BLK-1000F	超5类散装以太网线缆，4对，22AWG多股，UTP户外级工业高柔PLTC-CM-CMX TPE护套，600V PoE, 黑，1000英尺（304.8米）
TD24C5E-BLK-100F	超5类散装以太网线缆，4对，22AWG多股，UTP户外级工业高柔PLTC-CM-CMX TPE护套，600V PoE, 黑，100英尺（30.5米）
TD24C5E-BLK-500F	超5类散装以太网线缆，4对，22AWG多股，UTP户外级工业高柔PLTC-CM-CMX TPE护套，600V PoE, 黑，500英尺（152.4米）
TDP24C5E-BLK-1000F	超5类散装以太网线缆，4对，22AWG单股，UTP户外级工业PLTC-CMR-CMX PVC护套，300V PoE, 黑，1000英尺（304.8米）
TDP24C5E-BLK-100F	超5类散装以太网线缆，4对，22AWG单股，UTP户外级工业PLTC-CMR-CMX PVC护套，300V PoE, 黑，100英尺（30.5米）
TDP24C5E-BLK-500F	超5类散装以太网线缆，4对，22AWG单股，UTP户外级工业PLTC-CMR-CMX PVC护套，300V PoE, 黑，500英尺（152.4米）
TFD22C5E-TEL-1000F	超5类散装以太网线缆，2对，22AWG多股，SF-UTP户外级工业高柔PLTC-CM-CMX TPE护套，600V PoE, 青，1000英尺（304.8米）
TFD22C5E-TEL-100F	超5类散装以太网线缆，2对，22AWG多股，SF-UTP户外级工业高柔PLTC-CM-CMX TPE护套，600V PoE, 青，100英尺（30.5米）
TFD22C5E-TEL-500F	超5类散装以太网线缆，2对，22AWG多股，SF-UTP户外级工业高柔PLTC-CM-CMX TPE护套，600V PoE, 青，500英尺（152.4米）
TFD24C5E-TEL-1000F	超5类散装以太网线缆，4对，22AWG多股，SF-UTP户外级工业高柔PLTC TPE护套，600V PoE, 青，1000英尺（304.8米）
TFD24C5E-TEL-100F	超5类散装以太网线缆，4对，22AWG多股，SF-UTP户外级工业高柔PLTC TPE护套，600V PoE, 青，100英尺（30.5米）
TFD24C5E-TEL-500F	超5类散装以太网线缆，4对，22AWG多股，SF-UTP户外级工业高柔PLTC TPE护套，600V PoE, 青，500英尺（152.4米）

超5类散装以太网线缆,UTP阻燃级PVC护套

该系列采用4对UTP构造，符合适于PoE用途的超5类以太网标准。耐油、耐化学品、耐潮、抗紫外线（抗日晒）的户外级工业PVC护套。获得CMR（干线级）、CMX阻燃等级认证，符合UL 1666和FT4-IEEE 1202阻燃标准要求。

TOCILC5E-BLK-1000F	超5类散装以太网线缆，4对24AWG实心，300V PoE，UTP户外级工业CMR-CMX阻燃等级PVC护套，黑，1000英尺（304.8米）
TOCILC5E-BLK-100F	超5类散装以太网线缆，4对24AWG实心，300V PoE，UTP户外级工业CMR-CMX阻燃等级PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
TOCILC5E-BLK-500F	超5类散装以太网线缆，4对24AWG实心，300V PoE，UTP户外级工业CMR-CMX阻燃等级PVC护套，黑，500英尺（152.4米）
TOCISC5E-BLK-1000F	超5类散装以太网线缆，4对24AWG多股，300V PoE，UTP户外级工业CMR-CMX阻燃等级PVC护套，黑，1000英尺（304.8米）
TOCISC5E-BLK-100F	超5类散装以太网线缆，4对24AWG多股，300V PoE，UTP户外级工业CMR-CMX阻燃等级PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
TOCISC5E-BLK-500F	超5类散装以太网线缆，4对24AWG多股，300V PoE，UTP户外级工业CMR-CMX阻燃等级PVC护套，黑，500英尺（152.4米）

超5类散装以太网线缆,箔屏蔽F-UTP阻燃级PVC护套

TOFIC5E-BLK-1000F	超5类散装以太网线缆，4对24AWG实心，600V PoE，箔屏蔽F-UTP户外级工业CMR-CMX阻燃等级PVC护套，黑，1000英尺（304.8米）
TOFIC5E-BLK-100F	超5类散装以太网线缆，4对24AWG实心，600V PoE，箔屏蔽F-UTP户外级工业CMR-CMX阻燃等级PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
TOFIC5E-BLK-500F	超5类散装以太网线缆，4对24AWG实心，600V PoE，箔屏蔽F-UTP户外级工业CMR-CMX阻燃等级PVC护套，黑，500英尺（152.4米）

超6类散装以太网线缆,SF-UTP阻燃级TPE护套

TFDLC6A-BLK-1000F	超6类10G级散装以太网线缆，4对24AWG多股，600V PoE，SF-UTP户外级工业高柔性CM-CMX阻燃等级TPE护套，黑，1000英尺（304.8米）
TFDLC6A-BLK-100F	超6类10G级散装以太网线缆，4对24AWG多股，600V PoE，SF-UTP户外级工业高柔性CM-CMX阻燃等级TPE护套，黑，100英尺（30.5米）
TFDLC6A-BLK-500F	超6类10G级散装以太网线缆，4对24AWG多股，600V PoE，SF-UTP户外级工业高柔性CM-CMX阻燃等级TPE护套，黑，500英尺（152.4米）

6类散装以太网线缆,箔屏蔽F-UTP阻燃级PVC护套

TOFIC6-BLK-1000F	6类散装以太网线缆，4对23AWG实心，600V PoE，箔屏蔽F-UTP户外级工业CMR-CMG-CMX阻燃等级PVC护套，黑，1000英尺（304.8米）
TOFIC6-BLK-100F	6类散装以太网线缆，4对23AWG实心，600V PoE，箔屏蔽F-UTP户外级工业CMR-CMG-CMX阻燃等级PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
TOFIC6-BLK-500F	6类散装以太网线缆，4对23AWG实心，600V PoE，箔屏蔽F-UTP户外级工业CMR-CMG-CMX阻燃等级PVC护套，黑，500英尺（152.4米）

6类以太网散装线缆，S/FTP阻燃级PVC护套

线缆在分别单独设置箔屏蔽层的双绞线之外进一步裹敷整体编织屏蔽层，极其适合用于屏蔽和/或接地质量对线缆性能具有重大影响的高EMI/RFI应用。该系列线缆的26AWG导线能够实现跳线环境所需的柔性。

TSFC6-BLK-1000F	6类以太网散装线缆，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，1000英尺（305.8米）
TSFC6-BLK-100F	6类以太网散装线缆，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
TSFC6-BLK-500F	6类以太网散装线缆，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，黑，500英尺（152.4米）
TSFC6-GRY-1000F	6类以太网散装线缆，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，1000英尺（305.8米）
TSFC6-GRY-100F	6类以太网散装线缆，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，100英尺（30.5米）
TSFC6-GRY-500F	6类以太网散装线缆，分别单独屏蔽的双绞线之外进一步裹敷编织屏蔽层（S/FTP），RJ45公头/插头，26AWG多股导线，CMG阻燃级PVC护套，灰，500英尺（152.4米）

料号	描述

7类 10G 级以太网散线,S/FTP 护套

该系列产品针对10G级7类或超6类应用，采用在各对单独屏蔽双绞线（S/FTP)之外包裹总的编织屏蔽层的结构，是高速网络或数据中心的理想产品。

TSFC7-BLK-1000F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，1000FT （305米）
TSFC7-BLK-100F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，100FT （30.5米）
TSFC7-BLK-500F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，PVC护套，黑色，500FT （152米）
TSFC7-BLU-1000F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，1000FT （305米）
TSFC7-BLU-100F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，100FT （30.5米）
TSFC7-BLU-500F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，PVC护套，蓝色，500FT （152米）
TSFZC7-BLK-1000F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，1000FT （305米）
TSFZC7-BLK-100F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，100FT （30.5米）
TSFZC7-BLK-500F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，LSZH护套，黑色，500FT （152米）
TSFZC7-BLU-1000F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，1000FT （305米）
TSFZC7-BLU-100F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，100FT （30.5米）
TSFZC7-BLU-500F	7类 10G级以太网散线，各对双绞线单独屏蔽层（S/FTP）之外另设总的编织屏蔽层，26AWG多股导线，LSZH护套，蓝色，500FT （152米）



TSFC7-BLU-100F



TSFZC7-BLK-500F



TC8702

超5类/6类以太网散装线缆，非屏蔽UTP和铝箔屏蔽F/UTP

TC2401	超5类以太网散装电缆，非屏蔽 UTP, 2对24AWG绞合导体，CMG级阻燃等级，PVC外被，灰色，1000英尺
TC8701	超5类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对26AWG绞线，UL的CM阻燃要求，PVC外被，黑色，1000英尺
TC8702	超5类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的CM阻燃要求，PVC外被，红色，1000英尺
TC8703	超5类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的CM阻燃要求，PVC外被，灰色，1000英尺
TC8704	超5类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的CM阻燃要求，PVC外被，蓝色，1000英尺
TFC2301	超5类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 2对26AWG绞合导体，UL CMG级阻燃等级，PVC外被，灰色，1000英尺
TC8801	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的CM阻燃要求，PVC外被，黑色，1000英尺
TC8802	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的CM阻燃要求，PVC外被，红色，1000英尺
TC8803	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的CM阻燃要求，PVC外被，灰色，1000英尺
TC8804	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的CM阻燃要求，PVC外被，蓝色，1000英尺
TC8901	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对24AWG绞合导体，UL的CMG阻燃要求，PVC外被，黑色，1000英尺
TC8902	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对24AWG绞合，UL的CMG阻燃要求，PVC外被，蓝色，1000英尺
TC8903	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对24AWG绞合，UL的CMG阻燃要求，PVC外被，绿色，1000英尺
TC8904	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对24AWG绞合导体，UL的CMG阻燃要求，PVC外被，黄色，1000英尺
TC8905	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对24AWG绞合导体，UL的CMG阻燃要求，PVC外被，灰色，1000英尺
TC8906	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对24AWG绞合导体，UL的CMG阻燃要求，PVC外被，白色，1000英尺
TC8907	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对24AWG绞合导体，UL的CMG阻燃要求，PVC外被，红色，1000英尺
TC8908	6类以太网散装电缆，非屏蔽UTP, 4对24AWG绞合导体，UL的CMG阻燃要求，PVC外被，紫色，1000英尺
TDL1001	6类以太网散装电缆，非屏蔽 UTP, 4对24AWG绞合导体，LSZH（低烟无卤）外被，黑色，1000英尺
TDL1002	6类以太网散装电缆，非屏蔽 UTP, 4对24AWG绞合导体，LSZH（低烟无卤）外被，红色，1000英尺
TDL1003	6类以太网散装电缆，非屏蔽 UTP, 4对24AWG绞合导体，LSZH（低烟无卤）外被，浅灰色，1000英尺



TFC2301



TC8902



TDL1003

6类以太网散装线缆,铝箔屏蔽F/UTP

100%铝箔屏蔽，pvc外被电缆是EIA568颜色编码，实现与标准安装的兼容，满足UL的CM/CMG阻燃要求。 F/UTP 6类线缆是高速以太网数据应用的完美选择。4对26 AWG绞合导线，这种线缆非常柔软，非常适合跳线使用。

TFC2201	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的/CMCMG阻燃要求，PVC外被，浅灰色，1000英尺
TFC2202	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP,, 4对26AWG绞合导体，UL的/CMCMG阻燃要求，PVC外被，绿色，1000英尺
TFC2203	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的/CMCMG阻燃要求，PVC外被，黑色，1000英尺
TFC2204	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的/CMCMG阻燃要求，PVC外被，蓝色，1000英尺
TFC2205	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽F/UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的/CMCMG阻燃要求，PVC外被，黄色，1000英尺
TFC2206	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的/CMCMG阻燃要求，PVC外被，白色，1000英尺
TFC2207	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的/CMCMG阻燃要求，PVC外被，红色，1000英尺
TFC2208	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 4对26AWG绞合导体，UL的/CMCMG阻燃要求，PVC外被，橙色，1000英尺
TFCLS2101	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 4对26AWG绞合导体，LSZH（低烟无卤）外被，浅灰色，1000英尺
TFCLS2102	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 4对26AWG绞合导体，LSZH（低烟无卤）外被，黑色，1000英尺
TFCLS2103	6类以太网散装电缆，铝箔屏蔽 F/UTP, 4对26AWG绞合导体，LSZH（低烟无卤）外被，红色，1000英尺



TFC2204




TFCLS2102

超5类以太网散装线缆,SF/UTP双屏蔽

TFDL2005-100	超五类以太网散装电缆，使用SF / UTP双屏蔽4对26AWG双绞线低烟无卤， LSZH黑色，长度为100英尺
TFDL2005-500	超五类以太网散装电缆，使用SF / UTP双屏蔽4对26AWG双绞线低烟无卤， LSZH黑色，长度为500英尺



TFDL2005-100


TFDAC5ES-100

料号	描述

超5类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，耐高温

TFDAC5E-100	超5类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，耐+150°C高温航空航天级FEP，蓝，100英尺（30.5米）
TFDAC5ES-100	超5类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，耐+150°C高温航空航天级FEP，细线型，蓝，100英尺（30.5米）
TFDL8678	超5类散装线缆，SF/UTP铝箔+编织双屏蔽，4对，24AWG多股，户外级聚氨酯护套，黑，1000英尺（304.8米）

超5类散装Profinet线缆，SF/UTP双屏蔽

TFDP501-1000	超5类散装Profinet线缆，SF/UTP双屏蔽，2对，22AWG实心，工业级户外PLTC TPE护套，绿，1000英尺（304.8米）
TFDP502-1000	超5类散装Profinet线缆，SF/UTP双屏蔽，2对，22AWG多股，工业级户外PLTC-ER CM TPE护套，绿，1000英尺（304.8米）
TFDP503-1000	超5类散装Profinet线缆，SF/UTP双屏蔽，2对，22AWG多股，工业级户外PLTC CL3 TPE护套，绿，1000英尺（304.8米）


TFDP502-1000

超5类散装线缆,F/UTP铝箔屏蔽,PVC/LSZH护套

该款线缆采用以100%铝箔屏蔽层包覆4对26AWG多股导线的设计，从而能保护数据免受干扰。此外，该款线缆的设计性能在EIA568B标准之上，能够轻松满足以太网应用要求。除了铝箔包覆层之外，该款线缆还设有地线，因此能够保护信号免受外部噪声侵扰。

TFC2004-100	超5类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，CMR阻燃级PVC，浅灰，100英尺（30.5米）
TFC2004-500	超5类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，CMR阻燃级PVC，浅灰，500英尺（152.4米）
TFC2006-100	超5类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，CMR阻燃级PVC护套，红，100英尺（30.5米）
TFC2006-500	超5类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，CMR阻燃级PVC护套，红，500英尺（152.4米）
TFC2900-100	超5类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，CMR阻燃级PVC，黑，100英尺（30.5米）
TFC2900-500	超5类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，CMR阻燃级PVC，黑，500英尺（152.4米）
TFCLS2004-100	超5类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，低烟无卤（LSZH），黑，100英尺（30.5米）
TFCLS2004-500	超5类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，低烟无卤（LSZH），黑，500英尺（152.4米）


TFC2004-500


超5类/6类散装线缆,S/UTP编织屏蔽,PVC/PUR/LSZH护套

TFDL3005-100	6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，低烟无卤（LSZH），黑，100英尺（30.5米）
TFDL3005-500	6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，低烟无卤（LSZH），黑，500英尺（152.4米）
TFSC2004-100	超5类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对24AWG实心导线，PVC，灰，100英尺（30.5米）
TFSC2004-500	超5类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对24AWG实心导线，PVC，灰，500英尺（152.4米）
TFCHF2004-100	超5类散装线缆，S/UTP编织屏蔽，4对26AWG多股导线，高柔性工业级无卤聚氨酯（PUR），青，100英尺（30.5米）
TFCHF2004-250	超5类散装线缆，S/UTP编织屏蔽，4对26AWG多股导线，高柔性工业级无卤聚氨酯（PUR），青，500英尺（152.4米）
TFCPUR5730-100	超5类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，工业级户外聚氨酯（PUR）黑，100英尺（30.5米）
TFCPUR5730-500	超5类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，工业级户外聚氨酯（PUR）黑，500英尺（152.4米）
TFDL2104-100	超5类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对24AWG实心导线，低烟无卤（LSZH），灰，100英尺（30.5米）
TFDL2104-500	超5类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对24AWG实心导线，低烟无卤（LSZH），灰，500英尺（152.4米）


TFSC2004-100

超5类散装Profinet线缆,SF/UTP双屏蔽

TFDP501-100	超5类散装Profinet线缆，SF/UTP双屏蔽，2对，22AWG实心，工业级户外PLTC TPE护套，绿，100英尺（30.5米）
TFDP501-500	超5类散装Profinet线缆，SF/UTP双屏蔽，2对，22AWG实心，工业级户外PLTC TPE护套，绿，500英尺（152.4米）
TFDP503-100	超5类散装Profinet线缆，SF/UTP双屏蔽，2对，22AWG多股，工业级户外PLTC CL3 TPE护套，绿，100英尺（30.5米）
TFDP503-500	超5类散装Profinet线缆，SF/UTP双屏蔽，2对，22AWG多股，工业级户外PLTC CL3 TPE护套，绿，500英尺（152.4米）


TFDP501-500

6类散装线缆,F/UTP铝箔屏蔽

TFC6101-100	6类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，CMR阻燃级PVC护套，浅灰，100英尺（30.5米）
TFC6101-500	6类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，CMR阻燃级PVC护套，浅灰，500英尺（152.4米）
TFCLS6001-100	6类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，低烟无卤（LSZH），灰，100英尺（30.5米）
TFCLS6001-500	6类散装线缆，F/UTP铝箔屏蔽，4对26AWG多股导线，低烟无卤（LSZH），灰，500英尺（152.4米）


TFC6101-500

超6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽

该系列产品专为需要使用加固型屏蔽高柔性线缆的极端应用设计，即使在受到冲击、被弯曲或反复弯折时，线缆仍然能够提供极其稳定的电气性能。该系列线缆优势还包括多股导线以及高达至少75°C的动态工作温度。

TFDL3004-100	6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，低烟无卤（LSZH），灰，100英尺（30.5米）
TFDL3004-500	6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，低烟无卤（LSZH），灰，500英尺（152.4米）
TFDAC6A-100	超6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，耐+150°C高温航空航天级FEP，蓝，100英尺（30.5米）
TFDL5026-100	超6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，工业级户外高柔性CMX阻燃级FR-TPE，青，100英尺（30.5米）
TFDL5026-500	超6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，工业级户外高柔性CMX阻燃级FR-TPE，青，500英尺（152.4米）
TFDL5919-100	超6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，户外级高柔性聚氨酯（PUR），黑，100英尺（30.5米）
TFDL5919-500	超6类散装线缆，SF/UTP双屏蔽，4对26AWG多股导线，户外级高柔性聚氨酯（PUR），黑，500英尺（152.4米）


TFDL5026-100

PoE中跨、PoE供电器

L-com的PoE中跨、供电器、电源一体设备全面具备了以太网架构的基本功能，无需再配置单独的电源或供电器。本系列产品分为墙装式和桌面式，适用于12伏直流、24伏直流及48伏直流的PoE应用。请注意，一些桌面式型号需另行购买电源线（L-com提供多种长度的此类电源线供您选择），请登录L-com.cn了解详情。

料号	描述
PoE中跨、供电器、电源一体设备	
PSW1212-POE	12V直流、12W电源，墙装式，RJ45插座
PS1212-POE	12V直流、12W电源，桌面式，RJ45插座，需PSCORD2电源线
PSW2424-POE	24V直流、24W电源，墙装式，RJ45插座
PS2424-POE	24V直流、24W电源，桌面式，RJ45插座，需PSCORD3电源线
PSW4824-POE	48V直流、24W电源，墙装式，RJ45插座
PS4820-POE-1	48V直流、20W电源，2个RJ45插座
PS4834GB-POE-2	48V直流、34W电源，千兆位，2个RJ45插座
5类PoE供电器/分离器	
BT-CAT5-E1	5类PoE供电器/分离器，48V直流，单端口，紧凑型
BT-CAT5-E1-4848	套件，BT-CAT5-E1带48V直流、48W电源
BT-CAT5-E1-4870	套件，BT-CAT5-E1带48V直流、70W电源
BT-CAT5-P1	5类PoE供电器/分离器，48V直流，单端口
BT-CAT5-P1-4848	套件，BT-CAT5-P1带48V 直流、48W电源
BT-CAT5-P1-4870	套件，BT-CAT5-P1带48V直流、70W电源
BTD-CAT5-P1	5类PoE供电器/分离器，48V直流，DIN安装，单端口
BTD-CAT5-P14848	套件，BTD-CAT5-P1带48V直流、48W电源
BTD-CAT5-P14870	套件，BTD-CAT5-P1带48V直流、70W电源
BT-CAT5-P1J	5类PoE供电器/分离器，48V直流，DIN安装，带5类浪涌保护器，单端口
BT-CAT5-P1J-4848	套件，BTD-CAT5-P1J带48V直流、48W电源
BT-CAT5-P1J-4870	套件，BTD-CAT5-P1J带48V直流、70W电源
BT-CAT5-P1R	5类PoE供电器/分离器，48V直流，反极性，单端口
BT-CAT5-P1R4848	套件，BT-CAT5-P1R带48V直流、48W电源
BT-CAT5-P1R4870	套件，BT-CAT5-P1R带48V直流、70W电源
BTD-CAT5-P1R	5类PoE供电器/分离器，48V直流，DIN安装，反极性，单端口
BTD-CAT5P1R4848	套件，BTD-CAT5-P1R带48V直流、48W电源
BTD-CAT5P1R4870	套件，BTD-CAT5-P1R带48V直流、70W电源
BT-CAT5-P4	5类PoE供电器/分离器，48V直流，4端口
BT-CAT5-P4-4848	套件，BT-CAT5-P4带48V直流、48W电源
BT-CAT5-P4-4870	套件，BT-CAT5-P4带48V直流、70W电源
BTD-CAT5-P4	5类PoE供电器/分离器，48V直流，DIN安装，4 端口
BTD-CAT5-P44848	套件，BTD-CAT5-P4带48V直流、48W电源
BTD-CAT5-P44870	套件，BTD-CAT5-P4带48V直流、70W电源
BT-CAT5-P4J	5类PoE供电器/分离器，48V直流，带5类浪涌保护器，4端口
BT-CAT5-P4J-4848	套件，BT-CAT5-P4J带48V直流、48W电源
BT-CAT5-P4J-4870	套件，BT-CAT5-P4J带48V直流、70W电源
BTD-CAT5-P4J	5类PoE供电器/分离器，48V直流，DIN安装，带5 类浪涌保护器，4端口
BTD-CAT5P4J4848	套件，BTD-CAT5-P4J带48V直流、48W电源
BTD-CAT5P4J4870	套件，BTD-CAT5-P4J带48V直流、70W电源
超5类PoE供电器/分离器	
BT-CAT5E-P1-HP	超5类PoE供电器/分离器，60W交流/直流，带超5类大功率浪涌保护器，单端口
BT-CAT5E-P1-HP-4848	套件，BT-CAT5E-P1-HP带48V直流、48W电源
BT-CAT5E-P1-HP-4870	套件，BT-CAT5E-P1-HP带48V直流、70W电源
BTD-CAT5E-P1-HP	超5类PoE供电器/分离器，60W交流/直流，DIN安装，带超5类大功率浪涌保护器，单端口
BTDCAT5EP1HP48W	套件，BT-CAT5E-P1-HP带48V直流、48W电源
BTDCAT5EP1HP70W	套件，BT-CAT5E-P1-HP带48V直流、70W电源
BT-CAT5E-P1-HPW	超5类PoE供电器/分离器，60W交流/直流，带防风雨外壳、超5类大功率浪涌保护器，单端口
BT-CAT5E-P1-HPW4848	套件，BT-CAT5E-P1-HPW带48V直流、48W电源
BT-CAT5E-P1-HPW4870	套件，BT-CAT5E-P1-HPW带48V直流、70W电源
6类PoE供电器/分离器，千兆位	
BT-CAT6-P1	6类PoE供电器/分离器，60W交流/直流，DIN安装，单端口
BT-CAT6-P1-4848	套件，BTD-CAT6-P1带48V直流、48W电源
BT-CAT6-P1-4870	套件，BTD-CAT6-P1带48V直流、70W电源
BT-CAT6-P1-HP	6类PoE供电器/分离器，60W交流/直流，带6类大功率浪涌保护器，单端口
BT-CAT6P1HP-48W	套件，BT-CAT6-P1-HP带48V直流、48W电源
BT-CAT6P1HP-70W	套件，BT-CAT6-P1-HPW带48V直流、70W电源
BT-CAT6-P1-HPW	6类PoE供电器/分离器，60W交流/直流，带防风雨外壳、6类大功率浪涌保护器，单端口
BT-CAT6P1HPW48W	套件，BT-CAT6-P1-HPW带48V直流、48W电源
BT-CAT6P1HPW70W	套件，BT-CAT6-P1-HPW带48V直流、70W电源
BTD-CAT6-P1-HP	6类PoE供电器/分离器，60W交流/直流，DIN安装，带6类大功率浪涌保护器，单端口
BTD-CAT6P1HP48W	套件，BTD-CAT6-P1-HP带48V直流、48W电源
BTD-CAT6P1HP70W	套件，BTD-CAT6-P1-HPW带48V直流、70W电源
BT-CAT6-P4	6类PoE供电器/分离器，60W交流/直流，4端口
BT-CAT6-P4-4848	套件，BT-CAT6-P4带48V直流、48W电源
BT-CAT6-P4-4870	套件，BT-CAT6-P4带48V直流、70W电源
DT10-2G-8GP+	10端口千兆PoE以太网交换机，2个RJ45 10/100 / 1000TX，8个RJ45 10/100 / 1000TX，PoE + 802.3at / af 120W，台式机，机架或壁挂式
MC-1GP+SFP	千兆PoE以太网媒体转换器，三速，RJ45 10/100 / 1000TX PoE + 802.3at / af 30W和1个SFP / GBIC 1000SX / LX插槽
WM8-4G-4GP+	8端口工业级千兆PoE以太网交换机，4个10/100/1000TX RJ45端口，4个PoE+ 802.3at/af 60W 10/100/1000TX RJ45端口，墙面、磁性、DIN导轨安装
工业以太网DIN导轨交换机	
IES-2206GAT-SFP	6端口工业以太网DIN导轨交换机，4个千兆RJ45 10/100 / 1000TX PoE 802.3at 30W /端口120W总预设功率，2个SFP 1000FX
IES-2210AT-SFP	10端口工业以太网DIN导轨交换机，8x RJ45 10 / 100TX PoE 802.3at 30W /端口120W总预设功率，1x RJ45 10/100 / 1000TX，1x SFP 1000FX
IES-2210GAT-SFP	10端口工业以太网DIN导轨交换机，8个千兆RJ45 10/100 / 1000TX PoE 802.3at 30W /端口120W总预设功率，2个SFP 1000FX
PoE中跨注入器	
POE10GAF	PoE中跨注入器，1端口以太网供电，10 Gbps，CAT 6a或7、802.3af认证，16瓦电源时56伏
POE10GAT	PoE +中跨注入器，1端口以太网供电，10 Gbps，CAT 6a或7，UL，802.3at认证，53伏特，32瓦电源
POE10GAT+	PoE ++中跨注入器，1端口以太网供电，10 Gbps，CAT 6a或7、802.3at +认证，56伏特，56瓦电源

PS2424-POE



BT-CAT5-P1



BT-CAT5E-P1-HP



BT-CAT5-P4



BTD-CAT5-P4J



BTDCAT5EP1HP48W



BT-CAT6-P4



BT-CAT6-P4-4870



MC-1GP+SFP




IES-2210AT-SFP





POE10GAT








TDC019


TDC029


TDC005



TDC018


TDC028


TDC004



TDC301 STRAIGHT-THRU


TDC057 STRAIGHT-THRU


TDC053 STRAIGHT-THRU


TDC207 CROSSED


TDC027 CROSSED


TDC003 CROSSED

料号	描述

扁平跳线（Silver Satin），水晶头 / 预剥线

这一系列的Silver Satin扁平跳线，一端为水晶头，另一端为预剥线。L-com提供3种规格供您选择：RJ11（4触点）、RJ12（6触点）、RJ45（8触点）。

TDC019-1	扁平线，RJ11（6×4）/预剥线，1.0英尺（0.3m）
TDC019-2	扁平线，RJ11（6×4）/预剥线，2.0英尺（0.7m）
TDC019-7	扁平线，RJ11（6×4）/预剥线，7.0英尺（2.1m）

TDC029-1	扁平线，RJ12（6×6）/预剥线，1.0英尺（0.3m）
TDC029-2	扁平线，RJ12（6×6）/预剥线，2.0英尺（0.7m）
TDC029-7	扁平线，RJ12（6×6）/预剥线，7.0英尺（2.1m）
TDC029-14	扁平线，RJ12（6×6）/预剥线，14.0英尺（4.3m）

TDC005-1	扁平线，RJ45（8×8）/预剥线，1.0英尺（0.3m）
TDC005-2	扁平线，RJ45（8×8）/预剥线，2.0英尺（0.7m）
TDC005-7	扁平线，RJ45（8×8）/预剥线，7.0英尺（2.1m）
TDC005-14	扁平线，RJ45（8×8）/预剥线，14.0英尺（4.3m）

扁平跳线（ Silver Satin），水晶头 / 接线片

这一系列的Silver Satin扁平跳线，一端为水晶头，另一端为接线片，非常适合与接线螺柱连接。L-com提供3种规格供您选择：RJ11（4触点）、RJ12（6触点）、RJ45（8触点）。

TDC018-1	扁平线，RJ11（6×4）/接线片，1.0英尺（0.3m）
TDC018-2	扁平线，RJ11（6×4）/接线片，2.0英尺（0.7m）
TDC018-7	扁平线，RJ11（6×4）/接线片，7.0英尺（2.1m）

TDC028-1	扁平线，RJ12（6×6）/接线片，1.0英尺（0.3m）
TDC028-2	扁平线，RJ12（6×6）/接线片，2.0英尺（0.7m）
TDC028-7	扁平线，RJ12（6×6）/接线片，7.0英尺（2.1m）
TDC028-14	扁平线，RJ12（6×6）/接线片，14.0英尺（4.3m）

TDC004-2	扁平线，RJ45（8×8）/接线片，2.0英尺（0.7m）
TDC004-7	扁平线，RJ45（8×8）/接线片，7.0英尺（2.1m）

扁平跳线（ Silver Satin），水晶头/水晶头，直连线

这一系列的Silver Satin扁平跳线，两端同为水晶头，采用直连线（1-1，2-2，3-3…），适于大部分低速数据应用。L-com提供3种规格供您选择：RJ11（4触点）、RJ12（6触点）、RJ45（8触点）。

TDC301	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），1.0英尺（0.3m）
TDC302	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），2.0英尺（0.7m）
TDC303	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），3.0英尺（0.9m）
TDC305	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），5.0英尺（1.5m）
TDC307	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），7.0英尺（2.1m）
TDC314	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），14.0英尺（4.3m）
TDC325	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），25.0英尺（7.6m）

TDC057-2	扁平线，RJ12（6×6）/RJ12（6×6），2.0英尺（0.7m）
TDC057-7	扁平线，RJ12（6×6）/RJ12（6×6），7.0英尺（2.1m）
TDC057-14	扁平线，RJ12（6×6）/RJ12（6×6），14.0英尺（4.3m）
TDC057-25	扁平线，RJ12（6×6）/RJ12（6×6），25.0英尺（7.6m）
TDC057-50	扁平线，RJ12（6×6）/RJ12（6×6），50.0英尺（15.2m）

TDC053-2	扁平线，RJ45（8×8）/RJ45（8×8），2.0英尺（0.7m）
TDC053-7	扁平线，RJ45（8×8）/RJ45（8×8），7.0英尺（2.1m）
TDC053-14	扁平线，RJ45（8×8）/RJ45（8×8），14.0英尺（4.3m）
TDC053-25	扁平线，RJ45（8×8）/RJ45（8×8），25.0英尺（7.6m）
TDC053-50	扁平线，RJ45（8×8）/RJ45（8×8），50.0英尺（15.2m）
TDC053-100	扁平线，RJ45（8×8）/RJ45（8×8），100.0英尺（30.5m）

扁平跳线（ Silver Satin），水晶头/水晶头，交叉线

这一系列的Silver Satin扁平跳线，两端同为水晶头，采用交叉线，适用于各类语音级应用。L-com提供3种规格供您选择：RJ11（4触点）、RJ12（6触点）、RJ45（8触点）。

TDC207	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），7.0英尺（2.1m）
TDC214	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），14.0英尺（4.3m）
TDC225	扁平线，RJ11（6×4）/RJ11（6×4），25.0英尺（7.6m）

TDC027-2	扁平线，RJ12（6×6）/RJ12（6×6），2.0英尺（0.7m）
TDC027-7	扁平线，RJ12（6×6）/RJ12（6×6），7.0英尺（2.1m）
TDC027-14	扁平线，RJ12（6×6）/RJ12（6×6），14.0英尺（4.3m）
TDC027-25	扁平线，RJ12（6×6）/RJ12（6×6），25.0英尺（7.6m）


TDC003-2	扁平线，RJ45（8×8）/RJ45（8×8），2.0英尺（0.7m）
TDC003-7	扁平线，RJ45（8×8）/RJ45（8×8），7.0英尺（2.1m）

Tip ***直连线与交叉线的区别***


直连线，即是指每个触点均直接与其相同位置的触点连接（1-1，2-2，3-3等）。交叉线，则是指每个触点分别与其相反位置的触点连接：以8触点的RJ45为例，交叉线连接方式为1-8， 2-7，3-6等。

如在两根跳线之间接入耦合器，必须首先确定正确的连线方式。如右侧图表所示，当进线端与出线端设定为交叉时，耦合器内的连线也必须交叉；当进线端与出线端设定为直连线时，耦合器内也必须是直连线。

耦合器中交叉连线与交叉出线



耦合器中直连线与直连出线



料号	描述	布线标准

扁平线 - 26AWG多股 - 4、6、8、10导体

此类扁平线（POTS）适用于语音和低速数据应用，其扁椭形设计可实现快速剥皮和与水晶头的快速压接。此类线缆采用柔性PVC护套，包括4、6、8、10四种导线规格。可选长度为线轴包装的100英尺（30.5m）、500英尺（152.4m）、1000英尺（304.8m），均已通过UL认证。

TDC350FF-5	3类，Telco线缆，90度母头/90度母头，5.0英尺（1.5m）	A
TDC350FF-10	3类，Telco线缆，90度母头/90度母头，10.0英尺（3.0m）	A
TDC350FF-15	3类，Telco线缆，90度母头/90度母头，15.0英尺（4.6m）	A
TDC350FF-25	3类，Telco线缆，90度母头/90度母头，25.0英尺（7.6m）	A
TDC350FF-50	3类，Telco线缆，90度母头/90度母头，50.0英尺（15.2m）	A
TDC350FF-100	3类，Telco线缆，90度母头/90度母头，100.0英尺（30.5m）	A
TDC350MM-5	3类，Telco线缆，90度公头/90度公头，5.0英尺（1.5m）	A
TDC350MM-10	3类，Telco线缆，90度公头/90度公头，10.0英尺（3.0m）	A
TDC350MM-15	3类，Telco线缆，90度公头/90度公头，15.0英尺（4.6m）	A
TDC350MM-25	3类，Telco线缆，90度公头/90度公头，25.0英尺（7.6m）	A
TDC350MM-50	3类，Telco线缆，90度公头/90度公头，50.0英尺（15.2m）	A
TDC350MM-100	3类，Telco线缆，90度公头/90度公头，100.0英尺（30.5m）	A
TDC550MM-5	5类，Telco线缆，180度公头/180度公头，5.0英尺（1.5m）	A
TDC550MM-10	3类，Telco线缆，180度公头/180度公头，10.0英尺（3.0m）	A
TDC550MM-15	3类，Telco线缆，180度公头/180度公头，15.0英尺（4.6m）	A
TDC550MM-25	3类，Telco线缆，180度公头/180度公头，25.0英尺（7.6m）	A
TDC550MM-50	3类，Telco线缆，180度公头/180度公头，50.0英尺（15.2m）	A
TDC550MM-100	3类，Telco线缆，180度公头/180度公头，100.0英尺（30.5m）	A

3类，分支线缆 - 将25对Telco连接器转换至各种模块化线缆分支

此类线缆设计富有极大的使用价值，其可将90度50针Telco连接器转换至端接了RJ插头（2个、4个、6个或8个触点）的各种模块化线缆。长度规格均为3英尺（0.9m），符合USOC标准，达3类标准。

TDC50M62	3类，Telco分接线，母头Telco/25（6×2），3.0英尺（0.9m）	B
TDC50M64	3类，Telco分接线，母头Telco/12（6×4），3.0英尺（0.9m）	C
TDC50M66	3类，Telco分接线，母头Telco/8（6×6），3.0英尺（0.9m）	D
TDC50M88	3类，Telco分接线，母头Telco/6（8x8），3.0英尺（0.9m）	E
TDC50F62	3类，Telco分接线，母头Telco/25（6×2），3.0英尺（0.9m）	B
TDC50F64	3类，Telco分接线，母头Telco/12（6×4），3.0英尺（0.9m）	C
TDC50F66	3类，Telco分接线，母头Telco/8（6×6），3.0英尺（0.9m）	D
TDC50F88	3类，Telco分接线，母头Telco/6（8x8），3.0英尺（0.9m）	E

50针超薄公母转接头 - 与SCSI-1及50针Telco连接器配接

DGC50F	50针SCSI公母转接头，母头/母头
DGC50M	50针SCSI公母转接头，公头/公头
DGC50MF	50针SCSI Telco母头保护器，公头/母头

口琴式分线器 - 有效分配50针连接器

L-com口琴式分线器系列，能快速让您实现对50针Telco型连接的分线。这类分线器的一端配置了单个50针公头或母头，另一端为输出端，配置6个、8个或12个水晶头母座。分线器带两个螺丝装配孔，也可使用双面胶组装。进线口特别设计了魔术贴（Hook and Loop）式固定带，能非常方便的固定连接线。采用USOC或10Base-T布线标准。

EC412M	口琴式分线器，12 个RJ11（6×4）/50针公头	USOC
EC608M	口琴式分线器，8 个RJ12（6×6）/50针公头	USOC
EC806M	口琴式分线器，6 个RJ45（8×8）/50针公头	USOC
EC412F	口琴式分线器，12 个RJ11（6×4）/50针母头	USOC
EC608F	口琴式分线器，8 个RJ12（6×6）/50针母头	USOC
EC806F	口琴式分线器，6个 RJ45（8×8）/50针母头	USOC
E412F10BASE-T	口琴式分线器，12个 RJ45（8×4）/50针母头	10Base-T

19"（48.3cm）x 1.75"（4.4cm）配线架 - 口琴式分线器，轻质面板，2端口、 3端口和4端口

这类独特的19"（48.3cm）x 1.75"（4.4cm）配线架带2个、3个或4个口琴式分线器。配线架为钢制结构，经久耐用，背面配置有理线架。颜色为黑色，带白色端口标签。

ECHL24-4M	1.75"（4.4cm）配线架，2个EC412公头	USOC
ECHL24-6M	1.75"（4.4cm）配线架，3个EC608公头	USOC
ECHL24-4F	1.75"（4.4cm）配线架，2个EC412母头	USOC
ECHL24-8F	1.75"（4.4cm）配线架，4个EC806母头	USOC
ECHL24-10BTF	1.75"（4.4cm）配线架，2个EC412母头	10Base-T

口琴式桥接适配器，RJ45

6个或12个端口的桥接适配器，RJ45（8×8）并行接线。

TDS1881S	桥接适配器，6路，RJ45（8×8）
TDS2167	桥接适配器，12路，RJ45（8×8）

19"（48.3cm）× 1.75"（4.4cm）桥接配线架 - 6路和12路桥接适配器

ECHL1881	1.75"（4.4cm）桥接配线架，4 - 6路（8×8）桥接适配器
ECHL2167	1.75"（4.4cm）桥接配线架，2 - 12路（8×8）桥接适配器


料号	描述

语音级配线架套件 - Keystone插座和面板套件


这系列套件包括一个带预冲孔的19"（48.3cm）机架，搭配相应数量的Keystone插座。Keystone插座配置绝缘触点，接触处为30微英寸（0.762μm）镀金。配线架为黑色。

PR175-1606	1.75"（4.4cm）× 19"（48.3cm）配线架套件，带16个 RJ12（6×6）Keystone水晶头母座
PR35-3206	3.50"（48.3cm）× 19"（48.3cm）配线架套件，带32个 RJ12（6×6）Keystone水晶头母座
PR175-1608	1.75"（4.4cm）× 19"（48.3cm）配线架套件，带16个 RJ45（8×8）Keystone水晶头母座
PR35-3208	3.50"（48.3cm）× 19"（48.3cm）配线架套件，带32个 RJ45（8×8）Keystone水晶头母座


TDC350FF


TDC550MM


TDC50M88


DGC50M

DGC50MF


EC412M



EC806M


ECHL24-6


ECHL24-8


TDS1881S


TDS2167

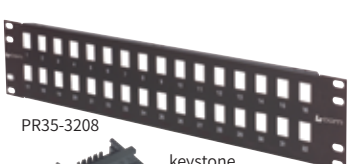

PR35-3208


keystone
水晶头母座



EC503
典型规格


EC503-8



TDS1039-6C



EC535AD
前视图

EC535AD
后视图



TDG1026-6C

TDG1026-8C


TDC48R


TAC535-4-7
(无锁)


TAC535-8-7
(自锁)


EC4X4
10件/袋


EC8X8
10件/袋

料号	描述	布线方式

T型分线器 - 您在布线时最实用的分接方法

L-com T型分线器配置有1个公头和2个或3个母头。典型应用为增加传真机或调制解调器的电话接口。

EC503-4	T型分线器，（6×4）公头 /（6×4）母头 /（6×4）母头	A
EC503-6E	T型分线器，（6×6）公头 /（6×6）母头 /（6×6）母头	B
EC503-8	T型分线器，（8×8）公头 /（8×8）K母头 /（8×8）K母头	C
EC503-448	T型分线器，（8×8）公头 /（8×4）K母头 /（8×4）K母头	D

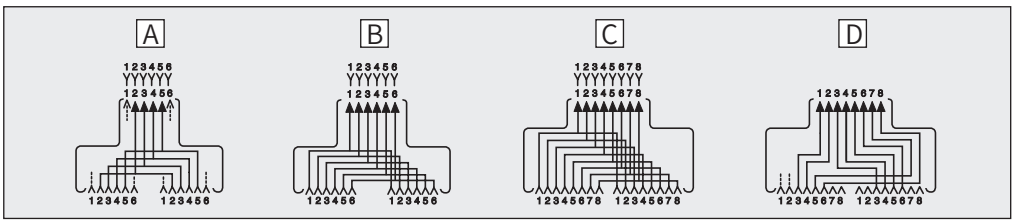

T型分线器 - 2个RJ11插座分接2根电话线

EC503-1703	T型分线器，（6×4）公头 /（6×2）母头 /（6×2）母头	E

T型三通 - 3个RJ11 、RJ12或RJ45插座

TDS1039-4C	T型三通，（6×4）母头 /（6×4）母头，（6×4）母头	A
TDS1039-6C	T型三通，（6×6）母头 /（6×6）母头，（6×6）母头	B
TDS1039-8C	T型三通，（8×8）母头 /（8×8）母头，（8×8）母头	C

母座保护器 - 保护需频繁插拔的母座，延长使用寿命

有效避免因不得不更换设备上的水晶头母座，而造成的成本上升。特别适用于需频繁插拔母座的设备，如线缆测试仪。在这种情况下，仅需使用一个简单的转接头——母座保护器，即能保证设备长效稳定的性能。EC535D-10X交叉适配器，可与同系列中任何10 Mbps Base-T级跳线连接，将1-2对线转换为3-6对，是堆叠式以太网集线器最常用的接线方法。

EC535AD	水晶头转接适配器，（6×6）公头 /（8×6）K母头	G
EC535D	母座保护器，（8×8）公头 /（8×8）K母头	J
EC535D-10X	水晶头交叉适配器，10 Mpbs Base-T级，（8×4）公头 /（8×4）K母头	K

水晶头母座 - 连接相同端口的网线

L-com提供两种接线方式的母座，适用于低速数据通信的直连线，以及音频级的交叉线。触点均镀金。

TDG1026-6C	水晶头母座，RJ12（6×6），直连线
TDG1026-8C	水晶头母座，RJ45（8×8），直连线

反向电话插座，带延长线 - 一个小巧装置即可反转极性（交叉线）

TDC48R	反向电话插座，RJ11（6×4），公头/母头，10"（25.4cm）延长线

注：如需更长的连接线或其他规格插头，可定制

电话和数据延长线，7英尺 - 带水晶头和插座


TAC535-4-7	7英尺延长线，直连线，RJ11（6×4）	
TAC535-6-7	7英尺延长线，直连线，RJ12（6×6）	H
TAC535-8-7	7英尺延长线，直连线，RJ45K（8×8），自锁型	J

注： 8×8插座为自锁型。本系列产品还可提供交叉连线型。特殊接线方式请来电咨询。

水晶头面板

使用这类面板，可以将较小的插头牢固地插入较大的插座中。共有两种型号：RJ11/12插接RJ45插座，RJ22插接RJ11/12插座。

EC4X4	水晶头面板，使RJ22电话水晶头适配RJ11/12插座，10件/袋
EC8X8	水晶头面板，使RJ11/12电话水晶头适配RJ45插座，10件/袋

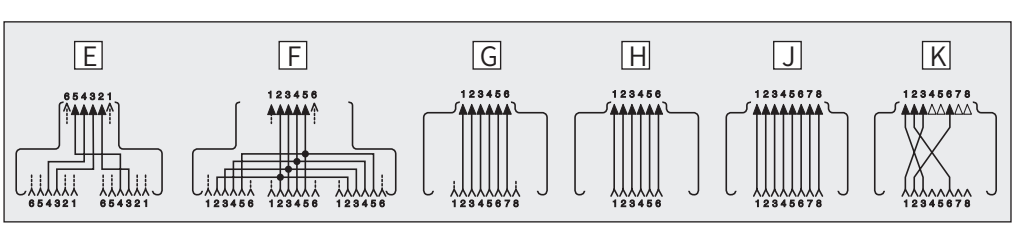


料号	描述	布线方式


Y型分线器 - 让布线更自由，更好适应当今数据网络的搭建要求

随着用户对Y型分线器的需求不断变化，现在已逐渐形成了下表中所实例的6种标准规格。针对这6种规格，L-com均提供配置1英尺长连接线的线缆组件。同时接受定制长度规格。连接器外观为黑色或灰色注塑盒，均为圆角棱边，适用于3类圆形非屏蔽双绞线。50微英寸（1.27µm）镀金触点。注：可选定制部分涵盖一端母座型号、连接线长度、另一端水晶头或DIN连接器或其他插头类型。定制产品最小起订量为250根。

ECS203-1	Y型分线器，桥接，USOC-6/USOC-6	A
ECS204-1	Y型分线器，桥接，USOC-8/USOC-8	B
ECS205-1	Y型分线器，10Base-T/10Base-T	C
ECS206-1	Y型分线器，10Base-T/令牌环网	D
ECS207-1	Y型分线器，令牌环网/令牌环网	E
ECS208-1	Y型分线器，令牌环网/令牌环网	F

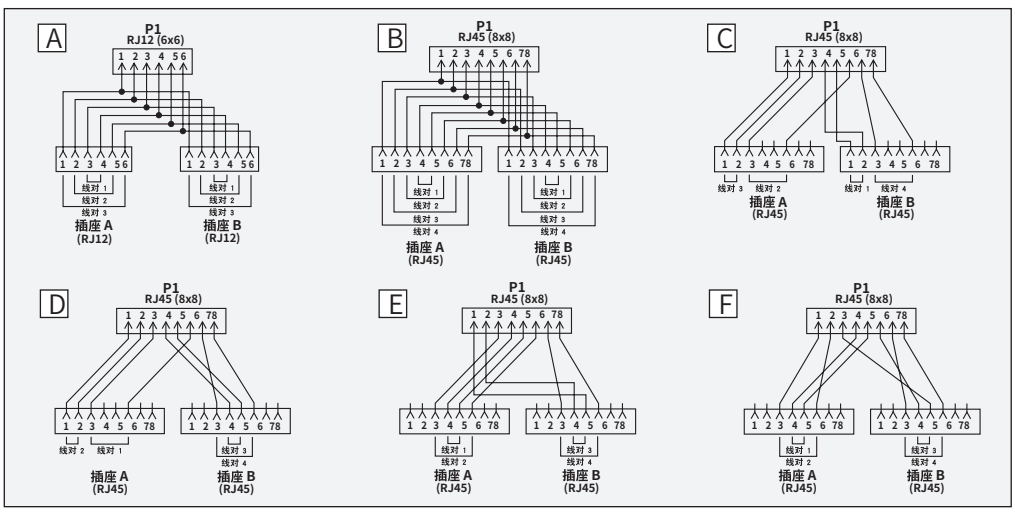







屏蔽式2路分线器 - 4对线的多种接线方式

这一系列的分线器适用于对屏蔽要求较高的应用环境，产品特点包括：完全屏蔽的PCB安装插座、配置360度网尾的RJ45水晶头、坚固的ABS塑料外壳。共3种规格，连接线长度均为12英寸（30.5cm）。桥接适配器，3个插座均采用相同布线方式，即是让接入设备共享一个接口。另两款分线器可用于令牌环网和10Base-T网络。达最小起订量，可接受定制规格，请联系L-com销售团队。

ECS801-1	USOC分线器，8×8插头/2个（8×4）插座	A
ECS802-1	TIA568分线器，8×8插头/2个10Base-T插座	B
ECS803-1	USOC桥接适配器，8×8插头/2个（8×8）插座	C

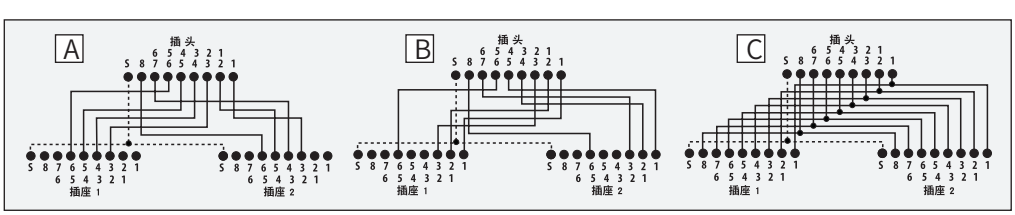







4路分线器 - 4对线的多种接线方式

这一类分线器可让4对线通过多种方式接入4个插座。共3种规格，连接线长度均为12英寸（30.5cm）。桥接适配器，5个插座均采用相同布线方式，即是让接入设备共享一个接口。另两款分线器，将8x8插头的4对线与4个6x2或8x2插座连接。达最小起订量，可接受定制规格，请联系L-com销售团队。

ECS401-12	TIA568B 分线器，8×8插头/4个（6×2）插座	A
ECS403-12	TIA568 分线器，8×8插头/4个（8×2）插座	B
ECS404-12	USOC桥接适配器，8×8插头/4个（8×8）插座	C

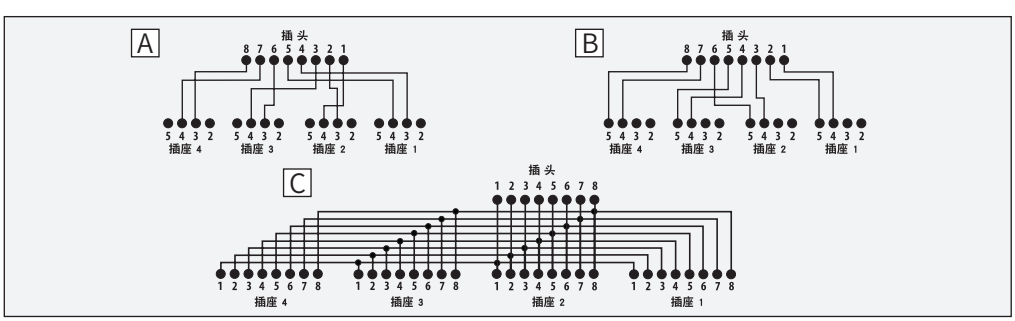






特优型
50微英寸镀金，带翼形螺丝

REC098M




优良型
30微英寸镀金，带翼形螺丝


RA098M



RA256M




RA2588F




优良型
30微英寸镀金，带开槽螺丝

RBA098M




RBA256F




优良型屏蔽
30微英寸镀金，带翼形螺丝

RS9EMI8M




RS25EMI8F


屏蔽型



RA2588FS



RA2588MS



TDT

TDTPRO



料号	描述

特优型转接头套件 - 带模制滚花螺丝

现在，模块化转接头的应用需求正在不断增加，L-com为用户提供的这系列转接头产品涵盖了最常用的连接器和端口，具备出色的性能。外壳使用深灰色塑料，符合94V-0阻燃等级，50微英寸（1.27µm）镀金针脚。L-com同时可根据您的具体应用需求提供定制产品。建议使用TDT系列插拔工具。

REC096F	模块化转接头，DB9母头/RJ12（6×6）插座
REC096M	模块化转接头，DB9公头/RJ12（6×6）插座
REC096FD	模块化转接头，DB9母头/MMJ（6×6）插座
REC098F	模块化转接头，DB9母头/RJ45（8×8）插座
REC098M	模块化转接头，DB9公头/RJ45（8×8）插座

REC256M	模块化转接头，DB25公头/RJ12（6×6）插座
REC258F	模块化转接头，DB25母头/RJ45（8×8）插座
REC258M	模块化转接头，DB25公头/RJ45（8×8）插座

模块化转接头套件 - 带长翼形螺丝，DB9、 DB15和DB25

本系列转接头使用了一体式外壳，特别适用于需要现场端接的应用。30微英寸（0.762µm）镀金针脚，配备长金属翼形螺丝。您可以根据需要将转接头自带的悬空引线接入合适位置。建议使用TDT系列插拔工具。

RA096F	模块化转接头，DB9母头/RJ12（6×6）插座
RA096M	模块化转接头，DB9公头/RJ12（6×6）插座
RA098F	模块化转接头，DB9母头/RJ45（8×8）插座

RA158M	模块化转接头，DB15公头/RJ45（8×8）插座

RA256M	模块化转接头，DB25公头/RJ12（6×6）插座
RA258F	模块化转接头，DB25母头/RJ45（8×8）插座
RA258M	模块化转接头，DB25公头/RJ45（8×8）插座

RA2510F	模块化转接头，DB25母头/10p水晶头插座
RA2510M	模块化转接头，DB25公头/10p水晶头插座

RA2588F	模块化转接头，DB25母头/2个RJ45插座
RA2588M	模块化转接头，DB25公头/2个RJ45插座

模块化转接头套件 - 带开槽螺丝，DB9和DB25

这类转接头与RA系列基本相同，只是将长翼形螺丝更换为短螺丝，因此装配时需要使用螺丝刀。型号包括：DB9、DB25连接器， RJ11/12、RJ45插座。水晶头触点为30微英寸（0.762µm）镀金。建议使用TDT系列插拔工具。

RBA096F	模块化转接头，DB9母头/RJ12（6×6）插座
RBA096M	模块化转接头，DB9公头/RJ12（6×6）插座
RBA098F	模块化转接头，DB9母头/RJ45（8×8）插座
RBA098M	模块化转接头，DB9公头/RJ45（8×8）插座

RBA256F	模块化转接头，DB25母头/RJ12（6×6）插座
RBA256M	模块化转接头，DB25公头/RJ12（6×6）插座
RBA258F	模块化转接头，DB25母头/RJ45（8×8）插座

屏蔽式转接头套件 - 特殊设计的内部结构，抵御电磁干扰和射频干扰

这一系列的屏蔽式转接头，其外观和使用方法类似我们的标准RA系列，但相似之处也仅此而已。这类转接头的灰色塑料外壳内壁贴合有一层金属蔽层，当与完全屏蔽式水晶头配合使用时，能100%抵御EMI和RFI干扰。触点为30微英寸（0.762µm）镀金。这是L-com最好的转接头产品，能够确保最佳屏蔽效果。注意，在连接中必须使用完全屏蔽式连接线和完全屏蔽式水晶头。建议使用TDT系列插拔工具。

RS9EMI8F	屏蔽式转接头，DB9母头/RJ45（8×8）插座
RS9EMI8M	屏蔽式转接头，DB9公头/RJ45（8×8）插座

RS25EMI8F	屏蔽式转接头，DB25母头/RJ45（8×8）插座
RS25EMI8M	屏蔽式转接头，DB25公头/RJ45（8×8）插座

屏蔽式压接型转接头， 2个RJ45插座


L-com独特的压接型转接头，配置2个RJ45插座和25针D-Sub公头或母头，确保100%屏蔽效果。套件以未装配形式发货，您可依据需要自由端接。达最小起订量，可定制引线长度规格。L-com随时随地为您提供最专业的技术支持，现在就请拨打电话 。

RA2588FS	屏蔽式转接头，DB25母头/2个RJ45（8×8）插座
RA2588MS	屏蔽式转接头，DB25公头/2个RJ45（8×8）插座

端子插拔工具，适用于Crimp & Poke型端子 - 专业级和经济型两种规格

L-com提供两种类型的插拔工具，让您轻松完成D-Sub端子的接插。专业级型号体积较大，具备符合人体工程学设计，适用于需频繁进行插拔工作的用户。如无频繁插拔需求，可选经济型。

TDT	经济型端子插拔工具
TDTPRO	专业级端子插拔工具

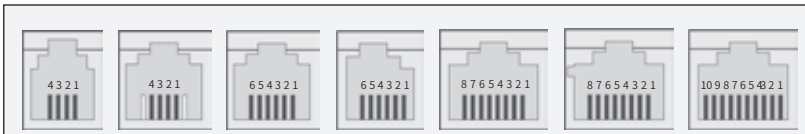

水晶头插座规格

插座
（母头）

以太网线缆的应用

结构



非屏蔽双绞线（UTP）
应用在不受电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）的环境中，如住宅、小型办公场所、小型企业网络。



屏蔽线
应用在存在一定电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）的环境中，如电动机、发电机或其它会产生电子干扰的机器附近。



双屏蔽线
应用在遭受超高电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）的环境中，如配备有发电机、电力传输线路、电动机等存在明显电子干扰的厂区或车间。



超柔线
针对需要持续、往复运动的应用，如生产线上使用的机械手、机器人等。

材质



PVC
普遍使用的护套材料，可用于家庭办公或小型办公区域、小型至中型商业和企业网络。PVC易燃，且在燃烧过程中会释放有害气体，因此仅适合开阔空间内的连接应用，不得埋入墙壁或天花板内。



低烟无卤（LSZH）
低烟无卤（LSZH）线缆在燃烧时几乎不会产生烟气，且不会释放含氟、氯、溴的卤素化合物。这一类型的线缆最适宜用在非开阔地，以及人居或放置昂贵通信设备的场所。低烟无卤线缆已广泛应用于船舶、潜艇、飞机、车辆等。




阻燃（Plenum）
阻燃线缆适用于在建筑内的通风系统排线，例如服务器或数据机房的天花板通风区域、地板通风区域。阻燃线缆遇火会自行熄灭，且不会复燃。



PUR护套
PUR护套也称聚氨酯护套，配置这一类护套的线缆专门针对恶劣环境或工业级网络连接的应用，例如存在石油污染、紫外线照射、以及物理冲击的环境。现已广泛用于炼油行业、厂区地面、制造和加工业（食品、化学制品）等。

水晶头

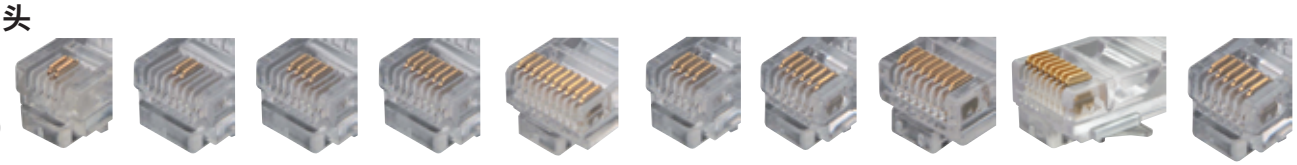

	6p2c水晶头（6×2）	8p2c水晶头（8×2）	8p4c水晶头（8×4）	8p6c水晶头（8×6）	10p10c水晶头（10×10）	6p4c RJ11水晶头（6×4）	6p6c RJ12水晶头（6×6）	8p8c RJ45水晶头（8×8）	8p8c RJ45水晶头（8×8，自锁）	6p6c MMJ水晶头（6×6）
公头（插头）										
母头（插座）										


Tip 单股导线和多股导线的对比

网线内部所使用的导线分为两类，两类导线各有利弊：
多股导线：在综合布线时，工作区布线所用的跳线通常配置多股导线，其具备高柔韧性，易于弯曲，但 衰减系数相对较高。
单股导线：在综合布线时，配置单股导线的线缆通常用于水平布线，其硬度较高，但具备更好的传输性能。


单股和多股导线优缺点

	配置单股导线的线缆	配置多股导线的线缆
优点	低成本 最好的传输性能 可直接连接至IDC 110卡线端子或插座	高柔韧性 易于与插头端接
缺点	无柔韧性 不易与插头端接	较高成本 布线距离建议小于10m 衰减系数高 不可连接至IDC 110卡线端子

配置单股导线的线缆横截面



配置多股导线的线缆横截面





D-Sub

什么是D-Sub？
D-Sub产品是使用D-Sub（D-Subminiature）接口来进行数据信号传输的连接产品。

如何使用D-Sub?
D-Sub产品被用来连接数据生成设备和数据输出设备，如将中央处理器(Central Processing Unit/CPU）与打印机连接。

D-Sub有哪些使用场合？
D-Sub产品适用于在办公室、工厂、家庭以及测试环境下的各类数据传输应用。


屏蔽式线缆组件的制作工艺将直接影响电磁干扰（EMI）的检测结果

L-com的制作工艺是在注塑外壳下使用360度屏蔽层，从而确保连接线和连接器同时具备完全屏蔽效果。而目前市场上许多同类厂商却简化了制作过程，仅仅将地线焊接至连接器外壳，最后的结果是导致EMI屏蔽不良，无法通过测试。

经济型
360°铝箔屏蔽层




优良型
360°铜屏蔽层

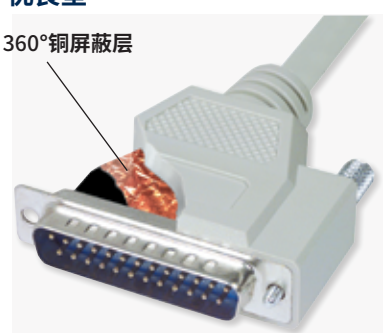


特优型
完全屏蔽层
特殊钢制屏蔽盒确保100%的完全屏蔽效果



线缆组件——装配式与注塑式的区别
装配式和注塑式的区别在于后壳结构的不同。装配式后壳的材质可以为塑料（非屏蔽式）或者金属（屏蔽式），并且只需拧下安装螺丝即可将连接器拆开。而注塑式线缆组件的后壳通常为PVC注塑成型，不可拆卸。

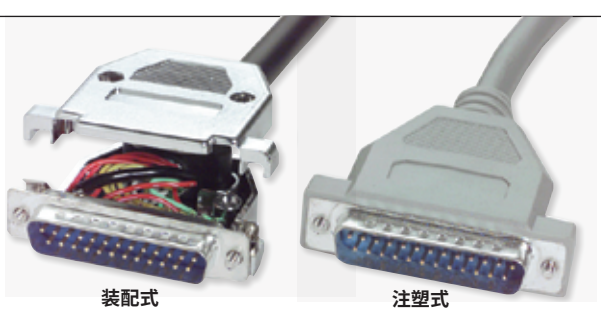


标准D-Sub与高密度D-Sub的构造区别
现行的D-Sub按外壳尺寸共分5种型号，每种型号包括2种引脚规格，即标准D-Sub和高密度D-Sub。在本图表中，上方为标准D-Sub，下方为高密度D-Sub。

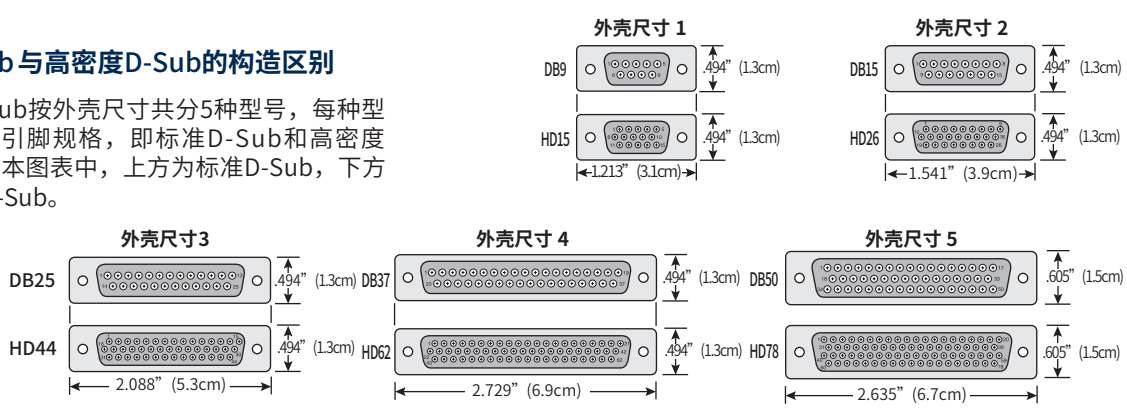


经济型D-Sub线缆组件 - 所有部件完整配置，带4-40螺丝

CSM系列的经济型D-Sub线缆组件，性能稳定，采用26 AWG多股导线，铝箔屏蔽，具备良好的柔韧性和屏蔽效果。完全注塑式后壳，确保连接稳定性。适用于对线缆柔性有一定要求的应用环境。配置4-40安装螺丝。卸下母头连接器上的六角螺母，即可见4-40螺丝。颜色：灰。

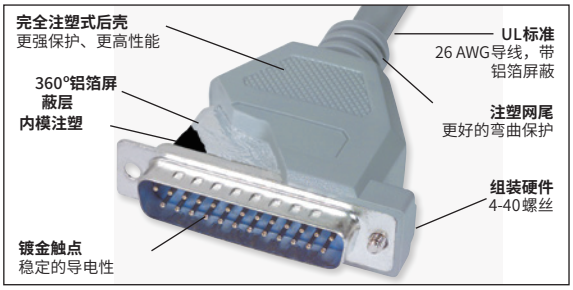


- 更多长度规格，请登录L-com.cn。


CSM9MF


CSM15MF


CSM25MF

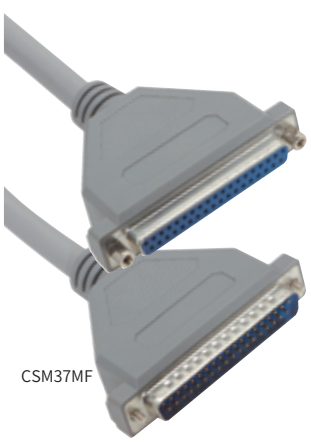
CSM37MF

料号	描述

经济型注塑式9针D-Sub线缆组件 - 屏蔽， 所有部件完整配置，适用于串行连接

CSM9MM-1	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSM9MM-2.5	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSM9MM-5	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSM9MM-10	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSM9MM-25	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSM9MF-1	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CSM9MF-2.5	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSM9MF-5	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSM9MF-10	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSM9MF-15	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CSM9MF-25	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSM9MF-50	经济型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

经济型注塑式15针D-Sub线缆组件 - 屏蔽， 所有部件完整配置， 多种应用

CSM15MM-1	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSM15MM-2.5	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSM15MM-5	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSM15MM-10	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSM15MM-25	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSM15MF-1	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CSM15MF-2.5	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSM15MF-5	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSM15MF-10	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSM15MF-15	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CSM15MF-50	经济型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

经济型注塑式25针D-Sub线缆组件 - 屏蔽， 所有部件完整配置

CSM25MM-1	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSM25MM-2.5	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSM25MM-5	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSM25MM-10	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSM25MM-25	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSM25MF-1	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CSM25MF-2.5	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSM25MF-5	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSM25MF-10	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSM25MF-25	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSM25MF-50	经济型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

经济型注塑式37针D-Sub线缆组件 - 屏蔽，所有部件完整配置

CSM37MM-1	经济型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSM37MM-2.5	经济型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSM37MM-5	经济型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSM37MM-10	经济型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSM37MF-1	经济型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CSM37MF-2.5	经济型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSM37MF-5	经济型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSM37MF-10	经济型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSM37MF-25	经济型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

备用4-40螺丝，适用于CSM系列线缆组件 -10件/袋

TS-CSM	备用螺丝，适用于CSM系列线缆组件，10件/袋


TS-CSM

铜导线载流量


载流量，是指单根导线直至受损前容许通过的最大电流值。实际载流量受许多因素影响，包括导线规格、温度、导线束的数量、气流，以及绝缘材料和厚度。因此，右表中的数据仅可作为实际性能的参考数值。

注： 所有数据均在环境温度为30°C时测量所得
单位为安培（Amps）
x = 电流折减系数
当导线成束时，应计入折减系数

绝缘材质	线径						
	30 AWG	28 AWG	26 AWG	24 AWG	22 AWG	20 AWG	18 AWG
PVC --标准数据线	2x	3x	4x	6x	8x	10x	15x
聚乙烯 -- 低烟无卤线缆	3x	4x	5x	7x	9x	12x	17x
Halar防腐涂层 -- 阻燃耐高温数据线	3x	5x	6x	8x	11x	14x	20x


# 导线束	折减系数（x）
2-5	0.8
6-15	0.7
16-30	0.5


示例：
问：L-com CSMN9MM-10数据线的估计载流量是多少？
答：须考虑以下重要因素，
1）26 AWG导线；2）PVC绝缘；3）9 根导线。
额定电流为：[4x（x = 0.7）] = 2.8安培每根导线


CSMN37MF


CSMN50MF

更多长度规格，
请登录L-com.cn。


CPMS9MF


CPMS15MF


CPMS25MF


TS-CSMN

料号	描述

优良型注塑式37针D-Sub线缆组件 -- 屏蔽，所有部件完整配置，带翼形螺丝

CSMN37MM-1	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSMN37MM-2.5	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSMN37MM-5	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSMN37MM-10	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMN37MM-25	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSMN37MM-50	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CSMN37MF-1	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CSMN37MF-2.5	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSMN37MF-5	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMN37MF-10	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSMN37MF-25	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSMN37MF-50	优良型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

优良型注塑式50针D-Sub线缆组件 -- 屏蔽，所有部件完整配置，带翼形螺丝


CSMN50MM-1	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSMN50MM-2.5	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSMN50MM-10	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMN50MM-25	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSMN50MM-50	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CSMN50MF-1	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CSMN50MF-2.5	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSMN50MF-10	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSMN50MF-25	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSMN50MF-50	优良型注塑式线缆组件，DB50公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

备用4-40螺丝，适用于CSMN系列线缆组件 -- 10件/袋

TS-CSMN	备用螺丝，适用于CSMN系列线缆组件，10件/袋

大功率D-Sub线缆组件 - 20AWG 导线，双屏蔽

这一系列是L-com创新型D-Sub线缆组件，采用20AWG导线——是绝大多数 D-Sub连接器能够支持的最大线规。使用这个线规的导线不仅能达到最大载流量，同时让线缆的耐用性达到最大化。这类产品的其它特点包括：双屏蔽——保护连接免受电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）；可正反向拧入安装螺丝——特殊的螺纹设计能直接用于面板安装，不需另加适配器；直连线——与绝大多数应用兼容。标准长度规格为 1至50英尺（0.3至15.2m）；达最小起订量，可定制长度和引脚规格。

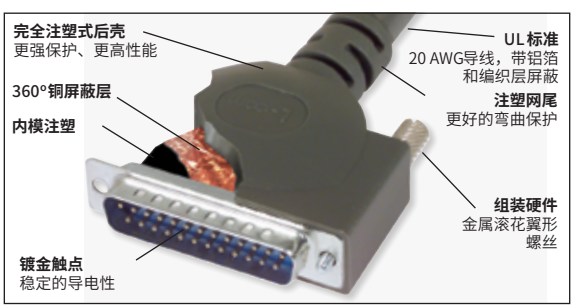

大功率注塑式9针D-Sub线缆组件 - 20 AWG导线，双屏蔽，带翼形螺丝

CPMS9MM-1	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CPMS9MM-2.5	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CPMS9MM-5	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CPMS9MM-10	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CPMS9MM-25	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CPMS9MM-50	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CPMS9MF-1	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CPMS9MF-2.5	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CPMS9MF-5	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CPMS9MF-10	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CPMS9MF-25	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CPMS9MF-50	大功率注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

大功率注塑式15针D-Sub线缆组件 - 20 AWG导线，双屏蔽，带翼形螺丝

CPMS15MM-1	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CPMS15MM-2.5	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CPMS15MM-5	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CPMS15MM-10	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CPMS15MM-25	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CPMS15MM-50	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CPMS15MF-1	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CPMS15MF-2.5	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CPMS15MF-5	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CPMS15MF-10	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CPMS15MF-25	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CPMS15MF-50	大功率注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）


大功率注塑式25针D-Sub线缆组件 - 20 AWG导线，双屏蔽，带翼形螺丝

CPMS25MM-1	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CPMS25MM-2.5	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CPMS25MM-5	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CPMS25MM-10	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CPMS25MM-25	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CPMS25MM-50	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CPMS25MF-1	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CPMS25MF-2.5	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CPMS25MF-5	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CPMS25MF-10	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CPMS25MF-25	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CPMS25MF-50	大功率注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

特优型D-Sub 线缆组件 -- 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2N系列，是L-com最顶级的D-Sub线缆组件产品。如您的应用要求D-Sub具备一切最优秀的品质，请马上选用L-com CS2N系列！连接线采用26 AWG多股导线，铜编织层和铝箔双层屏蔽，柔性PVC护套。完全注塑式后壳，搭配特殊钢制屏蔽盒，真正达到最强的屏蔽效果。配置加固型4-40翼形螺丝，无需使用螺丝刀安装。卸下母头连接器上的六角螺母，即可见4-40螺丝。颜色：浅灰。

- **更多长度规格，请登录L-com.cn。**

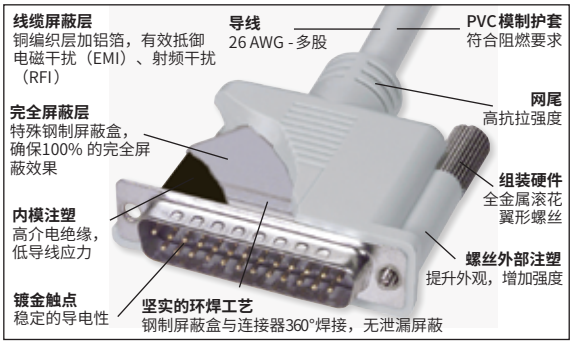


CS2N9MF


CS2H15MF


CS2N15MF


CS2N25MF



料号	描述

特优型注塑式9针D-Sub线缆组件 - 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2N9MM-1	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CS2N9MM-2.5	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CS2N9MM-6	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，6.0英尺（1.8m）
CS2N9MM-10	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CS2N9MM-15	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CS2N9MM-25	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CS2N9MM-50	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CS2N9MF-1	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CS2N9MF-2.5	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CS2N9MF-6	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，6.0英尺（1.8m）
CS2N9MF-10	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CS2N9MF-15	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CS2N9MF-25	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CS2N9MF-50	特优型注塑式线缆组件，DB9公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

特优型高密度注塑式15针D-Sub线缆组件 - 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2H15MM-1	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CS2H15MM-2.5	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CS2H15MM-5	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CS2H15MM-10	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CS2H15MM-25	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CS2H15MM-50	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CS2H15MF-1	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CS2H15MF-2.5	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CS2H15MF-5	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CS2H15MF-10	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CS2H15MF-25	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CS2H15MF-50	特优型注塑式线缆组件，HD15 公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

特优型注塑式15针D-Sub线缆组件 - 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2N15MM-1	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CS2N15MM-2.5	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CS2N15MM-5	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CS2N15MM-10	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CS2N15MM-25	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CS2N15MF-1	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CS2N15MF-2.5	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CS2N15MF-5	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CS2N15MF-10	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CS2N15MF-25	特优型注塑式线缆组件，DB15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

特优型注塑式25针D-Sub线缆组件 - 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2N25MM-1	特优型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CS2N25MM-2.5	特优型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CS2N25MM-5	特优型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CS2N25MM-10	特优型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CS2N25MM-50	特优型注塑式线缆组件，DB25公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CS2N25MF-1	特优型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CS2N25MF-5	特优型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CS2N25MF-10	特优型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CS2N25MF-25	特优型注塑式线缆组件，DB25公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

特优型注塑式37针D-Sub线缆组件 - 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2N37MM-1	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CS2N37MM-2.5	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CS2N37MM-5	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CS2N37MM-10	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CS2N37MM-25	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CS2N37MF-1	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CS2N37MF-2.5	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CS2N37MF-5	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CS2N37MF-10	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CS2N37MF-25	特优型注塑式线缆组件，DB37公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）


备用4-40螺丝，适用于CS2N和CS2H系列线缆组件 - 10件/袋


TS-CS21	备用螺丝，适用于CS2N9、CS2N15、CS2H15系列线缆组件，10件/袋
TS-CS2N25	备用螺丝，适用于CS2N25系列线缆组件，10件/袋
TS-CS2N37	备用螺丝，适用于CS2N37系列线缆组件，10件/袋


CS2NB9MF


CS2HB15MF


CS2NB25MF







查看产品图纸，了解详细接线方式，请登录L-com.cn。

料号	描述

特优型注塑式9针D-Sub线缆组件，黑色 -- 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2NB9MM-1	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CS2NB9MM-2.5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CS2NB9MM-5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CS2NB9MM-10	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CS2NB9MM-15	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CS2NB9MM-25	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CS2NB9MM-50	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CS2NB9MF-1	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CS2NB9MF-2.5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CS2NB9MF-5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CS2NB9MF-10	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CS2NB9MF-25	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CS2NB9MF-50	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

特优型高密度注塑式15针D-Sub线缆组件，黑色 -- 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2HB15MM-1	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CS2HB15MM-2.5	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CS2HB15MM-5	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CS2HB15MM-10	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CS2HB15MM-15	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CS2HB15MM-25	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CS2HB15MM-50	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CS2HB15MF-1	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CS2HB15MF-2.5	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CS2HB15MF-5	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CS2HB15MF-10	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CS2HB15MF-15	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CS2HB15MF-25	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CS2HB15MF-50	特优型注塑式线缆组件，黑色，HD15公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

特优型注塑式15针D-Sub线缆组件，黑色 -- 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2NB15MM-1	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CS2NB15MM-2.5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CS2NB15MM-5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CS2NB15MM-15	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CS2NB15MM-25	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CS2NB15MM-50	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CS2NB15MF-1	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CS2NB15MF-2.5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CS2NB15MF-5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CS2NB15MF-10	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CS2NB15MF-15	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CS2NB15MF-25	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CS2NB15MF-50	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

特优型注塑式25针D-Sub线缆组件，黑色 -- 双屏蔽，所有部件完整配置

CS2NB25MM-1	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CS2NB25MM-2.5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CS2NB25MM-5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CS2NB25MM-10	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CS2NB25MM-15	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CS2NB25MM-25	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CS2NB25MM-50	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CS2NB25MF-1	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CS2NB25MF-2.5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CS2NB25MF-5	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CS2NB25MF-10	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CS2NB25MF-25	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CS2NB25MF-50	特优型注塑式线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

备用4-40螺丝，适用于CS2NB和CS2HB系列线缆组件 -- 10 件/袋

TS-CS21	备用螺丝，适用于CS2NB9、CS2NB15、CS2HB15系列线缆组件，10件/袋
TS-CS2N25	备用螺丝，适用于CS2NB25系列线缆组件，10件/袋

优良型零调制解调器线缆组件，完全屏蔽，带翼形螺丝

CSNULL系列线缆组件，与CSMN系列具有相同的结构，但其依照最常用的零调制解调器布线标准。发送的数据信号和接收的数据信号相互交叉，能够实现数据终端设备（Data Terminal Equipment/DTE）和数据通信设备（Data Circuit-terminating Equipment/DCE）之间的连接。

CSNULL9FF-5	优良型零调制解调器线缆组件，DB9母头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSNULL9FF-10	优良型零调制解调器线缆组件，DB9母头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSNULL9FF-25	优良型零调制解调器线缆组件，DB9母头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSNULL9MF-5	优良型零调制解调器线缆组件，DB9公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSNULL9MF-10	优良型零调制解调器线缆组件，DB9公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSNULL9MF-25	优良型零调制解调器线缆组件，DB9公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSNULL9FF-5A	优良型零调制解调器线缆组件，DB9母头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSNULL9FF-10A	优良型零调制解调器线缆组件，DB9母头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSNULL9FF-25A	优良型零调制解调器线缆组件，DB9母头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSNULL9MF-5A	优良型零调制解调器线缆组件，DB9公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSNULL9MF-10A	优良型零调制解调器线缆组件，DB9公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSNULL9MF-25A	优良型零调制解调器线缆组件，DB9公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSNULL259MF-5	优良型零调制解调器线缆组件，DB25公头 / DB9母头，5.0英尺（1.5m）
CSNULL259MF-10	优良型零调制解调器线缆组件，DB25公头 / DB9母头，10.0英尺（3.0m）
CSNULL259MF-25	优良型零调制解调器线缆组件，DB25公头 / DB9母头，25.0英尺（7.6m）


料号	描述

优良型黑色注塑式D-Sub 线缆组件

本系列黑色线缆组件在结构上与L-com 广受欢迎的CSMN 浅灰系列一致，可满足用户匹配黑色设备的需求。

优良型注塑式9针D-Sub线缆组件 ，黑色 -- 双屏蔽，所有部件完整配置

CSMNB9MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSMNB9MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSMNB9MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMNB9MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSMNB9MM-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CSMNB9MF-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSMNB9MF-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMNB9MF-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSMNB9MF-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CSMNB9MF-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB9公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）


CSMNB9MF

优良型注塑式15针D-Sub线缆组件，黑色 -- 双屏蔽，所有部件完整配置

CSMNB15MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSMNB15MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSMNB15MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMNB15MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSMNB15MM-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CSMNB15MF-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CSMNB15MF-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSMNB15MF-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMNB15MF-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSMNB15MF-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CSMNB15MF-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSMNB15MF-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB15公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）


CSMNB15MF

优良型注塑式25针D-Sub线缆组件，黑色 -- 双屏蔽，所有部件完整配置

CSMNB25MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSMNB25MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSMNB25MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMNB25MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSMNB25MM-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CSMNB25MF-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSMNB25MF-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMNB25MF-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSMNB25MF-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CSMNB25MF-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，黑色，DB25公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）


CSMNB25MF

低烟无卤9针D-Sub线缆组件 -- 双屏蔽，所有部件完整配置

CSMUZ9MM-1	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSMUZ9MM-5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSMUZ9MM-10	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMUZ9MM-25	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSMUZ9MM-125	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头，125.0英尺（38.1m）
CSMUZ9MF-1	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CSMUZ9MF-5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMUZ9MF-10	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSMUZ9MF-25	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSMUZ9MF-125	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB9公头 / 母头，125.0英尺（38.1m）


CSMUZ9MF


低烟无卤15针D-Sub线缆组件 -- 双屏蔽，所有部件完整配置


CSMUZ15MM-1	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CSMUZ15MM-2.5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSMUZ15MM-5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSMUZ15MM-10	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMUZ15MM-15	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CSMUZ15MM-25	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CSMUZ15MM-50	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CSMUZ15MM-125	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，125.0英尺（38.1m）
CSMUZ15MF-1	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，1.0英尺（0.3m）
CSMUZ15MF-2.5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSMUZ15MF-5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMUZ15MF-10	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CSMUZ15MF-15	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CSMUZ15MF-25	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CSMUZ15MF-50	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）
CSMUZ15MF-125	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，125.0英尺（38.1m）



CSMUZ15MF


低烟无卤25针D-Sub线缆组件 -- 双屏蔽，所有部件完整配置


CSMUZ25MM-2.5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSMUZ25MM-5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CSMUZ25MM-15	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CSMUZ25MM-50	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CSMUZ25MM-125	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，125.0英尺（38.1m）
CSMUZ25MF-2.5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CSMUZ25MF-5	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMUZ25MF-15	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CSMUZ25MF-50	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）
CSMUZ25MF-125	低烟无卤D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，125.0英尺（38.1m）



CSMNRA9-1MM



CSMNRA9-2MM



CSMNRA9-3MM


CSMNRA9-4MM


CSMNRA15-1MM


CSMNRA15-2MM


CSMNRA15-3MM


CSMNRA15-4MM

Tip ***定义直角型D-Sub线缆组件***

直角型 D-Sub 线缆组件，使用特殊设计的弯角连接器，特别针对有空间限制的应用环境。L-com 提供4种规格的出线方向，各规格均涵盖DB9 、DB15 和DB25 连接器。下图所示为各方向的具体定义。

出线口1 -- 左出　出线口2 -- 右出　出线口3 -- 下出　出线口4 -- 上出



料号	描述

优良型直角出线口D-Sub线缆组件 -- 4个出线口规格，DB9、DB15、DB25

L-com CSMNRA系列线缆组件可完美解决紧凑和密闭空间的连接问题。本系列加固型线缆组件的特点是，一端为标准D-Sub连接器，另一端为直角型（4种规格)D-Sub连接器。适用于接线盒、机柜，或其他标准D-Sub无法安装的密闭型空间。

优良型注塑式90°出线口D-Sub线缆组件，9针，公头 / 公头 -- 4个出线口规格

CSMNRA9-1MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口1，1.0 英尺（0.3m）
CSMNRA9-1MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口1，2.5 英尺（0.8m）
CSMNRA9-1MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口1，5.0 英尺（1.5m）
CSMNRA9-1MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口1，10.0 英尺（3.0m）
CSMNRA9-1MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口1，15.0 英尺（4.6m）
CSMNRA9-1MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口1，25.0 英尺（7.6m）

CSMNRA9-2MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口2，1.0 英尺（0.3m）
CSMNRA9-2MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口2，2.5 英尺（0.8m）
CSMNRA9-2MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口2，5.0 英尺（1.5m）
CSMNRA9-2MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口2，10.0 英尺（3.0m）
CSMNRA9-2MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口2，15.0 英尺（4.6m）
CSMNRA9-2MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口2，25.0 英尺（7.6m）

CSMNRA9-3MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口3，1.0 英尺（0.3m）
CSMNRA9-3MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口3，2.5 英尺（0.8m）
CSMNRA9-3MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口3，5.0 英尺（1.5m）
CSMNRA9-3MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口3，10.0 英尺（3.0m）
CSMNRA9-3MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口3，15.0 英尺（4.6m）
CSMNRA9-3MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口3，25.0 英尺（7.6m）

CSMNRA9-4MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口4，1.0 英尺（0.3m）
CSMNRA9-4MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口4，2.5 英尺（0.8m）
CSMNRA9-4MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口4，5.0 英尺（1.5m）
CSMNRA9-4MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口4，10.0 英尺（3.0m）
CSMNRA9-4MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口4，15.0 英尺（4.6m）
CSMNRA9-4MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头直角出线口4，25.0 英尺（7.6m）

优良型注塑式90°出线口D-Sub线缆组件，15针，公头 / 公头 -- 4个出线口规格

CSMNRA15-1MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口1，1.0 英尺（0.3m）
CSMNRA15-1MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口1，2.5 英尺（0.8m）
CSMNRA15-1MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口1，5.0 英尺（1.5m）
CSMNRA15-1MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口1，10.0 英尺（3.0m）
CSMNRA15-1MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口1，15.0 英尺（4.6m）
CSMNRA15-1MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口1，25.0 英尺（7.6m）


CSMNRA15-2MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口2，1.0 英尺（0.3m）
CSMNRA15-2MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口2，2.5 英尺（0.8m）
CSMNRA15-2MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口2，5.0 英尺（1.5m）
CSMNRA15-2MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口2，10.0 英尺（3.0m）
CSMNRA15-2MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口2，15.0 英尺（4.6m）
CSMNRA15-2MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口2，25.0 英尺（7.6m）


CSMNRA15-3MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口3，1.0 英尺（0.3m）
CSMNRA15-3MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口3，2.5 英尺（0.8m）
CSMNRA15-3MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口3，5.0 英尺（1.5m）
CSMNRA15-3MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口3，10.0 英尺（3.0m）
CSMNRA15-3MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口3，15.0 英尺（4.6m）
CSMNRA15-3MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口3，25.0 英尺（7.6m）

CSMNRA15-4MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口4，1.0 英尺（0.3m）
CSMNRA15-4MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口4，2.5 英尺（0.8m）
CSMNRA15-4MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口4，5.0 英尺（1.5m）
CSMNRA15-4MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口4，10.0 英尺（3.0m）
CSMNRA15-4MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口4，15.0 英尺（4.6m）
CSMNRA15-4MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头直角出线口4，25.0 英尺（7.6m）

Tip 定义45度D-Sub线缆组件

L-com已推出45度弯角D-Sub线缆组件，使用DB9、DB15和DB25连接器。下图所示为2个方向规格的具体定义。

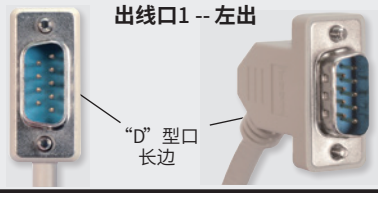

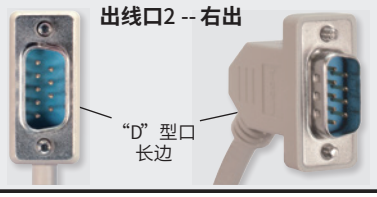

料号	描述

优良型注塑式90°出线口 D-Sub线缆组件，25针，公头 / 公头 -- 4个出线口规格

CSMNRA25-1MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口1，1.0英尺（0.3m）
CSMNRA25-1MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口1，2.5英尺（0.8m）
CSMNRA25-1MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口1，5.0英尺（1.5m）
CSMNRA25-1MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口1，10.0英尺（3.0m）
CSMNRA25-1MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口1，15.0英尺（4.6m）
CSMNRA25-1MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口1，25.0英尺（7.6m）
CSMNRA25-2MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口2，1.0英尺（0.3m）
CSMNRA25-2MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口2，2.5英尺（0.8m）
CSMNRA25-2MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口2，5.0英尺（1.5m）
CSMNRA25-2MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口2，10.0英尺（3.0m）
CSMNRA25-2MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口2，15.0英尺（4.6m）
CSMNRA25-2MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口2，25.0英尺（7.6m）
CSMNRA25-3MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口3，1.0英尺（0.3m）
CSMNRA25-3MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口3，2.5英尺（0.8m）
CSMNRA25-3MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口3，5.0英尺（1.5m）
CSMNRA25-3MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口3，10.0英尺（3.0m）
CSMNRA25-3MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口3，15.0英尺（4.6m）
CSMNRA25-3MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口3，25.0英尺（7.6m）
CSMNRA25-4MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口4，1.0英尺（0.3m）
CSMNRA25-4MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口4，2.5英尺（0.8m）
CSMNRA25-4MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口4，5.0英尺（1.5m）
CSMNRA25-4MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口4，10.0英尺（3.0m）
CSMNRA25-4MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口4，15.0英尺（4.6m）
CSMNRA25-4MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头直角出线口4，25.0英尺（7.6m）

优良型注塑式45°出线口 D-Sub 线缆组件，9 针，公头 / 公头 -- 2 个出线口规格


CSMN459-1MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口1，1.0英尺（0.3m）
CSMN459-1MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口1，2.5英尺（0.8m）
CSMN459-1MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口1，5.0英尺（1.5m）
CSMN459-1MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口1，10.0英尺（3.0m）
CSMN459-1MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口1，15.0英尺（4.6m）
CSMN459-1MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口1，25.0英尺（7.6m）
CSMN459-2MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口2，1.0英尺（0.3m）
CSMN459-2MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口2，2.5英尺（0.8m）
CSMN459-2MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口2，5.0英尺（1.5m）
CSMN459-2MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口2，10.0英尺（3.0m）
CSMN459-2MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口2，15.0英尺（4.6m）
CSMN459-2MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头45°出线口2，25.0英尺（7.6m）


优良型注塑式45°出线口 D-Sub 线缆组件，15 针，公头 / 公头 -- 2 个出线口规格

CSMN4515-1MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口1，1.0英尺（0.3m）
CSMN4515-1MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口1，2.5英尺（0.8m）
CSMN4515-1MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口1，5.0英尺（1.5m）
CSMN4515-1MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口1，10.0英尺（3.0m）
CSMN4515-1MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口1，15.0英尺（4.6m）
CSMN4515-1MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口1，25.0英尺（7.6m）
CSMN4515-2MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口2，1.0英尺（0.3m）
CSMN4515-2MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口2，2.5英尺（0.8m）
CSMN4515-2MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口2，5.0英尺（1.5m）
CSMN4515-2MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口2，10.0英尺（3.0m）
CSMN4515-2MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口2，15.0英尺（4.6m）
CSMN4515-2MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头45°出线口2，25.0英尺（7.6m）

优良型注塑式45°出线口 D-Sub 线缆组件，25针，公头 / 公头 -- 2个出线口规格

CSMN4525-1MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口1，1.0英尺（0.3m）
CSMN4525-1MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口1，2.5英尺（0.8m）
CSMN4525-1MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口1，5.0英尺（1.5m）
CSMN4525-1MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口1，10.0英尺（3.0m）
CSMN4525-1MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口1，15.0英尺（4.6m）
CSMN4525-1MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口1，25.0英尺（7.6m）
CSMN4525-2MM-1	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口2，1.0英尺（0.3m）
CSMN4525-2MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口2，2.5英尺（0.8m）
CSMN4525-2MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口2，5.0英尺（1.5m）
CSMN4525-2MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口2，10.0英尺（3.0m）
CSMN4525-2MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口2，15.0英尺（4.6m）
CSMN4525-2MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头45°出线口2，25.0英尺（7.6m）


CSMNRA25-1MM


CSMNRA25-3MM


CSMN459-1MM


CSMN459-2MM


CSMN4515-1MM


CSMN4515-2MM


CSMN4525-1MM


CSMN4525-2MM


CSMT9MF


CSMT15MM


CSMT25MF


CSPL9MM


CSPL15MF


CSPL25MM

料号	描述

金属铠装D-Sub线缆组件 -- 双屏蔽，特别配置金属线缆护套

这一系列独特的线缆组件，配置抗挤压不锈钢护套，内置特优型铝箔和编织层双屏蔽线缆。适用于普通线缆可能因遭受外力而损坏的特殊应用环境。在注塑后壳内另有特殊钢制屏蔽盒，确保最强的屏蔽性能。抗压强度达1500 PSI(磅/平方英寸）。

金属铠装D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头及DB9 公头 / 母头 - 双屏蔽，配置金属线缆护套

CSMT9MM-2.5	金属铠装D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSMT9MM-10	金属铠装D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMT9MM-25	金属铠装D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头，25英尺（7.6m）

CSMT9MF-5	金属铠装D-Sub线缆组件，DB9公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMT9MF-15	金属铠装D-Sub线缆组件，DB9公头 / 母头，15英尺（4.6m）
CSMT9MF-50	金属铠装D-Sub线缆组件，DB9公头 / 母头，50英尺（15.2m）

金属铠装D-Sub线缆组件，DB15公头/公头及DB15公头/母头 - 双屏蔽，配置金属线缆护套

CSMT15MM-2.5	金属铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSMT15MM-10	金属铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMT15MM-25	金属铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，25英尺（7.6m）

CSMT15MF-5	金属铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMT15MF-15	金属铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，15英尺（4.6m）
CSMT15MF-50	金属铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，50英尺（15.2m）

金属铠装D-Sub线缆组件，DB25公头/公头及DB25公头/母头 - 双屏蔽，配置金属线缆护套

CSMT25MM-2.5	金属铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSMT25MM-10	金属铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSMT25MM-25	金属铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，25英尺（7.6m）

CSMT25MF-5	金属铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSMT25MF-15	金属铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，15英尺（4.6m）
CSMT25MF-50	金属铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，50英尺（15.2m）

塑料铠装D-Sub线缆组件 - 双屏蔽，特别配置塑料线缆护套

这一系列独特的线缆组件，配置抗挤压塑料护套，内置特优型铝箔和编织层双屏蔽线缆。适用于普通线缆可能因遭受外力而损坏的特殊应用环境。在注塑后壳内另有特殊钢制屏蔽盒，确保最强的屏蔽性能。抗压强度达800 PSI(磅/平方英寸）。

塑料铠装D-Sub线缆组件，DB9公头 / 公头及DB9公头 / 母头 - 双屏蔽，配置塑料线缆护套

CSPL9MM-2.5	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSPL9MM-10	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSPL9MM-25	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 公头，25英尺（7.6m）

CSPL9MF-5	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSPL9MF-15	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 母头，15英尺（4.6m）
CSPL9MF-50	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB9 公头 / 母头，50英尺（15.2m）

塑料铠装D-Sub线缆组件，DB15公头/公头及DB15公头/母头 - 双屏蔽，配置塑料线缆护套

CSPL15MM-2.5	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSPL15MM-10	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSPL15MM-25	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 公头，25英尺（7.6m）

CSPL15MF-5	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSPL15MF-15	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，15英尺（4.6m）
CSPL15MF-50	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB15公头 / 母头，50英尺（15.2m）

塑料铠装D-Sub线缆组件，DB25公头/公头及DB25公头/母头 - 双屏蔽，配置塑料线缆护套

CSPL25MM-2.5	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CSPL25MM-10	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CSPL25MM-25	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 公头，25英尺（7.6m）

CSPL25MF-5	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CSPL25MF-15	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，15英尺（4.6m）
CSPL25MF-50	塑料铠装D-Sub线缆组件，DB25公头 / 母头，50英尺（15.2m）

Tip *铠装D-Sub线缆组件详解*



铠装护套内为L-com特优型线缆：PVC护套，铝箔加编织层双屏蔽。

料号	描述

L-com专利D-Sub线缆组件 -- 特殊设计，可正反向拧入螺丝，更灵活适应多种连接环境或面板安装式应用

L-com引以为傲的专利产品——可正反向拧入安装螺丝的D-Sub线缆组件。无论D-Sub 为公头或母头，均可正向拧入滚花翼形螺丝，或反向拧入六角母头螺丝。这一专利设计，使用户仅需选用一款恰当的螺丝，即能将 D-Sub 接入公头或母头端口。除此之外，这类 D-Sub还适用于面板安装，这是目前市场上的同类产品所不具备的，其秘密在于套件中所附的 4 个特殊六角母头螺丝，只需拧上它们，即可将D-Sub安装至厚度不超过0.062"（0.2cm）的面板上。

D-Sub线缆组件，9针，可正反向拧入螺丝 -- 屏蔽，所有部件完整配置

CRMN9MM-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CRMN9MM-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CRMN9MM-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CRMN9MM-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CRMN9MM-25	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）

CRMN9MF-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CRMN9MF-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CRMN9MF-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CRMN9MF-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CRMN9MF-25	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

CRMN9FF-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9母头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CRMN9FF-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9母头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CRMN9FF-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9母头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CRMN9FF-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9母头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CRMN9FF-25	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB9母头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

D-Sub线缆组件，15针，可正反向拧入螺丝 -- 屏蔽，所有部件完整配置

CRMN15MM-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CRMN15MM-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CRMN15MM-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CRMN15MM-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

CRMN15MF-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CRMN15MF-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CRMN15MF-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CRMN15MF-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）

CRMN15FF-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15母头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CRMN15FF-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15母头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CRMN15FF-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15母头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CRMN15FF-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB15母头 / 母头，15.0英尺（4.6m）

D-Sub线缆组件，25针，可正反向拧入螺丝 -- 屏蔽，所有部件完整配置

CRMN25MM-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CRMN25MM-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CRMN25MM-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CRMN25MM-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CRMN25MM-25	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）

CRMN25MF-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CRMN25MF-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CRMN25MF-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CRMN25MF-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CRMN25MF-25	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

CRMN25FF-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25母头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CRMN25FF-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25母头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CRMN25FF-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25母头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CRMN25FF-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25母头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CRMN25FF-25	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB25母头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

D-Sub线缆组件，37针，可正反向拧入螺丝 -- 屏蔽，所有部件完整配置

CRMN37MM-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CRMN37MM-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CRMN37MM-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CRMN37MM-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CRMN37MM-25	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）

CRMN37MF-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CRMN37MF-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CRMN37MF-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CRMN37MF-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CRMN37MF-25	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

CRMN37FF-2.5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37母头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CRMN37FF-5	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37母头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CRMN37FF-10	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37母头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CRMN37FF-15	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37母头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CRMN37FF-25	注塑式D-Sub线缆组件，可正反向拧入螺丝，DB37母头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

专利

CRMN9




CRMN15



CRMN25




CRMN37




本系列所有产品均配置公头及母头4-40螺丝，并附带安装说明。

第1步



此类线缆组件无论D-Sub为公头或母头，均配置滚花翼形螺丝。

第2步



如果您需要的是一个母头连接系统，仅需拧下滚花翼形螺丝。

第3步





之后，换上产品套件中附带的六角母头螺丝。


第4步



当需要将线缆组件安装在面板（厚度须小于0.062"/0.2cm）上时，仅需遵照第2步的操作说明，安装至合适的面板开口，拧上六角母头螺丝，并将其拧紧。





CHD15MF


CHD26MF


CHD44MF


CHD62MF

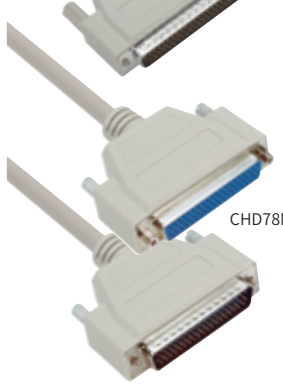
CHD78MF


TS-CSMN

更多长度规格，
请登录L-com.cn。

料号	描述

优良型注塑式高密度D-Sub线缆组件，15针 -- 完全屏蔽，所有部件完整配置

高密度D-Sub连接器已被广泛应用在PC和其他网络连接中。所谓“高密度”，是指与常规D-Sub相比，这类连接器配置了三排较小的引脚。连接线采用多股导线和铝箔屏蔽。卸下母头连接器上的六角螺母，即可见4-40翼形螺丝。

CHD15MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CHD15MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CHD15MM-7.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 公头，7.5英尺（2.3m）
CHD15MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CHD15MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CHD15MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）

CHD15MF-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CHD15MF-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CHD15MF-7.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 母头，7.5英尺（2.3m）
CHD15MF-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CHD15MF-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CHD15MF-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）

注：绝大多数显示器制造商建议使用配置75欧姆同轴芯线的特优型VGA 线缆组件。

优良型注塑式高密度D-Sub线缆组件，26针 -- 所有部件完整配置，适用于多种应用

这类注塑式高密度D-Sub线缆组件，采用26AWG多股导线和铝箔屏蔽。配置便于安装的翼形螺丝。卸下母头连接器上的六角螺母，即可见4-40翼形螺丝。

CHD26MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CHD26MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CHD26MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CHD26MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

CHD26MF-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CHD26MF-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CHD26MF-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CHD26MF-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CHD26MF-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CHD26MF-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD26公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

优良型注塑式高密度 D-Sub线缆组件，44针 -- 屏蔽，所有部件完整配置

这类注塑式D-Sub线缆组件，采用HD44连接器,24AWG多股导线，铝箔和编织层双屏蔽。配置便于安装的4-40翼形螺丝。卸下母头连接器上的六角螺母，即可见 4-40螺丝。

CHD44MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CHD44MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CHD44MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CHD44MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CHD44MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CHD44MM-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）

CHD44MF-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CHD44MF-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CHD44MF-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CHD44MF-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CHD44MF-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CHD44MF-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD44公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

优良型注塑式高密度D-Sub线缆组件，62针 -- 31对双绞线，完全屏蔽

这类注塑式 D-Sub线缆组件，采用HD62连接器，28AWG双绞线，铝箔屏蔽。配置便于安装的4-40翼形螺丝。卸下母头连接器上的六角螺母，即可见4-40 翼形螺丝。

CHD62MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CHD62MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CHD62MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CHD62MM-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CHD62MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）

CHD62MF-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CHD62MF-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CHD62MF-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CHD62MF-15	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 母头，15.0英尺（4.6m）
CHD62MF-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CHD62MF-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD62公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

优良型注塑式高密度D-Sub线缆组件，78 针 -- 39对双绞线，双屏蔽

这类注塑式D-Sub线缆组件，采用 HD78 连接器，28AWG 双绞线，铝箔和编织层双屏蔽，直连线。配置便于安装的 4-40 翼形螺丝。卸下母头连接器上的六角螺母，即可见 4-40翼形螺丝。

CHD78MM-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CHD78MM-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CHD78MM-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CHD78MM-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CHD78MM-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）

CHD78MF-2.5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 母头，2.5英尺（0.8m）
CHD78MF-5	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）
CHD78MF-10	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）
CHD78MF-25	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）
CHD78MF-50	优良型注塑式D-Sub线缆组件，HD78公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）

备用4-40螺丝，适用于CHD系列线缆组件 -- 10件/袋

TS-CSMN	备用螺丝，适用于CHD系列线缆组件，10件/袋

料号	描述

防水型焊杯式D-Sub连接器，面板安装

这一系列焊杯式D-Sub采用DB9、DB15、DB25和HD15连接器，包括公头和母头两种规格。适用线规为30 - 20 AWG 。产品特点包括：镀金铜触点，镀镍钢制外壳，硅树脂绝缘密封圈。建议安装于厚度不超过0.078"（0.2cm）的面板。

WPSD9P	防水型焊杯式D-Sub连接器，面板安装，DB9公头
WPSD9S	防水型焊杯式D-Sub连接器，面板安装，DB9母头
WPSD15P	防水型焊杯式D-Sub连接器，面板安装，DB15公头
WPSD15S	防水型焊杯式D-Sub连接器，面板安装，DB15母头
WPSD25P	防水型焊杯式D-Sub连接器，面板安装，DB25公头
WPSD25S	防水型焊杯式D-Sub连接器，面板安装，DB25母头
WPSDH15P	防水型焊杯式D-Sub连接器，面板安装，HD15公头
WPSDH15S	防水型焊杯式D-Sub连接器，面板安装，HD15母头

防水型D-Sub连接器保护盖

L-com WPSD系列防水保护盖，可以保护D-Sub连接器免受灰尘和水汽的侵害。专门针对苛刻的应用环境设计，保护性强，适用于L-com WPSD系列防水型D-Sub连接器，确保IP67级防护。匹配型号涵盖常用DB9（HD15）、DB15及DB25 。

WPSD1-CVR	防水型D-Sub连接器保护盖，适用于DB9和HD15
WPSD2-CVR	防水型D-Sub连接器保护盖，适用于DB15
WPSD3-CVR	防水型D-Sub连接器保护盖，适用于DB25


防水型D-Sub套件，带后壳

本系列套件配置焊杯式D-Sub连接器，型号包括DB9、DB15、DB25、HD15，分为公头和母头两种规格。适用线规为 30-20 AWG。后壳结构特点为ABS塑料外壳、尼龙密封件、镀镍铜制翼形螺丝、及橡胶密封垫圈，能够确保达到IEC IP67级防护。颜色：黑。


WPDB9P-KIT	防水型D-Sub套件，带后壳，DB9公头
WPDB9S-KIT	防水型D-Sub套件，带后壳，DB9母头
WPDB15P-KIT	防水型D-Sub套件，带后壳，DB15公头
WPDB15S-KIT	防水型D-Sub套件，带后壳，DB15母头
WPDB25P-KIT	防水型D-Sub套件，带后壳，DB25公头
WPDB25S-KIT	防水型D-Sub套件，带后壳，DB25母头
WPHDB15P-KIT	防水型D-Sub套件，带后壳，HD15公头
WPHDB15S-KIT	防水型D-Sub套件，带后壳，HD15母头

Tip 防水型D-Sub 的面板安装教程


第1步



在面板或者接线盒的内部，自内向外安装D-Sub连接器，使用随附的六角母头螺丝固定。




第2步

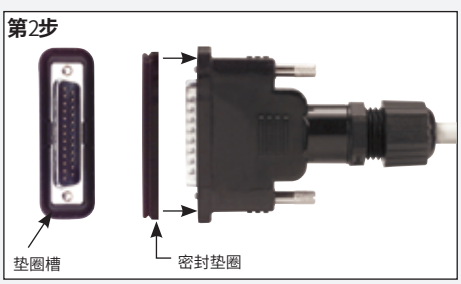

防水型D-Sub连接器的周围有一圈垫圈槽，将随附的密封垫圈安装至槽内。

第3步

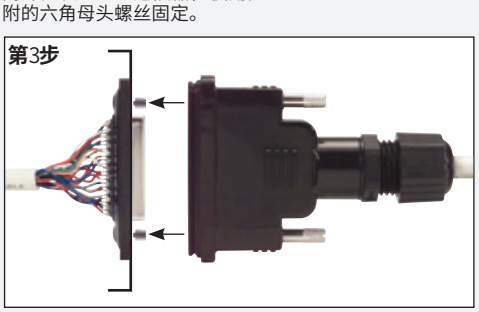

完成两个D-Sub的连接，将防水型D-Sub后壳上的翼形螺丝与另一端连接器的六角母头螺丝衔接，拧紧翼形螺丝。



凭借防水型D-Sub后壳所带的密封垫圈、密封件，以及连接器所带的硅树脂密封圈，可确保提供IP67级防护。



Tip

公母转接头：

只需使用一个公母转接头，即可将两个公头或两个母头连接。设计精巧，可随身携带，非常适合在安装现场或机房使用。**见图示1。**

还可将公母转接头安装在面板上，用作连通两端的“中间连接器”。**见图示3。**

母头保护器：

在实际应用中，如PCB或其他昂贵线缆组件的D-Sub母头必须长期经历反复插拔，建议为其加配一个母头保护器，可有效降低设备维护成本。**见图示2。**


还可将母头保护器安装在面板上，用作连通两端的“中间连接器”。

零调制解调器适配器、反向适配器：

可将线缆组件原有的直连线转换为所需的接线方式。

还可以用于面板安装。

如图所示，超薄适配器的用途非常广泛。由于造型小巧，因此可以有效减轻施加在接口上的杠杆作用力。（公：公头；母：母头）

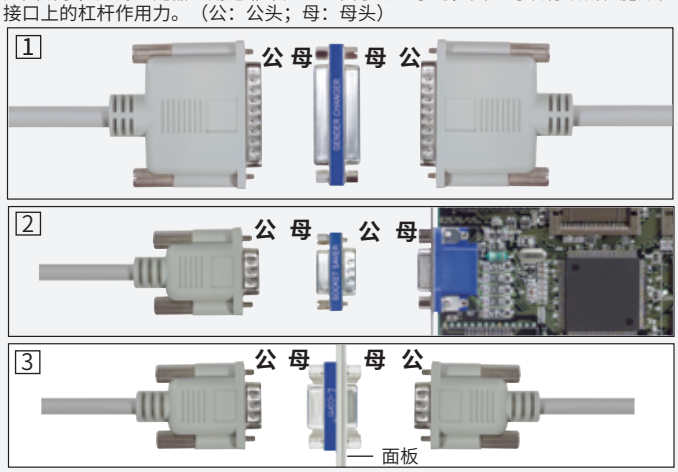




Tip

超薄适配器的构造

所有超薄适配器均为完全屏蔽，能够在易受电子干扰的应用环境中抵御EMI。公母转接头和母头适配器所配置的“一片式”触点设计，在连接器承受频繁插拔时能确保其稳定的性能。适配器自带的标准螺丝拆装简便，在用于面板安装类应用时，可随时替换成合适的安装硬件。

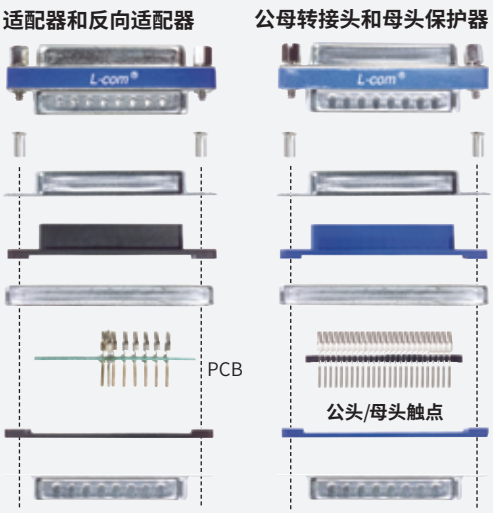

引脚材质	黄铜、镀镍
机械寿命	约100次
工作温度	- 55°C至105°C
额定电流	≤ 5A
额定电压	≤ 50伏

元件	材质
空心铆钉	钢 / 镀锡
母头连接器外壳	钢 / 镀锡
母头连接器胶体	玻璃纤维增强PBT，UL94 V-0级
金属屏蔽层	钢 / 镀锡
触点	黄铜 / 镀薄金
公头连接器胶体	玻璃纤维增强PBT，UL94 V-0级
公头连接器外壳	钢 / 镀锡

料号	描述

DB9、DB15、DB25屏蔽式保护盖 - 保护端口，抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）

本系列独特的全金属保护盖，能够为端口提供屏蔽保护，使其免遭电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）的侵害。与其它保护盖相比，DML系列的特别之处在于其配置了4-40螺丝，确保有效锁紧并可靠接地。

DML009P	屏蔽式保护盖，适用于DB9公头
DML009S	屏蔽式保护盖，适用于DB9母头、HD15母头
DML015P	屏蔽式保护盖，适用于DB15公头
DML015S	屏蔽式保护盖，适用于DB15母头、HD26母头
DML019P	屏蔽式保护盖，适用于DB25公头
DML019S	屏蔽式保护盖，适用于DB25母头、HD44母头

D-Sub保护盖 - 保护闲置端口，10件/袋

这类保护盖能保护闲置端口、线缆组件，或其他昂贵设备免受物理损伤，防止灰尘和污垢侵入。材质为符合RoHS标准的PVC，并采用摩擦紧固设计，易于扣合，且非常稳固。颜色：黑。

CVR9F	D-Sub保护盖，适用于DB9母头、HD15母头，10件/袋
CVR9M	D-Sub保护盖，适用于DB9公头、HD15公头，10件/袋
CVR15F	D-Sub保护盖，适用于DB15母头、HD26母头，10件/袋
CVR15M	D-Sub保护盖，适用于DB15公头、HD26公头，10件/袋
CVR25F	D-Sub保护盖，适用于DB25母头、HD44母头，10件/袋
CVR25M	D-Sub保护盖，适用于DB25公头、HD44公头，10件/袋
CVR37F	D-Sub保护盖，适用于DB37母头、HD62母头，10件/袋
CVR37M	D-Sub保护盖，适用于DB37公头、HD62公头，10件/袋
CVR50F	D-Sub保护盖，适用于DB50母头、HD78母头，10件/袋
CVR50M	D-Sub保护盖，适用于DB50公头、HD78公头，10件/袋

D-Sub适配器分类规格表

这张规格表可以帮助您迅速查找到您所需的D-Sub适配器。横列为D-Sub引脚和公母规格，竖行为D-Sub类型，交叉处即是您所需的D-Sub产品料号。

D-Sub适配器分类选型指南

接口		DB9公头 -- DB25母头	DB9母头 -- DB25公头	DB9母头 -- DB25母头	DB9公头 -- DB9母头	DB25公头 -- DB25母头	DB9公头 -- DB15公头
适配器类型	AT指令调制解调器	DG259FM-IBM DMA010MF	DG259MF-IBM DMA010FM	DGL259FF-IBM			
	零调制解调器				DMA060MF	DMA070MF DMA071MF DMA072MF DMA074MF	
	反向连接器（2针和3针反向）				DMA030MF	DMA040MF	
	监视器RGB接口						DMA100MM

料号　　描述

超薄零调制解调器适配器、反向适配器，DB9和DB25 --无需调制解调器的连接选择

L-com零调制解调器适配器、反向适配器系列产品均为完全屏蔽，造型非常小巧，能有效减轻计算机端口的杠杆作用力，避免端口因长期受力过大而损坏。以下所列为典型型号，全部使用L-com特别的超薄设计，另可根据您的具体布线要求提供定制产品。

DMA030MF	超薄反向适配器，2针和3针反向，DB9公头 / 母头
DMA040MF	超薄反向适配器，2针和3针反向，DB25公头 / 母头

DMA060MF	超薄零调制解调器适配器，DB9 公头 / 母头
DMA070MF	超薄零调制解调器适配器，DB25公头 / 母头，标准连线
DMA071MF	超薄零调制解调器适配器，DB25公头 / 母头，完整连线
DMA072MF	超薄零调制解调器适配器，DB25公头 / 母头，自动连线
DMA074MF	超薄零调制解调器适配器，DB25公头 / 母头，特殊连线

DB25-DB9串口适配器线缆组件 -- DB9与DB25互转

试想，如您的PC为DB9串口，而您的调制解调器为DB25，那可以将它们匹配吗？使用L-com这一系列的产品，就能得到肯定答案！这类适配器均为100%屏蔽，完美抵御电磁干扰。

CMZ6-IBM	注塑式线缆组件，适用于AT指令调制解调器，DB25公头 / DB9母头，6.0 英尺（1.8m）
CMZ10-IBM	注塑式线缆组件，适用于AT指令调制解调器，DB25公头 / DB9母头，10.0 英尺（3.0m）

DG259FM-IBM	大型注塑式线缆组件，适用于AT指令调制解调器，DB25母头 / DB9公头
DG259MF-IBM	大型注塑式线缆组件，适用于AT指令调制解调器，DB25公头 / DB9母头

注意：DG系列带可拆卸六角螺母。

DMA010MF	超薄AT指令调制解调器适配器，DB9公头 / DB25母头
DMA010FM	超薄AT指令调制解调器适配器，DB9母头 / DB25公头

DB25-DB9轻巧型串口适配器 -- DB9与DB25互转

使用这类适配器可轻松将串行数据通信设备（ DCE ）、调制解调器连接至PC的9针串口。100%屏蔽、加固型注塑式后壳、镀金触点，确保最佳导通性，外形精巧，适合有空间限制的应用环境。如连接器与PC 端口或外围设备的安装不匹配，可卸下六角螺母。

DGL259FF-IBM	注塑式AT指令调制解调器适配器，轻巧型，DB25 母头 / DB9母头

查看产品图纸，了解详细接线方式，请登录L-com.cn。



公母转接头和母头保护器选型指南

这张规格表可以帮助您迅速查找到您所需的公母转接头或母头保护器。横列为D-Sub引脚规格及是否带滤波，竖行为D-Sub公母规格，交叉处即是您所需的产品料号。

公母转接头和母头保护器的D-SUB接口选型指南（均为直连线）


接口		标准D-SUB									高密度D-SUB				
		9针 D-SUB	9针滤波型 D-SUB	15针 D-SUB	15针滤波型 D-SUB	25针 D-SUB	25针滤波型 D-SUB	37针 D-SUB	37针滤波型 D-SUB	50针 D-SUB	15针高密度	26针高密度	44针高密度	62针高密度	78针高密度
公母	母头 -- 母头	DGB9F		DGB15F		DGB25F		DGB37F		DGB50F	DGBH15F DGBV15F* DMB521F	DGBH26F	DGBH44F	DGBH62F	DGBH78F
	公头 -- 公头	DGB9M		DGB15M		DGB25M		DGB37M		DGB50M	DGBH15M DGBV15M* DMB520M	DGBH26M	DGBH44M	DGBH62M	DGBH78M
	公头 -- 母头	DGB9MF DG909MF1 DG909MF2 DG909MF3	DGF9MF DGFC9MF	DGB15MF DG9015MF1 DG9015MF2 DG9015MF3	DGF15MF DGFC15MF	DGB25MF DG9025MF1 DG9025MF2 DG9025MF3	DGF25MF DGFC25MF	DGB37MF	DGF37MF DGFC37MF	DGB50MF	DGBV15MF* DGBH15MF DG90H15MF1 DG90H15MF2 DG90H15MF3	DGBH26MF	DGBH44MF	DGBH62MF	DGBH78MF


*无9针型号，适用于经典VGA 应用。

标准D-Sub



高密度D-Sub

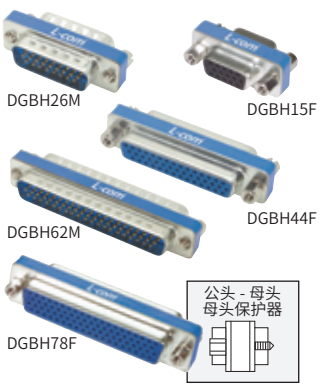







料号	描述

超薄公母转接头 -- 90% 有效减少日益拥挤的端口压力

DGB9F	超薄公母转接头，DB9母头 / 母头
DGB9M	超薄公母转接头，DB9公头 / 公头
DGB15F	超薄公母转接头，DB15母头 / 母头
DGB15M	超薄公母转接头，DB15公头 / 公头
DGB25F	超薄公母转接头，DB25母头 / 母头
DGB25M	超薄公母转接头，DB25公头 / 公头
DGB37F	超薄公母转接头，DB37母头 / 母头
DGB37M	超薄公母转接头，DB37公头 / 公头
DGB50F	超薄公母转接头，DB50母头 / 母头
DGB50M	超薄公母转接头，DB50公头 / 公头

母头保护器 -- 延长连接使用寿命，有效避免端口维修

DGB9MF	超薄母头保护器，DB9公头 / 母头
DGB15MF	超薄母头保护器，DB15公头 / 母头
DGB25MF	超薄母头保护器，DB25公头 / 母头
DGB37MF	超薄母头保护器，DB37公头 / 母头
DGB50MF	超薄母头保护器，DB50公头 / 母头

超薄高密度公母转接头 -- 超薄尺寸的高密度D-Sub

DGBH15F	超薄公母转接头，HD15母头 / 母头
DGBH15M	超薄公母转接头，HD15公头 / 公头
DGBH26F	超薄公母转接头，HD26母头 / 母头
DGBH26M	超薄公母转接头，HD26公头 / 公头
DGBH44F	超薄公母转接头，HD44母头 / 母头
DGBH44M	超薄公母转接头，HD44公头 / 公头
DGBH62F	超薄公母转接头，HD62母头 / 母头
DGBH62M	超薄公母转接头，HD62公头 / 公头
DGBH78F	超薄公母转接头，HD78母头 / 母头
DGBH78M	超薄公母转接头，HD78公头 / 公头

高密度母头保护器 -- 保护您需要频繁插拔的高密度连接器

DGBH15MF	超薄母头保护器，HD15公头 / 母头
DGBH26MF	超薄母头保护器，HD26公头 / 母头
DGBH44MF	超薄母头保护器，HD44公头 / 母头
DGBH62MF	超薄母头保护器，HD62公头 / 母头
DGBH78MF	超薄母头保护器，HD78公头 / 母头

超薄公母转接头 -- 无9针规格，针对经典的VGA应用环境

DGBV15F	超薄公母转接头，HD15母头 / 母头
DGBV15M	超薄公母转接头，HD15公头 / 公头
DGBV15MF	超薄母头保护器，HD15公头 / 母头
DMA100MM	PS-2 串口监视器适配器，DB9 公头 / HD15公头

超薄公母转接头和母头保护器 - SCSI和Telco 50接口

DGC50F	超薄SCSI公母转接头，50针，母头 / 母头
DGC50M	超薄SCSI公母转接头，50针，公头 / 公头
DGC50MF	超薄SCSI母头保护器，50针，公头 / 母头

D-Sub公母转接头套件 -- 全规格连接器，适配您所有D-Sub连接

本系列分类套件均配备8种适配器，几乎适用于所有D-Sub连接。DGV1010K包括：DB9、DB15、DB25及DB37；DGBH1010K高密度套件包括：DGBH15、DGBH26、DGBH44及DGBH62，分为公头 / 公头、母头 / 母头两种规格。


DGB1010K	超薄公母转接头套件，8件
DGBH1010K	高密度公母转接头套件，8件

超薄D-Sub适配器，带铁氧体块 -- 抵御数据传输中的EMI 干扰


如您的数据传输正在遭受电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI），L-com这系列带铁氧体块的D-Sub适配器将会是您解决问题的最快途径！无需重新设计方案，就能有效抵御干扰，保护您的数据。这类产品外观与标准母头保护器类似，但连接器中增加了一个特殊的铁氧体块（Ferrite Block）。每个触点均穿过这个铁氧体块，以达到屏蔽干扰的效果。连接器类型包括DB9、DB15、DB25及DB37。DGF100K 为套件，由全部4个类型的适配器组成。

DGF9MF	铁氧体块滤波型D-Sub适配器，屏蔽EMI，DB9公头 / 母头
DGF15MF	铁氧体块滤波型D-Sub适配器，屏蔽EMI，DB15公头 / 母头
DGF25MF	铁氧体块滤波型D-Sub适配器，屏蔽EMI，DB25公头 / 母头
DGF37MF	铁氧体块滤波型D-Sub适配器，屏蔽EMI，DB37公头 / 母头
DGF100K	铁氧体块滤波型D-Sub适配器套件，共4件

Tip 轻松完成适配器面板安装

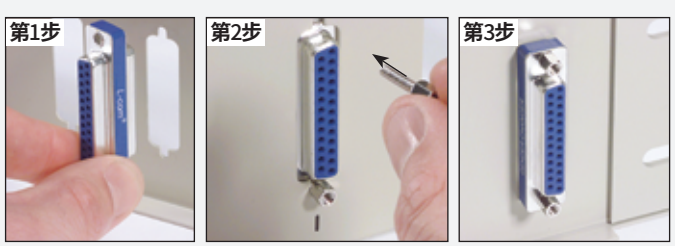


1. 卸下适配器上自带的标准螺丝。从面板后部安装适配器。
2. 在面板前部使用SDG450XS系列母头螺丝（需另行购买）固定。
3. 将SDHS系列六角螺母（需另行购买）拧至SDG450XS母头螺丝外露的螺纹部分。



*注：建议面板最大厚度为0.062"（0.2cm）。如面板厚度超过0.062"（0.2cm），六角螺母的突出部分会超过连接器，从而影响线缆的正常连接。因此，当面板厚度超过0.062"（0.2cm）时，请将适配器所在区域部分打磨至建议厚度。

滤波型D-Sub适配器的构造

在实际的连接应用中，很多时候因遭受电磁干扰而不得不重新设计方案。使用滤波型D-Sub适配器，不仅能消除电磁干扰，同时也是一种低成本解决途径。L-com的滤波型适配器分为两种型号：**铁氧体块滤波型（FERRITE），电容滤波型（CAPACITIVE）。**

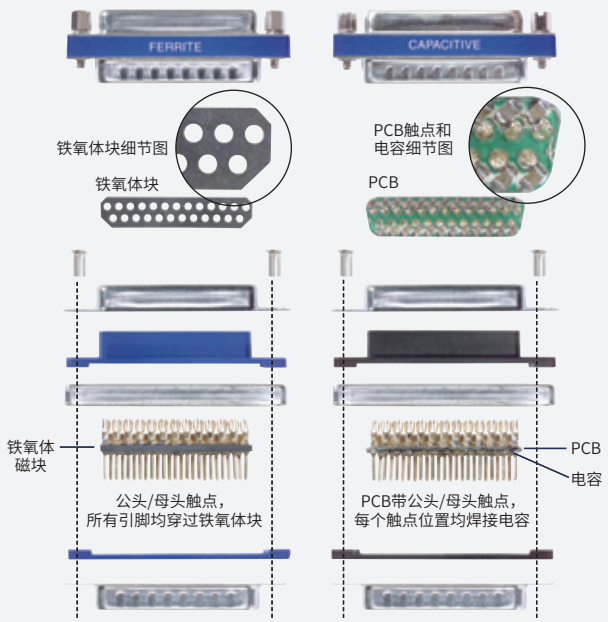

引脚材质	黄铜，镀镍
机械寿命	约100次
工作温度	-55°C至105°C
额定电流	≤ 5A
陶瓷电容	820 pf ± 10% 电压100 VDC
抗电强度	500 VDC 1分钟
绝缘电阻	500m Ohms 100 VDC

元件	材质
空心铆钉	钢 / 镀锡
母头 连接器外壳	钢 / 镀锡
母头 连接器胶体	玻璃纤维增强 PBT，UL94 V-0级
金属屏蔽层	钢 / 镀锡
触点	黄铜 / 镀薄金
公头 连接器胶体	玻璃纤维增强 PBT，UL94 V-0级
公头 连接器外壳	钢 / 镀锡

料号　　描述

超薄陶瓷电容滤波型D-Sub适配器 - 高效率低成本消除干扰

滤波是消除电路中不利干扰的最直接方法。L-com这一系列D-Sub适配器，即内置有一个电容滤波器（Capacitive Filter）。然而，使用滤波器就会产生信号衰减，因此这类电容滤波型D-Sub适配器仅适用于信号传输较强，并允许有适度衰减的应用；如将其接入CMOS电路等本身信号极弱的应用中，所引起的衰减会更明显。这类超薄适配器，高度仅0.2"（0.5cm），单个引脚的电容为820pF。DGFC100K为套件，由全部4个类型的适配器组成。

DGFC9MF	电容滤波型D-Sub适配器，屏蔽EMC，DB9公头 / 母头
DGFC15MF	电容滤波型D-Sub适配器，屏蔽EMC，DB15公头 / 母头
DGFC25MF	电容滤波型D-Sub适配器，屏蔽EMC，DB25公头 / 母头
DGFC37MF	电容滤波型D-Sub适配器，屏蔽EMC，DB37公头 / 母头
DGFC100K	电容滤波型D-Sub适配器套件，共4件

可用于现场端接的D-Sub连接器，DB9、DB15、DB25、HD15公头及母头型号 - 面板安装

这一系列的D-Sub连接器，类型涵盖DB9、DB15、DB25及HD15，可以非常快捷、方便的将连接器和线缆完成端接，包括接地在内的所有引脚均独立接线。端子板为带螺丝设计，无需使用任何专业工具即能实现可靠、稳定的接线。端子板区域清晰注明了接线标记，操作者无需担心任何错接情况的发生。可安装在厚度不超过0.062"（0.2cm）的面板上。

DGB9FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB9母头
DGB15FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB15公头
DGB25FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB25母头
DGBH15FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，SVGA HD15母头
DGB9MT1	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB9公头
DGB15MT1	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB15公头
DGB25MT1	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB25公头
DGBH15MT1	可用于现场端接的D-Sub连接器，SVGA HD15公头

可用于现场端接的D-Sub连接器，配置免螺丝端子板，DB9、DB15、DB25、HD15母头

使用这系列的D-Sub母头连接器，可以非常快捷、方便的完成连接器和线缆的端接，包括接地在内的所有引脚均独立接线。配置免螺丝式端子板，仅需按下弹簧夹，插入导线后松开弹簧夹，就完成了导线的固定，无需使用任何专业工具即能实现可靠、稳定的接线。端子板区域清晰注明了接线标记，操作者无需担心任何错接情况的发生。可安装在厚度不超过0.062"（0.2cm）的面板上。

DGS9FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB9母头
DGS15FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB15母头
DGS25FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB25母头
DGSH15FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，HD15母头


D-Sub连接器保护盒 - 适用于现场端接系列

这类扣合式保护盒，专门用于保护L-com广受欢迎的现场端接系列D-Sub连接器，保护盒还附加了网尾设计。安装时，仅需将保护盒上下两个部分包裹住D-Sub连接器，扣合，用随附的扎带固定住线缆或导线即可。

DGB9FT-CVR	D-Sub连接器保护盒，适用于DGB9FT现场端接型连接器
DGB9MT1-CVR	D-Sub连接器保护盒，适用于DGB9MT1现场端型连接器
DGB15MT1-CVR	D-Sub连接器保护盒，适用于DGB15MT1现场端接型连接器
DGB15FT-CVR	D-Sub连接器保护盒，适用于DGB15FT现场端接型连接器
DGBH15MT1-CVR	D-Sub连接器保护盒，适用于DGBH15MT1现场端接型连接器
DGBH15FT-CVR	D-Sub连接器保护盒，适用于DGBH15FT现场端接型连接器
DGB25MT1-CVR	D-Sub连接器保护盒，适用于DGB25MT1现场端接型连接器
DGB25FT-CVR	D-Sub连接器保护盒，适用于DGB25FT现场端接型连接器

超薄测试用回路环插头 - 用于诊断串行或并行接口

DMA019S	超薄测试用回路环插头，针对并行接口，DB25公头
DMA021T	超薄测试用回路环插头，针对串行接口，DB9母头

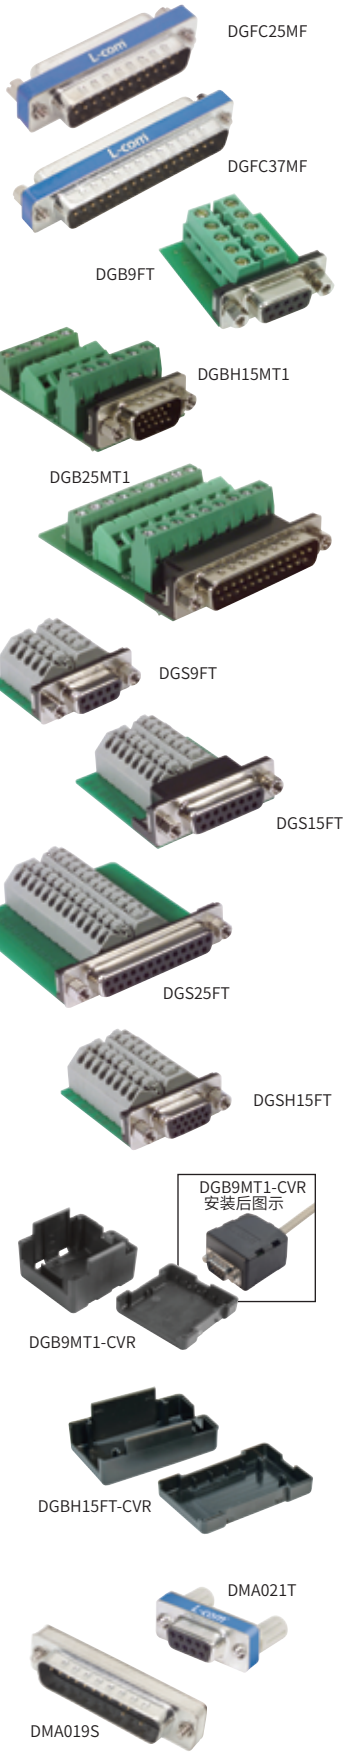


DG909MF1-P


DG909MF2-P


DG909MF3-P



DG90H15MF1-P


VGC00001


DG909MF1
出线口 1


DG909MF2
出线口2


DG9025MF2
出线口 2


DG9037MF3
出线口 3


ADPT-DB9Y


后视图


ADPT-DB15Y


后视图


ADPT-DB25Y


后视图

料号	描述

特优直角型D-Sub适配器

对于许多应用而言，在狭窄空间内布线都是一个棘手问题。此类轻巧的直角型D-Sub 适配器通过允许线缆以 90 度弯角出线可顺利解决这一问题。这类适配器为公头至母头，完全屏蔽，外层包塑实心灰色PVC 。此外，相应的配接为正反两用，几乎能够满足任何应用的需求。

DG909MF1-P	特优直角型DB9适配器，公头/母头
DG909MF2-P	特优直角型DB9适配器，公头/母头90度弯角
DG909MF3-P	特优直角型DB9适配器，公头/母头，母头端配置六角螺丝
DG90H15MF1-P	特优直角型HD15适配器，公头/母头90度弯角

HD15公头至HD15母头直角型适配器

VGC00001	HD15直角型适配器，公头/母头

直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB9、HD15、DB15、DB25、DB37 - 注塑式，完全屏蔽

DG909MF1	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB9公头 / 母头，出线口1
DG909MF2	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB9公头 / 母头，出线口2
DG909MF3	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB9公头 / 母头，出线口3
DG90H15MF1	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，HD15公头 / 母头，出线口1
DG90H15MF2	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，HD15公头 / 母头，出线口2
DG90H15MF3	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，HD15公头 / 母头，出线口3
DG9015MF1	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB15公头 / 母头，出线口1
DG9015MF2	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB15公头 / 母头，出线口2
DG9015MF3	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB15公头 / 母头，出线口3
DG9025MF1	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB25公头 / 母头，出线口1
DG9025MF2	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB25公头 / 母头，出线口2
DG9025MF3	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB25公头 / 母头，出线口3
DG9037MF1	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB37公头 / 母头，出线口1
DG9037MF2	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB37公头 / 母头，出线口2
DG9037MF3	直角型D-Sub适配器，轻巧设计，DB37公头 / 母头，出线口3

Y型D-Sub分离器，DB9 、DB15 、DB25


这系列轻巧的Y型分离器为直连线，适用于需将信号分离的应用，均为公头 / 2 个母头，与标准线缆组件匹配。连接器外壳完全屏蔽，有效抵御 EMI 干扰。30微英寸（0.762µm）镀金触点，重复拔插无损性能。颜色：浅灰。

ADPT-DB9Y	Y型D-Sub分离器，DB9公头 - DB9母头和DB9母头
ADPT-DB15Y	Y型D-Sub分离器，DB15公头 - DB15母头和DB15母头
ADPT-DB25Y	Y型D-Sub分离器，DB25公头 - DB25母头和DB25母头

Tip 直角型D-Sub适配器连接指导


当应用中空间受限时，如将线缆组件与传统直通式适配器连接，后壳和线缆弯曲部分会占用相当一部分空间；而直角型适配器独特的90°弯角设计，在连接时无需弯曲线缆，可以显著减少对空间的占用，顺畅完成狭窄区域内的连接。L-com的直角型适配器包括DB9、DB15、DB25、DB37及HD15型号，均为公头 / 母头，共3种出线方向。独特的可正反向拧入螺丝设计，几乎适合所有应用需求。

图1



在出线口处，线缆组件大约需占用宽度为2.5"（6.4cm）的空间，具体视后壳长度、线径和其柔性而定。

图2

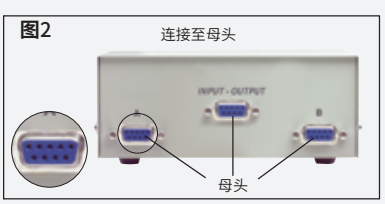

根据所需出线方向，选择适配器规格，然后将线缆组件接入适配器即可。

图3





图4



出线口1侧边示图

DG909MF1
出线口1






图5



出线口2侧边示图

DG909MF2
出线口2



出线口3 相较于出线口1和2，出线口3能够让用户实现180°旋转母头。

DG909MF3
出线口3






图6

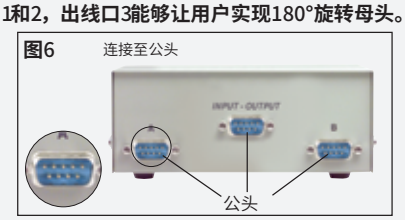

根据所需出线方向，选择适配器规格，然后将线缆组件接入适配器即可。

图7



注： 当连接公头时，出线口1和2的出线方向一致。

料号	描述

自助套件 - 按您所需，自由装配数据线适配器

这些自助套件，可以让您自由设计、装配您想要的数据线适配器。配置常用型号的焊杯式D-Sub，可将镀锡跳线焊接在您所选的引脚上。套件包含：2个规格适当、公母匹配的D-Sub连接器，1个扣合式保护盖（分为上下两部分），以及全套安装螺丝。跳线需单独购买。

DIY9MF	自助套件，DB9公头 / 母头
DIY9MM	自助套件，DB9公头 / 公头
DIY9FF	自助套件，DB9母头 / 母头

DIY15MF	自助套件，DB15公头 / 母头
DIY15MM	自助套件，DB15公头 / 公头
DIY15FF	自助套件，DB15母头 / 母头

DIY25MF	自助套件，DB25公头 / 母头
DIY259MF	自助套件，DB25公头 / DB9母头
DIY259FF	自助套件，DB25母头 / DB9母头
DIY259MM	自助套件，DB25公头 / DB9公头

DIY9CMF	金属自助套件，DB9公头 / 母头
DIY-HD15CMF	金属自助套件，HD15公头 / 母头
DIYW	镀锡跳线，25根/袋

D-Sub适配器和PCB套件 - 配置PCB接线盒，让您的接线设计更简便

D-Sub公头和母头的所有引脚均焊接至PCB上，每个引脚末端都有预钻孔，用户通过这些预钻孔实现您想要的接线方式。套件中随附10根跳线。

DJB9MF	D-Sub适配器，配置塑料PCB接线盒，DB9公头 / 母头
DJB15MF	D-Sub适配器，配置塑料PCB接线盒，DB15公头 / 母头
DJB25MF	D-Sub适配器，配置塑料PCB接线盒，DB25公头 / 母头

D-Sub塑料后壳 - 热销配件，您可自行组装连接器

L-com这系列D-Sub后壳，分为上下两个部分，可以让您自由组装合适的连接器。塑料材质，符合UL94V-0 阻燃等级，可选灰色或黑色。随附安装硬件，可完成公头 / 母头或公头 / 公头的连接。如需母头 / 母头连接，请单独购买2个六角母头螺丝 。

DHP9G	D-Sub塑料后壳，DB9，灰
DHP15G	D-Sub塑料后壳，DB15，灰
DHP25G	D-Sub塑料后壳，DB25，灰

DHP9B	D-Sub塑料后壳，DB9，黑
DHP15B	D-Sub塑料后壳，DB15，黑
DHP25B	D-Sub塑料后壳，DB25，黑

D-Sub金属后壳，DB9和DB25 - 更坚实、牢固的连接器后壳

L-com这系列D-Sub 金属后壳，分为上下两个部分，可以让您自由组装合适的连接器。全金属制造，坚固耐用，外层镀铬，兼具美观度，扣合和拆分操作简便。随附安装硬件，可完成公头 / 母头的连接。

DHS9	D-Sub 钢制后壳，镀镍，DB9
DHS25	D-Sub 钢制后壳，镀镍，DB25

Crimp & Poke直跳线和Y型跳线 - 按10根为单位出售

RA50M	直跳线，公头 / 公头，10根/袋
RA50F	直跳线，母头 / 母头，10根/袋
RA50MF	直跳线，公头 / 母头，10根/袋

RA50MFM	Y型跳线，公头 / 母头 / 公头，10根/袋
RA50FMF	Y型跳线，母头 / 公头 / 母头，10根/袋
RA50FFF	Y型跳线，母头 / 母头 / 母头，10根/袋

直角型D-Sub连接器，针对PCB应用 - 10件/Tray盘

L-com这一系列直角型D-Sub连接器，在许多I/O应用中广受欢迎。带锁型焊脚确保与PCB的稳固连接，并可重复焊接。连接器型号为DB9、DB15、DB25、DB37及HD15。

SD9P-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，DB9公头，10件/Tray盘
SD15P-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，DB15公头，10件/Tray盘
SD25P-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，DB25公头，10件/Tray盘
SD37P-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，DB37公头，10件/Tray盘
SDH15P-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，HD15公头，10件/Tray盘


SD9S-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，DB9母头，10件/Tray盘
SD15S-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，DB15母头，10件/Tray盘
SD25S-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，DB25母头，10件/Tray盘
SD37S-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，DB37母头，10件/Tray盘
SDH15S-RA-PC	直角型D-Sub连接器，PCB应用，HD15母头，10件/Tray盘


可用于现场端接的D-Sub连接器，DB9、DB15、DB25、HD15 - 面板安装

这一系列的D-Sub连接器，类型涵盖DB9、DB15、DB25及HD15，可以非常快捷、方便的将连接器和线缆完成端接，包括接地在内的所有引脚均独立接线。端子板为带螺丝设计，无需使用任何专业工具即能实现可靠、稳定的接线。端子板区域清晰注明了接线标记，操作者无需担心任何错接情况的发生。可安装在厚度不超过0.062"（0.2cm）的面板上。

DGB9FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB9母头
DGB15FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB15母头
DGB25FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，DB25母头
DGBH15FT	可用于现场端接的D-Sub连接器，SVGA HD15母头


注：
以上这些自助套件，L-com均提供相同型号和规格的成品（即已完全接线和装配），并可选相匹配的跳线和电路元件。
请联系L-com，我们将非常荣幸的随时随地为您提供最专业的技术支持。



DIY9MF


DIY259MF


DIY-HD15CMF
组装后图示


DIYW



DHP25B


DHS25



RA50M

RA50FMF


SD25P-RA-PC


SDH15P-RA-PC


SD9S-RA-PC



DGB9FT DGBH15FT

SD25P
(后)




SD25P

SDH44P
(后)




SDH44P

SD25P-PC
(后)




SD25P-PC

C&P15M
(后)




C&P15M




SD9P-TRAY

SD25P-TRAY
(后)



SD25P-TRAY

SDH15P-TRAY
(后)



SDH15P-TRAY

C&P25M-TRAY
(后)



C&P25M-TRAY

料号	描述

D-Sub连接器 -- 焊杯式、压接式和打端子式，各型号独立包装

本系列D-Sub连接器符合工业级标准，可连接至所有相对（即公母对应）的D-Sub。触点镀薄金，绝缘部分为UL94V-0阻燃等级。

SD9P	焊杯式D-Sub连接器，DB9公头
SD15P	焊杯式D-Sub连接器，DB15公头
SD25P	焊杯式D-Sub连接器，DB25公头
SD37P	焊杯式D-Sub连接器，DB37公头
SD50P	焊杯式D-Sub连接器，DB50公头

SD9S	焊杯式D-Sub连接器，DB9母头
SD15S	焊杯式D-Sub连接器，DB15母头
SD25S	焊杯式D-Sub连接器，DB25母头
SD37S	焊杯式D-Sub连接器，DB37母头
SD50S	焊杯式D-Sub连接器，DB50母头

焊杯式高密度D-Sub连接器 -- 可连接的最大线规为22 AWG

SDH15P	焊杯式D-Sub连接器，HD15公头
SDH26P	焊杯式D-Sub连接器，HD26公头
SDH44P	焊杯式D-Sub连接器，HD44公头
SDH62P	焊杯式D-Sub连接器，HD62公头
SDH78P	焊杯式D-Sub连接器，HD78公头

SDH15S	焊杯式D-Sub连接器，HD15母头
SDH26S	焊杯式D-Sub连接器，HD26母头
SDH44S	焊杯式D-Sub连接器，HD44母头
SDH62S	焊杯式D-Sub连接器，HD62母头
SDH78S	焊杯式D-Sub连接器，HD78母头

打端子式D-Sub连接器 -- 公头，母头

SD9P-PC	打端子式D-Sub连接器，DB9公头
SD15P-PC	打端子式D-Sub连接器，DB15公头
SD25P-PC	打端子式D-Sub连接器，DB25公头
SD37P-PC	打端子式D-Sub连接器，DB37公头

SD9S-PC	打端子式D-Sub连接器，DB9母头
SD15S-PC	打端子式D-Sub连接器，DB15母头
SD25S-PC	打端子式D-Sub连接器，DB25母头
SD37S-PC	打端子式D-Sub连接器，DB37母头

压接式D-Sub连接器，可接入工业标准的引脚和母座

C&P9M	压接式D-Sub连接器，DB9公头
C&P15M	压接式D-Sub连接器，DB15公头
C&P25M	压接式D-Sub连接器，DB25公头
C&P37M	压接式D-Sub连接器，DB37公头
C&P50M	压接式D-Sub连接器，DB50公头

C&P9F	压接式D-Sub连接器，DB9母头
C&P15F	压接式D-Sub连接器，DB15母头
C&P25F	压接式D-Sub连接器，DB25母头
C&P37F	压接式D-Sub连接器，DB37母头

D-Sub连接器和高密度D-Sub连接器组合套件 - 焊杯式、压接式

这一系列D-Sub连接器组合套件，分为常规和高密度两种型号，各型号均包含焊杯式和压接式两种规格。采用Tray盘包装，特别针对需大批量使用D-Sub 的应用，能够覆盖您在线缆端接时的多种不同需求。

SD9P-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB9公头，50件/Tray盘
SD15P-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB15公头，70件/Tray盘
SD25P-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB25公头，50件/Tray盘
SD37P-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB37公头，40件/Tray盘
SD50P-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB50公头，40件/Tray盘

SD9S-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB9母头，50件/Tray盘
SD15S-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB15母头，70件/Tray盘
SD25S-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB25母头，50件/Tray盘
SD37S-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB37母头，40件/Tray盘
SD50S-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，DB50母头，40件/Tray盘

焊杯式高密度D-Sub连接器 -- 可连接的最大线规为22 AWG

SDH15P-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，HD15公头，50件/Tray盘
SDH26P-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，HD26公头，70件/Tray盘


SDH15S-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，HD15母头，50件/Tray盘
SDH26S-TRAY	焊杯式D-Sub连接器，HD26母头，70件/Tray盘

压接式D-Sub连接器，可接入工业标准的引脚和母座

C&P9M-TRAY	压接式D-Sub连接器，DB9公头，50件/Tray盘
C&P15M-TRAY	压接式D-Sub连接器，DB15公头，50件/Tray盘
C&P25M-TRAY	压接式D-Sub连接器，DB25公头，50件/Tray盘
C&P37M-TRAY	压接式D-Sub连接器，DB37公头，40件/Tray盘

C&P9F-TRAY	压接式D-Sub连接器，DB9母头，50件/Tray盘
C&P15F-TRAY	压接式D-Sub连接器，DB15母头，50件/Tray盘
C&P25F-TRAY	压接式D-Sub连接器，DB25母头，50件/Tray盘
C&P37F-TRAY	压接式D-Sub连接器，DB37母头，40件/Tray盘


Tip 教程 - 使用CP3127CT压接钳压接D-Sub端子




剥除线缆护套，露出长度为3/32"（0.2cm）的导线。建议使用HTC2030剥线工具。




压合手柄，以释放棘轮。




将口模自压接钳顶端滑入钳口。



自后方推动口模，使其位于钳口正中。



调整端子方向，确保在下步压接过程中端子的绝缘管套与裸线端对正。将端子插入口模。



将口模推回至起始位置，使针脚位于钳口契合处。压合手柄，直至棘轮啮合（听到“咔嗒”声响）。



将导线插入端子，直至导线触及挡块。压合手柄，至棘轮释放。





将口模向下滑动，再向前推，取出完成压接的端子。

料号	描述

Crimp & Poke 型端子 – 公端子和母端子，镀薄金或30µ (0.762µm) 镀金

CPM10	Crimp & Poke 型公端子 -- 镀薄金，10件/袋
CPM100	Crimp & Poke 型公端子 -- 镀薄金，100件/圈装
CPM10-30U	Crimp & Poke 型公端子 -- 30µ (0.762µm) 镀金，10件/袋
CPM100-30U	Crimp & Poke 型公端子 -- 30µ (0.762µm) 镀金，10件/袋
CPF10	Crimp & Poke 型母端子 -- 镀薄金，10件/袋
CPF100	Crimp & Poke 型母端子 -- 镀薄金，100件/圈装
CPF10-30U	Crimp & Poke 型母端子 -- 30µ (0.762µm) 镀金，10件/袋
CPF100-30U	Crimp & Poke 型母端子 -- 30µ (0.762µm) 镀金，100件/圈装





Crimp & Poke型端子插拔工具 -- 专业级与经济型

L-com提供两种类型的插拔工具，让您轻松完成D-Sub端子的接插。专业级型号体积较大，具备符合人体工程学设计，适用于需频繁进行插拔工作的用户。如无频繁插拔需求，可选经济型。

TDT	经济型端子插拔工具
TDTPRO	专业级端子插拔工具





D-Sub 端子压接工具 -- 适用于Crimp & Poke 型公端子和母端子

专业级压接工具，可将D-Sub公端子和母端子压接至 20-30 AWG导线。带弹簧的机械夹持装置，能够确保端子在压接过程中始终处于中心位置且不移位，是最高质量的压接工具。操作说明请见上文“Tip ”部分。

CP3127CT	D-Sub端子压接钳



D-Sub外壳 -- 为您的连接提供更多选择

L-com的这一系列D-Sub外壳产品，为您提供了更多更灵活的选择。我们在实际生产中发现，用户对于D-Sub的要求已不仅局限于材质，譬如传统的塑料或金属外壳D-Sub，而正有越来越多的用户关注到了更细节的款式部分。这类外壳产品以套件出售，附带装配公头所需的安装硬件。如需装配母头，需单独购买六角母头螺丝。

D-Sub塑料外壳 -- 单侧铰链式

单侧铰链式非屏蔽外壳，适用于DB9、DB15、DB25及DB50 。材质为黑色塑料，带长滚花翼形螺丝。独特的单侧铰链式设计安装简便，并能有效保护连接器。翼形螺丝长度至网尾处。外形美观。

SD121-09	D-Sub塑料外壳，单侧铰链式，适用于DB9，黑
SD121-15	D-Sub塑料外壳，单侧铰链式，适用于DB15，黑
SD121-25	D-Sub塑料外壳，单侧铰链式，适用于DB25，黑
SD121-50	D-Sub塑料外壳，单侧铰链式，适用于DB50，黑



D-Sub 塑料外壳（已装配）- 单侧铰链式

单侧铰链式非屏蔽外壳，适用于DB9、DB15、DB25及DB37。材质为黑色塑料，带长滚花翼形螺丝。独特的单侧铰链式设计安装简便，并能有效保护连接器。翼形螺丝长度至网尾处。外形美观。

SDC9G	D-Sub塑料外壳（已装配），适用于DB9，灰
SDC15G	D-Sub塑料外壳（已装配），适用于DB15，灰
SDC25G	D-Sub塑料外壳（已装配），适用于DB25，灰
SDC37G	D-Sub塑料外壳（已装配），适用于DB37，灰
SDC9B	D-Sub塑料外壳（已装配），适用于DB9，黑
SDC15B	D-Sub塑料外壳（已装配），适用于DB15，黑
SDC25B	D-Sub塑料外壳（已装配），适用于DB25，黑





D-Sub塑料外壳，金属镀层 - 轻巧，新颖，屏蔽

这类外壳适用于常规D-Sub，外观为新颖的磨砂金属（屏蔽）饰面。结构精致，套件随附金属线缆卡、2个外壳安装螺丝，以及长滚花翼形螺丝。

HKDB9MC	组装式D-Sub护罩套件，DB9/HD15，金属镀铬
HKDB15MC	组装式D-Sub护罩套件，DB15/HD26，金属镀铬
HKDB25MC	组装式D-Sub护罩套件，DB25/HD44，金属镀铬
HKDB9MCLP	组装式D-Sub短款护罩套件，DB9/HD15，金属镀铬
HKDB15MCLP	组装式D-Sub短款护罩套件，DB15/HD26，金属镀铬
HKDB25MCLP	组装式D-Sub短款护罩套件，DB25/HD44，金属镀铬


HKDB15MCLP

备用垫圈，可单独购买

HKDB9AMRA



GROM系列备用垫圈，可单独购买



HKDB15AMRA



SDG



SDF1
50件/袋

SDK
50件/袋



WPD109 WPD115 WPD125




MK02




CTB
100件/袋

CTM系列后视图



CTM-1.5

CTM-0.75



TUBEXP-0.125

TUBEXP-0.5

SPVFP301-ASST



USP250B USP1DB50F

料号	描述

D-Sub金属外壳套件 -- 配置5个型号的垫圈，满足您多种装配需求

锌合金压铸而成，结构坚实保护性强，并能最大程度抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。套件包括 5个型号的垫圈及4-40安装螺丝。

HKDB9AMRA	D-Sub金属外壳套件（已装配），适用于DB9
HKDB15AMRA	D-Sub金属外壳套件（已装配），适用于DB15
HKDB25AMRA	D-Sub金属外壳套件（已装配），适用于DB25
SDC37AG	D-Sub金属外壳套件（已装配），适用于DB37
SDC50AG	D-Sub金属外壳套件（已装配），适用于DB50

4-40翼形螺丝，适用于SDC系列D-Sub外壳

04X44S	4-40翼形螺丝，适用于SDC系列D-Sub外壳

直角型D-Sub金属外壳套件 -- 轻巧，带翼形螺丝

直角型D-Sub外壳，特别针对需配置90°出线口的各类应用。锌合金压铸而成，结构坚实保护性强，并能最大程度抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。

SDRA9AG	直角型D-Sub金属外壳套件（已装配），DB9
SDRA15AG	直角型D-Sub金属外壳套件（已装配），DB15
SDRA25AG	直角型D-Sub金属外壳套件（已装配），DB25

备用垫圈，适用于SDC系列及SDRA系列D-Sub金属外壳

GROM-9&15	备用垫圈，适用于SDC9、SDC15、SDRA9、SDRA15系列金属外壳
GROM-25	备用垫圈，适用于SDC25、SDRA25系列金属外壳
GROM-37&50	备用垫圈，适用于SDC37、SDC 50 系列金属外壳

4-40六角母头螺丝 -- 细致全面的配件，覆盖您对连接器装配的各种需求

SDG250	母头螺丝套件，螺纹长度0.25英寸（0.6cm），头部长度0.232英寸（0.6cm），50件/袋
SDG300	母头螺丝套件，螺纹长度0.30英寸（0.8cm），头部长度0.232英寸（0.6cm），50件/袋
SDG400	母头螺丝套件，螺纹长度0.40英寸（1.0cm），头部长度0.232英寸（0.6cm），50件/袋
SDG400S	母头螺丝套件，螺纹长度0.40英寸（1.0cm），头部长度0.197英寸（0.5cm），50件/袋
SDG400XS	母头螺丝套件，螺纹长度0.40英寸（1.0cm），头部长度0.160英寸（0.4cm），50件/袋
SDG450XS	母头螺丝套件，螺纹长度0.45英寸（1.1cm），头部长度0.160英寸（0.4cm），50件/袋
SDG500	母头螺丝套件，螺纹长度0.50英寸（1.3cm），头部长度0.232英寸（0.6cm），50件/袋

4-40螺纹六角螺母 -- 适用于D-Sub外壳套件，公头转母头

SDH	六角螺母，长度0.232 英寸（0.6cm），50件/袋
SDHS	六角螺母，长度0.195 英寸（0.5cm），50件/袋
SDH-160	六角螺母，长度0.160 英寸（0.4cm），50件/袋

4-40螺丝和螺丝卡扣 -- 适用于公头D-Sub连接器（有金属突出部分）的外壳装配

SDF1	螺丝和螺丝卡扣，镀铬，50件/袋

4-40螺丝和螺丝垫片 -- SDC系列D-Sub外壳替换配件

SDK	螺丝和螺丝垫片，镀镍，50件/袋

不锈钢面板 -- 适合安装多种规格的D-Sub连接器

在D-Sub应用中，这类面板正变得越来越常用。

WPD109	不锈钢面板，1个DB9 / HD15开口
WPD115	不锈钢面板，1个DB15 / HD26开口
WPD125	不锈钢面板，1个DB25 / HD44开口

旋转剥线器 -- 拆剥线缆护套

这类剥线器经济实用，且操作性能稳定。可方便的调节切割深度，同时从纵向和横向剥除护套。HT-325 剥线器的适用范围为0.125"（0.3cm）至1.0"（ 2.5cm）的线缆护套，是用户更经济的选择。MK02 剥线器的适用范围为0.18"（0.5cm）至1.12"（2.8cm）的线缆护套，特别针对需长时间进行剥线操作的用户。

MK02	圆形线缆剥线器
HT-325	经济型圆形线缆剥线器

线缆扎带和扎线固定座

线缆扎带使用方便，用于固定各类应用中的线缆组件。共有4种规格，包装均为100件/袋，颜色为黑色。扎线固定座，可使用螺丝或双面胶安装，让用户快速、方便地将导线或线缆固定在操作表面，尼龙材质，符合UL94-2阻燃等级，颜色为黑色。

CTB-05	6英寸（20.3cm）扎带，100件/袋
CTB-07	8英寸（15.2cm）扎带，100件/袋
CTB-09	8.5英寸（21.6cm）扎带，100件/袋
CTB-12	11.5英寸（29.2cm）扎带，100件/袋
CTM-0.75	扎线固定座，0.75"（1.9cm），黑，10件/袋
CTM-1.5	扎线固定座，1.50"（3.8cm），黑，10件/袋

可拉伸编织套管 -- 100英尺（30.5m），涤纶，符合VW-1阻燃等级

涤纶制的可拉伸套管，能有效保护导线和线缆。稀松编织法让拉伸强度更高，使套管具备更好的耐磨性和可延展性。直径规格分为0.125"（0.3cm）、0.25"（0.6cm）及0.5"（1.3cm）。颜色为黑色，带白色交替编织线。

TUBEXP-0.125	可拉伸编织套管，直径0.125"（0.3cm），100英尺（30.5m）
TUBEXP-0.25	可拉伸编织套管，直径0.25"（0.6cm），100英尺（30.5m）
TUBEXP-0.5	可拉伸编织套管，直径0.5"（1.3cm），100英尺（30.5m）

通用子面板

USP250B	具有1个DB50 / HD78孔的通用钢质子面板
USP1DB50F	通用子面板，带有一个DB50直通适配器
USP1HD78F	通用子面板，带有一个HDB78直通适配器

料号	描述

多芯数据线缆 -- 24 AWG 多股导线

这类多芯数据线缆，是您经济、实用的选择。配置24 AWG、7/32多股导线，带PVC绝缘外皮。铬灰色PVC护套，铝箔屏蔽，镀锡地线。可选规格为4芯、9芯、15芯及25芯，分为100英尺（30.5m）圈装、500英尺（152.4m）线轴包装、1000英尺（304.8m）线轴包装。UL和CSA认证。

CS4-100	4芯24 AWG线缆，100英尺（30.5m）圈装
CS4-500	4芯24 AWG线缆，500英尺（152.4m）线轴包装
CS4-1000	4芯24 AWG线缆，1000英尺（304.8m）线轴包装
CS9-100	9芯24 AWG线缆，100英尺（30.5m）圈装
CS9-500	9芯24 AWG线缆，500英尺（152.4m）线轴包装
CS9-1000	9芯24 AWG线缆，1000英尺（304.8m）线轴包装
CS15-100	15芯24 AWG线缆，100英尺（30.5m）圈装
CS15-500	15芯24 AWG线缆，500英尺（152.4m）线轴包装
CS15-1000	15芯24 AWG线缆，1000英尺（304.8m）线轴包装
CS25-100	25芯24 AWG线缆，100英尺（30.5m）圈装
CS25-500	25芯24 AWG线缆，500英尺（152.4m）线轴包装
CS25-1000	25芯24 AWG线缆，1000 英尺 (304.8m) 线轴包装

数据线缆，双绞线 -- 双屏蔽，26 AWG多股导线

L-com这一系列的双绞线产品，其独特之处在于配置了26 AWG导线，铝箔和编织层双屏蔽、地线，以及柔软的PVC护套。可选双绞线规格为5对、12.5对、19对及25对。分为100英尺（30.5m）圈装、500英尺（152.4m）线轴包装、1000英尺（304.8m）线轴包装。护套为浅灰色。

CSTP5-100	数据线缆，5对双绞线，26 AWG，100英尺（30.5m）线轴包装
CSTP5-500	数据线缆，5对双绞线，26 AWG，500英尺（152.4m）线轴包装
CSTP5-1000	数据线缆，5对双绞线，26 AWG，1000英尺（304.8m）线轴包装
CSTP125-100	数据线缆，12.5对双绞线，26 AWG，100英尺（30.5m）线轴包装
CSTP125-500	数据线缆，12.5对双绞线，26 AWG，500英尺（152.4m）线轴包装
CSTP125-1000	数据线缆，12.5对双绞线，26 AWG ,1000 英尺（304.8m）线轴包装
CSTP19-100	数据线缆，19对双绞线，26 AWG，100 英尺（30.5m）线轴包装
CSTP19-500	数据线缆，19对双绞线，26 AWG，500 英尺（152.4m）线轴包装
CSTP19-1000	数据线缆，19对双绞线，26 AWG，1000英尺（304.8m）线轴包装
CSTP25-100	数据线缆，25对双绞线，26 AWG，100 英尺（30.5m）线轴包装
CSTP25-500	数据线缆，26对双绞线， 26 AWG， 500 英尺（152.4m）线轴包装

低烟无卤数据线缆 -- 双屏蔽，24 AWG 多股导线

低烟无卤线缆，能有效减少燃烧过程中有毒和腐蚀性气体的排放量，一般多用于通风较差的区域。低烟无卤产品已被广泛运用在军事环境中。L-com这一系列线缆的结构特点为：24 AWG多股镀锡铜导线，带高密度聚乙烯绝缘外皮；铝箔和镀锡铜编织层双屏蔽、24 AWG 地线。护套为黑色。可选规格为9芯、15芯及25芯，分为100 英尺（30.5m）圈装、500英尺（152.4m）线轴包装、1000 英尺（304.8m）线轴包装。达最小起订量，可定制线缆组件产品。

CSLSZH09-100	低烟无卤线缆，9芯24 AWG，100英尺（30.5m）圈装
CSLSZH09-500	低烟无卤线缆，9芯24 AWG，500英尺（152.4m）线轴包装
CSLSZH09-1000	低烟无卤线缆，9芯24 AWG，1000英尺（304.8m）线轴包装
CSLSZH15-100	低烟无卤线缆，15芯24 AWG，100英尺（30.5m）圈装
CSLSZH15-500	低烟无卤线缆，15芯24 AWG，500英尺（152.4m）线轴包装
CSLSZH15-1000	低烟无卤线缆，15芯24 AWG，1000英尺（304.8m）线轴包装
CSLSZH25-100	低烟无卤线缆，25芯24 AWG，100英尺（30.5m）圈装
CSLSZH25-500	低烟无卤线缆，25芯24 AWG，500英尺（152.4m）线轴包装
CSLSZH25-1000	低烟无卤线缆，25芯24 AWG，1000 英尺（304.8m）线轴包装

大功率双屏蔽多芯数据线缆 -- 20 AWG 导线，铝箔和编织层屏蔽

L-com 这一系列大功率数据线缆，特别针对涉及高电流的数据传输应用。深灰色PVC护套，符合UL2464 标准。铝箔和镀锡铜编织层双屏蔽，20AWG多股导线。分为100 英尺（30.5m）圈装、500英尺（152.4m）线轴包装、1000英尺（304.8m）线轴包装。

CSCPMS09-100	9芯20 AWG双屏蔽线缆，100英尺（30.5m）圈装
CSCPMS09-500	9芯20 AWG双屏蔽线缆，500英尺（152.4m）线轴包装
CSCPMS09-1000	9芯20 AWG双屏蔽线缆，1000英尺（304.8m）线轴包装
CSCPMS15-100	15芯20 AWG双屏蔽线缆，100英尺（30.5m）圈装
CSCPMS15-500	15芯20 AWG双屏蔽线缆，500英尺（152.4m）线轴包装
CSCPMS15-1000	15芯20 AWG双屏蔽线缆，1000英尺（304.8m）线轴包装
CSCPMS25-100	25芯20 AWG双屏蔽线缆，100英尺（30.5m）圈装
CSCPMS25-500	25芯20 AWG双屏蔽线缆，500英尺（152.4m）线轴包装
CSCPMS25-1000	25芯20 AWG双屏蔽线缆，1000英尺（304.8m）线轴包装

多芯导线


CS4-100
• 4 芯



CS9-100
• 9 芯



CS25-100
• 25 芯




双绞线


CSTP5-100
• 5 对



CSTP125-100
• 12.5 对




CSTP19-100
• 19 对




低烟无卤

CSLSZH09-100
• 9 芯



CSLSZH25-100
• 25 芯



PVC大功率

CSCPMS09-100
• 9 芯



CSCPMS15-100
• 15 芯



CSCPMS25-100
• 25 芯



线缆阻燃等级的划分

PLENUM(CMP)

符合NFPA-262和UL-910 标准，是唯一允许在空气回流增压环境中使用的线缆，例如通风管道或空气处理设备内的安装。阻燃线缆在遇火时必须自行熄灭，且不会复燃。

低烟无卤（LSZH）

通常安装于船舶、计算机机房等人居和安放贵重设备的场合，如燃烧时产生有毒或酸性气体会造成损伤。常见卤素包括氟、氯、溴、碘。这些物质在燃烧时会释放腐蚀性酸气。低烟无卤线缆在遇火时自行熄灭。

干线级（CMR）

符合UL-1666标准。通常用于各类垂直安装，例如楼层间的垂直布线，或电梯井内的布线。此类线缆在遇火时必须自行熄灭。

通用级（CM，CMG，CMx）

符合UL-1581标准。遇火会燃烧，且能够部分自行熄灭。不得用于楼层间垂直布线和空气回流增压环境。通常用于工作区布线及作为跳线使用。



USB 使用指南

什么是USB?

USB是“Universal Serial Bus”（通用串行总线）的缩写，是一类以即插即用为特点的高速传输标准，用作连接打印机、数码相机、摄像头、键盘及鼠标等。这一标准已被广泛运用于计算机及外围设备。USB最显著的优势在于它对热插拔的支持，即能够在不关闭设备、不切断电源的状态下完成设备的连接或断开，且不会造成数据丢失和损坏。现今的USB已有过两次革新：USB2.0和USB3.0。USB3.0作为新兴标准，可达10倍于USB2.0的速度，特别适合大批量数据或视频的传输。然而，目前来看USB2.0在实际应用中仍然占据主要地位，特别是在一些普通数据传输应用中，其主导仍将继续。另外，需要注意的是，在USB3.0的使用中，为确保带宽的一致性，所有其他组件，如主机、连接线、外围设备等，也必须符合3.0传输标准——实际带宽的高低取决于速率最低的组件。

USB的应用

USB 产品在最初时主要用于连接计算机及其外围设备。而现在，USB几乎涉及到了所有应用市场，包括通信、娱乐、医疗、汽车等行业。


USB 连接器的型号

依据USB传输规范，主机系统必须使用A型插座。而需要连接可分离线缆（Detachable Cable）的外围设备，多使用B型或Mini B型插座。正因如此，USB可分离线缆（Detachable Cable）的构造为A型至B或Mini B型公头，这样的构造可有效防止总线结构（Bus）的不当配置，以及避免拓扑结构（Topology）的接线错误。然而，USB 3.1线缆组件有别于此，其两端均配置了双面无差别的Type C连接器，支持任意面接入。


请见本目录末页的《连接器型号规格参照表》，详细了解各型号的USB接口。


USB 2.0 A型插座


USB 2.0 B型插座


USB 3.0 A型插座


USB 3.0 B型插座


USB 3.1 Type C插座



USB 2.0 Mini B型插座（4针）


USB 2.0 Mini B型插座（5针）



USB 2.0 Micro B型插座


USB 3.0 Micro B型插座

USB 2.0 线缆结构

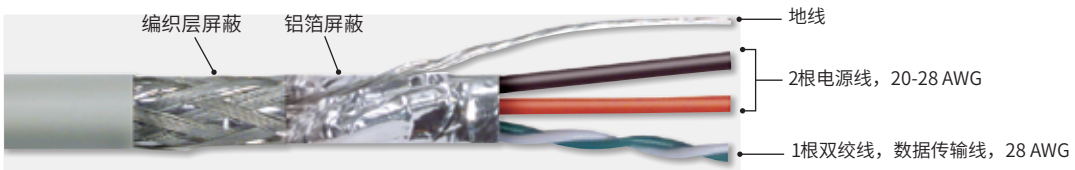

USB 3.0 线缆结构

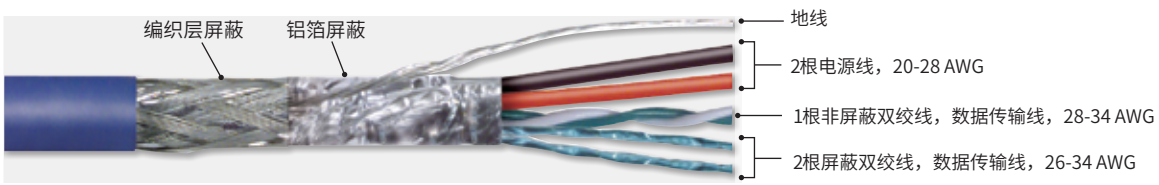

较之USB2.0线缆，3.0增加了2根屏蔽双绞线，都用作数据传输。如同高速公路由2车道升级为6车道—— 3.0 的传输速率大大增加，在传输大批量数据或视频时尤为明显！

USB 3.1 线缆结构



1) 8根超细同轴数据线，30AWG

2) 1根电源线，26 AWG

3) 4根配置线（接地），32 AWG

4) 1根屏蔽双绞线，数据传输线，34 AWG

USB 3.1 线缆是更高级别，传输速率更快的 USB 连接线。其内部有8根极细同轴线和1根屏蔽双绞线用作数据传输。另外，还包括1根大功率电源线，多根线径稍细的配置线（接地）。目前，USB 3.1的实际应用仍在不断完善中，因此它的各项参数或有变化。

料号	描述	颜色

USB 3.1 Gen 2 Type-C 公头至Type-C公头

U1A00002-03M	USB 3.1 Gen 2 Type-C公头至Type-C公头 0.3m	黑
U1A00002-05M	USB 3.1 Gen 2 Type-C公头至Type-C公头 0.5m	黑
U1A00002-1M	USB 3.1 Gen 2 Type-C公头至Type-C公头 1.0m	黑
U1A00003-03M	USB 3.1 Gen 2 Type-C公头至Type-C公头 0.3m	黑
U1A00003-05M	USB 3.1 Gen 2 Type-C公头至Type-C公头 0.5m	黑
U1A00003-1M	USB 3.1 Gen 2 Type-C公头至Type-C公头 1.0m	黑



U1A00002-M

USB 3.0 线缆组件

USB3.0传输速率可达4.8G每秒，是2.0 时代480M的10倍。带宽增加带来的速率提升，让传输大批量数据或视频的用时明显缩短。例如，使用USB2.0下载一部高清电影需要14分钟，而更换为3.0 后大约用时70秒。USB 3.0 线缆的最大革新，是增加了2根用作数据传输的双绞线，导线数量也由此变为8根，使传输性能迅速提升。


USB 3.0线缆组件 - A型 / A型

CAU3AA-03M	USB 3.0线缆组件，A型 / A型，0.3m	蓝
CAU3AA-05M	USB 3.0线缆组件，A型 / A型，0.5m	蓝
CAU3AA-075M	USB 3.0线缆组件，A型 / A型，0.75m	蓝
CAU3AA-1M	USB 3.0线缆组件，A型 / A型，1.0m	蓝
CAU3AA-2M	USB 3.0线缆组件，A型 / A型，2.0m	蓝
CAU3AA-5M	USB 3.0线缆组件，A型 / A型，5.0m	蓝


CAU3AB-M

USB 3.0线缆组件 - A型 / B型

CAU3AB-03M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，0.3m	蓝
CAU3AB-05M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，0.5m	蓝
CAU3AB-1M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，1.0m	蓝
CAU3AB-3M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，3.0m	蓝
CAU3AB-5M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，5.0m	蓝


CAU3AMICB-M

USB 3.0线缆组件 - A型 / Micro B型

CAU3AMICB-03M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，0.3m	蓝
CAU3AMICB-05M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，0.5m	蓝
CAU3AMICB-075M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，0.75m	蓝
CAU3AMICB-2M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，2.0m	蓝
CAU3AMICB-3M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，3.0m	蓝
CAU3AMICB-5M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，5.0m	蓝


CAU3AX-M

USB 3.0延长线 - A型公头 / 母头

CAU3AX-03M	USB 3.0延长线，A型公头 / 母头，0.3m	蓝
CAU3AX-05M	USB 3.0延长线，A型公头 / 母头，0.5m	蓝
CAU3AX-075M	USB 3.0延长线，A型公头 / 母头，0.75m	蓝
CAU3AX-1M	USB 3.0延长线，A型公头 / 母头，1.0m	蓝
CAU3AX-3M	USB 3.0延长线，A型公头 / 母头，3.0m	蓝

USB 3.0 线缆组件

L-com的USB Type-C 线缆组件让您可以通过最便捷的方式将传统接口的外围设备连接至新型计算机，或者将配置了USB Type-C连接器的新型外围设备接入传统接口的计算机系统。此类USB Type-C线缆组件采用简单的“即插即用”连接方式，适用于USB Type-C接口的各种手持设备以及其他应用。线缆部分采用的双绞线有助于减少串扰，同时允许最大程度的线缆柔性。


CAU31CAF-M

USB 3.0 Type-C公头至A型母头连接器

CAU31CAF-03M	USB3.0线缆，Type-C公头至A型母头，0.3m	黑
CAU31CAF-05M	USB3.0线缆，Type-C公头至A型母头，0.5m	黑
CAU31CAF-1M	USB3.0线缆，Type-C公头至A型母头，1.0m	黑
CAU31CAF-2M	USB3.0线缆，Type-C公头至A型母头，2.0m	黑
CAU31CAF-3F	USB3.0线缆，Type-C公头至A型母头，3.0英尺（0.914m）	黑
CAU31CAF-3M	USB3.0线缆，Type-C公头至A型母头，3.0m	黑


CAU31CFA-M

USB 3.0 Type-C母头至A型公头连接器

CAU31CFA-03M	USB3.0线缆，Type-C 母头至A型公头，0.3m	黑
CAU31CFA-05M	USB3.0线缆，Type-C 母头至A型公头，0.5m	黑
CAU31CFA-1M	USB3.0线缆，Type-C 母头至A型公头，1.0m	黑
CAU31CFA-2M	USB3.0线缆，Type-C 母头至A型公头，2.0m	黑
CAU31CFA-3F	USB3.0线缆，Type-C 母头至A型公头，3.0英尺（0.914m）	黑
CAU31CFA-3M	USB3.0线缆，Type-C 母头至A型公头，3.0m	黑


USBCDPMF

USB 3.1转接头、适配器及集线器

USB 3.1转接头、适配器及集线器为线缆接口需求提供了解决方案。当您采用L-com USB 3.1转接头、集线器或适配器接口连接新旧技术产品时，便无需采购昂贵的新型外围设备。此系列包括其他USB型号、DisplayPort、HDMI以及VGA在内的多种接口。

USBCDPMF	USB 3.1 Type-C至Displayport适配器	白色
USBCVGAMF	USB 3.1 Type-C至VGA适配器	白色
USBHUBVGAMF	USB 3.1 VGA 集线适配器	白色
USBCHDMIMF	USB 3.1 HDMI适配器	白色
USBCHUBHDMF	USB 3.1 Type-C至HDMI集线适配器	白色


USBHUBVGAMF


USB2.0-RS232-1.5M

USB 2.0转RS232线缆组件

料号	描述
USB2.0-RS232-1.5M	USB 2.0转RS232线缆组件，USB Type A公转DB9公，PVC(聚氯乙烯)，1.5米
USB2.0-RS232-1M	USB 2.0转RS232线缆组件，USB Type A公转DB9公，PVC(聚氯乙烯)，1米
USB2.0-RS232-2M	USB 2.0转RS232线缆组件，USB Type A公转DB9公，PVC(聚氯乙烯)，2米


CAU4CC-20M-3M

USB4 20G/100W C型尼龙编织线缆

L-com USB4线缆的数据传输速度高达20 Gbps或8K@60 Hz，并配有带尼龙线护套和模制PVC外壳，适用于恶劣应用。

CAU4CC-20M-3M	USB4 20G/100W TPYE C 公到公，金属插头，尼龙编织线缆，3M
CAU4CC-20P-3M	USB4 20G/100W TPYE C 公到公，模制插头，尼龙编织线缆，3M
CAU4CC-40M-05M	USB4 40G/100W TPYE C 公到公，金属插头，尼龙编织线缆，0.5M
CAU4CC-40M-1M	USB4 40G/100W TPYE C 公到公，金属插头，尼龙编织线缆，1M
CAU4CC-40MC-1M	USB4 40G/240W TPYE C 公到公，金属插头，尼龙编织线缆，1M
CAU4CC-40P-05M	USB4 40G/100W TPYE C 公到公，模制插头，尼龙编织线缆，0.5M
CAU4CC-40P-1M	USB4 40G/100W TPYE C 公到公，模制插头，尼龙编织线缆，1M
CAU4CC-40PC-1M	USB4 40G/240W TPYE C 公到公，模制插头，尼龙编织线缆，1M


USBC31DP-MM-1M

USB C型转接音视频线缆

USBC31DP-MM-1M	尼龙编织线缆组件，USB Type C 3.1至DisplayPort，支持高达8K分辨率，锌合金外壳，1M
USBCHDMI-MM-F-1M	尼龙编织线缆组件，USB Type C公头至HDMI 2.0公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，1M


CAUC-LT-WHT-1F

C型USB/Lightning兼容充电/数据线缆组件

产品支持C型USB与Lightning设备之间的充电、同步及数据传输。适合用于以Lightning兼容连接器将带有C型端口的新式笔记本电脑连接至其他设备，无需使用专用的转接头或集线器。

CAUC-LT-WHT-1F	C型USB/Lightning兼容充电/数据线缆组件，公头（插头）/公头（插头），TPE护套，白，1英尺（0.3米）
CAUC-LT-WHT-2F	C型USB/Lightning兼容充电/数据线缆组件，公头（插头）/公头（插头），TPE护套，白，2英尺（0.6米）
CAUC-LT-WHT-3F	C型USB/Lightning兼容充电/数据线缆组件，公头（插头）/公头（插头），TPE护套，白，3英尺（0.9米）


TB4P-MM-BLK-1F

Thunderbolt 4兼容C型USB线缆组件

产品采用耐用的金属硬化连接器后壳构造，使用与Thunderbolt兼容的技术，支持高达100W的电力传输，数据速率为40Gbps，视频分辨率高达8K。

TB4P-MM-BLK-1F	Thunderbolt 4兼容C型USB线缆组件，C型公头（插头）/C型公头（插头），100W，40Gbps，8K，TPE护套，黑，1英尺（0.3米）
TB4P-MM-BLK-2F	Thunderbolt 4兼容C型USB线缆组件，C型公头（插头）/C型公头（插头），100W，40Gbps，8K，TPE护套，黑，2英尺（0.6米）
TB4P-MM-BLK-3F	Thunderbolt 4兼容C型USB线缆组件，C型公头（插头）/C型公头（插头），100W，40Gbps，8K，TPE护套，黑，3英尺（0.9米）


LCC201007-0.5M

雷电3兼容C型USB线缆组件

该系列产品采用与Thunderbolt兼容的技术，支持高达90W的电力传输，数据速率为20Gbps，视频分辨率支持4K。同时具有较高功率、数据及音频/视频信号水平。

LCC201007-0.5M	Thunderbolt 雷电3 兼容C型USB线缆组件，C型公头（插头）/C型公头（插头），90W，20Gbps，4K，TPE护套，黑，0.5米
LCC201007-1M	Thunderbolt 雷电3 兼容C型USB线缆组件，C型公头（插头）/C型公头（插头），90W，20Gbps，4K，TPE护套，黑，1.0米

料号	描述

USB 3.0有源光缆(AOC)，PVC/拖链/带锁紧螺丝

这一系列USB有源光缆，采用光纤和铜混合光缆。高速率，超长长度USB 3.0电缆组件。减少信号丢失，降低电磁干扰/射频干扰。并且可以即插即用。

AOC-U30AMAF-V0S-010	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至A母，PVC外被，10米
AOC-U30AMAF-V0S-030	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至A母，PVC外被，30米
AOC-U30AMAF-V0S-020	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至A母，PVC外被，20米
AOC-U30AMCM-C1S-008	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公带锁紧螺丝，拖链，8米
AOC-U30AMCM-C1S-010	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公带锁紧螺丝，拖链，10米
AOC-U30AMCM-C1S-015	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公带锁紧螺丝，拖链，15米
AOC-U30AMCM-C1S-020	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公带锁紧螺丝，拖链，20米
AOC-U30AMCM-C1S-005	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公带锁紧螺丝，拖链，5米
AOC-U30AMCM-C1S-030	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公带锁紧螺丝，拖链，30米
AOC-U30AMCM-V0R-005	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角C公无锁紧螺丝，PVC外被，5米
AOC-U30AMCM-V0R-008	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角C公无锁紧螺丝，PVC外被，8米
AOC-U30AMCM-V0R-010	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角C公无锁紧螺丝，PVC外被，10米
AOC-U30AMCM-V0R-015	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角C公无锁紧螺丝，PVC外被，15米
AOC-U30AMCM-V0R-020	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角C公无锁紧螺丝，PVC外被，20米
AOC-U30AMCM-V0R-030	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角C公无锁紧螺丝，PVC外被，30米
AOC-U30AMCM-V0S-005	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公无锁紧螺丝，PVC外被，5米
AOC-U30AMCM-V0S-008	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公无锁紧螺丝，PVC外被，8米
AOC-U30AMCM-V0S-010	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公无锁紧螺丝，PVC外被，10米
AOC-U30AMCM-V0S-015	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公无锁紧螺丝，PVC外被，15米
AOC-U30AMCM-V0S-020	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公无锁紧螺丝，PVC外被，20米
AOC-U30AMCM-V0S-030	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至C公无锁紧螺丝，PVC外被，30米
AOC-U30AMIM-C1R-005	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角Micro B公带锁紧螺丝，拖链，5米
AOC-U30AMIM-C1R-008	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角Micro B公带锁紧螺丝，拖链，8米
AOC-U30AMIM-C1R-010	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角Micro B公带锁紧螺丝，拖链，10米
AOC-U30AMIM-C1R-015	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角Micro B公带锁紧螺丝，拖链，15米
AOC-U30AMIM-C1R-020	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角Micro B公带锁紧螺丝，拖链，20米
AOC-U30AMIM-C1R-030	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至直角Micro B公带锁紧螺丝，拖链，30米
AOC-U30AMIM-C1S-005	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，拖链，5米
AOC-U30AMIM-C1S-008	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，拖链，8米
AOC-U30AMIM-C1S-010	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，拖链，10米
AOC-U30AMIM-C1S-015	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，拖链，15米
AOC-U30AMIM-C1S-020	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，拖链，20米
AOC-U30AMIM-C1S-030	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，拖链，30米
AOC-U30AMIM-V0S-005	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，PVC外被，5米
AOC-U30AMIM-V0S-008	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，PVC外被，8米
AOC-U30AMIM-V0S-010	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，PVC外被，10米
AOC-U30AMIM-V0S-015	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，PVC外被，15米
AOC-U30AMIM-V0S-020	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，PVC外被，20米
AOC-U30AMIM-V0S-030	USB 3.0有源光缆(AOC)，A公至Micro B公带锁紧螺丝，PVC外被，30米



AOC-U30AMAF-V0S-010



AOC-U30AMIM-C1R-005




AOC-U30AMIM-C1S-005




AOC-U30AMIM-V0S-005



U3A00107-M


CAU31CC-M


CAU31CA-M


CAU31CB-M


CAU31CMICB-M


CGU2AB-M

料号	描述	颜色

USB 3.0有源光学线缆，A型至Micro-B，带翼型螺丝

USB 3.0有源光学线缆符合超高速USB的技术参数要求，能够实现真正的即插即用体验。USB3.0线缆的速度为4.8Gbps，十倍于USB2.0系统的480Mbps。这一带宽的增大大幅减少了传输大量数据或视频时所需的时间。此外，通过光缆的进一步强化，可在最大20m的信号传输距离内，为设备提供900mA/5V的供电，并最大程度减小信号噪声干扰。

U3A00107-10M	USB 3.0线缆组件，A型/Micro-B，带翼型螺丝，AOC，10.0m	黑
U3A00107-20M	USB 3.0线缆组件，A型/Micro-B，带翼型螺丝，AOC，20.0m	黑

USB 3.0 线缆组件

最新发布的USB Type-C 型连接器，正迅速在电子行业中普及。而L-com不仅能为前沿产品提供标准的Type-C线缆组件，我们更全新推出Type-C与USB 3.0 的转接线。

USB 3.0线缆组件，Type-C / Type-C

CAU31CC-03M	USB 3.0线缆组件，Type-C/Type-C，0.3m	黑
CAU31CC-05M	USB 3.0线缆组件，Type-C/Type-C，0.5m	黑
CAU31CC-1M	USB 3.0线缆组件，Type-C/Type-C，1.0m	黑
CAU31CC-2M	USB 3.0线缆组件，Type-C/Type-C，2.0m	黑
CAU31CC-5M	USB 3.0线缆组件，Type-C/Type-C，5.0m	黑

USB 3.0线缆组件，A型 / Type-C

CAU31CA-03M	USB 3.0线缆组件，A型/Type-C，0.3m	黑
CAU31CA-05M	USB 3.0线缆组件，A型/Type-C，0.5m	黑
CAU31CA-1M	USB 3.0线缆组件，A型/Type-C，1.0m	黑
CAU31CA-2M	USB 3.0线缆组件，A型/Type-C，2.0m	黑
CAU31CA-5M	USB 3.0线缆组件，A型/Type-C，5.0m	黑

USB 3.0线缆组件，Type-C / B型

CAU31CB-03M	USB 3.0线缆组件，Type-C / B型，0.3m	黑
CAU31CB-05M	USB 3.0线缆组件，Type-C / B型，0.5m	黑
CAU31CB-1M	USB 3.0线缆组件，Type-C / B型，1.0m	黑
CAU31CB-2M	USB 3.0线缆组件，Type-C / B型，2.0m	黑
CAU31CB-5M	USB 3.0线缆组件，Type-C / B型，5.0m	黑

USB 3.0线缆组件，Type-C / Micro B型

CAU31CMICB-03M	USB 3.0线缆组件，Type-C / Micro B型，0.3m	黑
CAU31CMICB-05M	USB 3.0线缆组件，Type-C / Micro B型，0.5m	黑
CAU31CMICB-1M	USB 3.0线缆组件，Type-C / Micro B型，1.0m	黑
CAU31CMICB-2M	USB 3.0线缆组件，Type-C / Micro B型，2.0m	黑
CAU31CMICB-5M	USB 3.0线缆组件，Type-C / Micro B型，5.0m	黑

经济型USB 2.0线缆组件，A型 / B型


L-com的经济型USB 2.0线缆组件，采用28AWG电源线，连接器触点镀薄金，是您节省成本的理想选择。

CGU2AB-03M	经济型USB线缆组件，A型公头 / B型公头，0.3m	灰
CGU2AB-05M	经济型USB线缆组件，A型公头 / B型公头，0.5m	灰
CGU2AB-1M	经济型USB线缆组件，A型公头 / B型公头，1.0m	灰
CGU2AB-3M	经济型USB线缆组件，A型公头 / B型公头，3.0m	灰
CGU2AB-5M	经济型USB线缆组件，A型公头 / B型公头，5.0m	灰

Tip ***USB支持以下三种传输速度：***

- 工作于1.5Mbps（兆比特/秒）速率的低速设备，如键盘、鼠标及RS232等串行接口。USB 1.0和1.1标准足以为此类应用提供所需带宽。
- 工作于12Mbps速率的全速设备，如网络摄像头和打印机。一般情况下，USB 1.0和1.1标准能够满足此类应用的带宽需求。
- 工作于480Mbps速率的高速设备，包括外置光驱、DVD驱动器以及USB至以太网转接应用。此类应用优先选用USB 2.0标准。

USB 2.0（也称高速USB）向后兼容USB 1.0和1.1。USB 2.0不但支持键盘和鼠标等低带宽设备，而且还支持网络摄像头、扫描仪、打印机和存储装置等高带宽设备。

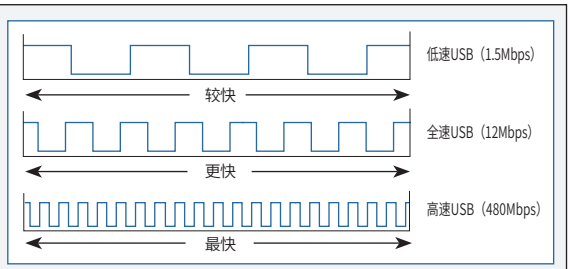


料号	描述	颜色

特优型USB 2.0线缆组件

特优型USB 2.0线缆组件采用20 AWG 电源线，支持最大功率传输。

CSMUAA-03M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，0.3m	浅灰
CSMUAA-05M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，0.5m	浅灰
CSMUAA-1M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，1.0m	浅灰
CSMUAA-2M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，2.0m	浅灰
CSMUAA-4M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，4.0m	浅灰
CSMUAA-5M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，5.0m	浅灰

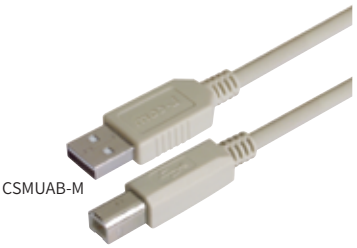
CSMUAB-M

A型 / B型，PVC护套，30µ (0.762µm)镀金，20 AWG 电源线

CSMUAB-03M	特优型USB 线缆组件，A型 / B型，0.3m	浅灰
CSMUAB-075M	特优型USB 线缆组件，A型 / B型，0.75m	浅灰
CSMUAB-1M	特优型USB 线缆组件，A型 / B型，1.0m	浅灰
CSMUAB-105M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，1.5m	浅灰
CSMUAB-2M	特优型USB 线缆组件，A型 / B型，2.0m	浅灰
CSMUAB-3M	特优型USB 线缆组件，A型 / B型，3.0m	浅灰
CSMUAB-4M	特优型USB 线缆组件，A型 / B型，4.0m	浅灰
CSMUAB-5M	特优型USB 线缆组件，A型 / B型，5.0m	浅灰


ECUSBAB-M

延长线 - A型公头 / 母头，PVC护套，30µ (0.762µm)镀金，20 AWG电源线

CSMUAX-05M	特优型USB延长线，A型公头 / 母头，0.5m	浅灰
CSMUAX-1M	特优型USB延长线，A型公头 / 母头，1.0m	浅灰
CSMUAX-2M	特优型USB延长线，A型公头 / 母头，2.0m	浅灰
CSMUAX-3M	特优型USB延长线，A型公头 / 母头，3.0m	浅灰

A型 / A型、 A型 / B型，30µ (0.762µm)镀金，26 AWG电源线

L-com ECUSB系列是标准USB 2.0线缆组件，传输性能稳定，采用26 AWG电源线，颜色为灰色。

ECUSBAA-05M	优良型USB线缆组件，A型 / A型，0.5m	灰
ECUSBAA-1M	优良型USB线缆组件，A型 / A型，1.0m	灰
ECUSBAA-2M	优良型USB线缆组件，A型 / A型，2.0m	灰
ECUSBAA-3M	优良型USB线缆组件，A型 / A型，3.0m	灰
ECUSBAA-4M	优良型USB线缆组件，A型 / A型，4.0m	灰
ECUSBAA-5M	优良型USB线缆组件，A型 / A型，5.0m	灰

ECUSBAB-05M	优良型USB线缆组件，A型 / B型，0.5m	灰
ECUSBAB-075M	优良型USB线缆组件，A型 / B型，0.75m	灰
ECUSBAB-1M	优良型USB线缆组件，A型 / B型，1.0m	灰
ECUSBAB-2M	优良型USB线缆组件，A型 / B型，2.0m	灰
ECUSBAB-3M	优良型USB线缆组件，A型 / B型，3.0m	灰
ECUSBAB-5M	优良型USB线缆组件，A型 / B型，5.0m	灰


ECUSBAX

延长线 - A型公头 / 母头，30µ (0.762µm) 镀金，26 AWG 电源线

ECUSBAX-03M	优良型USB延长线，A型公头 / 母头，0.3m	灰
ECUSBAX-05M	优良型USB延长线，A型公头 / 母头，0.5m	灰
ECUSBAX-075M	优良型USB延长线，A型公头 / 母头，0.75m	灰
ECUSBAX-1M	优良型USB延长线，A型公头 / 母头，1.0m	灰
ECUSBAX-2M	优良型USB延长线，A型公头 / 母头，2.0m	灰
ECUSBAX-3M	优良型USB延长线，A型公头 / 母头，3.0m	灰


CSMUCLRAA-M

特优型USB2.0线缆组件 - A 型/ A型、 A型/ B型，透明护套，注塑式

这些“透明”设计的线缆组件，应该是了解L-com产品质量最直观的途径。透过连接器外壳可以清楚看到在注塑下是全覆盖的金属屏蔽层，线缆部分则为编织层屏蔽，这样的设计能完全抵御任何电磁干扰。与 CSMUAB 系列一样，采用20 AWG 电源线，在连接主机和外围设备时能支持最大传输功率。

CSMUCLRAA-03M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，0.3m	透明
CSMUCLRAA-05M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，0.5m	透明
CSMUCLRAA-1M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，1.0m	透明
CSMUCLRAA-2M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，2.0m	透明
CSMUCLRAA-3M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，3.0m	透明
CSMUCLRAA-5M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，5.0m	透明

CSMUCLRAB-03M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，0.3m	透明
CSMUCLRAB-05M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，0.5m	透明
CSMUCLRAB-1M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，1.0m	透明
CSMUCLRAB-2M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，2.0m	透明
CSMUCLRAB-3M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，3.0m	透明
CSMUCLRAB-5M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，5.0m	透明


CSMUCLRAB-M

特优型USB 2.0线缆组件 - A型/A型、 A型/B型，黑色，30µ (0.762µm)镀金，24 AWG电源线

CAUBLKAA-03M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，0.3m	黑
CAUBLKAA-05M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，0.5m	黑
CAUBLKAA-1M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，1.0m	黑
CAUBLKAA-3M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，3.0m	黑
CAUBLKAA-5M	特优型USB线缆组件，A型 / A型，5.0m	黑

CAUBLKAB-03M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，0.3m	黑
CAUBLKAB-05M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，0.5m	黑
CAUBLKAB-1M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，1.0m	黑
CAUBLKAB-3M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，3.0m	黑
CAUBLKAB-5M	特优型USB线缆组件，A型 / B型，5.0m	黑


CAUBLKAB-M


U2A00001


U2A00002


U2A00003


U3A00008


U3A00009


U3A00010


U3A00011


U3A00089


CSMUAXMT-2M


COILMB5EXT-2M


U3A00084-03M


U3A00073-2M

料号	描述	颜色

带磁环USB线缆

此类USB线缆具有最高的质量，可实现480Mbps(USB2.0）或5Gbps（USB3.0）的传输速度。允许打印机、键盘/鼠标、数码相机和其他USB外围设备等实现即插即用的连接。数据线部分所采用的双绞线有助于减少串扰，24AWG电源导线可实现从主机到外围设备的最大功率传输。此外，此类线缆的末端特别配置了作用于抑制所有额外高频噪声的磁环。

USB 2.0线缆，A型/A型公头，带磁环

U2A00001-05M	USB 2.0，A型/A型公头，带双磁环，0.5m	黑
U2A00001-1M	USB 2.0，A型/A型公头，带双磁环，1.0m	黑
U2A00001-2M	USB 2.0，A型/A型公头，带双磁环，2.0m	黑
U2A00001-3M	USB 2.0，A型/A型公头，带双磁环，3.0m	黑
U2A00001-5M	USB 2.0，A型/A型公头，带双磁环，5.0m	黑

USB 2.0线缆，A型/B型公头，带磁环

U2A00002-05M	USB 2.0，A型/B型公头，带双磁环，0.5m	黑
U2A00002-1M	USB 2.0，A型/B型公头，带双磁环，1.0m	黑
U2A00002-2M	USB 2.0，A型/B型公头，带双磁环，2.0m	黑
U2A00002-3M	USB 2.0，A型/B型公头，带双磁环，3.0m	黑
U2A00002-5M	USB 2.0，A型/B型公头，带双磁环，5.0m	黑

USB 2.0线缆，A型/Micro-B公头，带磁环

U2A00003-05M	USB 2.0，A型/Micro-B公头，带双磁环，0.5m	黑
U2A00003-1M	USB 2.0，A型/Micro-B公头，带双磁环，1.0m	黑
U2A00003-2M	USB 2.0，A型/Micro-B公头，带双磁环，2.0m	黑
U2A00003-3M	USB 2.0，A型/Micro-B公头，带双磁环，3.0m	黑
U2A00003-5M	USB 2.0，A型/Micro-B公头，带双磁环，5.0m	黑

USB 3.0线缆，A型/A型公头，带磁环

U3A00008-05M	USB 3.0，A型/A型公头，带双磁环，0.5m	蓝
U3A00008-1M	USB 3.0，A型/A型公头，带双磁环，1.0m	蓝

USB 3.0线缆，A型/B型公头，带磁环

U3A00009-05M	USB 3.0，A型/B型公头，带双磁环，0.5m	蓝
U3A00009-1M	USB 3.0，A型/B型公头，带双磁环，1.0m	蓝
U3A00009-105M	USB 3.0，A型/B型公头，带双磁环，1.5m	蓝

USB 3.0线缆，A型/Micro-B公头，带磁环

U3A00010-05M	USB 3.0，A型/Micro-B公头，带双磁环，0.5m	蓝
U3A00010-075M	USB 3.0，A型/Micro-B公头，带双磁环，0.75m	蓝

USB 3.0线缆，A型/Type-C公头，带磁环

U3A00011-05M	USB 3.0，A型/Type-C公头，带双磁环，0.5m	黑
U3A00011-1M	USB 3.0，A型/Type-C公头，带双磁环，1.0m	黑

USB 3.0低烟无卤线缆，A型/B型公头，带磁环

U3A00089-2M	USB 3.0，A型/B型公头，带双磁环，2.0m	黑

可装配式USB延长线 -- A型公头 / 母头，30微英寸镀金

常常需要插拔主机箱背面的USB接口请使用L-com这款USB 延长线，让您的连接变得更轻松！延长线一端为 A型USB插头，可连接至电脑；另一端为A型USB插座，只需使用螺丝或双面胶（均随附）将之固定在某个表面，就能让您更方便的使用。采用2根20AWG电源线，数据线为1根28 AWG双绞线，加固型注塑式后壳，完全屏蔽,USB 2.0传输标准。线缆长度为2米。

CSMUAXMT-2M	特优型可装配式USB延长线，A型公头 / 母头，2.0m	浅灰

USB弹簧线 - Mini B 5针型公头 / 母头

L-com这款USB 弹簧线，采用革新型设计，线缆伸缩范围在0.5米至2米，可将其与您的导航设备、相机连接，或连接其他USB Mini B 5针端口的外围设备。连接器的5个引脚均完整接线，确保在任何情况下的连接稳定性。所使用的聚氨酯护套，牢固耐用，弹簧线可承受反复拉伸，不会变形。触点30微英寸（0.762µm）镀金，反复插拔无损性能。

COILMB5EXT-2M	USB弹簧线，Mini B 5针型公头 / 母头，拉伸范围0.5m - 2.0m	黑

USB 3.0线缆组件，带铁氧体和低烟无卤护套

该系列在线缆末端添加了铁氧体，有助于抑制高频噪声，从而获得更清晰，更有效的信号。 L-com的带有铁氧体的USB 3.0电缆有A型，C型和迷你B型连接器的电缆组件可供您选择。 以及护套有PVC和LSZH（低烟无卤）可选。

U3A00084-03M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带铁氧体的A型公插头，30 / 24AWG，低烟无卤LSZH，黑色，0.3米
U3A00084-05M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带铁氧体的A型公插头，30 / 24AWG，低烟无卤LSZH，黑色，0.5米
U3A00084-1M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带铁氧体的A型公插头，30 / 24AWG，低烟无卤LSZH，黑色，1.0米
U3A00085-03M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带铁氧体的B型公插头，30 / 24AWG，低烟无卤LSZH，黑色，0.3米
U3A00085-05M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带铁氧体的B型公插头，30 / 24AWG，低烟无卤LSZH，黑色，0.5米
U3A00086-03M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带铁氧体的A型母插头，30 / 24AWG，低烟无卤LSZH，黑色，0.3米
U3A00086-05M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带铁氧体的A型母插头，30 / 24AWG，低烟无卤LSZH，黑色，0.5米
U3A00086-1M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带铁氧体的A型母插头，30 / 24AWG，低烟无卤LSZH，黑色，1.0米
U3A00090-2M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带铁氧体的A型母插头，28 /26/22 AWG，低烟无卤LSZH，黑色，2.0米

USB 3.0线缆组件，带铁氧体

U3A00073-2M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带/铁氧体的A型公插头，28/26/22 AWG，PVC，蓝色，2.0米
U3A00073-3M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带/铁氧体的A型公插头，28/26/22 AWG，PVC，蓝色，3.0米
U3A00074-2M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带/铁氧体的B型公插头，28/26/22 AWG，PVC，蓝色，2.0米
U3A00074-3M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到带/铁氧体的B型公插头，28/26/22 AWG，PVC，蓝色，3.0米

USB 3.0线缆组件，带磁环和PVC护套

U3A00009-05M	USB 3.0线缆组件，A型公头/插头至B型公头/插头，带磁环，30/24AWG，UL20276 PVC护套，蓝色，0.5米
U3A00009-105M	USB 3.0线缆组件，A型公头/插头至B型公头/插头，带磁环，30/24AWG，UL20276 PVC护套，蓝色，1.5米
U3A00009-1M	USB 3.0线缆组件，带磁环的A型公头/插头至B型公头/插头，30/24AWG，UL20276 PVC护套，蓝色，1.0米

料号	描述

USB 3.0带铁氧体线缆，A型/带翼形螺丝A型/带翼形螺丝B型/带翼形螺丝Micro-B型

该系列产品的翼形螺丝能更好实现牢固连接，封装的铁氧体磁珠降低干扰，30微英寸（0.75微米）镀金触点，可确保多次反复插拔后的连接可靠性。

LCC201001-0.5M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，0.5米
LCC201001-1.5M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，1.5米
LCC201001-1M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，1米
LCC201001-2.5M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，2.5米
LCC201001-2M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，2米
LCC201001-3M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，3米

LCC201002-0.5M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，0.5米
LCC201002-1.5M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，1.5米
LCC201002-1M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，1米
LCC201002-2.5M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，2.5米
LCC201002-2M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，2米
LCC201002-3M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝A型，带铁氧体，3米

LCC201003-0.5M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，0.5米
LCC201003-1.5M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，1.5米
LCC201003-1M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，1米
LCC201003-2.5M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，2.5米
LCC201003-2M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，2米
LCC201003-3M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，3米

LCC201004-0.5M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，0.5米
LCC201004-1.5M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，1.5米
LCC201004-1M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，1米
LCC201004-2.5M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，2.5米
LCC201004-2M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，2米
LCC201004-3M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝B型，带铁氧体，3米

LCC201005-0.5M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，0.5米
LCC201005-1.5M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，1.5米
LCC201005-1M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，1米
LCC201005-2.5M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，2.5米
LCC201005-2M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，2米
LCC201005-3M	USB 3.0线缆，A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，3米

LCC201006-0.5M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，0.5米
LCC201006-1.5M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，1.5米
LCC201006-1M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，1米
LCC201006-2.5M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，2.5米
LCC201006-2M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，2米
LCC201006-3M	USB 3.0线缆，带翼形螺丝A型/带翼形螺丝MicroB型，带铁氧体，3米


LCC201001-0.5M


LCC201002-0.5M


LCC201003-0.5M


LCC201004-2.5M



LCC201005-2.5M


CA3A-90RA-M


CA3A-90LA-M


CA3A-90RMICB-M


CA3A-90LMICB-M


CA3A-90RB-M


CA3A-90LB-M


U3A00055-M


U3A00046-M


U3A00047-M

料号	描述	颜色

USB 3.0弯角线缆组件

USB 3.0直通式A型公头至右出线A型公头线缆。L-com 的此类弯角USB 3.0线缆组件是狭小空间内高速数据传输的理想选择。这些线缆一端采用直通式A型连接器，另一端采用右出线弯角A型连接器。可接受定制长度。

USB 3.0线缆，A型至向右直角A型

CA3A-90RA-03M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角A型公头，0.3m	蓝
CA3A-90RA-05M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角A型公头，0.5m	蓝
CA3A-90RA-1M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角A型公头，1.0m	蓝
CA3A-90RA-2M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角A型公头，2.0m	蓝
CA3A-90RA-3M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角A型公头，3.0m	蓝
CA3A-90RA-5M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角A型公头，5.0m	蓝

USB 3.0 A型至A型向左直角线缆

CA3A-90LA-03M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角A型公头，0.3m	蓝
CA3A-90LA-05M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角A型公头，0.5m	蓝
CA3A-90LA-1M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角A型公头，1.0m	蓝
CA3A-90LA-2M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角A型公头，2.0m	蓝
CA3A-90LA-3M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角A型公头，3.0m	蓝
CA3A-90LA-5M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角A型公头，5.0m	蓝

USB 3.0 A 型至向右直角Micro-B线缆

CA3A-90RMICB-03M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角Micro-B，0.3m	蓝
CA3A-90RMICB-05M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角Micro-B，0.5m	蓝
CA3A-90RMICB-1M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角Micro-B，1.0m	蓝
CA3A-90RMICB-2M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角Micro-B，2.0m	蓝
CA3A-90RMICB-3M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角Micro-B，3.0m	蓝
CA3A-90RMICB-5M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角Micro-B，5.0m	蓝

USB 3.0 A 型至向左直角Micro-B线缆

CA3A-90LMICB-03M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角Micro-B，0.3m	蓝
CA3A-90LMICB-05M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角Micro-B，0.5m	蓝
CA3A-90LMICB-1M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角Micro-B，1.0m	蓝
CA3A-90LMICB-2M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角Micro-B，2.0m	蓝
CA3A-90LMICB-3M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角Micro-B，3.0m	蓝
CA3A-90LMICB-5M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角Micro-B，5.0m	蓝

USB 3.0 A 型至向右直角B型线缆

CA3A-90RB-03M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角B型，0.3m	蓝
CA3A-90RB-05M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角B型，0.5m	蓝
CA3A-90RB-1M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角B型，1.0m	蓝
CA3A-90RB-2M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角B型，2.0m	蓝
CA3A-90RB-3M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角B型，3.0m	蓝
CA3A-90RB-5M	USB 3.0，直通式A型公头至向右直角B型，5.0m	蓝

USB 3.0 A型至向左直角B型线缆

CA3A-90LB-03M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角B型，0.3m	蓝
CA3A-90LB-05M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角B型，0.5m	蓝
CA3A-90LB-1M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角B型，1.0m	蓝
CA3A-90LB-2M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角B型，2.0m	蓝
CA3A-90LB-3M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角B型，3.0m	蓝
CA3A-90LB-5M	USB 3.0，直通式A型公头至向左直角B型，5.0m	蓝

USB 3.0 A型母头至向下直角A型线缆

U3A00055-03M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向下直角公头，0.3m	蓝
U3A00055-05M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向下直角公头，0.5m	蓝
U3A00055-075M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向下直角公头，0.75m	蓝
U3A00055-1M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向下直角公头，1.0m	蓝

USB 3.0 A型母头至向上直角A型线缆

U3A00046-03M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向上直角公头，0.3m	蓝
U3A00046-05M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向上直角公头，0.5m	蓝
U3A00046-075M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向上直角公头，0.75m	蓝
U3A00046-1M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向上直角公头，1.0m	蓝

USB 3.0 A型母头至向右直角A型线缆

U3A00047-03M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向右直角公头，0.3m	蓝
U3A00047-05M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向右直角公头，0.5m	蓝
U3A00047-075M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向右直角公头，0.75m	蓝
U3A00047-1M	USB 3.0线缆组件，A型母头至A型向右直角公头，1.0m	蓝

料号	描述	颜色

直角型USB 3.0 线缆组件

直角型USB 3.0线缆组件，能够完美解决空间受限时的连接问题。这系列线缆组件配置有向上或向下的直角A型、B型，以及Micro B型连接器，各包含多种标准长度规格。

USB 3.0线缆组件，直通式A型 / 向下直角A 型

CA3A-90DA-03M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向下直角，0.3m	蓝
CA3A-90DA-05M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向下直角，0.5m	蓝
CA3A-90DA-1M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向下直角，1.0m	蓝
CA3A-90DA-2M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向下直角，2.0m	蓝
CA3A-90DA-3M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向下直角，3.0m	蓝
CA3A-90DA-5M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向下直角，5.0m	蓝

USB 3.0线缆组件，直通式A型 / 向下直角B 型

CA3A-90DB-03M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向下直角，0.3m	蓝
CA3A-90DB-05M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向下直角，0.5m	蓝
CA3A-90DB-1M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向下直角，1.0m	蓝
CA3A-90DB-2M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向下直角，2.0m	蓝
CA3A-90DB-3M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向下直角，3.0m	蓝
CA3A-90DB-5M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向下直角，5.0m	蓝

USB 3.0线缆组件，直通式A型 / 向下直角Micro B型

CA3A-90DMICB-03M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向下直角，0.3m	蓝
CA3A-90DMICB-05M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向下直角，0.5m	蓝
CA3A-90DMICB-1M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向下直角，1.0m	蓝
CA3A-90DMICB-2M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向下直角，2.0m	蓝
CA3A-90DMICB-3M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向下直角，3.0m	蓝
CA3A-90DMICB-5M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向下直角，5.0m	蓝

USB 3.0线缆组件，直通式A型 / 向上直角A 型

CA3A-90UA-03M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向上直角，0.3m	蓝
CA3A-90UA-05M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向上直角，0.5m	蓝
CA3A-90UA-1M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向上直角，1.0m	蓝
CA3A-90UA-2M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向上直角，2.0m	蓝
CA3A-90UA-3M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向上直角，3.0m	蓝
CA3A-90UA-5M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / A型向上直角，5.0m	蓝

USB 3.0线缆组件，直通式A 型 / 向上直角B 型

CA3A-90UB-03M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向上直角，0.3m	蓝
CA3A-90UB-05M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向上直角，0.5m	蓝
CA3A-90UB-1M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向上直角，1.0m	蓝
CA3A-90UB-2M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向上直角，2.0m	蓝
CA3A-90UB-3M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向上直角，3.0m	蓝
CA3A-90UB-5M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / B型向上直角，5.0m	蓝

USB 3.0线缆组件，直通式A 型 / 向上直角Micro B型


CA3A-90UMICB-03M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向上直角，0.3m	蓝
CA3A-90UMICB-05M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向上直角，0.5m	蓝
CA3A-90UMICB-1M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向上直角，1.0m	蓝
CA3A-90UMICB-2M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向上直角，2.0m	蓝
CA3A-90UMICB-3M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向上直角，3.0m	蓝
CA3A-90UMICB-5M	USB 3.0线缆组件，A型直通式 / Micro B型向上直角，5.0m	蓝


CA3A-90DA


CA3A-90DB


CA3A-90DMICB


CA3A-90UA-03M


CA3A-90UB


CA3A-90UMICB

Tip

直角型USB 3.0 线缆组件的定义

当应用中遭遇空间受限问题时，直角型USB往往可以让问题迎刃而解。L-com这一系列直角型USB 3.0线缆组件，一端配置标准A型连接器，另一端配置2种弯角方向的A型、B型，以及Micro B型连接器。下图所示为各方向的具体定义。


A型连接器

A型连接器的弯角方向，是依据连接器绝缘体*的位置来定义的。
*注：连接器绝缘体指包含触点的塑料部分。



B型连接器

B型连接器的弯角方向，是依据连接器转角的位置来定义的。

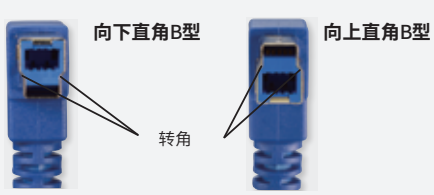

Micro B型连接器的弯角方向，是依据连接器上两个锁扣的位置来定义的。具体如下图所示：





Tip


如何区分USB A型和B型连接器?


A型： 主机和集线器配置的为A型插座。


B型： 外围设备配置的为B型插座，需使用可分离线缆（可拆卸电缆）。






UPMVISAA30-M


CAVISU3AA-M


CAVISU3AB-M


CAVISU3AMICB-M


CAVISU3AB-2-M


CAVISU3AMICB-2-M


CVRUSB-A


CVRUSB3.0-B


CVRUSB3.0-MICB



CAU3DCVISAB-1M



CAU3DCVISAMB-1M

Tip 面板安装式USB3.0线缆组件，机器视觉专用

L-com全新推出专门针对机器视觉类应用的USB 3.0线缆组件。一端的连接器特别设计有4个安装孔，在穿透面板延长接线的同时，更能确保接口的稳固、安全。

如下图所示，连接器的上下两个安装孔用于面板安装；
左右两个安装孔可匹配翼形螺丝，使得接口完全固定。

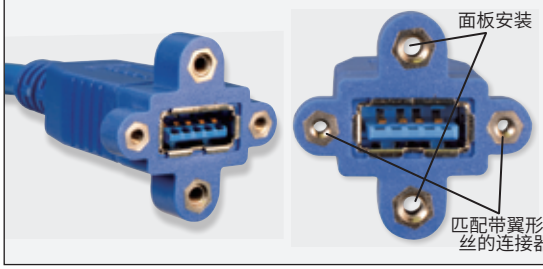



面板开口规格

料号	描述	颜色

面板安装式USB 3.0 线缆组件，机器视觉专用

这系列面板安装式USB3.0 线缆组件，专门针对机器视觉类应用。连接器部分上下两个安装孔可以将线缆组件牢牢固定在面板上，而两侧的安装孔，则能与待接入连接器上的翼形螺丝匹配。这一创新设计，不仅能实现穿透面板延长接线系统的目的，同时还具备耐插拔的特性，确保机器视觉应用中安全、高速、稳定的传输。

UPMVISAA30-03M	面板安装式USB 3.0线缆组件，机器视觉专用，0.3m	蓝
UPMVISAA30-05M	面板安装式USB 3.0线缆组件，机器视觉专用，0.5m	蓝
UPMVISAA30-1M	面板安装式USB 3.0线缆组件，机器视觉专用，1.0m	蓝
UPMVISAA30-2M	面板安装式USB 3.0线缆组件，机器视觉专用，2.0m	蓝

USB 3.0线缆组件，带翼形螺丝，机器视觉专用

L-com是美国机器视觉及自动化协会（AIA）成员。这系列非常独特的USB3.0 产品，专为机器视觉（Machine Vision）度身定制。线缆组件配置翼形螺丝，有效保证连接稳定性，不会因受到挤压或震动等外力而造成接口脱落，这在当今机器视觉的应用环境中尤显重要。

USB 3.0线缆组件 - A型带翼形螺丝 / 标准A型

CAVISU3AA-03M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准A型，0.3m	蓝
CAVISU3AA-05M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准A型，0.5m	蓝
CAVISU3AA-1M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准A型，1.0m	蓝
CAVISU3AA-2M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准A型，2.0m	蓝
CAVISU3AA-3M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准A型，3.0m	蓝
CAVISU3AA-5M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准A型，5.0m	蓝

USB 3.0线缆组件 - A型带翼形螺丝 / 标准B型

CAVISU3AB-03M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准B型，0.3m	蓝
CAVISU3AB-05M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准B型，0.5m	蓝
CAVISU3AB-1M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准B型，1.0m	蓝
CAVISU3AB-2M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准B型，2.0m	蓝
CAVISU3AB-3M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准B型，3.0m	蓝
CAVISU3AB-5M	USB 3.0线缆组件，A型带翼形螺丝 / 标准B型，5.0m	蓝

USB 3.0线缆组件 - MicroB型带翼形螺丝 / 标准A型

CAVISU3AMICB-03M	USB 3.0线缆组件，Micro B型带翼形螺丝 / 标准A型，0.3m	蓝
CAVISU3AMICB-05M	USB 3.0线缆组件，Micro B型带翼形螺丝 / 标准A型，0.5m	蓝
CAVISU3AMICB-1M	USB 3.0线缆组件，Micro B型带翼形螺丝 / 标准A型，1.0m	蓝
CAVISU3AMICB-2M	USB 3.0线缆组件，Micro B型带翼形螺丝 / 标准A型，2.0m	蓝
CAVISU3AMICB-3M	USB 3.0线缆组件，Micro B型带翼形螺丝 / 标准A型，3.0m	蓝
CAVISU3AMICB-5M	USB 3.0线缆组件，Micro B型带翼形螺丝 / 标准A型，5.0m	蓝

USB 3.0线缆组件 - A型 / B型带翼形螺丝

CAVISU3AB-2-03M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，两端带翼形螺丝，0.3m	蓝
CAVISU3AB-2-05M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，两端带翼形螺丝，0.5m	蓝
CAVISU3AB-2-1M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，两端带翼形螺丝，1.0m	蓝
CAVISU3AB-2-2M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，两端带翼形螺丝，2.0m	蓝
CAVISU3AB-2-3M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，两端带翼形螺丝，3.0m	蓝
CAVISU3AB-2-5M	USB 3.0线缆组件，A型 / B型，两端带翼形螺丝，5.0m	蓝

USB 3.0线缆组件 - A型 / Micro B型带翼形螺丝

CAVISU3AMICB-2-03M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，两端带翼形螺丝，0.3m	蓝
CAVISU3AMICB-2-05M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，两端带翼形螺丝，0.5m	蓝
CAVISU3AMICB-2-1M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，两端带翼形螺丝，1.0m	蓝
CAVISU3AMICB-2-2M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，两端带翼形螺丝，2.0m	蓝
CAVISU3AMICB-2-3M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，两端带翼形螺丝，3.0m	蓝
CAVISU3AMICB-2-5M	USB 3.0线缆组件，A型 / Micro B型，两端带翼形螺丝，5.0m	蓝

USB防尘帽 - 10件/袋

CVRUSB-A	防尘帽，适用于USB 2.0和3.0 A型公头，10件/袋	黑
CVRUSB3.0-B	USB保护盖，适用于USB 3.0 B型公头，10件/袋	黑
CVRUSB3.0-MICB	USB保护盖，适用于USB 3.0 Micro B型公头,10件/袋	黑

加固型USB3.0线缆组件，压铸连接器外壳

这一系列产品，其压铸金属USB连接器外壳使得该系列线缆比采用标准塑料模制外壳的线缆更加能够承受恶劣使用环境。可选连接器类型包括A型、B型、C型以及Micro-B。此外，该系列线缆还采用UL认证的护套以及能够实现最大功率传输的22AWG电源导线。

CAU3DCVISAB-1M	加固型USB 3.0线缆组件，A型公头至B型公头，压铸连接器外壳，可选择配置视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，PVC，黑，1.0米
CAU3DCVISAB-2M	加固型USB 3.0线缆组件，A型公头至B型公头，压铸连接器外壳，可选择配置视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，PVC，黑，2.0米
CAU3DCVISAB-3M	加固型USB 3.0线缆组件，A型公头至B型公头，压铸连接器外壳，可选择配置视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，PVC，黑，3.0米
CAU3DCVISAC-1M	加固型USB 3.0线缆组件，A型公头至C型公头，压铸连接器外壳，可选择配置视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，PVC，黑，1.0米
CAU3DCVISAC-2M	加固型USB 3.0线缆组件，A型公头至C型公头，压铸连接器外壳，可选择配置视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，PVC，黑，2.0米
CAU3DCVISAC-3M	加固型USB 3.0线缆组件，A型公头至C型公头，压铸连接器外壳，可选择配置视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，PVC，黑，3.0米
CAU3DCVISAMB-1M	加固型USB 3.0线缆组件，A型公头至Micro-B公头，压铸连接器外壳，可选择配置视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，PVC，黑，1.0米
CAU3DCVISAMB-2M	加固型USB 3.0线缆组件，A型公头至Micro-B公头，压铸连接器外壳，可选择配置视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，PVC，黑，2.0米
CAU3DCVISAMB-3M	加固型USB 3.0线缆组件，A型公头至Micro-B公头，压铸连接器外壳，可选择配置视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，PVC，黑，3.0米
CAU3VISHFAMB-1M	高柔性USB 3.0线缆组件，A型公头至Micro-B公头带机器视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，高柔性级TPE护套，紫，1.0米
CAU3VISHFAMB-2M	高柔性USB 3.0线缆组件，A型公头至Micro-B公头带机器视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，高柔性级TPE护套，紫，2.0米
CAU3VISHFAMB-3M	高柔性USB 3.0线缆组件，A型公头至Micro-B公头带机器视觉翼形螺丝，28/26/22AWG，高柔性级TPE护套，紫，3.0米

料号	描述	颜色

高柔性USB线缆组件

该系列独有的超高柔性线缆专为普通USB3.0线缆无法胜任的应用而设计，其最少折弯次数达1万次，而标准USB线缆在约1千次折弯后便会损坏。此外，此类特殊线缆采用聚氨酯护套以及高股数数据（28AWG和30AWG）和功率（24AWG）导线，从而实现超高耐用性。

高柔性USB 2.0线缆，A型/A型及A型/B型连接器

CAUAAHFX-03M	高柔性USB线缆，A型/A型，0.3m	黑
CAUAAHFX-1M	高柔性USB线缆，A型/A型，1.0m	黑
CAUAAHFX-3M	高柔性USB线缆，A型/A型，3.0m	黑
CAUAAHFX-5M	高柔性USB线缆，A型/A型，5.0m	黑
CAUABHFX-03M	高柔性USB线缆，A型/B型，0.3m	黑
CAUABHFX-1M	高柔性USB线缆，A型/B型，1.0m	黑
CAUABHFX-3M	高柔性USB线缆，A型/B型，3.0m	黑
CAUABHFX-5M	高柔性USB线缆，A型/B型，5.0m	黑



USB 3.0高柔性，A型公头至A型公头

U3A00007-03M	高柔性USB线缆，A型公头至A型公头，0.3m	黑
U3A00007-05M	高柔性USB线缆，A型公头至A型公头，0.5m	黑
U3A00007-075M	高柔性USB线缆，A型公头至A型公头，0.75m	黑
U3A00007-1M	高柔性USB线缆，A型公头至A型公头，1m	黑
U3A00007-105M	高柔性USB线缆，A型公头至A型公头，1.5m	黑



USB 3.0 高柔性，A型公头至B型公头

U3A00013-03M	高柔性USB线缆，A型公头至B型公头，0.3m	黑
U3A00013-05M	高柔性USB线缆，A型公头至B型公头，0.5m	黑
U3A00013-075M	高柔性USB线缆，A型公头至B型公头，0.75m	黑
U3A00013-1M	高柔性USB线缆，A型公头至B型公头，1m	黑
U3A00013-105M	高柔性USB线缆，A型公头至B型公头，1.5m	黑



USB 3.0 高柔性，A型公头至Micro-B公头

U3A00014-03M	高柔性USB线缆，A型公头至Micro-B公头，0.3m	黑
U3A00014-05M	高柔性USB线缆，A型公头至Micro-B公头，0.5m	黑
U3A00014-075M	高柔性USB线缆，A型公头至Micro-B公头，0.75m	黑



USB 3.0 高柔性，A型公头至Type-C公头

U3A00015-03M	高柔性USB线缆，A型公头至Type-C公头，0.3m	黑
U3A00015-05M	高柔性USB线缆，A型公头至Type-C公头，0.5m	黑
U3A00015-075M	高柔性USB线缆，A型公头至Type-C公头，0.75m	黑
U3A00015-1M	高柔性USB线缆，A型公头至Type-C公头，1.0m	黑




USB 3.0 低烟无卤线缆组件

这类USB 3.0线缆组件，配置低烟无卤护套，能有效减少燃烧过程中有毒和腐蚀性气体的排放量。

USB 3.0低烟无卤线缆组件 - A型 / A型

CAU3ZAA-03M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / A型，0.3m	黑
CAU3ZAA-05M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / A型，0.5m	黑
CAU3ZAA-1M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / A型，1.0m	黑
CAU3ZAA-2M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / A型，2.0m	黑
CAU3ZAA-3M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / A型，3.0m	黑
CAU3ZAA-5M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / A型，5.0m	黑



USB 3.0低烟无卤线缆组件 - A型 / B型

CAU3ZAB-03M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / B型，0.3m	黑
CAU3ZAB-05M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / B型，0.5m	黑
CAU3ZAB-1M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / B型，1.0m	黑
CAU3ZAB-2M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / B型，2.0m	黑
CAU3ZAB-3M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / B型，3.0m	黑
CAU3ZAB-5M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / B型，5.0m	黑


USB 3.0低烟无卤线缆组件 - A型 / Micro B型

CAU3ZAMICB-03M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / Micro B型，0.3m	黑
CAU3ZAMICB-05M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / Micro B型，0.5m	黑
CAU3ZAMICB-1M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / Micro B型，1.0m	黑
CAU3ZAMICB-2M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / Micro B型，2.0m	黑
CAU3ZAMICB-3M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / Micro B型，3.0m	黑
CAU3ZAMICB-5M	USB 3.0低烟无卤线缆组件，A型 / Micro B型，5.0m	黑





CAUAAHFX-M


CSUZAB-M


CSMUAMICB-M


CSMUMICBX-M


CSMUAMB4-M


CSMUAMB5-M


CSMUMB5X-M


CSMUAZMICB-M


CAUAMICBY

料号	描述	颜色

高柔性USB 2.0线缆组件 - A型 / A型、A型 / B型

专为普通USB线不能适用的特殊应用环境而设计。这类特殊的高柔性USB线缆组件，已通过至少10000次柔性测试，而标准USB线在大约1000次折弯测试时就会出现破损。采用聚氨酯护套，1根用作数据线的28AWG优质双绞线，2根 24 AWG 电源线，更有助于线缆的耐用性。共两种型号： A型 / A型、A型 / B型，长度规格均为0.3米至5米。

CAUAAHFX-03M	高柔性USB线缆组件，A型 / A型，0.3m	黑色
CAUAAHFX-1M	高柔性USB线缆组件，A型 / A型，1.0m	黑色
CAUAAHFX-2M	高柔性USB线缆组件，A型 / A型，2.0m	黑色
CAUAAHFX-3M	高柔性USB线缆组件，A型 / A型，3.0m	黑色
CAUAAHFX-5M	高柔性USB线缆组件，A型 / A型，5.0m	黑色
CAUABHFX-03M	高柔性USB线缆组件，A型 / B型，0.3m	黑色
CAUABHFX-1M	高柔性USB线缆组件，A型 / B型，1.0m	黑色
CAUABHFX-2M	高柔性USB线缆组件，A型 / B型，2.0m	黑色
CAUABHFX-3M	高柔性USB线缆组件，A型 / B型，3.0m	黑色
CAUABHFX-5M	高柔性USB线缆组件，A型 / B型，5.0m	黑色

低烟无卤USB线缆组件 - A型 / A型、A型 / B型，30微英寸（0.762µm）镀金

低烟无卤材质的线缆组件，在燃烧时能够有效减少有毒和腐蚀性气体的排放量，通常用于通风较差的环境。在人居或安放贵重设备的区域，低烟无卤产品已不可或缺。

CSUZAA-03M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / A型，0.3m	黑色
CSUZAA-05M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / A型，0.5m	黑色
CSUZAA-075M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / A型，0.75m	黑色
CSUZAA-1M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / A型，1.0m	黑色
CSUZAA-2M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / A型，2.0m	黑色
CSUZAA-5M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / A型，5.0m	黑色
CSUZAB-03M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / B型，0.3m	黑色
CSUZAB-05M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / B型，0.5m	黑色
CSUZAB-075M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / B型，0.75m	黑色
CSUZAB-1M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / B型，1.0m	黑色
CSUZAB-3M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / B型，3.0m	黑色
CSUZAB-5M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / B型，5.0m	黑色

USB线缆组件 - A型 / Micro B 5针型，PVC护套，30微英寸（0.762µm）镀金

CSMUAMICB-03M	特优型USB线缆组件，A型 / Micro B 5针型，0.3m	黑色
CSMUAMICB-05M	特优型USB线缆组件，A型 / Micro B 5针型，0.5m	黑色
CSMUAMICB-1M	特优型USB线缆组件，A型 / Micro B 5针型，1.0m	黑色
CSMUAMICB-2M	特优型USB线缆组件，A型 / Micro B 5针型，2.0m	黑色
CSMUAMICB-3M	特优型USB线缆组件，A型 / Micro B 5针型，3.0m	黑色

特优型USB 2.0延长线 - Micro B 5 针型公头 / 母头

L-com CSMUMICBX 系列延长线，可让USB 2.0 Micro B接口延长。例如，将其与您的手机充电器连接，就无需再遭遇充电线过短的尴尬。连接器的5个引脚完整接线，确保在任何情况下的连接稳定性。采用铝箔和编织层双屏蔽，能最大程度抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。

CSMUMICBX-03M	特优型USB延长线，Micro B 5 针型公头 / 母头，0.3m	黑色
CSMUMICBX-05M	特优型USB延长线，Micro B 5 针型公头 / 母头，0.5m	黑色
CSMUMICBX-075M	特优型USB延长线，Micro B 5 针型公头 / 母头，0.75m	黑色
CSMUMICBX-1M	特优型USB延长线，Micro B 5 针型公头 / 母头，1.0m	黑色
CSMUMICBX-2M	特优型USB延长线，Micro B 5 针型公头 / 母头，2.0m	黑色
CSMUMICBX-3M	特优型USB延长线，Micro B 5 针型公头 / 母头，3.0m	黑色

USB线缆组件 - A型 / Mini B 4针型，PVC护套，30微英寸（0.762µm）镀金

CSMUAMB4-05M	特优型USB线缆组件，A型 / Mini B 4针型，0.5m	黑色
CSMUAMB4-1M	特优型USB线缆组件，A型 / Mini B 4针型，1.0m	黑色
CSMUAMB4-2M	特优型USB线缆组件，A型 / Mini B 4针型，2.0m	黑色
CSMUAMB4-3M	特优型USB线缆组件，A型 / Mini B 4针型，3.0m	黑色

USB线缆组件 - A型 / Mini B 5针型，PVC护套，30微英寸（0.762µm）镀金

CSMUAMB5-03M	特优型USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，0.3m	黑色
CSMUAMB5-075M	特优型USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，0.75m	黑色
CSMUAMB5-1M	特优型USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，1.0m	黑色
CSMUAMB5-2M	特优型USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，2.0m	黑色
CSMUAMB5-3M	特优型USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，3.0m	黑色

USB延长线 - Mini B 5针型公头 / 母头

L-com CSMUMB5X系列延长线，可让USB 2.0 Mini B 5针接口延长。能与您的导航设备连接，或连接其他 USB Mini B5 针端口的外围设备。连接器的5个引脚均完整接线，确保在任何情况下的连接稳定性。长度规格为0.3米、1米、2米、3米。采用铝箔和编织层双屏蔽，能最大程度抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。

CSMUMB5X-03M	特优型USB延长线，Mini B 5针型公头 / 母头，0.3m	黑色
CSMUMB5X-1M	特优型USB延长线，Mini B 5针型公头 / 母头，1.0m	黑色
CSMUMB5X-2M	特优型USB延长线，Mini B 5针型公头 / 母头，2.0m	黑色
CSMUMB5X-3M	特优型USB延长线，Mini B 5针型公头 / 母头，3.0m	黑色

低烟无卤USB 2.0线缆组件，A型 / Micro B型、A型 / Mini B5型


L-com的低烟无卤USB系列，又加入了Micro B 和Mini B5型连接器。这系列线缆组件采用28 AWG电源线，包括5款长度规格。

CSMUAZMICB-03M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Micro B型，0.3m	黑色
CSMUAZMICB-05M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Micro B型，0.5m	黑色
CSMUAZMICB-1M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Micro B型，1.0m	黑色
CSMUAZMICB-2M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Micro B型，2.0m	黑色
CSMUAZMICB-3M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Micro B型，3.0m	黑色
CSMUAZMB5-03M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，0.3m	黑色
CSMUAZMB5-05M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，0.5m	黑色
CSMUAZMB5-1M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，1.0m	黑色
CSMUAZMB5-2M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，2.0m	黑色
CSMUAZMB5-3M	低烟无卤USB线缆组件，A型 / Mini B 5针型，3.0m	黑色


USB 2.0 A型至Micro-B“Y”型分线线缆

CAUAMICBY	USB 2.0 A型至 Micro-B“Y”型分线线缆	黑色


Tip ***操作示范 - 自锁型USB的连接***



将自锁型USB连接器插入USB插座。



位于连接器两侧的锁扣能够进入所有USB插座的卡槽开口处，完成锁定。
注： 在接入时可能需要轻轻晃动连接器，使锁扣进入卡槽。

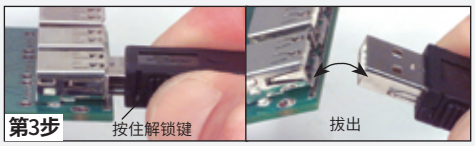

拔出自锁型USB时，仅需按住后壳两侧的解锁键，拔出连接器即可。



料号	描述	颜色

USB 3.0自锁型线缆组件

USB3.0线缆的速度为4.8Gbps，十倍于USB2.0的480Mbps。这一带宽的增加大大减少了传输大量数据或视频时所需的时间。L-com的USB Type-C线缆组件提供了一种快捷简便的连接方式，能够实现老式外围设备与新式计算机的连接，或者采用USB Type-C连接器的新式外围设备与老式计算机系统的连接。此类USB Type-C线缆组件能够与采用USB Type-C端口的手持和其他设备实现“即插即用”连接，其双绞线数据线有助于减少串扰并最大程度地提高柔性。大部分型号均提供PVC和低烟无卤两种可选护套，以及A型、B型、Type-C、Mini、Micro五种可选连接器。


U3A00005-03M	USB 3.0线缆组件，自锁A型，公头/公头，0.3m	蓝
U3A00005-05M	USB 3.0线缆组件，自锁A型，公头/公头，0.5m	蓝
U3A00005-075M	USB 3.0线缆组件，自锁A型，公头/公头，0.75m	蓝
U3A00005-1M	USB 3.0线缆组件，自锁A型，公头/公头，1.0m	蓝



USB自锁型线缆组件

这类独特的线缆组件配置自锁A型USB插头，可与任何A型USB插座匹配，并在接入后锁定。共两种型号：自锁A型 / 自锁A型，自锁A型 / 标准B型。采用2根24AWG电源线，数据线为1根28AWG双绞线，完全屏蔽，USB 2.0传输标准。注：可定制自锁B型插头，但需要同时定制B型插座

CAUALAL-05M	USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，0.5m	黑
CAUALAL-075M	USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，0.75m	黑
CAUALAL-1M	USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，1.0m	黑
CAUALAL-2M	USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，2.0m	黑
CAUALAL-4M	USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，4.0m	黑
CAUALAL-5M	USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，5.0m	黑



USB 2.0自锁型线缆组件，自锁A型 / 标准B型


CAUALB-03M	USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，0.3m	黑
CAUALB-05M	USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，0.5m	黑
CAUALB-075M	USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，0.75m	黑
CAUALB-1M	USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，1.0m	黑
CAUALB-2M	USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，2.0m	黑
CAUALB-3M	USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，3.0m	黑
CAUALB-5M	USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，5.0m	黑



USB 2.0低烟无卤线缆组件，自锁A型 / 自锁A型

这一系列低烟无卤线缆组件，配置两个自锁A型USB插头，可与任何A型USB插座匹配，并在接入后锁定。采用2根24AWG电源线，数据线为1根28AWG双绞线，完全屏蔽，USB 2.0传输标准。

CAUZALAL-03M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，0.3m	黑
CAUZALAL-05M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，0.5m	黑
CAUZALAL-1M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，1.0m	黑
CAUZALAL-3M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，3.0m	黑
CAUZALAL-4M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，4.0m	黑
CAUZALAL-5M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 自锁A型，5.0m	黑



USB 2.0低烟无卤线缆组件，自锁A型 / 标准B型

CAUZALB-05M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，0.5m	黑
CAUZALB-075M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，0.75m	黑
CAUZALB-1M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，1.0m	黑
CAUZALB-2M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，2.0m	黑
CAUZALB-3M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，3.0m	黑
CAUZALB-5M	低烟无卤USB线缆组件，自锁A型 / 标准B型，5.0m	黑



USB弹簧线 - A型自锁 / B型，可拉伸至12.5英尺（3.8m）

这款产品的线缆部位为带聚氨酯护套的弹簧线，并配置一个带自锁功能的A型公头，可以与任何A型插座匹配。当接入插座时，连接器的锁扣会自动进入插座两侧的卡槽，完成锁定。弹簧线伸缩范围大约为2.5英尺（0.8m）至12.5英尺（3.8m）。线缆组件完全屏蔽，符合2.0传输标准，采用2根28AWG电源线，及1根用于数据传输的28 AWG双绞线。

COILUAB	USB 弹簧线，A型自锁公头 /B型公头	黑



U3A00100-03M



U3A00006-03M



U3A00028-03M



U3A00029-03M



USBCA2-MF-10FT



U3A00060-05M



U3A00060-05M

料号	描述

USB 3.0自锁型面板安装线缆

该系列使用L-com公司受欢迎的A型闩锁型连接器。该系列具有将USD 3.0 A型插孔插入A型3.0闩锁插头的功能。组件完全屏蔽，独特的闩锁A连接器可确保与任何USB A型插孔的安全连接，并且比一般的USB插接具有更大的固定性。版本包括PVC或LSZH。

U3A00100-03M	USB 3.0电缆组件，A型闩锁公插头，A型面板安装母插孔，30 / 24AWG，低烟无卤，黑色，0.3米
U3A00100-05M	USB 3.0电缆组件，A型闩锁公插头，A型面板安装母插孔，30 / 24AWG，低烟无卤，黑色，0.5米
U3A00100-105M	USB 3.0电缆组件，A型闩锁公插头，A型面板安装母插孔，30 / 24AWG，低烟无卤，黑色，1.5米
U3A00100-1M	USB 3.0电缆组件，A型闩锁公插头，A型面板安装母插孔，30 / 24AWG，低烟无卤，黑色，1.0米

USB 3.0自锁型线缆，PVC护套

此类产品的锁定式配接所提供的保持力远大于标准摩擦配合式USB连接器提供的保持力，从而在确保应用过程中连接器不发生意外断开。该系列线缆组件分为USB 2.0和USB 3.0两款，而且还有已获UL认证的PVC护套和LSZH（低烟无卤）护套供您选择。

U3A00006-03M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL20276 PVC护套，蓝，0.3米
U3A00006-05M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL20276 PVC护套，蓝，0.5米
U3A00006-075M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL20276 PVC护套，蓝，0.75米
U3A00006-105M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL20276 PVC护套，蓝，1.5米
U3A00006-1M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL20276 PVC护套，蓝，1.0米

USB 3.0自锁型线缆，低烟无卤护套

该系列独特的USB线缆组件采用能够与任何常用USB　A型插座实现锁定式配接保持效果的自锁A型插头。此类锁定式配接所提供的保持力远大于标准摩擦配合式USB连接器提供的保持力，从而在确保应用过程中连接器不发生意外断开。该系列线缆组件分为USB 2.0和USB 3.0两款，而且还有已获UL认证的PVC护套和LSZH（低烟无卤）护套供您选择。

U3A00028-03M	USB 3.0线缆组件，A型至A型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，0.3米
U3A00028-05M	USB 3.0线缆组件，A型至A型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，0.5米
U3A00028-075M	USB 3.0线缆组件，A型至A型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，0.75米
U3A00028-105M	USB 3.0线缆组件，A型至A型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，1.5米
U3A00028-1M	USB 3.0线缆组件，A型至A型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，1.0米
U3A00029-03M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，0.3米
U3A00029-05M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，0.5米
U3A00029-075M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，0.75米
U3A00029-105M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，1.5米
U3A00029-1M	USB 3.0线缆组件，A型至B型，带自锁A型连接器，30/24AWG，UL21551低烟无卤（LSZH）护套，黑，1.0米

USB 3.0 A公到母线缆，铝壳，灰色棉编织

USBCA2-MF-10FT	USB 3.0 A 公到母线缆，铝壳，灰色棉编织，10 英尺
USBCA2-MF-1FT	USB 3.0 A 公到母线缆，铝壳，灰色棉编织，1 英尺
USBCA2-MF-3FT	USB 3.0 A 公到母线缆，铝壳，灰色棉编织，3 英尺
USBCA2-MF-6FT	USB 3.0 A 公到母线缆，铝壳，灰色棉编织，6 英尺

USB 3.0线缆组件，PVC护套

这一系列USB 3.0线缆的速度比USB 2.0快10倍：4.8 Gbps比480 Mbps。 增加的带宽大大减少了传输大量数据或视频所需的时间。完全屏蔽以提供最大的电磁干扰/射频干扰保护。UL样式20276 PVC护套，带有24 AWG电源导体。

U3A00060-05M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到B型公插头，30 / 24AWG，PVC，白色，0.5米
U3A00060-075M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到B型公插头，30 / 24AWG，PVC，白色，0.75米
U3A00060-105M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到B型公插头，30 / 24AWG，PVC，白色，1.5米
U3A00060-1M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到B型公插头，30 / 24AWG，PVC，白色，1.0米
U3A00062-05M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到A型母插孔，30 / 24AWG，PVC，白色，0.5米
U3A00062-075M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到A型母插孔，30 / 24AWG，PVC，白色，0.75米
U3A00062-105M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到A型母插孔，30 / 24AWG，PVC，白色，1.5米
U3A00062-1M	USB 3.0电缆组件，A型公插头到A型母插孔，30 / 24AWG，PVC，白色，1.0米
U3A00063-05M	USB 3.0电缆组件，C型公插头到A型公插头，32 / 26AWG，PVC，白色，0.5米
U3A00063-075M	USB 3.0电缆组件，C型公插头到A型公插头，32 / 26AWG，PVC，白色，0.75米
U3A00063-1M	USB 3.0电缆组件，C型公插头到A型公插头，32 / 26AWG，PVC，白色，1.0米

USB 3.0线缆组件，A型公至Micro-B型公

U3A00061-05M	USB 3.0线缆组件，A型公头/插头至Micro-B型公头/插头，30/24AWG，UL20276 PVC护套，白色，0.5米

料号	描述	颜色

金属铠装USB线缆组件 -- A型 / A型、A型 / B型，Revision 2.0速率

这一系列独特的线缆组件，配置抗挤压不锈钢护套，内置特优型USB2.0 线缆。适用于普通线缆可能因遭受外力而损坏的特殊应用环境。抗压强度达1500 PSI(磅/平方英寸）。采用20 AWG 电源线，支持最大传输功率。

CSMUAA-MT-03M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / A型，0.3m	黑
CSMUAA-MT-05M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / A型，0.5m	黑
CSMUAA-MT-1M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / A型，1.0m	黑
CSMUAA-MT-2M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / A型，2.0m	黑
CSMUAA-MT-3M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / A型，3.0m	黑
CSMUAA-MT-4M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / A型，4.0m	黑
CSMUAA-MT-5M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / A型，5.0m	黑
CSMUAB-MT-03M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / B型，0.3m	黑
CSMUAB-MT-05M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / B型，0.5m	黑
CSMUAB-MT-1M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / B型，1.0m	黑
CSMUAB-MT-2M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / B型，2.0m	黑
CSMUAB-MT-3M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / B型，3.0m	黑
CSMUAB-MT-4M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / B型，4.0m	黑
CSMUAB-MT-5M	金属铠装 USB 线缆组件，A型 / B型，5.0m	黑

塑料铠装 USB线缆组件 -- A型 / A型、A型 / B型，Revision 2.0速率

这一系列独特的线缆组件，配置抗挤压PVC塑料护套，内置特优型USB2.0线缆。适用于普通线缆可能因遭受外力而损坏的特殊应用环境。抗压强度达800 PSI(磅/平方英寸）。采用20 AWG 电源线，支持最大传输功率。

CSMUAA-PL-03M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / A型，0.3m	黑
CSMUAA-PL-05M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / A型，0.5m	黑
CSMUAA-PL-1M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / A型，1.0m	黑
CSMUAA-PL-2M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / A型，2.0m	黑
CSMUAA-PL-3M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / A型，3.0m	黑
CSMUAA-PL-4M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / A型，4.0m	黑
CSMUAA-PL-5M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / A型，5.0m	黑
CSMUAB-PL-03M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / B型，0.3m	黑
CSMUAB-PL-05M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / B型，0.5m	黑
CSMUAB-PL-1M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / B型，1.0m	黑
CSMUAB-PL-2M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / B型，2.0m	黑
CSMUAB-PL-3M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / B型，3.0m	黑
CSMUAB-PL-4M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / B型，4.0m	黑
CSMUAB-PL-5M	塑料铠装USB线缆组件，A型 / B型，5.0m	黑

USB 3.0 金属铠装线缆组件

此类独特的线缆在我们的特优型USB 3.0 线缆之外增设了不锈钢抗挤压护套，在标准线缆会因过度受力而发生损坏的应用中提供更好的保护。此类线缆的其抗压强度为1500psi(磅/平方英寸），其所采用的24AWG电源线可实现最大的功率传输。

USB 3.0，A型至A型，金属铠装

U3A00001-03M	金属铠装USB线缆，A型公头/A型公头，0.3m	黑
U3A00001-05M	金属铠装USB线缆，A型公头/A型公头，0.5m	黑
U3A00001-1M	金属铠装USB线缆，A型公头/A型公头，1m	黑
U3A00001-105M	金属铠装USB线缆，A型公头/A型公头，1.5m	黑

USB 3.0，A型至B型，金属铠装

U3A00002-03M	金属铠装USB线缆，A型公头/B型公头，0.3m	黑
U3A00002-05M	金属铠装USB线缆，A型公头/B型公头，0.5m	黑
U3A00002-1M	金属铠装USB线缆，A型公头/B型公头，1m	黑
U3A00002-105M	金属铠装USB线缆，A型公头/B型公头，1.5m	黑

USB 3.0 塑料铠装线缆组件

此类独特的线缆在我们的特优型USB3.0 线缆之外增设了PVC抗挤压护套，在标准线缆会因过度受力而发生损坏的应用中提供更好的保护。此类线缆的其抗压强度为800psi(磅/平方英寸），其所采用的24AWG电源线可实现最大的功率传输。

USB 3.0，A型至A型，塑料铠装

U3A00003-03M	塑料铠装 USB 线缆， A型公头 /A型公头， 0.3m	黑
U3A00003-05M	塑料铠装 USB 线缆， A型公头 /A型公头， 0.5m	黑
U3A00003-1M	塑料铠装 USB 线缆， A型公头 /A型公头， 1m	黑
U3A00003-105M	塑料铠装 USB 线缆， A型公头 /A型公头， 1.5m	黑

USB 3.0，A型至B型，塑料铠装

U3A00004-03M	塑料铠装 USB 线缆， A型公头 /B型公头， 0.3m	黑
U3A00004-05M	塑料铠装 USB 线缆， A型公头 /B型公头， 0.5m	黑
U3A00004-1M	塑料铠装 USB 线缆， A型公头 /B型公头， 1m	黑
U3A00004-105M	塑料铠装 USB 线缆， A型公头 /B型公头， 1.5m	黑

金属铠装USB 3.0线缆组件

该系列具有不锈钢或塑料抗压铠装，可在标准线缆因过大力而损坏的应用中提供保护。 不锈钢型的抗压强度为1500 PSI（磅/平方英寸），塑料型的抗压强度为800 PSI。所有组件均经过屏蔽，并使用铠装下的UL Style 2725 PVC线缆制成。


U3A00069-2M	金属铠装USB 3.0电缆组件，A型公插头到A型公插头，28/26 / 22AWG，不锈钢铠装，2.0米
U3A00069-3M	金属铠装USB 3.0电缆组件，A型公插头到A型公插头，28/26 / 22AWG，不锈钢铠装，3.0米
U3A00070-2M	金属铠装USB 3.0电缆组件，A型公插头到B型公插头，28/26 / 22AWG，不锈钢铠装，2.0米
U3A00070-3M	金属铠装USB 3.0电缆组件，A型公插头到B型公插头，28/26 / 22AWG，不锈钢铠装，3.0米
U3A00071-2M	塑料铠装USB 3.0电缆组件，A型公插头到A型公插头，28/26 / 22AWG，塑料铠装，2.0米
U3A00071-3M	塑料铠装USB 3.0电缆组件，A型公插头到A型公插头，28/26 / 22AWG，塑料铠装，3.0米
U3A00072-2M	塑料铠装USB 3.0电缆组件，A型公插头到B型公插头，28/26 / 22AWG，塑料铠装，2.0米
U3A00072-3M	塑料铠装USB 3.0电缆组件，A型公插头到B型公插头，28/26 / 22AWG，塑料铠装，3.0米


Tip ***铠装USB详解***



铠装护套内为L-com特优型线缆：PVC护套，20 AWG电源线。





CA90LA-90LB


CAA-90UB


CA90DA-90DB


CAA-90DB


CA90RA-90RB


CA90UA-90UB

直角型USB 2.0线缆组件-24 种型号，完整长度及型号规格请见L-com.cn

注塑式直角型USB 2.0线缆组件，能够完美解决空间受限时的连接问题。这一系列产品均为A型 / B型，两端各4种弯角方向。采用26AWG电源线，USB 2.0传输标准，灰色。达最小起订量，可提供定制产品。请联系L-com销售团队，我们随时随地为您提供最专业的技术支持。

每种型号长度规格均为0.3米、0.5米、0.75米、1米、2米、3米、4米、5米：

请依据以下规格表，选择最适合您应用需求的产品。

	A型向上	A型向下	A型向左	A型向右	A型直通
B型向上	CA90UA-90UB	CA90DA-90UB	CA90LA-UB	CA90RA-UB	CAA-90UB
B型向下	CA90UA-90DB	CA90DA-90DB	CA90LA-DB	CA90RA-DB	CAA-90DB
B型向左	CA90UA-90LB	CA90DA-90LB	CA90LA-90LB	CA90RA-LB	CAA-90LB
B型向右	CA90UA-90RB	CA90DA-90RB	CA90LA-RB	CA90RA-90RB	CAA-90RB
B型直通	CA90UA-B	CA90DA-B	CA90LA-B	CA90RA-B	X

下表为部分规格。

料号	描述
优良型USB 2.0 线缆组件 -- 向左直角A型 / 向下直角B型，30微英寸(0.762µm)镀金	
CA90LA-DB-03M	USB线缆组件，向左直角A型公头 / 向下直角B型公头，0.3m
CA90LA-DB-075M	USB线缆组件，向左直角A型公头 / 向下直角B型公头，0.75m
CA90LA-DB-1M	USB线缆组件，向左直角A型公头 / 向下直角B型公头，1.0m
CA90LA-DB-2M	USB线缆组件，向左直角A型公头 / 向下直角B型公头，2.0m
CA90LA-DB-5M	USB线缆组件，向左直角A型公头 / 向下直角B型公头，5.0m
优良型USB 2.0 线缆组件 -- 向下直角A型 / 向左直角B型，30微英寸(0.762µm)镀金	
CA90DA-90LB-03M	USB线缆组件，向下直角A型公头 / 向左直角B型公头，0.3m
CA90DA-90LB-075M	USB线缆组件，向下直角A型公头 / 向左直角B型公头，0.75m
CA90DA-90LB-1M	USB线缆组件，向下直角A型公头 / 向左直角B型公头，1.0m
CA90DA-90LB-2M	USB线缆组件，向下直角A型公头 / 向左直角B型公头，2.0m
CA90DA-90LB-5M	USB线缆组件，向下直角A型公头 / 向左直角B型公头，5.0m
优良型USB 2.0 线缆组件 -- 标准A型 / 向下直角B型，30微英寸(0.762µm)镀金	
CAA-90DB-03M	USB线缆组件，标准A型公头 / 向下直角B型公头，0.3m
CAA-90DB-075M	USB线缆组件，标准A型公头 / 向下直角B型公头，0.75m
CAA-90DB-1M	USB线缆组件，标准A型公头 / 向下直角B型公头，1.0m
CAA-90DB-2M	USB线缆组件，标准A型公头 / 向下直角B型公头，2.0m
CAA-90DB-3M	USB线缆组件，标准A型公头 / 向下直角B型公头，3.0m
CAA-90DB-5M	USB线缆组件，标准A型公头 / 向下直角B型公头，5.0m

Tip ***直角型USB线缆组件的定义，A型和B型***

当应用中遭遇空间受限问题时，直角型USB往往可以让问题迎刃而解。L-com这一系列直角型USB线缆组件，配置标准A型和B型连接器，两端各4种弯角方向。下图所示为各方向的具体定义。


A型连接器

A型连接器的弯角方向，是依据连接器绝缘体*的位置来定义的。***注：**连接器绝缘体指包含触点的塑料部分。



B型连接器

B型连接器的弯角方向，是依据连接器转角的位置来定义的。

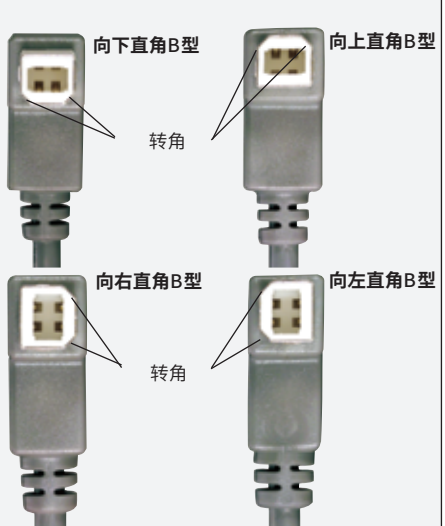

料号	描述

USB 3.0直角型线缆组件，PVC护套

L-com弯角USB 3.0电缆组件非常适合在狭窄空间中进行高速数据传输的用途。 耐用的模制弯角端口节省了空间并减少了在连接器头部，网尾和连接端口上应力。 它们还可以使电缆走线整齐有序。 该产品有多个90°和45°，USB 2.0和USB 3.0标准的连接器可选，包括了上，下，左和右的各个角度。 由于C型连接器没有固定的设定方向，因此它们可同时适合于左右或上下。 所有线缆均采用UL认可的护套制造，并使用镀金触点来实现牢固可靠的连接。

U3A00075-03M	USB 3.0直角电缆组件，90度左/右C型公插头到直A型公插头，32 / 26AWG，PVC，黑色，0.3米
U3A00075-05M	USB 3.0直角电缆组件，90度左/右C型公插头到直A型公插头，32 / 26AWG，PVC，黑色，0.5米
U3A00075-1M	USB 3.0直角电缆组件，90度左/右C型公插头到直A型公插头，32 / 26AWG，PVC，黑色，1.0米
U3A00077-03M	USB 3.0直角电缆组件，90度上下C型公插头到A型直插头，32 / 26AWG，PVC，黑色，0.3米
U3A00077-05M	USB 3.0直角电缆组件，90度上下C型公插头到A型直插头，32 / 26AWG，PVC，黑色，0.5米
U3A00077-1M	USB 3.0直角电缆组件，90度上下C型公插头到A型直插头，32 / 26AWG，PVC，黑色，1米
U3A00078-03M	USB 3.0直角电缆组件，90度左/右C型公插头到90度右A型公插头，32 / 26AWG，PVC，黑色，0.3米
U3A00078-05M	USB 3.0直角电缆组件，90度左/右C型公插头到90度右A型公插头，32 / 26AWG，PVC，黑色，0.5米
U3A00078-1M	USB 3.0直角电缆组件，90度左/右C型公插头到90度右A型公插头，32 / 26AWG，PVC，黑色，1米
U3A00080-03M	USB 3.0直角电缆组件，90度右A型插头至90度右A型插头，30 / 24AWG，PVC，蓝色，0.3米
U3A00080-05M	USB 3.0直角电缆组件，90度右A型插头至90度右A型插头，30 / 24AWG，PVC，蓝色，0.5米
U3A00080-1M	USB 3.0直角电缆组件，90度右A型插头至90度右A型插头，30 / 24AWG，PVC，蓝色，1.0米
U3A00083-2M	USB 3.0直角电缆组件，90度右A型插头至90度右A型插头，28 / 26/22 AWG，PVC，蓝色，2.0米
U3A00083-3M	USB 3.0直角电缆组件，90度右A型插头至90度右A型插头，28 / 26/22 AWG，PVC，蓝色，3.0米



U3A00075-03M

USB 3.0 C型直角型线缆组件

这一系列非常适用于局促空间内的高速数据传输，其耐用的模制弯曲端部不但能够节省空间，还能减小连接器头部、网尾及连接部分上的应力。此外，该系列产品能够使线缆走线整齐有序，并有以90°和45°上弯、下弯、左弯、右弯的多种USB 2.0和USB3.0型号可供选择。

U3A00079-03M	USB 3.0直角型线缆组件，两个90°左弯/右弯C型公头/插头，34/32/30/26AWG，UL2725 PVC护套，黑色，0.3米
U3A00079-05M	USB 3.0直角型线缆组件，两个90°左弯/右弯C型公头/插头，34/32/30/26AWG，UL2725 PVC护套，黑色，0.5米
U3A00079-1M	USB 3.0直角型线缆组件，两个90°左弯/右弯C型公头/插头，34/32/30/26AWG，UL2725 PVC护套，黑色，1米



U3A00079-03M

USB 3.0 A型直角型延长线组件


该系列产品极其适合用于难达或局限空间内的走线，其母头/直角型公头设计使得用户能够在将直角型公头插入设于难以企及或狭小有限空间内的设备内的同时，将母头保留在外，以连接外围设备和其他设备。

U3A00048-03M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°直角左弯A型公头/插头，30/24AWG，UL2725 PVC护套，蓝色，0.3米
U3A00048-05M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°直角左弯A型公头/插头，30/24AWG，UL2725 PVC护套，蓝色，0.5米
U3A00048-075M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°直角左弯A型公头/插头，30/24AWG，UL2725 PVC护套，蓝色，0.75米
U3A00048-1M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°直角左弯A型公头/插头，30/24AWG，UL2725 PVC护套，蓝色，1米
U3A00065-2M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°下弯角A型公头/插头，28/26/22AWG, UL 2725 PVC护套，蓝色，2米
U3A00065-3M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°下弯角A型公头/插头，28/26/22AWG, UL 2725 PVC护套，蓝色，3米
U3A00066-2M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°上弯角A型公头/插头，28/26/22AWG, UL 2725 PVC护套，蓝色，2米
U3A00066-3M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°上弯角A型公头/插头，28/26/22AWG, UL 2725 PVC护套，蓝色，3米
U3A00067-2M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°右弯角A型公头/插头，28/26/22AWG, UL 2725 PVC护套，蓝色，2米
U3A00067-3M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°右弯角A型公头/插头，28/26/22AWG, UL 2725 PVC护套，蓝色，3米
U3A00068-2M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°左弯角A型公头/插头，28/26/22AWG, UL 2725 PVC护套，蓝色，2米
U3A00068-3M	USB 3.0直角型延长线组件，A型母头/插座至90°左弯角A型公头/插头，28/26/22AWG, UL 2725 PVC护套，蓝色，3米



U3A00066-2M


CA45LA-45LB


CA45LA-B


CA45RA-45RB


CA45RA-B


CAA-45LB


CAA-45RB

45度弯角USB 2.0线缆组件 -- 6种型号，完整长度及型号规格请见L-com.cn

在广受欢迎的直角型USB产品之后，L-com又推出了45度弯角USB线缆组件，让您的选择更为丰富。在空间受限时，如直角型连接器仍无法避开障碍，可选用45度弯角产品。均为A型/ B型，两端各2种弯角方向。采用26AWG电源线，USB 2.0 传输标准，灰色。达最小起订量，可提供定制产品。请联系L-com销售团队，我们随时随地为您提供最专业的技术支持！

每种型号长度规格均为0.3米、0.5米、0.75米、1米、2米、3米、5米。

请依据以下规格表，选择最适合您应用需求的产品。

	A型直通	A型向左	A型向右
B型直通	X	CA45LA-B	CA45RA-B
B型向左	CAA-45LB	CA45LA-45LB	X
B型向右	CAA-45RB	X	CA45RA-45RB

料号	描述
USB 2.0线缆组件 -- 向左45度A型 / 向左45度B型	
CA45LA-45LB-03M	USB线缆组件，向左45度A型公头 / 向左45度B型公头，0.3m
CA45LA-45LB-075M	USB线缆组件，向左45度A型公头 / 向左45度B型公头，0.75m
CA45LA-45LB-1M	USB线缆组件，向左45度A型公头 / 向左45度B型公头，1.0m
CA45LA-45LB-3M	USB线缆组件，向左45度A型公头 / 向左45度B型公头，3.0m
USB 2.0线缆组件 -- 向左45度A型 / 直通B型	
CA45LA-B-03M	USB线缆组件，向左45度A型公头 / 直通B型公头，0.3m
CA45LA-B-075M	USB线缆组件，向左45度A型公头 / 直通B型公头，0.75m
CA45LA-B-1M	USB线缆组件，向左45度A型公头 / 直通B型公头，1.0m
CA45LA-B-3M	USB线缆组件，向左45度A型公头 / 直通B型公头，3.0m
USB 2.0线缆组件 -- 向右45度A型 / 向右45度B型	
CA45RA-45RB-03M	USB线缆组件，向右45度A型公头 / 向右45度B型公头，0.3m
CA45RA-45RB-075M	USB线缆组件，向右45度A型公头 / 向右45度B型公头，0.75m
CA45RA-45RB-2M	USB线缆组件，向右45度A型公头 / 向右45度B型公头，2.0m
CA45RA-45RB-5M	USB线缆组件，向右45度A型公头 / 向右45度B型公头，5.0m
USB 2.0线缆组件 -- 向右45度A型 / 直通B型	
CA45RA-B-03M	USB线缆组件，向右45度A型公头 / 直通B型公头，0.3m
CA45RA-B-075M	USB线缆组件，向右45度A型公头 / 直通B型公头，0.75m
CA45RA-B-1M	USB线缆组件，向右45度A型公头 / 直通B型公头，1.0m
CA45RA-B-3M	USB线缆组件，向右45度A型公头 / 直通B型公头，3.0m
USB 2.0线缆组件 -- 直通A型 / 向左45度B型	
CAA-45LB-03M	USB线缆组件，直通A型公头 / 向左45度B型公头，0.3m
CAA-45LB-075M	USB线缆组件，直通A型公头 / 向左45度B型公头，0.75m
CAA-45LB-1M	USB线缆组件，直通A型公头 / 向左45度B型公头，1.0m
CAA-45LB-3M	USB线缆组件，直通A型公头 / 向左45度B型公头，3.0m
USB 2.0线缆组件 -- 直通A型 / 向右45度B型	
CAA-45RB-03M	USB线缆组件，直通A型公头 / 向右45度B型公头，0.3m
CAA-45RB-075M	USB线缆组件，直通A型公头 / 向右45度B型公头，0.75m
CAA-45RB-1M	USB线缆组件，直通A型公头 / 向右45度B型公头，1.0m
CAA-45RB-3M	USB线缆组件，直通A型公头 / 向右45度B型公头，3.0m

Tip *45度弯角USB线缆组件的定义，A型和B型*


在直角型USB产品之后，L-com最新推出了45度弯角USB线缆组件。这系列配置标准A型和B型连接器，两端各2种弯角方向。下图所示为各方向的具体定义。

A型连接器

A型连接器的弯角方向，是依据连接器绝缘体*的位置来定义的。***注：**连接器绝缘体指包含触点的塑料部分。

B型连接器

B型连接器的弯角方向，是依据连接器转角的位置来定义的。

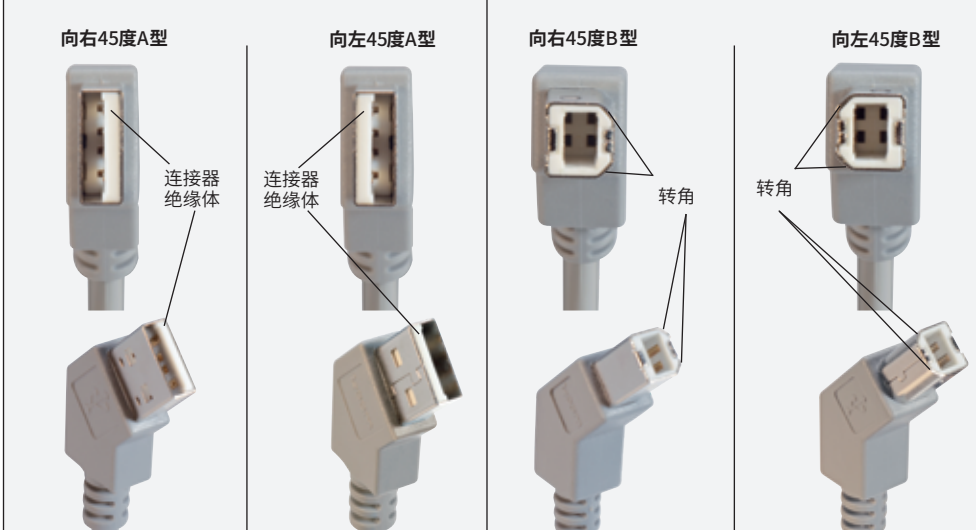

料号	描述

直角型USB 2.0线缆组件，Mini B型和Micro B型 -- 8种型号

注塑式直角型USB 2.0线缆组件，能够完美解决空间受限时的连接问题。这一系列产品分为两种型号：Mini B5型 / A型，Micro B型 / A型，均包含4种弯角方向。采用28 AWG电源线，USB 2.0传输标准，黑色。

USB 2.0线缆组件 - 向上及向下直角Mini B5型 / 直通A型

CAA-90UMB5-03M	USB线缆组件，向上直角Mini B5公头 / 直通A型公头，0.3m
CAA-90UMB5-05M	USB线缆组件，向上直角Mini B5公头 / 直通A型公头，0.5m
CAA-90UMB5-1M	USB线缆组件，向上直角Mini B5公头 / 直通A型公头，1.0m
CAA-90UMB5-3M	USB线缆组件，向上直角Mini B5公头 / 直通A型公头，3.0m

CAA-90DMB5-03M	USB线缆组件，向下直角Mini B5公头 / 直通A型公头，0.3m
CAA-90DMB5-075M	USB线缆组件，向下直角Mini B5公头 / 直通A型公头，0.75m
CAA-90DMB5-1M	USB线缆组件，向下直角Mini B5公头 / 直通A型公头，1.0m
CAA-90DMB5-3M	USB线缆组件，向下直角Mini B5公头 / 直通A型公头，3.0m


CAA-90DMB5-M

USB 2.0线缆组件 -- 向左及向右直角Mini B5型 / 直通A型

CAA-90LMB5-03M	USB线缆组件，向左直角Mini B5型公头 / 直通A型公头，0.3m
CAA-90LMB5-05M	USB线缆组件，向左直角Mini B5型公头 / 直通A型公头，0.5m
CAA-90LMB5-2M	USB线缆组件，向左直角Mini B5型公头 / 直通A型公头，2.0m
CAA-90LMB5-5M	USB线缆组件，向左直角Mini B5型公头 / 直通A型公头，5.0m

CAA-90RMB5-03M	USB线缆组件，向右直角Mini B5型公头 / 直通A型公头，0.3m
CAA-90RMB5-075M	USB线缆组件，向右直角Mini B5型公头 / 直通A型公头，0.75m
CAA-90RMB5-3M	USB线缆组件，向右直角Mini B5型公头 / 直通A型公头，3.0m
CAA-90RMB5-5M	USB线缆组件，向右直角Mini B5型公头 / 直通A型公头，5.0m


CAA-90RMB5-M


CAA-90UMB5-M

USB 2.0线缆组件 -- 向上及向下直角Micro B型 / 直通A型

CAA-90UMICB-03M	USB线缆组件，向上直角Micro B型公头 / 直通A型公头，0.3m
CAA-90UMICB-05M	USB线缆组件，向上直角Micro B型公头 / 直通A型公头，0.5m
CAA-90UMICB-1M	USB线缆组件，向上直角Micro B型公头 / 直通A型公头，1.0m
CAA-90UMICB-3M	USB线缆组件，向上直角Micro B型公头 / 直通A型公头，3.0m


CAA-90DMICB-05M	USB线缆组件，向下直角Micro B型公头 / 直通A型公头，0.5m
CAA-90DMICB-075M	USB线缆组件，向下直角Micro B型公头 / 直通A型公头，0.75m
CAA-90DMICB-2M	USB线缆组件，向下直角Micro B型公头 / 直通A型公头，2.0m
CAA-90DMICB-5M	USB线缆组件，向下直角Micro B型公头 / 直通A型公头，5.0m


CAA-90UMICB-M

USB 2.0线缆组件 -- 向左及向右直角Micro B型 / 直通A型

CAA-90LMICB-03M	USB线缆组件，向左直角Micro B型公头 / 直通A型公头，0.3m
CAA-90LMICB-075M	USB线缆组件，向左直角Micro B型公头 / 直通A型公头，0.75m
CAA-90LMICB-2M	USB线缆组件，向左直角Micro B型公头 / 直通A型公头，2.0m
CAA-90LMICB-5M	USB线缆组件，向左直角Micro B型公头 / 直通A型公头，5.0m

CAA-90RMICB-03M	USB线缆组件，向右直角Micro B型公头 / 直通A型公头，0.3m
CAA-90RMICB-05M	USB线缆组件，向右直角Micro B型公头 / 直通A型公头，0.5m
CAA-90RMICB-1M	USB线缆组件，向右直角Micro B型公头 / 直通A型公头，1.0m
CAA-90RMICB-5M	USB线缆组件，向右直角Micro B型公头 / 直通A型公头，5.0m


CAA-90LMICB-M


CAA-90RMICB-M

弯角USB 2.0线缆组件 - 可选四种模制型号，所有长度及型号详见L-com.cn

此类注塑式弯角连接器可解决狭窄空间内的连接难题。A型和B型两款连接器均有四种模制型号可供选择。此类高品质线缆采用符合USB2.0标准的24AWG功率电源线，外观为精致的黑色表面。


优良型USB 2.0线缆组件 - 向左直角A型至向左直角B型，30微英寸（0.762 微米）镀金

CABLK90LA-LB-03M	USB线缆，向左直角A型公头/向左直角B型公头，0.3m
CABLK90LA-LB-05M	USB线缆，向左直角A型公头/向左直角B型公头，0.5m
CABLK90LA-LB-1M	USB线缆，向左直角A型公头/向左直角B型公头，1m
CABLK90LA-LB-2M	USB线缆，向左直角A型公头/向左直角B型公头，2m
CABLK90LA-LB-3M	USB线缆，向左直角A型公头/向左直角B型公头，3m
CABLK90LA-LB-5M	USB线缆，向左直角A型公头/向左直角B型公头，5m


CABLK90LA-LB-M

优良型USB 2.0 线缆组件 - 标准A型至直角B型，30微英寸（0.762微米）镀金

CAABLK-90RB-03M	USB线缆，标准A型公头/直角B型公头，0.3m
CAABLK-90RB-05M	USB线缆，标准A型公头/直角B型公头，0.5m
CAABLK-90RB-1M	USB线缆，标准A型公头/直角B型公头，1m
CAABLK-90RB-2M	USB线缆，标准A型公头/直角B型公头，2m
CAABLK-90RB-3M	USB线缆，标准A型公头/直角B型公头，3m
CAABLK-90RB-5M	USB线缆，标准A型公头/直角B型公头，5m


CAABLK-90RB-M

优良型USB 2.0线缆组件 - 向下直角A型至向下直角B型，30微英寸镀金

CABLK90DA-DB-03M	USB线缆，向下直角A型公头/向下直角B型公头，0.3m
CABLK90DA-DB-05M	USB线缆，向下直角A型公头/向下直角B型公头，0.5m
CABLK90DA-DB-1M	USB线缆，向下直角A型公头/向下直角B型公头，1m
CABLK90DA-DB-2M	USB线缆，向下直角A型公头/向下直角B型公头，2m
CABLK90DA-DB-3M	USB线缆，向下直角A型公头/向下直角B型公头，3m
CABLK90DA-DB-5M	USB线缆，向下直角A型公头/向下直角B型公头，5m


CABLK90DA-DB-M


USBCA2LED-MM-1M


USBCA2LED-RA-MM-1M


USBCA2-MM-1FT


USBC2-MM-10FT


ECF504-2DSAA-1M


ECF504-3DSAA-03M


U3A00102-03M

料号	描述

USB 2.0 A公到C公线缆,黑色棉编织

L-com的USBCA2LED-MM系列 USB 线缆具有简单的“即插即用”特征，可连接到需要 USB 2.0 Type C 公到USB 2.0 Type A公连接的手持设备和其他外围设备。 我们的线缆具有模制合金外壳、蓝色 LED 充电指示灯和适用于坚固应用的棉编织护套。

USBCA2LED-MM-1M	USB2.0 A公到C公线缆，黑色棉编织，蓝色 LED 灯，1M
USBCA2LED-MM-2M	USB2.0 A公到C公线缆，黑色棉编织，蓝色 LED 灯，2M
USBCA2LED-MM-3M	USB2.0 A公到C公线缆，黑色棉编织，蓝色 LED 灯，3M
USBCA2LED-RA-MM-1M	USB2.0 直角 A公到C公线缆，黑色棉编织，蓝色LED灯，1M
USBCA2LED-RA-MM-2M	USB2.0 直角 A公到C公线缆，黑色棉编织，蓝色LED灯，2M
USBCA2LED-RA-MM-3M	USB2.0 直角 A公到C公线缆，黑色棉编织，蓝色LED灯，3M

USB 2.0 C公到A公线缆,铝壳,灰色棉编织

L-com的USBC2A-MM系列 USB 线缆具有简单的“即插即用”特征，可连接到需要 USB 2.0 Type C 到 USB 2.0 Type A 连接的手持设备和其他外围设备。 我们的线缆具有耐用的模制铝外壳和棉编织护套，适用于坚固的应用。

USBCA2-MM-10FT	USB2.0 C 公头到 A 公头线缆， 铝壳，灰色棉编织，10 英尺
USBCA2-MM-1FT	USB2.0 C 公头到 A 公头线缆， 铝壳，灰色棉编织，1 英尺
USBCA2-MM-3FT	USB2.0 C 公头到 A 公头线缆， 铝壳，灰色棉编织，3 英尺
USBCA2-MM-6FT	USB2.0 C 公头到 A 公头线缆， 铝壳，灰色棉编织，6 英尺

USB 2.0 C公对公线缆，铝壳，灰色棉编织

USBC2-MM-10FT	USB C 2.0 公对公线缆，铝壳，灰色棉编织，10 英尺
USBC2-MM-1FT	USB C 2.0 公对公线缆，铝壳，灰色棉编织，1 英尺
USBC2-MM-3FT	USB C 2.0 公对公线缆，铝壳，灰色棉编织，3 英尺
USBC2-MM-6FT	USB C 2.0 公对公线缆，铝壳，灰色棉编织，6 英尺

USB 2.0双层堆栈式耦合器线缆

USB 2.0双层堆栈式耦合器线缆采用镀铬、屏蔽和接地 ABS 外壳。USB 线缆可以通过使用 L-com 的 ECF 式安装法兰来牢固安装，并采用螺钉安装以穿过面板或外壳。此款双层堆栈式耦合器线缆采用镀金触点，满足USB2.0应用要求，即使在重复配接循环后也能确保可靠连接。双层堆栈设计允许在单个 ECF 空间内将 A 型连接数量增加一倍，使用户能够在相同的空间内有效地将机架、面板或盒子中的线缆和连接器密度增加一倍。

ECF504-2DSAA-1M	USB 2.0双层堆栈式耦合器线缆，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型公头，镀铬屏蔽ABS外壳，1米
ECF504-2DSAA-2M	USB 2.0双层堆栈式耦合器线缆，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型公头，镀铬屏蔽ABS外壳，2米
ECF504-2DSAA-3M	USB 2.0双层堆栈式耦合器线缆，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型公头，镀铬屏蔽ABS外壳，3米

USB 3.0双层堆栈式耦合器线缆

USB 3.0双层堆栈式耦合器线缆采用镀铬、屏蔽和接地 ABS 外壳。USB 3.0 耦合器提供镀铬、屏蔽银色外壳或非屏蔽外壳类型，具体取决于用户是否喜欢将连接器外壳接地到其机架、面板或盒子上。USB 线缆可以通过使用 L-com 的 ECF 式安装法兰来牢固安装，并采用螺钉安装以穿过面板或外壳。此款双层堆栈式耦合器线缆采用 30 微英寸镀金触点，满足USB3.0应用要求，即使在重复配接循环后也能确保可靠连接。

ECF504-3DSAA-03M	USB 3.0双层堆栈式耦合器线缆，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型公头，镀铬屏蔽ABS外壳，0.3米
ECF504-3DSAA-05M	USB 3.0双层堆栈式耦合器线缆，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型公头，镀铬屏蔽ABS外壳，0.5米
ECF504-3DSAA-075M	USB 3.0双层堆栈式耦合器线缆，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型公头，镀铬屏蔽ABS外壳，0.75米
ECF504-3DSAA-105M	USB 3.0双层堆栈式耦合器线缆，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型公头，镀铬屏蔽ABS外壳，1.5米
ECF504-3DSAA-1M	USB 3.0双层堆栈式耦合器线缆，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型公头，镀铬屏蔽ABS外壳，1米

USB 3.0 B型面板安装线缆

U3A00102-03M	USB 3.0电缆组件，B型面板安装母插孔到B型90度直角公插头，30 / 24AWG，PVC，蓝色，0.3米
U3A00102-05M	USB 3.0电缆组件，B型面板安装母插孔到B型90度直角公插头，30 / 24AWG，PVC，蓝色，0.5米
U3A00102-1M	USB 3.0电缆组件，B型面板安装母插孔到B型90度直角公插头，30 / 24AWG，PVC，蓝色，1.0米
U3A00103-2M	USB 3.0电缆组件，B型面板安装母插孔到B型90度直角公插头，28 / 26/22 AWG，PVC，蓝色，2.0米
U3A00103-3M	USB 3.0电缆组件，B型面板安装母插孔到B型90度直角公插头，28 / 26/22 AWG，PVC，蓝色，3.0米

料号	描述

USB线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头

这一系列USB 2.0面板安装式线缆组件，非常适合在机盒或接线盒内使用。USB 母头为带法兰的面板安装式，但与ECF504系列相比，外形更小巧。

UPMAA-03M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头，0.3m
UPMAA-05M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头，0.5m
UPMAA-075M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头，0.75m
UPMAA-1M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头，1.0m
UPMAA-2M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头，2.0m
UPMAA-3M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头，3.0m

USB线缆组件，面板安装式A型母头，带地线 / A型公头

UPMAAGND-03M	USB线缆组件，面板安装式A型母头，带地线 / A型公头，0.3m
UPMAAGND-05M	USB线缆组件，面板安装式A型母头，带地线 / A型公头，0.5m
UPMAAGND-1M	USB线缆组件，面板安装式A型母头，带地线 / A型公头，1.0m
UPMAAGND-2M	USB线缆组件，面板安装式A型母头，带地线 / A型公头，2.0m
UPMAAGND-3M	USB线缆组件，面板安装式A型母头，带地线 / A型公头，3.0m

USB线缆组件，面板安装式A型母头 / B型公头

UPMAB-03M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / B型公头，0.3m
UPMAB-05M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / B型公头，0.5m
UPMAB-075M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / B型公头，0.75m
UPMAB-1M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / B型公头，1.0m
UPMAB-2M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / B型公头，2.0m
UPMAB-5M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / B型公头，5.0m

USB线缆组件，面板安装式B型母头 / A型公头

UPMBA-03M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / A型公头，0.3m
UPMBA-05M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / A型公头，0.5m
UPMBA-2M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / A型公头，2.0m
UPMBA-3M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / A型公头，3.0m
UPMBA-5M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / A型公头，5.0m

USB线缆组件，面板安装式B型母头 / B型公头

UPMBB-03M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / B型公头，0.3m
UPMBB-05M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / B型公头，0.5m
UPMBB-1M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / B型公头，1.0m
UPMBB-2M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / B型公头，2.0m
UPMBB-4M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / B型公头，4.0m

USB线缆组件，面板安装式A型母头/ 5针0.100"(2.54mm）间距排母，灰色

UPMA5-03M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针排母，0.3m
UPMA5-05M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针排母，0.5m
UPMA5-075M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针排母，0.75m
UPMA5-1M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针排母，1.0m
UPMA5-2M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针排母，2.0m

USB线缆组件，面板安装式A型和B型母头 / 24" (61.0cm）裸线端

UPMA-LEADS	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 24英寸（61.0cm）裸线端
UPMB-LEADS	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 24英寸（61.0cm）裸线端

USB线缆组件，面板安装式B型母头/ 5针0.100"(2.54mm）间距排母，灰色

UPMB5-03M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针排母，0.3m
UPMB5-075M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针排母，0.75m
UPMB5-1M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针排母，1.0m
UPMB5-2M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针排母，2.0m
UPMB5-3M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针排母，3.0m

USB线缆组件，面板安装式A型或B型母头 / 5针2mm 间距排母

UPMA5-2MM-03M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针2mm间距排母，0.3m
UPMA5-2MM-075M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针2mm间距排母，0.75m
UPMA5-2MM-1M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针2mm间距排母，1.0m
UPMA5-2MM-2M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针2mm间距排母，2.0m
UPMA5-2MM-3M	USB线缆组件，面板安装式A型母头 / 5针2mm间距排母，3.0m
UPMB5-2MM-03M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针2mm间距排母，0.3m
UPMB5-2MM-05M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针2mm间距排母，0.5m
UPMB5-2MM-075M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针2mm间距排母，0.75m
UPMB5-2MM-1M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针2mm间距排母，1.0m
UPMB5-2MM-2M	USB线缆组件，面板安装式B型母头 / 5针2mm间距排母，2.0m

USB 3.0线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头

UPMAA-30-03M	USB 3.0线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头， 0.3m
UPMAA-30-05M	USB 3.0线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头， 0.5m
UPMAA-30-1M	USB 3.0线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头， 1.0m
UPMAA-30-2M	USB 3.0线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头， 2.0m
UPMAA-30-3M	USB 3.0线缆组件，面板安装式A型母头 / A型公头， 3.0m

USB 2.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头


L-com的USB Type-C线缆组件为旧外围设备与新计算机的连接，或者带USB Type-C 连接器的新外围设备与旧计算机系统的连接需求提供了一种快速简便的解决方案。这些 USB Type-C线缆组件可以简便的“即插即用”方式连接手持设备和其他使用USB Type-C端口的设备。


U3A00056-03M	USB 2.0 线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，0.3m
U3A00056-05M	USB 2.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，0.5m
U3A00056-1M	USB 2.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，1.0m
U3A00056-2M	USB 2.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，2.0m
U3A00056-3M	USB 2.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，3.0m

USB 3.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头


L-com的面板安装式USB 3.0 Type-C母头连接器至USB 3.0 Type-C 公头金属壳连接器线缆组件，用于实现高性能USB Type-C数据、视频和音频传输设备之间的连接。其中，USB 3.0 Type-C 母头连接器通过带安装螺丝的设计可固定在面板上，另一端为Type-C公头连接器，配置柔性网状线缆护套，可选长度0.3m、0.5m、1m、2m、3m。


U3A00057-03M	USB 3.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，0.3m
U3A00057-05M	USB 3.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，0.5m
U3A00057-1M	USB 3.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，1.0m
U3A00057-2M	USB 3.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，2.0m
U3A00057-3M	USB 3.0线缆组件，面板安装式Type-C母头/Type-C公头，3.0m



UPMAAGND



UPMAB-M


UPMBA-M


UPMBB-M


UPMA-LEADS


UPMB5-M


UPMAA-30-M


U3A00056-M


U3A00057-M


U3A00058-M


U2A00009-M


U3A00064-M


U3A00026-M


WPUSBBB


WPUSBMB5X


WPUSBCN-A-2.0 WPUSBCN-B-2.0


U2C00003


WPUSBAXSH

料号	描述

工业级恶劣环境用USB 3.0线缆组件，A型/A型公头

这款创新设计能在任何工作环境下实现设备的USB 3.0连接，其采用的垫圈密封可以极佳的方式防止水气和其他污染物的进入，从而实现IP67的防护等级。此外，此类线缆组件还通过采用基于标准的USB 3.0连接体系保证与现有及下一代硬件的兼容性，并通过双屏蔽线缆设计提供针对EMI/RFI 干扰的防护。

U3A00058-1M	工业级USB线缆，A型公头/A型公头，1.0m
U3A00058-2M	工业级USB线缆，A型公头/A型公头，2.0m
U3A00058-3M	工业级USB线缆，A型公头/A型公头，3.0m

防水USB线缆组件，A型/A型，符合USB 2.0标准，IP67防护等级

随着USB 互连系统的普及，对线缆系统的要求也越来越高。在标准USB 连接器会因水汽和灰尘等污染物造成损伤的环境下，该系列防水型线缆可提供有效保护，节省昂贵的维修成本。此类市场上难寻的USB产品为IP67防护等级，采用防水的USB A型公头连接器及标准的USB A型公头连接器。此外，我们还提供对应的防水型母头线缆组件。

U2A00009-05M	防水USB A型公头/标准A型公头，0.5m
U2A00009-1M	防水USB A型公头/标准A型公头，1.0m
U2A00009-2M	防水USB A型公头/标准A型公头，2.0m
U2A00009-3M	防水USB A型公头/标准A型公头，3.0m
U2A00009-5M	防水USB A型公头/标准A型公头，5.0m

防水USB 2.0线缆组件，Type-C公头/A型公头

U3A00064-1M	防水USB 2.0线缆组件，Type-C/A型，1.0m
U3A00064-3M	防水USB 2.0线缆组件，Type-C/A型，3.0m

防水USB 3.0线缆组件，Type-C母头/A型公头

U3A00026-1M	防水USB 3.0线缆组件，Type-C母头/A型公头，1m

防水型USB线缆组件 -- 面板安装式A型和B型公头 / 标准B型公头

WPUSBAB-2M	USB线缆组件，防水型面板安装式A型公头 / 标准B型公头， 2.0m
WPUSBAB-5M	USB线缆组件，防水型面板安装式A型公头 / 标准B型公头，5.0m

防水型USB线缆组件 - 面板安装式A型母头 / 标准A型公头

WPUSBAX-05M	USB线缆组件，防水型面板安装式A型母头 / 标准A型公头，0.5m
WPUSBAX-1M	USB线缆组件，防水型面板安装式A型母头 / 标准A型公头，1.0m
WPUSBAX-2M	USB线缆组件，防水型面板安装式A型母头 / 标准A型公头，2.0m
WPUSBAX-3M	USB线缆组件，防水型面板安装式A型母头 / 标准A型公头，3.0m
WPUSBAX-5M	USB线缆组件，防水型面板安装式A型母头 / 标准A型公头，5.0m

防水型USB线缆组件 - 面板安装式B型母头 / 标准A型公头

WPUSBBA-05M	USB线缆组件，防水型面板安装式B型母头 / 标准A型公头，0.5m
WPUSBBA-1M	USB线缆组件，防水型面板安装式B型母头 / 标准A型公头，1.0m
WPUSBBA-2M	USB线缆组件，防水型面板安装式B型母头 / 标准A型公头，2.0m
WPUSBBA-3M	USB线缆组件，防水型面板安装式B型母头 / 标准A型公头，3.0m
WPUSBBA-5M	USB线缆组件，防水型面板安装式B型母头 / 标准A型公头，5.0m

防水型USB线缆组件 - 面板安装式B型公头 / 标准B型公头

WPUSBBB-2M	USB线缆组件，面板安装式B型公头 / 标准B型公头，2.0m
WPUSBBB-5M	USB线缆组件，面板安装式B型公头 / 标准B型公头，5.0m

防水型USB线缆组件，Mini B5母头 / 公头

L-com 独有的防水型USB Mini B 5针线缆组件，专门针对各种正遭遇灰尘、湿气问题的工业应用而设计。

WPUSBMB5X-05M	防水型USB 线缆组件，Mini B5型母头 / Mini B5型公头，0.5m
WPUSBMB5X-2M	防水型USB 线缆组件，Mini B5型母头 / Mini B5型公头，2.0m

防水型保护盖，适用于WPUSBMB5X系列

WPUSBMINI-CVR	USB保护盖，适用于WPUSBMB5X系列线缆组件

防水型USB插座，带10" (25.4cm) 引线

这类防水型线缆组件，特别适用于需长期暴露在恶劣环境中的面板或接线盒。引线为24 AWG，可轻松焊接在PCB上，或端接各种连接器。

WPUSBAF	防水型USB插座，A型，带10" (25.4cm) 引线
WPUSBBF	防水型USB插座，B型，带10" (25.4cm) 引线

防水型USB连接器，可现场端接 - IP67防护等级，Revision 2.0速率

这类防水型USB连接器，同样达IP67防护等级，分为A型和B型两款，是L-com防水系列产品的又一新成员。配置焊接型连接器和密封螺母，能够与任何直径的 USB 线匹配，用户可自行组装防水防尘的线缆组件。此外，这类连接器可用于面板安装，与L-com所有IP67级带公头的线缆组件匹配。同样，L-com的IP67级保护盖也适用于这款连接器。达最小起订量，可定制线缆组件产品。

WPUSBCN-A-2.0	防水型面板安装式USB 2.0连接器，A型，母头
WPUSBCN-B-2.0	防水型面板安装式USB 2.0连接器，B型，母头

防水USB面板安装插座，IP67防护等级

为A型母头与A型母头的配接提供IP67的防护等级，前端固定有2点式错齿锁紧机构。

U2C00003	防水USB A型面板安装插座，母头至母头

USB线缆组件，屏蔽、防水、面板安装式A型母头 / 标准A型公头

IP67防护等级+ 完全屏蔽的USB线缆组件！这系列特别配置一个可用于面板安装的压铸式钢制A型母头，以及一个标准A型公头。钢制外壳可在面板或接线盒上形成有效接地。与WPUSBABSH系列（IP67级防水型线缆组件，屏蔽式公头）匹配。L-com WPCVR-SHLD-USB保护盖即针对这一系列线缆组件。

WPUSBAXSH-05M	USB线缆组件，屏蔽、防水、面板安装式A型母头 / 标准A型公头，0.5m
WPUSBAXSH-1M	USB线缆组件，屏蔽、防水、面板安装式A型母头 / 标准A型公头，1.0m
WPUSBAXSH-2M	USB线缆组件，屏蔽、防水、面板安装式A型母头 / 标准A型公头，2.0m
WPUSBAXSH-3M	USB线缆组件，屏蔽、防水、面板安装式A型母头 / 标准A型公头，3.0m
WPUSBAXSH-5M	USB线缆组件，屏蔽、防水、面板安装式A型母头 / 标准A型公头，5.0m

料号	描述

USB 2.0 IP67级加固型低烟无卤线缆

该系列组件一端采用原装Mighty Mouse连接器，另一端采用符合超5类、6类或USB 2.0标准的RJ45或USB A型连接器。Mighty Mouse连接器，在设计上与各种高速应用完美匹配。该系列的所有组件均能够屏蔽EMI/RFI干扰，并适于户外使用。

USB228-MFZ-10F	IP67级加固型USB 2.0线缆，带防尘帽铝镉表面处理4针Mighty Mouse母头至RJ45公头，28/22AWG，低烟无卤，黑，10.0英尺（3.0米）
USB228-MFZ-1F	IP67级加固型USB 2.0线缆，带防尘帽铝镉表面处理4针Mighty Mouse母头至RJ45公头，28/22AWG，低烟无卤，黑，1.0英尺（0.3米）
USB228-MMZ-10F	IP67级加固型USB 2.0线缆，带防尘帽铝镉表面处理4针Mighty Mouse公头至RJ45公头，28/22AWG，低烟无卤，黑，10.0英尺（3.0米）
USB228-MMZ-1F	IP67级加固型USB 2.0线缆，带防尘帽铝镉表面处理4针Mighty Mouse公头至RJ45公头，28/22AWG，低烟无卤，黑，1.0英尺（0.3米）
USB228-MMZ-3F	IP67级加固型USB 2.0线缆，带防尘帽铝镉表面处理4针Mighty Mouse公头至RJ45公头，28/22AWG，低烟无卤，黑，3.0英尺（0.9米）
USB228-MMZ-5F	IP67级加固型USB 2.0线缆，带防尘帽铝镉表面处理4针Mighty Mouse公头至RJ45公头，28/22AWG，低烟无卤，黑，5.0英尺（1.5米）



USB228-MFZ-10F

USB 3.0 B型IP67防水型线缆组件

这些IP67标准的线缆具有与标准连接器相连的防水连接器。该产品一端为覆盖住的IP67公头，另一端为可以安装在面板上的IP67 bulkhead母头。您还可以选择插接配对口和防尘盖，以及完全屏蔽的压铸金属连接器，以达到可以接地到面板或外壳的360°屏蔽的完整屏蔽层。

U3A00017-075M	防水USB 3.0电缆组件，IP67 B公插头到标准B公插头，30 / 24AWG，PVC，黑色，0.75米
U3A00017-105M	防水USB 3.0电缆组件，IP67 B公插头到标准B公插头，30 / 24AWG，PVC，黑色，1.5米
U3A00017-1M	防水USB 3.0电缆组件，IP67 B公插头到标准B公插头，30 / 24AWG，PVC，黑色，1米



U3A00017-075M

USB 3.0 IP67防水型线缆组件，标准/面板安装/金属

这些IP67的线缆端接标准连接器和防水连接器。IP67公头带防护罩，IP67母头防水穿壁面板安装。因为是全屏蔽压铸金属连接器，可360°接地至面板或外壳。配件和防层盖也是全屏蔽。

U3A00016-05M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67 A型公头/标准B型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，0.5米
U3A00016-105M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67 A型公头/标准B型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1.5米
U3A00016-1M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67 A型公头/标准B型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1米

U3A00018-05M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67面板安装A型母头/标准A型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，0.5米
U3A00018-105M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67面板安装A型母头/标准A型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1.5米
U3A00018-1M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67面板安装A型母头/标准A型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1米

U3A00019-05M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67面板安装B型母头/标准A型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，0.5米
U3A00019-105M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67面板安装B型母头/标准A型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1.5米
U3A00019-1M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67面板安装B型母头/标准A型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1米

U3A00021-05M	防水型USB 3.0电缆组件，IP67面板安装金属A母插孔到标准A母插头，30 / 24AWG，PVC，黑色，0.5米
U3A00021-105M	防水型USB 3.0电缆组件，IP67面板安装金属A母插孔到标准A母插头，30 / 24AWG，PVC，黑色，1.5米

U3A00022-05M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67金属A型公头/标准B型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，0.5米
U3A00022-105M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67金属A型公头/标准B型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1.5米
U3A00022-1M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67金属A型公头/标准B型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1米

U3A00023-05M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67金属A型公头/标准A型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，0.5米
U3A00023-105M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67金属A型公头/标准A型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1.5米
U3A00023-1M	防水型USB 3.0线缆组件，IP67金属A型公头/标准A型公头，30/24AWG，PVC黑色护套，1米



U3A00018-05M



U3A00021-05M



U3A00022-05M



CAU3HFA-90DB-05M



CAU3HFA-90UB-2M



CAU3HFA-90DMBV-05M



CAU3HFA-90LMB-05M



CAU3HFA-90LMBV-05M



CAU3HFA-90RA-05M

料号	描述

高柔性拖链级USB 3.0线缆组件

L-com的行业领先USB线缆组件产品线如今又添高柔性拖链级USB线缆新产品。该系列产品专门针对连续运动用途、高柔性用途及拖链用途而制，特别适用于工厂自动化与机器视觉摄像头。经测试，此类线缆在U型拖链环境下能够承受500万次弯折。作为一款高柔性拖链级USB线缆组件，采用更大功率传输能力的22 AWG电源导线，而且其模制的连接器末端能够额外提高耐用性。此外，该系列产品采用阻燃等级达到VW-1的UL20276线缆护套，另有A型、B型、Micro-B型、带机器视觉翼形螺丝的Micro-B型四种连接器类型可供选择。

CAU3HFA-90DB-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90DB-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90DB-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90DB-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90DB-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90LB-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90LB-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90LB-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90LB-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90LB-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90RB-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90RB-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90RB-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90RB-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90RB-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90UB-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90UB-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90UB-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90UB-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90UB-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFAC-BLK-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至C型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFAC-BLK-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至C型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFAC-BLK-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至C型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFAC-BLK-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至C型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFAC-BLK-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至C型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFAC-BLK-3M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至C型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，3米
CAU3HFACV-BLK-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至带机器视觉翼形螺丝的C型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFACV-BLK-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至带机器视觉翼形螺丝的C型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFACV-BLK-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至带机器视觉翼形螺丝的C型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFACV-BLK-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至带机器视觉翼形螺丝的C型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFACV-BLK-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至带机器视觉翼形螺丝的C型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFACV-BLK-3M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至带机器视觉翼形螺丝的C型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，3米
CAU3HFA-90DA-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90DA-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90DA-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90DA-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90DA-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90DMB-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90DMB-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90DMB-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90DMB-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90DMB-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90DMBV-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90DMBV-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90DMBV-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90DMBV-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90DMBV-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角下出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90LA-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90LA-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90LA-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90LA-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90LA-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90LMB-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90LMB-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90LMB-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90LMB-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90LMB-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90LMBV-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90LMBV-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90LMBV-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90LMBV-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90LMBV-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角左出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝， VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90RA-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90RA-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90RA-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90RA-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90RA-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米

料号	描述

高柔性拖链级USB 3.0线缆组件

CAU3HFA-90RMB-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90RMB-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90RMB-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90RMB-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90RMB-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90RMBV-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90RMBV-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90RMBV-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90RMBV-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90RMBV-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角右出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90UA-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90UA-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90UA-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90UA-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90UA-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90UMB-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90UMB-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90UMB-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90UMB-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90UMB-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFA-90UMBV-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFA-90UMBV-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFA-90UMBV-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFA-90UMBV-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFA-90UMBV-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头至直角上出线Micro-B型公头，带机器视觉锁紧螺丝，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFAA-BLK-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFAA-BLK-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFAA-BLK-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFAA-BLK-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFAA-BLK-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFAB-BLK-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFAB-BLK-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFAB-BLK-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色, 1米
CAU3HFAB-BLK-205M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFAB-BLK-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFAMB-BLK-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-Micro B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFAMB-BLK-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-Micro B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFAMB-BLK-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-Micro B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFAMB-BLK-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-Micro B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFAMB-BLK-3M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/-Micro B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，3米
CAU3HFAMBV-BLK-05M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/至带机器视觉翼形螺丝的Micro-B型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFAMBV-BLK-105M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/至带机器视觉翼形螺丝的Micro-B型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFAMBV-BLK-1M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/至带机器视觉翼形螺丝的Micro-B型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFAMBV-BLK-2M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/至带机器视觉翼形螺丝的Micro-B型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米
CAU3HFAMBV-BLK-3M	高柔性拖链级USB 3.0线缆组件，A型公头/至带机器视觉翼形螺丝的Micro-B型公头，28/26/22AWG，VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，3米

高柔性拖链级USB 3.0延长线

CAU3HFAX-BLK-05M	高柔性拖链级USB 3.0延长线，A型公头/A型母头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，0.5米
CAU3HFAX-BLK-105M	高柔性拖链级USB 3.0延长线，A型公头/A型母头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1.5米
CAU3HFAX-BLK-1M	高柔性拖链级USB 3.0延长线，A型公头/A型母头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，1米
CAU3HFAX-BLK-205M	高柔性拖链级USB 3.0延长线，A型公头/A型母头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.5米
CAU3HFAX-BLK-2M	高柔性拖链级USB 3.0延长线，A型公头/A型母头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2米

高柔性拖链级USB3.0线缆，A型/B型

该系列产品专门针对连续运动用途、高柔性用途及拖链用途而制，适用于工厂自动化与机器视觉摄像头。经测试，此类线缆在U型拖链环境下能够承受500万次弯折。产品采用VW-1阻燃等级的UL20276黑色PVC护套，其模制的连接器末端能够额外提高耐用性。

CAU3HFAA-BLK-208M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.8米
CAU3HFAA-BLK-3M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，3米
CAU3HFAA-BLK-4M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，4米
CAU3HFAA-BLK-5M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/A型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，5米
CAU3HFAB-BLK-208M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.8米
CAU3HFAB-BLK-3M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，3米
CAU3HFAB-BLK-4M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，4米
CAU3HFAB-BLK-5M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/B型公头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，5米
CAU3HFAX-BLK-208M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/A型母头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，2.8米
CAU3HFAX-BLK-3M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/A型母头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，3米
CAU3HFAX-BLK-4M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/A型母头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，4米
CAU3HFAX-BLK-5M	高柔性拖链级USB3.0线缆组件，A型公头/A型母头，28/26/22AWG，UL20276, VW-1阻燃等级PVC护套，黑色，5米


CAU3HFA-90RMB-05M


CAU3HFA-90UA-05M


CAU3HFA-90UMB-05M


CAU3HFAA-BLK-05M


CAU3HFAMB-BLK-05M


CAU3HFAMB-BLK-05M


CAU3HFAX-BLK-05M


CAU3HFAA-BLK-4M


CAU3HFAB-BLK-4M


ECF504-12AAS


ECF504-12BBS


ECF504-B-5M


ECF504-AAL


ECF504-30-03AAS


U2A00007-12I
U2A00008-12I


U3A00034-12I


U3A00035-12I


U3A00030-M

料号	描述	颜色

USB耦合器线缆组件，面板安装式屏蔽A型母头 / A型公头，30µ (0.762µm) 镀金

这系列USB耦合器线缆组件，一端为穿壁式A型母头，另一端为注塑式A型公头，连接线符合USB 2.0传输标准。线缆组件完全屏蔽，几乎可在任何厚度的面板上安装。建议使用 4-40 螺丝安装，需另行购买。

ECF504-12AAS	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / 公头，12英寸（30.5cm）连接线	银色
ECF504-24AAS	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / 公头，24英寸（61.0cm）连接线	银色
ECF504-36AAS	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / 公头，36英寸（91.4cm）连接线	银色
ECF504-72AAS	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / 公头，72英寸（182.9cm）连接线	银色
ECF504-120AAS	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / 公头，120英寸（304.8cm）连接线	银色
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	

USB耦合器线缆组件，面板安装式屏蔽B型母头 / B型公头，30µ (0.762µm) 镀金

ECF504-12BBS	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / 公头，12英寸（30.5cm）连接线	银色
ECF504-24BBS	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / 公头，24英寸（61.0cm）连接线	银色
ECF504-36BBS	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / 公头，36英寸（91.4cm）连接线	银色
ECF504-72BBS	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / 公头，72英寸（183.0cm）连接线	银色
ECF504-120BBS	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / 公头，120英寸（305.0cm）连接线	银色
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	

USB耦合器线缆组件，面板安装式A型和B型母头 / 5m连接线，无端接

ECF504-5M	USB耦合器线缆组件，面板安装式A型母头 / 5.0m连接线	银色
ECF504-B-5M	USB耦合器线缆组件，面板安装式B型母头 / 5.0m连接线	银色
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	

USB 2.0耦合器线缆组件，面板安装式A型和B型母头 / 自锁A型公头

ECF504-12AAL	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / A型公头自锁，12英寸（30.5cm）连接线	黑
ECF504-24AAL	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / A型公头自锁，24英寸（61.0cm）连接线	黑
ECF504-36AAL	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / A型公头自锁，36英寸（91.4cm）连接线	黑
ECF504-72AAL	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / A型公头自锁，72英寸（183.0cm）连接线	黑
ECF504-120AAL	USB耦合器线缆组件，A型母头穿壁式 / A型公头自锁，120英寸（305.0cm）连接线	黑
ECF504-12BAL	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / A型公头自锁，12英寸（30.5cm）连接线	黑
ECF504-24BAL	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / A型公头自锁，24英寸（61.0cm）连接线	黑
ECF504-36BAL	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / A型公头自锁，36英寸（91.4cm）连接线	黑
ECF504-72BAL	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / A型公头自锁，72英寸（183.0cm）连接线	黑
ECF504-120BAL	USB耦合器线缆组件，B型母头穿壁式 / A型公头自锁，120英寸（305.0cm）连接线	黑

USB 3.0线缆组件，面板安装式屏蔽A型耦合器 / A型公头，30µ (0.762µm) 镀金

L-com ECF系列面板安装式USB耦合器现在有了新成员——3.0版本！一端为3.0穿壁式A型母头，另一端为3.0注塑式A型公头，连接线符合真正的3.0传输标准。这类产品还集成了一个多层PCB，同样符合3.0标准。USB 3.0传输速率可达 4.8 G每秒，是2.0时代480 M的10倍。

ECF504-30-03AAS	USB 3.0 A型耦合器，母头穿壁式 / A型公头，0.3m	蓝
ECF504-30-05AAS	USB 3.0 A型耦合器，母头穿壁式 / A型公头，0.5m	蓝
ECF504-30-075AAS	USB 3.0 A型耦合器，母头穿壁式 / A型公头，0.75m	蓝
ECF504-30-1AAS	USB 3.0 A型耦合器，母头穿壁式 / A型公头，1.0m	蓝
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	

USB 2.0 及3.0面板安装式屏蔽A型母头至A型公头90度线缆

我们广受欢迎的ECF式面板安装USB适配器线缆如今已有新设计的 USB 3.0 版本可供选择！该系列线缆采用穿壁式A型3.0插座，注塑式A型90 度插头，以及 USB 兼容线缆。此外，该设计内还集成了具有USB速度和性能的多层PCB。此类线缆组件为完全屏蔽组件，采用L-com广受欢迎的ECF504式外壳，该外壳几乎可以用于任何厚度的面板。另外，安装时推荐使用需另行购买的4-40安装螺丝（料号ECF440）。

USB 2.0面板安装式屏蔽A型母头至A型公头90度下出线线缆

U2A00007-12I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，12 英寸（30.5cm）	浅灰
U2A00007-24I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，24 英寸（61.0cm）	浅灰
U2A00007-36I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，36 英寸（91.4cm）	浅灰
U2A00007-72I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，72 英寸（183.0cm）	浅灰
U2A00007-120I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，120英寸（305.0cm）	浅灰

USB 2.0面板安装式屏蔽A型母头至A型公头90度上出线线缆

U2A00008-12I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，12 英寸（30.5cm）	浅灰
U2A00008-24I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，24 英寸（61.0cm）	浅灰
U2A00008-36I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，36 英寸（91.4cm）	浅灰
U2A00008-72I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，72 英寸（183.0cm）	浅灰
U2A00008-120I	USB 2.0 面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，120英寸（305.0cm）	浅灰

USB 3.0面板安装式屏蔽A型母头至A型公头90度下出线线缆

U3A00034-12I	USB 3.0面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，12英寸（30.4cm）	蓝
U3A00034-24I	USB 3.0面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，24英寸（61.0cm）	蓝
U3A00034-36I	USB 3.0面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，36英寸（91.4cm）	蓝
U3A00034-50I	USB 3.0面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，50英寸（127cm）	蓝
U3A00034-72I	USB 3.0面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，72英寸（182.9cm）	蓝
U3A00034-120I	USB 3.0面板安装式A型母头至90 度下出线A型公头，120英寸（304.8cm）	蓝

USB 3.0面板安装式屏蔽A型母头至A型公头90度上出线线缆

U3A00035-12I	USB 3.0面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，12英寸（30.4cm）	蓝
U3A00035-24I	USB 3.0面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，24英寸（61.0cm）	蓝
U3A00035-36I	USB 3.0面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，36英寸（91.4cm）	蓝
U3A00035-50I	USB 3.0面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，50英寸（127cm）	蓝
U3A00035-72I	USB 3.0面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，72英寸（182.9cm）	蓝
U3A00035-120I	USB 3.0面板安装式A型母头至90度上出线A型公头，120英寸（304.8cm）	蓝

USB 3.0 A 型耦合器，穿壁式母头/自锁A型公头

U3A00030-03M	USB 3.0 A型耦合器，穿壁式母头/自锁A型公头，0.3m	蓝
U3A00030-05M	USB 3.0 A型耦合器，穿壁式母头/自锁A型公头，0.5m	蓝
U3A00030-1M	USB 3.0 A型耦合器，穿壁式母头/自锁A型公头，1.0m	蓝
U3A00030-105M	USB 3.0 A型耦合器，穿壁式母头/自锁A型公头，1.5m	蓝

料号	描述	颜色

面板安装式USB耦合器，30微英寸（0.762µm）镀金

这类面板安装式耦合器，能让USB线缆直接穿过面板或接线盒进行连接。涵盖多种USB连接器型号，包括屏蔽式和非屏蔽式。建议使用4-40螺丝安装，需另行购买。

ECF504-UAA	USB耦合器，A型/A型	乳白
ECF504-UAB	USB耦合器，A型/B型	乳白
ECF504-UBA	USB耦合器，B型/A型	乳白
ECF504B-UAA	USB耦合器，A型/A型	黑
ECF504B-UAB	USB耦合器，A型/B型	黑
ECF504B-UBA	USB耦合器，B型/A型	黑
ECF504-UAAS	屏蔽式USB耦合器，A型/A型，	银色
ECF504-UABS	屏蔽式USB耦合器，A型/B型，	银色
ECF504-BAS	屏蔽式USB耦合器，B型/A型，	银色
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	


ECF504-UAA


ECF504-UABS


ECF504B-UBA


ECF504-UABS-HR

面板安装式USB耦合器 – 高保持力，30微英寸（0.762µm）镀金

L-com的ECF系列高保持力面板安装式USB耦合器，其连接器的保持力比普通USB高至少50%。因此，完美适用于连接线需要承受拉伸和振动的应用环境。共3种型号：B-A、A-A及A-B。均配置屏蔽外壳。可使用L-com的4-40螺丝安装，需另行购买（料号ECF440）。

ECF504-BAS-HR	面板安装式USB耦合器，B型母头/A型母头，高保持力	银色
ECF504-UAAS-HR	面板安装式USB耦合器，A型母头/A型母头，高保持力	银色
ECF504-UABS-HR	面板安装式USB耦合器，A型母头/B型母头，高保持力	银色
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	


ECJ504-UA

USB面板安装式耦合器，A型和B型，带10"引线，30微英寸（0.762µm）镀金

引线部分包括2根20 AWG电源线，2根用作信号线的24 AWG双绞线，另有一根地线，起到屏蔽效果。建议使用4-40螺丝安装，需另行购买。

ECJ504-UA	USB面板安装式耦合器，A型插座，10"（25.4cm）引线	乳白
ECJ504-UB	USB面板安装式耦合器，B型插座，10"（25.4cm）引线	乳白
ECJ504B-UA	USB面板安装式耦合器，A型插座，10"（25.4cm）引线	黑
ECJ504B-UB	USB面板安装式耦合器，B型插座，10"（25.4cm）引线	黑


ECJ504B-UA

法兰安装式USB 2.0耦合器 - A型/A型、A型/B型、B型/A型，完全屏蔽

这类独特的产品由L-com完全屏蔽式Keystone耦合器和一个坚固的压铸式金属安装框组成，几乎可以适应任何厚度的面板安装。共三种型号：A型/A型、A型/B型、B型/A型。随附4-40安装螺丝。

ECF504-AA	法兰安装式USB Keystone耦合器，A型母头/A型母头	银色
ECF504-AB	法兰安装式USB Keystone耦合器，A型母头/B型母头	银色
ECF504-BA	法兰安装式USB Keystone耦合器，B型母头/A型母头	银色


ECF504-AA


ECF504-BA

USB避雷器与浪涌保护器 - A型/A型、A型/B型，面板安装式

L-com AL-ECF504系列USB浪涌保护器，专为计算机USB接口设计，消除连接设备时产生的浪涌和突波。为确保USB 2.0的运行速度，采用超低电容值二极管来保护数据线。同时这类USB浪涌保护器还带有维持电路稳定性的功能。可安装至接线盒、面板，或直接使用。安装螺丝需另行购买。

AL-ECF504-AB	USB避雷器，A型/B型	银色
AL-ECF504-AA12	USB避雷器，A型母头穿壁式/A型公头，12英寸（30.5cm）引线*	浅灰
AL-ECF504-AB12	USB避雷器，A型母头穿壁式/B型公头，12英寸（30.5cm）引线*	浅灰
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋	

*还可提供引线长度规格为24英寸（61.0cm）、36英寸（91.4cm）、48英寸（121.9cm）、72英寸（182.9cm）的产品。请登录我们的网站了解详情。


AL-ECF504-AB

直插式USB Keystone耦合器 - A型/A型、A型/B型、B型/A型，完全屏蔽

L-com这系列USB Keystone耦合器，带屏蔽，能非常方便的安装在面板、墙壁的合适开口处，以及接线盒中。共三种型号，均为母头：A型/A型、A型/B型、B型/A型。冲压式的金属外壳和一体成型的设计，能够最大程度抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI），真正保护您的数据传输。

UADKEY-AA	USB Keystone耦合器，A型母头/A型母头	银色
UADKEY-AB	USB Keystone耦合器，A型母头/B型母头	银色
UADKEY-BA	USB Keystone耦合器，B型母头/A型母头	银色


UADKEY-AA


UADKEY-BA

USB 3.0面板安装式适配器

面板安装式USB 3.0 A型/A型母头适配器易于安装，是机架安装应用的理想选择。

U3C00032	USB 3.0面板安装式A型/A型母头	黑


U3C00032

恶劣环境用USB 3.0耦合器

L-com的此类IP67级USB 3.0穿壁式耦合器可为您的网络提供防水保护，其设计简单易用，无需特殊配接组件，每种耦合器均配有带挂绳的防尘帽，在不使用时还可加盖保护。此外，这些耦合器通过配接螺母、O形圈以及简易开口便可实现安装，无需额外的五金工具，其内部设计尽量减少凸起部分，为面板或机箱内部的操作尽量留出最大空间。

U3C00031	恶劣环境用USB 3.0耦合器，A型母头至A型母头	


U3C00031

防水USB 2.0 Type-C面板安装式PCB板端连接器

U3B00001	防水USB 2.0 Type-C面板安装式PCB板端连接器	黑


U3B00001



ECFU3KEY-AA-S



WPUSBCN-A-3



U3A00025-10I



ECF504-30-BAS-HR



ECF504-3AA-BLK



ECF504-3AA-IVY



ECF504-3DSAA-IVY



ECF504-3DSAA-S

料号	描述

USB 3.0屏蔽型面板安装耦合器

这一系列直列式银色适配器，内部配有A型母头/B型母头耦合器，ABS主体外壳外部包裹不锈钢屏蔽壳。满足USB 3.0的使用要求。不锈钢包裹设计确保将连接器外壳与耦合器外壳连接，非常适合需要将适配器/耦合器接地至机架、墙板、接线板或外壳的应用。

ECFU3KEY-AA-S	USB 3.0面板安装型耦合器，ECF风格法兰，A型母头/A型母头，不锈钢屏蔽壳ABS主体
ECFU3KEY-AB-S	USB 3.0面板安装型耦合器，ECF风格法兰，A型母头/B型母头，不锈钢屏蔽壳ABS主体
ECFU3KEY-BA-S	USB 3.0面板安装型耦合器，ECF风格法兰，B型母头/A型母头，不锈钢屏蔽壳ABS主体

USB 3.0 IP67防水现场安装连接器

WPUSBCN-A-3	IP67防水USB 3.0 A型现场安装连接器，面板安装，A型母头，单套

USB 3.0 IP67防水型面板安装插座

这些通用组件具有可安装在面板上的防水母USB A连接器和28/24 AWG 10英寸导线，可轻松焊接至PCB或通过各种连接器端接。

U3A00025-10I	防水面板安装USB 3.0 IP67 A型插座，带10英寸导线，28 / 24AWG
U3A00027-10I	防水面板安装USB 3.0 IP67 B型插座，带10英寸导线，28 / 24AWG

USB 3.0高保持力转接头/耦合器

作为一款银色高保持力耦合器，采用镀铬屏蔽外壳。转接头/耦合器的额定等级为USB3.0。高保持力A型插口的最大配接状态保持力为40N，最小拔出力为15N；而B型插口的最大配接状态保持力为60N，最小拔出力为15N。转接头/耦合器比标准USB端口高50%，因此不易发生线缆的意外脱出。

ECF504-30-BAS-HR	ECF法兰面板安装式USB 3.0高保持力转接头/耦合器，B型母头至A型母头，镀铬屏蔽ABS，银
ECF504-30-UAAS-HR	ECF法兰面板安装式USB 3.0高保持力转接头/耦合器，A型母头至A型母头，镀铬屏蔽ABS，银
ECF504-30-UABS-HR	ECF法兰面板安装式USB 3.0高保持力转接头/耦合器，A型母头至B型母头，镀铬屏蔽ABS，银

USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装

耦合器满足USB3.0标准。除了镀铬的屏蔽和非屏蔽两种外壳设计之外，该款耦合器/转接头还有A型/A型、A型/B型、B型/A型各种连接器组合方式可供选择。镀铬设计能够将耦合器外壳的镀层与连接器外壳和地面电连接，适合需要将转接头/耦合器接地至接线板或接线盒的用途。

ECF504-3AA-BLK	USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装，A型母头/A型母头，ABS外壳，黑色
ECF504-3AA-IVY	USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装，A型母头/A型母头，ABS外壳，乳白色
ECF504-3AA-S	USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装，A型母头/A型母头，镀铬屏蔽层ABS外壳，银色
ECF504-3AB-BLK	USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装，A型母头/B型母头，ABS外壳，黑色
ECF504-3AB-IVY	USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装，A型母头/B型母头，ABS外壳，乳白色
ECF504-3AB-S	USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装，A型母头/B型母头，镀铬屏蔽层ABS外壳，银色
ECF504-3BA-BLK	USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装，B型母头/A型母头，ABS外壳，黑色
ECF504-3BA-IVY	USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装，B型母头/A型母头，ABS外壳，乳色
ECF504-3BA-S	USB 3.0转接头/耦合器，ECF法兰式接线板安装，B型母头/A型母头，镀铬屏蔽层ABS外壳，银色

USB 3.0双层堆栈式适配耦合器

L-com双层堆栈式适配器/耦合器，允许USB线缆使用L-com高效的ECF式安装法兰高效穿过面板。双层堆栈设计允许在单个ECF 空间内将 A 型连接数量增加一倍，使用户能够在相同的空间内有效地将机架、面板或盒子中的线缆和连接器密度增加一倍。

ECF504-3DSAA-BLK	USB 3.0双层堆栈式适配耦合器，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型母头，ABS外壳，黑色
ECF504-3DSAA-IVY	USB 3.0双层堆栈式适配耦合器，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型母头，ABS外壳，象牙白
ECF504-3DSAA-S	USB 3.0双层堆栈式适配耦合器，ECF法兰面板安装型，2个A型母头至2个A型母头，ABS外壳，银色

料号	描述	颜色

USB 2.0转接头 - 注塑式，完全屏蔽

如您在现场端接操作时发现接口不匹配，怎么办？请选用L-com这系列轻巧的转接头，无需更换线缆接口或设备接口，让您仅用最低成本就能方便的解决问题！

UAD010MF	USB转接头，A型公头 /B型母头	浅灰
UAD011FM	USB转接头，A型母头 /B型公头	浅灰
UAD012FF	USB转接头，B型母头 /B型母头	浅灰
UAD013FF	USB转接头，A型母头 /B型母头	浅灰
UAD014MM	USB转接头，A型公头 /A型公头	浅灰
UAD015FF	USB转接头，A型母头/A型母头	浅灰
UAD016MM	USB转接头，B型公头/ B型公头	浅灰
UAD017FM	USB转接头，A型母头 / Mini DIN 6公头	绿
UAD018MF	USB转接头，A型公头 / Mini DIN 6母头	浅灰
UAD019FM	USB转接头，A型母头 / Mini B5型公头	黑
UAD026MF	USB转接头，A型公头 / 母头	浅灰
UAD027MF	USB转接头，B型公头 / 母头	浅灰


UAD011FM


UAD012FF


UAD013FF


UAD017FM


UAD026MF


UAD031MM

USB 2.0 Micro B型转接头

UAD030MF	USB转接头，Micro B型公头 / Mini B5 型母头	黑
UAD031MM	USB转接头，Micro B型公头 / 标准A 型公头	黑
UAD032FM	USB转接头，Micro B型公头 / 标准A 型母头	浅灰
UAD033FM	USB转接头，Micro B型公头 / 标准B 型母头	浅灰


UAD032FM


UAD035MF

USB 3.0转接头

UAD035MF	USB 3.0转接头，A型公头 / A型母头	蓝
UAD036FF	USB 3.0转接头，A型母头 / A型母头	蓝
UAD037MM	USB 3.0转接头，A型公头 / A型公头	蓝


UAD036FF


UAD31AMCF

USB 3.1适配器

UAD31AMCF	USB A型至Type-C母头	黑

直角型USB转接头，A型，设计轻巧，节省空间

L-com UADAA90 系列轻巧的直角型USB转接头，特别针对各种狭窄空间内的应用。共两种出线口规格，让您可以自由选择正向或反向出线。与旋转式USB转接头相比，这些直角型产品使用成本更低。

UADAA90-1	直角型USB转接头，A型公头 / 母头，出线口1	浅灰
UADAA90-2	直角型USB转接头，A型公头 / 母头，出线口2	浅灰


UADAA90-1


UAD2.0MICB-2

直角型USB转接头，B型，设计轻巧，节省空间

UADBB90-1	直角型USB转接头，B型公头 / 母头，出线口1	浅灰
UADBB90-2	直角型USB转接头，B型公头 / 母头，出线口2	浅灰

直角型USB 2.0转接头，Mini B5型和Micro B型公头 / 母头，设计轻巧，节省空间

UAD2.0MB5-1	直角型USB转接头，Mini B型公头 / 母头，出线口1	黑
UAD2.0MB5-2	直角型USB转接头，Mini B型公头 / 母头，出线口2	黑
UAD2.0MICB-1	直角型USB转接头，Micro B型公头 / 母头，出线口1	黑
UAD2.0MICB-2	直角型USB转接头，Micro B型公头 / 母头，出线口2	黑

USB 2.0 Micro适配器

USB Micro B接口在手机等领域已完全普及。L-com提供五种可将标准USB连接器转接至此类接口的适配器。

U2C00011	USB 2.0 Micro B公头至USB A型母头适配器	黑


U2C00011

USB 3.0 Micro适配器

此类适配器用于解决现场失配问题，或用于线缆的快捷延展，其通过将现有设备的现有线缆与最新的主机设备连接而为您节省成本。

U3C00025	USB 3.0 A 型母头至Micro B 公头适配器	蓝


U3C00025

USB Type-C适配器

UAD041MF	USB 3.0 Type-C公头至USB 3.0 A 型母头	黑
UAD042MF	USB 2.0 Type-C公头至USB Micro-B 母头	黑
UAD043MF	USB 3.1 Type-C公头至USB 3.1 Type-C母头	黑


UAD041MF


UAD043MF


U2C00040


CAU2AMICBAD-MF


U3KEY-AA-S


CAU4C-ADP-FF


CAU2MINIMICBAD-MF


USBC35MMAD

料号	描述

USB 2.0直列式屏蔽型适配器

这一系列USB适配器和耦合器为用户提供了一种经济的方式来解决标准USB连接器之间的公母和连接器类型不匹配的问题。它们也可以用于桥接两条线缆。具有经久耐用的全模压设计和内部屏蔽，可保护信号免受EMI / RFI的影响。30um的金触点镀层可提供足够可靠的使用寿命。

U2C00040	USB 2.0适配器耦合器，屏蔽，A型公插头到B型母插孔，直列式，黑色
U2C00042	USB 2.0适配器耦合器，屏蔽，A型母插孔至B型公插头，直列式，黑色
U2C00049	USB 2.0适配器耦合器，屏蔽，A型母插孔至A型公插头，直列式，黑色
U2C00055	USB 2.0插座保护适配器适配器，屏蔽，A型公插头到A型母插孔，直列式，黑色
U2C00054	USB 2.0适配器耦合器，屏蔽，A型母插孔至迷你B5型公插头，直列式，黑色

USB转接头

该适配器具有耐用的模制PVC外壳，支持USB 2.0协议，可为微型USB设备充电，并可享受高达480Mbps的快速数据传输，同时支持高达3A的电力。

CAU2AMICBAD-MF	USB2.0A公转MICRO B母

USB 3.0 Keystone屏蔽型耦合器

该系列是一款直列式银色适配器，ABS主体外壳外部包裹不锈钢屏蔽壳。满足USB 3.0的使用要求。不锈钢包裹设计确保将连接器外壳与耦合器外壳连接，非常适合需要将适配器/耦合器接地至机架、墙板、接线板或外壳的应用。

U3KEY-AA-S	USB 3.0 Keystone型耦合器，直列馈通式，不锈钢外壳ABS主体，屏蔽，A型母头/A型母头，银色
U3KEY-AB-S	USB 3.0 Keystone型耦合器，直列馈通式，不锈钢外壳ABS主体，屏蔽，A型母头/B型母头，银色
U3KEY-BA-S	USB 3.0 Keystone型耦合器，直列馈通式，不锈钢外壳ABS主体，屏蔽，B型母头/A型母头，银色

USB4适配器

适配器采用铝外壳，可增强耐用性和强度。此USB4适配器的数据传输速度高达40 GBPS或8K@60 Hz和100瓦，最高20V/5A超级快速充电。

CAU4C-ADP-FF	USB4适配器，40 GBPS，直列式连接器，母转母
CAU4C-RLADP-MF	USB4适配器，40 GBPS，右或左出连接器，公转母
CAU4C-UDADP-MF	USB4适配器，40 GBPS，上或下出连接器，公转母

USB Mini B转Micro B适配器

CAU2MINIMICBAD-MF	USB MINI B公转MICRO B母

USB C型音频适配器

L-com即插即用适配器重量轻，可为没有3.5mm接口或3.5mm接口损坏的USB-C设备提供硬接线音频连接。只需将适配器插入配备USB-C的笔记本电脑、平板电脑或智能手机，然后使用3.5毫米辅助音频插孔连接到耳机。

USBC35MMAD	USB C至3.5毫米音频适配器

料号	描述	颜色

低烟无卤USB散装线缆，符合USB 2.0标准

此类低烟无卤USB散装线缆在编织层、铝箔和接地线之外覆有柔性低烟无卤护套。低烟无卤线缆可减少燃烧过程中排放的有毒和腐蚀性气体，通常用于通风不良的区域，在军事等任何迫切需要针对有毒和腐蚀性气体对人员和设备加以保护的领域广受欢迎。此类散装线缆的成品包装形式有100英尺（30.5m）、500英尺（152.4m）、1000英尺（304.8m）三种长度可供选择，护套颜色为黑色，而且还分为28/20AWG和28/28AWG两种缆芯，均与L-com的CNUSB系列连接器相兼容。

U2D00002-100F	低烟无卤USB散装线缆，符合USB 2.0标准，100英尺（30.5m）线轴包装，28/28	浅灰
U2D00002-500F	低烟无卤USB散装线缆，符合USB 2.0标准，500英尺（152.4m）线轴包装，28/28	浅灰
U2D00002-1000F	低烟无卤USB散装线缆，符合USB 2.0标准，1000英尺（304.8m），28/28	浅灰



CSUSB



CBL-USB2-2824/2828



CBL-USBZ-2820

USB连接线缆，Revision 2.0速率

这类线缆支持USB 2.0每秒480 M的传输速率，同时也能够与老式的低速USB兼容。采用2根20 AWG电源线，1根用作数据线的28 AWG双绞线。

CSUSB-100	USB连接线缆，Revision 2.0速率，100英尺（30.5m）线轴包装	浅灰
CSUSB-500	USB连接线缆，Revision 2.0速率，500英尺（152.4m）线轴包装	浅灰
CSUSB-1000	USB连接线缆，Revision 2.0速率，1000英尺（304.8m）线轴包装	浅灰



U2D00002-100F
U2D00002-500F
U2D00002-1000F

USB连接线缆，Revision 2.0速率

这一系列的USB连接线缆采用2根24 AWG或 28 AWG 的电源线，以及1根用作数据线的28 AWG双绞线。

CBL-USB2-2824-100	USB连接线缆，Revision 2.0速率，100英尺（30.5m）线轴包装	黑
CBL-USB2-2824-500	USB连接线缆，Revision 2.0速率，500英尺（152.4m）线轴包装	黑
CBL-USB2-2824-1000	USB连接线缆，Revision 2.0速率，1000英尺（304.8m）线轴包装	黑
CBL-USB2-2828-100	USB连接线缆，Revision 2.0速率，100英尺（30.5m）线轴包装	黑
CBL-USB2-2828-500	USB连接线缆，Revision 2.0速率，500英尺（152.4m）线轴包装	黑
CBL-USB2-2828-1000	USB连接线缆，Revision 2.0速率，1000英尺（304.8m）线轴包装	黑



U3D00001-100F
U3D00001-500F
U3D00001-1000F

USB 3.0线缆

USB 3.0线缆支持4.8Gbps速率，采用30/32/22AWG结构，双屏蔽设计，并向后兼容更早的USB标准。

U3D00001-500F	USB 3.0线缆，500英尺（152.4m）线轴包装，30/32/22AWG	黑
U3D00001-1000F	USB 3.0线缆，1000英尺（304.8m）线轴包装，30/32/22AWG	黑
U3D00001-2000F	USB 3.0线缆，2000英尺（609.6m）线轴包装，30/32/22AWG	黑



USBCN2.0-A



USBCN2.0-B

低烟无卤USB连接线缆，Revision 2.0速率

低烟无卤USB连接线缆采用2根20 AWG电源线，1根用作数据线的28 AWG 双绞线。配置柔性低烟无卤护套，铝箔和编织层双屏蔽，带地线。

CBL-USBZ-2820-100	低烟无卤USB连接线缆,Revision 2.0速率，100英尺（30.5m）线轴包装	黑
CBL-USBZ-2820-500	低烟无卤USB连接线缆,Revision 2.0速率，500英尺（152.4m）线轴包装	黑
CBL-USBZ-2820-1000	低烟无卤USB连接线缆,Revision 2.0速率，1000英尺（304.8m）线轴包装	黑



USBHD2.0-Z-A



USBHD2.0-Z-B

USB连接器及后壳 - A型和B型

L-com推出针对定制长度和个性化应用的USB连接器和外壳产品。此类连接器采用镀金焊接触点、镀镍钢壳以及UL94V-0级外壳。

USBCN2.0-A	USB A型连接器	
USBCN2.0-B	USB B型连接器	
USBHD2.0-Z-A	USB A型低烟无卤外壳	黑
USBHD2.0-Z-B	USB B型低烟无卤外壳	黑
USBHD2.0-A	USB A型外壳	格雷中尉
USBHD2.0-B	USB B型外壳	格雷中尉



USBHD2.0-A




USBHD2.0-B


可用于现场端接的USB连接器，A型和B型母头

这类USB连接器分为A型和B型两款，特别针对需要现场端接的各类USB应用，连接器4个引脚均对应独立接线点，并带1个地线接线点。端子板为带螺丝设计，无需使用任何专业工具即能实现可靠、稳定的接线。端子板区域清晰注明了接线标记，操作者无需担心任何错接情况的发生。连接器适用于面板安装，随附4-40螺丝。

USBAFT	可用于现场端接的USB连接器，A型母头
USBBFT	可用于现场端接的USB连接器，B型母头



USBAFT



USBBFT


USB面板安装式PCB连接器 - A型和B型

L-com该系列独特的USB 2.0 A型和B型 PCB连接器能够通过4-40螺丝实现便利高效的安装，其30微英寸（0.75μm）镀金触点能够确保多次插拔后性能不发生下降。此类PCB连接器即L-com现场端接端子板中使用的连接器，购买方式为10件/袋。


UC-A-PMT	面板安装式USB A型PCB连接器	银
UC-B-PMT	面板安装式USB B型PCB连接器	银




UC-A-PMT




UC-B-PMT



BU2HF-2824BK-1000F



BU2O-2824BK-1000F


BU3-3024BL-1000F


BU3-3024WT-1000F



BU3HF-3024BK-1000F


BU3HFD-2822BK-1000F


BU3LZ-3024BK-1000F


BU3O-3024BK-1000F


BU31-3226BK-1000F


BU31O-3226BK-1000F

料号	描述

USB 2.0散装线缆，28/24AWG，高柔性PU护套

该系列线缆所采用的PU护套不但具有VW-1阻燃等级，而且为高柔性连续运动级护套，在以10倍电缆外径（OD）为弯曲半径的测试条件下，能够承受至少10000次弯折。护套颜色为黑色。除此之外，该系列线缆还采用28/24AWG构造，其24AWG电源导线能够在充电和输电用途中使得线缆能够实现更大功率。线缆为双屏蔽线缆，能够提供优异的EMI/RFI防护，以使您的USB装置在运行中不受干扰。

BU2HF-2824BK-1000F	USB2.0散装线缆，28/24AWG，高柔性VW-1阻燃等级PU护套，黑，1000英尺（304.8米）
BU2HF-2824BK-100F	USB2.0散装线缆，28/24AWG，高柔性VW-1阻燃等级PU护套，黑，100英尺（30.5米）
BU2HF-2824BK-500F	USB2.0散装线缆，28/24AWG，高柔性VW-1阻燃等级PU护套，黑，500英尺（152.4米）

USB 2.0散装线缆，28/24AWG，抗紫外线PVC护套

该系列线缆采用具有FT4阻燃等级的UL CM PVC护套，能够抵御日晒（紫外线）和水汽，从而适合用于户外用途。护套颜色为黑色。除此之外，该系列线缆还采用28/24AWG构造，其24AWG电源导线能够在充电和输电用途中使得线缆能够实现最大功率。L-com的所有USB线缆均为双屏蔽线缆，能够提供优异的EMI/RFI防护，以使您的USB装置在运行中不受干扰。

BU2O-2824BK-1000F	USB2.0散装线缆，28/24AWG，户外级抗紫外线FT4阻燃等级UL CM PVC护套，黑，1000英尺（304.8米）
BU2O-2824BK-100F	USB2.0散装线缆，28/24AWG，户外级抗紫外线FT4阻燃等级UL CM PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
BU2O-2824BK-500F	USB2.0散装线缆，28/24AWG，户外级抗紫外线FT4阻燃等级UL CM PVC护套，黑，500英尺（152.4米）

超高速USB 3.0散装线缆，阻燃级/高柔性

USB3.0兼容散装线缆，传输速度性能高达4.8Gbps。这一系列护套种类多样，包括VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套、高柔性VW-1阻燃等级TPE护套、VW-1阻燃等级UL21551低烟无卤护套、户外级抗紫外线VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，丰富的选择，适配各类USB应用。

BU3-3024BL-1000F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，蓝，1000英尺（304.8米）
BU3-3024BL-100F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，蓝，100英尺（30.5米）
BU3-3024BL-500F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，蓝，500英尺（152.4米）
BU3-3024WT-1000F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，白，1000英尺（304.8米）
BU3-3024WT-100F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，白，100英尺（30.5米）
BU3-3024WT-500F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，白，500英尺（152.4米）
BU3HF-3024BK-1000F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，高柔性VW-1阻燃等级TPE护套，黑，1000英尺（304.8米）
BU3HF-3024BK-100F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，高柔性VW-1阻燃等级TPE护套，黑，100英尺（30.5米）
BU3HF-3024BK-500F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，高柔性VW-1阻燃等级TPE护套，黑，500英尺（152.4米）
BU3HFD-2822BK-1000F	超高速USB 3.0散装线缆，28/26/22AWG，高柔性拖链级VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，黑，1000英尺（304.8米）
BU3HFD-2822BK-100F	超高速USB 3.0散装线缆，28/26/22AWG，高柔性拖链级VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
BU3HFD-2822BK-500F	超高速USB 3.0散装线缆，28/26/22AWG，高柔性拖链级VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，黑，500英尺（152.4米）
BU3LZ-3024BK-1000F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，VW-1阻燃等级UL21551低烟无卤护套，黑，1000英尺（304.8米）
BU3LZ-3024BK-100F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，VW-1阻燃等级UL21551低烟无卤护套，黑，100英尺（30.5米）
BU3LZ-3024BK-500F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，VW-1阻燃等级UL21551低烟无卤护套，黑，500英尺（152.4米）
BU3O-3024BK-1000F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，户外级抗紫外线VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，黑，1000英尺（304.8米）
BU3O-3024BK-100F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，户外级抗紫外线VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
BU3O-3024BK-500F	超高速USB 3.0散装线缆，30/24AWG，户外级抗紫外线VW-1阻燃等级UL20276 PVC护套，黑，500英尺（152.4米）

超高速USB 3.1散装线缆

这一系列具备USB 3.1 Gen 1标准，传输速率高达4.8Gbps。该系列线缆采用经济型具有VW-1阻燃等级的UL2725 PVC护套。该系列线缆还采用32/26 AWG构造，其26 AWG电源导线能够在充电和输电用途中使得线缆能够实现更大功率。线缆为双屏蔽线缆，能够提供优异的EMI/RFI防护，以使您的USB装置在运行中不受干扰。

BU31-3226BK-1000F	超高速USB 3.1散装线缆，32/26AWG，VW-1阻燃等级UL2725 PVC护套，黑，1000英尺（304.8米）
BU31-3226BK-100F	超高速USB 3.1散装线缆，32/26AWG，VW-1阻燃等级UL2725 PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
BU31-3226BK-500F	超高速USB 3.1散装线缆，32/26AWG，VW-1阻燃等级UL2725 PVC护套，黑，500英尺（152.4米）
BU31O-3226BK-1000F	超高速USB 3.1散装线缆，32/26AWG，户外级抗紫外线VW-1阻燃等级UL2725 PVC护套，黑，1000英尺（304.8米）
BU31O-3226BK-100F	超高速USB 3.1散装线缆，32/26AWG，户外级抗紫外线VW-1阻燃等级UL2725 PVC护套，黑，100英尺（30.5米）
BU31O-3226BK-500F	超高速USB 3.1散装线缆，32/26AWG，户外级抗紫外线VW-1阻燃等级UL2725 PVC护套，黑，500英尺（152.4米）

超高速USB 3.1散装线缆


ECF-U3KEY-25	L-com ECF类型机架和面板安装框架，兼容U3KEY型USB keystone类型耦合器和适配器，每包25个

料号	描述	颜色

USB A型、B型、Mini B5、Micro B母头连接器保护盖 - 保护闲置端口，10件/袋

该系列保护盖极其适用于保护L-com面板安装式耦合器或任何昂贵设备内的闲置母头端口，以防止其发生物理损伤或遭受污垢和灰尘的侵入。此类保护盖由柔软的ABS材料制成，不但易于安装，而且能够通过紧密的摩擦配合持续保持到位。

CAPUSB-A	USB A型母头保护盖，10件/袋	黑
CAPUSB-B	USB B型母头保护盖，10件/袋	黑
CAPUSB-MB5	USB Mini B5母头保护盖，10件/袋	黑
CAPUSB-MICB	USB Micro B母头保护盖，10件/袋	黑



USB线缆组件公头连接器防尘保护盖 - 10件/袋

该系列保护盖极其适用于保护闲置的USB线缆组件连接器，以防止其发生物理损伤或遭受污垢和灰尘的侵入。此类保护盖由PVC材料制成，不但易于安装，而且能够通过紧密的摩擦配合持续保持到位。


CVRUSB-A	USB 2.0和3.0 A型公头保护盖，10件/袋	黑
CVRUSB-B	USB 2.0 B型公头保护盖，10件/袋	黑
CVRUSB-MB4	USB 2.0 Mini B4公头保护盖，10件/袋	黑
CVRUSB-MB5	USB 2.0 Mini B5公头保护盖，10件/袋	黑
CVRUSB-MICB	USB 2.0 Micro B公头保护盖，10件/袋	黑
CVRUSB3.0-B	USB 3.0 B型公头保护盖，10件/袋	黑
CVRUSB3.0-MICB	USB 3.0 Micro B公头保护盖，10件/袋	黑



USB A型和B型母头保护盖，带挂绳 - 10件/袋

该系列新型保护盖增添了挂绳，以进一步强化L-com已有的USB保护盖产品线。此类保护盖产品极其适用于保护L-com面板安装式耦合器或任何昂贵设备内的闲置母头端口，以防止其发生物理损伤或遭受污垢和灰尘的侵入，挂绳的尺寸与L-com的ECF和UPM系列面板安装式产品所使用的4-40螺丝完美吻合。该系列保护盖由柔软的聚乙烯材料制成，不但易于安装，而且能够通过紧密的摩擦配合持续保持到位。

CAP-A-USB-LAN	USB A型母头保护盖，带挂绳，10件/袋	黑
CAP-B-USB-LAN	USB B型母头保护盖，带挂绳，10件/袋	黑



USB的转换

自问世以来，USB在短时间内成为21世纪的主流个人电脑与外围设备间数据接口——数据速率从最初1.1版本（1998年发布）的12Mbps以令人惊诧的步幅迈入高速USB 2.0版本（2000年发布）的480Mbps，而当今划时代的超高速USB 3.0版本（2008年发布）提供5Gbps的数据速率，并在大多数新式台式机/笔记本电脑、外部存储设备以及外围设备之间变得越来越普及。

与此相对，由于基础设施的需求以及对升级成本的考量，人们仍旧需要使用各种各样的老式设备。为了使此类设备能够与当今的计算机设备通信，USB协议设计有极高的功能性，以允许通过各种转换产品兼容此类老旧设备。

某些现有USB转换产品能够转换老式计算机系统的标准RS232串行端口，还有某些现有转换产品能够转换老式计算机较为常用的IEEE-1284并行打印机端口和老版本的PS/2 Mini-DIN键盘和鼠标接口，从而使得这些老式外围设备能够得以继续使用。另外，还有某些现有转换产品甚至能够转换IEEE-488（GPIB）等较不常见的工业用接口。



USB至RS232转接线

该款易安装的USB至串行转接线一端为用于连接RS232端口的DB9公头连接器，另一端为用于连接个人电脑或笔记本电脑的USB A型公头连接器，能够将个人电脑或笔记本电脑的USB端口连接至PDA、GPS系统等老式RS232设备。每根USB至串行转接线均随附驱动/安装光盘。



USB至RS232转接线，2端口和4端口

该系列易安装的转接线一端为用于连接RS232端口的DB9公头连接器，另一端为用于连接个人电脑或笔记本电脑的USB A型公头连接器，能够将个人电脑或笔记本电脑的USB端口连接至PDA、GPS系统等老式RS232设备。每根转接线均随附驱动/安装光盘。

UMC-102	USB至RS232转接线，2个RS232 DB9公头
UMC-104	USB至RS232转接线，4个RS232 DB9公头



USB至IEEE 1284打印机端口转接线


UC1284B为一款USB至并行端口转接线，用于将个人电脑、笔记本电脑及手持计算设备的USB端口转接至用于连接打印机的并行端口。

UC1284B	USB至IEEE 1284打印机端口转接线，6.0英尺（1.8m）

USB至GPIB转接线

USB-488为一款USB至GPIB控制模块，用于将任何带USB接口的个人计算机转接至全功能IEEE 488.2总线控制器。该产品可实现发信者、受信者和系统控制者等所有基本IEEE-488.1功能，且配有完全符合IEEE 488.2规范的IEEE-488.2控制程序。USB-488模块为一种即插即用式的USB外围设备，支持Windows 98SE/ME/2000/XP操作系统。此外，其驱动程序采用美国国家仪器公司（National Instruments）的488.1ib和488.2命令集，支持Visual Basic和C/C++语言程序，并与该公司的VISA和LabView相兼容。

USB-488	USB至GPIB转接线



USB 3.0焊接型连接器

此连接器适用于USB 3.0应用，带有9个焊接触点，可轻松连接到您选择的线缆。具有镀金触点，具有卓越的耐用性，360°金属外壳可防止EMI和RFI干扰。

USBCN3-A	USB 3.0 A型连接器，公头，9触点，焊接类型，单个
USBCN3-B	USB 3.0 B型连接器，公头，9触点，焊接类型，单个



USB 3.0连接器护套

USBHD3-A	USB 3.0 A型公头连接器护套，PVC，蓝色，单个
USBHD3-A-Z	USB 3.0 A型公头连接器护套，LSZH低烟无卤，黑色，单个
USBHD3-B	USB 3.0 B型公头连接器护套，黑色，单套



USB保护盖/防尘帽

U3I00001	USB保护盖/防尘帽，用于C型母头/插座端口，10件/袋
U3I00002	USB保护盖/防尘帽，用于C型公头/插头端口，10件/袋

Icron USB产品套件

ICR3104-MNT	Icron USB 3.1 3-2-1 3251C-10 Raven-Pro 可选安装支架套件，每个 LEX 或 REX 一个套件，10-00620
ICR32151C-MNT	Icron USB 3-2-1 3251C-10 Starling 可选安装支架套件，一对 LEX和REX 一个套件，21-00155
ICR3251C-10	Icron USB 3-2-1 Starling 3251C-10，1 端口 3.2 Gen 1 USB-C 10米 延长器，CM 电缆延长器，00-00456
ICR3251C-10-PL	Icron USB 3-2-1 Starling 3251C-10-PL，1 端口 3.2 Gen 1 USB-C 10米 延长器，PL CMP Plenum 电缆延长器，00-00457
ICR3251C-PS	Icron USB 3-2-1 3251C-10 Starling 可选电源，5V 3A VI 级电源适配器，IEC320-C7/C8 2 针，21-00111





火线、DIN、SCSI、SATA使用指南

什么是“火线”？

“火线”（Firewire），是由IEEE-1394定义的一种高速通信互联标准。最初的开发是用于PC之间，或PC与数码相机、摄录机、扫描仪等外围设备之间的连接。其显著的优势在于可以实现设备的热插拔（即在带电插拔的情况下，不会发生数据丢失或中断）。

什么是SCSI?

SCSI是“Small Computer System Interface”的缩写，即“小型计算机系统接口”。SCSI是一种数据传输标准与接口，用于PC与磁盘驱动器等外围设备之间的连接。部分扫描仪及光驱也采用这一接口。

什么是SATA?

SATA或称串行ATA，是一种存储接口，用于连接笔记本电脑、台式电脑，或硬盘驱动器、光驱等外部大容量存储设备。SATA能够支持每个设备高达3.0G每秒的数据传输速率（取决于实际所使用的硬件）。

什么是eSATA?

2004年开发的eSATA，或称外部串行ATA，使得仅需通过外部连接即可完成与外部储存设备的高速数据传输。eSATA技术支持热插拔，连接线最长可达2米。


什么是DIN和Mini Din?

DIN是“Deutsches Institut für Normung”（德国标准化协会）的缩写，即是由他们所开发的一种接口标准。DIN连接器有多种规格，配置从3针至9针不等。其中，5针DIN连接器依据1针至5针的弧度又分为180°、240°、270°。DIN连接器广泛应用于模拟音频、AT键盘、鼠标及MIDI应用。

Mini DIN连接器同样由该协会开发，与DIN系列类似，但直径更小，按针数和针脚方向分为多个型号。Mini DIN最常见的应用包括S-Video、PS / 2键盘、鼠标。

常用连接器类型

• SATA, eSATA,



自锁型SATA（串行ATA）




SATA（串行ATA）



eSATA（外部串行ATA）

• 火线



• 1型（6针）火线接口通常用于计算机和集线器。



• 2型（4针）火线接口通常用于外围设备。



• B型（9针）火线接口通常用于计算机和集线器。

• DIN和Mini DIN



• 6针Mini DIN，PS / 2键盘和鼠标



• 5针DIN，AT键盘



• 8针Mini DIN，苹果电脑外围设备

• SCSI



0.8mm公头



HPDB50公头




HPDB68公头



DB50 公头




CN50公头



CN50母头

常见应用

SCSI, SATA, eSATA　　火线　　DIN和Mini DIN

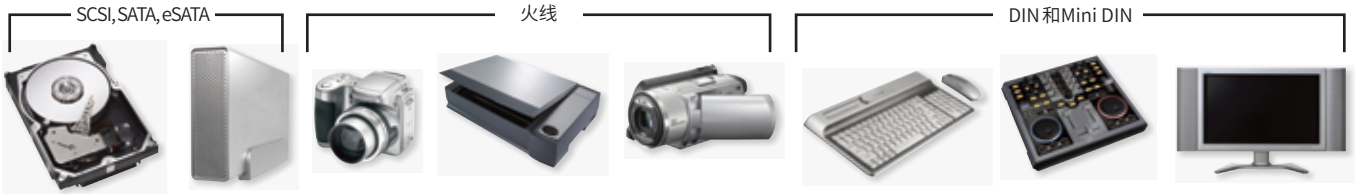

硬盘驱动器　外置存储设备　照相机　扫描仪　摄录机　键盘和鼠标　MIDI 设备　S-Video端口

料号	描述

串行ATA（SATA）线缆组件，配置自锁型连接器 - 直通式和直角式

L-com自锁型串行ATA线缆组件，确保每一次稳定、安全的连接。这类SATA线缆组件，采用2根屏蔽式26 AWG双绞线、PVC护套、镀金触点，以及2个极化7针连接器。分为两种型号：直通式 /直通式、直通式/直角式。达最小起订量，可提供线缆长度定制。请随时随地联系L-com！

CASATAL-8	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直通式，8.0 英寸（20.3cm）
CASATAL-12	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直通式，12.0 英寸（30.4cm）
CASATAL-16	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直通式，16.0 英寸（40.6cm）
CASATAL-18	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直通式，18.0 英寸（45.7cm）
CASATAL-24	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直通式，24.0 英寸（61.0cm）
CASATAL-36	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直通式，36.0 英寸（91.4cm）


CASATAL

CASATARL-8	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直角式，8.0 英寸（20.3cm）
CASATARL-12	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直角式，12.0 英寸（30.4cm）
CASATARL-16	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直角式，16.0 英寸（40.6cm）
CASATARL-18	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直角式，18.0 英寸（45.7cm）
CASATARL-24	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直角式，24.0 英寸（61.0cm）
CASATARL-36	SATA线缆组件，自锁型连接器，直通式 / 直角式，36.0 英寸（91.4cm）


CASATARL

SATA线缆组件 - 直通式 / 直通式、直通式 / 直角式连接器

这一系列的线缆组件采用2根屏蔽式26 AWG双绞线、PVC护套、镀金触点，以及极化7针连接器。分为两种型号：直通式 / 直通式、直通式 / 直角式，各有0.5米和1米两种线缆长度规格。

CASATA-05M	SATA线缆组件，直通式 / 直通式，0.5m
CASATA-1M	SATA线缆组件，直通式 / 直通式，1.0m


CASATA-M

CASATAR-05M	SATA线缆组件，直通式 / 直角式，0.5m
CASATAR-1M	SATA线缆组件，直通式 / 直角式，1.0m


CASATAR-M

SATA延长线 - 公头 / 母头

使用这类延长线可轻松延长您原有的SATA接口，并且还能在空间受限的情况下直接完成与DOM电子盘（Disk on Modules）的连接。这系列产品采用鲜红色PVC护套和镀金触点，完全屏蔽。

CASATAEXT-12	SATA延长线，12"（30.4cm）
CASATAEXT-20	SATA延长线，20"（50.8cm）


CASATAEXT

eSATA 线缆组件 - 完全屏蔽，抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）

L-com CAESA系列eSATA线缆组件，让外置存储设备也能拥有高速数据传输—— SATA 终于首次实现了外置式! 线缆组件完全屏蔽，能最大程度的抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI），传输速率达3 G每秒。

CAESA-05M	eSATA 线缆组件，0.5m
CAESA-1M	eSATA 线缆组件，1.0m
CAESA-2M	eSATA 线缆组件，2.0m


CAESA

eSATA转自锁型SATA 2线缆组件，完全屏蔽

L-com CAESA2 系列eSATA至自锁型SATA 2线缆组件，能实现eSATA接口的外置驱动器、接线盒与SATA 2设备的连接。

CAESA2-05M	eSATA / SATA 2自锁，线缆组件，0.5m
CAESA2-1M	eSATA / SATA 2自锁，线缆组件，1.0m
CAESA2-2M	eSATA / SATA 2自锁，线缆组件，2.0m


CAESA2

SATA和eSATA连接器保护盖， 保护公头和母头，10件/袋

这系列非常特别的连接器保护盖，能有效保护您任何闲置的SATA或eSATA端口，适用于设备上或线缆组件所带的连接器。采用摩擦紧固设计，易于安装且不会移位。颜色为黑色。

CVRSATA	SATA保护盖，适用于线缆组件连接器，10件/袋
CVR-ESATA	eSATA保护盖，适用于线缆组件连接器，10件/袋
CAPSATA	SATA保护盖，适用于计算机和连接器端口，10件/袋
CAP-ESATA	eSATA保护盖，适用于计算机和连接器端口，10件/袋



CVRSATA


CAP-ESATA

超薄SATA线缆组件

这类超薄SATA线缆组件，特别针对超薄类SATA驱动设备的应用。一端为集成了电源和数据性能的插头，可直接与超薄型数据驱动设备相连；另一端分为两个组成部分：1个标准自锁型SATA插头和1个4针电源连接器。

CASSA-8	超薄SATA线缆组件，8"（20.3cm）
CASSA-18	超薄SATA线缆组件，18"（45.7cm）


CASSA-8


SCSI选型参考

在SCISI系统中，为了尽量减小传输中出现的时间误差（数据到达时间不同步），我们通常的做法是缩短总线的长度，这一长度也包括内部线缆的距离。在进行SCSI选型时，请参考以下相关数据：

	传输速率	总线长度上限	可接入设备数量
SCSI-1	5 Mbps	6米	8
SCSI-2	10 Mbps	6米	8
SCSI-3	20 Mbps	3米	15或31
SCSI-5	40 Mbps	3米	8

Ultra SCSI-5

A C



CA2000MM
CA2060MM

特优型 SCSI-3

C-C



CAF900MM
(with Ferrites)

低烟无卤 SCSI-3

C-C



CAUZ900MM

SCSI-2


B-B



CA801

分差动 (Differential) SCSI-1


D-D



CA751MM



DGC50F



DGB50F




CAA910MF



TS-SCSI3

SCSI连接器代码

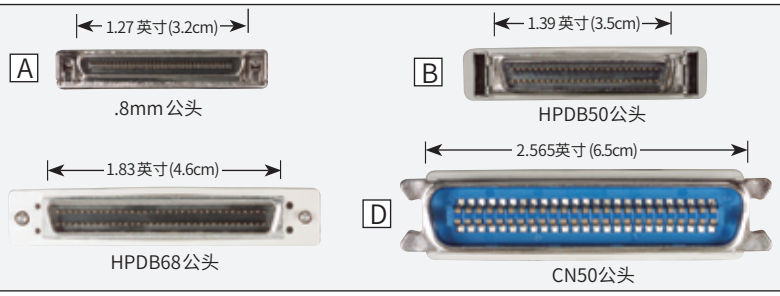

料号	描述	对数	代码

Ultra SCSI（SCSI-5）线缆组件，配置0.8mm VHDCI连接器，偏置式（Offset）后壳

L-com的VHDCI（Very High Density Cable Interconnect）线缆组件制作精密，达到甚至超出SCSI标准。采用铜编织层和铝箔双屏蔽，34对28 AWG多股导线，镀镍合金外壳。独特的偏置式（Offset）后壳特别针对存在2个相近端口的应用环境。

CA2000MM-05M	Ultra SCSI 线缆组件，0.8mm 公头 / 公头，0.5m	34	A-A
CA2000MM-1M	Ultra SCSI 线缆组件，0.8mm 公头 / 公头，1.0m	34	A-A
CA2000MM-2M	Ultra SCSI 线缆组件，0.8mm 公头 / 公头，2.0m	34	A-A
CA2000MM-3M	Ultra SCSI 线缆组件，0.8mm 公头 / 公头，3.0m	34	A-A

CA2060MM-05M	Ultra SCSI 线缆组件，0.8mm 公头 / HPDB68 公头，0.5m	34	A-C
CA2060MM-1M	Ultra SCSI 线缆组件，0.8mm 公头 / HPDB68 公头，1.0m	34	A-C
CA2060MM-2M	Ultra SCSI 线缆组件，0.8mm 公头 / HPDB68 公头，2.0m	34	A-C
CA2060MM-3M	Ultra SCSI 线缆组件，0.8mm 公头 / HPDB68 公头，3.0m	34	A-C

标准SCSI-3 线缆组件 - 注塑式，完全屏蔽

L-com SCSI-3线缆组件，配置34对双绞线，高密度DB68连接器，2-56翼形螺丝。

CA900MM-05M	SCSI-3线缆组件，HPDB68 公头 / 公头，0.5m	34	C-C
CA900MM-1M	SCSI-3线缆组件，HPDB68 公头 / 公头，1.0m	34	C-C
CA900MM-2M	SCSI-3线缆组件，HPDB68 公头 / 公头，2.0m	34	C-C

特优型SCSI-3 线缆组件，带铁氧体芯 - 有效抵御干扰

L-com这一系列特优型SCSI-3线缆组件，特别配置铁氧体芯，能有效降低屏蔽内的辐射发射及干扰电流。采用铜编织层和铝箔双屏蔽，34对28 AWG 多股导线，2-56 翼形螺丝。

CAF900MM-05M	SCSI-3线缆组件，HPDB68 公头 / 公头带铁氧体芯，0.5m	34	C-C
CAF900MM-1M	SCSI-3线缆组件，HPDB68 公头 / 公头带铁氧体芯，1.0m	34	C-C
CAF900MM-2M	SCSI-3线缆组件，HPDB68 公头 / 公头带铁氧体芯，2.0m	34	C-C
CAF900MM-3M	SCSI-3线缆组件，HPDB68 公头 / 公头带铁氧体芯，3.0m	34	C-C

低烟无卤SCSI-3线缆组件

这系列低烟无卤SCSI-3线缆组件，达到甚至超出SCSI标准。配置高密度DB68 SCSI连接器，其结构特点为30微英寸镀金的铜合金触点，压铸式锌合金外壳，2-56翼形螺丝。线缆部分采用28 AWG聚丙烯绝缘导线，铝箔和编织层双屏蔽，低烟无卤护套。颜色为黑色。达最小起订量，接受定制规格。

CAUZ900MM-1M	低烟无卤SCSI-3 线缆组件，HPDB68公头 / 公头，1.0m	34	C-C
CAUZ900MM-2M	低烟无卤SCSI-3 线缆组件，HPDB68公头 / 公头，2.0m	34	C-C
CAUZ900MM-3M	低烟无卤SCSI-3 线缆组件，HPDB68公头 / 公头，3.0m	34	C-C

SCSI-2线缆组件，适用于计算机端口 - 注塑式，屏蔽，与分差动（Differential）SCSI-2兼容

这类分差动（Differential）SCSI-2线缆组件，采用25对双绞线线缆，半间距DB50连接器。半间距连接器的外壳通过弹簧闩锁连接。线缆组件为完全注塑式，铝箔和铜编织层双屏蔽。长度以米计。

CA801-05M	注塑式 SCSI-2 线缆组件，HPDB50 公头 / 公头，0.5m	B-B
CA801-1M	注塑式 SCSI-2 线缆组件，HPDB50 公头 / 公头，1.0m	B-B
CA801-2M	注塑式 SCSI-2 线缆组件，HPDB50 公头 / 公头，2.0m	B-B
CA801-3M	注塑式 SCSI-2 线缆组件，HPDB50 公头 / 公头，3.0m	B-B

分差动（Differential）SCSI-1 线缆组件 - 所有部件完整配置，25对双绞线，注塑式，屏蔽

分差动（Differential）SCSI-1线缆组件，采用标准的25对双绞线，与大部分SCSI-1设备匹配。设备上的分差动接口通过两对线同时发送信息，使得传输距离更长。完全注塑式CN50连接器，26 AWG双绞线，铜编织层和铝箔双屏蔽。长度以米计。

CA751MM-05M	注塑式SCSI-1线缆组件，CN50公头 / 公头，0.5m	D-D
CA751MM-1M	注塑式SCSI-1线缆组件，CN50公头 / 公头，1.0m	D-D
CA751MM-2M	注塑式SCSI-1线缆组件，CN50公头 / 公头，2.0m	D-D
CA751MM-3M	注塑式SCSI-1线缆组件，CN50公头 / 公头，3.0m	D-D

SCSI公母转接头和适配器

L-com为您提供多种型号的公母转接头和适配器。公母转换头可将同型号线缆组件相连，而适配器则可用于连接不同型号的SCSI线缆组件。

DGB50F	公母转接头，DB50母头 / 母头
DGB50M	公母转接头，DB50公头 / 公头
DGC50F	50 针公母转接头，CN50母头 / 母头
DGC50M	50 针公母转接头，CN50公头 / 公头
CAA910MF	SCSI适配器，CN50公头 / HPDB50母头

SCSI-3备用翼形螺丝，2-56型号，10件/袋

这款翼形螺丝适用于L-com 所有的SCSI-3(HPDB68) 线缆组件。钢质，镀镍。

TS-SCSI3	SCSI-3备用翼形螺丝，2-56 型号，10件/袋

料号	描述

IEEE-1394火线线缆组件 - 传输速率可达400 Mbps

最高品质的标准火线线缆组件，传输速率可达每秒400M，且完全符合IEEE-1394规范。支持即插即用，适用于打印机、扫描仪、数码相机，以及其他火线外围设备。此外，还可用作连接两台电脑进行文档共享。数据线采用双绞线，能有效降低串扰， 22 AWG电源线在连接主机和外围设备时能支持最大传输功率。

IEEE-1394火线线缆组件，火线接口1型 / 1型，PVC护套，30微英寸（0.762µm）镀金

CSM94-05M	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 1型，0.5m
CSM94-1M	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 1型，1.0m
CSM94-2M	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 1型，2.0m
CSM94-3M	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 1型，3.0m
CSM94-5M	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 1型，5.0m

IEEE-1394火线线缆组件，火线接口1型 / 2型，PVC护套，30微英寸（0.762µm）镀金

CSM94-05M2	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 2型，0.5m
CSM94-1M2	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 2型，1.0m
CSM94-2M2	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 2型，2.0m
CSM94-3M2	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 2型，3.0m
CSM94-5M2	IEEE-1394火线线缆组件，1型 / 2型，5.0m

IEEE-1394火线延长线，1型火线连接器，PVC护套，30微英寸（0.762µm）镀金

CSM94X-1M	IEEE-1394火线延长线，1型 / 1型，1.0m
CSM94X-2M	IEEE-1394火线延长线，1型 / 1型，2.0m
CSM94X-3M	IEEE-1394火线延长线，1型 / 1型，3.0m

IEEE-1394b火线线缆组件 - 传输速率可达800 Mbps

这一类型的火线线缆组件采用9针连接器，符合IEEE-1394b标准，其传输速率较传统的IEEE-1394a提高了一倍。线缆结构为：2根作为数据线的26 AWG双绞线，均单独屏蔽；2根22 AWG电源线；铝箔和编织层双屏蔽，注塑式后壳。颜色为黑色。

IEEE-1394b火线线缆组件，火线接口B型 / 1型，PVC护套，30微英寸（0.762µm）镀金

CSM94B1-1M	IEEE-1394b火线线缆组件，B型 / 1型，1.0m
CSM94B1-2M	IEEE-1394b火线线缆组件，B型 / 1型，2.0m
CSM94B1-3M	IEEE-1394b火线线缆组件，B型 / 1型，3.0m
CSM94B1-5M	IEEE-1394b火线线缆组件，B型 / 1型，5.0m

IEEE-1394b火线线缆组件，火线接口B型 / B型，PVC护套，30微英寸（0.762µm）镀金

CSM94BB-1M	IEEE-1394b火线线缆组件，B型 / B型，1.0m
CSM94BB-2M	IEEE-1394b火线线缆组件，B型 / B型，2.0m
CSM94BB-3M	IEEE-1394b火线线缆组件，B型 / B型，3.0m
CSM94BB-5M	IEEE-1394b火线线缆组件，B型 / B型，5.0m

防水型IEEE-1394线缆组件 - IP67级，公头 / 母头

您的IEEE-1394应用正在遭受恶劣环境影响吗？L-com IP67系列产品第一时间为您解困！这类加固型IEEE-1394线缆组件，一端配置符合IP 67防护等级的6针母头，另一端为标准6针公头，即便身处扬尘、潮湿的环境中也能确保信能无损。可安装至接线盒、面板，也可直接连接PC或外围设备。

WP946PMF-05M	防水型IEEE-1394火线线缆组件，公头 / 母头，0.5m
WP946PMF-2M	防水型IEEE-1394火线线缆组件，公头 / 母头，2.0m
WP946PMF-5M	防水型IEEE-1394火线线缆组件，公头 / 母头，5.0m

自锁型IEEE-1394火线线缆组件，火线接口1型 / 1型

这系列IEEE-1394线缆组件，两端均配置L-com CN1394-1带自锁的1型（6针）连接器。在接入时，带自锁的设计让连接器具备充足的保持力，以确保每一次安全、稳定的连接；只需按下解锁键即可轻松拔出。火线传输速率达每秒400M。

CSM94L-05M	自锁型IEEE-1394火线线缆组件，1型公头 / 1型公头，0.5m
CSM94L-1M	自锁型IEEE-1394火线线缆组件，1型公头 / 1型公头，1.0m
CSM94L-2M	自锁型IEEE-1394火线线缆组件，1型公头 / 1型公头，2.0m
CSM94L-3M	自锁型IEEE-1394火线线缆组件，1型公头 / 1型公头，3.0m
CSM94L-5M	自锁型IEEE-1394火线线缆组件，1型公头 / 1型公头，5.0m

自锁型IEEE-1394火线公头连接器，1型（6针）

L-com这款CN1394L-1 IEEE-1394火线连接器，配置一个独特的自锁型公头，使连接器在接入时具备充足的保持力，确保安全、稳定的连接；只需按下解锁键即可轻松拔出。支持每秒400M的火线传输速率。达最小起订量，可定制相关线缆组件产品。

CN1394L-1	IEEE-1394火线连接器，1型公头

面板安装式IEEE-1394火线耦合器，屏蔽，火线接口1型

这款非常特别的耦合器，为您涉及面板安装或接线盒的火线应用提供了一个高效解决方案！一个独特设计的安装法兰，几乎可以适应在任何厚度的面板上安装。配置2个1型（6针）母头连接器，金属外壳。建议使用4-40螺丝安装，需单独购买。

ECF504-94MS	IEEE-1394火线耦合器，屏蔽，1型连接器
ECF440	安装螺丝，4-40螺纹，长度5/16"，100件/袋

IEEE-1394火线连接器保护盖，4针和6针 - 保护闲置端口，10件/袋

这类连接器保护盖，能保护闲置母头端口免受物理损伤，以及防止灰尘、污垢的侵入，特别适合L-com的面板安装式耦合器，或者其他昂贵设备。材质为柔性ABS塑料，采用摩擦紧固设计，易于安装且不会移位。颜色为黑色。

CAP1394-6P	IEEE-1394火线连接器保护盖，适用于1型插座，10件/袋


CSM94-M


CSM94-M2


CSM94X-M


CSM94B1-M


CSM94BB-M


WP946PMF-M


CSM94L-M


CN1394L-1


ECF504-94MS
(前视图)


CAP1394-6P


DK225MM


DK225MF


DK226MM


DK226MF


DK238MM


DK238MF


CSMD6MM


CSMD6MF


CSMD8MM



CSMD8MF

DIN和Mini DIN线缆组件，适用于计算机键盘、鼠标以及其他端口

L-com DK系列特优型线缆组件，是现今市场上最优品质的DIN和Mini DIN线缆产品。如图所示，连接器和线缆的所有内部细节，是L-com产品价值的体现。DK系列线缆组件均为直连线，所有部件完整配置，双屏蔽（铜编织层和铝箔），24 AWG导线，完全注塑。颜色：灰色。

DIN和Mini DIN插座的常规用途



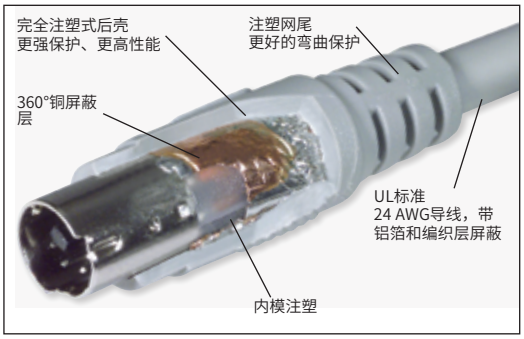

料号	描述

特优型DIN 5线缆组件 - 所有部件完全配置，双屏蔽

DK225MM-3	注塑式线缆组件，DIN 5 公头 / 公头，3.0 英尺（0.9m）
DK225MM-6	注塑式线缆组件，DIN 5 公头 / 公头，6.0 英尺（1.8m）
DK225MM-10	注塑式线缆组件，DIN 5 公头 / 公头，10.0 英尺（3.0m）
DK225MM-20	注塑式线缆组件，DIN 5 公头 / 公头，20.0 英尺（6.0m）
DK225MM-25	注塑式线缆组件，DIN 5 公头 / 公头，25.0 英尺（7.6m）

DK225MF-3	注塑式延长线，DIN 5，公头 / 母头，3.0 英尺（0.9m）
DK225MF-6	注塑式延长线，DIN 5，公头 / 母头，6.0 英尺（1.8m）
DK225MF-10	注塑式延长线，DIN 5，公头 / 母头，10.0 英尺（3.0m）
DK225MF-20	注塑式延长线，DIN 5，公头 / 母头，20.0 英尺（6.0m）
DK225MF-25	注塑式延长线，DIN 5，公头 / 母头，25.0 英尺（7.6m）

特优型Mini DIN 6线缆组件 - 所有部件完全配置，双屏蔽

DK226MM-1	注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，1.0 英尺（0.3m）
DK226MM-2	注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，2.0 英尺（0.6m）
DK226MM-3	注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，3.0 英尺（0.9m）
DK226MM-6	注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，6.0 英尺（1.8m）
DK226MM-10	注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，10.0 英尺（3.0m）
DK226MM-15	注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，15.0 英尺（4.6m）
DK226MM-20	注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，20.0 英尺（6.0m）
DK226MM-25	注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，25.0 英尺（7.6m）

DK226MF-3	注塑式延长线，Mini DIN 6 公头 / 母头，3.0 英尺（0.9m）
DK226MF-6	注塑式延长线，Mini DIN 6 公头 / 母头，6.0 英尺（1.8m）
DK226MF-10	注塑式延长线，Mini DIN 6 公头 / 母头，10.0 英尺（3.0m）
DK226MF-15	注塑式延长线，Mini DIN 6 公头 / 母头，15.0 英尺（4.6m）
DK226MF-20	注塑式延长线，Mini DIN 6 公头 / 母头，20.0 英尺（6.0m）
DK226MF-25	注塑式延长线，Mini DIN 6 公头 / 母头，25.0 英尺（7.6m）

特优型Mini DIN 8线缆组件 - 所有部件完全配置，双屏蔽

DK238MM-1	注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，1.0 英尺（0.3m）
DK238MM-2	注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，2.0 英尺（0.6m）
DK238MM-3	注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，3.0 英尺（0.9m）
DK238MM-6	注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，6.0 英尺（1.8m）
DK238MM-10	注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，10.0 英尺（3.0m）
DK238MM-15	注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，15.0 英尺（4.6m）
DK238MM-20	注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，20.0 英尺（6.0m）
DK238MM-25	注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，25.0 英尺（7.6m）

DK238MF-3	注塑式延长线，Mini DIN 8 公头 / 母头，3.0 英尺（0.9m）
DK238MF-6	注塑式延长线，Mini DIN 8 公头 / 母头，6.0 英尺（1.8m）
DK238MF-10	注塑式延长线，Mini DIN 8 公头 / 母头，10.0 英尺（3.0m）
DK238MF-15	注塑式延长线，Mini DIN 8 公头 / 母头，15.0 英尺（4.6m）
DK238MF-20	注塑式延长线，Mini DIN 8 公头 / 母头，20.0 英尺（6.0m）
DK238MF-25	注塑式延长线，Mini DIN 8 公头 / 母头，25.0 英尺（7.6m）

经济型Mini DIN线缆组件 - 屏蔽，注塑式，所有部件完全配置

这系列的线缆组件，是适合许多应用需求的一项经济型解决方案，并且性能同样出色。共两种型号，分别配置Mini DIN 6和Mini DIN 8连接器。采用耐用的注塑式PVC后壳，28 AWG导线，以及360°铝箔屏蔽。颜色：灰色。

经济型Mini DIN 6线缆组件 - 公头 / 公头、公头 / 母头

CSMD6MM-3	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，3.0 英尺（0.9m）
CSMD6MM-6	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，6.0 英尺（1.8m）
CSMD6MM-10	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，10.0 英尺（3.0m）
CSMD6MM-25	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 公头，25.0 英尺（7.6m）

CSMD6MF-3	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 母头，3.0 英尺（0.9m）
CSMD6MF-6	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 母头，6.0 英尺（1.8m）
CSMD6MF-10	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 母头，10.0 英尺（3.0m）
CSMD6MF-25	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 母头，25.0 英尺（7.6m）

经济型Mini DIN 8线缆组件 - 公头 / 公头、公头 / 母头

CSMD8MM-3	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，3.0 英尺（0.9m）
CSMD8MM-6	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，6.0 英尺（1.8m）
CSMD8MM-10	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，10.0 英尺（3.0m）
CSMD8MM-25	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 公头，25.0 英尺（7.6m）

CSMD8MF-3	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 母头，3.0 英尺（0.9m）
CSMD8MF-6	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 母头，6.0 英尺（1.8m）
CSMD8MF-10	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 母头，10.0 英尺（3.0m）
CSMD8MF-25	经济型注塑式线缆组件，Mini DIN 8 公头 / 母头，25.0 英尺（7.6m）

DIN和Mini DIN，适配器和连接器

这一系列是L-com专利的DIN和Mini DIN 产品，适用范围广，包括S-video、鼠标、键盘，以及仪器设备。其设计独特，只需简单操作即可安装在0.5英寸（1.3cm）、0.75英寸（1.9cm）的标准圆形孔或D形孔内（可使用常用冲孔工具）。连接器主体采用纯铜制成，外层镀镍，不仅起到防腐蚀效果，且光亮、美观。镀金触点确保可靠连接。达最小起订量，接受定制产品。L-com最专业的技术团队，随时随地为您服务。





料号	描述

DIN 和 Mini DIN 直插式适配器 - 面板安装和墙装


这类DIN和Mini DIN适配器设计独特，能完美适应面板安装类应用，母头 / 母头。


MD44FF	直插式适配器，Mini DIN 4，母头 / 母头
MD66FF	直插式适配器，Mini DIN 6，母头 / 母头
MD88FF	直插式适配器，Mini DIN 8，母头 / 母头
DD55F	直插式适配器，DIN 5 ，母头 / 母头

穿壁式Mini DIN 适配器，带引线

这类穿壁式Mini DIN适配器，非常适合安装至配线架并完成端接。三种型号，分别配置4根、6根、8根不同颜色的26 AWG导线。

MD44FJF	Mini DIN 4 插座穿壁式 / 引线，前面板安装
MD66FJF	Mini DIN 6 插座穿壁式 / 引线，前面板安装
MD88FJF	Mini DIN 8 插座穿壁式 / 引线，前面板安装
MD44FJR	Mini DIN 4 插座穿壁式 / 引线，后面板安装
MD66FJR	Mini DIN 6 插座穿壁式 / 引线，后面板安装
MD88FJR	Mini DIN 8 插座穿壁式 / 引线，后面板安装





穿壁式Mini DIN适配器型号





料号	描述

Mini DIN 6和Mini DIN 8公母转接头

DMB536F	公母转接头，Mini DIN 6 母头 / 母头
DMB538F	公母转接头，Mini DIN 8 母头 / 母头

特优型Mini DIN 6 Y型线缆组件 - 所有部件完整配置，注塑式，双屏蔽，公头 / 2个母头

K23-MDY	注塑式Y型线缆组件，Mini DIN 6 公头 / 2个Mini DIN 6 母头，1.25 英尺（0.381m）




可用于现场端接的Mini DIN 4连接器，针对 S-Video 应用

MD44FT	Mini DIN 4 母头连接器，可现场端接





Tip *MD44FT母头连接器 - 现场端接教程*

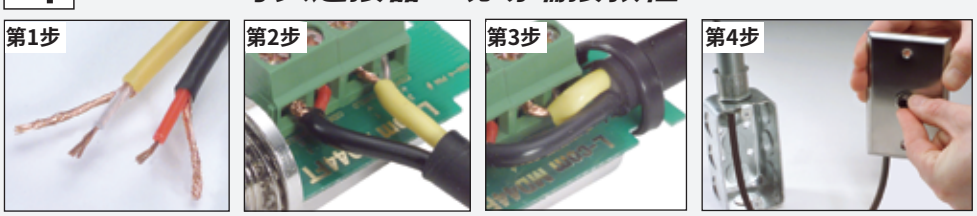


准备好同轴线。

插入中芯导线和屏蔽层，并拧紧螺丝。

使用线缆扎带将线固定在连接器上。

将完成接线的连接器安装至面板。





料号	描述

接口模块 - DIN导轨安装式，配置屏蔽式D-Sub和RJ45 连接器

本系列DIN导轨安装式接口模块，其特点为配置有一组经电镀的穿孔，可让电子元件通过直连或穿过任意电路的方式接入。共5种型号，分别配置屏蔽式DB9、DB15、DB25、DB37母头，以及一款配置了RJ45插座的型号。端子板允许接入26-12 AWG导线，易于端接，无需使用压接套管。如有定制需求，请随时联系L-com。

RBMIDB09F	接口模块，DB9 母头
RBMIDB15F	接口模块，DB15 母头
RBMIDB25F	接口模块，DB25 母头
RBMIDB37F	接口模块，DB37 母头
RBMIRJ45F	接口模块，RJ45 插座





IEEE-488 GPIB使用指南

什么是GPIB线?

GPIB线由12对铜芯双绞线组成，并采用24针并口公头 / 母头连接器。

如何使用GPIB线?

GPIB线在使用时，连接器彼此间通过“背驮”方式组成总线或星形结构，之后将测试和测量设备连至PC或者其它设备。

GPIB线有哪些使用场合?

GPIB线通常用于测试和测量应用，以及数据采集（DAQ）领域。

IEEE-488总线相关名词解释

适配器：用于连接两个不同类型连接器的设备。

美国线规（AWG）：起始于美国，用于区分有色金属导线直径的一组标准。典型数据线的线规为24 AWG、26 AWG、28 AWG。AWG前的数字越大，所对应的直径越小，导线越细。

后壳（外壳）：一种通常用来包裹连接器的机械支撑件，作用于保护导体。制作工艺可采用装配式，也可经注塑成型。

总线：亦称为“菊花链模式”，属于一种网络拓扑结构，其中每个节点彼此间呈线性连接，也因此使得该模式有一个明显缺陷，即总线中的任一断点均会导致整个网络瘫痪。

线缆：一组绝缘导线或导体，外层包裹挤塑成型的护套。许多类型的线缆在导线和护套间配置有屏蔽层。

线缆组件：端接了一个或多个连接器的线缆。

导体：金属制（多为铜材）通路，导电。用于描述数据线时，“导线”（wire）和“导体”（conductor）同义。

连接器：一种机电连接设备，带有可插拔的电气接口。

触点：连接器中的具体接触点部分。触点可为公头（插针），也可为母头（插座）。

耦合器：用于连接两个相同类型连接器的设备。

串音：指相邻导体间的电磁场所产生的耦合效应。只需将导线制成双绞线形式，或将导线分开（屏蔽），串音干扰便可控。

电磁干扰（EMI）： 电子设备中所产生的不需要的电磁或电能，对设备有害。

GPIB：通用接口总线（General Purpose Interface Bus），是IEEE-488的俗称。

HPIB：惠普接口总线（Hewlett Packard Interface Bus），是IEEE-488的俗称。

IEEE-488：电气和电子工程师协会（Institute of Electrical and Electronics Engineers）接口标准第488号。

注塑成型：将熔化聚合物注入模具的工序。连接器后壳通常采用注塑成型工艺。

绝缘体：具有极高电阻的材质，用于保护导体。通常在导线完成拉丝工艺后，将绝缘材质通过挤压均匀覆盖在导线外层。

绝缘位移触点（IDC）：一种端接导线的方法，无需将线缆拆分为裸线形式。

插座：即母头连接器——通常为配置在设备上的端口。

插头：即各种类型的公头连接器。


屏蔽：线缆中用来覆盖绝缘导线的一层导电箔或编织物。屏蔽层起到接地效果，抵御外部电磁干扰（EMI），并同时控制内部电磁辐射。

网尾：用于保护导线和连接处，使其能承受弯折及拖拽应力。


双绞线：指在单位长度内，两根绝缘导线按一定绞合次数进行缠绕。通常用于要求严控额定阻抗和串音的平衡电路。

导线：由导电材质制成（多为铜材），经拉丝工艺达到标准直径，并均匀覆盖绝缘材质。“裸线”则指无绝缘层的导线。

线性连接方式 （In-Line / Linear）

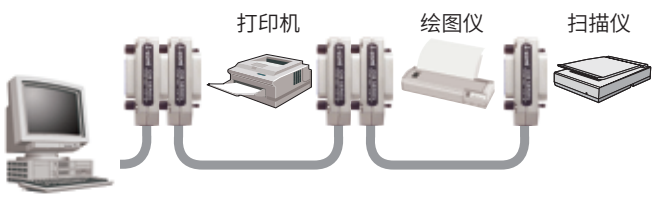


星型连接方式 （Physical / Star）

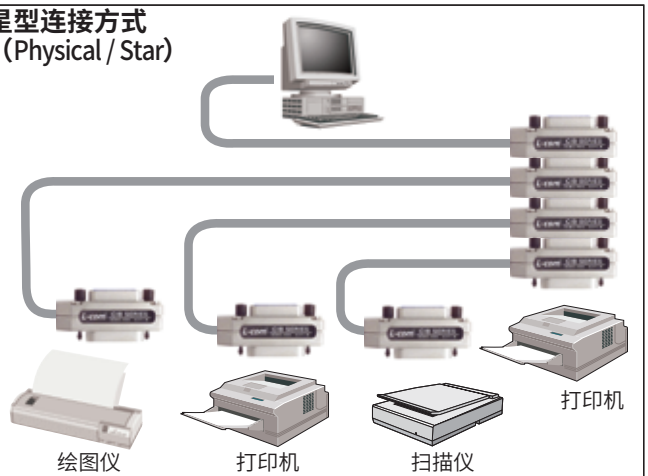


IEEE-488 连接器规格

IEEE-488 GPIB 连接器采用24个平行结构的触点。



插头（公头）



插座（母头）



IEEE-488线缆构造

- 24根导线（12对双绞线）
- 编织层屏蔽，覆盖率不少于85%
- 背驮式（Piggy Back）连接器，24针并口，公头至母头，支持菊花链（Daisy Chain）模式的连接
- 翼形螺丝，规格M3.5 x 0.6




料号	描述	连接器方向

优良型IEEE-488 GPIB线缆组件 - 3层屏蔽，铸铝后壳

双层铝箔加铜编织层组成的三层屏蔽（覆盖率超90%），确保线缆维持低电容状态，以符合IEEE规范。这类线缆组件的传输速率可达1M/秒，是IEEE的最高标准。构造基本与L-com特优型CIB24系列一致，仅少了一层屏蔽。CIF24系列IEEE-488线缆组件可用于连接两台互相兼容的设备，如电脑和绘图机的连接。同时，也可使用“菊花链模式”连接多个电脑外围设备，或者用于组合连接一整套测试仪及控制设备。两端均配置公头 / 母头连接器，可快速端接至公头。

CIF24-03M	优良型IEEE-488 线缆组件，0.3m	正向 / 正向
CIF24-05M	优良型IEEE-488 线缆组件，0.5m	正向 / 正向
CIF24-1M	优良型IEEE-488 线缆组件，1.0m	正向 / 正向
CIF24-2M	优良型IEEE-488 线缆组件，2.0m	正向 / 正向
CIF24-3M	优良型IEEE-488 线缆组件，3.0m	正向 / 正向
CIF24-4M	优良型IEEE-488 线缆组件，4.0m	正向 / 正向
CIF24-5M	优良型IEEE-488 线缆组件，5.0m	正向 / 正向
CIF24-6M	优良型IEEE-488 线缆组件，6.0m	正向 / 正向
CIF24-8M	优良型IEEE-488 线缆组件，8.0m	正向 / 正向






CIF24-M

特优型IEEE-488 GPIB线缆组件 - 4层屏蔽，铸铝后壳，镀镍

L-com CIB24系列特优型IEEE-488线缆组件，是现今市场上最高级别的GPIB线缆产品。配置双层铜编织层及双层铝箔，共4层屏蔽，最大程度减少辐射发射，让您顺利通过FCC Part 15测试、MIL-STD-461A 测试、VDE 0871测试，以及VDE 0875测试。线缆部分采用双绞线，保持150 pF/m 的低电容状态，完全符合IEEE规范。除此之外，这系列线缆还独具一个特别设计的网尾，使线缆保持高柔韧性——当接口成弯角状态时，也无需担心任何折断问题的发生！连接器为铸铝后壳，镀镍，具备高效防腐性，后壳闭合处使用搭接缝工艺，非常稳固。

CIB24-03M	特优型IEEE-488 线缆组件，0.3m	正向 / 正向
CIB24-05M	特优型IEEE-488 线缆组件，0.5m	正向 / 正向
CIB24-1M	特优型IEEE-488 线缆组件，1.0m	正向 / 正向
CIB24-2M	特优型IEEE-488 线缆组件，2.0m	正向 / 正向
CIB24-2.5M	特优型IEEE-488 线缆组件，2.5m	正向 / 正向
CIB24-3M	特优型IEEE-488 线缆组件，3.0m	正向 / 正向
CIB24-4M	特优型IEEE-488 线缆组件，4.0m	正向 / 正向
CIB24-5M	特优型IEEE-488 线缆组件，5.0m	正向 / 正向
CIB24-6M	特优型IEEE-488 线缆组件，6.0m	正向 / 正向
CIB24-8M	特优型IEEE-488 线缆组件，8.0m	正向 / 正向
CIB24-10M	特优型IEEE-488 线缆组件，10.0m	正向 / 正向
CIB24-12M	特优型IEEE-488 线缆组件，12.0m	正向 / 正向
CIB24-15M	特优型IEEE-488 线缆组件，15.0m	正向 / 正向
CIB24-18M	特优型IEEE-488 线缆组件，18.0m	正向 / 正向







CIB24-M

特优型IEEE-488 GPIB线缆组件，CBC24系列 - 一端为线性连接式GPIB公头

这类特优型IEEE-488线缆组件一端为公头 / 母头连接器，另一端为直通式公头连接器。当您的应用无需使用到母头端时，使用这一系列产品可以避免出现裸露的母头。另外，在诸如电脑背板处等区域，若使用常规GPIB线，其直角型接线方式会阻挡其他端口，选用CBC系列就可完全避免此类情况。

CBC24-05M	特优型IEEE-488 线缆组件，0.5m	正向 / 线性连接式
CBC24-1M	特优型IEEE-488 线缆组件，1.0m	正向 / 线性连接式
CBC24-2M	特优型IEEE-488 线缆组件，2.0m	正向 / 线性连接式
CBC24-3M	特优型IEEE-488 线缆组件，3.0m	正向 / 线性连接式
CBC24-4M	特优型IEEE-488 线缆组件，4.0m	正向 / 线性连接式
CBC24-5M	特优型IEEE-488 线缆组件，5.0m	正向 / 线性连接式
CBC24-8M	特优型IEEE-488 线缆组件，8.0m	正向 / 线性连接式






CBC24-M

特优型IEEE-488 GPIB线缆组件，CBD24 系列 - 两端均为线性连接式GPIB公头

这系列特优型IEEE-488 GPIB线缆组件，两端均为公头，不仅应用广泛，同时也是一个节省成本的解决方案。其余构造特点与CIB24系列相同。连接器部分为压铸金属，非冲压。

CBD24-05M	特优型IEEE-488 线缆组件，0.5m	线性连接式 / 线性连接式
CBD24-1M	特优型IEEE-488 线缆组件，1.0m	线性连接式 / 线性连接式
CBD24-2M	特优型IEEE-488 线缆组件，2.0m	线性连接式 / 线性连接式
CBD24-3M	特优型IEEE-488 线缆组件，3.0m	线性连接式 / 线性连接式
CBD24-4M	特优型IEEE-488 线缆组件，4.0m	线性连接式 / 线性连接式
CBD24-5M	特优型IEEE-488 线缆组件，5.0m	线性连接式 / 线性连接式
CBD24-8M	特优型IEEE-488 线缆组件，8.0m	线性连接式 / 线性连接式






CBD24-M

特优型IEEE-488 GPIB延长线，CBX24系列 - 一端为线性连接式公头，一端为线性连接式母头

L-com首创的全球第一款真正意义上的IEEE-488延长线，让L-com IEEE-488线性连接式系列更完整，为您的GPIB应用提供更多、更有针对性的解决方案。

CBX24-1M	特优型IEEE-488 延长线，1.0m	线性连接式 / 线性连接式
CBX24-2M	特优型IEEE-488 延长线，2.0m	线性连接式 / 线性连接式
CBX24-3M	特优型IEEE-488 延长线，3.0m	线性连接式 / 线性连接式






CBX24-M

母头　　公头


L-com注塑式线缆组件

本页所列线缆组件均采用双层屏蔽和完全注塑式后壳。这类注塑式线缆组件是您GPIB应用的经济型选择。可直接替换绝大多数同类产品。






CMB24-M






CIM24-M





CMC24-M





CMD24-M

料号	描述	连接器方向

注塑式IEEE-488 GPIB线缆组件 - 双屏蔽，注塑式后壳

L-com这系列注塑式IEEE-488 GPIB 线缆组件，性能稳定、坚固耐用。线缆部分采用编织层加铝箔双屏蔽，能有效抵御电磁干扰（EMI）。连接器为冲压钢制，具备100%完全屏蔽效果，稳固的网尾设计更增强了耐用性。完全注塑式的后壳，不仅有利于连接器的使用寿命，同时能保护线缆在接入连接器时不会受损。所有这些细节特点，让L-com产品的价值真实体现在您每一次的连接中。我们的GPIB线缆组件，不仅通过了严格的发射测试，在众多用户的实际体验中，更展现出多年无故障的超强稳定性。达最小起订量，接受定制规格。

CMB系列线缆组件符合IEEE-488接口的所有标准，适用常规安装方式，可直接替换惠普、安普和安费诺的同类产品。

CMB24-05M	注塑式IEEE-488 线缆组件，0.5m	正向 / 正向
CMB24-1M	注塑式IEEE-488 线缆组件，1.0m	正向 / 正向
CMB24-2M	注塑式IEEE-488 线缆组件，2.0m	正向 / 正向
CMB24-3M	注塑式IEEE-488 线缆组件，3.0m	正向 / 正向
CMB24-4M	注塑式IEEE-488 线缆组件，4.0m	正向 / 正向
CMB24-5M	注塑式IEEE-488 线缆组件，5.0m	正向 / 正向
CMB24-6M	注塑式IEEE-488 线缆组件，6.0m	正向 / 正向
CMB24-8M	注塑式IEEE-488 线缆组件，8.0m	正向 / 正向

注塑式IEEE-488 GPIB线缆组件 - 两端均为反向连接器，适应不同安装环境

CIM系列是一类特殊的GPIB产品，两端均为反向连接器，特别针对常规型号无法适应的特殊应用环境，能绕开障碍物完成接线，并能作为延长线使用。

CIM24-05M	注塑式IEEE-488 线缆组件，0.5m	反向 / 反向
CIM24-1M	注塑式IEEE-488 线缆组件，1.0m	反向 / 反向
CIM24-2M	注塑式IEEE-488 线缆组件，2.0m	反向 / 反向
CIM24-3M	注塑式IEEE-488 线缆组件，3.0m	反向 / 反向
CIM24-4M	注塑式IEEE-488 线缆组件，4.0m	反向 / 反向
CIM24-5M	注塑式IEEE-488 线缆组件，5.0m	反向 / 反向
CIM24-6M	注塑式IEEE-488 线缆组件，6.0m	反向 / 反向
CIM24-8M	注塑式IEEE-488 线缆组件，8.0m	反向 / 反向

注塑式IEEE-488 GPIB线缆组件 - 一端反向，一端正向

与常规GPIB线缆组件相比，这一系列产品的最大特别在于一端为正向连接器，另一端为反向连接器。这项特殊的设计，非常适合机架设备的应用，当机架设备的GPIB端口位置无法接入常规GPIB线时，选用L-com CIMB系列，不仅能实现最短距离的连接，同时确保您的接线系统整洁、有序。

CIMB24-03M	注塑式IEEE-488 线缆组件，0.3m	正向 / 反向
CIMB24-05M	注塑式IEEE-488 线缆组件，0.5m	正向 / 反向
CIMB24-1M	注塑式IEEE-488 线缆组件，1.0m	正向 / 反向

注塑式IEEE-488 GPIB线缆组件， CMC系列 - 一端为线性连接式GPIB公头

这系列GPIB线缆组件，在结构上与CMB24系列近似，不同之处在于一端为正向连接器，另一端为线性连接式公头。当您的应用无需使用到母头端时，选用这类CMC系列，可以避免出现裸露的母头，不仅让您的接线系统更美观，同时也降低了成本。另外，当常规GPIB线的直角型接线方式会阻挡其他端口时，这款产品也可有效避免这类问题。两端的连接器均为冲压钢制，具备100%完全屏蔽效果，稳固的网尾设计更增强了耐用性。

CMC24-05M	注塑式IEEE-488 线缆组件，0.5m	正向 / 线性连接式
CMC24-1M	注塑式IEEE-488 线缆组件，1.0m	正向 / 线性连接式
CMC24-2M	注塑式IEEE-488 线缆组件，2.0m	正向 / 线性连接式
CMC24-3M	注塑式IEEE-488 线缆组件，3.0m	正向 / 线性连接式
CMC24-4M	注塑式IEEE-488 线缆组件，4.0m	正向 / 线性连接式
CMC24-5M	注塑式IEEE-488 线缆组件，5.0m	正向 / 线性连接式
CMC24-10M	注塑式IEEE-488 线缆组件，10.0m	正向 / 线性连接式

注塑式IEEE-488 GPIB线缆组件，CMD系列 - 两端均为线性连接式GPIB公头

L-com首创了这一系列两端均为公头的GPIB线缆组件。完美适应您无需母头端的应用环境。

CMD24-05M	注塑式IEEE-488 线缆组件，0.5m	线性连接式 / 线性连接式
CMD24-1M	注塑式IEEE-488 线缆组件，1.0m	线性连接式 / 线性连接式
CMD24-2M	注塑式IEEE-488 线缆组件，2.0m	线性连接式 / 线性连接式
CMD24-3M	注塑式IEEE-488 线缆组件，3.0m	线性连接式 / 线性连接式
CMD24-4M	注塑式IEEE-488 线缆组件，4.0m	线性连接式 / 线性连接式
CMD24-5M	注塑式IEEE-488 线缆组件，5.0m	线性连接式 / 线性连接式
CMD24-10M	注塑式IEEE-488 线缆组件，10.0m	线性连接式 / 线性连接式

Tip ***GPIB连接器方向规格的定义***

正向连接器



GPIB连接器的标准规格，配置于大多数线缆组件

反向连接器



适用于需延长GPIB接口的应用

线性连接式连接器

用于连接带GPIB端口的设备



料号	描述	连接器方向

穿壁式IEEE-488 GPIB适配器 - 让GPIB连接穿过面板的最简便途径

L-com这一系列穿壁式IEEE-488适配器，采用革新型技术，让用户实现需穿过面板的GPIB连接，及涉及接线盒的应用。适配器特别配置一个镀镍的钢制安装法兰，连接器部分采用铸铝后壳，非常坚固，耐用性强。分为公头 / 母头、母头 / 母头两种型号。考虑到用户对于接地回路的需求，CIB24BF-I 的安装法兰采用玻璃纤维制。

CIB24BA	穿壁式IEEE-488 适配器，公头 / 母头	正向
CIB24BF	穿壁式IEEE-488 适配器，母头 / 母头	正向
CIB24BF-I	穿壁式IEEE-488 适配器，绝缘，母头 / 母头	正向
CIB24XM	IEEE-488 延展器，较短公头法兰，公头 / 母头	正向

IEEE-488 GPIB反向适配器 - 棘手问题的最佳解决方案

这类IEEE-488 GPIB反向适配器，让您的穿面板连接可以从反向出线。

CIB24BFR	穿壁式IEEE-488反向适配器，母头 / 母头	反向
CIB24BFR-I	穿壁式IEEE-488反向适配器，绝缘，母头 / 母头	反向

IEEE-488 GPIB 180°反向适配器 - 实现标准IEEE-488线的延长

CIB24XFR	IEEE-488 180°反向适配器，母头 / 母头	反向

IEEE-488 GPIB 180°反向延展器 - 180°转换出线方向，延长端口

CIB24XR	IEEE-488 180 °反向延展器，公头 / 母头	反向

IEEE-488 GPIB延展器 - 助您避开最后一英寸的障碍

L-com IEEE-488 GPIB延展器系列是非常独特的连接产品。在布线时，IEEE-488的直角式出线很容易造成对其他端口的遮挡，或被其他障碍物阻挡造成接线困难，这种情况下，L-com的GPIB延展器就能为您提供这至关重要的一英寸空间，从而摆脱接线障碍。

CIB24X	IEEE-488 延展器，公头 / 母头	正向

超薄IEEE-488 GPIB延展器 - 助您避开最后一英寸的障碍，且能与较窄的PC端口匹配

L-com超薄型IEEE-488 GPIB延长器，高度仅0.73" (1.9cm)，特别针对配置较窄端口的PC，为IEEE-488的直角式出线扩展出一英寸的空间，使连接不受障碍物阻挡。

CIB24XC	超薄IEEE-488延展器，公头 / 母头	正向
CIB24XCR	超薄IEEE-488反向延展器，公头 / 母头	反向

极薄IEEE-488 GPIB延展器 - 无饰边，完全屏蔽，铸铝材质

市场对于便携式PC的需求日趋增长，超薄端口渐成主流。L-com 这款CIB24XE极薄IEEE-488延展器，正是针对这一趋势所提供的解决方案。连接器无饰边，高度仅0.62英寸 (1.6cm)，配置铸铝后壳，镀镍，铜箔屏蔽。

CIB24XE	极薄IEEE-488 延展器，铸铝，公头 / 母头	正向

IEEE-488 GPIB母头连接器 - 标准 24针，与所有IEEE-488端口匹配

这系列IEEE-488 GPIB母头连接器非常适合用作替换配件，也可满足用户自行装配组件的需求。共3种型号，分别配置焊片端子、直通式PC端子，及直角式PC端子。产品随附适合母头安装的硬件，可与任何GPIB公头匹配。镀金触点，连接器绝缘体达UL94V-0 阻燃等级。

CIB24S	IEEE-488 连接器，母头，焊片端子	
CIB24SPC	IEEE-488 连接器，母头，直通式PC端子	
CIB24SRA	IEEE-488 连接器，母头，直角型PC端子	

IEEE-488 GPIB连接器保护盖，带屏蔽 -- 防止污染、物理损坏及射频干扰

L-com这系列连接器保护盖为金属制造，不仅能保护您的闲置端口不受物理损伤，防止灰尘或其他污染入侵，更具有屏蔽效果，抵御电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI)。CIB24C(银色) 和CIB24CB(黑色) 适用于母头，CIB24CM(银色) 适用于公头。

CIB24C	IEEE-488 连接器保护盖，适用于GPIB母头连接器	
CIB24CB	IEEE-488 连接器保护盖，适用于GPIB母头连接器，阳极化抛光	
CIB24CM	IEEE-488 连接器保护盖，适用于GPIB公头连接器	

IEEE-488 GPIB连接器套件，线性连接式 - 特别适合翻新线缆组件，节约成本

使用这款独特的GPIB连接器套件，用户可自行组装线性连接式IEEE-488连接器。套件包括1个焊接式公头连接器，2个铸铝外壳，2个翼形螺丝，及1个线缆卡。这款套件可助您快速完成现场端接。

CB24SM	IEEE-488连接器套件，线性连接式公头

IEEE-488 GPIB翼形螺丝

该系列GPIB翼形螺丝分别适用于L-com注塑式、优良型及特优型GPIB线缆组件，以20 件/ 袋出售。

GPIB-TMBSC-14	IEEE-488 GPIB翼形螺丝，适用于注塑式连接器（正向和反向），20 件/ 袋
GPIB-TMBSC-15	IEEE-488 GPIB翼形螺丝，适用于装配式连接器（线性连接），20 件/ 袋
GPIB-TMBSC-16	IEEE-488 GPIB翼形螺丝，适用于注塑式连接器（线性连接），20 件/ 袋
GPIB-TMBSC-18	IEEE-488 GPIB翼形螺丝，适用于装配式连接器（正向），20 件/ 袋

Tip

在现场搭建设备时，L-com反向适配器助您顺利延长连接

使用前： Ⓐ

正向入口的标准GPIB线难以延长



使用后： Ⓑ

接入反向适配器后，问题迎刃而解













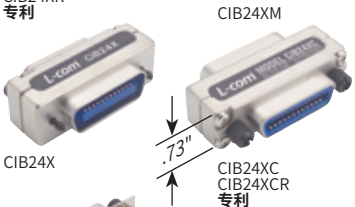














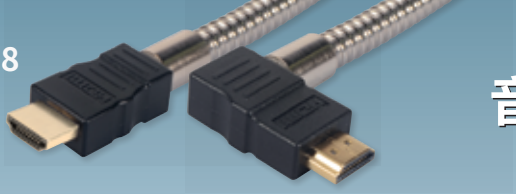

音频与视频连接指南

什么是音频与视频连接产品?

音频与视频连接产品主要包括连接线、适配器、转接线，以及信号延长器。这些产品涉及多种接口，用于传输和接受视频、音频信号。

如何使用音频与视频连接产品?

音频与视频连接产品的首要功能，应是用于信号发生端和显示端的连接，例如，将CPU（中央处理器）和显示器相连。

音频与视频连接产品有哪些使用场合?

音频与视频连接产品的使用范围相当广泛，涵盖家庭、商业、政府、工业、军用等场所的各类音频、视频信号传输应用。

音频与视频设备常用接口型号

	HDMI接口(高清晰度多媒体接口)	DP接口(DisplayPort接口)	DVI接口(数字视频接口)	SVGA接口(高级视频图形阵列)
				
标准设计者	HDMI Licensing, LLC. (消费电子产品制造商联盟)	VESA (视频电子标准协会)	DDWG (数字显示工作组)	VESA (视频电子标准协会)
最多通道数	8	8	6（双通道）	- / -
最大分辨率	HDTV 720P和1080P	1080p	QXGA (2048×1536)	800×600
兼容模拟和数字信号	否	否	DVI-I（24 + 4针） 是	否
数字音频	是	是	否	否

DVI接口定义

下图为DVI接口的几种类型，包括：DVI-A（仅模拟信号）、DVI-D（仅数字信号），及DVI-I（模拟和数字信号）。可通过辨认引脚规格，识别DVI接口的具体类型。此外，DVI-D和DVI-I还分为单通道和双通道两类。每个接口的构造特性，请见配图下方的文字描述。

模拟和数字信号



单通道DVI-I


3排6针结构，且铜片上下位置各2个触点。



双通道DVI-I

3排8针结构，且铜片上下位置各2个触点。

仅模拟信号



DVI-A

1排5针、1排3针、1排4针结构，且铜片上下位置各2个触点。

仅数字信号



单通道DVI-D

3排6针结构，铜片上下位置无触点。



双通道DVI-D

3排8针结构，铜片上下位置无触点。

L-com，连接您每一次的理想影音

作为VESA和HDMI双重认证的制造商，L-com的音频与视频连接产品不仅在配置上符合最新的行业标准，同时在性能上均通过各项严格测试。我们致力于采用最先进的生产工艺和严格检测程序，让每一件产品都成为L-com价值的体现。使用L-com音频与视频连接产品，让您享受真正的理想影音效果。



某竞争对手未经认证的低成本连接线，导致模糊和重影。



使用L-com经认证和严格测试的连接线，确保清晰、锐利的显示效果。

HDMI®认证

HDMI Licensing, LLC.是HDMI行业规范的设定和管理机构，为HDMI产品制定了一系列具体性能要求。作为合法的HDMI产品制造商，必须经该机构认证，并通过其各项严格测试，以确保产品性能符合标准。自2009年起，L-com成为HDMI Licensing的正式成员，所有L-com用户均能受益于最优质量的HDMI产品。

VESA成员


VESA (Video Electronic Standards Associations)是制定并推广行业接口标准的组织，其标准适用范围涵盖PC、工作站以及消费电子行业。作为VESA正式成员，L-com的产品严守VESA标准，帮助用户获取具备最佳操作性的解决方案。

料号	描述

特优型高速HDMI®以太网线缆组件，公头 / 公头 - 30微英寸（0.762µm）镀金触点

L-com HDCAMM系列特优型高速HDMI以太网线缆组件，为各类HDMI应用提供了一个成本节约型解决方案，支持HDMI以太网通道、音频回传通道、3D视频信号传输以及4K分辨率信号，并扩展出更多颜色空间。配置加固型注塑式连接器，PVC护套，30微英寸镀金触点，采用双层屏蔽，保护音频视频信号不受电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。作为HDMI机构成员，L-com的HDMI产品均通过HDMI Licensing LLC.认证，符合最新的HDMI行业标准。


HDCAMM-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，0.5m
HDCAMM-1	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，1.0m
HDCAMM-2	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，2.0m
HDCAMM-3	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，3.0m
HDCAMM-4	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，4.0m
HDCAMM-5	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，5.0m




HDCAMM
CGHDMM

特优型高速HDMI®以太网线缆组件，可选多种颜色的连接器 - 30µ (0.762µm) 镀金触点

L-com高速HDMI以太网线缆组件系列涵盖多种类型和规格，均配置注塑式连接器。这一系列的连接器部分采用不同颜色作为识别码，便于用户的接线管理。符合最新的HDMI行业标准，支持3D视频信号传输及以HDMI以太网通道。

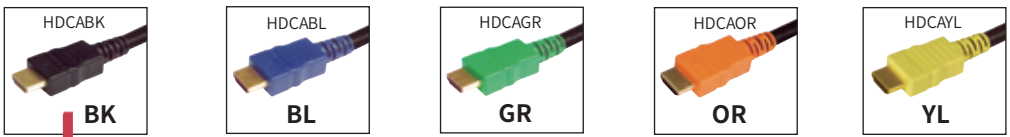

HDCA__-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，0.5m
HDCA__-1	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，1.0m
HDCA__-2	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，2.0m
HDCA__-3	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，3.0m
HDCA__-4	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，4.0m
HDCA__-5	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，5.0m



HDCAGR

优良型高速HDMI®以太网线缆组件，公头 / 公头 - 镀金触点，完全屏蔽

L-com CGHDMM系列优良型高速HDMI以太网线缆组件，为各类HDMI应用提供了一个成本节约型解决方案。

CGHDMM-0.3	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，0.3m
CGHDMM-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，0.5m
CGHDMM-1	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，1.0m
CGHDMM-2	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，2.0m
CGHDMM-3	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，3.0m
CGHDMM-4	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，4.0m
CGHDMM-5	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，5.0m




PMHDMF

高速HDMI®以太网线缆组件 - 面板安装式HDMI®母头 / 公头

L-com独特的PMHDMF-XX系列面板安装式HDMI线缆组件，配置完全注塑的HDMI母头，可用于面板安装，为您涉及面板或接线盒的HDMI应用提供了一个高效解决方案。支持HDMI以太网通道、音频回传通道、3D视频信号传输以及4K分辨率信号，并扩展出更多颜色空间。配置加固型注塑式连接器，PVC护套，采用双层屏蔽，保护音频视频信号不受电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。作为HDMI机构成员，L-com的HDMI产品均通过HDMI Licensing LLC.认证，符合最新的HDMI行业标准。共6款长度规格，满足您多种HDMI应用需求。

PMHDMF-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，公头 / 母头面板安装式，0.5m
PMHDMF-1	高速HDMI以太网线缆组件，公头 / 母头面板安装式，1.0m
PMHDMF-2	高速HDMI以太网线缆组件，公头 / 母头面板安装式，2.0m
PMHDMF-3	高速HDMI以太网线缆组件，公头 / 母头面板安装式，3.0m
PMHDMF-4	高速HDMI以太网线缆组件，公头 / 母头面板安装式，4.0m
PMHDMF-5	高速HDMI以太网线缆组件，公头 / 母头面板安装式，5.0m



MHD-HD

高速HDMI®以太网线缆组件，HDMI公头 / Mini HDMI® 公头

这类产品一端为HDMI公头，另一端为Mini HDMI公头。适用于标准HDMI接口设备与配置Mini HDMI的外围设备连接，如数码摄录机、显示器，及数码相机。使用这类产品，无需再接入适配器。


MHD-HD-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / Mini HDMI公头，0.5m
MHD-HD-1	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / Mini HDMI公头，1.0m
MHD-HD-2	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / Mini HDMI公头，2.0m
MHD-HD-3	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / Mini HDMI公头，3.0m
MHD-HD-4	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / Mini HDMI公头，4.0m
MHD-HD-5	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / Mini HDMI公头，5.0m


VHA00009-M

高速HDMI®线缆组件

L-com的VHA00009系列HDMI线缆产品提供一种可支持无数HDMI应用的高性价比方案。作为一种采用HDMI的产品，L-com的HDMI线缆已被HDMI认证机构HDMI Licensing LLC.认定为可支持最新HDMI技术参数的产品。这些HDMI线缆不但支持HDMI以太网信道，而且还支持音频回传信道、三维HDMI、4K视频以及其他色彩空间。

VHA00009-05M	高速HDMI线缆，白，0.5m
VHA00009-1M	高速HDMI线缆，白，1.0m
VHA00009-2M	高速HDMI线缆，白，2.0m
VHA00009-3M	高速HDMI线缆，白，3.0m


MICHD-HD

高速HDMI®以太网线缆组件，HDMI公头 / Micro HDMI®公头

随着新型移动设备的兴起，“微型化”已是大势所趋，诸如Micro HDMI这类小型接口渐成主流。L-com的这系列高速HDMI以太网线缆组件，一端为标准HDMI，另一端为Micro HDMI，可一步实现移动设备与电视或显示器的传输。共3款长度规格。

MICHD-HD-1	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / Micro HDMI公头，1.0m
MICHD-HD-2	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / Micro HDMI公头，2.0m
MICHD-HD-3	高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / Micro HDMI公头，3.0m


VHA00005-M


HDMI®公头至公头信号增强线缆组件

HDMI信号增强线适用于标准线缆长度不足，并且没有足够空间安装中继器的应用环境。这类信号增强线无需接入额外电源，支持1080p分辨率。连接器中的增强芯片能够放大信号强度，不需要在布线中再配置中继器。适用于较大场所但布线空间受限的情形。

VHA00005-5M	HDMI线缆，HDMI公头/公头，5.0m
VHA00005-10M	HDMI线缆，HDMI公头/公头，10.0m
VHA00005-15M	HDMI线缆，HDMI公头/公头，15.0m
VHA00005-18M	HDMI线缆，HDMI公头/公头，18.0m




HDRA
HDRAZ




HDRA2
HDRAZ2



HDRA3
HDRAZ3



HDRA4
HDRAZ4



HDCA453MM



HDCA454MM

料号	描述

L-com直角型高速HDMI®以太网线缆组件 - PVC护套，4个出线口规格

L-com HDRA系列直角型HDMI线缆组件，特别针对空间受限或密闭时的HDMI应用。这类加固型HDMI线缆组件一端为标准HDMI公头，另一端为直角型HDMI公头，适用于接线盒、机柜或其它标准HDMI无法适应的接线环境。支持HDMI以太网通道、音频回传通道、3D视频信号传输以及4K分辨率信号，并扩展出更多颜色空间。

高速HDMII®以太网线缆组件，公头直通式/公头直角型，右出线

HDRA-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，0.5m
HDRA-1	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，1.0m
HDRA-2	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，2.0m
HDRA-3	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，3.0m
HDRA-5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，5.0m

高速HDMI®以太网线缆组件，公头直通式/公头直角型，左出线

HDRA2-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，0.5m
HDRA2-1	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，1.0m
HDRA2-2	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，2.0m
HDRA2-4	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，4.0m
HDRA2-5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，5.0m

高速HDMI®以太网线缆组件，公头直通式/公头直角型，上出线

HDRA3-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，0.5m
HDRA3-1	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，1.0m
HDRA3-2	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，2.0m
HDRA3-3	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，3.0m
HDRA3-4	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，4.0m
HDRA3-5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，5.0m

高速HDMI®以太网线缆组件，公头直通式/公头直角型，下出线

HDRA4-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，0.5m
HDRA4-1	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，1.0m
HDRA4-2	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，2.0m
HDRA4-3	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，3.0m
HDRA4-4	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，4.0m
HDRA4-5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，5.0m

L-com直角型高速HDMI®以太网线缆组件 - 低烟无卤护套

L-com HDRAZ系列直角型高速HDMI线缆组件，采用低烟无卤护套，特别针对空间受限或密闭时的HDMI应用。

高速HDMI®以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式/公头直角型，右出线

HDRAZ-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，右出线，0.5m
HDRAZ-1	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，右出线，1.0m
HDRAZ-2	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，右出线，2.0m
HDRAZ-3	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，右出线，3.0m
HDRAZ-5	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，右出线，5.0m

高速HDMI®以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式/公头直角型，左出线

HDRAZ2-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，左出线，0.5m
HDRAZ2-1	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，左出线，1.0m
HDRAZ2-2	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，左出线，2.0m
HDRAZ2-4	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，左出线，4.0m
HDRAZ2-5	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，左出线，5.0m

高速HDMI®以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式/公头直角型，上出线

HDRAZ3-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，上出线，0.5m
HDRAZ3-1	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，上出线，1.0m
HDRAZ3-2	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，上出线，2.0m
HDRAZ3-3	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，上出线，3.0m
HDRAZ3-4	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，上出线，4.0m
HDRAZ3-5	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，上出线，5.0m

高速HDMI®以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式/公头直角型，下出线

HDRAZ4-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，下出线，0.5m
HDRAZ4-1	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，下出线，1.0m
HDRAZ4-2	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，下出线，2.0m
HDRAZ4-3	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，下出线，3.0m
HDRAZ4-4	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，下出线，4.0m
HDRAZ4-5	高速HDMI以太网线缆组件，低烟无卤，公头直通式 / 公头直角型，下出线，5.0m

L-com 45°弯角型高速HDMI®以太网线缆组件 - PVC护套，左出线口和右出线口

L-com HDCA45系列45度弯角型HDMI线缆组件，特别针对空间受限或密闭时的HDMI应用。这类加固型HDMI线缆组件一端为标准HDMI公头，另一端为45度弯角型HDMI公头，适用于接线盒、机柜或其它标准HDMI无法适应的接线环境。支持HDMI以太网通道、音频回传通道、3D视频信号传输以及4K分辨率信号，并扩展出更多颜色空间。

HDCA453MM-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，左出线，0.5m
HDCA453MM-1	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，左出线，1.0m
HDCA453MM-2	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，左出线，2.0m
HDCA453MM-3	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，左出线，3.0m
HDCA453MM-4	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，左出线，4.0m
HDCA453MM-5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，左出线，5.0m

高速HDMII®以太网线缆组件，公头直通式/公头直角型，右出线

HDCA454MM-0.5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，右出线，0.5m
HDCA454MM-1	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，右出线，1.0m
HDCA454MM-2	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，右出线，2.0m
HDCA454MM-3	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，右出线，3.0m
HDCA454MM-4	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，右出线，4.0m
HDCA454MM-5	高速HDMI以太网线缆组件，公头直通式 / 公头45度弯角型，右出线，5.0m

料号	描述

L-com Mini HDMI®至Mini HDMI®公头线缆组件

L-com的Mini HDMI系列线缆组件，通过高速HDMI线缆及其搭载的Mini HDMI连接器实现HDMI主机与外围设备的直接连接。

MHD-MHD-0.5M	Mini HDMI至Mini HDMI公头线缆组件，0.5m
MHD-MHD-1M	Mini HDMI至Mini HDMI公头线缆组件，1.0m
MHD-MHD-2M	Mini HDMI至Mini HDMI公头线缆组件，2.0m
MHD-MHD-3M	Mini HDMI至Mini HDMI公头线缆组件，3.0m


MHD-MHD-M

L-com HDMI®高柔性线缆组件

高柔性HDMI线缆是要求高速HDMI传输和视频分辨率达4K应用的理想选择。其线缆具备的高柔性能适应空间受限、狭窄角落的布线，或者要求线缆可移动的应用环境。

VHA00001-05M	高柔性HDMI公头至公头线缆组件，0.5m
VHA00001-1M	高柔性HDMI公头至公头线缆组件，1.0m
VHA00001-2M	高柔性HDMI公头至公头线缆组件，2.0m
VHA00001-3M	高柔性HDMI公头至公头线缆组件，3.0m


VHA00001-M


VHA00005-M

HDMI®信号增强线

HDMI信号增强线适用于标准线缆长度不足，并且没有足够空间安装中继器的应用环境。这类信号增强线无需接入额外电源，支持1080p分辨率。连接器中的增强芯片能够放大信号强度，不需要在布线中再配置中继器。适用于较大场所但布线空间受限的情形。

VHA00005-5M	HDMI信号增强线缆组件，公头至公头，5.0m
VHA00005-10M	HDMI信号增强线缆组件，公头至公头，10.0m
VHA00005-15M	HDMI信号增强线缆组件，公头至公头，15.0m
VHA00005-18M	HDMI信号增强线缆组件，公头至公头，18.0m


VHA00010-M

L-com HDMI®防水线缆组件

此类独特的线缆具有防水耦合功能，能够使HDMI连接器抵御恶劣环境的影响，而且还可以防止一般能够对普通HDMI线缆造成破坏性影响的水气和灰尘的侵入。

VHA00010-1M	HDMI防水线缆组件，公头至公头，1.0m
VHA00010-2M	HDMI防水线缆组件，公头至公头，2.0m
VHA00010-3M	HDMI防水线缆组件，公头至公头，3.0m
VHA00010-4M	HDMI防水线缆组件，公头至公头，4.0m
VHA00010-5M	HDMI防水线缆组件，公头至公头，5.0m


VHA00012-M

L-com HDMI®扁平线缆组件

L-com的HDMI扁平线缆为狭窄空间内的HDMI应用提供了一种解决方案。该线缆的其他特征包括加固型注塑连接器、PVC护套、镀金触点以及可保护音视频信号免受EMI/RFI干扰的双屏蔽功能。此外，此类线缆分为6种现货长度可供选择，是所有高速HDMI应用的理想选择。

VHA00012-05M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，0.5m
VHA00012-1M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，1.0m
VHA00012-2M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，2.0m
VHA00012-3M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，3.0m


VHA00016-M

VHA00013-4M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，4.0m
VHA00013-5M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，5.0m

VHA00016-05M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，0.5m
VHA00016-1M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，1.0m
VHA00016-2M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，2.0m
VHA00016-3M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，3.0m
VHA00016-4M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，4.0m
VHA00016-5M	HDMI扁平线缆组件，公头至公头，5.0m


HDVGA-MM-7

HDMI®公头至VGA公头线缆

利用此类HDMI至VGA适配器线缆，可非常便捷地将您的设备与高清电视相连接。该线缆采用带镀金触点的HDMI公头和VGA公头连接器，以及能够实现高性能无噪声视频传输的32/26AWG线缆。

HDVGA-MM-7	HDMI公头至VGA公头线缆，7英尺（2.1m）

HDMI®至DisplayPort低烟无卤线缆组件

该系列HDMI至DisplayPort线缆为已有信号源设备与投影仪或显示器之间的视频信号传输提供了一种“成本节约型”的解决方案，为您节省升级显示器的成本。这些线缆采用高质量的结构，支持1920×1200高带宽视频分辨率或1080p高清电视分辨率，是礼堂、会议室等应用环境的理想产品。线缆护套为低烟无卤材质。

VHA00014-05M	HDMI公头至DisplayPort公头低烟无卤线缆组件，0.5m
VHA00014-1M	HDMI公头至DisplayPort公头低烟无卤线缆组件，1.0m
VHA00014-2M	HDMI公头至DisplayPort公头低烟无卤线缆组件，2.0m
VHA00014-3M	HDMI公头至DisplayPort公头低烟无卤线缆组件，3.0m
VHA00014-5M	HDMI公头至DisplayPort公头低烟无卤线缆组件，5.0m


VHA00014-M


HDMI-FF-L-3M


HDMI-MM-F-1M


HD21P-MFP-BLK-2M


HD21P-MM-BLK-4M


HD21PRAL-MM-BLK-1M


HD21PRAR-MM-BLK-3M


HD21Z-MFP-BLK-1M


HD21Z-MM-BLK-3M

料号	描述

HDMI/HDMI，带锁螺丝，尼龙编织PVC线缆组件

HDMI-FF-L-1M	尼龙编织黑色PVC线缆组件，带锁螺丝HDMI母头至母头，支持4K分辨率，1M
HDMI-FF-L-3M	尼龙编织黑色PVC线缆组件，带锁螺丝HDMI母头至母头，支持4K分辨率，3M
HDMI-MF-L-1M	尼龙编织黑色PVC线缆组件，带锁螺丝HDMI公头至母头，支持4K分辨率，1M
HDMI-MF-L-3M	尼龙编织黑色PVC线缆组件，带锁螺丝HDMI公头至母头，支持4K分辨率，3M
HDMI-MM-L-1M	尼龙编织黑色PVC线缆组件，带锁螺丝HDMI公头至公头，支持4K分辨率，1M
HDMI-MM-L-3M	尼龙编织黑色PVC线缆组件，带锁螺丝HDMI公头至公头，支持4K分辨率，3M

HDMI/HDMI，尼龙编织PVC线缆组件

HDMIFLATMM-105M	尼龙编织黑色扁平PVC线缆组件，HDMI公头至公头，支持4K分辨率，1.5M
HDMIFLATMM-1M	尼龙编织黑色扁平PVC线缆组件，HDMI公头至公头，支持4K分辨率，1M
HDMIFLATMM-2M	尼龙编织黑色扁平PVC线缆组件，HDMI公头至公头，支持4K分辨率，2M
HDMIFLATMM-3M	尼龙编织黑色扁平PVC线缆组件，HDMI公头至公头，支持4K分辨率，3M

HDMI 2.0，带铁氧体磁环，尼龙编织线缆组件

HDMI-MM-F-05M	尼龙编织线缆组件，HDMI 2.0公头至公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，0.5M
HDMI-MM-F-1M	尼龙编织线缆组件，HDMI 2.0公头至公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，1M
HDMI-MM-F-2M	尼龙编织线缆组件，HDMI 2.0公头至公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，2M
HDMI-MM-F-3M	尼龙编织线缆组件，HDMI 2.0公头至公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，3M

特优型超高速HDMI线缆，公头/面板安装型母头，PVC护套

HD21P-MFP-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/面板安装型母头（插座），PVC护套，黑，0.5米
HD21P-MFP-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/面板安装型母头（插座），PVC护套，黑，1米
HD21P-MFP-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/面板安装型母头（插座），PVC护套，黑，2米
HD21P-MFP-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/面板安装型母头（插座），PVC护套，黑，3米

特优型超高速HDMI线缆，公头/公头，PVC护套

HD21P-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），PVC护套，黑，0.5米
HD21P-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），PVC护套，黑，1米
HD21P-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），PVC护套，黑，2米
HD21P-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），PVC护套，黑，3米
HD21P-MM-BLK-4M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），PVC护套，黑，4米
HD21P-MM-BLK-5M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），PVC护套，黑，5米

特优型超高速HDMI线缆，直角型，PVC护套

该系列产品能够支持HDMI2.1规定的8K@60Hz、4K@120Hz及48Gbps带宽等功能，更大程度减小信号损失的镀金触针，直角型接口适配紧凑接线空间，完全模制后壳构造具有更高的耐用性。

HD21PRAD-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型下出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，0.5米
HD21PRAD-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型下出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，1米
HD21PRAD-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型下出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，2米
HD21PRAD-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型下出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，3米
HD21PRAL-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型左出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，0.5米
HD21PRAL-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型左出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，1米
HD21PRAL-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型左出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，2米
HD21PRAL-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型左出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，3米
HD21PRAR-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型右出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，0.5米
HD21PRAR-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型右出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，1米
HD21PRAR-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型右出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，2米
HD21PRAR-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型右出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，3米
HD21PRAU-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型上出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，0.5米
HD21PRAU-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型上出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，1米
HD21PRAU-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型上出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，2米
HD21PRAU-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型上出线公头（插头）/直通型公头（插头），PVC护套，黑，3米

特优型超高速HDMI线缆，公头/面板安装型母头，低烟无卤护套

HD21Z-MFP-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/面板安装型母头（插座），低烟无卤护套，黑，0.5米
HD21Z-MFP-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/面板安装型母头（插座），低烟无卤护套，黑，1米
HD21Z-MFP-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/面板安装型母头（插座），低烟无卤护套，黑，2米
HD21Z-MFP-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/面板安装型母头（插座），低烟无卤护套，黑，3米

特优型超高速HDMI线缆，公头/公头，低烟无卤护套

HD21Z-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），低烟无卤护套，黑，0.5米
HD21Z-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），低烟无卤护套，黑，1米
HD21Z-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），低烟无卤护套，黑，2米
HD21Z-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），低烟无卤护套，黑，3米
HD21Z-MM-BLK-4M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），低烟无卤护套，黑，4米
HD21Z-MM-BLK-5M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，公头（插头）/公头（插头），低烟无卤护套，黑，5米

料号	描述

特优型超高速HDMI线缆，直角型，低烟无卤护套

HD21ZRAD-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型下出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，0.5米
HD21ZRAD-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型下出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，1米
HD21ZRAD-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型下出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，2米
HD21ZRAD-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型下出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，3米
HD21ZRAL-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型左出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，0.5米
HD21ZRAL-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型左出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，1米
HD21ZRAL-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型左出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，2米
HD21ZRAL-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型左出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，3米
HD21ZRAR-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型右出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，0.5米
HD21ZRAR-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型右出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，1米
HD21ZRAR-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型右出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，2米
HD21ZRAR-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型右出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，3米
HD21ZRAU-MM-BLK-05M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型上出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，0.5米
HD21ZRAU-MM-BLK-1M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型上出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，1米
HD21ZRAU-MM-BLK-2M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型上出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，2米
HD21ZRAU-MM-BLK-3M	特优型超高速HDMI线缆，支持8K@60Hz与48Gbps，直角型上出线公头（插头）/直通型公头（插头），低烟无卤护套，黑，3米


HD21ZRAD-MM-BLK-2M


HD21ZRAU-MM-BLK-2M

超高速HDMI线缆，公头/公头

VHA00021-0.5M	超高速HDMI线缆，公头/公头，0.5米
VHA00021-1M	超高速HDMI线缆，公头/公头，1米
VHA00021-2M	超高速HDMI线缆，公头/公头，2米
VHA00021-3M	超高速HDMI线缆，公头/公头，3米


VHA00021-2M

高速HDMI线缆， 细线，公头/公头

该系列线缆直径几乎是标准HDMI线缆的一半，重量更轻，电缆更灵活。

VHA00022-10F	高速HDMI线缆， 细线，公头/公头，10英尺
VHA00022-1F	高速HDMI线缆， 细线，公头/公头，1英尺
VHA00022-3F	高速HDMI线缆， 细线，公头/公头，3英尺
VHA00022-6F	高速HDMI线缆， 细线，公头/公头，6英尺


VHA00022-3F

超高速HDMI线缆，公头/公头

VHA00023-1F	超高速HDMI线缆，公头/公头，0.5米
VHA00023-2F	超高速HDMI线缆，公头/公头，1米
VHA00023-3F	超高速HDMI线缆，公头/公头，2米

高速HDMI线缆，带铁氧体

VHA00019-1M	带铁氧体的高速HDMI线缆，黑色，1M
VHA00019-3M	带铁氧体的高速HDMI线缆，黑色，3M

高速HDMI线缆组件，两端带磁环

VPA00001-3M	高速HDMI线缆组件，两端带磁环，黑色外被，1米


VHA00023-2F

HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC）

此类有源光学线缆为光纤/铜线混合型线缆，具有高达100M的全HDMI信号完整性。该系列有源光学线缆具有如下特点：与HDMI2.0兼容；具有HDR能力；支持4K@60Hz以内的多种分辨率；重量轻；弯曲半径为45mm的柔性线缆；无需外部电源；具有抗EMI和RFI干扰能力。

AOC-HDAA-20-010	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），10米
AOC-HDAA-20-015	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），15米
AOC-HDAA-20-020	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），20米
AOC-HDAA-20-025	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），25米
AOC-HDAA-20-030	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），30米
AOC-HDAA-20-040	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），40米
AOC-HDAA-20-050	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），50米
AOC-HDAA-20-060	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），60米
AOC-HDAA-20-070	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），70米
AOC-HDAA-20-080	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），80米
AOC-HDAA-20-090	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），90米
AOC-HDAA-20-100	HDMI2.0 A型/A型有源光学线缆（AOC），100米


VHA00019-3M


AOC-HDAA-20-030

可转动连接器HDMI线缆

该系列产品为可转动连接器HDMI线缆，适用于无法使用普通直通型HDMI连接器的狭窄空间。此类线缆采用可在任何方向上转动90度的可转动连接器、30AWG导线以及PVC线缆护套。该系列还采用100%铝箔麦拉屏蔽层以及铜编织屏蔽层，从而能够保护HDMI音频/视频传输不受EMI/RFI噪声干扰。

VHA00015-1M	可转动连接器HDMI线缆，HDMI公头至HDMI公头，1.0米
VHA00015-3M	可转动连接器HDMI线缆，HDMI公头至HDMI公头，3.0米
VHA00015-4M	可转动连接器HDMI线缆，HDMI公头至HDMI公头，4.0米


VHA00015-3M

工业级防水HDMI线缆，带防尘帽

该系列产品两端连接器均设防尘帽，螺纹连接结构确保隔绝水和灰尘，镀金触点在反复多次插拔后仍能实现可靠连接，加固型模制后壳确保更为耐用。

VHA00018-1M	工业级防水HDMI线缆，带防尘帽，1米
VHA00018-2M	工业级防水HDMI线缆，带防尘帽，2米
VHA00018-3M	工业级防水HDMI线缆，带防尘帽，3米
VHA00018-4M	工业级防水HDMI线缆，带防尘帽，4米


VHA00018-2M


HDRAMF

HDMI® 适配器线缆

此类HDMI 适配器适用于任何HDMI兼容的线缆组件或配置了HDMI接口的高清电视、HDMI集线器，以及支持HDMI的音视频设备等。

HDHKC950PBB	HDMI/DVI适配器
HDAFDM	HDMI A型母头至HDMI D型公头适配器
HDAFCM	HDMI A型母头至HDMI C型公头适配器
HDRAMF	HDMI直角A型公头至HDMI A型母头适配器线缆
HDAMFLOC	HDMI带锁紧螺丝A型公头至HDMI母头适配器线缆


HD-DPI-MM-8

HDMI® 至Displayport适配器线缆

此类即插即用DisplayPort至HDMI适配器能让您最快接入最新的数字DisplayPort音视频技术！您只需将DisplayPort一端插入PC或笔记本端口，再将另一端接入支持HDMI的屏幕或显示器便可即时投入运行。

HD-DPI-MM-8	HDMI公头至Displayport公头适配器


DPC00003

DisplayPort公头至DVI公头转接线

此类DP至DVI转接线为已有信号源设备与投影仪或显示器之间的视频信号传输提供了一种“成本节约型”解决方案，无需额外升级显示器。该转接线采用高质量构造，支持1920x1200高带宽视频分辨率或1080p高清电视分辨率，是礼堂、会议室等应用环境的理想产品。

DPC00003	DisplayPort公头至DVI公头转接线


HD-DVII-MM-3

HDMI®至DVI转接线

此类HDMI转接线可用于任何HDMI/DVI兼容线缆组件或包括高清电视、HDMI集线器、支持HDMI的音视频装置等在内的设备上的任何HDMI/DVI端口。

HD-DVII-MM-3	HDMI公头至DVI公头转接线


DPMDP-MM-F-1M

DisplayPort/Mini DisplayPort，带铁氧体磁环尼龙编织线缆组件

该系列产品配有镀金触点，可实现卓越的导电性和无错误的数据传输。线缆外部有一层尼龙编织物，可提供额外的柔性和保护。为您的应用提供一体式数字音频和视频解决方案。

DPMDP-MM-F-05M	尼龙编织线缆组件，DisplayPort公头至Mini DisplayPort公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，0.5M
DPMDP-MM-F-1M	尼龙编织线缆组件，DisplayPort公头至Mini DisplayPort公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，1M
DPMDP-MM-F-2M	尼龙编织线缆组件，DisplayPort公头至Mini DisplayPort公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，2M
DPMDP-MM-F-3M	尼龙编织线缆组件，DisplayPort公头至Mini DisplayPort公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，3M


HDMIDVI-MM-F-1M

HDMI/DVI，带铁氧体磁环尼龙编织线缆组件

HDMIDVI-MM-F-05M	尼龙编织线缆组件，HDMI公头至DVI公头，带铁氧体磁环，支持1080P分辨率，0.5M
HDMIDVI-MM-F-1M	尼龙编织线缆组件，HDMI公头至DVI公头，带铁氧体磁环，支持1080P分辨率，1M
HDMIDVI-MM-F-2M	尼龙编织线缆组件，HDMI公头至DVI公头，带铁氧体磁环，支持1080P分辨率，2M
HDMIDVI-MM-F-3M	尼龙编织线缆组件，HDMI公头至DVI公头，带铁氧体磁环，支持1080P分辨率，3M


DPHDMI-MM-F-1M

DisplayPort/HDMI，带铁氧体磁环尼龙编织线缆组件

DPHDMI-MM-F-05M	尼龙编织线缆组件，DP公头至HDMI 2.0公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，0.5M
DPHDMI-MM-F-1M	尼龙编织线缆组件，DP公头至HDMI 2.0公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，1M
DPHDMI-MM-F-2M	尼龙编织线缆组件，DP公头至HDMI 2.0公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，2M
DPHDMI-MM-F-3M	尼龙编织线缆组件，DP公头至HDMI 2.0公头，带铁氧体磁环，支持4K分辨率，3M


DPA00007-05M


VPA00001-1M

VIA00002-1M

Mini DisplayPort 至DisplayPort 数字线缆组件

该系列产品支持720p、1080p和1440p的HDCP（高清内容保护），具有比DVI和VGA更小的连接器，可用于将音频和视频传输到支持 DisplayPort的PC和显示器。

DPA00007-05M	Mini DisplayPort 至DisplayPort 数字线缆组件，支持 DisplayPort 1.4 中指定的 1440p、QHD，公头至公头，黑色低烟无卤，0.5M
DPA00007-1M	Mini DisplayPort 至DisplayPort 数字线缆组件，支持 DisplayPort 1.4 中指定的 1440p、QHD，公头至公头，黑色低烟无卤，1M
DPA00007-2M	Mini DisplayPort 至DisplayPort 数字线缆组件，支持 DisplayPort 1.4 中指定的 1440p、QHD，公头至公头，黑色低烟无卤，2M
DPA00007-3M	Mini DisplayPort 至DisplayPort 数字线缆组件，支持 DisplayPort 1.4 中指定的 1440p、QHD，公头至公头，黑色低烟无卤，3M

DVI转USB-C线缆组件

VIA00002-1M	USB-C转DVI线缆组件, 1M
VIA00002-3M	USB-C转DVI线缆组件, 3M


VHA00020-3M

DisplayPort公头/DVI公头电缆组件

VPA00001-1M	DisplayPort公头/DVI公头电缆组件，3米


VPA00002-3M

HDMI转USB-C线缆组件

VHA00020-1M	HDMI 至 USB C, 1米
VHA00020-3M	HDMI 至 USB C, 3米

料号	描述

Mini DisplayPort到DisplayPort，公头/公头

VPA00002-1M	Mini DisplayPort到DisplayPort，公头/公头，LSZH线缆组件，1M
VPA00002-3M	Mini DisplayPort到DisplayPort，公头/公头，LSZH线缆组件，3M

DisplayPort到HDMI线缆组件，公头/公头

VPA00003-1M	DisplayPort到HDMI线缆组件，公头/公头，1M
VPA00003-3M	DisplayPort到HDMI线缆组件，公头/公头，3M

DisplayPort到DVI线缆组件

VPA00004-1M	DisplayPort到DVI线缆组件，公头/公头，1M
VPA00004-3M	DisplayPort到DVI线缆组件，公头/公头，3M

HDMI/Keystone转接线

VHC00030	白色HDMI/Keystone转接线，带6英寸（15.2厘米）预剥线
VHC00031	黑色HDMI/Keystone转接线，带6英寸（15.2厘米）预剥线

Mini-DisplayPort/HDMI线缆组件

VPA00005-1M	Mini-DisplayPort/HDMI线缆组件，1米
VPA00005-3M	Mini-DisplayPort/HDMI线缆组件，3米

HDMI公头至母头转接线

VHC00028	HDMI公头至母头6英寸（15.2厘米）转接线


VPA00003-3M


VPA00004-3M


VHC00031


VPA00005-3M


VHC00028

Tip 铠装HDMI线缆组件详解

L-com HDCA系列产品在铠装的基础上同时配置特优型HDMI元件铠装HDMI线缆组件，在确保高性能效果的同时，兼具超强的耐用性，特别针对因过大受力而不能使用标准线缆的应用环境。

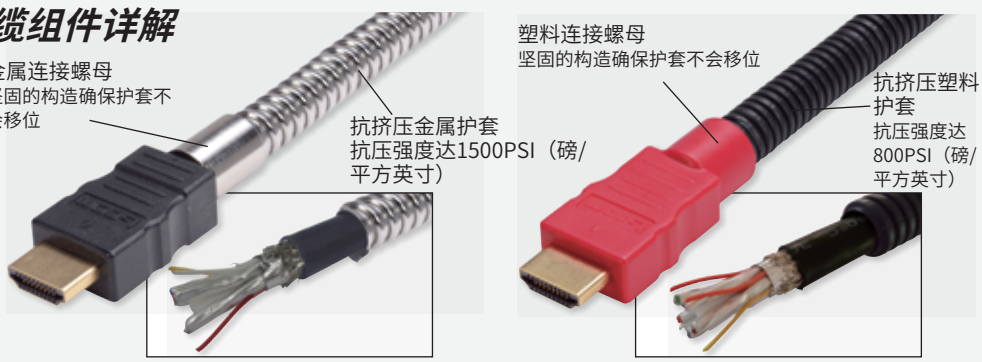


铠装护套内为L-com特优型线缆： PVC护套，铝箔加编织层双屏蔽。

料号	描述

金属铠装高速HDMI®以太网线缆组件

这类独特的高速HDMI以太网线缆组件，配置抗挤压不锈钢护套，内置特优型HDMI线缆，适用于普通线缆可能因遭受外力而损坏的特殊应用环境。抗压强度达1500 PSI（磅/平方英寸）。其他特性包括：加固型注塑式连接器， 30微英寸（0.762µm）镀金触点，双层屏蔽，保护音频视频信号免受电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。共两种型号：HDMI公头 / HDMI公头，直角型HDMI公头 / HDMI公头。

HDCAMT-0.5	金属铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，0.5m
HDCAMT-1	金属铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，1.0m
HDCAMT-2	金属铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，2.0m
HDCAMT-3	金属铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，3.0m
HDCAMT-4	金属铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，4.0m
HDCAMT-5	金属铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，5.0m


HDCAMT

塑料铠装高速HDMI®以太网线缆组件

这类独特的高速HDMI以太网线缆组件，配置抗挤压塑料护套，内置特优型HDMI线缆，适用于普通线缆可能因遭受外力而损坏的特殊应用环境。抗压强度达800 PSI（磅/平方英寸）。其他特性包括：加固型注塑式连接器，30微英寸（0.762µm）镀金触点，双层屏蔽，保护音频视频信号免受电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。共两种型号：HDMI公头 / HDMI公头，直角型HDMI公头 / HDMI公头。

HDCAPL-0.5	塑料铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，0.5m
HDCAPL-1	塑料铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，1.0m
HDCAPL-2	塑料铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，2.0m
HDCAPL-3	塑料铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，3.0m
HDCAPL-4	塑料铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，4.0m
HDCAPL-5	塑料铠装高速HDMI以太网线缆组件，HDMI公头 / HDMI公头，5.0m


HDCAPL


CTLDVIMM



CGDVIMM


CTLDVI-DL-MM


CGDVI-DL-MM


CTLDVIMMLZ


CTLDVIDMMLZ


CVRDVI-F
CVRDVI-M

料号	描述

DVI产品

DVI（数字视频接口）是专用于传输数字视频信号的接口，其应用范围非常广泛。L-com的DVI线缆组件和适配器产品，有多种接口型号、公母规格的组合，以满足您各种应用需求。

特优型单通道DVI-D线缆组件，带磁环

CTLDVIMM-3	特优型DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVIMM-5	特优型DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVIMM-10	特优型DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVIMM-15	特优型DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

优良型单通道DVI-D线缆组件 - 两个磁环，镀金触点

L-com优良型单通道DVI-D线缆组件，特别配置2个磁环，以增强抵御射频干扰（EMI）和电磁干扰（RFI）的能力。触点镀薄金，在降低您成本投入的同时，也可减少传输中的信号损失。

CGDVIMM-1	优良型DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CGDVIMM-3	优良型DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CGDVIMM-5	优良型DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CGDVIMM-10	优良型DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CGDVIMM-15	优良型DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

特优型双通道DVI-D线缆组件，带磁环 - 30微英寸（0.762µm）镀金触点

CTLDVI-DL-MM-3	特优型DVI线缆组件，双通道DVI-D，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVI-DL-MM-5	特优型DVI线缆组件，双通道DVI-D，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVI-DL-MM-10	特优型DVI线缆组件，双通道DVI-D，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVI-DL-MM-15	特优型DVI线缆组件，双通道DVI-D，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

优良型双通道DVI-D线缆组件 - 两个磁环，镀金触点

CGDVI-DL-MM-1	优良型DVI线缆组件，双通道DVI-D，公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CGDVI-DL-MM-3	优良型DVI线缆组件，双通道DVI-D，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CGDVI-DL-MM-5	优良型DVI线缆组件，双通道DVI-D，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CGDVI-DL-MM-10	优良型DVI线缆组件，双通道DVI-D，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CGDVI-DL-MM-15	优良型DVI线缆组件，双通道DVI-D，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

特优型单通道DVI-I线缆组件，带磁环

CTLDVI-ISL-MM-3	特优型DVI线缆组件，单通道DVI-I，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVI-ISL-MM-5	特优型DVI线缆组件，单通道DVI-I，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVI-ISL-MM-10	特优型DVI线缆组件，单通道DVI-I，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVI-ISL-MM-15	特优型DVI线缆组件，单通道DVI-I，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

优良型单通道DVI-I线缆组件，带磁环

CGDVI-ISL-MM-3	优良型DVI线缆组件，单通道DVI-I，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CGDVI-ISL-MM-5	优良型DVI线缆组件，单通道DVI-I，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CGDVI-ISL-MM-10	优良型DVI线缆组件，单通道DVI-I，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CGDVI-ISL-MM-15	优良型DVI线缆组件，单通道DVI-I，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

特优型双通道DVI-I线缆组件，带磁环

CTLDVI-I-MM-3	特优型DVI线缆组件，双通道DVI-I，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVI-I-MM-5	特优型DVI线缆组件，双通道DVI-I，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVI-I-MM-10	特优型DVI线缆组件，双通道DVI-I，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVI-I-MM-15	特优型DVI线缆组件，双通道DVI-I，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

优良型双通道DVI-I线缆组件，带磁环

CGDVI-I-MM-3	优良型DVI线缆组件，双通道DVI-I，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CGDVI-I-MM-5	优良型DVI线缆组件，双通道DVI-I，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CGDVI-I-MM-10	优良型DVI线缆组件，双通道DVI-I，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CGDVI-I-MM-15	优良型DVI线缆组件，双通道DVI-I，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

特优型低烟无卤单通道DVI-D线缆组件，带磁环

CTLDVIMMLZ-3	特优型低烟无卤DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVIMMLZ-5	特优型低烟无卤DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVIMMLZ-10	特优型低烟无卤DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVIMMLZ-15	特优型低烟无卤DVI线缆组件，单通道DVI-D，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

DVI防尘保护盖 - 公头和母头

L-com DVI防尘保护盖，保护闲置的DVI公头和母头，适用于DVI KVM切换器、DVI延长器、DVI分离器等。按10件/袋出售。

CVRDVI-M	DVI防尘保护盖，公头，10件/袋
CVRDVI-F	DVI防尘保护盖，母头，10件/袋

Tip ***HDMI和DVI - 特优型与优良型之比较***


针对客户在实际应用中的不同需求，L-com特别提供了两种级别的线缆组件产品，供您选择。特优型系列采用超行业标准的设计。依据生产质量和组装工艺的情况，优良型系列的产品达到或略优于行业标准。

HDMI优良型	HDMI特优型	DVI优良型	DVI特优型
触点镀薄金（Gold Flash）	触点30微英寸镀金	·触点镀薄金（Gold Flash）	触点30微英寸镀金
连接器外壳镀镍	连接器外壳镀薄金（Gold Flash）	360°铜箔环焊处理	特殊钢制屏蔽盒

Tip 什么是面板安装式DVI线缆组件?

如您想要将DVI传输系统的接线延长，而又不能确定是否应将延长线安装至机架，亦或是直接进行接线，那么L-com这款全新的面板安装式DVI线缆组件，就为您提供了一个“双选”方案。这系列线缆组件随附的两套安装螺丝，可将母头端直接接入实现延长，也可以安装至面板（厚度不超过0.063”）来达到延长接线的目的。这样的独特设计具备高度灵活性，一件产品即可完美适用多种不同的应用环境。







随附4个4-40安装螺母，用于面板安装和接线安装
2个高度 = 0.160 – 面板安装用
2个高度 = 0.191 – 接线安装用



HD-DVI-MM



CTLDVI-HD-MM



PMDVI-DDLMF



PMDVI-DSLMF

料号	描述

特优型DVI线缆组件，DVI-A / HD15，带磁环

CTLDVI-HD-MM-3	特优型DVI线缆组件，DVI-A公头 / HD15公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVI-HD-MM-5	特优型DVI线缆组件，DVI-A公头 / HD15公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVI-HD-MM-10	特优型DVI线缆组件，DVI-A公头 / HD15公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVI-HD-MM-15	特优型DVI线缆组件，DVI-A公头 / HD15公头，15.0英尺（4.6m）

特优型DVI至HDMI®线缆组件 - 完全注塑

L-com这系列特优型DVI至HDMI线缆组件，为老式的DVI接口与全新高清HDMI标准搭建了连接桥梁，可完成数字视频信号从DVI-D接口至HDMI接口的传输。线缆部分采用完全屏蔽，注塑式DVI连接器中特别增加了一个钢制屏蔽盒，确保最强屏蔽性能，完全抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。30微英寸镀金触点，有效减少信号损失，反复插拔性能无损。共5款长度规格。

HD-DVI-MM-1	特优型DVI至HDMI线缆组件，HDMI公头 / DVI-D公头单通道，1.0m
HD-DVI-MM-2	特优型DVI至HDMI线缆组件，HDMI公头 / DVI-D公头单通道，2.0m
HD-DVI-MM-3	特优型DVI至HDMI线缆组件，HDMI公头 / DVI-D公头单通道，3.0m
HD-DVI-MM-4	特优型DVI至HDMI线缆组件，HDMI公头 / DVI-D公头单通道，4.0m
HD-DVI-MM-5	特优型DVI至HDMI线缆组件，HDMI公头 / DVI-D公头单通道，5.0m

特优型面板安装式双通道DVI-D线缆组件

L-com的特优型面板安装双通道DVI-D线缆组件，特别针对视频传输中需穿透面板、接线盒或墙壁的应用环境。线缆组件的母头端为面板安装式设计，随附两种规格的安装螺母，分别适用于面板安装和接线安装，让您一步实现整个视频接线系统的延长。特别配置2个磁环，用于抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）；30微英寸镀金触点，有效减少传输中的信号损失。

PMDVI-DDLMF-1	特优型面板安装式双通道DVI-D线缆组件，公头 / 母头，1.0m
PMDVI-DDLMF-3	特优型面板安装式双通道DVI-D线缆组件，公头 / 母头，3.0m
PMDVI-DDLMF-5	特优型面板安装式双通道DVI-D线缆组件，公头 / 母头，5.0m
PMDVI-DDLMF-10	特优型面板安装式双通道DVI-D线缆组件，公头 / 母头，10.0m

特优型面板安装式单通道DVI-D线缆组件


L-com的特优型面板安装单通道DVI-D线缆组件，特别针对视频传输中需穿透面板、接线盒或墙壁的应用环境。线缆组件的母头端为面板安装式设计，随附两种规格的安装螺母，分别适用于面板安装和接线安装，让您一步实现整个视频接线系统的延长。特别配置2个磁环，用于抵御电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）；30微英寸镀金触点，有效减少传输中的信号损失。

PMDVI-DSLMF-1	特优型面板安装式单通道DVI-D线缆组件，公头 / 母头，1.0m
PMDVI-DSLMF-3	特优型面板安装式单通道DVI-D线缆组件，公头 / 母头，3.0m
PMDVI-DSLMF-5	特优型面板安装式单通道DVI-D线缆组件，公头 / 母头，5.0m
PMDVI-DSLMF-10	特优型面板安装式单通道DVI-D线缆组件，公头 / 母头，10.0m


Tip 怎样区分DVI接口的各个类型?

下图为DVI接口的几种类型，包括：DVI-A（仅模拟信号）、DVI-D（仅数字信号），及DVI-I（模拟和数字信号）。可通过辨认引脚规格，识别DVI接口的具体类型。此外，DVI-D和DVI-I还分为单通道和双通道两类。每个接口的构造特性，请见配图下方的文字描述。

模拟和数字信号



单通道DVI-I
3排6针结构，且铜片上下位置各2个触点。




双通道DVI-I
3排8针结构，且铜片上下位置各2个触点。

仅模拟信号




DVI-A
1排5针、1排3针、1排4针结构，且铜片上下位置各2个触点。

仅数字信号



单通道DVI-D
3排6针结构，铜片上下位置无触点。




双通道DVI-D
3排8针结构，铜片上下位置无触点。

Tip 定义直角型HDMI线缆组件

当应用中遭遇空间受限问题时，直角型HDMI线缆组件往往可以让问题迎刃而解。L-com的直角型HDMI和DVI连接器，各有4种出线方向。下图所示为各方向规格的具体定义。


HDMI连接器

直角型HDMI连接器的出线方向，是依据连接器形状，即长边位置来定义的。

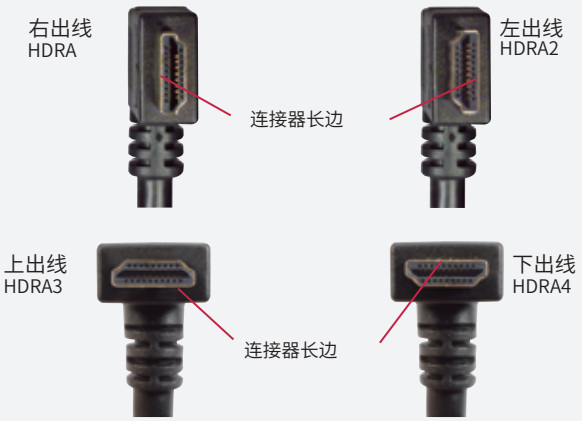


DVI连接器


直角型DVI连接器，无论单通道或双通道，其出线方向都是依据连接器铜片的位置来定义的。

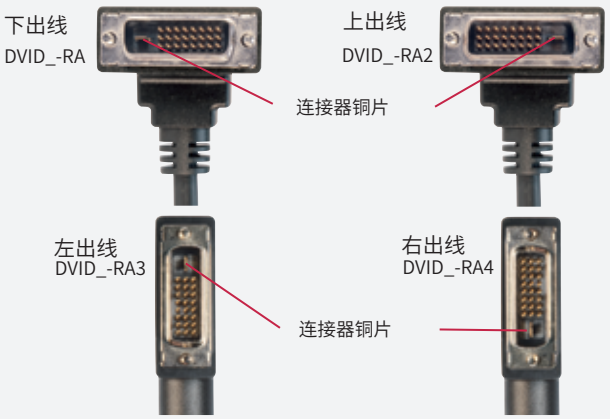


DVIDS-RA


DVIDS-RA2


DVIDS-RA3


DVIDS-RA4


DVIDD-RA2

料号	描述

直角型DVI-D线缆组件

L-com直角型DVI线缆组件特别针对空间受限或密闭时的DVI应用。这一系列加固型DVI-D线缆组件一端为标准直通式DVI连接器，另一端为直角型DVI连接器。分为单通道和双通道两类，各有4个出线方向供选择。适用于接线盒、机柜或其它标准DVI无法适应的接线环境。

DVI-D单通道DVI线缆，公头/直角公头，下出线

DVIDS-RA-1	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDS-RA-3	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDS-RA-5	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDS-RA-10	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDS-RA-15	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，15.0英尺（4.6m）

DVI-D单通道DVI线缆，公头/直角公头，上出线

DVIDS-RA2-1	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDS-RA2-3	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDS-RA2-5	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDS-RA2-10	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDS-RA2-15	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，15.0英尺（4.6m）

DVI-D单通道DVI线缆，公头/直角公头，左出线

DVIDS-RA3-1	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDS-RA3-3	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDS-RA3-5	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDS-RA3-10	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDS-RA3-15	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，15.0英尺（4.6m）

DVI-D单通道DVI线缆，公头/直角公头，右出线

DVIDS-RA4-1	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDS-RA4-3	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDS-RA4-5	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDS-RA4-10	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDS-RA4-15	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，15.0英尺（4.6m）

DVI-D双通道DVI线缆，公头/直角公头，下出线

DVIDD-RA-1	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDD-RA-3	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDD-RA-5	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDD-RA-10	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDD-RA-15	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，15.0英尺（4.6m）

DVI-D双通道DVI线缆，公头/直角公头，上出线

DVIDD-RA2-1	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDD-RA2-3	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDD-RA2-5	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDD-RA2-10	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDD-RA2-15	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，15.0英尺（4.6m）

DVI-D双通道DVI线缆，公头/直角公头，左出线

DVIDD-RA3-1	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDD-RA3-3	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDD-RA3-5	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDD-RA3-10	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDD-RA3-15	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，15.0英尺（4.6m）

DVI-D双通道DVI线缆，公头/直角公头，右出线

DVIDD-RA4-1	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDD-RA4-3	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDD-RA4-5	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDD-RA4-10	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDD-RA4-15	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，15.0英尺（4.6m）

料号	描述

低烟无卤直角型单通道DVI-D线缆组件

L-com的DVIDS-RAZ低烟无卤系列，一端为标准单通道DVI-D连接器，另一端为直角型单通道DVI-D连接器，这一设计特别针对空间受限的DVI类应用，例如接线盒、机柜内等标准线缆组件无法适应的场所。

低烟无卤单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线

DVIDS-RAZ-1	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDS-RAZ-3	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDS-RAZ-5	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDS-RAZ-10	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDS-RAZ-15	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，15.0英尺（4.6m）

低烟无卤单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，上出线

DVIDS-RA2Z-1	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDS-RA2Z-3	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDS-RA2Z-5	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDS-RA2Z-10	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDS-RA2Z-15	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，15.0英尺（4.6m）

低烟无卤单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，左出线

DVIDS-RA3Z-1	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDS-RA3Z-3	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDS-RA3Z-5	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDS-RA3Z-10	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDS-RA3Z-15	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，15.0英尺（4.6m）

低烟无卤单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，右出线

DVIDS-RA4Z-1	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDS-RA4Z-3	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDS-RA4Z-5	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDS-RA4Z-10	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDS-RA4Z-15	单通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，15.0英尺（4.6m）

低烟无卤直角型双通道DVI-D线缆组件

这系列低烟无卤双通道DVI-D线缆组件，一端为标准双通道DVI-D连接器，另一端为直角型双通道DVI-D连接器，这一设计特别针对空间受限的应用，例如接线盒、机柜内等标准DVI线缆组件无法适应的场所。

低烟无卤双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线

DVIDD-RAZ-1	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDD-RAZ-3	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDD-RAZ-5	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDD-RAZ-10	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDD-RAZ-15	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，下出线，15.0英尺（4.6m）

低烟无卤双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，上出线

DVIDD-RA2Z-1	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDD-RA2Z-3	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDD-RA2Z-5	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDD-RA2Z-10	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDD-RA2Z-15	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，上出线，15.0英尺（4.6m）

低烟无卤双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，左出线

DVIDD-RA3Z-1	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDD-RA3Z-3	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDD-RA3Z-5	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDD-RA3Z-10	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDD-RA3Z-15	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，左出线，15.0英尺（4.6m）

低烟无卤双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，右出线


DVIDD-RA4Z-1	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，1.0英尺（0.3m）
DVIDD-RA4Z-3	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，3.0英尺（0.9m）
DVIDD-RA4Z-5	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，5.0英尺（1.5m）
DVIDD-RA4Z-10	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，10.0英尺（3.0m）
DVIDD-RA4Z-15	双通道DVI-D线缆组件，公头直通式 / 公头直角型，右出线，15.0英尺（4.6m）


DVI防尘保护盖 - 公头和母头

L-com DVI防尘保护盖，保护闲置的DVI公头和母头，适用于DVI KVM切换器、DVI延长器、DVI分离器等。按10件/袋出售。

CVRDVI-M	DVI防尘保护盖，公头，10件/袋
CVRDVI-F	DVI防尘保护盖，母头，10件/袋



DVIDS-RAZ


DVIDS-RA3Z


DVIDS-RA4Z


DVIDD-RAZ


DVIDD-RA2Z


DVIDD-RA3Z


DVIDD-RA4Z



CVRDVI-M

CVRDVI-F


Tip ***单通道DVI和双通道DVI的区别是什么？***

顾名思义，相较于单通道DVI，双通道DVI配置了更多用于传输信号的导体。 单通道DVI支持的最大带宽为165 MHz（1920 x 1080@ 60 Hz，1280 x 1024@ 85 Hz），且连接器中仅有18个触点能作用于传输。双通道DVI连接器中有24个触点可用作传输信号，支持的最大带宽为2x165（2048 x 1536@60 Hz，1920 x 1080@85 Hz）。

单通道DVI




双通道DVI




CTLDVIMT


CTLDVIRAMT


CTLDVISMT


CTLDVIPL



CTLDVIRAPL


CTLDVI-DLSP-MM


CTLEVCMM


AOC-DVDV-S-050

Tip 铠装DVI线缆组件详解

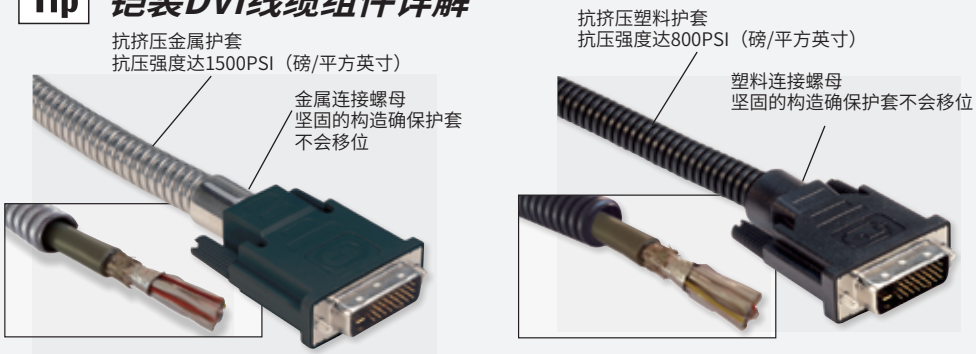

铠装护套内为L-com特优型线缆： PVC护套，铝箔加编织层双屏蔽。

料号	描述

金属铠装DVI-D线缆组件

这类独特的DVI-D线缆组件，配置抗挤压不锈钢护套，内置特优型DVI线缆，适用于普通线缆可能因遭受外力而损坏的特殊应用环境。抗压强度达1500 PSI（磅/平方英寸）。其他特性包括：加固型注塑式连接器，30微英寸（0.762µm）镀金触点，双层屏蔽，保护音频视频信号免受电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。

金属铠装双通道DVI-D线缆组件

CTLDVIMT-3	金属铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVIMT-5	金属铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVIMT-10	金属铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVIMT-15	金属铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

金属铠装双通道DVI-D线缆组件 - 直角型，下出线

CTLDVIRAMT-3	金属铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线，3.0英尺（0.9m）
CTLDVIRAMT-5	金属铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线，5.0英尺（1.5m）
CTLDVIRAMT-10	金属铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线，10.0英尺（3.0m）
CTLDVIRAMT-15	金属铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线，15.0英尺（4.6m）

金属铠装单通道DVI-D线缆组件

CTLDVISMT-3	金属铠装单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVISMT-5	金属铠装单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVISMT-10	金属铠装单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVISMT-15	金属铠装单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

塑料铠装DVI-D线缆组件

这类独特的DVI-D线缆组件，配置抗挤压塑料护套，内置特优型DVI线缆，适用于普通线缆可能因遭受外力而损坏的特殊应用环境。抗压强度达800 PSI（磅/平方英寸）。其他特性包括：加固型注塑式连接器，30微英寸（0.762µm）镀金触点，双层屏蔽，保护音频视频信号免受电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。

塑料铠装双通道DVI-D线缆组件

CTLDVIPL-3	塑料铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVIPL-5	塑料铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVIPL-10	塑料铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVIPL-15	塑料铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

塑料铠装双通道DVI-D线缆组件 - 直角型，下出线

CTLDVIRAPL-3	塑料铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线，3.0英尺（0.9m）
CTLDVIRAPL-5	塑料铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线，5.0英尺（1.5m）
CTLDVIRAPL-10	塑料铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线，10.0英尺（3.0m）
CTLDVIRAPL-15	塑料铠装双通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头直角型，下出线，15.0英尺（4.6m）

塑料铠装单通道DVI-D线缆组件

CTLDVISPL-3	塑料铠装单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVISPL-5	塑料铠装单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVISPL-10	塑料铠装单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVISPL-15	塑料铠装单通道DVI-D线缆组件，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

DVI至DisplayPort低烟无卤线缆组件

此类DVI至DP转接线为已有信号源设备与投影仪或显示器之间的视频信号传输提供了一种“成本节约型”解决方案，无需额外升级显示器。该转接线采用高质量构造，支持1920x1200高带宽视频分辨率或1080p高清电视分辨率，是礼堂、会议室等应用环境的理想产品。线缆护套为低烟无卤材质。

CTLDVI-DLSP-MM-1	DVI至DisplayPort低烟无卤线缆，公头/公头，1.0英尺（0.3m）
CTLDVI-DLSP-MM-3	DVI至DisplayPort低烟无卤线缆，公头/公头，3.0英尺（0.9m）
CTLDVI-DLSP-MM-5	DVI至DisplayPort低烟无卤线缆，公头/公头，5.0英尺（1.5m）
CTLDVI-DLSP-MM-10	DVI至DisplayPort低烟无卤线缆，公头/公头，10.0英尺（3.0m）
CTLDVI-DLSP-MM-15	DVI至DisplayPort低烟无卤线缆，公头/公头，15.0英尺（4.6m）

EVC（Enhanced Video Connector）线缆组件，P&D接头，公头 / 公头

CTLEVCMM-3	EVC线缆组件，公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CTLEVCMM-5	EVC线缆组件，公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTLEVCMM-10	EVC线缆组件，公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTLEVCMM-15	EVC线缆组件，公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

DVI混合型有源光缆（AOC）

此类有源光学线缆通过以光纤代替铜线而实现比铜线更长的信号传输距离。除此之外，该系列DVI有源光学线缆还具有更高的信号质量以及抗EMI和辐射干扰能力。对于单通道接口，线缆支持高达10.2Gbps的带宽，并且在100米距离内支持高达1080p和4K/2K的计算机分辨率。与标准DVI线缆相比，该系列有源光学线缆更细且更为柔软，并且无需外部电源。

AOC-DVDV-S-010	DVI混合型有源光缆（AOC），10米	AOC-DVDV-S-050	DVI混合型有源光缆（AOC），50米
AOC-DVDV-S-015	DVI混合型有源光缆（AOC），15米	AOC-DVDV-S-060	DVI混合型有源光缆（AOC），60米
AOC-DVDV-S-020	DVI混合型有源光缆（AOC），20米	AOC-DVDV-S-070	DVI混合型有源光缆（AOC），70米
AOC-DVDV-S-025	DVI混合型有源光缆（AOC），25米	AOC-DVDV-S-080	DVI混合型有源光缆（AOC），80米
AOC-DVDV-S-030	DVI混合型有源光缆（AOC），30米	AOC-DVDV-S-090	DVI混合型有源光缆（AOC），90米
AOC-DVDV-S-040	DVI混合型有源光缆（AOC），40米	AOC-DVDV-S-100	DVI混合型有源光缆（AOC），100米

料号	描述

DisplayPort线缆组件，高清音频视频线

L-com DisplayPort线缆组件，支持高质量数字音频视频信号传输。这一高效、简便的解决方案，仅需使用单根连接线即可让您的PC或笔记本实现高清播放。DisplayPort被用于替代DVI和VGA接口，是全新的PC数字接口标准，在性能上等同于HDMI。

DPCAMM-0.5	DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，0.5m
DPCAMM-1	DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，1.0m
DPCAMM-2	DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，2.0m
DPCAMM-3	DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，3.0m


DPCAMM

轻巧型DisplayPort线缆组件，高清音频视频线

这一类DisplayPort线缆组件，在性能上与DPCAMM系列完全一致，区别在于使用了一个较短的连接器后壳。这一轻巧型设计，为狭窄空间内的DisplayPort应用提供了一个有效解决方案。包括0.5至15米，共7种长度规格。

DPCAMMSB-0.5	轻巧型DisplayPort线缆组件，短款后壳，公头 0.5m
DPCAMMSB-1	轻巧型DisplayPort线缆组件，短款后壳，公头 1.0m
DPCAMMSB-2	轻巧型DisplayPort线缆组件，短款后壳，公头 2.0m
DPCAMMSB-3	轻巧型DisplayPort线缆组件，短款后壳，公头 3.0m


DPCAMMSB

低烟无卤DisplayPort线缆组件，高清音频视频线

这一类DisplayPort线缆组件，在性能上与DPCAMM系列完全一致，区别在于采用了低烟无卤护套。低烟无卤材质，能有效减少燃烧过程中有毒和腐蚀性气体的排放量，一般多用于通风较差的区域。低烟无卤产品已被广泛运用在军事环境中。

DPCAZMM-0.5	低烟无卤DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，0.5m
DPCAZMM-1	低烟无卤DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，1.0m
DPCAZMM-2	低烟无卤DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，2.0m
DPCAZMM-3	低烟无卤DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，3.0m


DPCAZMM

DisplayPort至Mini DisplayPort线缆组件

L-com全新推出的DisplayPort至Mini DisplayPort线缆组件，可以一步实现您移动设备的音频及视频连接需求。随着电子设备不断向“大功率”和“集成化”发展，对于小型连接器的需求也在日益增长，这类小型连接器在体积上明显小于常规型号，但性能完全一致。这系列线缆组件可将您的新型设备直接与配置DisplayPort接口的显示器连接，无需另外接入适配器。

DPCAC2MM-0.5M	DisplayPort至Mini DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，0.5m
DPCAC2MM-1M	DisplayPort至Mini DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，1.0m
DPCAC2MM-2M	DisplayPort至Mini DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，2.0m
DPCAC2MM-3M	DisplayPort至Mini DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，3.0m
DPCAC2MM-5M	DisplayPort至Mini DisplayPort线缆组件，公头 / 公头，5.0m


DPCAC2MM

Mini DisplayPort组件

L-com的Mini DisplayPort线缆组件为您的移动设备提供一种一体式的数字音视频解决方案。随着技术朝着功能更强、尺寸更小的方向发展，人们对能够提供与大型连接器具有同等功能的小型连接器的需求越来越高。此类线缆组件极其适用于最新移动设备与Mini DisplayPort显示器的互连，而且无需使用适配器。

DPCAC3MM-0.5M	Mini DisplayPort线缆组件，公头/公头，0.5m
DPCAC3MM-1M	Mini DisplayPort线缆组件，公头/公头，1.0m
DPCAC3MM-2M	Mini DisplayPort线缆组件，公头/公头，2.0m
DPCAC3MM-3M	Mini DisplayPort线缆组件，公头/公头，3.0m
DPCAC3MM-5M	Mini DisplayPort线缆组件，公头/公头，5.0m


DPCAC3MM

DisplayPort转HDMI®转接线，长度7.25"（18.4cm）

DP-HD-CBL	转接线，HDMI母头 / DisplayPort公头


DP-HD-CBL

DisplayPort转DVI转接线，长度7.25"（18.4cm）

DP-DVI-CBL	转接线，DVI母头 / DisplayPort公头


DP-DVI-CBL

DisplayPort转SVGA转接线，长度8.45"（21.5cm）

DP-SVGA-CBL	转接线，SVGA母头 / DisplayPort公头

Displayport直角型公头至Displayport母头面板安装线

L-com的DisplayPort线缆产品为计算显示器、显卡及笔记本电脑的高清数字音视频用途提供了一种单线多功能解决方案。DisplayPort线缆技术为最新的个人计算机数字显示标准，可作为DVI和VGA线缆的替代品。对于计算机而言，DisplayPort具有与HDMI同等的效果，而且可同时为高清数字音频和视频提供简单便捷的连接。

DPA00001-010I	Displayport直角型公头至Displayport母头面板安装线，10英寸
DPA00001-020I	Displayport直角型公头至Displayport母头面板安装线，20英寸


DPA00001-010I

特优型Displayport线缆

L-com的DisplayPort线缆产品为计算显示器、显卡及笔记本电脑的高清数字音视频用途提供了一种单线多功能解决方案。DisplayPort线缆技术可作为DVI和VGA线缆的替代品，而且为一种可同时为高清数字音频和视频提供简单便捷的连接的个人计算机数字显示标准。

DPA00003-05M	特优型DisplayPort线缆，长度0.5m
DPA00003-1M	特优型DisplayPort线缆，长度1.0m
DPA00003-2M	特优型DisplayPort线缆，长度2.0m
DPA00003-3M	特优型DisplayPort线缆，长度3.0m


DPA00003-M

配置20针的DisplayPort线缆

L-com的DisplayPort线缆产品为计算显示器、显卡及笔记本电脑的高清数字音视频用途提供了一种单线多功能解决方案。此外，该线缆还通过配置20针而获得供电。DisplayPort线缆技术可作为DVI和VGA线缆的替代品，而且为一种可同时为高清数字音频和视频提供简单便捷连接的个人计算机数字显示标准。

DPA00006-05M	配置20针的DisplayPort线缆，长度0.5m
DPA00006-1M	配置20针的DisplayPort线缆，长度1.0m
DPA00006-2M	配置20针的DisplayPort线缆，长度2.0m
DPA00006-3M	配置20针的DisplayPort线缆，长度3.0m


DPA00006-M



DP20P-MF-BLK-2M



DP20P-MM-BLK-2M



AOC-DPDP-14-008

料号	描述

DisplayPort数字音视频线缆组件，公头/母头/面板安装，PVC/低烟无卤护套

该系列产品能够支持DisplayPort 2.0规定的16K分辨率及带宽高达80 Gbps的HDR等功能，更大程度减小信号损失的镀金触针，其优势还包括可通过锁定而实现牢固连接，以防止意外断开。

DP20P-MF-BLK-05M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/母头，PVC护套，黑，0.5米
DP20P-MF-BLK-1M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/母头，PVC护套，黑，1米
DP20P-MF-BLK-2M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/母头，PVC护套，黑，2米

DP20P-MFP-BLK-05M	DisplayPort数字线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/面板安装型母头，PVC护套，黑，0.5米
DP20P-MFP-BLK-1M	DisplayPort数字线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/面板安装型母头，PVC护套，黑，1米
DP20P-MFP-BLK-2M	DisplayPort数字线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/面板安装型母头，PVC护套，黑，2

DP20P-MM-BLK-05M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/公头，PVC护套，黑，0.5米
DP20P-MM-BLK-1M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/公头，PVC护套，黑，1米
DP20P-MM-BLK-2M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/公头，PVC护套，黑，2米
DP20P-MM-BLK-3M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/公头，PVC护套，黑，3米

DP20Z-MF-BLK-05M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/母头，低烟无卤，黑，0.5米
DP20Z-MF-BLK-1M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/母头，低烟无卤，黑，1米
DP20Z-MF-BLK-2M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/母头，低烟无卤，黑，2米

DP20Z-MFP-BLK-05M	DisplayPort数字线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/面板安装型母头，低烟无卤，黑，0.5米
DP20Z-MFP-BLK-1M	DisplayPort数字线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/面板安装型母头，低烟无卤，黑，1米
DP20Z-MFP-BLK-2M	DisplayPort数字线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/面板安装型母头，低烟无卤，黑，2米

DP20Z-MM-BLK-05M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/公头，低烟无卤，黑，0.5米
DP20Z-MM-BLK-1M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/公头，低烟无卤，黑，1米
DP20Z-MM-BLK-2M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/公头，低烟无卤，黑，2米
DP20Z-MM-BLK-3M	DisplayPort数字音视频线缆组件，支持DisplayPort 2.0规定的16K与HDR，公头/公头，低烟无卤，黑，3米

DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC）


此类有源光学线缆为光纤/铜线混合型线缆，支持8K@60Hz分辨率，而且每通道带宽高达8.1Gbps。该系列有源光学线缆无电磁干扰之忧，信号质量远优于标准DP1.4线缆。

AOC-DPDP-14-003	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），3米
AOC-DPDP-14-005	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），5米
AOC-DPDP-14-008	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），8米
AOC-DPDP-14-010	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），10米
AOC-DPDP-14-015	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），15米
AOC-DPDP-14-020	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），20米
AOC-DPDP-14-025	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），25米
AOC-DPDP-14-030	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），30米
AOC-DPDP-14-040	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），40米
AOC-DPDP-14-050	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），50米
AOC-DPDP-14-060	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），60米
AOC-DPDP-14-070	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），70米
AOC-DPDP-14-080	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），80米
AOC-DPDP-14-090	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），90米
AOC-DPDP-14-100	DisplayPort1.4/DisplayPort1.4有源光学线缆（AOC），100米

L-com与其他制造商的不同之处


卓越性能源于出色构造——这正是众多OEM厂商选择L-com作为关键连接元件供应商的原因。L-com的线缆组件，在其工艺精致的外表下，掩藏着更多细节上的优势：连接器部分特别采用全钢制屏蔽盒，确保与线缆端接处具备360°的完全屏蔽效果，并带有坚实耐用的网尾。连接线部分采用双层屏蔽，配置3根真正75欧姆的同轴线芯，让用户获得无与伦比的视觉效果。L-com CTL系列SVGA线缆组件产品分为特优型和优良型两类。

线缆构造，CTL3VGA系列与CGSVGA系列

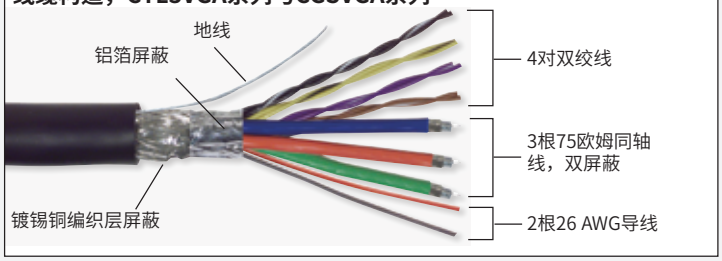

连接器构造

L-com特优型线缆组件的剖面图

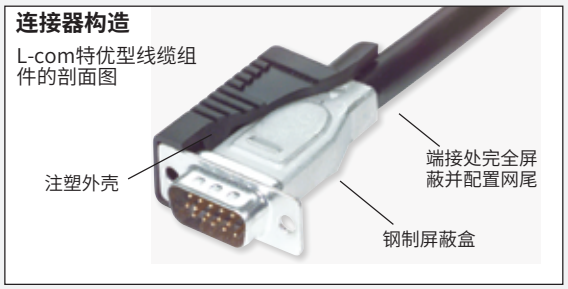

料号	描述	同轴线芯数

特优型SVGA线缆组件，黑色 - HD15公头 / HD15公头，HD15公头 / HD15母头，内部配置同轴线，带磁环


特优型SVGA线缆组件，其线缆部分由同轴线芯和作为信号线的双绞线组成，同轴两端均带磁环，确保最佳视频效果。



CTLF3VGAMM-5	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，带磁环，5.0英尺（1.5m）	3
CTLF3VGAMM-10	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，带磁环，10.0英尺（3.0m）	3
CTLF3VGAMM-25	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，带磁环，25.0英尺（7.6m）	3
CTLF3VGAMM-50	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，带磁环，50.0英尺（15.2m）	3
CTLF3VGAMM-100	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，带磁环，100.0英尺（30.5m）	3
CTLF3VGAMM-200	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，带磁环，200.0英尺（61.0m）	3
CTLF3VGAMF-5	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，带磁环，5.0英尺（1.5m）	3
CTLF3VGAMF-10	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，带磁环，10.0英尺（3.0m）	3
CTLF3VGAMF-25	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，带磁环，25.0英尺（7.6m）	3
CTLF3VGAMF-50	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，带磁环，50.0英尺（15.2m）	3
CTLF3VGAMF-100	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，带磁环，100.0英尺（30.5m）	3
CTLF3VGAMF-200	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，带磁环，200.0英尺（61.0m）	3


特优型SVGA线缆组件，黑色 - HD15公头 / HD15公头，内部配置同轴线

特优型SVGA线缆组件，其线缆部分由同轴线芯和作为信号线的双绞线组成，可降低信号损失。



CTL3VGAMM-3B	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）	3
CTL3VGAMM-5B	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）	3
CTL3VGAMM-10B	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）	3
CTL3VGAMM-20B	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，20.0英尺（6.1m）	3
CTL3VGAMM-25B	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）	3
CTL3VGAMM-50B	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）	3
CTL3VGAMM-100B	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，100.0英尺（30.5m）	3
CTL3VGAMM-150B	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，150.0英尺（45.7m）	3
CTL3VGAMM-200B	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，200.0英尺（61.0m）	3

特优型SVGA延长线，黑色 - HD15公头 / HD15母头，内部配置同轴线

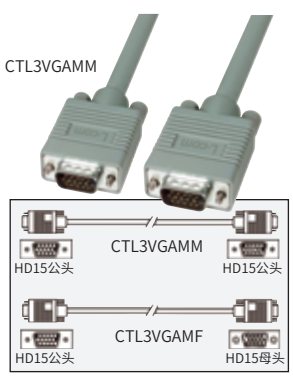

CTL3VGAMF-5B	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）	3
CTL3VGAMF-10B	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）	3
CTL3VGAMF-20B	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，20.0英尺（6.1m）	3
CTL3VGAMF-25B	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）	3
CTL3VGAMF-50B	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）	3
CTL3VGAMF-75B	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，75.0英尺（22.9m）	3
CTL3VGAMF-100B	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，100.0英尺（30.5m）	3
CTL3VGAMF-150B	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，150.0英尺（45.7m）	3


特优型SVGA线缆组件，灰色 - HD15公头 / HD15公头，HD15公头 / HD15母头，内部配置同轴线

这类特优型SVGA线缆组件，可与配置HD15 D-Sub端口的高清彩色显示器或工作站匹配。同轴线芯确保优质的视频传输效果。完全注塑、整体屏蔽。

CTL3VGAMM-3	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）	3
CTL3VGAMM-5	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）	3
CTL3VGAMM-10	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）	3
CTL3VGAMF-5	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）	3
CTL3VGAMF-10	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）	3
CTL3VGAMF-25	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）	3

标准SVGA线缆组件，黑色 - HD15公头 / HD15公头，HD15公头 / HD15母头

L-com推出了全新的标准SVGA线缆组件，采用75欧姆同轴线芯，确保优质的视频传输效果。完全注塑式后壳，经久耐用，大大延长使用寿命。这类加固型线缆组件符合RoHS标准，长度规格齐全，包括3英尺至50英尺（0.9至15.2m）的标准长度。

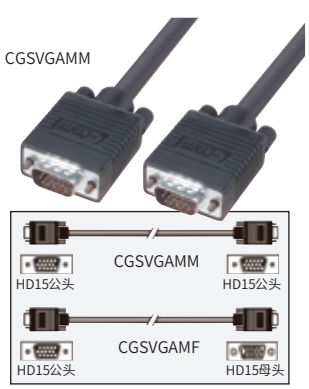

CGSVGAMM-3	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）	3
CGSVGAMM-5	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）	3
CGSVGAMM-10	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）	3
CGSVGAMM-20	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，20.0英尺（6.1m）	3
CGSVGAMM-25	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）	3
CGSVGAMM-50	SVGA线缆组件，HD15公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）	3
CGSVGAMF-3	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，3.0英尺（0.9m）	3
CGSVGAMF-5	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，5.0英尺（1.5m）	3
CGSVGAMF-10	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，10.0英尺（3.0m）	3
CGSVGAMF-20	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，20.0英尺（6.1m）	3
CGSVGAMF-25	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，25.0英尺（7.6m）	3
CGSVGAMF-50	SVGA延长线，HD15公头 / 母头，50.0英尺（15.2m）	3

更多RG59同轴线缆组件规格，请登录 L-com.cn

料号 描述


RG59A / U同轴线缆组件 - 75欧姆，配置注塑式BNC公头或RCA公头

L-com的RG59A / U同轴线缆组件，型号多样，采用BNC或RCA连接器。RG59A / U是一类最为广泛使用的75欧姆同轴线。除常规直通式连接器外，L-com还推出配置有直角型或穿壁式母头的线缆组件。所有连接器均带注塑式网尾。其中，F型连接器的中心导体镀金，性能更为卓越。RG59A / U的多股中心导线，使线缆的柔性达到最高标准。



CC59A

RG59A / U同轴线



75欧姆阻抗

RG59A / U同轴线

- 中心导体：22（7x30）AWG紧压裸铜线
- 屏蔽：裸铜线编织层（96%覆盖率）
- 绝缘：发泡聚乙烯
- 护套：黑色PVC
- 工作温度：-40°C -- +80°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100米
50	2.1	6.9
100	3.0	9.8
200	4.5	14.8
400	6.6	21.7
1000	10.9	35.8

CC59A-05	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，0.5英尺（0.2m）
CC59A-1	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CC59A-1.5	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，1.5英尺（0.5m）
CC59A-2	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，2.0英尺（0.6m）
CC59A-2.5	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CC59A-3	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CC59A-4	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，4.0英尺（1.2m）
CC59A-5	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CC59A-6	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，6.0英尺（1.8m）
CC59A-7.5	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，7.5英尺（2.3m）
CC59A-10	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CC59A-12	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，12.0英尺（3.6m）
CC59A-15	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CC59A-25	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CC59A-50	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CC59A-75	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，75.0英尺（22.9m）
CC59A-100	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，100.0英尺（30.5m）
CC59A-200	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，200.0英尺（61m）

RG59A / U同轴线缆组件 - 75欧姆，直通式BNC公头 / 直角型BNC公头



CC59A-HR

CC59A-1HR	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，1.0英尺（0.3m）
CC59A-1.5HR	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，1.5英尺（0.5m）
CC59A-2HR	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，2.0英尺（0.6m）
CC59A-3HR	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，3.0英尺（0.9m）
CC59A-4HR	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，4.0英尺（1.2m）
CC59A-5HR	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，5.0英尺（1.5m）
CC59A-10HR	RG59A同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，10.0英尺（3.0m）

RG59B / U同轴线



75欧姆阻抗

RG59B / U同轴线

- 中心导体：22 AWG实心铜包钢线
- 屏蔽：裸铜线编织层（95%覆盖率）
- 绝缘：聚乙烯
- 护套：黑色PVC
- 工作温度：-40°C -- +80°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100米
50	2.4	7.9
100	3.4	11.1
200	4.9	16.1
400	7.0	23.0
1000	12.0	39.3



CC59B

RG59B / U同轴线缆组件 - 75欧姆，2个直通式BNC公头


CC59B-05	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，0.5英尺（0.2m）
CC59B-1	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CC59B-1.5	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，1.5英尺（0.5m）
CC59B-2	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，2.0英尺（0.6m）
CC59B-2.5	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CC59B-3	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CC59B-4	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，4.0英尺（1.2m）
CC59B-5	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CC59B-6	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，6.0英尺（1.8m）
CC59B-7.5	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，7.5英尺（2.3m）
CC59B-10	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CC59B-12	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，12.0英尺（3.6m）
CC59B-15	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CC59B-25	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CC59B-50	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CC59B-75	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，75.0英尺（22.9m）
CC59B-100	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，100.0英尺（30.5m）
CC59B-200	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，200.0英尺（61.0m）

RG6 / U阻燃同轴线缆组件 - 75欧姆，直通式BNC公头



CC6PB

RG6 / U阻燃同轴线



RG6 / U阻燃同轴线

RG6 / U阻燃同轴线

- 中心导体：18 AWG实心铜包钢线
- 屏蔽：内部铝箔（100%覆盖率）
  外部铝编织层（60%覆盖率）
- 绝缘：发泡FEP -- 发泡氟化乙丙烯
- 护套：白色阻燃
- 工作温度：-20°C -- +75°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100米
50	1.6	4.9
100	2.2	6.9
200	3.0	10.2
400	4.6	14.8
1000	7.3	23.9

CC6PB-1	RG6阻燃同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CC6PB-1.5	RG6阻燃同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，1.5英尺（0.5m）
CC6PB-2	RG6阻燃同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，2.0英尺（0.6m）
CC6PB-2.5	RG6阻燃同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CC6PB-5	RG6阻燃同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CC6PB-7.5	RG6阻燃同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，7.5英尺（2.3m）
CC6PB-10	RG6阻燃同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CC6PB-15	RG6阻燃同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）

料号	描述

RG59B / U同轴线缆组件 - 75欧姆，直通式BNC公头 / BNC母头

CC59B-MF-1	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 母头穿壁式，1.0英尺（0.3m）
CC59B-MF-3	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 母头穿壁式，3.0英尺（0.9m）
CC59B-MF-6	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 母头穿壁式，6.0英尺（1.8m）
CC59B-MF-10	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 母头穿壁式，10.0英尺（3.0m）
CC59B-MF-25	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 母头穿壁式，25.0英尺（7.6m）
CC59B-MF-50	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 母头穿壁式，50.0英尺（15.2m）


CC59B-MF

RG59B / U同轴线缆组件 - 75欧姆，直通式BNC公头 / 直角型BNC公头

CC59B-1HR	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，1.0英尺（0.3m）
CC59B-1.5HR	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，1.5英尺（0.5m）
CC59B-2HR	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，2.0英尺（0.6m）
CC59B-3HR	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，3.0英尺（0.9m）
CC59B-4HR	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，4.0英尺（1.2m）
CC59B-5HR	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，5.0英尺（1.5m）
CC59B-7.5HR	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，7.5英尺（2.3m）
CC59B-10HR	RG59B同轴线缆组件，BNC公头 / 90°公头，10.0英尺（3.0m）


CC59B-HR


RG59B / U同轴线缆组件 - 75欧姆，2个直通式、注塑式F型公头

CCF59B-1	RG59B同轴线缆组件，F型公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CCF59B-3	RG59B同轴线缆组件，F型公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CCF59B-6	RG59B同轴线缆组件，F型公头 / 公头，6.0英尺（1.8m）
CCF59B-9	RG59B同轴线缆组件，F型公头 / 公头，9.0英尺（2.7m）
CCF59B-12	RG59B同轴线缆组件，F型公头 / 公头，12.0英尺（3.7m）
CCF59B-25	RG59B同轴线缆组件，F型公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CCF59B-50	RG59B同轴线缆组件，F型公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）
CCF59B-100	RG59B同轴线缆组件，F型公头 / 公头，100.0英尺（30.5m）

超细75欧姆同轴线缆组件（直径0.11" / 2.8mm），2个BNC公头

与标准规格的同轴线相比，L-com超细75欧姆同轴线缆组件，更细、更柔、更轻。屏蔽层为镀锡铜螺旋编织层，绝缘体为发泡聚乙烯。

超细同轴线



75欧姆阻抗

超细同轴线

- 中心导体：28 AWG （7 x 38）多股镀锡铜线
- 屏蔽：镀锡铜螺旋编织层（95%覆盖率）
- 绝缘：发泡聚乙烯
- 护套：黑色PVC
- 工作温度：-40°C -- +80°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100米
5	1.4	4.6
10	2.1	6.9
30	3.8	12.5
50	5.1	16.7
100	7.6	24.9

CTL1B-1	超细同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CTL1B-2.5	超细同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CTL1B-5	超细同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CTL1B-7.5	超细同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，7.5英尺（2.3m）
CTL1B-10	超细同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CTL1B-15	超细同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）
CTL1B-25	超细同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）



CCF59B


CTL1B

RG179B / U高温同轴线缆组件 - 75欧姆，2个直通式BNC公头

这系列高温同轴线缆组件，采用棕色FEP护套，工作温度最高可达200°C。

RG179B / U同轴线



75欧姆阻抗

RG179B / U同轴线

- 中心导体：30 AWG （7 x 38）多股镀银铜包钢线
- 屏蔽：镀银铜编织层（95%覆盖率）
- 绝缘：TFE特氟龙
- 护套：棕色FEP
- 工作温度：-70°C -- +200°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100米
50	8.5	27.9
100	10.0	32.8
200	12.5	41.0
400	16.0	52.5
1000	24.0	78.7


CC179B-1	RG179同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CC179B-1.5	RG179同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，1.5英尺（0.5m）
CC179B-2	RG179同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，2.0英尺（0.6m）
CC179B-2.5	RG179同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，2.5英尺（0.8m）
CC179B-5	RG179同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，5.0英尺（1.5m）
CC179B-7.5	RG179同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，7.5英尺（2.3m）
CC179B-10	RG179同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，10.0英尺（3.0m）
CC179B-15	RG179同轴线缆组件，BNC公头 / 公头，15.0英尺（4.6m）


CC179B

RG6 / U同轴线缆组件，4层屏蔽 - 75欧姆，2个直通式F型公头

这一系列同轴线缆组件，采用特优级RG6线缆，并配置4层屏蔽，性能卓越。连接器为L-com BAC529防风雨级F型公头。这款F型连接器同时采用硅酮密封胶及内置O型密封圈，无论室内还是户外应用，均可确保连接稳定性。

RG6 / U同轴线



75欧姆阻抗

RG6 / U同轴线，4层屏蔽

- 中心导体：18 AWG实心铜包钢线
- 屏蔽：内部2层铝箔（100%覆盖率）
  外部2层铝编织层（60%覆盖率）
- 绝缘：发泡聚乙烯
- 护套：黑色PVC
- 工作温度：-40°C -- +80°C


标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100米
55	1.6	5.2
211	2.9	9.5
300	3.4	11.2
400	4.0	13.1
1000	6.5	21.3

CC6QF-05	RG6同轴线缆组件，F型公头 / 公头，0.5英尺（0.2m）
CC6QF-1	RG6同轴线缆组件，F型公头 / 公头，1.0英尺（0.3m）
CC6QF-3	RG6同轴线缆组件，F型公头 / 公头，3.0英尺（0.9m）
CC6QF-6	RG6同轴线缆组件，F型公头 / 公头，6.0英尺（1.8m）
CC6QF-9	RG6同轴线缆组件，F型公头 / 公头，9.0英尺（2.7m）
CC6QF-12	RG6同轴线缆组件，F型公头 / 公头，12.0英尺（3.7m）
CC6QF-25	RG6同轴线缆组件，F型公头 / 公头，25.0英尺（7.6m）
CC6QF-50	RG6同轴线缆组件，F型公头 / 公头，50.0英尺（15.2m）


CC6QF

Tip 什么时候适用75欧姆同轴线?

75欧姆同轴线的主要用途是传输视频信号。较为典型的应用是传输有线电视信号，因此有时也称之为“信号馈线”，搭载的通常是F型连接器。另一个常见应用是作为播放设备的视频信号传输线，例如用来连接DVD播放器、录像机、驱动器，这时就被称为音频视频（A/V）线，搭载的通常是BNC和RCA连接器。在上述两项应用实例中，RG59和RG6同轴线是最为广泛采用的，其中RG59又包括RG59B / U（单股中心导线）和RG59A / U（多股中心导线）。这一部分所列出的线缆组件产品涵盖了适合这两项应用的所有常用规格。

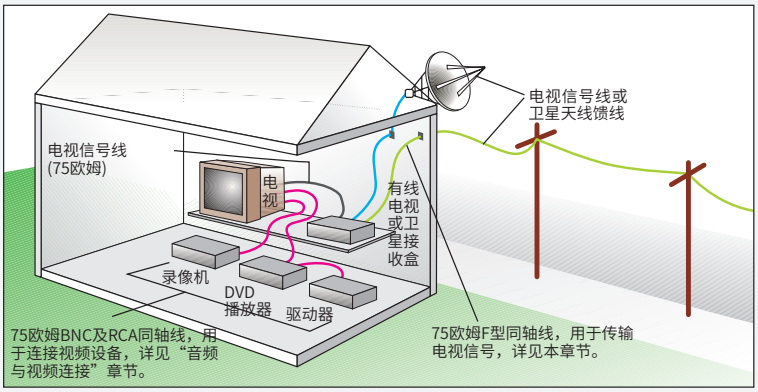


CC59A


CTL1B


CC179B


CC6PB

Tip BNC连接器- -识别50欧姆和75欧姆

在所有类型的同轴连接器中，BNC是较为特别的一类，分为50欧姆和75欧姆两种阻抗值。辨别这两种规格的方式非常简单，如图所示： 50欧姆BNC连接器的接口处带绝缘体，而75欧姆则无绝缘体。



75欧姆同轴线缆组件


L-com提供各类75欧姆同轴视频线缆组件，类型包括RG59、RG6、RG179、RG187以及L-com Thinline细线。连接器涵盖BNC公头与母头、RCA、F型以及SMB。请登录我们的网站查看完整规格型号。

直通式BNC插头 / 直通式BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG59A/U 中心导体：22 AWG紧压裸铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.240英寸 （6.1mm）	0.5英尺（0.15m）	CC59A-05
		3.0英尺（0.9m）	CC59A-3
		5.0英尺（1.5m）	CC59A-5
		10.0英尺（3.0m）	CC59A-10
		15.0英尺（4.6m）	CC59A-15
		50.0英尺（15.2m）	CC59A-50
		100.0英尺（30.5m）	CC59A-100
		200.0英尺（60.1m）	CC59A-200
RG59B/U 中心导体：22 AWG实心铜包钢线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.242英寸 （6.1mm）	0.5英尺（0.15m）	CC59B-05
		3.0英尺（0.9m）	CC59B-3
		5.0英尺（1.5m）	CC59B-5
		10.0英尺（3.0m）	CC59B-10
		15.0英尺（4.6m）	CC59B-15
		25.5英尺（（7.6m）	CC59B-25
		50.0英尺（15.2m）	CC59B-50
Thinline 中心导体：28 AWG多股镀锡铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CTL1B-1
		2.5英尺（0.75m）	CTL1B-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CTL1B-5
		7.5英尺（2.3m）	CTL1B-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CTL1B-10
		15.0英尺（4.6m）	CTL1B-15
RG179B/U 中心导体：30 AWG多股镀银铜包钢线 护套：棕色FEP 工作温度：－70°C - ＋200°C	0.100英寸 （2.5mm）	1.0英尺（0.3m）	CC179B-1
		2.5英尺（0.75m）	CC179B-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CC179B-5
		7.5英尺（2.3m）	CC179B-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CC179B-10
		15.0英尺（4.6m）	CC179B-15
RG6/U 中心导体：18 AWG实心铜包钢线 护套：白色阻燃 工作温度：－20°C - ＋75°C	0.222英寸 （5.6mm）	1.0英尺（0.3m）	CC6PB-1
		1.5英尺（0.45m）	CC6PB-1.5
		2.5英尺（0.75m）	CC6PB-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CC6PB-5
		10.0英尺（3.0m）	CC6PB-10
		15.0英尺（4.6m）	CC6PB-15
RG187/U 中心导体：30 AWG多股镀银铜包钢线 护套：TFE压胶 工作温度：－70°C - ＋200°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CC187B-1
		2.5英尺（0.75m）	CC187B-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CC187B-5
		7.5英尺（2.3m）	CC187B-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CC187B-10
		15.0英尺（4.6m）	CC187B-15

Tip 同轴连接器 - 插头和插座的区别

选择线缆组件产品，人们常常会在确定连接器的公母头时遇到困惑。所谓“插头”，即是连接器公头，在结构特征上显示为中心插针；所谓“插座”，即是连接器母头，在结构特征上显示为中心插孔。

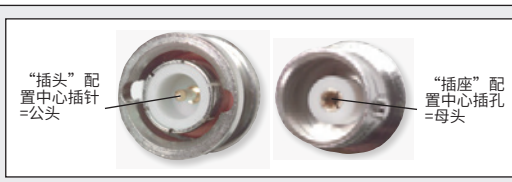

75欧姆同轴线

直通式BNC插头 / 直角型BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG59A/U 中心导体：22 AWG紧压裸铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.240英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CC59A-1HR
		2.0英尺（0.6m）	CC59A-2HR
		3.0英尺（0.9m）	CC59A-3HR
		4.0英尺（1.2m）	CC59A-4HR
		5.0英尺（1.5m）	CC59A-5HR
		10.0英尺（3.0m）	CC59A-10HR
RG59B/U 中心导体：22 AWG实心铜包钢线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.242英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CC59B-1HR
		2.0英尺（0.6m）	CC59B-2HR
		3.0英尺（0.9m）	CC59B-3HR
		4.0英尺（1.2m）	CC59B-4HR
		5.0英尺（1.5m）	CC59B-5HR
		10.0英尺（3.0m）	CC59B-10HR


CC59A-HR

直角型BNC插头 / 直角型BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG59B/U 中心导体：22 AWG实心铜包钢线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.242英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CC59B-1HR2
		2.0英尺（0.6m）	CC59B-2HR2
		2.5英尺（0.8m）	CC59B-2.5HR2
		3.0英尺（0.9m）	CC59B-3HR2
		7.5英尺（2.3m）	CC59B-7.5HR2
RG59A/U 中心导体：22 AWG紧压裸铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.240英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CC59A-1HR2
		1.5英尺（0.45m）	CC59A-1.5HR2
		2.0英尺（0.6m）	CC59A-2HR2
		3.0英尺（0.9m）	CC59A-3HR2
		4.0英尺（1.2m）	CC59A-4HR2
		10.0英尺（3.0m）	CC59A-10HR2


CC59A-HR2

直通式BNC插头 / 直通式BNC插座

型号	线径	长度	料号
RG59A/U 中心导体：22 AWG紧压裸铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.240英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CC59A-MF-1
		3.0英尺（0.9m）	CC59A-MF-3
		10.0英尺（3.0m）	CC59A-MF-10
		15.0英尺（4.6m）	CC59A-MF-15
		25.0英尺（7.6m）	CC59A-MF-25
		50.0英尺（15.2m）	CC59A-MF-50
RG59B/U 中心导体：22 AWG实心铜包钢线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.242英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CC59B-MF-1
		3.0英尺（0.9m）	CC59B-MF-3
		6.0英尺（1.8m）	CC59B-MF-6
		10.0英尺（3.0m）	CC59B-MF-10
		25.0英尺（7.6m）	CC59B-MF-25
		50.0英尺（15.2m）	CC59B-MF-50


CC59A-MF

Tip 公头至穿壁式母头 -更少损耗，更强性能

市场上常见的同轴线缆组件，一般两端同时配置公头连接器。在实际应用中，如遇需要穿过面板等障碍的接线环境，多采用图1所示的方案。

同样在遭遇这一接线环境时，如选用L-com独特的公头至穿壁式母头同轴线缆组件，就可瞬间简化您的接线配置，减少所需部件的数量。减少一个连接器，更能有效降低传输中的信号损耗。如图2所示。

图1



图2




CC59A-RB

直通式RCA插头 / 直通式BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG59A/U 中心导体：22 AWG紧压裸铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.240英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CC59A-RB-1
		3.0英尺（0.9m）	CC59A-RB-3
		6.0英尺（1.8m）	CC59A-RB-6
		9.0英尺（2.7m）	CC59A-RB-9
		12.0英尺（3.7m）	CC59A-RB-12
超细 中心导体：28 AWG多股镀锡铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CTL1RB-1
		5.0英尺（1.5m）	CTL1RB-5
		10.0英尺（3.0m）	CTL1RB-10
		15.0英尺（4.6m）	CTL1RB-15
		25.0英尺（7.6m）	CTL1RB-25


CTL1RB

75欧姆同轴线


CTL1R

直通式RCA插头 / 直通式RCA插头

型号	线径	长度	料号
RG59A/U 中心导体：22 AWG紧压裸铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.240英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CC59A-RR-1
		3.0英尺（0.9m）	CC59A-RR-3
		6.0英尺（1.8m）	CC59A-RR-6
		9.0英尺（2.7m）	CC59A-RR-9
		12.0英尺（3.7m）	CC59A-RR-12
超细 中心导体：28 AWG多股镀锡铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CTL1R-1
		5.0英尺（1.5m）	CTL1R-5
		10.0英尺（3.0m）	CTL1R-10
		15.0英尺（4.6m）	CTL1R-15
		25.0英尺（7.6m）	CTL1R-25


CC6QF

直通式F型插头 / 直通式F型插头

型号	线径	长度	料号
RG6/U 4层屏蔽 中心导体：18 AWG实心铜包钢线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.298英寸 （7.6mm）	0.5英尺（0.2m）	CC6QF-05
		1.0英尺（0.3m）	CC6QF-1
		3.0英尺（0.9m）	CC6QF-3
		6.0英尺（1.8m）	CC6QF-6
		12.0英尺（3.7m）	CC6QF-12
		25.0英尺（7.6m）	CC6QF-25
RG6/U 中心导体：18 AWG实心铜包钢线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.270英寸 （6.9mm）	1.0英尺（0.3m）	CCF6-1
		3.0英尺（0.9m）	CCF6-3
		6.0英尺（1.8m）	CCF6-6
		12.0英尺（3.7m）	CCF6-12
		25.0英尺（7.6m）	CCF6-25
		50.0英尺（15.2m）	CCF6-50
RG59A/U 中心导体：22 AWG紧压裸铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CCF59-1
		3.0英尺（0.9m）	CCF59-3
		6.0英尺（1.8m）	CCF59-6
		9.0英尺（2.7m）	CCF59-9
		12.0英尺（3.7m）	CCF59-12
		25.0英尺（7.6m）	CCF59-25
RG59B/U 中心导体：22 AWG实心铜包钢线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.242英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CCF59B-1
		3.0英尺（0.9m）	CCF59B-3
		6.0英尺（1.8m）	CCF59B-6
		9.0英尺（2.7m）	CCF59B-9
		12.0英尺（3.7m）	CCF59B-12
		25.0英尺（7.6m）	CCF59B-25
超细 中心导体：28 AWG多股镀锡铜线 护套：黑色PVC 工作温度：: -40°C - ＋80°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CTL1F-1
		5.0英尺（1.5m）	CTL1F-5
		10.0英尺（3.0m）	CTL1F-10
		15.0英尺（4.6m）	CTL1F-15
		25.0英尺（7.6m）	CTL1F-25
RG187/U 中心导体：30 AWG多股镀银铜包钢线 护套：TFE压胶 工作温度：－70°C - ＋200°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CC187F-1
		1.5英尺（0.5m）	CC187F-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CC187F-2
		2.5英尺（0.8m）	CC187F-2.5
		7.5英尺（2.3m）	CC187F-7.5
		15.0英尺（4.6m）	CC187F-15


CCF6


CC187F


CC59A-BF

直通式F型插头 / 直通式BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG59A/U 中心导体：22 AWG紧压裸铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.240英寸 （6.1mm）	1.0英尺（0.3m）	CC59A-BF-1
		3.0英尺（0.9m）	CC59A-BF-3
		6.0英尺（1.8m）	CC59A-BF-6
		9.0英尺（2.7m）	CC59A-BF-9
		12.0英尺（3.7m）	CC59A-BF-12
超细 中心导体：28 AWG多股镀锡铜线 护套：黑色PVC 工作温度：－40°C - ＋80°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CTL1FB-1
		5.0英尺（1.5m）	CTL1FB-5
		10.0英尺（3.0m）	CTL1FB-10
		15.0英尺（4.6m）	CTL1FB-15
		25.0英尺（7.6m）	CTL1FB-25


CTL1FB

Tip ***注塑式网尾与热缩管网尾，优势之比较***

如图1所示，热缩管通过包裹出线口，减轻线缆所受的作用力，降低了线缆与连接器接合处的压力。


图1

如图2所示，注塑式网尾凭借其坚固的结构设计，可达到出色的消除作用力效果。通过注塑工序，网尾、线缆、连接器的接合处贴合更紧密，同时，与热缩管网尾相比，配置注塑式网尾的线缆组件更美观、精细。


图2

料号	描述

75欧姆 12G SDI BNC/BNC电缆组件，使用 4694R同轴电缆

这些柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的应用。工作频率为12 GHz。这种BNC电缆的屏蔽层由铝聚酯组成。该系列提供4K和超高清质量信号，数据传输速率为12 Gb/s，用于高分辨率未压缩视频信号传输。这些12G SDI产品符合SMPTE标准2082-1并向后兼容2081-1。

LCCA30725/BK-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30725/BK-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30725/BK-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30725/BK-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30725/BK-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30725/BL-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30725/BL-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30725/BL-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30725/BL-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30725/BL-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30725/GR-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30725/GR-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30725/GR-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30725/GR-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30725/GR-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30725/OR-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30725/OR-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30725/OR-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30725/OR-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30725/OR-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30725/RD-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30725/RD-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30725/RD-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30725/RD-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30725/RD-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30725/VL-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30725/VL-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30725/VL-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30725/VL-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30725/VL-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30725/WH-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30725/WH-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30725/WH-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30725/WH-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30725/WH-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30725/YW-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30725/YW-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30725/YW-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30725/YW-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30725/YW-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 12G SDI BNC/HD-BNC电缆组件，使用 4694R同轴电缆

LCCA30726/BK-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30726/BK-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30726/BK-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30726/BK-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30726/BK-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30726/BL-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30726/BL-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30726/BL-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30726/BL-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30726/BL-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30726/GR-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30726/GR-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30726/GR-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30726/GR-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30726/GR-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30726/OR-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30726/OR-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30726/OR-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30726/OR-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30726/OR-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30726/RD-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30726/RD-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30726/RD-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30726/RD-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30726/RD-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30726/VL-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30726/VL-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30726/VL-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30726/VL-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30726/VL-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30726/WH-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30726/WH-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30726/WH-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30726/WH-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30726/WH-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30726/YW-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30726/YW-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30726/YW-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30726/YW-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30726/YW-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，6 英尺

LCCA30725/BK-FT10



LCCA30725/BL-FT25



LCCA30725/RD-FT25



LCCA30726/BK-FT25



LCCA30726/GR-FT10



LCCA30726/YW-FT25



L-com an INFINITE company

LCCA30727/BK-FT6



LCCA30727/OR-FT6



LCCA30727/RD-FT25



LCCA30727/WH-FT1



LCCA30728/BK-FT3



LCCA30728/VL-FT3



料号	描述

75欧姆 12G SDI BNC转1.0/2.3电缆组件，使用 4694R同轴电缆

LCCA30727/BK-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30727/BK-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30727/BK-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30727/BK-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30727/BK-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30727/BL-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30727/BL-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30727/BL-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30727/BL-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30727/BL-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30727/GR-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30727/GR-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30727/GR-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30727/GR-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30727/GR-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30727/OR-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30727/OR-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30727/OR-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30727/OR-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30727/OR-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30727/RD-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30727/RD-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30727/RD-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30727/RD-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30727/RD-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30727/VL-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30727/VL-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30727/VL-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30727/VL-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30727/VL-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30727/WH-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30727/WH-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30727/WH-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30727/WH-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30727/WH-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30727/YW-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30727/YW-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30727/YW-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30727/YW-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30727/YW-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 12G SDI HD-BNC/HD-BNC电缆组件，使用 4694R同轴电缆

LCCA30728/BK-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30728/BK-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30728/BK-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30728/BK-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30728/BK-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30728/BL-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30728/BL-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30728/BL-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30728/BL-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30728/BL-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30728/GR-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30728/GR-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30728/GR-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30728/GR-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30728/GR-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30728/OR-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30728/OR-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30728/OR-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30728/OR-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30728/OR-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30728/RD-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30728/RD-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30728/RD-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30728/RD-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30728/RD-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30728/VL-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30728/VL-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30728/VL-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30728/VL-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30728/VL-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30728/WH-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30728/WH-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30728/WH-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30728/WH-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30728/WH-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30728/YW-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30728/YW-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30728/YW-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30728/YW-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30728/YW-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 12G SDI HD-BNC转1.0/2.3电缆组件，使用 4694R同轴电缆

料号	描述
LCCA30729/BK-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30729/BK-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30729/BK-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30729/BK-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30729/BK-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30729/BL-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30729/BL-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30729/BL-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30729/BL-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30729/BL-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30729/GR-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30729/GR-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30729/GR-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30729/GR-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30729/GR-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30729/OR-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30729/OR-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30729/OR-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30729/OR-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30729/OR-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30729/RD-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30729/RD-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30729/RD-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30729/RD-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30729/RD-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30729/VL-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30729/VL-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30729/VL-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30729/VL-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30729/VL-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30729/WH-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30729/WH-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30729/WH-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30729/WH-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30729/WH-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30729/YW-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30729/YW-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30729/YW-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30729/YW-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30729/YW-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，6 英尺

LCCA30729/BL-FT1



LCCA30729/GR-FT10



LCCA30729/WH-FT10



75欧姆 12G SDI 1.0/2.3转1.0/2.3电缆组件，使用 4694R同轴电缆

LCCA30730/BK-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30730/BK-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30730/BK-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30730/BK-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30730/BK-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30730/BL-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30730/BL-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30730/BL-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30730/BL-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30730/BL-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30730/GR-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30730/GR-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30730/GR-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30730/GR-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30730/GR-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30730/OR-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30730/OR-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30730/OR-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30730/OR-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30730/OR-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30730/RD-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30730/RD-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30730/RD-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30730/RD-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30730/RD-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30730/VL-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30730/VL-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30730/VL-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30730/VL-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30730/VL-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30730/WH-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30730/WH-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30730/WH-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30730/WH-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30730/WH-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30730/YW-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30730/YW-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30730/YW-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30730/YW-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30730/YW-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4694R-YW 同轴电缆，6 英尺

LCCA30730/BL-FT25



LCCA30730/RD-FT10



LCCA30730/WH-FT3



LCCA30731/BL-FT10



LCCA30731/RD-FT10



LCCA30731/YW-FT10



LCCA30732/BK-FT10



LCCA30732/GR-FT10



LCCA30732/WH-FT10



料号	描述

75欧姆 12G SDI HD-BNC/HD-BNC电缆组件，使用 4855R同轴电缆

这些柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的应用。电缆的屏蔽层由铝聚酯制成。该系列提供4K 和超高清质量信号，数据传输速率为12 Gb/s，用于高分辨率未压缩视频信号传输。这些12G SDI产品符合SMPTE标准2082-1并向后兼容 2081-1。

LCCA30731/BK-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30731/BK-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30731/BK-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30731/BK-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30731/BK-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30731/BL-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30731/BL-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30731/BL-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30731/BL-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30731/BL-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30731/GR-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30731/GR-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30731/GR-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30731/GR-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30731/GR-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30731/OR-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30731/OR-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30731/OR-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30731/OR-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30731/OR-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30731/RD-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30731/RD-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30731/RD-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30731/RD-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30731/RD-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30731/VL-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30731/VL-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30731/VL-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30731/VL-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30731/VL-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30731/WH-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30731/WH-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30731/WH-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30731/WH-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30731/WH-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30731/YW-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30731/YW-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30731/YW-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30731/YW-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30731/YW-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 12G SDI HD-BNC转1.0/2.3电缆组件，使用 4855R同轴电缆

LCCA30732/BK-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30732/BK-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30732/BK-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30732/BK-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30732/BK-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30732/BL-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30732/BL-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30732/BL-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30732/BL-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30732/BL-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30732/GR-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30732/GR-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30732/GR-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30732/GR-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30732/GR-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30732/OR-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30732/OR-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30732/OR-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30732/OR-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30732/OR-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30732/RD-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30732/RD-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30732/RD-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30732/RD-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30732/RD-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30732/VL-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30732/VL-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30732/VL-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30732/VL-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30732/VL-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30732/WH-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30732/WH-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30732/WH-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30732/WH-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30732/WH-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30732/YW-FT1	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30732/YW-FT10	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30732/YW-FT25	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30732/YW-FT3	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30732/YW-FT6	75 欧姆 12G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，6 英尺

料号	描述

75欧姆 12G SDI BNC/BNC电缆组件，使用 4855R同轴电缆

LCCA30733/BK-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30733/BK-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30733/BK-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30733/BK-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30733/BK-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30733/BL-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30733/BL-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30733/BL-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30733/BL-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30733/BL-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30733/GR-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30733/GR-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30733/GR-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30733/GR-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30733/GR-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-GR 同轴电缆，6 英尺


LCCA30733/BK-FT10

75欧姆 12G SDI 1.0/2.3转1.0/2.3电缆组件，使用 4855R同轴电缆

LCCA30733/OR-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30733/OR-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30733/OR-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30733/OR-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30733/OR-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30733/RD-FT1	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30733/RD-FT10	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30733/RD-FT25	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30733/RD-FT3	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30733/RD-FT6	75 欧姆 12G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 4855R-RD 同轴电缆，6 英尺


LCCA30733/BL-FT10

75欧姆 12G SDI BNC/BNC电缆组件，使用 4855R同轴电缆

LCCA30733/VL-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30733/VL-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30733/VL-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30733/VL-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30733/VL-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30733/WH-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30733/WH-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30733/WH-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30733/WH-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30733/WH-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30733/YW-FT1	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30733/YW-FT10	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30733/YW-FT25	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30733/YW-FT3	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30733/YW-FT6	75 欧姆 12G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 4855R-YW 同轴电缆，6 英尺


LCCA30733/OR-FT6

75欧姆 6G SDI BNC/BNC电缆组件，使用1694A同轴电缆

这些柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的应用。工作频率为 6 GHz，支持 6Gb/s 数据传输速率，用于高分辨率未压缩视频信号传输。这些产品提供符合 SMPTE 标准 2081-1 的 4K 和超高清质量信号。此电缆的屏蔽层由铝聚酯制成。

LCCA30797/BK-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/BK-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/BK-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/BK-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/BK-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30797/BL-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/BL-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/BL-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/BL-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/BL-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30797/BR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/BR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/BR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/BR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/BR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30797/GR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/GR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/GR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/GR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/GR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30797/GY-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/GY-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/GY-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/GY-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/GY-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，6 英尺
LCCA30797/OR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/OR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/OR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/OR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/OR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30797/RD-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/RD-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/RD-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/RD-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/RD-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，6 英尺


LCCA30733/WH-FT10


LCCA30797/BL-FT10

LCCA30797/VL-FT10



LCCA30797/WH-FT3



LCCA30798/BL-FT1



LCCA30798/OR-FT10



LCCA30798/WH-FT6



LCCA30798/YW-FT10



LCCA30799/BL-FT3



料号	描述

75欧姆 6G SDI BNC/BNC电缆组件，使用1694A同轴电缆

LCCA30797/VL-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/VL-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/VL-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/VL-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/VL-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30797/WH-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/WH-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/WH-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/WH-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/WH-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30797/YW-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30797/YW-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30797/YW-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30797/YW-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30797/YW-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 6G SDI BNC/HD-BNC电缆组件，使用1694A同轴电缆

LCCA30798/BK-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/BK-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/BK-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/BK-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/BK-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30798/BL-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/BL-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/BL-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/BL-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/BL-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30798/BR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/BR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/BR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/BR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/BR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30798/GR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/GR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/GR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/GR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/GR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30798/GY-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/GY-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/GY-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/GY-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/GY-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，6 英尺
LCCA30798/OR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/OR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/OR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/OR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/OR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30798/RD-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/RD-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/RD-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/RD-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/RD-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30798/VL-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/VL-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/VL-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/VL-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/VL-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30798/WH-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/WH-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/WH-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/WH-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/WH-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30798/YW-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30798/YW-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30798/YW-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30798/YW-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30798/YW-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 6G SDI BNC转1.0/2.3电缆组件，使用1694A同轴电缆

LCCA30799/BK-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/BK-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/BK-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/BK-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/BK-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30799/BL-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/BL-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/BL-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/BL-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/BL-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30799/BR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/BR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/BR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/BR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/BR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 6G SDI BNC转1.0/2.3电缆组件，使用1694A同轴电缆

料号	描述
LCCA30799/GR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/GR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/GR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/GR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/GR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30799/GY-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/GY-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/GY-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/GY-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/GY-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，6 英尺
LCCA30799/OR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/OR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/OR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/OR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/OR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30799/RD-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/RD-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/RD-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/RD-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/RD-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30799/VL-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/VL-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/VL-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/VL-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/VL-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30799/WH-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/WH-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/WH-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/WH-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/WH-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30799/YW-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30799/YW-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30799/YW-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30799/YW-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30799/YW-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 6G SDI HD-BNC/HD-BNC电缆组件，使用1694A同轴电缆

LCCA30800/BK-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/BK-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/BK-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/BK-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30800/BK-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30800/BL-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/BL-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/BL-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/BL-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30800/BL-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30800/BR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/BR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/BR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/BR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，3 FT
LCCA30800/BR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30800/GR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/GR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/GR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/GR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30800/GR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30800/GY-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/GY-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/GY-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/GY-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，3 英尺
LCCA30800/GY-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，6 英尺
LCCA30800/OR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/OR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/OR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/OR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30800/OR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30800/RD-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/RD-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/RD-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/RD-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30800/RD-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30800/VL-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/VL-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/VL-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/VL-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30800/VL-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30800/WH-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/WH-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/WH-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/WH-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30800/WH-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30800/YW-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30800/YW-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30800/YW-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30800/YW-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30800/YW-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，6 英尺

LCCA30799/GR-FT10



LCCA30799/RD-FT10



LCCA30799/WH-FT6



LCCA30800/BK-FT6



LCCA30800/BR-FT10



LCCA30800/VL-FT10



L-com an INFINITE company

LCCA30801-BK-FT6



LCCA30801-BL-FT10



LCCA30801-GY-FT10



LCCA30801/WH-FT25



LCCA30802/BL-FT1



LCCA30802/WH-FT3



料号	描述

75欧姆 6G SDI HD-BNC转1.0/2.3电缆组件，使用1694A同轴电缆

LCCA30801/BK-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/BK-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/BK-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/BK-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/BK-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30801/BL-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/BL-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/BL-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/BL-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/BL-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30801/BR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/BR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/BR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/BR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/BR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30801/GR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/GR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/GR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/GR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/GR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30801/GY-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/GY-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/GY-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/GY-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/GY-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，6 英尺
LCCA30801/OR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/OR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/OR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/OR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/OR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30801/RD-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/RD-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/RD-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/RD-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/RD-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30801/VL-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/VL-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/VL-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/VL-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/VL-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30801/WH-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/WH-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/WH-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/WH-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/WH-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30801/YW-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30801/YW-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30801/YW-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30801/YW-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30801/YW-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 6G SDI 1.0/2.3转1.0/2.3电缆组件，使用1694A同轴电缆

LCCA30802/BK-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/BK-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/BK-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/BK-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/BK-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30802/BL-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/BL-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/BL-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/BL-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/BL-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30802/BR-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/BR-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/BR-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/BR-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/BR-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-BR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30802/GR-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/GR-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/GR-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/GR-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/GR-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30802/GY-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/GY-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/GY-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/GY-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/GY-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-GY 同轴电缆，6 英尺
LCCA30802/OR-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/OR-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/OR-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/OR-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/OR-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30802/RD-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/RD-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/RD-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/RD-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/RD-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-RD 同轴电缆，6 英尺

料号	描述

75欧姆 6G SDI 1.0/2.3转1.0/2.3电缆组件，使用1694A同轴电缆

LCCA30802/VL-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/VL-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/VL-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/VL-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/VL-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30802/WH-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头至 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/WH-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/WH-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/WH-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/WH-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30802/YW-FT1	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30802/YW-FT10	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30802/YW-FT25	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30802/YW-FT3	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30802/YW-FT6	75 欧姆 6G SDI 1.0/2.3 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1694A-YW 同轴电缆，6 英尺



75欧姆 6G SDI HD-BNC/HD-BNC电缆组件，使用1855A同轴电缆

这些柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的应用。工作频率为6 GHz，支持6Gb/s数据传输速率，用于高分辨率未压缩视频信号传输。这些产品提供符合SMPTE标准2081-1的4K和超高清质量信号。此电缆的屏蔽层由铝聚酯制成。

LCCA30857/BK-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/BK-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/BK-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/BK-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30857/BK-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30857/BL-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/BL-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/BL-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/BL-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30857/BL-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30857/BR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/BR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/BR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/BR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30857/BR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30857/GR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/GR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/GR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/GR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30857/GR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30857/GY-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/GY-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/GY-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/GY-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，3 英尺
LCCA30857/GY-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，6 英尺
LCCA30857/OR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/OR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/OR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/OR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30857/OR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30857/RD-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/RD-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/RD-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/RD-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，3 FT
LCCA30857/RD-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30857/VL-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/VL-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/VL-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/VL-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30857/VL-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30857/WH-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/WH-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/WH-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/WH-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30857/WH-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30857/YW-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30857/YW-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30857/YW-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30857/YW-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30857/YW-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 HD-BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，6 英尺









75欧姆 6G SDI HD-BNC转1.0/2.3电缆组件，使用1855A同轴电缆

LCCA30858/BK-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/BK-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/BK-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/BK-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/BK-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30858/BL-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/BL-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/BL-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/BL-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/BL-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30858/BR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/BR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/BR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/BR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/BR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，6 英尺



LCCA30858-GR-FT10



LCCA30858-RD-FT10



LCCA30858/YW-FT10



LCCA30859/BK-FT6



LCCA30859/RD-FT10



LCCA30859-YW-FT10



料号	描述

75欧姆 6G SDI HD-BNC转1.0/2.3电缆组件，使用1855A同轴电缆

LCCA30858/GR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/GR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/GR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/GR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/GR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30858/GY-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/GY-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/GY-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/GY-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/GY-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，6 英尺
LCCA30858/OR-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/OR-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/OR-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/OR-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/OR-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30858/RD-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/RD-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/RD-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/RD-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/RD-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30858/VL-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/VL-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/VL-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/VL-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/VL-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30858/WH-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/WH-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/WH-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/WH-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/WH-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30858/YW-FT1	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30858/YW-FT10	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30858/YW-FT25	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30858/YW-FT3	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头转 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30858/YW-FT6	75 欧姆 6G SDI HD-BNC 公头到 1.0/2.3 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，6 英尺

75欧姆 6G SDI BNC/BNC电缆组件，使用1855A同轴电缆

LCCA30859/BK-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/BK-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/BK-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/BK-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/BK-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BK 同轴电缆，6 英尺
LCCA30859/BL-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/BL-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/BL-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/BL-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/BL-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30859/BR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/BR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/BR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/BR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/BR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-BR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30859/GR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/GR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/GR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/GR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/GR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30859/GY-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/GY-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/GY-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/GY-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/GY-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-GY 同轴电缆，6 英尺
LCCA30859/OR-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/OR-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/OR-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/OR-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/OR-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-OR 同轴电缆，6 英尺
LCCA30859/RD-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/RD-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/RD-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/RD-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/RD-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-RD 同轴电缆，6 英尺
LCCA30859/VL-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/VL-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/VL-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/VL-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/VL-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-VL 同轴电缆，6 英尺
LCCA30859/WH-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/WH-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/WH-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/WH-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/WH-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-WH 同轴电缆，6 英尺
LCCA30859/YW-FT1	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，1 英尺
LCCA30859/YW-FT10	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，10 英尺
LCCA30859/YW-FT25	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，25 英尺
LCCA30859/YW-FT3	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，3 英尺
LCCA30859/YW-FT6	75 欧姆 6G SDI BNC 公头到 BNC 公头电缆组件，使用 1855A-YW 同轴电缆，6 英尺

料号	描述

IP68 防水等级，75 欧姆 ，BNC/BNC或F/F型线缆组件

该系列线缆正确配对时达到IP68防水等级，非常适合户外布线和防水，使用RG6电缆，75欧姆阻抗，带防尘帽。

V7A00002-10M	IP68 防水等级，长度： 10M 电缆组件，75 欧姆 BNC 公头到 BNC 公头，PVC黑色外被
V7A00002-1M	IP68 防水等级，长度： 1M 电缆组件，75 欧姆 BNC 公头到 BNC 公头，PVC黑色外被
V7A00002-2M	IP68 防水等级，长度： 2M 电缆组件，75 欧姆 BNC 公头到 BNC 公头，PVC黑色外被
V7A00002-5M	IP68 防水等级，长度： 5M 电缆组件，75 欧姆 BNC 公头到 BNC 公头，PVC黑色外被
V7A00001-10M	IP68 防水等级 10M长线缆组件，75 欧姆 F 公头到 F 公头，PVC黑色外被
V7A00001-1M	IP68 防水等级 1M长线缆组件，75 欧姆 F 公头到 F 公头，PVC黑色外被
V7A00001-2M	IP68 防水等级 2M长线缆组件，75 欧姆 F 公头到 F 公头，PVC黑色外被
V7A00001-5M	IP68 防水等级 5M长线缆组件，75 欧姆 F 公头到 F 公头，PVC黑色外被



V7A00002-5M

75欧姆，低损耗N/N或F/N型电缆组件，使用LMR-400-75型号同轴电缆

同轴电缆使用的是VoP参数为85%的PE（F）电介质，这款电介质与固态电介质相比，有插入损耗低的优势。该款柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的环境的应用。

LCCA30209-FT1	1英尺长75 欧姆1英尺长低损耗N公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30209-FT1.5	1.5英尺长75 欧姆1.5英尺长低损耗N公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30209-FT10	10英尺长75 欧姆10英尺长低损耗N公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30209-FT2	2英尺长75 欧姆2英尺长低损耗N公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30209-FT3	3英尺长75 欧姆3英尺长低损耗N公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30209-FT4	4英尺长75 欧姆4英尺长低损耗N公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30209-FT5	5英尺长75 欧姆5英尺长低损耗N公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30209-FT6	6英尺长75 欧姆6英尺长低损耗N公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆



LCCA30209-FT3

使用LMR-400-75型同轴电缆，低损耗F/N型线缆组件

LCCA30329-FT1	1英尺长75 欧姆1英尺长低损耗F公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30329-FT1.5	1.5英尺长75 欧姆1.5英尺长低损耗F公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30329-FT10	10英尺长75 欧姆10英尺长低损耗F公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30329-FT2	2英尺长75 欧姆2英尺长低损耗F公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30329-FT3	3英尺长75 欧姆3英尺长低损耗F公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30329-FT4	4英尺长75 欧姆4英尺长低损耗F公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30329-FT5	5英尺长75 欧姆5英尺长低损耗F公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆
LCCA30329-FT6	6英尺长75 欧姆6英尺长低损耗F公对N公电缆组件， 使用Times Microwave公司的 LMR-400-75型号同轴电缆



LCCA30329-FT3

Camera Link 机器视觉电缆组件，MDR26/SDR26


Camera Link是一种强大的通信链路，使用专用电缆连接和硬件规范来标准化相机和图像采集卡之间的连接。它定义了一个完整的接口，包括数据传输、相机定时、串行通信和相机的实时信号。它能够高速快速传输大文件而没有延迟问题，并且是唯一的实时机器视觉协议。 该组件支持 PoCL®（Camera Link 供电），允许摄像头通过 Camera Link 电缆由图像采集卡供电，无需单独的电源线，以节省安装空间、时间和成本。

CLCA01-1M	Camera Link 机器视觉电缆组件，MDR26 公插头到 MDR26 公插头，PoCL 摄像头链路供电 UL20276 PVC，象牙色，1.0M
CLCA01-3M	Camera Link 机器视觉电缆组件，MDR26 公插头到 MDR26 公插头，PoCL 摄像头链路供电 UL20276 PVC，象牙色，3.0M
CLCA01-5M	Camera Link 机器视觉电缆组件，MDR26 公插头到 MDR26 公插头，PoCL 摄像头链路供电 UL20276 PVC，象牙色，5.0M
CLCA02-1M	Camera Link 机器视觉电缆组件，MDR26 公插头到 SDR26 公插头，PoCL 摄像头链路供电 UL20276 PVC，象牙色，1.0M
CLCA02-3M	Camera Link 机器视觉电缆组件，MDR26 公插头到 SDR26 公插头，PoCL 摄像头链路供电 UL20276 PVC，象牙色，3.0M
CLCA02-5M	Camera Link 机器视觉电缆组件，MDR26 公插头到 SDR26 公插头，PoCL 摄像头链路供电 UL20276 PVC，象牙色，5.0M
CLCA03-1M	Camera Link 机器视觉电缆组件，SDR26 公插头到 SDR26 公插头，PoCL 摄像头链路供电 UL20276 PVC，象牙色，1.0M
CLCA03-3M	Camera Link 机器视觉电缆组件，SDR26 公插头到 SDR26 公插头，PoCL 摄像头链路供电 UL20276 PVC，象牙色，3.0M
CLCA03-5M	Camera Link 机器视觉电缆组件，SDR26 公插头到 SDR26 公插头，PoCL 摄像头链路供电 UL20276 PVC，象牙色，5.0M



CLCA01-5M

DGB25FT

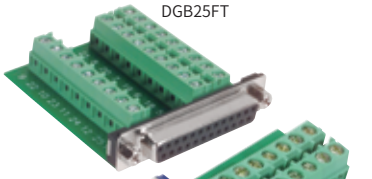

DGBH15FT





DGBH15MT1


DGS9FT




MD44FT



DVIDDLFT

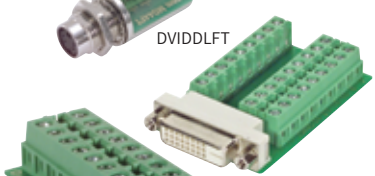

HDFT



35MMFT





HD-SP-102



HD-SW-401



HD-EXT-HSL

LCVS-14
后部



LCVS-14
前部

LCVX-VGA
(接收单元前部)

LCVX-VGA
(发送单元前部)



料号	描述

可用于现场端接的DB9、 DB15、DB25、HD15连接器 - 面板安装式，公头或母头

这一系列的连接器，类型涵盖DB9、DB15、DB25及HD15，可以非常快捷、方便的将连接器和线缆完成端接，包括接地在内的所有引脚均独立接线。端子板为带螺丝设计，无需使用任何专业工具即能实现可靠、稳定的接线。端子板区域清晰注明了接线标记，操作者无需担心任何错接情况的发生。可安装在厚度不超过0.062" (0.2cm) 的面板上。请注意公头型号的端子板方向。

DGB9FT	可现场端接的连接器，DB9母头
DGB15FT	可现场端接的连接器，DB15母头
DGB25FT	可现场端接的连接器，DB25母头
DGBH15FT	可现场端接的连接器，SVGA HD15母头
DGB9MT1	可现场端接的连接器，DB9公头
DGB15MT1	可现场端接的连接器，DB15公头
DGB25MT1	可现场端接的连接器，DB25公头
DGBH15MT1	可现场端接的连接器，SVGA HD15公头

可用于现场端接的DB9、DB15、DB25、HD15连接器，母头，免螺丝端子板

使用这系列的母头连接器，可以非常快捷、方便的完成连接器和线缆的端接，包括接地在内的所有引脚均独立接线。配置免螺丝式端子板，仅需按下弹簧夹，插入导线后松开弹簧夹，就完成了导线的固定，无需使用任何专业工具即能实现可靠、稳定的接线。端子板区域清晰注明了接线标记，操作者无需担心任何错接情况的发生。可安装在厚度不超过0.062" (0.2cm) 的面板上。

DGS9FT	可现场端接的连接器，DB9母头
DGS15FT	可现场端接的连接器，DB15母头
DGS25FT	可现场端接的连接器，DB25母头
DGSH15FT	可现场端接的连接器，HD15母头

可用于现场端接的S-Video插座，Mini DIN 4

L-com这款可用于现场端接的Mini DIN 4母头连接器，仅需使用普通工具即可快速、方便的完成现场端接。端子板为带螺丝设计，确保可靠、稳定的接线。端子板区域清晰注明了接线标记，操作者无需担心任何错接情况的发生。适用于常规的0.5英寸 (1.3cm) 圆形孔或D形孔安装。底部的PCB非常细致的设计了双边切口，能完美固定线缆扎带，使您的接线整齐、规整。达最小起订量，接受定制。

MD44FT	可现场端接的插座，Mini DIN 4母头

可用于现场端接的双通道DVI-D连接器，母头

使用这款DVI-D连接器，可以非常快捷、方便的完成连接器和任何双通道DVI-D线缆的端接。连接器的所有24个引脚均可独立接线。端子板为带螺丝设计，无需使用任何专业工具即能实现可靠、稳定的接线。端子板区域清晰注明了接线标记，操作者无需担心任何错接情况的发生。

DVIDDLFT	可现场端接的连接器，双通道DVI-D，母头

可用于现场端接的HDMI®连接器，母头

当音频视频设备需要扩展HDMI接口或接口需要维修时，这款可用于现场端接的HDMI连接器就是您的最佳选择！端子板为带螺丝设计，且清晰注明了接线标记，操作简便。30µ镀金触点，确保信号完整性。

HDFT	可现场端接的连接器，HDMI母头

可用于现场端接的3.5mm连接器，母头

需要增设3.5mm音频端口L-com35MMFT为您提供了最快解决方案！这款可用于现场端接的3.5mm连接器，端子板为带螺丝设计，且清晰注明了接线标记，操作简便。

35MMFT	可现场端接的连接器，3.5mm母头

L-com HDMI®分离器，1进2出 - 支持3D，HDCP兼容

L-com的HDMI分离器支持3D功能，可助您轻松地实现HDMI信号的分离。此类HDMI分离器还支持即插即用功能，仅需数秒便可完成设置，是家庭和专业用途的理想选择。产品特征包括HDCP兼容配件、1080/60p分辨率及对3D的支持。

HD-SP-102	L-com HDMI分离器，1进2出，支持3D，HDCP兼容

L-com HDMI®切换器，2进1出或4进1出 - 支持3D，HDCP兼容

L-com的HDMI切换器支持3D功能，可助您轻松地实现HDMI信号的切换。此类HDMI切换器还支持即插即用功能，仅需数秒便可完成设置，是家庭和专业用途的理想选择。产品特征包括HDCP兼容配件、1080/24p分辨率及对3D的支持。

HD-SW-201	L-com HDMI切换器，2进1出，支持3D，HDCP兼容
HD-SW-401	L-com HDMI切换器，4进1出，支持3D，HDCP兼容

L-com有源UTP HDMI®延长器（内含发送和接收两个单元），150英尺（45.7m），HDCP兼容

L-com的HD-EXT-HSL HDMI延长器可经24AWG实心超5类（或更高等级）线缆将HDMI信号的传输距离延长至150英尺（45.7米）。该款有源HDMI延长器内含发送和接收两个单元，这两个单元在150英尺（45.7米）以内间距下能够以蓝光1080/60p分辨率工作。产品特征包括支持HDCP、可调8级EQ控制以及7.1声道环绕声。

HD-EXT-HSL	L-com有源UTP HDMI延长器，150英尺（45.7m）

L-com VGA视频分离器，1进2出和1进4出（最大分辨率1920x1440）

L-com的LCVS系列VGA视频分离器极其适用于将来自一个信号源的VGA视频信号分配至多个显示器。此类视频分离器支持即插即用功能，在数秒内便可完成安装，并提供清晰的图像质量，是数字标牌和专业音视频应用的理想选择。除此之外，该系列功能强大且经济实惠的VGA分离器还采用加固型金属外壳和外部电源（随附），最大信号带宽为350 MHz（最大分辨率1920×1440）。

LCVS-12	L-com VGA视频分离器，1进2出
LCVS-14	L-com VGA视频分离器，1进4出

L-com VGA分离器/延长器（内含发送和接收两个单元），150m（492英尺）

L-com的LCVX-VGA系列UTP VGA延长器极其适用于需要延长模拟视频传输距离的数字标牌和专业音视频应用。LCVX-VGA内含发送和接收两个单元，以及外部电源，并通过标准5类或6类UTP线缆在间距150米以内实现清晰的视频传输。

LCVX-VGA	L-com UTP VGA延长器，内含发送和接收两个单元

料号	描述

12G SDI连接器

12G为一种支持更高分辨率、帧速率及色彩保真度的SDI标准，带宽为HD标准的4倍（即12Gbps），因而极其适用于4Kp60格式。

V7C00004	超小BNC插头，用于1855A
V7C00005	超小BNC插座，末端装接
V7C00006	超小BNC插座，PCB型号
V7C00007	穿壁式直角型超小BNC插座
V7C00008	压接型超小BNC插座，用于Belden 1855A
V7C00009	压接型超小BNC插座，用于Belden 1855A
V7C00010	压接型BNC插头，用于1855ENH
V7C00011	穿壁式BNC插座，末端装接，1.6t
V7C00012	穿壁式BNC插座，后端安装
V7C00013	直通式BNC插座，PCB型号
V7C00014	直通式BNC插座，用于Belden 1855A
V7C00015	穿壁式BNC插座，用于Belden 1855A
V7C00016	直通式BNC插座，PCB型号，4脚
V7C00017	穿壁式直角型BNC插座，PCB型号
V7C00018	穿壁式超小BNC插座/超小BNC插座
V7C00019	BNC（公）/超小BNC（母）
V7C00020	BNC插座/超小BNC插头


V7C00004 V7C00005 V7C00006


V7C00007 V7C00008 V7C00009


V7C00010 V7C00011 V7C00012


V7C00013 V7C00014 V7C00015


V7C00016 V7C00017 V7C00018


V7C00019 V7C00020

料号	描述	同轴线型号	接线方式

真正的75欧姆BNC适配器，两端配置同系列连接器 - 与所有75欧姆同轴线精确匹配

BA016	同轴适配器，BNC母头 / 母头（接线）
BA019	同轴T型适配器，BNC母头 / 母头 / 母头
BA035	同轴T型适配器，BNC母头 / 公头 / 母头
BA036	同轴适配器，BNC母头 / 母头穿壁式
BA038	同轴适配器，BNC公头 / 90°母头
BA039	同轴适配器，BNC母头 / 母头穿壁式，绝缘


BA016 BA036 BA038


BA039 BAC024 BAC026 BAC027(A) BAC028 BAC029


BAC033 BAC543 BAC706


BAC551 BAC836 BAC516


BAC908 BAC529 BAC530 BAC-CFS59U


BAC-EX6 BAC-EX59 AFM-1700 BAC520

75欧姆同轴连接器

BNC同轴连接器，75欧姆

BAC026	BNC公头	RG6	免焊式
BAC032	BNC公头	RG6	压接式（2个部件）
BAC029	BNC公头	RG6	压接式（3个部件）
BAC042	BNC公头	RG6-Q	压接式
BAC024	BNC公头	RG59	免焊式
BAC027	BNC公头	RG59（23 AWG中心导体）	压接式
BAC027A	BNC公头	RG59（20 AWG中心导体）	压接式
BAC028	BNC公头	RG59阻燃	压接式（3个部件）
BAC030	BNC公头	RG59	压接式（2个部件）
BAC031	BNC公头	RG59阻燃	压接式（2个部件）
BAC033	BNC公头	RG59	焊接式
BAC543	BNC公头直角型	RG59	压接式
BAC706	BNC公头直角型	RG59 / 6	压接式
BAC985	BNC公头直角型	RG59 / 6	免焊式
BAC836A-59	BNC公头	RG59 / 6	压接式
BAC551	BNC公头直角型	RG179 / RG187	压接式
BAC836B-87	BNC公头	RG187 / CTL	压接式
BAC516	BNC母头	RG6	压接式
BAC908-59	BNC母头	RG59 / 6	压接式
BAC552	BNC母头穿壁式	RG59	压接式
BAC550	BNC母头穿壁式	RG179	压接式

F型同轴连接器，75欧姆

BAC529	F型公头，室内、户外应用	RG6	压接式
BAC-EX6	F型公头	RG6	挤压式
BAC-CFS59U	F型公头，室内应用	RG59	压接式
BAC530	F型公头，室内、户外应用	RG59	压接式
BAC-EX59	F型公头	RG59	挤压式
AFM-1700	F型公头	低损耗195系列、 RG58	压接式
BAC520	F型母头	RG59	压接式

RG59A和RG6同轴线

RG59A / U同轴线
- 中心导体：22（7x30）AWG裸铜线
- 屏蔽：裸铜线编织层（95%覆盖率）
- 绝缘：发泡聚乙烯
- 护套：黑色PVC
- 工作温度：-40°C -- +80°C

标称衰减值			料号	描述
MHz	db/100英尺	db/100米		
100	3.0	9.8	RG59A-100	RG59A/U同轴线，100英尺（30.5m）圈装
200	4.5	14.8	RG59A-500	RG59A/U同轴线，500英尺（152.4m）线轴包装
400	6.6	21.7	RG59A-1K	RG59A/U同轴线，1,000英尺（304.8m）线轴包装
1000	10.9	35.8		


RG6 / U同轴线

- 中心导体：18 AWG实心铜包钢线
- 屏蔽：内部铝箔（100%覆盖率）
  外部铜编织层（60%覆盖率）
- 绝缘：发泡聚乙烯
- 护套：黑色PVC
- 工作温度：-40°C -- +80°C

标称衰减值			料号	描述
MHz	db/100英尺	db/100米		
100	2.1	6.9	RG6-100	RG6/U同轴线，100英尺（30.5m）圈装
200	3.1	10.2	RG6-500	RG6/U同轴线，500英尺（152.4m）线轴包装
400	4.5	14.8	RG6-1K	RG6/U同轴线，1,000英尺（304.8m）线轴包装
1000	7.3	23.9		


RG59A


RG6

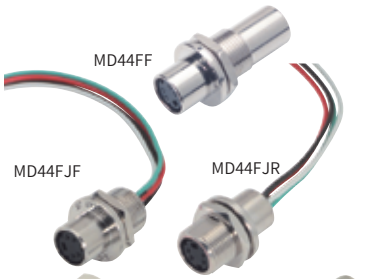



















料号	描述

直插式Mini DIN适配器 - 面板安装及墙装

这类独特的Mini DIN适配器，适用于面板安装类应用。

MD44FF	直插式Mini DIN 4适配器，母头 / 母头
MD44FJF	Mini DIN 4插座穿壁式 / 引线，前面板安装
MD44FJR	Mini DIN 4插座穿壁式 / 引线，后面板安装

F型适配器，两端配置同系列连接器 - 75欧姆

BA122	同轴适配器，F型公头 / 公头
BA123	同轴适配器，F型母头 / 公头直角型
BA124	同轴适配器，快插F型公头 / 母头
BA330A	穿壁式同轴适配器，F型母头 / 母头，(0.5英寸/1.3cm D型孔)，绝缘

直插式RCA适配器，母头 - 红色、绿色、蓝色、黄色、白色绝缘体

这类直插式RCA适配器，特别采用彩色绝缘体，适用于音频和视频应用。绝缘体不同的颜色编码，能帮助用户避免错接。

BA400R	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头，红色绝缘体
BA400B	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头，蓝色绝缘体
BA400Y	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头，黄色绝缘体
BA400	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头，白色绝缘体
BA400A	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头，可安装于0.5" (1.3cm)圆孔

RCA同轴适配器，两端配置不同系列连接器，75欧姆

BA907	同轴适配器，RCA公头 / F型母头

穿壁式3.5mm音频耦合器

BA35FF	穿壁式3.5mm音频耦合器

带音频功能的HDMI® 至VGA适配器

此类适配转换器用于将支持HDMI的设备的视频输出连接至VGA显示器，其所支持的视频分辨率为1920x1080，因此可满足高性能信号应用的需求。

VHC00019	HDMI公头至VGA母头适配器，带音频功能
VHC00020	HDMI母头至VGA公头适配器，带音频功能

HDMI®A型母头至HDMI® C型公头适配器

L-com的HDMI A型母头至HDM C型公头适配器用于新式高清设备之间的接口转换应用。该款多用途HDMI适配器可用于任何HDMI兼容线缆组件及带HDMI端口的设备。

VHC00021	HDMI A型母头至HDMI C型公头适配器

HDMI® D型公头至HDMI® A型母头适配器

此类HDMI适配器可用于任何HDMI兼容线缆组件或包括高清电视、HDMI集线器、支持HDMI的音视频装置等在内的设备上的任何HDMI端口。

VHC00015	HDMI D型公头至HDMI A型母头适配器

HDMI® 公头至直角型母头适配器

此类HDMI适配器可用于任何HDMI兼容线缆组件或带HDMI端口的设备。

VHC00022	HDMI公头至直角型母头适配器

防水HDMI® 耦合器

此类HDMI适配器可用于任何HDMI兼容线缆组件或带HDMI端口的设备。

VHC00023	防水HDMI耦合器

DVI防尘保护盖 - 公头和母头

L-com DVI防尘保护盖，保护闲置的DVI公头和母头，适用于DVI KVM切换器、DVI延长器、DVI分离器等。按10件/袋出售。

CVRDVI-M	DVI防尘保护盖，公头，10件/袋
CVRDVI-F	DVI防尘保护盖，母头，10件/袋

HDMI® 防尘保护盖 – 公头和母头

L-com的HDMI防尘保护盖用于保护线缆组件的闲置HDMI连接器以及HDMI集线器、HDMI延长器、HDMI分离器等HDMI设备的闲置HDMI插座，包括公头和母头型号，10件/袋。

CVRHD-M	HDMI防尘保护盖，公头，10件/袋
CVRHD-F	HDMI防尘保护盖，母头，10件/袋

可翻折型HDMI® 适配器

L-com这款特别的可翻折型HDMI适配器，为因空间受限而接线困难的情况提供了一个快速、实用的解决方案。与任何HDMI线缆组件或HDMI接口兼容，如高清电视、HDMI集线器等。

HDFM-SW	可翻折型HDMI适配器，HDMI母头 / HDMI公头

HDMI® 可弯折适配器

L-com的可弯折HDMI适配器适用于空间受限或难以进行接入操作的应用。此类多功能HDMI可弯折适配器可用于任何HDMI兼容线缆组件及高清电视、HDMI集线器、支持HDMI的音频和视频装置等设备的HDMI端口。

VHC00024	HDMI可弯折可转动适配器，母头/母头
VHC00025	HDMI可弯折适配器，公头/母头
VHC00026	HDMI可弯折适配器，公头/公头
VHC00027	HDMI可弯折适配器，公头/母头

料号	描述

注塑式DVI数字视频适配器

这类完全注塑式适配器，可用于DVI和VGA（HD15）间的接口转换。由于尺寸较小，可适应各种狭窄空间的连接。

DMB601MF	DVI适配器，DVI-A公头 / HD15母头
DMB602FM	DVI适配器，DVI-A母头 / HD15公头
DMB603MF	DVI适配器，DVI-D公头 / DVI-I母头


DMB601MF


DMB603MF

DVI-I(24+5)母头至母头耦合器

此类满插式DVI母头穿壁式适配器可用于DVI-I单/双链路、DVI-D单/双链路及DVI-A公头连接器，而且可通过穿壁式安装连接隔板两侧的DVI线缆。

VIC00001	DVI-I(24+5)母头至母头耦合器


VIC00001

DVI-I(24+5)公头至VGA母头适配器

此类适配器用于将VGA显示器连接至DVI信号源设备，并用于将DVI公头接口转换为VGA母头接口，以连接至台式机、笔记本电脑或投影仪的VGA显示器。黑色外壳，带翼型螺丝。

VIC00003	DVI-I(24+5)公头至VGA母头适配器


VIC00003

DVI-I(24+5)公头至DVI母头直角型适配器

这款完全注塑式直角型适配器可实现DVI公头至DVI母头的接口转换。其外观小巧，可有效解决在空间受限时不同接口间的互连问题。此外，还有助于保护端口，防止线缆受力。

VIC00006	DVI-I(24+5)公头至DVI母头直角型适配器


VIC00006


VIC00008

DVI适配器，DVI-D母头至HDMI®公头

这款完全注塑式直角型适配器可实现DVI公头至DVI母头的接口转换。其外观小巧，可有效解决在空间受限时不同接口间的互连问题。此外，还有助于保护端口，防止线缆受力。

VIC00008	DVI适配器，DVI-D母头至HDMI公头，白

DVI-I(24+5)公头至HDMI® 母头可翻折适配器

L-com的公头/公头DVI-I(24+5)至HDMI母头可翻折适配器用于解决空间受限或难以操作的应用的需求。该款多功能适配器可用于任何HDMI/DVI兼容线缆组件，而且还可用于高清电视及支持HDMI的音视频设备。

VIC00013	DVI-I(24+5)公头至HDMI母头可翻折适配器


VIC00013


VIC00015

DVI-I(24+5)公头至HDMI® 母头适配器

该款适配器的一端为DVI-I(24+5)公头，另一端为HDMI母头，因此可在DVI和HDMI之间转换。而且，该产品为即插即用型适配器，可大大简化DVI源设备与HDMI显示器的连接。此外，该适配器支持1080p分辨率，而且具有适于狭窄空间应用的小巧设计。

VIC00015	DVI-I(24+5)公头至HDMI母头适配器


DVIHDMF


DVIHDMM


HDKEY-WT

DVI（数字视频接口）转HDMI®（高清晰度多媒体接口）适配器

这系列适配器两端分别为DVI和HDMI连接器，均为最常用的数字视频接口。包括多个公母头规格，满足您不同的应用需求。

DVIHDMF	数字视频适配器，双通道DVI-D公头 / HDMI母头（面板安装）
DVIHDFF	数字视频适配器，双通道DVI-D母头 / HDMI母头
DVIHDMM	数字视频适配器，双通道DVI-D公头 / HDMI公头
DVIHDFM	数字视频适配器，双通道DVI-D母头 / HDMI公头

HDMI® Keystone型耦合器

L-com HDMI Keystone型耦合器，可轻松安装在面板或墙壁开口处，也可用于接线盒应用。可选黑色或白色。


HDKEY-BK	直插式HDMI Keystone型耦合器，黑
HDKEY-WT	直插式HDMI Keystone型耦合器，白

HDMI®（高清晰度多媒体接口）适配器

这类HDMI适配器，共3种型号：公头 / 母头、母头 / 母头、公头 / 公头，分别适用于公母头转换及面板安装类应用。完全注塑式，结构精巧，经久耐用，并可适应各种狭窄空间的连接。

HDFM	HDMI适配器，母头 / 公头
HDFF	HDMI适配器，母头 / 母头
AHDMM	HDMI适配器，公头 / 公头


HDFM


VAD001FM

HDMI®适配器，HDMI®母头 / Micro HDMI®公头

每当接口标准升级，往往意味着原先的连接线必须更新换代。而L-com这款HDMI适配器为您提供了一个更经济、便捷的解决方案，其两端所配置的标准HDMI和Micro HDM连接器可以让新型的移动设备与传统接口的线缆组件实现兼容。

VAD001FM	HDMI适配器，HDMI母头 / Micro HDMI公头


VAD010FM

DisplayPort母头转Mini DisplayPort公头适配器

L-com的这款DisplayPort转Mini DisplayPort适配器，可以将DisplayPort连接线顺利接入配置了Mini DisplayPort端口的移动设备。仅需使用一个适配器，就可快速接入不同端口的设备，不必每次更换连接线。

VAD010FM	DisplayPort转 Mini DisplayPort适配器，母头 / 公头


DP-HD-ADPT


DP-DVI-ADPT

面板安装式DisplayPort适配器

L-com的DP-FF是一款多功能面板安装式DisplayPort直插适配器，可让您易如反掌地实现穿透面板或壳体的DisplayPort连接。该DisplayPort适配器采用2个可拆卸4-40母头螺丝，让面板安装更为简单。

DP-FF	面板安装式DisplayPort适配器，母头 / 母头

DisplayPort转HDMI®适配器

DP-HD-ADPT	DisplayPort转HDMI适配器，HDMI母头 / DisplayPort公头

DisplayPort转DVI适配器

这类DisplayPort转DVI适配器，支持热插拔，让您的播放设备轻松拥有最新的DisplayPort技术！仅需将适配器一端接入DisplayPort显示器，另一端连接您配置了HDMI、DVI或者SVGA端口的 PC或笔记本，开始享受吧！

DP-DVI-ADPT	DisplayPort转DVI适配器，DVI母头 / DisplayPort公头
DPC00008	Displayport至DVI适配器，单链路


DPC00008

DisplayPort转HDMI转接头

LDPHDMIAD-MF	DP公/HDMI A母, 4K 60Hz, 铝合金
LMDPHDMIAD-MF	MINI DP公转HDMI母


LDPHDMIAD-MF


LMDPHDMIAD-MF

DisplayPort公头转 DVI-I/HDMI适配器

DPDVIAD	DisplayPort 公头转 DVI-I 母头适配器，直列式，直通，1080P
DPHDAD	DisplayPort 公头转 HDMI 母头适配器，直列式，直通，1080P


DPDVIAD


VPC00001

DisplayPort Keystone耦合器

Mini-DisplayPort/ DisplayPort Keystone耦合器能够安装于大部分标准的Keystone墙装插座板、配线板或接线盒中。该款耦合器旨在允许用户将DisplayPort线缆与插座板或配线板中的Keystone槽孔连接，其Mini-DisplayPort接口小至足以装入标准Keystone槽孔中，从而解决大尺寸Displayport连接器接口导致的问题。

VPC00002	Mini-DisplayPort/DisplayPort Keystone耦合器
VPC00001	Mini-DisplayPort Keystone耦合器

工业级防水HDMI耦合器

VHC00029	工业级防水HDMI耦合器，带防尘帽


VHC00029



同轴线缆使用指南

什么是同轴线缆?

同轴线缆是带有两部分导体的电缆，即中心导体和外部导体，这两部分导体之间配置有绝缘层。

如何使用同轴线缆?

同轴线缆主要用于传输射频能量。在同轴连接系统中，能实现对电阻抗的严格控制，因此可达到卓越的高频性能，同时在遭遇电磁干扰时，具备出色的屏蔽、控制能力。

同轴线缆有哪些使用场合?

同轴线缆的应用范围极为广泛。同轴线按不同阻抗值共分两类：50欧姆和75欧姆。其中，50欧姆型号用于数字信号传输，75欧姆型号则用于视频信号传输。

同轴线缆相关名词解释

衰减（插入损耗）： 衰减即是传输过程中丢失的那部分能量。通常使用“dB/长度”作为计算单位，例如：31.0 dB/100英尺。衰减会随着频率的增加而增加。

弯曲半径： 在不影响任何性能的前提下，单根线缆被弯曲后所能达到的最小半径。

中心导体： 指同轴线中心位置的导线，可为单股或多股。导线直径使用“AWG（美国线规）”计量。

同轴适配器： 用于转换不同型号连接器或转换公母头的设备（例如：BNC至SMA适配器）。

同轴线缆： 一种具备两部分导体的圆柱形传输线，其典型构造包括中心导体、绝缘层，以及外部导体（屏蔽层）。同轴线可为柔性线（即本产品目录中所列出的线缆组件）、半刚性线或刚性线。

同轴连接器： 位于同轴线缆组件两端的连接设备。常用的同轴连接器型号多样，如：BNC、SMA、SMB、F型等。

绝缘层： 绝缘材料，将中心导体和屏蔽层分隔。

电磁干扰（EMI）： 电能或电磁能，会对电子信号造成破坏。

频率： 每秒周期性运动的次数，单位为赫兹（Hertz）。

阻抗： 在交流或变流电路中，对电流所产生的阻碍，单位为欧姆（Ohms）。同轴线中常见的两种阻抗值为50欧姆和75欧姆，分别用于数据和视频信号传输。

插入损耗： 系统输出端在与线缆、设备连接时，接入前后所测得的衰减值。

插座： 母头连接器，通常配置中心插孔。

微波频率： 微波频率范围包括三类：特高频（UHF）0.3 ~ 3GHz、超高频（SHF）3 ~ 30 GHz、极高频（EHF）30 ~ 300 GHz。

MIL-C-17： 自20世纪40年代以来，MIL-C-17即作为一项行业标准用来规范同轴线的物理及电气特性。由于RG标准已不再沿用，符合MIL-C-17的同轴线可能在性能上与RG标准存在差异。

插头： 公头连接器，通常配置中心插针。

射频（RF / Radio Frequency）： 频率范围在3 MHz至300 GHz的称为“射频”，主要用于无线及电视信号的传输。

RG / U： 一项由美国政府发起的行业命名规范，现已失效，仅用作一般参考（R指“Radio Frequency/射频”，G指“Guide/指导”，U指“Universal Specification/通用细则”）。标注在字符“/ U”之前的A、B、C等字母，指产品细则已经修改或更新。例如：在民用无线电行业常见的RG-58A / U，原RG-58 / U同轴线采用单股线作为中心导线，而增加了“A”，指的是中心导线已更换为多股线，以提升线缆柔性（更能完美适用于移动行业）。在许多同轴产品设计者中，针对这些修改，有以下默认行规：A = 改动单股芯材；B = 改动外层护套；C = 改动绝缘体。请注意，这类默认行规并非既定标准，在实际销售中可能存在差异。

屏蔽层： 具导电性的包覆层，材质为线材编织层或金属箔，包裹住绝缘层和中心导体。

双轴（Twinaxial）： 属于同轴线的一种，采用两个中心导体，单层绝缘层，以及编织屏蔽层。

传播速度（VP）： 通常以百分比表示，指在一定长度的线缆中，电能传播速度与光速的比值。

电压驻波比（VSWR）： 在单根射频传输线中，所测得的有效电压最大值和最小值之间的比例。其比值通常会随着频率的递增而递增，比值越大，表示能量损耗越大，效率越低。

同轴线缆组件的常规应用



影音娱乐
同轴线缆组件广泛应用于各类家用、商用娱乐设备的连接。例如，监视器、电视机、相机、录音设备以及广播设备等，都通过同轴线完成互相连接。

常用同轴线型号:
75Ω - RG6或RG59

常用连接器型号:
BNC、F型和RCA



GPS
全球定位系统（GPS），采用同轴线完成接收天线和其它相关设备之间的连接。

常用同轴线型号:
50Ω - RG58、 RG174、RG188或RG316


常用连接器型号:
TNC、N型、MCX、MMCX和SMA



视频系统
摄像机和显示器之间通常采用同轴线完成视频信号传输。

常用同轴线型号:
75Ω - RG59、RG59A / U、RG59B / U或RG179

常用连接器型号:
BNC、F型和RCA



通信
在大多数通信系统的基础设施中，同轴线的作用极为重要。例如，蜂窝信号塔、通信设备、基站等都通过同轴线完成互相连接。

常用同轴线型号:
50Ω - RG58、RG223和RG213

常用连接器型号:
BNC、TNC和N型




广域网（WAN）和局域网（LAN）
在广域网和局域网的应用中，常常通过同轴线完成设备之间的连接。特别是在许多类型的天线系统中，会更多的涉及到反极性同轴连接器。

常用同轴线型号:
50Ω - RG174、RG58

常用连接器型号:
BNC

同轴线典型构造（分解图）：



屏蔽层：
同轴线两个导体之一。通常为编织层或编织层加铝箔。

中心导体：
主信号通路。可采用单股线或多股线。

护套：
使屏蔽层和中心导体绝缘，并保护线缆。通常为PVC挤塑成型。

绝缘层：
绝缘材质，将屏蔽层与中心导体隔离。同时给予线缆阻抗特性。

同轴连接器典型构造（BNC分解图）：



压接管：
作用于稳固编织层与连接器的接合处。


中心插针：
通过压接或焊接方式，端接至中心导体。

压接套：
为同轴线的屏蔽层提供接合面。


连接器（插头）主体：
通常采用镀镍铜材质。

同轴线详解

“同轴（Coaxial）”，正如其字面所示——中心导体和外部导体在结构上位于同一中心线，或称“轴线（Axis）”。在整条同轴线中，电脉冲信号是在中心导体和外部导体之间的部分进行传播的。

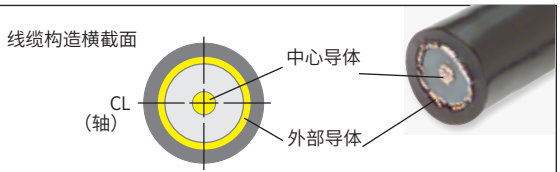

屏蔽效能，所指的是屏蔽层对于各类干扰信号的相应抵御能力。在同轴线中，外部导体在屏蔽功能上同时起到两个作用：一是防止外部干扰信号的侵入，二是防止内部信号外泄进而干扰到近旁设备。屏蔽效能以dB作为计量单位，数值越高表明屏蔽能力越强。表格所列为不同类型屏蔽层所对应的屏蔽效能。

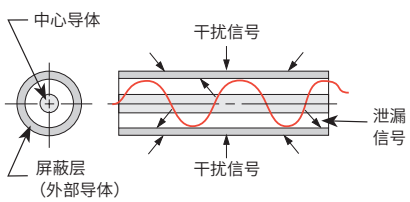

正如表格所示，屏蔽效能随着屏蔽层密度的增加而提升。而屏蔽效能最强的则属刚性（可成型）同轴线，因其采用了实心套管作为外层护套，所以，连接器与线缆接合处的品质成为唯一影响其屏蔽能力的因素。

屏蔽层类型			
单层编织层屏蔽（95%覆盖率）	单层编织层屏蔽（60%）+铝箔缠绕（100%）	（2层）编织层（60%）+（2层）铝箔缠绕（100%）	可成型同轴线
预估屏蔽效能			
-55dB	-90dB	-110dB	-150dB

同轴连接器




*请至L-com.cn查看与该连接器匹配的实际规格样式。


注意： 本参照表中图片仅供参考，与实际产品或有出入。

Tip 什么时候适用50欧姆同轴线?

50欧姆同轴线的主要用途是在双向通信系统中传输数据信号。常见的应用实例有：计算机搭建以太网时的骨干布线，无线网络天线馈线，GPS天线馈线，以及移动电话系统。这一部分所列出的线缆组件产品涵盖最常用的RG系列同轴线，及针对以上应用的连接器接口。

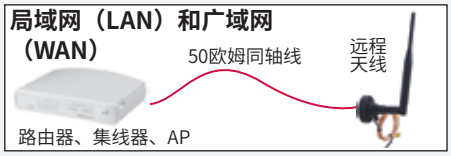



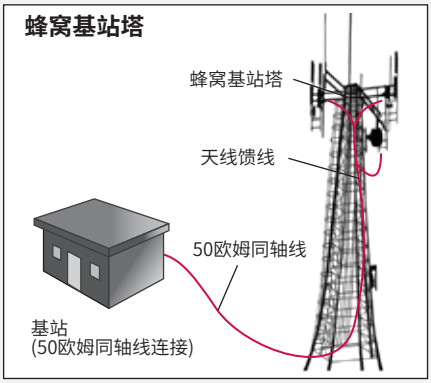


CC174S


CCS188A


CCSHR316


CCS58A-HR

50欧姆RG系列同轴线缆组件

直通式SMA插头 / 直通式SMA插头

型号	线径	长度	料号
RG174/U 中心导体：26 AWG 铜包钢线 最小弯曲半径：0.47"（12mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.110英寸（2.8mm）	0.5英尺（0.15m）	CC174S-05
		1.0英尺（0.3m）	CC174S-1
		1.5英尺（0.45m）	CC174S-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CC174S-2
		2.5英尺（0.75m）	CC174S-2.5
		3.0英尺（0.9m）	CC174S-3
RG188A/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：白色TFE压胶 工作温度：-70°C -+200°C	0.108英寸（2.7mm）	1.0英尺（0.3m）	CCS188A-1
		1.5英尺（0.45m）	CCS188A-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CCS188A-2
		2.5英尺（0.75m）	CCS188A-2.5
		3.0英尺（0.9m）	CCS188A-3
		4.0英尺（1.2m）	CCS188A-4
RG316/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.51"（13mm） 护套：棕色FEP 工作温度：-70°C -+200°C	0.098英寸（2.5mm）	0.67英尺（0.2m）	CCS316-08
		1.0英尺（0.3m）	CCS316-1
		1.5英尺（0.45m）	CCS316-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CCS316-2
		2.5英尺（0.75m）	CCS316-2.5
		3.0英尺（0.9m）	CCS316-3
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸（5.0mm）	0.5英尺（0.15m）	CCS58A-05
		1.0英尺（0.3m）	CCS58A-1
		1.5英尺（0.45m）	CCS58A-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CCS58A-2
		2.5英尺（0.75m）	CCS58A-2.5
		3.0英尺（0.9m）	CCS58A-3

直通式SMA插头 / 直通式SMA插座

型号	线径	长度	料号
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸（5.0mm）	1.0英尺（0.3m）	CCS58AX-1
		2.5英尺（0.75m）	CCS58AX-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CCS58AX-5

直通式SMA插头 / 直角型SMA插头

型号	线径	长度	料号
RG174/U 中心导体：26 AWG 铜包钢线 最小弯曲半径：0.47"（12mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.110英寸（2.8mm）	0.5英尺（0.15m）	CC174S-05HR
		1.0英尺（0.3m）	CC174S-1HR
		1.5英尺（0.45m）	CC174S-1.5HR
		2.5英尺（0.75m）	CC174S-2.5HR
		5.0英尺（1.5m）	CC174S-5HR
RG188A/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：白色TFE压胶 工作温度：-70°C -+200°C	0.108英寸（2.7mm）	1.0英尺（0.3m）	CCSHR188A-1
		1.5英尺（0.45m）	CCSHR188A-1.5
		2.5英尺（0.75m）	CCSHR188A-2.5
		4.0英尺（1.2m）	CCSHR188A-4
		5.0英尺（1.5m）	CCSHR188A-5
		7.5英尺（2.3m）	CCSHR188A-7.5
RG316/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.51"（13mm） 护套：棕色FEP 工作温度：-70°C -+200°C	0.098英寸（2.5mm）	1.0英尺（0.3m）	CCSHR316-1
		1.5英尺（0.45m）	CCSHR316-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CCSHR316-2
		2.5英尺（0.75m）	CCSHR316-2.5
		3.0英尺（0.9m）	CCSHR316-3
		4.0英尺（1.2m）	CCSHR316-4
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸（5.0mm）	0.5英尺（0.15m）	CCS58A-05HR
		1.0英尺（0.3m）	CCS58A-1HR
		1.5英尺（0.45m）	CCS58A-1.5HR
		2.0英尺（0.6m）	CCS58A-2HR
		2.5英尺（0.75m）	CCS58A-2.5HR
		3.0英尺（0.9m）	CCS58A-3HR

直角型SMA插头 / 直角型SMA插头

型号	线径	长度	料号
RG174/U 中心导体：26 AWG 铜包钢线 最小弯曲半径：0.47"（12mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.110英寸 (2.8mm)	0.5英尺（0.15m）	CC174S-05HR2
		1.0英尺（0.3m）	CC174S-1HR2
		1.5英尺（0.45m）	CC174S-1.5HR2
		2.5英尺（0.75m）	CC174S-2.5HR2
		5.0英尺（1.5m）	CC174S-5HR2
RG188A/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：白色TFE压胶 工作温度：-70°C -+200°C	0.108英寸 (2.7mm)	1.0英尺（0.3m）	CCSR188A-1
		1.5英尺（0.45m）	CCSR188A-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CCSR188A-2
		2.5英尺（0.75m）	CCSR188A-2.5
		3.0英尺（0.9m）	CCSR188A-3
		4.0英尺（1.2m）	CCSR188A-4
RG316/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.51"（13mm） 护套：棕色FEP 工作温度：-70°C -+200°C	0.098英寸 (2.5mm)	1.0英尺（0.3m）	CCSR316-1
		1.5英尺（0.45m）	CCSR316-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CCSR316-2
		2.5英尺（0.75m）	CCSR316-2.5
		3.0英尺（0.9m）	CCSR316-3
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸 (5.0mm)	0.5英尺（0.15m）	CCS58A-05HR2
		1.0英尺（0.3m）	CCS58A-1HR2
		1.5英尺（0.45m）	CCS58A-1.5HR2
		2.5英尺（0.75m）	CCS58A-2.5HR2
		5.0英尺（1.5m）	CCS58A-5HR2
		10.0英尺（3.0m）	CCS58A-10HR2


CCSR188A


CCSR316

直通式SMA插头 / 直通式BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG174/U 中心导体：26 AWG 铜包钢线 最小弯曲半径：0.47"（12mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.110英寸 (2.8mm)	0.5 英尺（0.15m）	CC174SB-05
		1.0英尺（0.3m）	CC174SB-1
		1.5英尺（0.45m）	CC174SB-1.5
		2.5英尺（0.75m）	CC174SB-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CC174SB-5
		10.0英尺（3.0m）	CC174SB-10
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸 (5.0mm)	1.0英尺（0.3m）	CCS58AB-1
		1.5英尺（0.45m）	CCS58AB-1.5
		2.5英尺（0.75m）	CCS58AB-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CCS58AB-5
		7.5英尺（2.3m）	CCS58AB-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CCS58AB-10


CC174SB


CCS58AB

直通式BNC插头 / 直通式BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG174/U 中心导体：26 AWG 铜包钢线 最小弯曲半径：0.47"（12mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.110英寸 (2.8mm)	1.0 英尺（0.3m）	CC174-1
		1.5英尺（0.45m）	CC174-1.5
		2.5英尺（0.75m）	CC174-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CC174-5
		7.5英尺（2.3m）	CC174-7.5
		25.0英尺（7.6m）	CC174-25
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸 (5.0mm)	1.0英尺（0.3m）	CC58C-1
		2.5英尺（0.75m）	CC58C-2.5
		2.0英尺（0.6m）	CC58C-5
		2.5英尺（0.75m）	CC58C-10
		3.0英尺（0.9m）	CC58C-15
		4.0英尺（1.2m）	CC58C-50
RG58/U细缆（ThinNet），阻燃 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：米色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.185英寸 (4.7mm)	1.0英尺（0.3m）	CCTN58P-1B
		2.5英尺（0.75m）	CCTN58P-2.5B
		5.0英尺（1.5m）	CCTN58P-5B
		7.5英尺（2.3m）	CCTN58P-7.5B
		10.0英尺（3.0m）	CCTN58P-10B
		50.0英尺（15.2m）	CCTN58P-50B
RG223/U 中心导体：19 AWG 实心镀银铜线 最小弯曲半径：0.98"（25mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+60°C	0.212英寸 (5.4mm)	1.0英尺（0.3m）	CC223B-1
		1.5英尺（0.45m）	CC223B-1.5
		2.5英尺（0.75m）	CC223B-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CC223B-5
		10.0英尺（3.0m）	CC223B-10
		15.0英尺（4.6m）	CC223B-15
RG142B/U 中心导体：18 AWG 实心镀银铜线 最小弯曲半径：0.98"（25mm） 护套：棕色FEP 工作温度：-70°C -+200°C	0.195英寸 (5.0mm)	1.0英尺（0.3m）	CC142B-1
		2.5英尺（0.75m）	CC142B-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CC142B-5
		7.5英尺（2.3m）	CC142B-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CC142B-10
		50.0英尺（15.2m）	CC142B-50
RG213/U 中心导体：13 AWG 裸铜线 最小弯曲半径：1.57"（40mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+80°C	0.405英寸 (10.3mm)	5.0英尺（1.5m）	CC213B-5
		10.0英尺（3.0m）	CC213B-10
		15.0英尺（4.6m）	CC213B-15
		25.0英尺（7.6m）	CC213B-25
		50.0英尺（15.2m）	CC213B-50
		100.0英尺（30.5m）	CC213B-100


CC223B


CC142B


CC174-MF

50欧姆同轴线缆

直通式BNC插头 / 直通式BNC插座

型号	线径	长度	料号
RG174/U 中心导体：26 AWG 铜包钢线 最小弯曲半径：0.47"（12mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CC174-MF-1
		3.0英尺（0.9m）	CC174-MF-3
		10.0英尺（3.0m）	CC174-MF-10
		15.0英尺（4.6m）	CC174-MF-15
		25.0英尺（7.6m）	CC174-MF-25
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸 （5.0mm）	1.0英尺（0.3m）	CC58C-MF-1
		3.0英尺（0.9m）	CC58C-MF-3
		6.0英尺（1.8m）	CC58C-MF-6
		10.0英尺（3.0m）	CC58C-MF-10
		25.0英尺（7.6m）	CC58C-MF-25
		50.0英尺（15.2m）	CC58C-MF-50


CC58C-HR

直通式BNC插头 / 直角型BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG174/U 中心导体：26 AWG 铜包钢线 最小弯曲半径：0.47"（12mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CC174-1HR
		1.5英尺（0.45m）	CC174-1.5HR
		2.5英尺（0.75m）	CC174-2.5HR
		5.0英尺（1.5m）	CC174-5HR
		7.5英尺（2.3m）	CC174-7.5HR
		10.0英尺（3.0m）	CC174-10HR
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸 （5.0mm）	1.0英尺（0.3m）	CC58C-1HR
		1.5英尺（0.45m）	CC58C-1.5HR
		2.0英尺（0.6m）	CC58C-2HR
		2.5英尺（0.75m）	CC58C-2.5HR
		5.0英尺（1.5m）	CC58C-5HR
		10.0英尺（3.0m）	CC58C-10HR


CC174-HR2

直角型BNC插头 / 直角型BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG174/U 中心导体：26 AWG 铜包钢线 最小弯曲半径：0.47"（12mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.110英寸 （2.8mm）	1.0英尺（0.3m）	CC174-1HR2
		1.5英尺（0.45m）	CC174-1.5HR2
		2.5英尺（0.75m）	CC174-2.5HR2
		5.0英尺（1.5m）	CC174-5HR2
		7.5英尺（2.3m）	CC174-7.5HR2
		10.0英尺（3.0m）	CC174-10HR2
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸 （5.0mm）	1.0英尺（0.3m）	CC58C-1HR2
		1.5英尺（0.45m）	CC58C-1.5HR2
		2.0英尺（0.6m）	CC58C-2HR2
		2.5英尺（0.75m）	CC58C-2.5HR2
		5.0英尺（1.5m）	CC58C-5HR2
		10.0英尺（3.0m）	CC58C-10HR2


CCTN58-B

直通式绝缘BNC插头 / 直通式绝缘BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG58/U（R9907） 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：米色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.185英寸 （4.7mm）	1.0英尺（0.3m）	CCTN58-1B
		3.0英尺（0.9m）	CCTN58-3B
		6.0英尺（1.8m）	CCTN58-6B
		10.0英尺（3.0m）	CCTN58-10B
		25.0英尺（7.6m）	CCTN58-25B
		50.0英尺（15.2m）	CCTN58-50B

直角型绝缘BNC插头 / 直角型绝缘BNC插头

型号	线径	长度	料号
RG58/U（R9907） 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：米色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.185英寸 （4.7mm）	5.0 英尺（1.5m）	CCTN58-5HR2B
		10.0英尺（3.0m）	CCTN58-10HR2B
		15.0英尺（4.6m）	CCTN58-15HR2B
		25.0英尺（7.6m）	CCTN58-25HR2B


CCSB188A

直通式SMB插头 / 直通式SMB插头

型号	线径	长度	料号
RG188A/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：白色TFE压胶 工作温度：-70°C -+200°C	0.108英寸 （2.7mm）	1.0英尺（0.3m）	CCSB188A-1
		1.5英尺（0.45m）	CCSB188A-1.5
		2.5英尺（0.75m）	CCSB188A-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CCSB188A-5
		7.5英尺（2.3m）	CCSB188A-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CCSB188A-10
RG316/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.51"（13mm） 护套：棕色FEP 工作温度：-70°C -+200°C	0.098英寸 （2.5mm）	1.0英尺（0.3m）	CCSB316-1
		1.5英尺（0.45m）	CCSB316-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CCSB316-2
		2.5英尺（0.75m）	CCSB316-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CCSB316-5
		10.0英尺（3.0m）	CCSB316-10

直通式SMC插头 / 直通式SMC插头

型号	线径	长度	料号
RG188A/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：白色TFE压胶 工作温度：-70°C -+200°C	0.108英寸 （2.7mm）	1.0英尺（0.3m）	CCSC188A-1
		1.5英尺（0.45m）	CCSC188A-1.5
		2.5英尺（0.75m）	CCSC188A-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CCSC188A-5
		7.5英尺（2.3m）	CCSC188A-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CCSC188A-10
RG316/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.51"（13mm） 护套：棕色FEP 工作温度：-70°C -+200°C	0.098英寸 （2.5mm）	1.0英尺（0.3m）	CCSC316-1
		1.5英尺（0.45m）	CCSC316-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CCSC316-2
		2.5英尺（0.75m）	CCSC316-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CCSC316-5
		10.0英尺（3.0m）	CCSC316-10


CCSC316

直角型MCX插头 / 直角型MCX插头

型号	线径	长度	料号
RG188A/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：白色TFE压胶 工作温度：-70°C -+200°C	0.108英寸 （2.7mm）	1.0英尺（0.3m）	CCSM188A-1
		2.5英尺（0.75m）	CCSM188A-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CCSM188A-5
		7.5英尺（2.3m）	CCSM188A-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CCSM188A-10
RG316/U 中心导体：26 AWG 镀银铜包钢线 最小弯曲半径：0.51"（13mm） 护套：棕色FEP 工作温度：-70°C -+200°C	0.098英寸 （2.5mm）	1.0英尺（0.3m）	CCSM316-1
		1.5英尺（0.45m）	CCSM316-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CCSM316-2
		2.5英尺（0.75m）	CCSM316-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CCSM316-5
		10.0英尺（3.0m）	CCSM316-10


CCSM188A

直通式TNC插头 / 直通式TNC插头

型号	线径	长度	料号
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸 （5.0mm）	1.0英尺（0.3m）	CC58T-1
		3.0英尺（0.9m）	CC58T-3
		10.0英尺（3.0m）	CC58T-10
		15.0英尺（4.6m）	CC58T-15
		25.0英尺（7.6m）	CC58T-25
		50.0英尺（15.2m）	CC58T-50
RG223/U 中心导体：19 AWG 实心镀银铜线 最小弯曲半径：0.98"（25mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+60°C	0.212英寸 （5.4mm）	1.0英尺（0.3m）	CC223T-1
		1.5英尺（0.45m）	CC223T-1.5
		2.0英尺（0.6m）	CC223T-2
		2.5英尺（0.75m）	CC223T-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CC223T-5
		10.0英尺（3.0m）	CC223T-10
RG213/U 中心导体：13 AWG 裸铜线 最小弯曲半径：1.57"（40mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+60°C	0.405英寸 （10.3mm）	5.0英尺（1.5m）	CC213T-5
		10.0英尺（3.0m）	CC213T-10
		15.0英尺（4.6m）	CC213T-15
		25.0英尺（7.6m）	CC213T-25
		50.0英尺（15.2m）	CC213T-50
		75.0英尺（22.9m）	CC213T-75


CC223T


CC213

直通式N型插头 / 直通式N型插头

型号	线径	长度	料号
RG223/U 中心导体：19 AWG 实心镀银铜线 最小弯曲半径：0.98"（25mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+60°C	0.212英寸 （5.4mm）	1.0英尺（0.3m）	CC223N-1
		1.5英尺（0.45m）	CC223N-1.5
		2.5英尺（0.75m）	CC223N-2.5
		5.0英尺（1.5m）	CC223N-5
		7.5英尺（2.3m）	CC223N-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CC223N-10
RG213/U 中心导体：13 AWG 裸铜线 最小弯曲半径：1.57"（40mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+80°C	0.405英寸 （10.3mm）	5.0英尺（1.5m）	CC213-5
		10.0英尺（3.0m）	CC213-10
		15.0英尺（4.6m）	CC213-15
		25.0英尺（7.6m）	CC213-25
		50.0英尺（15.2m）	CC213-50
		75.0英尺（22.9m）	CC213-75


CC58RP


反极性TNC插头 / 反极性TNC插座

型号	线径	长度	料号
RG58C/U 中心导体：20 AWG 镀锡铜线 最小弯曲半径：2.00"（50.8mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+85°C	0.195英寸 （5.08mm）	5.0 英尺（1.5m）	CC58RP-5
		10.0英尺（3.0m）	CC58RP-10
		20.0英尺（6.1m）	CC58RP-20
		25.0英尺（7.6m）	CC58RP-25

反极性SMA插头 / 反极性SMA插座


型号	线径	长度	料号
RG174/U 中心导体：26 AWG 铜包钢线 最小弯曲半径：0.47"（12mm） 护套：黑色PVC 工作温度：-40°C -+75°C	0.110英寸 （2.8mm）	5.0英尺（1.5m）	CC174RP-5
		10.0英尺（3.0m）	CC174RP-10
		15.0英尺（4.6m）	CC174RP-15
		20.0英尺（6.1m）	CC174RP-20
		25.0英尺（7.6m）	CC174RP-25


CC174RP


CA-UFLNMQC20


CA-AMNMCN19


CA-MCNMDN19


CA-MPRNMCN19


CA-RSPRTPCN19


CA-SBPRSBJCN

50欧姆低损耗系列极细同轴线

1.13mm系列低损耗极细同轴线


连接器	型号	线径	长度	料号
U.FL / N型母头穿壁式	1.13mm**极细同轴线--黑** 中心导体：镀银铜线 最小弯曲半径： 0.50"（12mm） 护套：FEP 工作温度： -55°C -＋200°C	0.105英寸 （2.7mm）	7.9"（20cm）	CA-UFLNBQC20
U.FL / N型公头			7.9"（20cm）	CA-UFLNMQC20
U.FL / 反极性SMA插座 穿壁式			7.9"（20cm）	CA-UFLRSBQC20
U.FL / SMA母头穿壁式			7.9"（20cm）	CA-UFLSBQC20
U.FL / 裸线端			10.0英尺（3.0m）	CA-UFLQ010
			7.9"（20cm）	CA-UFLQC20

100系列低损耗极细同轴线

连接器	型号	线径	长度	料号
AlProx / N型母头穿壁式	**100系列--黑** 中心导体：实心铜包钢线 最小弯曲半径： 0.25"（6.4mm） 护套：PVC 工作温度： -20°C -＋60°C	0.105英寸 （2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-AMNFBCN19
AlProx / N型母头			19"（48.3cm）	CA-AMNFCN19
AlProx / N型公头			1.5m	CA-AMNMC1M5
			2.5m	CA-AMNMC2M5
			19"（48.3cm）	CA-AMNMCN19
FME插头 / 反极性SMA插头	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-RSPFMEPCN19
FME插头 / 反极性TNC插头			19"（48.3cm）	CA-RTPFMEPCN19
FME插头 / FME插座			19"（48.3cm）	CA-FMEPFMEJCN19
MC卡 / N型母头	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-MCNFCN19
MC卡 / N型公头			1.5m	CA-MCNMC1M5
			19"（48.3cm）	CA-MCNMCN19
MC卡 / 反极性TNC插头			19"（48.3cm）	CA-MCRTPCN19
MC卡 / N型公头	**100系列--白**	0.105英寸	19"（48.3cm）	CA-MCNMDN19
MMCX / N型母头穿壁式	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-MMNFBCN19
MMCX / N型母头			19"（48.3cm）	CA-MMNFCN19
MMCX / N型公头			19"（48.3cm）	CA-MMNMCN19
MMCX直通式 / N型公头			19"（48.3cm）	CA-MMSNMCN19
MCX / N型母头	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-MPNFCN19
MCX / N型公头			19"（48.3cm）	CA-MPNMCN19
MCX插头直角型 / N型公头			19"（48.3cm）	CA-MPRNMCN19
反极性MMCX插头 /N型母头穿壁式	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-RMMNFBCN19
反极性MMCX / N型母头			19"（48.3cm）	CA-RMMNFCN19
反极性MMCX / N型公头			19"（48.3cm）	CA-RMMNMCN19
QMA插头 / QMA插座穿壁式	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-QPQJBCN19
QMA插头 / QMA插头			19"（48.3cm）	CA-QPQPCN19
反极性TNC插头 / 反极性TNC插座穿壁式	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-RTPRTJBCN19
反极性TNC插头 / 反极性SMA插头直角型			19"（48.3cm）	CA-RTPRSPRCN19
反极性TNC插头 / N型母头穿壁式			19"（48.3cm）	CA-RTPNFBCN19
反极性TNC插头 / N型公头			19"（48.3cm）	CA-RTPNMCN19
反极性SMA插头 / 反极性TNC插头	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-RSPRTPCN19
反极性SMA插头 / 反极性TNC插座穿壁式			19"（48.3cm）	CA-RSPRTJBCN19
反极性SMA插头 / 反极性SMA插座穿壁式			19"（48.3cm）	CA-RSPRSJBCN19
反极性SMA插头 / 反极性SMA插头			19"（48.3cm）	CA-RSPRSPCN19
反极性SMA插头 / 反极性SMA插头直角型			19"（48.3cm）	CA-RSPRSPRCN19
反极性SMA插头 / N型公头			19"（48.3cm）	CA-RSPNMCN19
反极性SMA插头 / N型母头穿壁式			19"（48.3cm）	CA-RSPNFBCN19
SMB插头直角型 / SMB插座	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	12"（30.5cm）	CA-SBPRSBJCN12
			24"（61cm）	CA-SBPRSBJCN24
			30"（76.2cm）	CA-SBPRSBJCN30
			36"（91.4cm）	CA-SBPRSBJCN36
			48"（121.9cm）	CA-SBPRSBJCN48
SMB插头 / SMB插座	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸 （2.7mm）	12"（30.5cm）	CA-SBPSBJCN12
			24"（61cm）	CA-SBPSBJCN24
			30"（76.2cm）	CA-SBPSBJCN30
			36"（91.4cm）	CA-SBPSBJCN36
			48"（121.9cm）	CA-SBPSBJCN48

100系列低损耗极细同轴线

连接器	型号	线径	长度	料号
SMB插头直角型 / SMB插头直角型	**100系列--黑** 中心导体：实心铜包钢线 最小弯曲半径：0.25"（6.4mm） 护套：PVC 工作温度：-20°C -+60°C	0.105英寸（2.7mm）	12"（30.5cm）	CA-SBPRSBPRCN12
			18"（45.7cm）	CA-SBPRSBPRCN18
			24"（61cm）	CA-SBPRSBPRCN24
			30"（76.2cm）	CA-SBPRSBPRCN30
			36"（91.4cm）	CA-SBPRSBPRCN36
			48"（121.9cm）	CA-SBPRSBPRCN48
SMB插头 / SMB插头直角型	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸（2.7mm）	12"（30.5cm）	CA-SBPSBPRCN12
			18"（45.7cm）	CA-SBPSBPRCN18
			24"（61cm）	CA-SBPSBPRCN24
			30"（76.2cm）	CA-SBPSBPRCN30
			36"（91.4cm）	CA-SBPSBPRCN36
			48"（121.9cm）	CA-SBPSBPRCN48
S/E型237插头 / N型公头	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸（2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-SEPNMCN19
S/E型237插头 / 反极性SMA插座			19"（48.3cm）	CA-SEPRSJCN19
S/E型237插头 / SMA母头			19"（48.3cm）	CA-SEPSFCN19
SMA Nano插头 / TNC母头穿壁式	**100系列--黑** （规格同上）	0.105英寸（2.7mm）	19"（48.3cm）	CA-SNPTFBCN19
SMA Nano插头 / TNC母头			19"（48.3cm）	CA-SNPTFCN19
SMA Nano插头直角型 / N型母头			19"（48.3cm）	CA-SNPNFCN19


CA-SBPSBPRCN

BNC公头直角型 / BNC公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：-20°C -+60°C	0.195英寸（5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-BMRBMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-BMRBMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-BMRBMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-BMRBMA020


CA-BMRBMA

BNC公头直角型 / BNC公头直角型

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：-20°C -+60°C	0.195英寸（5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-BMRBMRA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-BMRBMRA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-BMRBMRA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-BMRBMRA020


CA-BMRBMRA

N型公头 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：-20°C -+60°C	0.195 英寸（5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMNMA020
200-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚乙烯 工作温度：-40°C -+80°C	0.195 英寸（5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMNME002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMNME004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMNME010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMNME020
		50.0英尺（15.2m）	CA-NMNME050
240-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：0.75"（19.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：-40°C -+80°C	0.240英寸（6.1mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMNMT002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMNMT004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMNMT010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMNMT020
400-系列 中心导体：铜包铝 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：-40°C -+80°C	0.405英寸（10.3mm）	2.0英尺（0.6m）	CA3N002
		10.0英尺（3.0m）	CA3N010
		20.0英尺（6.1m）	CA3N020
		25.0英尺（7.6m）	CA3N025
		30.0英尺（9.0m）	CA3N030
		40.0英尺（12.0m）	CA3N040
		50.0英尺（15.2m）	CA3N050
		75.0英尺（22.9m）	CA3N075
		100.0英尺（30.5m）	CA3N100
400UF-超柔系列 中心导体：多股裸铜线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：黑色TPE 工作温度：-40°C -+85°C	0.405英寸（10.3mm）	5.0英尺（1.5m）	CA-NMNMH005
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMNMH010
		15.0英尺（4.6m）	CA-NMNMH015
		25.0英尺（7.6m）	CA-NMNMH025
		50.0英尺（15.2m）	CA-NMNMH050
		75.0英尺（22.9m）	CA-NMNMH075
600-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：1.50"（38.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：-40°C -+80°C	0.590英寸（15.0mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-6NMNM010
		25.0英尺（7.6m）	CA-6NMNM025
		50.0英尺（15.2m）	CA-6NMNM050
		75.0英尺（22.9m）	CA-6NMNM075
		100.0英尺（30.5m）	CA-6NMNM100
		125.0英尺（38.1m）	CA-6NMNM125
		150.0英尺（45.7m）	CA-6NMNM150
		200.0英尺（60.1m）	CA-6NMNM200
		250.0英尺（75.3m）	CA-6NMNM250
900-系列 中心导体：BC圆管 最小弯曲半径：3.0"（76.2mm） 护套：聚乙烯 工作温度：-40°C -+85°C	0.870英寸（22.1mm）	25.0英尺（7.6m）	CA-9NMNM025
		50.0英尺（15.2m）	CA-9NMNM050
		75.0英尺（22.9m）	CA-9NMNM075
		100.0英尺（30.5m）	CA-9NMNM100


CA-NMNMA


CA-6NMNM



CA-NMRNMF

N型公头直角型 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMRNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMRNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMRNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMRNMA020
400-系列 中心导体：铜包铝 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.405英寸 （10.3mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMRNMF002
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMRNMF010
		25.0英尺（7.6m）	CA-NMRNMF025
		50.0英尺（15.2m）	CA-NMRNMF050



CA-NMNFT

N型公头 / N型母头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMNFA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMNFA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMNFA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMNFA020
200-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMNFE002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMNFE004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMNFE010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMNFE020
240-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：0.75"（19.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.240英寸 （6.1mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMNFT002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMNFT004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMNFT010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMNFT020
400-系列 中心导体：铜包铝 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.405英寸 （10.3mm）	2.0英尺（0.6m）	CA4N002
		10.0英尺（3.0m）	CA4N010
		20.0英尺（6.1m）	CA4N020
		25.0英尺（7.6m）	CA4N025
		50.0英尺（15.2m）	CA4N050
		100.0英尺（30.5m）	CA4N100
400UF-超柔系列 中心导体：多股裸铜线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：黑色TPE 工作温度：－40°C -＋85°C	0.405英寸 （10.3mm）	5.0英尺（1.5m）	CA-NMNFH005
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMNFH010
		15.0英尺（4.6m）	CA-NMNFH015
		25.0英尺（7.6m）	CA-NMNFH025
		50.0英尺（15.2m）	CA-NMNFH050
		75.0英尺（22.9m）	CA-NMNFH075
		100.0英尺（30.5m）	CA-NMNFH100
600-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：1.50"（38.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.590英寸 （15.0mm）	25.0英尺（7.6m）	CA-6NMNF025
		50.0英尺（15.2m）	CA-6NMNF050
		75.0英尺（22.9m）	CA-6NMNF075
		100.0英尺（30.5m）	CA-6NMNF100
		150.0英尺（45.7m）	CA-6NMNF150
		200.0英尺（60.1m）	CA-6NMNF200
900-系列 中心导体：BC圆管 最小弯曲半径：3.0"（76.2mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋85°C	0.870英寸 （22.1mm）	25.0英尺（7.6m）	CA-9NMNF025
		50.0英尺（15.2m）	CA-9NMNF050
		75.0英尺（22.9m）	CA-9NMNF075
		100.0英尺（30.5m）	CA-9NMNF100



CA-6NMNF



CA-NMRRSPA

N型公头直角型 / 反极性SMA插头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMRRSPA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMRRSPA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMRRSPA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMRRSPA020



CA-NMRRSJA

N型公头直角型 / 反极性SMA插座

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMRRSJA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMRRSJA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMRRSJA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMRRSJA020

N型公头直角型 / SMA公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMRSMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMRSMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMRSMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMRSMA020


CA-NMRSMA

N型公头直角型 / TNC公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-NMRTMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-NMRTMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMRTMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-NMRTMA020


CA-NMRTMA

反极性BNC插头 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RBPNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RBPNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RBPNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RBPNMA020

反极性SMA插头 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RSPNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RSPNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RSPNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RSPNMA020
200-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RSPNME002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RSPNME004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RSPNME010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RSPNME020
400-系列 中心导体：铜包铝线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.405英寸 （10.3mm）	2.0英尺（0.6m）	CA4NMRSF002
		10.0英尺（3.0m）	CA4NMRSF010
		20.0英尺（6.1m）	CA4NMRSF020
		25.0英尺（7.6m）	CA4NMRSF025
		30.0英尺（9.0m）	CA4NMRSF030
		50.0英尺（15.2m）	CA4NMRSF050
400UF-系列 中心导体：多股裸铜线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：黑色TPE 工作温度：－40°C -＋85°C	0.405英寸 （10.3mm）	5.0 英尺（1.5m）	CA-NMRSPH005
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMRSPH010
		15.0英尺（4.6m）	CA-NMRSPH015
		25.0英尺（7.6m）	CA-NMRSPH025
		50.0英尺（15.2m）	CA-NMRSPH050
		75.0英尺（22.9m）	CA-NMRSPH075
		100.0英尺（30.5）	CA-NMRSPH100


CA-RBPNMA


CA4NMRSF

反极性SMA插头 / N型母头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RSPNFA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RSPNFA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RSPNFA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RSPNFA020


CA-RSPNFBA

反极性SMA插头 / N型母头穿壁式

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RSPNFBA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RSPNFBA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RSPNFBA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RSPNFBA020


CA-RSPRSJA

反极性SMA插头 / 反极性SMA插座

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RSPRSJA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RSPRSJA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RSPRSJA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RSPRSJA020

反极性SMA插座 / 反极性TNC插头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RSJRTPA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RSJRTPA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RSJRTPA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RSJRTPA020


CA-RSJRTPA


CA-RTPNME


CA-6RTPNM



CA-RTPNFT


CA-RTPNFBA


CA-RTMRTF

Tip 反极性同轴连接器的识别

反极性同轴连接器，是对标准极性连接器接口的一种修改——在插座主体配置中心插针（公头），而在插头主体配置中心插孔（母头）。在一些连接系统的关键部位常用到这类反极性连接器，以完全杜绝误接现象，同时也可以避免接入标准非极性连接器。常用的反极性接口为反极性SMA和反极性TNC。

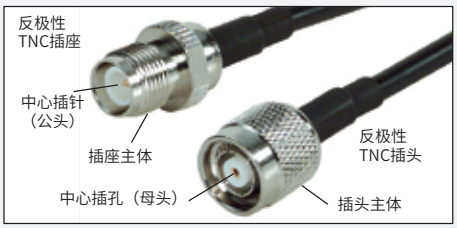

反极性TNC插头 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：−20°C -+60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RTPNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RTPNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RTPNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RTPNMA020
200-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C -+80°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RTPNME002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RTPNME004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RTPNME010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RTPNME020
240-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：0.75"（19.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C -+80°C	0.240英寸 （6.1mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RTPNMT002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RTPNMT004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RTPNMT010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RTPNMT020
400-系列 中心导体：铜包铝线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C -+80°C	0.405英寸 （10.3mm）	2.0英尺（0.6m）	CA4NMRTF002
		10.0英尺（3.0m）	CA4NMRTF010
		20.0英尺（6.1m）	CA4NMRTF020
		25.0英尺（7.6m）	CA4NMRTF025
		50.0英尺（15.2m）	CA4NMRTF050
		100.0英尺（30.5）	CA4NMRTF100
400UF-超柔系列 中心导体：多股裸铜线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：黑色TPE 工作温度：−40°C -+85°C	0.405英寸 （10.3mm）	5.0英尺（1.5m）	CA-NMRTPH005
		10.0英尺（3.0m）	CA-NMRTPH010
		15.0英尺（4.6m）	CA-NMRTPH015
		25.0英尺（7.6m）	CA-NMRTPH025
		50.0英尺（15.2m）	CA-NMRTPH050
		75.0英尺（22.9m）	CA-NMRTPH075
600-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：1.50"（38.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C -+80°C	0.590英寸 （15.0mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-6RTPNM010
		25.0英尺（7.6m）	CA-6RTPNM025
		50.0英尺（15.2m）	CA-6RTPNM050
		75.0英尺（22.9m）	CA-6RTPNM075
		100.0英尺（30.5）	CA-6RTPNM100

反极性TNC插头 / N型母头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：−20°C -+60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RTPNFA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RTPNFA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RTPNFA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RTPNFA020
240-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：0.75"（19.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C -+80°C	0.240英寸 （6.1mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RTPNFT002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RTPNFT004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RTPNFT010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RTPNFT020

反极性TNC插头 / N型母头穿壁式

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：−20°C -+60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RTPNFBA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RTPNFBA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RTPNFBA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RTPNFBA020

反极性TNC插头 / 反极性TNC插座

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：−20°C-+60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RTPRTJA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RTPRTJA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RTPRTJA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RTPRTJA020
400-系列 中心导体：铜包铝线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C -+80°C	0.405英寸 （10.3mm）	2.0英尺（0.6m）	CA4RTMRTF002
		10.0英尺（3.0m）	CA4RTMRTF010
		20.0英尺（6.1m）	CA4RTMRTF020
		25.0英尺（7.6m）	CA4RTMRTF025
		50.0英尺（15.2m）	CA4RTMRTF050

反极性TNC插头直角型 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RTPRNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RTPRNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RTPRNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RTPRNMA020


CA-RTPRNMA

反极性TNC插头 / 反极性TNC插头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-RTPRTPA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-RTPRTPA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-RTPRTPA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-RTPRTPA020
400-系列 中心导体：铜包铝线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.405英寸 （10.3mm）	2.0英尺（0.6m）	CA4RTPRTP002
		10.0英尺（3.0m）	CA4RTPRTP010
		50.0英尺（15.2m）	CA4RTPRTP050


CA-RTPRTP

SMA公头 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-SMNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-SMNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-SMNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-SMNMA020
240-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：0.75"（19.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.240英寸 （6.1mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-SMNMT002
		4.0英尺（1.2m）	CA-SMNMT004
		10.0英尺（3.0m）	CA-SMNMT010
		20.0英尺（6.1m）	CA-SMNMT020
400-系列 中心导体：铜包铝线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：－40°C -＋80°C	0.405英寸 （10.3mm）	2.0英尺（0.6m）	CA4NMSM002
		10.0英尺（3.0m）	CA4NMSM010
		25.0英尺（7.6m）	CA4NMSM025


CA-SMNMT

SMA公头 / N型母头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-SMNFA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-SMNFA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-SMNFA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-SMNFA020


CA-SMNFA

SMA公头 / N型母头穿壁式

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-SMNFBA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-SMNFBA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-SMNFBA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-SMNFBA020

SMA公头直角型 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-SMRNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-SMRNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-SMRNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-SMRNMA020


CA-SMRNMA

SMA公头直角型 / N型母头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-SMRNFA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-SMRNFA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-SMRNFA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-SMRNFA020

SMA公头直角型 / N型母头穿壁式

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C -＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-SMRNFBA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-SMRNFBA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-SMRNFBA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-SMRNFBA020


CA-SMRNFBA


CA-TMNMA


CA-TMNFA


CA-FMNMA


CA-QPNMA

TNC公头 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C - ＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-TMNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-TMNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-TMNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-TMNMA020

TNC公头 / N型母头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C - ＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-TMNFA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-TMNFA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-TMNFA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-TMNFA020

F型公头 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C - ＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-FMNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-FMNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-FMNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-FMNMA020


QMA插头直角型 / N型公头

型号	线径	长度	料号
195-系列 中心导体：实心裸铜线 最小弯曲半径：0.50"（12.7mm） 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级） 工作温度：－20°C - ＋60°C	0.195英寸 （5.0mm）	2.0英尺（0.6m）	CA-QPNMA002
		4.0英尺（1.2m）	CA-QPNMA004
		10.0英尺（3.0m）	CA-QPNMA010
		20.0英尺（6.1m）	CA-QPNMA020

阻燃级低PIM系列同轴线缆组件

L-com的阻燃级低PIM线缆组件采用RG401或RG402线缆，并有7/16 DIN公头和N型公头两种连接器可选。此类线缆组件是分布式天线系统（DAS）的理想选择，其不但为阻燃级线缆，而且还具有低至-160 dBc的PIM性能。这系列产品可通过L-com的在线配置工具采购下单，采购时客户可选择线缆型号、连接器型号，以及以英寸、英尺或米为单位的定制长度。

RG402阻燃级低PIM同轴线缆




RG402

50欧姆阻抗

RG402
- 中心导体：0.036" (0.93mm) 实心镀银铜线
- 外部导体：0.138" (3.5mm)浸镀锡铜编制层
- 护套: 蓝色氟化乙丙烯（FEP）
- 工作温度：-55°C - +125°C
- 900~1800 MHz条件下低PIM：≤ -160 dBc

20°C密封条件下衰减度	
MHz	db/100m
150	15.61
450	27.04
900	38.24
200	57.0
2500	63.73
5800	97

RG401阻燃级低PIM同轴线缆




RG401

50欧姆阻抗


RG401
- 中心导体: 0.064" (1.6mm)实心镀银铜线
- 外部导体: 0.244" (6.2mm) 浸镀锡铜编制层
- 护套: 蓝色氟化乙丙烯（FEP）
- 工作温度: -55°C - +125°C
- 900~1800MHz条件下低PIM：≤-160dBc

20°C密封条件下衰减度	
GHz	db/m
0.5	0.187
1.0	0.275
3.0	0.506


ADM-1P100 ADM-1P200

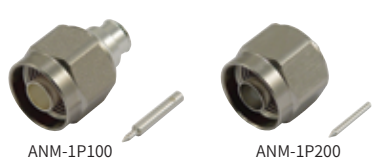
ANM-1P100 ANM-1P200


AXA-PDMDM AXA-PDMDF


AXA-PNMNF AXA-PNFNF

低PIM同轴连接器 - 50欧姆

料号	描述	线缆型号	接线方式
DM-1P100	7/16 DIN公头	RG401	焊接
ADM-1P200	7/16 DIN公头	RG402	焊接
ANM-1P100	N型公头	RG401	焊接
ANM-1P200	N型公头	RG402	焊接

低PIM同轴适配器，50欧姆

料号	描述
AXA-PDMDM	7/16 DIN公头 / 7/16 DIN公头
AXA-PDMDF	7/16 DIN公头 / 7/16 DIN母头
AXA-PNMNF	N型公头 / N型母头
AXA-PNFNF	N型母头 / N型母头


50欧姆半刚性及可成型同轴线缆组件

L-com的半刚性和可成型同轴线缆组件，工艺精准，其从设计到制造均达行业内最先进的技术标准，并通过严格测试，可满足您各种不同的应用需求，确保最高质量的连接性能。

此外，L-com更可依据您具体的应用要求，提供这类半刚性、可成型同轴线的定制规格。我们运用最先进的成型设备，可生产线径0.047英寸（1.2mm）至0.250英寸（6.4mm）的半刚性低损耗铝制或铜制线。请随时随地联系L-com最专业的技术团队！

Tip 半刚性与可成型同轴线的区别?

半刚性同轴线采用了坚固的铜制护套，与普通编织层外部导体相比，铜制护套具备更好的屏蔽效果，尤其是高频时屏蔽性能更为出色。半刚性线的缺点也正如其名，柔性较差，一次成型之后，不适于再次弯曲，因此这类线也被称为“硬线”。



与半刚性线相比，**可成型**同轴线具备柔性特点，可在应用中多次折弯重塑形状。在折弯时，仅需手动操作，无需借助任何工具，近似于普通同轴线的弯折操作。此外，可成型同轴线非常适合用于半刚性线的产品设计过程。



N型公头 / N型公头

型号	线径	长度	料号
.085半刚性 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：镀锡铜	0.085英寸 （2.2mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-085SCNMNM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-085SCNMNM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-085SCNMNM018
.141半刚性 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：镀锡铜	0.141英寸 （3.6mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-141SCNMNM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-141SCNMNM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-141SCNMNM018
.085可成形 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：退火镀锡铜线编织层	0.085英寸 （2.2mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-085FNMNM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-085FNMNM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-085FNMNM018
.141可成形 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：退火镀锡铜线编织层	0.141英寸 （3.6mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-141FNMNM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-141FNMNM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-141FNMNM018

N型公头 / N型母头

型号	线径	长度	料号
.085半刚性 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：镀锡铜	0.085英寸 （2.2mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-085SCNMNF006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-085SCNMNF012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-085SCNMNF018
.141半刚性 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：镀锡铜	0.141英寸 （3.6mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-141SCNMNF006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-141SCNMNF012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-141SCNMNF018
.085可成形 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：退火镀锡铜线编织层	0.085英寸 （2.2mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-085FNMNF006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-085FNMNF012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-085FNMNF018
.141可成形 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：退火镀锡铜线编织层	0.141英寸 （3.6mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-141FNMNF006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-141FNMNF012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-141FNMNF018

N型公头 / SMA公头

型号	线径	长度	料号
.085半刚性 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：镀锡铜	0.085英寸 （2.2mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-085SCNMSM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-085SCNMSM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-085SCNMSM018
.141半刚性 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：镀锡铜	0.141英寸 （3.6mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-141SCNMSM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-141SCNMSM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-141SCNMSM018
.085可成形 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：退火镀锡铜线编织层	0.085英寸 （2.2mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-085FNMSM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-085FNMSM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-085FNMSM018
.141可成形 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：退火镀锡铜线编织层	0.141英寸 （3.6mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-141FNMSM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-141FNMSM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-141FNMSM018

SMA公头 / SMA公头

型号	线径	长度	料号
.085半刚性 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：镀锡铜	0.085英寸 （2.2mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-085SCSMSM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-085SCSMSM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-085SCSMSM018
.141半刚性 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：镀锡铜	0.141英寸 （3.6mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-141SCSMSM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-141SCSMSM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-141SCSMSM018
.085可成形 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：退火镀锡铜线编织层	0.085英寸 （2.2mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-085FSMSM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-085FSMSM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-085FSMSM018
.141可成形 内部导体：镀银铜包钢线 外部导体：退火镀锡铜线编织层	0.141英寸 （3.6mm）	6.0英寸（152.4mm）	CA-141FSMSM006
		12.0英寸（304.8mm）	CA-141FSMSM012
		18.0英寸（457.2mm）	CA-141FSMSM018


CA-085SCNMNM


CA-085SCNMSM


CA-141SCNMNF


CA-141SCSMSM


CA-085FNMNF


CA-141FNMSM


CA-6DMDM

7/16 DIN公头 / 7/16 DIN公头

型号	线径	长度	料号
400-系列 中心导体：铜包铝线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C - +80°C	0.405英寸 （10.3mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-DMDMF010
		15.0英尺（4.6m）	CA-DMDMF015
		25.0英尺（7.6m）	CA-DMDMF025
		50.0英尺（15.2m）	CA-DMDMF050
		75.0英尺（22.9m）	CA-DMDMF075
		100.0英尺（30.5m）	CA-DMDMF100
400UF-超柔系列 中心导体：多股裸铜线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：黑色TPE 工作温度：−40°C - +85°C	0.405英寸 （10.3mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-DMDMH010
		15.0英尺（4.6m）	CA-DMDMH015
		25.0英尺（7.6m）	CA-DMDMH025
		50.0英尺（15.2m）	CA-DMDMH050
		75.0英尺（22.9m）	CA-DMDMH075
		100.0英尺（30.5m）	CA-DMDMH100
600-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：1.50"（38.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C - +80°C	0.590英寸 （15.0mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-6DMDM010
		25.0英尺（7.6m）	CA-6DMDM025
		50.0英尺（15.2m）	CA-6DMDM050
		75.0英尺（22.9m）	CA-6DMDM075
		100.0英尺（30.5m）	CA-6DMDM100
		125.0英尺（38.1m）	CA-6DMDM125


CA-DMDFH

7/16 DIN公头 / 7/16 DIN母头

型号	线径	长度	料号
400-系列 中心导体：铜包铝线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C - +80°C	0.405英寸 （10.3mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-DMDFF010
		15.0英尺（4.6m）	CA-DMDFF015
		25.0英尺（7.6m）	CA-DMDFF025
		50.0英尺（15.2m）	CA-DMDFF050
		75.0英尺（22.9m）	CA-DMDFF075
		100.0英尺（30.5m）	CA-DMDFF100
400UF-超柔系列 中心导体：多股裸铜线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：黑色TPE 工作温度：−40°C - +85°C	0.405英寸 （10.3mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-DMDFH010
		15.0英尺（4.6m）	CA-DMDFH015
		25.0英尺（7.6m）	CA-DMDFH025
		50.0英尺（15.2m）	CA-DMDFH050
		75.0英尺（22.9m）	CA-DMDFH075
		100.0英尺（30.5m）	CA-DMDFH100
600-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：1.50"（38.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C - +80°C	0.590英寸 （15.0mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-6DMDF010
		25.0英尺（7.6m）	CA-6DMDF025
		50.0英尺（15.2m）	CA-6DMDF050
		75.0英尺（22.9m）	CA-6DMDF075
		100.0英尺（30.5m）	CA-6DMDF100
		125.0英尺（38.1m）	CA-6DMDF125


CA-6DMNM

7/16 DIN公头 / N型公头

型号	线径	长度	料号
400-系列 中心导体：铜包铝线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C - +80°C	0.405英寸 （10.3mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-DMNMF010
		15.0英尺（4.6m）	CA-DMNMF015
		25.0英尺（7.6m）	CA-DMNMF025
		50.0英尺（15.2m）	CA-DMNMF050
		75.0英尺（22.9m）	CA-DMNMF075
		100.0英尺（30.5m）	CA-DMNMF100
400UF-超柔系列 中心导体：多股裸铜线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：黑色TPE 工作温度：−40°C - +85°C	0.405英寸 （10.3mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-DMNMH010
		15.0英尺（4.6m）	CA-DMNMH015
		25.0英尺（7.6m）	CA-DMNMH025
		50.0英尺（15.2m）	CA-DMNMH050
		75.0英尺（22.9m）	CA-DMNMH075
		100.0英尺（30.5m）	CA-DMNMH100
600-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：1.50"（38.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C - +80°C	0.590英寸 （15.0mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-6DMNM010
		25.0英尺（7.6m）	CA-6DMNM025
		50.0英尺（15.2m）	CA-6DMNM050
		75.0英尺（22.9m）	CA-6DMNM075
		100.0英尺（30.5m）	CA-6DMNM100
		125.0英尺（38.1m）	CA-6DMNM125


CA-DMNFF

7/16 DIN公头 / N型母头

型号	线径	长度	料号
400-系列 中心导体：铜包铝线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C - +80°C	0.405英寸 （10.3mm）	10.0 英尺（3.0m）	CA-DMNFF010
		15.0英尺（4.6m）	CA-DMNFF015
		25.0英尺（7.6m）	CA-DMNFF025
		50.0英尺（15.2m）	CA-DMNFF050
		75.0英尺（22.9m）	CA-DMNFF075
		100.0英尺（30.5m）	CA-DMNFF100
400UF-超柔系列 中心导体：多股裸铜线 最小弯曲半径：1.0"（25.4mm） 护套：黑色TPE 工作温度：−40°C - +85°C	0.405英寸 （10.3mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-DMNFH010
		15.0英尺（4.6m）	CA-DMNFH015
		25.0英尺（7.6m）	CA-DMNFH025
		50.0英尺（15.2m）	CA-DMNFH050
		75.0英尺（22.9m）	CA-DMNFH075
		100.0英尺（30.5m）	CA-DMNFH100
600-系列 中心导体：实心铜线 最小弯曲半径：1.50"（38.1mm） 护套：聚乙烯 工作温度：−40°C - +80°C	0.590英寸 （15.0mm）	10.0英尺（3.0m）	CA-6DMNF010
		25.0英尺（7.6m）	CA-6DMNF025
		50.0英尺（15.2m）	CA-6DMNF050
		75.0英尺（22.9m）	CA-6DMNF075
		100.0英尺（30.5m）	CA-6DMNF100
		125.0英尺（38.1m）	CA-6DMNF125

料号	描述

使用RG58同轴电缆，N/SMA型线缆组件

该系列单层屏蔽，为50欧姆射频传输，RG58绞合中心导体增强了灵活性。减轻热收缩应变，从而实现了高度耐用的射频电缆组件。

LCCA30665-FT1	N公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30665-FT1.5	N公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30665-FT10	N公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30665-FT2	N公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30665-FT3	N公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30665-FT4	N公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30665-FT5	N公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30665-FT6	N公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30666-FT1	N公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30666-FT1.5	N公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30666-FT10	N公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30666-FT2	N公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30666-FT3	N公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30666-FT4	N公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30666-FT5	N公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30666-FT6	N公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30667-FT1	N公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30667-FT1.5	N公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30667-FT10	N公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30667-FT2	N公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30667-FT3	N公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30667-FT4	N公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30667-FT5	N公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30667-FT6	N公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30668-FT1	N公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30668-FT1.5	N公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30668-FT10	N公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30668-FT2	N公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30668-FT3	N公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30668-FT4	N公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30668-FT5	N公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30668-FT6	N公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

使用RG58同轴电缆，N/N型线缆组件

LCCA30669-FT1	N公头到N公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30669-FT1.5	N公头到N公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30669-FT10	N公头到N公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30669-FT2	N公头到N公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30669-FT3	N公头到N公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30669-FT4	N公头到N公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30669-FT5	N公头到N公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30669-FT6	N公头到N公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30670-FT1	N公头到N公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30670-FT1.5	N公头到N公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30670-FT10	N公头到N公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30670-FT2	N公头到N公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30670-FT3	N公头到N公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30670-FT4	N公头到N公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30670-FT5	N公头到N公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30670-FT6	N公头到N公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30671-FT1	N公头到N母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30671-FT1.5	N公头到N母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30671-FT10	N公头到N母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30671-FT2	N公头到N母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30671-FT3	N公头到N母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30671-FT4	N公头到N母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30671-FT5	N公头到N母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30671-FT6	N公头到N母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30672-FT1	N公头到N Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30672-FT1.5	N公头到N Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30672-FT10	N公头到N Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30672-FT2	N公头到N Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30672-FT3	N公头到N Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30672-FT4	N公头到N Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30672-FT5	N公头到N Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30672-FT6	N公头到N Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺


LCCA30665-FT1


LCCA30666-FT1


LCCA30667-FT1


LCCA30668-FT1


LCCA30669-FT1


LCCA30670-FT1.5


LCCA30671-FT2


LCCA30672-FT3

LCCA30673-FT2



LCCA30674-FT2



LCCA30675-FT3



LCCA30676-FT4



LCCA30677-FT2



LCCA30678-FT3



LCCA30679-FT3



LCCA30680-FT2



料号	描述

使用RG58同轴电缆，N直角/N型线缆组件

LCCA30673-FT1	N直角公头到N直角公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30673-FT1.5	N直角公头到N直角公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30673-FT10	N直角公头到N直角公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30673-FT2	N直角公头到N直角公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30673-FT3	N直角公头到N直角公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30673-FT4	N直角公头到N直角公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30673-FT5	N直角公头到N直角公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30673-FT6	N直角公头到N直角公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30674-FT1	N直角公头到N Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30674-FT1.5	N直角公头到N Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30674-FT10	N直角公头到N Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30674-FT2	N直角公头到N Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30674-FT3	N直角公头到N Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30674-FT4	N直角公头到N Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30674-FT5	N直角公头到N Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30674-FT6	N直角公头到N Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

使用RG58同轴电缆，N/BNC型线缆组件

LCCA30675-FT1	N公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30675-FT1.5	N公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30675-FT10	N公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30675-FT2	N公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30675-FT3	N公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30675-FT4	N公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30675-FT5	N公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30675-FT6	N公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30676-FT1	N公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30676-FT1.5	N公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30676-FT10	N公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30676-FT2	N公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30676-FT3	N公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30676-FT4	N公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30676-FT5	N公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30676-FT6	N公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30677-FT1	N公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30677-FT1.5	N公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30677-FT10	N公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30677-FT2	N公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30677-FT3	N公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30677-FT4	N公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30677-FT5	N公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30677-FT6	N公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30678-FT1	N公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30678-FT1.5	N公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30678-FT10	N公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30678-FT2	N公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30678-FT3	N公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30678-FT4	N公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30678-FT5	N公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30678-FT6	N公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

使用RG58同轴电缆，N/TNC型线缆组件

LCCA30679-FT1	N公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30679-FT1.5	N公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30679-FT10	N公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30679-FT2	N公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30679-FT3	N公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30679-FT4	N公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30679-FT5	N公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30679-FT6	N公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30680-FT1	N公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30680-FT1.5	N公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30680-FT10	N公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30680-FT2	N公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30680-FT3	N公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30680-FT4	N公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30680-FT5	N公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30680-FT6	N公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30681-FT1	N公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30681-FT1.5	N公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30681-FT10	N公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺

料号	描述

使用RG58同轴电缆，N/TNC型线缆组件

LCCA30681-FT2	N公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30681-FT3	N公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30681-FT4	N公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30681-FT5	N公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30681-FT6	N公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30682-FT1	N公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30682-FT1.5	N公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30682-FT10	N公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30682-FT2	N公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30682-FT3	N公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30682-FT4	N公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30682-FT5	N公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30682-FT6	N公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

使用RG58同轴电缆，N Bulkhead/SMA型线缆组件

LCCA30683-FT1	N Bulkhead 母头至SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30683-FT1.5	N Bulkhead 母头至SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30683-FT10	N Bulkhead 母头至SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30683-FT2	N Bulkhead 母头至SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30683-FT3	N Bulkhead 母头至SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30683-FT4	N Bulkhead 母头至SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30683-FT5	N Bulkhead 母头至SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30683-FT6	N Bulkhead 母头至SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30684-FT1	N Bulkhead 母头至SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30684-FT1.5	N Bulkhead 母头至SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30684-FT10	N Bulkhead 母头至SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30684-FT2	N Bulkhead 母头至SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30684-FT3	N Bulkhead 母头至SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30684-FT4	N Bulkhead 母头至SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30684-FT5	N Bulkhead 母头至SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30684-FT6	N Bulkhead 母头至SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30685-FT1	N Bulkhead 母头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30685-FT1.5	N Bulkhead 母头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30685-FT10	N Bulkhead 母头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30685-FT2	N Bulkhead 母头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30685-FT3	N Bulkhead 母头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30685-FT4	N Bulkhead 母头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30685-FT5	N Bulkhead 母头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30685-FT6	N Bulkhead 母头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30686-FT1	N Bulkhead 母头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30686-FT1.5	N Bulkhead 母头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30686-FT10	N Bulkhead 母头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30686-FT2	N Bulkhead 母头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30686-FT3	N Bulkhead 母头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30686-FT4	N Bulkhead 母头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30686-FT5	N Bulkhead 母头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30686-FT6	N Bulkhead 母头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

使用RG58同轴电缆，N Bulkhead/BNC型线缆组件

LCCA30687-FT1	N Bulkhead 母头至BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30687-FT1.5	N Bulkhead 母头至BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30687-FT10	N Bulkhead 母头至BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30687-FT2	N Bulkhead 母头至BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30687-FT3	N Bulkhead 母头至BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30687-FT4	N Bulkhead 母头至BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30687-FT5	N Bulkhead 母头至BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30687-FT6	N Bulkhead 母头至BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30688-FT1	N Bulkhead 母头至BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30688-FT1.5	N Bulkhead 母头至BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30688-FT10	N Bulkhead 母头至BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30688-FT2	N Bulkhead 母头至BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30688-FT3	N Bulkhead 母头至BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30688-FT4	N Bulkhead 母头至BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30688-FT5	N Bulkhead 母头至BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30688-FT6	N Bulkhead 母头至BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30689-FT1	N Bulkhead 母头到BNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30689-FT1.5	N Bulkhead 母头到BNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30689-FT10	N Bulkhead 母头到BNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30689-FT2	N Bulkhead 母头到BNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30689-FT3	N Bulkhead 母头到BNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30689-FT4	N Bulkhead 母头到BNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30689-FT5	N Bulkhead 母头到BNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30689-FT6	N Bulkhead 母头到BNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺


LCCA30681-FT3


LCCA30682-FT4


LCCA30684-FT1.5


LCCA30685-FT3


LCCA30687-FT3


LCCA30688-FT2


LCCA30689-FT2


LCCA30690-FT2


LCCA30691-FT2


LCCA30692-FT3


LCCA30693-FT3


LCCA30694-FT3


LCCA30695-FT2


LCCA30696-FT2


LCCA30697-FT4


LCCA30698-FT3

料号	描述

使用RG58同轴电缆，N Bulkhead/BNC型线缆组件

LCCA30690-FT1	N Bulkhead 母头到BNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30690-FT1.5	N Bulkhead 母头到BNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30690-FT10	N Bulkhead 母头到BNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30690-FT2	N Bulkhead 母头到BNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30690-FT3	N Bulkhead 母头到BNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30690-FT4	N Bulkhead 母头到BNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30690-FT5	N Bulkhead 母头到BNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30690-FT6	N Bulkhead 母头到BNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

使用RG58同轴电缆，N Bulkhead/TNC型线缆组件

LCCA30691-FT1	N Bulkhead 母头至TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30691-FT1.5	N Bulkhead 母头至TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30691-FT10	N Bulkhead 母头至TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30691-FT2	N Bulkhead 母头至TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30691-FT3	N Bulkhead 母头至TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30691-FT4	N Bulkhead 母头至TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30691-FT5	N Bulkhead 母头至TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30691-FT6	N Bulkhead 母头至TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30692-FT1	N Bulkhead 母头至TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30692-FT1.5	N Bulkhead 母头至TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30692-FT10	N Bulkhead 母头至TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30692-FT2	N Bulkhead 母头至TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30692-FT3	N Bulkhead 母头至TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30692-FT4	N Bulkhead 母头至TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30692-FT5	N Bulkhead 母头至TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30692-FT6	N Bulkhead 母头至TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30693-FT1	N Bulkhead 母头到TNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30693-FT1.5	N Bulkhead 母头到TNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30693-FT10	N Bulkhead 母头到TNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30693-FT2	N Bulkhead 母头到TNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30693-FT3	N Bulkhead 母头到TNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30693-FT4	N Bulkhead 母头到TNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30693-FT5	N Bulkhead 母头到TNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30693-FT6	N Bulkhead 母头到TNC 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30694-FT1	N Bulkhead 母头到TNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30694-FT1.5	N Bulkhead 母头到TNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30694-FT10	N Bulkhead 母头到TNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30694-FT2	N Bulkhead 母头到TNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30694-FT3	N Bulkhead 母头到TNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30694-FT4	N Bulkhead 母头到TNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30694-FT5	N Bulkhead 母头到TNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30694-FT6	N Bulkhead 母头到TNC Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

使用RG58同轴电缆，N 直角/SMA型线缆组件

LCCA30695-FT1	N 直角公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30695-FT1.5	N 直角公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30695-FT10	N 直角公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30695-FT2	N 直角公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30695-FT3	N 直角公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30695-FT4	N 直角公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30695-FT5	N 直角公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30695-FT6	N 直角公头到SMA公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30696-FT1	N 直角公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30696-FT1.5	N 直角公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30696-FT10	N 直角公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30696-FT2	N 直角公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30696-FT3	N 直角公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30696-FT4	N 直角公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30696-FT5	N 直角公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30696-FT6	N 直角公头到SMA公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30697-FT1	N 直角公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30697-FT1.5	N 直角公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30697-FT10	N 直角公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30697-FT2	N 直角公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30697-FT3	N 直角公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30697-FT4	N 直角公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30697-FT5	N 直角公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30697-FT6	N 直角公头到SMA母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30698-FT1	N 直角公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30698-FT1.5	N 直角公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30698-FT10	N 直角公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30698-FT2	N 直角公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30698-FT3	N 直角公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30698-FT4	N 直角公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30698-FT5	N 直角公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30698-FT6	N 直角公头到SMA Bulkhead母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

使用RG58同轴电缆，N 直角/BNC型线缆组件

料号	描述
LCCA30699-FT1	N 直角公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30699-FT1.5	N 直角公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30699-FT10	N 直角公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30699-FT2	N 直角公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30699-FT3	N 直角公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30699-FT4	N 直角公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30699-FT5	N 直角公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30699-FT6	N 直角公头到BNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30700-FT1	N 直角公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30700-FT1.5	N 直角公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30700-FT10	N 直角公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30700-FT2	N 直角公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30700-FT3	N 直角公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30700-FT4	N 直角公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30700-FT5	N 直角公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30700-FT6	N 直角公头到BNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30701-FT1	N 直角公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30701-FT1.5	N 直角公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30701-FT10	N 直角公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30701-FT2	N 直角公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30701-FT3	N 直角公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30701-FT4	N 直角公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30701-FT5	N 直角公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30701-FT6	N 直角公头到BNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30702-FT1	N 直角公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30702-FT1.5	N 直角公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30702-FT10	N 直角公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30702-FT2	N 直角公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30702-FT3	N 直角公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30702-FT4	N 直角公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30702-FT5	N 直角公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30702-FT6	N 直角公头到BNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

使用RG58同轴电缆，N 直角/TNC型线缆组件

LCCA30703-FT1	N 直角公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30703-FT1.5	N 直角公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30703-FT10	N 直角公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30703-FT2	N 直角公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30703-FT3	N 直角公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30703-FT4	N 直角公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30703-FT5	N 直角公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30703-FT6	N 直角公头到TNC 公头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30704-FT1	N 直角公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30704-FT1.5	N 直角公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30704-FT10	N 直角公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30704-FT2	N 直角公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30704-FT3	N 直角公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30704-FT4	N 直角公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30704-FT5	N 直角公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30704-FT6	N 直角公头到TNC 公头直角电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30705-FT1	N 直角公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30705-FT1.5	N 直角公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30705-FT10	N 直角公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30705-FT2	N 直角公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30705-FT3	N 直角公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30705-FT4	N 直角公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30705-FT5	N 直角公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30705-FT6	N 直角公头到TNC母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺
LCCA30706-FT1	N 直角公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1英尺
LCCA30706-FT1.5	N 直角公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，1.5英尺
LCCA30706-FT10	N 直角公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，10英尺
LCCA30706-FT2	N 直角公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，2英尺
LCCA30706-FT3	N 直角公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，3英尺
LCCA30706-FT4	N 直角公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，4英尺
LCCA30706-FT5	N 直角公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，5英尺
LCCA30706-FT6	N 直角公头到TNC Bulkhead 母头电缆组件，使用RG58同轴电缆，6英尺

LCCA30699-FT2



LCCA30700-FT3



LCCA30701-FT3



LCCA30704-FT3



LCCA30706-FT1.5





LCCA30355-FT10



LCCA30357-FT6



LCCA30359-FT2



LCCA30360-FT2

使用RG223同轴电缆，SMA转TNC/BNC/N型线缆组件

RG233系列采用柔性同轴电缆制造而成，为双屏蔽电缆。线缆66%相速度，PVC护套。

料号	描述
LCCA30354-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30354-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30354-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30354-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30354-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30354-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30354-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30354-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30355-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30355-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30355-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30355-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30355-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30355-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30355-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30355-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30356-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30356-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30356-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30356-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30356-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30356-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30356-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30356-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30357-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30357-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30357-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30357-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30357-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30357-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30357-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30357-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30358-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30358-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30358-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30358-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30358-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30358-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30358-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30358-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30359-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30359-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30359-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30359-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30359-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30359-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30359-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30359-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30360-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30360-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30360-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30360-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30360-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30360-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30360-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30360-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30361-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头转SMA母头电缆组件
LCCA30361-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头转SMA母头电缆组件
LCCA30361-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头转SMA母头电缆组件
LCCA30361-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头转SMA母头电缆组件
LCCA30361-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头转SMA母头电缆组件
LCCA30361-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头转SMA母头电缆组件
LCCA30361-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头转SMA母头电缆组件
LCCA30361-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头转SMA母头电缆组件

使用RG223同轴电缆，SMA转TNC/BNC/N型线缆组件

料号	描述
LCCA30362-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头转SMA穿壁式母头电缆组件
LCCA30362-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头转SMA穿壁式母头电缆组件
LCCA30362-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头转SMA穿壁式母头电缆组件
LCCA30362-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头转SMA穿壁式母头电缆组件
LCCA30362-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头转SMA穿壁式母头电缆组件
LCCA30362-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头转SMA穿壁式母头电缆组件
LCCA30362-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头转SMA穿壁式母头电缆组件
LCCA30362-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头转SMA穿壁式母头电缆组件
LCCA30363-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30363-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30363-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30363-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30363-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30363-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30363-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30363-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30364-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头直角型转BNC公头电缆组件
LCCA30364-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头直角型转BNC公头电缆组件
LCCA30364-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头直角型转BNC公头电缆组件
LCCA30364-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头直角型转BNC公头电缆组件
LCCA30364-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头直角型转BNC公头电缆组件
LCCA30364-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头直角型转BNC公头电缆组件
LCCA30364-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头直角型转BNC公头电缆组件
LCCA30364-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头直角型转BNC公头电缆组件
LCCA30365-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头直角型转N公头电缆组件
LCCA30365-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头直角型转N公头电缆组件
LCCA30365-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头直角型转N公头电缆组件
LCCA30365-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头直角型转N公头电缆组件
LCCA30365-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头直角型转N公头电缆组件
LCCA30365-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头直角型转N公头电缆组件
LCCA30365-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头直角型转N公头电缆组件
LCCA30365-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头直角型转N公头电缆组件
LCCA30366-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA直角型公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30366-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA直角型公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30366-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA直角型公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30366-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA直角型公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30366-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA直角型公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30366-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA直角型公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30366-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA直角型公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30366-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA直角型公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30367-FT1	SMA公头直角型转N穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，1英尺
LCCA30367-FT1.5	SMA公头直角型转N穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，1.5英尺
LCCA30367-FT10	SMA公头直角型转N穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，10英尺
LCCA30367-FT2	SMA公头直角型转N穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，2英尺
LCCA30367-FT3	SMA公头直角型转N穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，3英尺
LCCA30367-FT4	SMA公头直角型转N穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，4英尺
LCCA30367-FT5	SMA公头直角型转N穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，5英尺
LCCA30367-FT6	SMA公头直角型转N穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，6英尺
LCCA30368-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头直角型转TNC公头电缆组件
LCCA30368-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头直角型转TNC公头电缆组件
LCCA30368-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头直角型转TNC公头电缆组件
LCCA30368-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头直角型转TNC公头电缆组件
LCCA30368-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头直角型转TNC公头电缆组件
LCCA30368-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头直角型转TNC公头电缆组件
LCCA30368-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头直角型转TNC公头电缆组件
LCCA30368-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头直角型转TNC公头电缆组件
LCCA30369-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长SMA公头直角型转SMA母头电缆组件
LCCA30369-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长SMA公头直角型转SMA母头电缆组件
LCCA30369-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长SMA公头直角型转SMA母头电缆组件
LCCA30369-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长SMA公头直角型转SMA母头电缆组件
LCCA30369-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长SMA公头直角型转SMA母头电缆组件
LCCA30369-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长SMA公头直角型转SMA母头电缆组件
LCCA30369-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长SMA公头直角型转SMA母头电缆组件
LCCA30369-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长SMA公头直角型转SMA母头电缆组件
LCCA30370-FT1	SMA公头直角型转SMA穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，1英尺
LCCA30370-FT1.5	SMA公头直角型转SMA穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，1.5英尺
LCCA30370-FT10	SMA公头直角型转SMA穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，10英尺
LCCA30370-FT2	SMA公头直角型转SMA穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，2英尺
LCCA30370-FT3	SMA公头直角型转SMA穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，3英尺
LCCA30370-FT4	SMA公头直角型转SMA穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，4英尺
LCCA30370-FT5	SMA公头直角型转SMA穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，5英尺
LCCA30370-FT6	SMA公头直角型转SMA穿壁式母头电缆组件，RG223同轴电缆，6英尺


LCCA30363-FT4


LCCA30365-FT2


LCCA30367-FT2


LCCA30368-FT2


LCCA30370-FT4


LCCA30371-FT2


LCCA30372-FT3


LCCA30374-FT1


LCCA30375-FT2


LCCA30377-FT2


LCCA30379-FT2

料号	描述

使用100系列同轴电缆，SMA/SMA型线缆组件

LCCA30371-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30371-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30371-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30371-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30371-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30371-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30371-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转SMA公头电缆组件
LCCA30371-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转SMA公头电缆组件

使用RG223同轴电缆，N/N型线缆组件

LCCA30372-FT1	使用RG223同轴电缆，1英尺长N公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30372-FT1.5	使用RG223同轴电缆，1.5英尺长N公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30372-FT10	使用RG223同轴电缆，10英尺长N公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30372-FT2	使用RG223同轴电缆，2英尺长N公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30372-FT3	使用RG223同轴电缆，3英尺长N公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30372-FT4	使用RG223同轴电缆，4英尺长N公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30372-FT5	使用RG223同轴电缆，5英尺长N公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30372-FT6	使用RG223同轴电缆，6英尺长N公头转N穿壁式母头电缆组件

使用100系列同轴电缆，SMA转TNC/N/BNC/SMA/MCX/MMCX型线缆组件

该系列采用柔性同轴电缆制造而成，并且为双屏蔽电缆。屏蔽效率> 90 dB，66%相速度，低插入损耗，双屏蔽，PVC护套。

LCCA30373-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30373-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30373-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30373-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30373-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30373-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30373-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30373-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转BNC公头电缆组件
LCCA30374-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30374-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30374-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30374-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30374-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30374-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30374-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30374-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转N公头电缆组件
LCCA30375-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转SMA直角型公头电缆组件
LCCA30375-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转SMA直角型公头电缆组件
LCCA30375-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转SMA直角型公头电缆组件
LCCA30375-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转SMA直角型公头电缆组件
LCCA30375-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转SMA直角型公头电缆组件
LCCA30375-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转SMA直角型公头电缆组件
LCCA30375-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转SMA直角型公头电缆组件
LCCA30375-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转SMA直角型公头电缆组件
LCCA30376-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30376-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30376-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30376-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30376-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30376-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30376-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30376-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转反极性SMA公头电缆组件
LCCA30377-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30377-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30377-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30377-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30377-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30377-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30377-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30377-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30378-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30378-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30378-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30378-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30378-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30378-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30378-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30378-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转TNC公头电缆组件
LCCA30379-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA母头转SMA公头电缆组件
LCCA30379-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA母头转SMA公头电缆组件
LCCA30379-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA母头转SMA公头电缆组件
LCCA30379-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA母头转SMA公头电缆组件
LCCA30379-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA母头转SMA公头电缆组件
LCCA30379-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA母头转SMA公头电缆组件
LCCA30379-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA母头转SMA公头电缆组件
LCCA30379-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA母头转SMA公头电缆组件

使用100系列同轴电缆，SMA转TNC/N/BNC/SMA/MCX/MMCX型线缆组件

料号	描述
LCCA30380-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转MCX插头电缆组件
LCCA30380-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转MCX插头电缆组件
LCCA30380-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转MCX插头电缆组件
LCCA30380-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转MCX插头电缆组件
LCCA30380-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转MCX插头电缆组件
LCCA30380-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转MCX插头电缆组件
LCCA30380-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转MCX插头电缆组件
LCCA30380-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转MCX插头电缆组件
LCCA30381-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头电缆组件
LCCA30381-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头电缆组件
LCCA30381-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头电缆组件
LCCA30381-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头电缆组件
LCCA30381-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头电缆组件
LCCA30381-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头电缆组件
LCCA30381-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头电缆组件
LCCA30381-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头电缆组件
LCCA30382-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头直角型电缆组件
LCCA30382-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头直角型电缆组件
LCCA30382-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头直角型电缆组件
LCCA30382-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头直角型电缆组件
LCCA30382-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头直角型电缆组件
LCCA30382-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头直角型电缆组件
LCCA30382-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头直角型电缆组件
LCCA30382-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头转MMCX插头直角型电缆组件
LCCA30383-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30383-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30383-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30383-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30383-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30383-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30383-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30383-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30384-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA公头直角型转反极性SMA公头直角型电缆组件
LCCA30384-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA公头直角型转反极性SMA公头直角型电缆组件
LCCA30384-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA公头直角型转反极性SMA公头直角型电缆组件
LCCA30384-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA公头直角型转反极性SMA公头直角型电缆组件
LCCA30384-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA公头直角型转反极性SMA公头直角型电缆组件
LCCA30384-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA公头直角型转反极性SMA公头直角型电缆组件
LCCA30384-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA公头直角型转反极性SMA公头直角型电缆组件
LCCA30384-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA公头直角型转反极性SMA公头直角型电缆组件
LCCA30385-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗SMA直角型公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30385-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗SMA直角型公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30385-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗SMA直角型公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30385-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗SMA直角型公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30385-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗SMA直角型公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30385-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗SMA直角型公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30385-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗SMA直角型公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30385-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗SMA直角型公头转N穿壁式母头电缆组件
LCCA30386-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗MMCX插头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30386-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗MMCX插头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30386-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗MMCX插头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30386-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗MMCX插头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30386-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗MMCX插头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30386-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗MMCX插头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30386-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗MMCX插头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30386-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗MMCX插头转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30387-FT1	使用100系列同轴电缆，1英尺长低损耗MMCX插头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30387-FT1.5	使用100系列同轴电缆，1.5英尺长低损耗MMCX插头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30387-FT10	使用100系列同轴电缆，10英尺长低损耗MMCX插头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30387-FT2	使用100系列同轴电缆，2英尺长低损耗MMCX插头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30387-FT3	使用100系列同轴电缆，3英尺长低损耗MMCX插头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30387-FT4	使用100系列同轴电缆，4英尺长低损耗MMCX插头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30387-FT5	使用100系列同轴电缆，5英尺长低损耗MMCX插头直角型转SMA公头直角型电缆组件
LCCA30387-FT6	使用100系列同轴电缆，6英尺长低损耗MMCX插头直角型转SMA公头直角型电缆组件


LCCA30380-FT2


LCCA30383-FT2


LCCA30385-FT2


LCCA30387-FT2


LCCA30151-FT2

料号	描述

使用LMR-100型同轴电缆，低损耗SMA/SMA型线缆组件

该LMR-100系列产品使用的是LMR-100软性同轴电缆，这款柔性的电缆组件具有双重屏蔽的功效。屏蔽效果> 90 dB，66%相速度，PE护套，低插入损耗，弯曲半径为1英寸。

LCCA30151-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30151-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30151-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30151-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30151-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30151-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30151-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30151-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆


LCCA30152-FT10

使用LMR-100型同轴电缆，低损耗TNC/TNC型线缆组件

LCCA30152-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30152-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30152-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30152-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30152-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30152-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30152-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30152-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆


LCCA30153-FT3

使用LMR-195型同轴电缆，低损耗N/N型线缆组件

该产品使用的是LMR-195软性同轴电缆，这款柔性的电缆组件具有双重屏蔽的功效。屏蔽效果> 90 dB，84%相速度，PE护套，低插入损耗。弯曲半径为2.5英寸。

LCCA30153-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30153-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30153-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30153-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30153-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30153-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30153-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30153-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30154-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30154-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30154-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30154-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30154-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30154-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30154-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30154-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30155-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30155-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30155-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30155-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30155-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30155-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30155-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30155-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆


LCCA30155-FT2


LCCA30156-FT2

使用LMR-195型同轴线缆，低损耗SMA/SMA型线缆组件

LCCA30156-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30156-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30156-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30156-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30156-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30156-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30156-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30156-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆


LCCA30157-FT10

使用LMR-195型同轴电缆，低损耗TNC/TNC型线缆组件

LCCA30157-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30157-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30157-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30157-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30157-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30157-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30157-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30157-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆

使用LMR-195-FR型同轴电缆，低损耗N/N型线缆组件

该产品使用的是LMR-195-FR软性同轴电缆，这款柔性的电缆组件具有双重屏蔽的功效。屏蔽效果> 90 Db，76%相速度，PE护套，低插入损耗，弯曲半径为2英寸

料号	描述
LCCA30158-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30158-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30158-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30158-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30158-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30158-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30158-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30158-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30159-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30159-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30159-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30159-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30159-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30159-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30159-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30159-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30160-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30160-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30160-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30160-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30160-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30160-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30160-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30160-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆



LCCA30158-FT5



LCCA30160-FT2

LCCA30161-FT2



料号	描述

使用LMR-195-FR型同轴电缆，低损耗SMA/SMA型线缆组件

LCCA30161-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30161-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30161-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30161-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30161-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30161-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30161-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30161-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆

LCCA30162-FT2



使用LMR-195-FR型同轴电缆，低损耗TNC/TNC型线缆组件

LCCA30162-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30162-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30162-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30162-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30162-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30162-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30162-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30162-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆

LCCA30163-FT3



使用LMR-200型同轴电缆，低损耗TNC/TNC型线缆组件

该系列LMR-200同轴电缆使用的是VoP参数为83%的PE（F）电介质，这款电介质与固态电介质相比，有插入损耗低的优势。该款柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的环境的应用。该系列电缆组件的双屏蔽层由镀锡铜层覆盖在铝带上，屏蔽效果大于90dB。

LCCA30163-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30163-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30163-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30163-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30163-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30163-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30163-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30163-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆

LCCA30164-FT2



使用LMR-200型同轴电缆，低损耗BNC/BNC型线缆组件

LCCA30164-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30164-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30164-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30164-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30164-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30164-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30164-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30164-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆

LCCA30165-FT3



使用LMR-200型同轴电缆，低损耗N/N型线缆组件

LCCA30165-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30165-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30165-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30165-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30165-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30165-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30165-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30165-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆

LCCA30166-FT10



使用LMR-200型同轴电缆，低损耗SMA/SMA型线缆组件

LCCA30166-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30166-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30166-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30166-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30166-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30166-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30166-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30166-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆

LCCA30167-FT2



使用LMR-200-FR型同轴电缆，低损耗TNC/TNC型线缆组件

该系列LMR-200-FR 同轴电缆使用的是VoP参数为83%的PE（F）电介质，这款电介质与固态电介质相比，有插入损耗低的优势。该款柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的环境的应用。该款N头电缆组件的双屏蔽层由镀锡铜层覆盖在铝带上，屏蔽效果大于90dB。

LCCA30167-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30167-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30167-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30167-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30167-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30167-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30167-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30167-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆

料号	描述

使用LMR-200-FR型同轴电缆，低损耗BNC/BNC型线缆组件

LCCA30168-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30168-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30168-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30168-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30168-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30168-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30168-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30168-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆


LCCA30168-FT3

使用LMR-200-FR型同轴电缆，低损耗N/N型线缆组件

LCCA30169-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30169-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30169-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30169-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30169-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30169-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30169-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30169-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆


LCCA30169-FT3

使用LMR-200-FR型同轴电缆，低损耗SMA/SMA型线缆组件

LCCA30170-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30170-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30170-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30170-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30170-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30170-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30170-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30170-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆


LCCA30170-FT4

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗4.3-10/4.3-10型线缆组件

该系列LMR-240同轴电缆使用的是VoP参数为84%的PE（F）电介质，这款电介质与固态电介质相比，有插入损耗低的优势。该款柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的环境的应用。组件的双屏蔽层由镀锡铜层覆盖在铝带上，屏蔽效果大于90dB。

LCCA30171-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30171-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30171-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30171-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30171-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30171-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30171-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30171-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆


LCCA30171-FT2

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗BNC/BNC型线缆组件

LCCA30172-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30172-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30172-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30172-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30172-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30172-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30172-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30172-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆


LCCA30172-FT2

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗N/N型线缆组件

LCCA30173-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30173-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30173-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30173-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30173-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30173-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30173-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30173-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆


LCCA30173-FT10

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗N/N Bulkhead型线缆组件

LCCA30174-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30174-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30174-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30174-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30174-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30174-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30174-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30174-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆


LCCA30174-FT2


LCCA30175-FT2


LCCA30177-FT6


LCCA30179-FT2


LCCA30180-FT2


LCCA30181-FT10


LCCA30182-FT2

料号	描述

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗SMA/SMA型线缆组件

LCCA30175-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30175-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30175-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30175-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30175-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30175-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30175-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30175-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30176-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30176-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30176-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30176-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30176-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30176-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30176-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30176-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗TNC/TNC型线缆组件

LCCA30177-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30177-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30177-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30177-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30177-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30177-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30177-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30177-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30178-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30178-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30178-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30178-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30178-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30178-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30178-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30178-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆

使用LMR-240-DB型同轴电缆，低损耗4.3-10/4.3-10型线缆组件

该款LMR-240-DB同轴电缆使用的是VoP参数为84%的PE（F）电介质，这款电介质与固态电介质相比，有插入损耗低的优势。该款柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的环境的应用。组件的双屏蔽层由镀锡铜层覆盖在铝带上，屏蔽效果大于90dB。

LCCA30179-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30179-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30179-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30179-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30179-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30179-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30179-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30179-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆

使用LMR-240-DB型同轴电缆，低损耗BNC/BNC型线缆组件

LCCA30180-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30180-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30180-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30180-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30180-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30180-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30180-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30180-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆

使用LMR-240-DB型同轴电缆，低损耗N/N型线缆组件

LCCA30181-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30181-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30181-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30181-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30181-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30181-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30181-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30181-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆

使用LMR-240-DB型同轴电缆，低损耗N/N Bulkhead型线缆组件

LCCA30182-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30182-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30182-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30182-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30182-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30182-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30182-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30182-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆

料号	描述

使用LMR-240-DB型同轴电缆，低损耗SMA/SMA型线缆组件

LCCA30183-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30183-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30183-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30183-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30183-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30183-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30183-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30183-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30184-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30184-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30184-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30184-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30184-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30184-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30184-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30184-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆


LCCA30183-FT3

使用LMR-240-DB型同轴电缆，低损耗TNC/TNC型线缆组件

LCCA30185-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30185-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30185-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30185-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30185-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30185-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30185-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30185-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30186-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30186-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30186-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30186-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30186-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30186-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30186-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30186-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆


LCCA30185-FT3

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗7/16 DIN至7/16 DIN型线缆组件

LMR-400同轴电缆使用的是VoP参数为85%的PE（F）电介质，这款电介质与固态电介质相比，有插入损耗低的优势。该款柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的环境的应用。电缆组件的双屏蔽层由镀锡铜层覆盖在铝带上，屏蔽效果大于90dB。

LCCA30187-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30187-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30187-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30187-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30187-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30187-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30187-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30187-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30188-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30188-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30188-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30188-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30188-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30188-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30188-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30188-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆


LCCA30187-FT10


LCCA30189-FT2

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗4.3-10/4.3-10型线缆组件

LCCA30189-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 Coax型号同轴电缆
LCCA30189-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 Coax型号同轴电缆
LCCA30189-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 Coax型号同轴电缆
LCCA30189-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 Coax型号同轴电缆
LCCA30189-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 Coax型号同轴电缆
LCCA30189-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 Coax型号同轴电缆
LCCA30189-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 Coax型号同轴电缆
LCCA30189-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 Coax型号同轴电缆


LCCA30190-FT3

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗BNC/BNC型线缆组件

LCCA30190-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30190-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30190-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30190-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30190-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30190-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30190-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30190-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆


LCCA30191-FT3


LCCA30194-FT2


LCCA30195-FT3


LCCA30196-FT5


LCCA30198-FT5


LCCA30199-FT2

料号	描述

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗N/N型线缆组件

LCCA30191-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30191-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30191-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30191-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30191-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30191-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30191-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30191-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30192-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30192-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30192-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30192-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30192-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30192-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30192-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30192-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30193-FT1	1英尺长低损耗N 母头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30193-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 母头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30193-FT10	10英尺长低损耗N 母头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30193-FT2	2英尺长低损耗N 母头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30193-FT3	3英尺长低损耗N 母头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30193-FT4	4英尺长低损耗N 母头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30193-FT5	5英尺长低损耗N 母头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30193-FT6	6英尺长低损耗N 母头至N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30194-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30194-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30194-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30194-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30194-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30194-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30194-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30194-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗SMA/SMA型线缆组件

LCCA30195-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30195-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30195-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30195-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30195-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30195-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30195-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30195-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗TNC/TNC型线缆组件

LCCA30196-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30196-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30196-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30196-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30196-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30196-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30196-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30196-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30197-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30197-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30197-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30197-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30197-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30197-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30197-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30197-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆

使用LMR-400-DB型同轴电缆，低损耗7/16 DIN至7/16 DIN型线缆组件

LMR-400-DB同轴电缆使用的是VoP参数为85%的PE（F）电介质，这款电介质与固态电介质相比，有插入损耗低的优势。该款柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的环境的应用。电缆组件的双屏蔽层由镀锡铜层覆盖在铝带上，屏蔽效果大于90dB。

LCCA30198-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30198-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30198-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30198-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30198-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30198-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30198-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30198-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30199-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30199-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30199-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30199-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30199-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30199-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30199-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30199-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆

料号	描述

使用LMR-400-DB型同轴电缆，低损耗4.3-10至4.3-10型线缆组件

LCCA30200-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30200-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30200-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30200-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30200-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30200-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30200-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30200-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆


LCCA30200-FT10

使用LMR-400-DB型同轴电缆，低损耗BNC/BNC型线缆组件

LCCA30201-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30201-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30201-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30201-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30201-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30201-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30201-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30201-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆


LCCA30201-FT2

使用LMR-400-DB型同轴电缆，低损耗N/N型线缆组件

LCCA30202-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30202-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30202-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30202-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30202-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30202-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30202-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30202-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30203-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30203-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30203-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30203-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30203-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30203-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30203-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30203-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30204-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30204-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30204-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30204-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30204-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30204-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30204-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30204-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30205-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30205-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30205-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30205-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30205-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30205-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30205-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30205-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆


LCCA30205-FT2

使用LMR-400-DB型同轴电缆，低损耗SMA/SMA型线缆组件

LCCA30206-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30206-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30206-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30206-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30206-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30206-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30206-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30206-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆


LCCA30206-FT3

使用LMR-400-DB型同轴电缆，低损耗TNC/TNC型线缆组件

LCCA30207-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30207-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30207-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30207-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30207-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30207-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30207-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30207-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30208-FT1	1英尺长低损耗TNC 直角公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30208-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 直角公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30208-FT10	10英尺长低损耗TNC 直角公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30208-FT2	2英尺长低损耗TNC 直角公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30208-FT3	3英尺长低损耗TNC 直角公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30208-FT4	4英尺长低损耗TNC 直角公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30208-FT5	5英尺长低损耗TNC 直角公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30208-FT6	6英尺长低损耗TNC 直角公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆


LCCA30207-FT4


LCCA30210-FT2


LCCA30211-FT3


LCCA30212-FT4


LCCA30216-FT2


LCCA30217-FT3


LCCA30218-FT10

料号	描述

使用LMR-600型同轴电缆，低损耗7/16DIN、4.3-10型、N型、TNC型线缆组件

该系列LMR-600同轴电缆使用的是VoP参数为87%的PE（F）电介质，这款电介质与固态电介质相比，有插入损耗低的优势。该款柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的环境的应用。其组件的双屏蔽层由镀锡铜层覆盖在铝带上，屏蔽效果大于90dB。

LCCA30210-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30210-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30210-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30210-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30210-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30210-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30210-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30210-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30211-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30211-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30211-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30211-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30211-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30211-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30211-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30211-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30212-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30212-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30212-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30212-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30212-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30212-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30212-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30212-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30213-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30213-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30213-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30213-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30213-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30213-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30213-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30213-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30214-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30214-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30214-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30214-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30214-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30214-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30214-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30214-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30215-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30215-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30215-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30215-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30215-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30215-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30215-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30215-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30216-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30216-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30216-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30216-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30216-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30216-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30216-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30216-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30217-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30217-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30217-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30217-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30217-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30217-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30217-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30217-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30218-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30218-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30218-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30218-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30218-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30218-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30218-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30218-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至4.3-10公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30219-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30219-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30219-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30219-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30219-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30219-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30219-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30219-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30220-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30220-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30220-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30220-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30220-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30220-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30220-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30220-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆

料号	描述

使用LMR-600型同轴电缆，低损耗7/16DIN、4.3-10型、N型、TNC型线缆组件

LCCA30221-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30221-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30221-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30221-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30221-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30221-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30221-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30221-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30222-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30222-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30222-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30222-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30222-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30222-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30222-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30222-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30223-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30223-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30223-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30223-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30223-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30223-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30223-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30223-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆

使用LMR-100型同轴电缆，低损耗SMA/TNC型线缆组件

LCCA30224-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30224-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30224-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30224-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30224-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30224-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30224-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆
LCCA30224-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-100 型号同轴电缆

使用LMR-195型同轴电缆，低损耗SMA、N型、TNC型线缆组件

LCCA30225-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30225-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30225-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30225-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30225-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30225-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30225-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30225-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30226-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30226-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30226-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30226-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30226-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30226-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30226-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30226-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30227-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30227-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30227-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30227-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30227-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30227-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30227-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30227-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30228-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30228-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30228-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30228-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30228-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30228-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30228-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30228-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30229-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30229-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30229-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30229-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30229-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30229-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30229-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30229-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195 型号同轴电缆
LCCA30230-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30230-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30230-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30230-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30230-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30230-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30230-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30230-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆


LCCA30221-FT1


LCCA30223-FT3


LCCA30224-FT10


LCCA30225-FT2


LCCA30227-FT4


LCCA30230-FT3


LCCA30231-FT3


LCCA30232-FT2


LCCA30234-FT1


LCCA30236-FT1.5


LCCA30237-FT3


LCCA30238-FT3


LCCA30238-FT3


LCCA30241-FT3

料号	描述

使用LMR-195型同轴电缆，低损耗SMA、N型、TNC型线缆组件

LCCA30231-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30231-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30231-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30231-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30231-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30231-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30231-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30231-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N 直角公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30232-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30232-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30232-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30232-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30232-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30232-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30232-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30232-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30233-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30233-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30233-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30233-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30233-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30233-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30233-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30233-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30234-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30234-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30234-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30234-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30234-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30234-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30234-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电缆
LCCA30234-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-195-FR 型号同轴电

使用LMR-200型同轴电缆，低损耗N型、BNC、SMA、TNC型线缆组件

LCCA30235-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30235-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30235-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30235-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30235-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30235-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30235-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30235-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30236-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30236-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30236-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30236-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30236-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30236-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30236-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30236-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30237-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30237-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30237-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30237-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30237-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30237-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30237-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30237-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30238-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30238-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30238-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30238-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30238-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30238-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30238-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30238-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30239-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30239-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30239-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30239-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30239-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30239-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30239-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30239-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30240-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30240-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30240-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30240-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30240-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30240-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30240-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30240-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30241-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30241-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30241-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30241-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30241-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30241-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30241-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30241-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件,使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆

使用LMR-200型同轴电缆，低损耗N型、BNC、SMA、TNC型线缆组件

料号	描述
LCCA30242-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30242-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30242-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30242-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30242-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30242-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30242-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30242-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30243-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30243-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30243-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30243-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30243-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30243-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30243-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30243-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30244-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30244-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30244-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30244-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30244-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30244-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30244-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30244-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200 型号同轴电缆
LCCA30245-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30245-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30245-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30245-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30245-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30245-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30245-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30245-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30246-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30246-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30246-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30246-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30246-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30246-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30246-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30246-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30247-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30247-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30247-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30247-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30247-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30247-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30247-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30247-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30248-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30248-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30248-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30248-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30248-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30248-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30248-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30248-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30249-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30249-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30249-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30249-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30249-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30249-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30249-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30249-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30250-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30250-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30250-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30250-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30250-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30250-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30250-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30250-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30251-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30251-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30251-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30251-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30251-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30251-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30251-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30251-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30252-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30252-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30252-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30252-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30252-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30252-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30252-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30252-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆


LCCA30242-FT4


LCCA30244-FT4


LCCA30245-FT3


LCCA30247-FT2


LCCA30249-FT5


LCCA30252-FT2


LCCA30253-FT1.5


LCCA30254-FT2


LCCA30255-FT10


LCCA30257-FT2


LCCA30258-FT2


LCCA30259-FT10


LCCA30261-FT4


LCCA30262-FT3

料号	描述

使用LMR-200型同轴电缆，BNC/TNC型线缆组件

LCCA30253-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30253-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30253-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30253-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30253-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30253-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30253-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30253-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30254-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30254-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30254-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30254-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30254-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30254-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30254-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆
LCCA30254-FT	6英尺长低损耗TNC 公头至 TNC反极性母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-200-FR 型号同轴电缆

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗N型、BNC、SMA、TNC、4.3-10、QMA型线缆组件

LCCA30255-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30255-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30255-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30255-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30255-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30255-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30255-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30255-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30256-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30256-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30256-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30256-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30256-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30256-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30256-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30256-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30257-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30257-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30257-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30257-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30257-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30257-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30257-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30257-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30258-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30258-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30258-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30258-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30258-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30258-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30258-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30258-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30259-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30259-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30259-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30259-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30259-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30259-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30259-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30259-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30260-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30260-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30260-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30260-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30260-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30260-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30260-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30260-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30261-FT1	1英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30261-FT1.5	1.5英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30261-FT10	10英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30261-FT2	2英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30261-FT3	3英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30261-FT4	4英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30261-FT5	5英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30261-FT6	6英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30262-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30262-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30262-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30262-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30262-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30262-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30262-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30262-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30263-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30263-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30263-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30263-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30263-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30263-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30263-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30263-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗N型、BNC、SMA、TNC、4.3-10型线缆组件

料号	描述
LCCA30264-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30264-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30264-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30264-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30264-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30264-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30264-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30264-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30265-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30265-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30265-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30265-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30265-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30265-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30265-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30265-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30266-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30266-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30266-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30266-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30266-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30266-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30266-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30266-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30267-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30267-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30267-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30267-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30267-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30267-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30267-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30267-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30268-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30268-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30268-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30268-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30268-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30268-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30268-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30268-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30269-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30269-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30269-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30269-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30269-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30269-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30269-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30269-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240型号同轴电缆
LCCA30270-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30270-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30270-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30270-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30270-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30270-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30270-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30270-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30271-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30271-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30271-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30271-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30271-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30271-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30271-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30271-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240 型号同轴电缆
LCCA30272-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30272-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30272-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30272-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30272-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30272-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30272-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30272-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30273-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30273-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30273-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30273-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30273-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30273-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30273-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30273-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30274-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30274-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30274-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30274-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30274-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30274-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30274-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30274-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 BNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆


LCCA30264-FT3


LCCA30265-FT3


LCCA30266-FT4


LCCA30268-FT2


LCCA30269-FT10


LCCA30270-FT10


LCCA30272-FT3


LCCA30274-FT3


LCCA30276-FT2


LCCA30278-FT1.5


LCCA30280-FT1.5


LCCA30281-FT4


LCCA30284-FT1


LCCA30285-FT6

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗N型、BNC、SMA、TNC、4.3-10、QMA型线缆组件

料号	描述
LCCA30275-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30275-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30275-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30275-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30275-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30275-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30275-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30275-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30276-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30276-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30276-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30276-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30276-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30276-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30276-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30276-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30277-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30277-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30277-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30277-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30277-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30277-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30277-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30277-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30278-FT1	1英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30278-FT1.5	1.5英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30278-FT10	10英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30278-FT2	2英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30278-FT3	3英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30278-FT4	4英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30278-FT5	5英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30278-FT6	6英尺长低损耗QMA 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30279-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30279-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30279-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30279-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30279-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30279-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30279-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30279-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30280-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30280-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30280-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30280-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30280-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30280-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30280-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30280-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30281-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30281-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30281-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30281-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30281-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30281-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30281-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30281-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30282-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30282-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30282-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30282-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30282-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30282-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30282-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30282-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30283-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30283-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30283-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30283-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30283-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30283-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30283-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30283-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30284-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30284-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30284-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30284-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30284-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30284-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30284-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30284-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30285-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30285-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30285-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30285-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30285-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30285-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30285-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30285-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆

料号	描述

使用LMR-240型同轴电缆，低损耗N型、TNC、4.3-10型线缆组件

LCCA30286-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30286-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30286-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30286-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30286-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30286-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30286-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30286-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB型号同轴电缆
LCCA30287-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30287-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30287-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30287-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30287-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30287-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30287-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30287-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30288-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30288-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30288-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30288-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30288-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30288-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30288-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆
LCCA30288-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-240-DB 型号同轴电缆

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗N型、BNC、SMA、TNC、4.3-10型线缆组件

LCCA30289-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30289-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30289-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30289-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30289-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30289-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30289-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30289-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30290-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30290-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30290-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30290-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30290-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30290-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30290-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30290-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30291-FT1	1英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30291-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30291-FT10	10英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30291-FT2	2英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30291-FT3	3英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30291-FT4	4英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30291-FT5	5英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30291-FT6	6英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30292-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30292-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30292-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30292-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30292-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30292-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30292-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30292-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30293-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30293-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30293-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30293-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30293-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30293-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30293-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30293-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30294-FT1	1英尺长低损耗TNC 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30294-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30294-FT10	10英尺长低损耗TNC 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30294-FT2	2英尺长低损耗TNC 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30294-FT3	3英尺长低损耗TNC 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30294-FT4	4英尺长低损耗TNC 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30294-FT5	5英尺长低损耗TNC 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30294-FT6	6英尺长低损耗TNC 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30295-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30295-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30295-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30295-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30295-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30295-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30295-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30295-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30296-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30296-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30296-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30296-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30296-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30296-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30296-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30296-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆


LCCA30287-FT5


LCCA30289-FT4


LCCA30291-FT2


LCCA30293-FT2


LCCA30295-FT10


LCCA30296-FT2

L-com an INFINITE company


LCCA30297-FT2


LCCA30300-FT3


LCCA30302-FT2


LCCA30303-FT5


LCCA30305-FT6


LCCA30307-FT2

料号	描述

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗N型、BNC、SMA、TNC、4.3-10、7/16 DIN型线缆组件

LCCA30297-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30297-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30297-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30297-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30297-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30297-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30297-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30297-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30298-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30298-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30298-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30298-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30298-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30298-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30298-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30298-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30299-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30299-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30299-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30299-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30299-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30299-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30299-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30299-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30300-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30300-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30300-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30300-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30300-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30300-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30300-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30300-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30301-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30301-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30301-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30301-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30301-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30301-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30301-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30301-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30302-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30302-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30302-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30302-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30302-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30302-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30302-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30302-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30303-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30303-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30303-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30303-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30303-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30303-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30303-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30303-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30304-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30304-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30304-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30304-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30304-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30304-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30304-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30304-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30305-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30305-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30305-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30305-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30305-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30305-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30305-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30305-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30306-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30306-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30306-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30306-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30306-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30306-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30306-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30306-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30307-FT1	1英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30307-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30307-FT10	10英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30307-FT2	2英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30307-FT3	3英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30307-FT4	4英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30307-FT5	5英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30307-FT6	6英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗N型、BNC、SMA、TNC、4.3-10、7/16 DIN型线缆组件

料号	描述
LCCA30308-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30308-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30308-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30308-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30308-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30308-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30308-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30308-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400 型号同轴电缆
LCCA30309-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30309-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30309-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30309-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30309-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30309-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30309-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30309-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30310-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30310-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30310-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30310-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30310-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30310-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30310-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30310-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30311-FT1	1英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30311-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30311-FT10	10英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30311-FT2	2英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30311-FT3	3英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30311-FT4	4英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30311-FT5	5英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30311-FT6	6英尺长低损耗N 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30312-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30312-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30312-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30312-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30312-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30312-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30312-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30312-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30313-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30313-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30313-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30313-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30313-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30313-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30313-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30313-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30314-FT1	1英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30314-FT1.5	1.5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30314-FT10	10英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30314-FT2	2英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30314-FT3	3英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30314-FT4	4英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30314-FT5	5英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30314-FT6	6英尺长低损耗SMA 公头至 TNC 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30315-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30315-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30315-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30315-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30315-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30315-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30315-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30315-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30316-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30316-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30316-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30316-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30316-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30316-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30316-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30316-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB型号同轴电缆
LCCA30317-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30317-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30317-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30317-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30317-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30317-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30317-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30317-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30318-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30318-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30318-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30318-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30318-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30318-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30318-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30318-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN直角公头至 SMA 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆


LCCA30309-FT4


LCCA30312-FT2


LCCA30314-FT1.5


LCCA30315-FT10


LCCA30316-FT2


LCCA30318-FT2


LCCA30319-FT2


LCCA30321-FT10


LCCA30324-FT6


LCCA30326-FT2


LCCA30327-FT2

使用LMR-400型同轴电缆，低损耗N型、BNC、TNC型线缆组件

料号	描述
LCCA30319-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30319-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30319-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30319-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30319-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30319-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30319-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30319-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30320-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30320-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30320-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30320-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30320-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30320-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30320-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30320-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 直角N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30321-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30321-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30321-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30321-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30321-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30321-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30321-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30321-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30322-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30322-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30322-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30322-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30322-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30322-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30322-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30322-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30323-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30323-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30323-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30323-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30323-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30323-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30323-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30323-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30324-FT1	1英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30324-FT1.5	1.5英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30324-FT10	10英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30324-FT2	2英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30324-FT3	3英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30324-FT4	4英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30324-FT5	5英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30324-FT6	6英尺长低损耗BNC 公头至 直角TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30325-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30325-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30325-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30325-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30325-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30325-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30325-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30325-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30326-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30326-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30326-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30326-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30326-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30326-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30326-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30326-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30327-FT1	1英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30327-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30327-FT10	10英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30327-FT2	2英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30327-FT3	3英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30327-FT4	4英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30327-FT5	5英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30327-FT6	6英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30328-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30328-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30328-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30328-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30328-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30328-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30328-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆
LCCA30328-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-400-DB 型号同轴电缆

料号	描述

使用LMR-600型同轴电缆，低损耗TNC/N型线缆组件

LCCA30330-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30330-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30330-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30330-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30330-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30330-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30330-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30330-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30331-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30331-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30331-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30331-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30331-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30331-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30331-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30331-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30332-FT1	1英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30332-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30332-FT10	10英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30332-FT2	2英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30332-FT3	3英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30332-FT4	4英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30332-FT5	5英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30332-FT6	6英尺长低损耗N 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30333-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30333-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30333-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30333-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30333-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30333-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30333-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30333-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡


LCCA30331-FT10


LCCA30332-FT2


LCCA30333-FT2

使用LMR-600型同轴电缆，低损耗7/16 DIN/N型线缆组件

LCCA30334-FT1	1英尺长低损耗N 公头至7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30334-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30334-FT10	10英尺长低损耗N 公头至7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30334-FT2	2英尺长低损耗N 公头至7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30334-FT3	3英尺长低损耗N 公头至7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30334-FT4	4英尺长低损耗N 公头至7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30334-FT5	5英尺长低损耗N 公头至7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30334-FT6	6英尺长低损耗N 公头至7/16 DIN 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30335-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30335-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30335-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30335-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30335-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30335-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30335-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30335-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30336-FT1	1英尺长低损耗N 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30336-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30336-FT10	10英尺长低损耗N 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30336-FT2	2英尺长低损耗N 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30336-FT3	3英尺长低损耗N 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30336-FT4	4英尺长低损耗N 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30336-FT5	5英尺长低损耗N 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30336-FT6	6英尺长低损耗N 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆及无铅焊锡
LCCA30337-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30337-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30337-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30337-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30337-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30337-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30337-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30337-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆


LCCA30334-FT2


LCCA30336-FT2


LCCA30337-FT10


LCCA30338-FT2


LCCA30339-FT10


LCCA30341-FT2


LCCA30343-FT1.5


LCCA30344-FT2


LCCA30345-FT2

料号	描述

使用LMR-600型同轴电缆，低损耗4.3-10/N型线缆组件

LCCA30338-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30338-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30338-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30338-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30338-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30338-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30338-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30338-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30339-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30339-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30339-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30339-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30339-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30339-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30339-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30339-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30340-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30340-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30340-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30340-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30340-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30340-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30340-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30340-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30341-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30341-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30341-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30341-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30341-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30341-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30341-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆
LCCA30341-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600型号同轴电缆

使用LMR-600-DB型同轴电缆，低损耗N/TNC型线缆组件

LMR-600-DB同轴电缆使用的是VoP参数为87%的PE（F）电介质，这款电介质与固态电介质相比，有插入损耗低的优势。该款柔性射频电缆组件非常适合需要弯曲的环境的应用。电缆组件的双屏蔽层由镀锡铜层覆盖在铝带上，屏蔽效果大于90dB。

LCCA30342-FT1	1英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30342-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30342-FT10	10英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30342-FT2	2英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30342-FT3	3英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30342-FT4	4英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30342-FT5	5英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30342-FT6	6英尺长低损耗N 公头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30343-FT1	1英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30343-FT1.5	1.5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30343-FT10	10英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30343-FT2	2英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30343-FT3	3英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30343-FT4	4英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30343-FT5	5英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30343-FT6	6英尺长低损耗N 直角公头至TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30344-FT1	1英尺长低损耗TNC 公头至 N 母头热缩电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30344-FT1.5	1.5英尺长低损耗TNC 公头至 N 母头热缩电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30344-FT10	10英尺长低损耗TNC 公头至 N 母头热缩电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30344-FT2	2英尺长低损耗TNC 公头至 N 母头热缩电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30344-FT3	3英尺长低损耗TNC 公头至 N 母头热缩电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30344-FT4	4英尺长低损耗TNC 公头至 N 母头热缩电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30344-FT5	5英尺长低损耗TNC 公头至 N 母头热缩电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30344-FT6	6英尺长低损耗TNC 公头至 N 母头热缩电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30345-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30345-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30345-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30345-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30345-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30345-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30345-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30345-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至 TNC 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆

使用LMR-600-DB型同轴电缆，低损耗7/16 DIN/N型线缆组件

料号	描述
LCCA30346-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30346-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30346-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30346-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30346-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30346-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30346-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30346-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600 型号同轴电缆
LCCA30347-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30347-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30347-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30347-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30347-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30347-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30347-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30347-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 直角公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30348-FT1	1英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30348-FT1.5	1.5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30348-FT10	10英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30348-FT2	2英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30348-FT3	3英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30348-FT4	4英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30348-FT5	5英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30348-FT6	6英尺长低损耗7/16 DIN公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30349-FT1	1英尺长低损耗N Bulkhead 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30349-FT1.5	1.5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30349-FT10	10英尺长低损耗N Bulkhead 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30349-FT2	2英尺长低损耗N Bulkhead 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30349-FT3	3英尺长低损耗N Bulkhead 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30349-FT4	4英尺长低损耗N Bulkhead 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30349-FT5	5英尺长低损耗N Bulkhead 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30349-FT6	6英尺长低损耗N Bulkhead 母头至7/16 DIN公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆


LCCA30346-FT3


LCCA30348-FT2


LCCA30349-FT2

使用LMR-600-DB型同轴电缆，低损耗4.3-10/N型线缆组件

LCCA30350-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30350-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30350-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30350-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30350-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30350-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30350-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30350-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30351-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30351-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30351-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30351-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30351-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30351-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30351-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30351-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N 公头直角电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB 型号同轴电缆
LCCA30352-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30352-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30352-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30352-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30352-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30352-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30352-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30352-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30353-FT1	1英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30353-FT1.5	1.5英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30353-FT10	10英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30353-FT2	2英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30353-FT3	3英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30353-FT4	4英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30353-FT5	5英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆
LCCA30353-FT6	6英尺长低损耗4.3-10公头至 N Bulkhead 母头电缆组件.使用Times Microwave公司的 LMR-600-DB型号同轴电缆


LCCA30350-FT4


LCCA30352-FT2


LCCA30353-FT2



LCCA30052-FT6



LCCA30055-FT2



LCCA30057-FT2



LCCA30058-FT3



LCCA30061-FT2

料号	描述

使用RG178型同轴电缆，SMA/SMA线缆组件

该柔性同轴线缆为单屏蔽的RG178同轴线缆，采用柔性同轴线缆制成。线缆的传播速度（VoP）70%，FEP护套，热缩网尾。

LCCA30052-FT1	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA公头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30052-FT1.5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA公头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30052-FT10	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA公头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30052-FT2	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA公头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30052-FT3	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA公头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30052-FT4	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA公头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30052-FT5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA公头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30052-FT6	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA公头6英尺（1.8米）线缆组件
LCCA30053-FT1	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA母头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30053-FT1.5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA母头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30053-FT10	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA母头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30053-FT2	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA母头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30053-FT3	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA母头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30053-FT4	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA母头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30053-FT5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA母头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30053-FT6	采用RG178同轴线缆的SMA公头至SMA母头6英尺（1.8米）线缆组件
LCCA30054-FT1	采用RG178同轴线缆的SMA公头至穿壁式SMA母头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30054-FT1.5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至穿壁式SMA母头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30054-FT10	采用RG178同轴线缆的SMA公头至穿壁式SMA母头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30054-FT2	采用RG178同轴线缆的SMA公头至穿壁式SMA母头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30054-FT3	采用RG178同轴线缆的SMA公头至穿壁式SMA母头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30054-FT4	采用RG178同轴线缆的SMA公头至穿壁式SMA母头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30054-FT5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至穿壁式SMA母头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30054-FT6	采用RG178同轴线缆的SMA公头至穿壁式SMA母头6英尺（1.8米）线缆组件

使用RG178型同轴电缆，BNC/BNC线缆组件

LCCA30055-FT1	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC公头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30055-FT1.5	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC公头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30055-FT10	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC公头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30055-FT2	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC公头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30055-FT3	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC公头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30055-FT4	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC公头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30055-FT5	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC公头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30055-FT6	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC公头6英尺（1.8米）线缆组件
LCCA30056-FT1	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC母头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30056-FT1.5	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC母头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30056-FT10	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC母头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30056-FT2	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC母头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30056-FT3	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC母头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30056-FT4	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC母头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30056-FT5	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC母头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30056-FT6	采用RG178同轴线缆的BNC公头至BNC母头6英尺（1.8米）线缆组件
LCCA30057-FT1	采用RG178同轴线缆的BNC公头至穿壁式BNC母头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30057-FT1.5	采用RG178同轴线缆的BNC公头至穿壁式BNC母头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30057-FT10	采用RG178同轴线缆的BNC公头至穿壁式BNC母头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30057-FT2	采用RG178同轴线缆的BNC公头至穿壁式BNC母头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30057-FT3	采用RG178同轴线缆的BNC公头至穿壁式BNC母头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30057-FT4	采用RG178同轴线缆的BNC公头至穿壁式BNC母头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30057-FT5	采用RG178同轴线缆的BNC公头至穿壁式BNC母头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30057-FT6	采用RG178同轴线缆的BNC公头至穿壁式BNC母头6英尺（1.8米）线缆组件

使用RG178型同轴电缆，TNC/TNC线缆组件

LCCA30058-FT1	采用RG178同轴线缆的TNC公头至TNC公头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30058-FT1.5	采用RG178同轴线缆的TNC公头至TNC公头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30058-FT10	采用RG178同轴线缆的TNC公头至TNC公头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30058-FT2	采用RG178同轴线缆的TNC公头至TNC公头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30058-FT3	采用RG178同轴线缆的TNC公头至TNC公头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30058-FT4	采用RG178同轴线缆的TNC公头至TNC公头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30058-FT5	采用RG178同轴线缆的TNC公头至TNC公头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30058-FT6	采用RG178同轴线缆的TNC公头至TNC公头6英尺（1.8米）线缆组件

使用RG178型同轴电缆，MCX/MCX或MMCX线缆组件

LCCA30061-FT1	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30061-FT1.5	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30061-FT10	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30061-FT2	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30061-FT3	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30061-FT4	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30061-FT5	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30061-FT6	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插头6英尺（1.8米）线缆组件

料号	描述

使用RG178型同轴电缆，MCX/MCX或MMCX线缆组件

LCCA30062-FT1	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插座1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30062-FT1.5	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插座1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30062-FT10	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插座10英尺（3米）线缆组件
LCCA30062-FT2	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插座2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30062-FT3	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插座3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30062-FT4	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插座4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30062-FT5	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插座5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30062-FT6	采用RG178同轴线缆的MCX插头至MCX插座6英尺（1.8米）线缆组件
LCCA30063-FT1	采用RG178同轴线缆的MCX插头至穿壁式MCX插座1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30063-FT1.5	采用RG178同轴线缆的MCX插头至穿壁式MCX插座1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30063-FT10	采用RG178同轴线缆的MCX插头至穿壁式MCX插座10英尺（3米）线缆组件
LCCA30063-FT2	采用RG178同轴线缆的MCX插头至穿壁式MCX插座2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30063-FT3	采用RG178同轴线缆的MCX插头至穿壁式MCX插座3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30063-FT4	采用RG178同轴线缆的MCX插头至穿壁式MCX插座4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30063-FT5	采用RG178同轴线缆的MCX插头至穿壁式MCX插座5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30063-FT6	采用RG178同轴线缆的MCX插头至穿壁式MCX插座6英尺（1.8米）线缆组件
LCCA30064-FT1	采用RG178同轴线缆的MCX插头至直角型MCX插头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30064-FT1.5	采用RG178同轴线缆的MCX插头至直角型MCX插头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30064-FT10	采用RG178同轴线缆的MCX插头至直角型MCX插头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30064-FT2	采用RG178同轴线缆的MCX插头至直角型MCX插头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30064-FT3	采用RG178同轴线缆的MCX插头至直角型MCX插头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30064-FT4	采用RG178同轴线缆的MCX插头至直角型MCX插头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30064-FT5	采用RG178同轴线缆的MCX插头至直角型MCX插头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30064-FT6	采用RG178同轴线缆的MCX插头至直角型MCX插头6英尺（1.8米）线缆组件
LCCA30065-FT1	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至MMCX插头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30065-FT1.5	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至MMCX插头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30065-FT10	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至MMCX插头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30065-FT2	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至MMCX插头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30065-FT3	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至MMCX插头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30065-FT4	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至MMCX插头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30065-FT5	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至MMCX插头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30065-FT6	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至MMCX插头6英尺（1.8米）线缆组件
LCCA30066-FT1	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至直角型MMCX插头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30066-FT1.5	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至直角型MMCX插头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30066-FT10	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至直角型MMCX插头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30066-FT2	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至直角型MMCX插头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30066-FT3	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至直角型MMCX插头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30066-FT4	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至直角型MMCX插头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30066-FT5	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至直角型MMCX插头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30066-FT6	采用RG178同轴线缆的MMCX插头至直角型MMCX插头6英尺（1.8米）线缆组件

使用RG178型同轴电缆，N/N型线缆组件

LCCA30067-FT1	采用RG178同轴线缆的N型公头至N型公头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30067-FT1.5	采用RG178同轴线缆的N型公头至N型公头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30067-FT10	采用RG178同轴线缆的N型公头至N型公头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30067-FT2	采用RG178同轴线缆的N型公头至N型公头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30067-FT3	采用RG178同轴线缆的N型公头至N型公头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30067-FT4	采用RG178同轴线缆的N型公头至N型公头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30067-FT5	采用RG178同轴线缆的N型公头至N型公头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30067-FT6	采用RG178同轴线缆的N型公头至N型公头6英尺（1.8米）线缆组件
LCCA30068-FT1	采用RG178同轴线缆的N型公头至穿壁式N型母头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30068-FT1.5	采用RG178同轴线缆的N型公头至穿壁式N型母头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30068-FT10	采用RG178同轴线缆的N型公头至穿壁式N型母头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30068-FT2	采用RG178同轴线缆的N型公头至穿壁式N型母头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30068-FT3	采用RG178同轴线缆的N型公头至穿壁式N型母头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30068-FT4	采用RG178同轴线缆的N型公头至穿壁式N型母头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30068-FT5	采用RG178同轴线缆的N型公头至穿壁式N型母头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30068-FT6	采用RG178同轴线缆的N型公头至穿壁式N型母头6英尺（1.8米）线缆组件

使用RG178型同轴电缆，SMA/MMCX型线缆组件

LCCA30069-FT1	采用RG178同轴线缆的SMA公头至直角型MMCX插头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30069-FT1.5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至直角型MMCX插头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30069-FT10	采用RG178同轴线缆的SMA公头至直角型MMCX插头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30069-FT2	采用RG178同轴线缆的SMA公头至直角型MMCX插头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30069-FT3	采用RG178同轴线缆的SMA公头至直角型MMCX插头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30069-FT4	采用RG178同轴线缆的SMA公头至直角型MMCX插头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30069-FT5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至直角型MMCX插头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30069-FT6	采用RG178同轴线缆的SMA公头至直角型MMCX插头6英尺（1.8米）线缆组件

使用RG178型同轴电缆，SMA/BNC型线缆组件

LCCA30070-FT1	采用RG178同轴线缆的SMA公头至BNC公头1英尺（0.3米）线缆组件
LCCA30070-FT1.5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至BNC公头1.5英尺（0.46米）线缆组件
LCCA30070-FT10	采用RG178同轴线缆的SMA公头至BNC公头10英尺（3米）线缆组件
LCCA30070-FT2	采用RG178同轴线缆的SMA公头至BNC公头2英尺（0.6米）线缆组件
LCCA30070-FT3	采用RG178同轴线缆的SMA公头至BNC公头3英尺（0.9米）线缆组件
LCCA30070-FT4	采用RG178同轴线缆的SMA公头至BNC公头4英尺（1.2米）线缆组件
LCCA30070-FT5	采用RG178同轴线缆的SMA公头至BNC公头5英尺（1.5米）线缆组件
LCCA30070-FT6	采用RG178同轴线缆的SMA公头至BNC公头6英尺（1.8米）线缆组件


LCCA30062-FT1


LCCA30064-FT2


LCCA30065-FT2


LCCA30068-FT10


LCCA30069-FT4


LCCA30070-FT2


LCCA30001


LCCA30002


LCCA30003


LCCA30004


LCCA30005


LCCA30006


LCCA30007


LCCA30008


LCCA30009


LCCA30010

同轴线缆组件 - 402不锈钢系列螺旋屏蔽层

L-com的402不锈钢系列线缆组件由高质量部件组装而成，旨在增添一种坚固耐用且用途多样的柔性互连器件选项。402不锈钢系列同轴线缆是0.141半刚性（RG402）线缆的极佳替代品，其不但能够在无损性能的前提下提供柔性，且性能指标极其类似于半刚性同轴线缆。该系列多功能柔性线缆采用能够延长使用寿命的精密不锈钢连接器和高强度护套，工作频率可达18 GHz，提供包括SMA、N型、TNC在内的多种连接器选项。402不锈钢同轴线缆由实心中心导体、PTFE介电层、镀银铜螺旋内屏蔽层以及镀银铜编织外屏蔽层构成，这一多层屏蔽构造不但可以实现优异的插损和屏蔽性能，还可以提升线缆柔性。与L-com的其他射频线缆组件一致，该系列线缆组件也可定制，并能够当天组装发货。其他可供选择的配置项还包括连接器朝向或角度设定、热缩套管以及定制标签。另外，您还可以选择线缆组件射频测试服务，并获得关于线缆组件电气性能的测试结果文档。

SMA公头/SMA公头线缆组件

料号	描述
LCCA30001-FT1	402不锈钢系列SMA公头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30001-FT2	402不锈钢系列SMA公头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30001-FT4	402不锈钢系列SMA公头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30001-FT5	402不锈钢系列SMA公头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，5.0英尺（1.5m）
LCCA30001-FT10	402不锈钢系列SMA公头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）

SMA公头/SMA母头线缆组件

LCCA30002-FT1	402不锈钢系列SMA公头/SMA母头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30002-FT2	402不锈钢系列SMA公头/SMA母头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30002-FT4	402不锈钢系列SMA公头/SMA母头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30002-FT5	402不锈钢系列SMA公头/SMA母头同轴线缆组件，高强度护套，5.0英尺（1.5m）
LCCA30002-FT10	402不锈钢系列SMA公头/SMA母头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）

SMA公头/直角型SMA公头线缆组件

LCCA30003-FT1	402不锈钢系列SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30003-FT2	402不锈钢系列SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30003-FT4	402不锈钢系列SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30003-FT5	402不锈钢系列SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，5.0英尺（1.5m）
LCCA30003-FT10	402不锈钢系列SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）

直角型SMA公头/直角型SMA公头线缆组件

LCCA30004-FT1	402不锈钢系列直角型SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30004-FT2	402不锈钢系列直角型SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30004-FT4	402不锈钢系列直角型SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30004-FT5	402不锈钢系列直角型SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，5.0英尺（1.5m）
LCCA30004-FT10	402不锈钢系列直角型SMA公头/直角型SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）

N型公头/SMA公头线缆组件

LCCA30005-FT1	402不锈钢系列N型公头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30005-FT2	402不锈钢系列N型公头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30005-FT4	402不锈钢系列N型公头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30005-FT10	402不锈钢系列N型公头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）

N型公头/N型公头线缆组件

LCCA30006-FT1	402不锈钢系列N型公头/N型公头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30006-FT2	402不锈钢系列N型公头/N型公头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30006-FT4	402不锈钢系列N型公头/N型公头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30006-FT5	402不锈钢系列N型公头/N型公头同轴线缆组件，高强度护套，5.0英尺（1.5m）
LCCA30006-FT10	402不锈钢系列N型公头/N型公头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）

N型母头/SMA公头线缆组件

LCCA30007-FT1	402不锈钢系列N型母头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30007-FT2	402不锈钢系列N型母头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30007-FT4	402不锈钢系列N型母头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30007-FT5	402不锈钢系列N型母头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，5.0英尺（1.5m）
LCCA30007-FT10	402不锈钢系列N型母头/SMA公头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）

N型公头/N型母头线缆组件

LCCA30008-FT1	402不锈钢系列N型公头/N型母头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30008-FT2	402不锈钢系列N型公头/N型母头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30008-FT4	402不锈钢系列N型公头/N型母头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30008-FT5	402不锈钢系列N型公头/N型母头同轴线缆组件，高强度护套，5.0英尺（1.5m）
LCCA30008-FT10	402不锈钢系列N型公头/N型母头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）

SMA公头/穿壁式N型母头线缆组件

LCCA30009-FT1	402不锈钢系列SMA公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30009-FT2	402不锈钢系列SMA公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30009-FT4	402不锈钢系列SMA公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30009-FT5	402不锈钢系列SMA公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，5.0英尺（1.5m）
LCCA30009-FT10	402不锈钢系列SMA公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）


N型公头/穿壁式N型母头线缆组件

LCCA30010-FT1	402不锈钢系列N型公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，1.0英尺（0.3m）
LCCA30010-FT2	402不锈钢系列N型公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，2.0英尺（0.6m）
LCCA30010-FT4	402不锈钢系列N型公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，4.0英尺（1.2m）
LCCA30010-FT5	402不锈钢系列N型公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，5.0英尺（1.5m）
LCCA30010-FT10	402不锈钢系列N型公头/穿壁式N型母头同轴线缆组件，高强度护套，10.0英尺（3.0m）

访问L-com.cn网站，查看更多长度规格。

Tip ***什么是双轴线?***

双轴线（Twinaxial或Twinax），与同轴线近似，区别在于双轴线的内部配置两根导线，而同轴线仅有一根。正因如此，双轴连接器的内部也为两个分开的导体，为保证正确的接线方向，这类双轴连接器通常采用带锁设计。




CA-TRBP-P

MIL-STD-1553B 78欧姆双轴线缆组件（Twinax）

L-com MIL-STD-1553B系列线缆组件，采用具备耐高温特性的M17/176-00002双轴线，搭载专为这类总线应用设计的TRB连接器。1英尺至50英尺 (0.3m至15.2m) 的标准长度规格，更可依据您的具体需求进行定制。


直通式TRB插头 / 直通式TRB插头

型号	线径	长度	料号
M17/176-00002 中心导体：0.024"（0.1cm） 最小弯曲半径：1.50"（3.8cm） 护套：蓝色特氟龙 工作温度：－55°C - ＋200°C	0.129英寸 （0.3cm）	1.0英尺（0.3m）	CA-TRBP-P001
		2.0英尺（0.6m）	CA-TRBP-P002
		3.0英尺（0.9m）	CA-TRBP-P003
		4.0英尺（1.2m）	CA-TRBP-P004
		5.0英尺（1.5m）	CA-TRBP-P005
		6.0英尺（1.8m）	CA-TRBP-P006
		7.0英尺（2.1m）	CA-TRBP-P007
		10.0英尺（3.0m）	CA-TRBP-P010
		12.0英尺（3.7m）	CA-TRBP-P012
		15.0英尺（4.6m）	CA-TRBP-P015
		20.0英尺（6.1m）	CA-TRBP-P020
		25.0英尺（7.6m）	CA-TRBP-P025
		50.0英尺（15.2m）	CA-TRBP-P050


CA-TRBP-PR

直通式TRB插头 / 直角型TRB插头

型号	线径	长度	料号
M17/176-00002 中心导体：0.024"（0.1cm） 最小弯曲半径：1.50"（3.8cm） 护套：蓝色特氟龙 工作温度：－55°C - ＋200°C	0.129英寸 （0.3cm）	1.0英尺（0.3m）	CA-TRBP-PR001
		2.0英尺（0.6m）	CA-TRBP-PR002
		3.0英尺（0.9m）	CA-TRBP-PR003
		4.0英尺（1.2m）	CA-TRBP-PR004
		5.0英尺（1.5m）	CA-TRBP-PR005
		6.0英尺（1.8m）	CA-TRBP-PR006
		7.0英尺（2.1m）	CA-TRBP-PR007
		10.0英尺（3.0m）	CA-TRBP-PR010
		12.0英尺（3.7m）	CA-TRBP-PR012
		15.0英尺（4.6m）	CA-TRBP-PR015
		20.0英尺（6.1m）	CA-TRBP-PR020
		25.0英尺（7.6m）	CA-TRBP-PR025
		50.0英尺（15.2m）	CA-TRBP-PR050


CA-TRBPR-PR

直角型TRB插头 / 直角型TRB插头

型号	线径	长度	料号
M17/176-00002 中心导体：0.024"（0.1cm） 最小弯曲半径：1.50"（3.8cm） 护套：蓝色特氟龙 工作温度：－55°C - ＋200°C	0.129英寸 （0.3cm）	1.0英尺（0.3m）	CA-TRBPR-PR001
		2.0英尺（0.6m）	CA-TRBPR-PR002
		3.0英尺（0.9m）	CA-TRBPR-PR003
		4.0英尺（1.2m）	CA-TRBPR-PR004
		5.0英尺（1.5m）	CA-TRBPR-PR005
		6.0英尺（1.8m）	CA-TRBPR-PR006
		7.0英尺（2.1m）	CA-TRBPR-PR007
		10.0英尺（3.0m）	CA-TRBPR-PR010
		12.0英尺（3.7m）	CA-TRBPR-PR012
		15.0英尺（4.6m）	CA-TRBPR-PR015
		20.0英尺（6.1m）	CA-TRBPR-PR020
		25.0英尺（7.6m）	CA-TRBPR-PR025
		50.0英尺（15.2m）	CA-TRBPR-PR050



TRB型连接器（Concentric Twinax）

Trompeter品牌的TRB连接器，配置一个中心触点及一个中空的圆柱形触片。卡扣式设计，可承受一定的冲击和振动，专用于MIL-STD-1533B总线应用。这类压接型连接器包括直通和直角两种规格。

料号	描述	线缆	接线方式
ATRBP-1553B	TRB插头，Trompeter # PL75C-201	M17 / 176-00002	压接
ATRBPR-1553B	TRB插头，Trompeter # PLR75C-201	M17 / 176-00002	压接



CTC系列

78欧姆双轴BNC线缆组件 - 采用极化（阶梯形）和压接设计

这系列双轴BNC线缆组件，适用于低电平信号的传输以及平衡线类应用。接口经极化处理，采用阶梯形设计，外观上与传统的BNC同轴连接器类似，但不可匹配。双轴BNC连接器为黄铜结构，高光镀镍，镀金触点。

双轴BNC公头 / 双轴BNC公头

型号	线径	长度	料号
双轴（Twinaxial） 中心导体：20 AWG镀锡铜 最小弯曲半径：2.50"（63.5mm） 护套：蓝色PVC 工作温度：－20°C - ＋80°C	0.243英寸 （0.6cm）	1.0英尺（0.3m）	CTC-1
		2.0英尺（0.6m）	CTC-2
		3.0英尺（0.9m）	CTC-3
		5.0英尺（1.5m）	CTC-5
		7.5英尺（2.3m）	CTC-7.5
		10.0英尺（3.0m）	CTC-10




BA71


BA3002


BA29


BA50 BA70


BA3001


AXA-BFNM90


BA018


BA037


AXA-NMSM


BA25


BA26


BA27


BA579


BA580


BA582


BA8016


BA8005


BA9201


BA120


BA121


BA125


BA127


BA220


BA90


AXA-NMFF


AXA-NMRTJ


AXA-NMRSJ


AXA-NMRTP


AXA-NFBF


BA40

跨系列BNC同轴适配器 - 50欧姆

料号	描述
BA28	同轴适配器，BNC公头 / SMA公头
BA38	同轴适配器，BNC公头 / SMA母头
BA60	同轴适配器，BNC公头 / UHF母头
BA71	同轴适配器，BNC公头 / TNC母头
BA3002	同轴适配器，BNC公头 / TNC母头
BA29	同轴适配器，BNC母头 / SMA公头
BA50	同轴适配器，BNC母头 / UHF公头
BA70	同轴适配器，BNC母头 / TNC母头
BA3001	同轴适配器，BNC母头 / TNC公头
AXA-BFNM90	同轴适配器，BNC母头 / N型公头直角型

跨系列BNC同轴适配器 - 75欧姆

BA017	同轴适配器，BNC公头 / F型母头
BA018	同轴适配器，BNC公头 / RCA母头
BA037	同轴适配器，BNC母头 / F型公头

跨系列SMA同轴适配器 - 50欧姆

AXA-NMSM	同轴适配器，SMA公头 / N型公头
BA25	同轴适配器，SMA公头 / N型母头
BA26	同轴适配器，SMA公头 / UHF公头
BA27	同轴适配器，SMA公头 / UHF母头
BA579	同轴适配器，SMA公头 / TNC公头
BA580	同轴适配器，SMA公头 / TNC母头
BA582	同轴适配器，SMA公头 / Mini UHF母头
AXA-NMSF	同轴适配器，SMA母头 / N型公头
AXA-NFSF	同轴适配器，SMA母头 / N型母头
BA36	同轴适配器，SMA母头 / UHF公头
BA588	同轴适配器，SMA母头 / BNC母头
BA589	同轴适配器，SMA母头 / TNC公头
BA590	同轴适配器，SMA母头 / TNC母头
BA591	同轴适配器，SMA母头 / Mini UHF公头
AXA-MPSF	同轴适配器，SMA母头 / MCX插头
BA3000	同轴适配器，SMA母头 / MMCX母头

跨系列SMB同轴适配器 - 50欧姆

AXA-SMBJSF	同轴适配器，SMB插座 / SMA母头
AXA-SMBPSF	同轴适配器，SMB插头 / SMA母头

跨系列FME / BNC同轴适配器 - 50欧姆和75欧姆 - 蜂窝通信

BA8016	同轴适配器，FME公头 / BNC母头，50欧姆
BA8005	同轴适配器，FME公头 / BNC公头，75欧姆

跨系列1.6 / 5.6至BNC同轴适配器 - 50欧姆 - 符合欧洲标准

BA9201	同轴适配器，BNC母头 / 1.6 / 5.6公头

跨系列F型同轴适配器 - 50欧姆

BA120	同轴适配器，F型公头 / BNC母头
BA121	同轴适配器，F型公头 / TNC公头
BA125	同轴适配器，F型母头 / BNC公头
BA127	同轴适配器，F型母头 / TNC母头
BA220	同轴适配器，F型母头 / BNC母头

跨系列RCA同轴适配器 - 50欧姆和75欧姆

BA90	同轴适配器，RCA公头 / BNC母头，50欧姆
BA94	同轴适配器，RCA母头 / BNC母头，50欧姆
BA95	同轴适配器，RCA母头 / BNC公头，50欧姆
BA887	同轴适配器，RCA母头 / F型母头，50欧姆
BA907	同轴适配器，RCA公头 / F型母头，75欧姆

跨系列N型同轴适配器 - 50欧姆

BN107	同轴适配器，N型公头 / BNC公头
AXA-NMBF	同轴适配器，N型公头 / BNC母头
AXA-NMSM	同轴适配器，N型公头 / SMA公头
AXA-NMTF	同轴适配器，N型公头 / TNC母头
AXA-NMFF	同轴适配器，N型公头 / F型母头
AXA-NMRSJ	同轴适配器，N型公头 / 反极性SMA插座
AXA-NMRSP	同轴适配器，N型公头 / 反极性SMA插头
AXA-NMRTJ	同轴适配器，N型公头 / 反极性TNC插座
AXA-NMRTP	同轴适配器，N型公头 / 反极性TNC插头
AXA-NFBF	同轴适配器，N型母头 / BNC母头
AXA-NFBM	同轴适配器，N型母头 / BNC公头
AXA-AMNFB	同轴适配器，N型母头穿壁式 / NMO
AXA-NFMUM	同轴适配器，N型母头 / Mini-UHF公头
AXA-NFTM	同轴适配器，N型母头 / TNC公头
AXA-NFRBP	同轴适配器，N型母头 / 反极性BNC插头
AXA-NFRSJ	同轴适配器，N型母头 / 反极性SMA插座
AXA-RSJNFB	同轴适配器，N型母头穿壁式 / 反极性SMA插座

跨系列UHF同轴适配器 - 50欧姆

BA40	同轴适配器，UHF公头 / RCA
BA130	同轴适配器，UHF母头 / F型公头
BA140	同轴适配器，UHF母头 / RCA公头
BA160	同轴适配器，UHF公头 / F型母头
BA230	同轴适配器，UHF母头 / BNC母头
BA270	同轴适配器，UHF公头 / BNC公头
BA301	同轴适配器，UHF母头 / F型母头

料号	描述

跨系列SMA适配器-50欧姆

LCAD91175	SMA 母头转7/16 DIN 公头适配器
LCAD91345	快插式QMA公头转SMA母头适配器
LCAD91399	2孔法兰安装滑插式BMA母头转SMA母头适配器

跨系列SMA转MMBX适配器

LCAD91361	SMA 母头转MMBX快插式公头适配器，带公中心针
LCAD91363	SMA 母头转MMBX快插式母头适配器，带母中心针

跨系列滑插式BMA转SMA适配器

LCAD91396	滑插式BMA公头转SMA公头适配
LCAD91400	滑插式BMA母头转SMA母头适配器

跨系列SMA转接适配器

LCAD9147	SMA母头转SMC母头适配器
LCAD9188	SMA母头转SSMA公头适配器
LCAD9399	SMA母头转SSMA母头适配器
LCAD9786	SMA母头转QMA公头适配器
LCAD30009	SMA母头/ SMB插座同轴适配器
LCAD30010	SMA公头/ SMB插头同轴适配器
LCAD30011	SMA公头/ SMB插座同轴适配器

跨系列精密型SMA转接适配器

适配器采用金镀镍工艺，设计用于在RF和微波系统中实现两种相同或不同连接器类型之间的连接。

LCAD91339	精密性N型公头转SMA母头适配器
LCAD9499	精密型4孔法兰安装式SMA公头转N型公头适配器
LCAD9774	精密型QD SMA公头转SMA母头适配器

跨系列低互调SMA转接适配器

LCAD91036	低互调 SMA母头转 7/16 DIN 公头适配器，低电压驻波比
LCAD91178	低互调N型母头转SMA公头适配器

跨系列SMA、N型、UMCX、SMB、BNC同轴适配器

LCAD30003	同轴适配器，SMA母头/ UMCX插头
LCAD30004	同轴适配器，SMA母头/ UMCX插座
LCAD30005	同轴适配器，SMA公头/ UMCX插座
LCAD30008	同轴适配器，SMA母头/ SMB插头
LCAD30013	同轴适配器，SMA母头/ BNC穿壁式母头
LCAD30014	同轴适配器，N母头/ BNC母头
LCAD30017	同轴适配器，N母头/ BNC穿壁式母头
LCAD30027	同轴适配器，SMA母头/ BNC穿壁式母头
LCAD30032	同轴适配器，N母头/ BNC穿壁式母头

跨系列TNC、BNC、SMB同轴适配器

LCAD30038	TNC公头/ BNC母头同轴直角适配器
LCAD30016	SMB三通插座/插头/插座同轴适配器
LCAD30018	BNC公头/母头同轴适配器

跨系列N型转BNC同轴适配器

LCAD30015	N型母头/ BNC母头4孔法兰同轴适配器
LCAD30033	N型公头/BNC公头同轴直角适配器
LCAD30034	N型母头/ BNC公头同轴直角适配器

LCAD91345



LCAD91363



LCAD91400



LCAD9188



LCAD9499



LCAD91178



LCAD30005



LCAD30017



LCAD30016



LCAD30033




BA100


BA240


BA250


BA832


BA840


BA845


BA016


BA036


BA038


BA039


BA250E


AXA-FMEJFMEJ


BA19


BA20


BA21 .313" ØD型孔


BA22


AXA-RSJRSJB


BA124


BA330A


BA400R


AXA-NMNM


AXA-NMNM90


AXA-NFNFB


BN121


BN126


BA476


BA478


AXA-RTPRTP


AXA-RTPRTJ90

料号	描述

同系列BNC适配器 - 50欧姆

BA80	同轴适配器，BNC母头 / 母头
BA100	同轴适配器，BNC公头 / 公头
BA240	同轴适配器，BNC母头 / 90°公头
BA250	同轴适配器，BNC母头 / 公头 / 母头
BA832	同轴适配器，BNC母头 / 母头 / 母头
BA840	同轴适配器，BNC公头 / 母头 / 母头
BA845	同轴适配器，BNC母头 / 公头 / 母头
BA1087	同轴适配器，BNC穿壁式，母头 / 母头，接地
BA1089	同轴适配器，BNC穿壁式，母头 / 母头，绝缘接地

真正的75欧姆BNC适配器 - 跨系列 - 可精确连接至所有75欧姆同轴线

BA016	同轴适配器，BNC母头 / 母头（接头）
BA019	同轴适配器，BNC母头 / 母头 / 母头
BA035	同轴适配器，BNC母头 / 公头 / 母头
BA036	同轴适配器，BNC母头 / 母头穿壁式
BA038	同轴适配器，BNC公头 / 90°母头
BA039	同轴适配器，BNC母头 / 母头穿壁式，绝缘

经济型BNC适配器 - 50欧姆 - 元件为压铸金属制，有效为您节约生产成本

BA80E	经济型同轴适配器，BNC母头 / 母头
BA250E	经济型同轴适配器，T型，BNC母头 / 公头 / 母头
BA832E	经济型同轴适配器，T型，BNC母头 / 母头 / 母头
BA1087E	经济型同轴适配器，BNC穿壁式适配器，接地

同系列FME适配器 - 50欧姆

AXA-FMEJFMEJ	同轴适配器，FME插座 / FME插座
AXA-FMEPFMEP	同轴适配器，FME插头 / FME插头

同系列SMA适配器 - 50欧姆

BA18	同轴适配器，SMA母头 / 母头 / 母头
BA19	同轴适配器，SMA母头 / 公头 / 母头
BA20	同轴适配器，SMA母头 / 公头，90°
BA21	同轴适配器，SMA母头 / 母头（穿壁式）
BA22	同轴适配器，SMA公头 / 公头
BA23	同轴适配器，SMA母头 / 母头
AXA-SMSM	同轴适配器，SMA公头 / SMA公头，筒形
AXA-RSJRSJB	同轴适配器，反极性SMA插座 / 反极性SMA插座，穿壁式
AXA-RSPRSP	同轴适配器，反极性SMA插头 / 反极性SMA插头

同系列F型适配器 - 75欧姆

BA122	同轴适配器，F型公头 / 公头
BA123	同轴适配器，F型母头 / 公头，直角式
BA124	同轴适配器，F型公头快插式 / 母头
BA126	同轴适配器，F型母头 / 公头快插式，90°
BA132	同轴适配器，F型母头 / 母头 / 母头
BA330A	穿壁式同轴适配器，F型母头 / 母头，（0.5" / 1.3cm　D型孔安装），绝缘

直插式RCA适配器，母头 - 75欧姆 - 红色、绿色、蓝色、黄色、白色绝缘体

BA400R	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头
BA400B	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头
BA400Y	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头
BA400	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头
BA400A	同轴适配器，RCA母头穿壁式 / 母头，0.5" (1.3cm)圆型孔安装

同系列N型适配器 - 50欧姆

AXA-NMNM	同轴适配器，N型公头 / 公头，筒形
AXA-NFNF	同轴适配器，N型母头 / 母头，子弹式
AXA-NMNM90	同轴适配器，N型公头 / 公头，直角型
AXA-NMNF90	同轴适配器，N型公头 / 母头，直角型
AXA-NFNFB2	同轴适配器，N型母头 / 母头，穿壁式，面板厚度 1/4" (0.6cm)
AXA-NFNFB	同轴适配器，N型母头 / 母头，穿壁式，面板厚度 1/8" (0.3cm)
BN121	同轴适配器，N型公头 / 母头，直角型
BN126	同轴适配器，N型母头 / 母头 / 公头
BN133	同轴适配器，N型母头 / 母头 / 母头

同系列Mini-UHF适配器 - 50欧姆

BA470	同轴适配器，Mini-UHF母头 / 90°公头
BA476	同轴适配器，Mini-UHF母头 / 母头
BA478	同轴适配器，Mini-UHF公头 / 公头

同系列UHF适配器 - 50欧姆

BA170	同轴适配器，UHF母头 / 母头
BA280	同轴适配器，UHF公头 / 公头
BA303	同轴T型适配器，UHF母头 / 母头 / 母头
BA404Z	同轴适配器，UHF公头 / 90°母头
BA406Z	同轴适配器，UHF直插式母头 / 母头

同系列TNC适配器 - 50欧姆

BA2301	同轴适配器，TNC穿壁式，母头 / 母头，接地
BA1090	同轴适配器，TNC穿壁式，母头 / 母头，绝缘，接地
BA4000	同轴适配器，TNC公头 / 母头
AXA-RTJRTJ	同轴适配器，反极性TNC插座 / 反极性TNC插座，子弹式
AXA-RTPRTP	同轴适配器，反极性TNC插头 / 反极性TNC插头，筒形
AXA-RTPRTJ90	同轴适配器，反极性TNC插头 / 反极性TNC插座，直角型

料号	描述

SMA旋转节适配器

LCAD1403	旋转节适配器，SMA公头至SMA公头，频率6 GHz
LCAD1404	旋转节适配器，SMA公头至SMA母头，频率6 GHz
LCAD1405	旋转节适配器，SMA母头至SMA母头，频率6 GHz


LCAD1403

同系列SMA同轴适配器-50欧姆

LCAD9014	SMA公头转SMA穿墙母头安装式适配器，最高频率18 GHz
LCAD9070	SMA母头转SMA母头适配器
LCAD91259	SMA公头转反极性SMA公头适配器
LCAD91260	SMA 母头转反向SMA母头适配器
LCAD91262	反向SMA母头转反向SMA母头适配器
LCAD91330	反向SMA公头转反向SMA公头适配器
LCAD91336	快插式SMA公头转SMA母头适配器
LCAD9312	SMA母头转SMA母头带4孔法兰安装适配器
LCAD9380	SMA母头转SMA母头适配器，带滚花
LCAD9620	精密型SMA母头转SMA母头穿墙式安装适配器，带O型垫圈
LCAD9593	反极性SMA母头转反极性SMA母头穿墙式安装适配器


LCAD91260


V7C00022

同系列IP68防水等级BNC和F型同轴适配器

V7C00022	IP68 防水等级 BNC 适配器，母转母 带防尘盖
V7C00021	IP68 防水等级 F头适配器，母转母，带防尘盖


LCAD30030

同系列BNC、SMA同轴适配器

LCAD30001	同轴适配器，BNC母头/母头
LCAD30002	同轴适配器，BNC母头至BNC穿壁式母头
LCAD30030	同轴适配器，SMA母头/ RP-SMA公头
LCAD30031	同轴适配器，SMA公头/ RP-SMA母头
LCAD30012	同轴适配器，BNC三通公头/母头/母头


LCAD30007

同系列RP-SMA同轴适配器

LCAD30006	RP-SMA公头/RP-SMA母头同轴适配器
LCAD30007	RP-SMA母头/RP-SMA母头同轴适配器
LCAD30035	RP-SMA母头/穿壁式母头同轴适配器
LCAD30036	RP-SMA型公头/母头同轴直角适配器


LCAD30021

同系列SMB同轴适配器

LCAD30021	SMB三通插头/插座/插座同轴适配器
LCAD30022	N公头/ SMB插座同轴适配器

同系列78欧姆BNC型同轴适配器

LCAD30019	78欧姆BNC屏蔽双导线馈电线三通插座/插座/插座同轴适配器
LCAD30020	78欧姆BNC屏蔽双导线馈电线插座/穿壁式插座
LCAD30023	78欧姆BNC屏蔽双导线馈电线三通插座/插头/插座同轴适配器
LCAD30024	78欧姆BNC屏蔽双导线馈电线三通插头/插头同轴适配器
LCAD30025	78欧姆BNC屏蔽双导线馈电线插头/插座直角型同轴适配器
LCAD30026	78欧姆BNC屏蔽双导线馈电线插头/插座同轴适配器


LCAD30023

同系列BNC型同轴适配器

LCAD30028	BNC母头/RP-BNC公头同轴适配器
LCAD30029	BNC公头/ RP-BNC母头同轴适配器
LCAD30037	BNC公头/母头同轴直角适配器


LCAD30029


ATM-1416


BAC528


ATF-3700


ARTP-1A10


BAC501


ARTJ-1708


BAC893-59


BAC933-59


ATF-1700


ARTP-1710


ARTP-1312


ARTP-1406


BAC03-G
BAC03A-G


ASM-1710


BAC02-G
BAC02A-G


ARSP-1726


ARSP-1728


ARTJ-1606


ARTJ-3704


ASM-1504


HPC401


BAC06A


BAC05A


BAC503


BAC512


ARSJ-1700


BAC502


ARSP-1100


ARSP-1700


ARSJ-3700


ARSJ-3100


ARSP-1504


ARSP-1202


HPC202


ARSP-1404

同轴连接器

除常见型号外，L-com还提供各类罕见型号的同轴连接器，以满足您特殊的应用需求，包括压接式、夹持式、穿壁式、面板安装式等。每个连接器均达工业级品质。

料号	描述	线缆型号	接线方式
TNC同轴连接器，50欧姆			
BAC893-58	TNC公头	RG58	压接
BAC525	TNC公头，直角型	RG58	压接
BAC537	TNC公头，直角型	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC545	TNC公头	RG223	压接
BAC531	TNC公头	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC504	TNC公头	RG213	压接
ATM-1204	TNC公头	低损耗200-系列	压接
ATM-1506	TNC公头	低损耗240-系列	压接
ATM-1402	TNC公头	低损耗400-系列	压接
ATM-1416	TNC公头，直角型	低损耗400-系列	压接
ATML-1400	TNC公头，反向拧入	低损耗400-系列	压接
BAC513	TNC母头	RG58	压接
BAC514	TNC母头	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC528	TNC母头，穿壁式	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC553	TNC母头	RG142 / RG223 / RG400	压接
BAC554	TNC母头，穿壁式	RG142 / RG223 / RG400	压接
ATF-1700	TNC母头	低损耗195-系列、RG58	压接
ATF-1506	TNC母头	低损耗240-系列	压接
ATF-1402	TNC母头	低损耗400-系列	压接
ATF-3700	TNC母头，穿壁式	低损耗195-系列、RG58	压接
ARTP-1A10	反极性TNC插头	RG6	压接
ARTP-1100	反极性TNC插头	RG316 / RG174 / RG188	压接
ARTP-1708	反极性TNC插头	低损耗195-系列、RG58	压接
ARTP-1710	反极性TNC插头	低损耗195-系列、RG58	无焊 / 压接
ARTP-1200	反极性TNC插头	低损耗200-系列	压接
ARTP-1502	反极性TNC插头	低损耗240-系列	压接
ARTP-1312	反极性TNC插头	低损耗300-系列	压接
ARTP-1404	反极性TNC插头	低损耗400-系列	压接
ARTP-1606	反极性TNC插头	低损耗600-系列	压接
BAC501	反极性TNC插座	RG58	压接
ARTJ-3702	反极性TNC插座，穿壁式	低损耗195-系列、RG58	压接
ARTJ-3704	反极性TNC插座，穿壁式	低损耗195-系列、RG58	无焊 / 压接
ARTJ-1708	反极性TNC插座	低损耗195-系列、RG58	压接
ARTJ-3400	反极性TNC插座，穿壁式	低损耗400-系列	压接
ARTJ-1404	反极性TNC插座	低损耗400-系列	压接
ARTJ-1606	反极性TNC插座	低损耗600-系列	压接
TNC同轴连接器，50欧姆			
BAC893-59	TNC公头	RG59	压接
BAC933-59	TNC公头	RG59	免焊
SMA同轴连接器，50欧姆			
ARSP-1726	反极性SMA插头，直角型	低损耗195-系列，RG58	无焊 / 压接
ARSP-1728	反极性SMA插头	低损耗195-系列，RG58	无焊 / 压接
BAC03-G	SMA公头，金色	RG58	无焊 / 压接
BAC02-G	SMA公头，直角型，金色	RG58	无焊 / 压接
ASM-1710	SMA公头，直角型	低损耗195-系列、RG58	压接
ASM-1708	SMA公头	低损耗195-系列、RG58	压接
BAC02A	SMA公头，直角型，镀镍	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC03A	SMA公头，镀镍	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC03A-G	SMA公头，金色	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC02A-G	SMA公头，直角型，金色	RG174 / RG188 / RG316	压接
ASM-1102	SMA公头	低损耗100-系列	压接
ASM-1504	SMA公头	低损耗240-系列	压接
ASM-1406	SMA公头	低损耗400-系列	压接
HPC401	SMA公头	低损耗400-系列	压接
BAC06A	SMA母头，穿壁式，金色	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC05A	SMA母头，镀镍	RG174 / RG188 / RG316	压接
ASF-3700	SMA母头，穿壁式	低损耗195-系列、RG58	压接
ASF-1708	SMA母头	低损耗195-系列、RG58	压接
BAC503	反极性SMA插座，穿壁式	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC512	反极性SMA插座	RG174 / RG188 / RG316	压接
ARSJ-3100	反极性SMA插座，穿壁式	低损耗100-系列	压接
ARSJ-3700	反极性SMA插座，穿壁式	低损耗195-系列、RG58	压接
ARSJ-1700	反极性SMA插座	低损耗195-系列、RG58	压接
ARSJ-1404	反极性SMA插座	低损耗400-系列	压接
BAC502	反极性SMA插头	RG174 / RG188 / RG316	压接
ARSP-1100	反极性SMA插头	低损耗100-系列	压接
ARSP-1700	反极性SMA插头	低损耗195-系列、RG58	压接
ARSP-1702	反极性SMA插头，直角型	低损耗195-系列、RG58	压接
ARSP-1202	反极性SMA插头	低损耗200-系列	压接
HPC202	反极性SMA插头	低损耗200-系列	压接
ARSP-1504	反极性SMA插头	低损耗240-系列	压接
ARSP-1404	反极性SMA插头	低损耗400-系列	压接

部分连接器产品可按10件出售。详情请见网站。所有适配器均单独出售。

N型同轴连接器，50欧姆

料号	描述	线缆型号	接线方式
ANM-1A18	N型公头	RG6	压接
BAC536	N型公头	RG142 / RG223 / RG400	压接
BAC523	N型公头	RG174	压接
BAN111	N型公头	RG213	夹持
BAC506	N型公头	RG213	压接
ANM-1J00	N型公头，直角型	RG142 / RG223 / RG400	压接
ANM-1114	N型公头	RG316 / RG174 / RG188	压接
ANM-1700	N型公头	低损耗195-系列、RG58	压接
ANM-1716	N型公头，直角型	低损耗195-系列、RG58	压接
ANM-1202	N型公头	低损耗200-系列	压接
ANM-1508	N型公头	低损耗240-系列	压接
ANM-1516	N型公头，直角型	低损耗240-系列	压接
ANM-1304	N型公头	低损耗300-系列	压接
ANM-1416	N型公头，直角型	低损耗400-系列	压接
ANM-1406	N型公头	低损耗400-系列	压接
ANM-1420	N型公头	低损耗400-系列	无焊 / 压接
ANM-2400	N型公头	低损耗400-系列	夹持
ANM-2402	N型公头，直角型	低损耗400-系列	夹持
ANM-2602	N型公头	低损耗600-系列	夹持
ANM-1610	N型公头	低损耗600-系列	压接
ANM-1616	N型公头，直角型	低损耗600-系列	压接
ANM-2904	N型公头	低损耗900-系列	夹持
ANF-1A18	N型母头	RG6	压接
BAC527	N型母头	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC542	N型母头，穿壁式	RG55 / RG141 / RG142 / RG223	压接
BAC544	N型母头	RG55 / RG141 / RG142 / RG223	压接
ANF-3700	N型母头，穿壁式	低损耗195-系列、RG58	压接
ANF-1700	N型母头	低损耗195-系列、RG58	压接
ANF-5700	N型母头，面板安装式	低损耗195-系列、RG58	压接
ANF-1202	N型母头	低损耗200-系列	压接
ANF-1508	N型母头	低损耗240-系列	压接
ANF-1304	N型母头	低损耗300-系列	压接
ANF-1406	N型母头	低损耗400-系列	压接
ANF-2400	N型母头	低损耗400-系列	夹持
ANF-2602	N型母头	低损耗600-系列	夹持
ANF-1610	N型母头	低损耗600-系列	压接
ANF-2906	N型母头	低损耗900-系列	夹持
ANF-2904	N型母头 Times Microwave® #EZ-900-NFC-2	低损耗900-系列	夹持
ARNJ-1700	反极性N型插座	低损耗195-系列、RG58	压接
ARNJ-1404	反极性N型插座	低损耗400-系列	压接
ARNP-1700	反极性N型插头	低损耗195-系列、RG58	压接
ARNP-1404	反极性N型插头	低损耗400-系列	压接

BNC同轴连接器，50欧姆

BAC836A-58	BNC公头	RG58	压接
BAC836A-58P	BNC公头	RG58阻燃	压接
BAC838-58	BNC公头	RG58	免焊式
BIF-83	BNC公头，绝缘	RG58	压接
BAC10A	BNC公头	RG58	夹持
BAC547	BNC公头	RG142 / RG223 / RG400	压接
BAC836B-74	BNC公头	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC546	BNC公头，直角型	RG174 / RG188 / RG316	压接
ABM-1704	BNC公头	低损耗195-系列，RG58	无焊 / 压接
ABM-1702	BNC公头，直角型	低损耗195-系列、RG58	压接
BAC515	BNC母头	RG58	压接
BAC522	BNC母头，穿壁式	RG58	压接
BAC548	BNC母头	RG142	压接
BAC517	BNC母头	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC540	BNC母头	RG174 / RG188 / RG316	压接
ARBJ-1700	反极性BNC插座	低损耗195-系列、RG58	压接
ARBP-1700	反极性BNC插头	低损耗195-系列、RG58	压接
ARBP-1402	反极性BNC插头	低损耗400-系列	压接

BNC同轴连接器，75欧姆

BAC026	BNC公头	RG6	免焊式
BAC032	BNC公头	RG6	压接（2个部件）
BAC029	BNC公头	RG6	压接（3个部件）
BAC042	BNC公头	RG6-Q	压接
BAC024	BNC公头	RG59	免焊式
BAC027	BNC公头	RG59（23 AWG中心导体）	压接
BAC027A	BNC公头	RG59（20 AWG中心导体）	压接
BAC028	BNC公头	RG59阻燃	压接（2个部件）
BAC030	BNC公头	RG59	压接（2个部件）
BAC031	BNC公头	RG59阻燃	压接（2个部件）
BAC033	BNC公头	RG59	焊接
BAC543	BNC公头，直角型	RG59	压接
BAC706	BNC公头，直角型	RG59 / 6	压接
BAC985	BNC公头，直角型	RG59 / 6	免焊式
BAC836A-59	BNC公头	RG59 / 6	压接
BAC551	BNC公头，直角型	RG179 / RG187	压接
BAC836B-87	BNC公头	RG187 / CTL	压接
BAC516	BNC母头	RG6	压接
BAC014	BNC母头	RG59	免焊式
BAC908-59	BNC母头	RG59 / 6	压接
BAC552	BNC母头，穿壁式	RG59	压接
BAC550	BNC母头，穿壁式	RG179	压接



部分连接器产品可按10件出售。详情请见网站。所有适配器均单独出售。

L-com an INFINITE company


BAC-UPL2000-D8B


BAC-UPL220-026


BAC928


HPC992


HPC993


HPC993


HPC781


HPC782


HPC783


BAC1501


BAC1503


BAC70A


BAC260


BAC930


BAC440
0.375英寸（1.0cm）安装孔


ANF-4000


BAC16


BAC-CFS59U


BAC529
BAC530


AFM-1700


BAC-EX6
BAC-EX59


BAC520


BAC700-59


ATS9P-1100


BAC507


BAC508


AMM-1102


BAC526


AUM-1402

Tip BNC连接器- -识别50欧姆和75欧姆

在所有类型的同轴连接器中，BNC是较为特别的一类，分为50欧姆和75欧姆两种阻抗值。辨别这两种规格的方式非常简单，如图所示： 50欧姆BNC连接器的接口处带绝缘体，而75欧姆则无绝缘体。



数字级BNC连接器，与1505A和1506A同轴线匹配，75欧姆

料号	描述	线缆型号	接线方式
BAC-UPL2000-D2B	BNC公头	1505A同轴	压接
BAC-UPL2000-D8B	BNC公头	1506A阻燃同轴	压接

通信级BNC连接器，与734和735同轴线匹配，75欧姆

BAC-UPL220-025	BNC公头	734同轴	压接
BAC-UPL220-026	BNC公头	735同轴	压接

双BNC连接器 - 极化触点为Bayonet型接合

BAC928	Twin BNC连接器	双轴	夹持

BNC、TNC、N型连接器 - 与百通Belden 9913线匹配

百通Belden 9913线，其特性与RG8 / U一致，但具备低损耗性能。这类线缆组件采用半固态聚乙烯作为绝缘层，中心导体为10 AWG实心导线，整体性能更为出色。

HPC992	BNC插头	9913	压接
HPC993	TNC插头	9913	压接
HPC994	N型插头	9913	压接

SMA、BNC、TNC连接器 - 与百通Belden 7807线匹配

百通Belden 7807线，其特性与RG58一致，但具备低损耗性能。这类线缆组件采用高密度聚乙烯作为绝缘层，中心导体为17AWG实心导线，整体性能更为出色。

HPC781	SMA插头	7807	压接
HPC782	BNC插头	7807	压接
HPC783	TNC插头	7807	压接

面板安装式连接器

这一系列连接器，其独特的可拆卸式插座专为面板安装类应用设计，包括BNC、RCA、SMA、N型接口，安装配置多样。

BAC1501	BNC公头穿壁式	不适用
BAC1503	BNC母头穿壁式	不适用
BAC70A	BNC母头穿壁式	不适用
BAC260	BNC母头，4孔法兰	不适用
BAC930	双BNC母头穿壁式	不适用
BAC440	RCA母头，绝缘，穿壁式	不适用
ANF-4000	N型母头，4孔法兰	不适用
BAC16	SMA母头穿壁式	不适用
ARSJ-4000	反极性SMA插座	1" (2.5cm)法兰，适用于PCB

F型同轴连接器，75欧姆

BAC529	F型公头，室内、室外	RG6	压接
BAC-EX6	F型公头	RG6	挤压
BAC-CFS59U	F型公头，室内	RG59	压接
BAC530	F型公头，室内、室外	RG59	压接
BAC-EX59	F型公头	RG59	挤压
AFM-1700	F型公头	低损耗195 -系列、RG58	压接
BAC520	F型母头	RG59	压接

RCA同轴连接器 - 与快插式75欧姆同轴线匹配

RCA是消费类电子产品最常用的连接器类型，主要用于复合视频和分量视频，有时也用于音频信号传输。

BAC700-59	RCA公头	快插RG59	压接

TS-9同轴连接器，50欧姆

ATS9P-1100	TS-9插头	低损耗100-系列 RG174/RG188/RG316	压接

MCX同轴连接器，50欧姆

此类小型同轴连接器广泛应用于GPS及各类无线基站。包括直通型和直角型，接线方式均为压接。

BAC507	MCX插头	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC508	MCX插头直角型	RG174 / RG188 / RG316	压接
AMM-1102	MCX插头	低损耗100-系列	压接
BAC526	MCX插座	RG174 / RG188 / RG316	压接

UHF连接器，50欧姆

AUM-1700	UHF公头	低损耗195-系列、 RG58	压接
AUM-1402	UHF公头	低损耗1400-系列	压接

部分连接器产品可按10件出售。详情请见网站。所有适配器均单独出售。

MMCX同轴连接器，50欧姆

这类微型连接器广泛应用于PCB上的同轴接口系统，如WLAN设备和GPS。

料号	描述	线缆型号	接线方式
BAC509	MMCX插头	RG174 / RG188 / RG316	压接
BAC510	MMCX插头直角型	RG174 / RG188 / RG316	压接
AMMM-1104	MMCX插头直角型	低损耗100-系列	压接
AMMM-1106	MMCX插头直通型	低损耗100-系列	压接
ARMMP-1100	MMCX插头直角型，反极性	低损耗100-系列	压接

MC卡连接器，50欧姆

AMCM-1102	MC卡公头	低损耗100-系列	压接

NMO连接器，50欧姆

AAM1-1700	NMO连接器，3/4" (1.9cm)安装孔	低损耗195-系列，RG58	压接

QMA连接器，50欧姆

AQJ-3700	QMA插座穿壁式	低损耗195-系列，RG58	压接
AQP-1700	QMA插头直角型	低损耗195-系列，RG58	压接
AQP-1702	QMA插头	低损耗195-系列，RG58	压接

SMB连接器，50欧姆

ASMBP-1100	SMB插头	低损耗100-系列	压接
ASMBP-1102	SMB插头直角型	低损耗100-系列	压接
ASMBJ-1100	SMB插头	低损耗100-系列	压接

FME连接器，50欧姆

BAC8015	FME插头	低损耗195-系列，RG58	压接
AFMEJ-1700	FME插头	低损耗195-系列，RG58	压接

同轴连接器，与ORiNOCO匹配，50欧姆*

AAPM-1100	AlProx公头直角型	低损耗100-系列	压接

同轴连接器，与Waverider匹配，50欧姆*

AWM-1700	公头，与Waverider Compatible匹配	低损耗195-系列，RG58	压接

直角型SMA连接器，覆盖式，50欧姆

ASM-1714	SMA公头直角型，覆盖式	低损耗195-系列，RG58	压接

同轴连接器，与Sierra Wireless Aircard匹配，50欧姆*

ASNP-1100	SMA-Nano插头	低损耗100-系列	压接



Tip 同轴连接器详解

判定连接器配接类型（公母）的两个主要部件是连接器的**主体**和**插针（孔）**。

以下两例所示为插头的主体（亦称公头）。



典型螺纹型连接器的**插头**主体。
注意：螺纹位于主体内侧。



BNC等典型卡口型连接器的**插头**主体。
注意：卡槽设于主体之上。

以下两例所示为插座的主体（亦称母头）。



典型螺纹型连接器的**插座**主体。
注意：螺纹位于主体外侧。



BNC等典型卡口型连接器的**插座**主体。
注意：锁扣设于主体之上。




公头插针



母头插孔.

连接器的分类规则

标准极性插头连接器:



由**插头主体**和**公头插针**构成。标准极性插头连接器也称公头连接器。

标准极性插座连接器:



由**插座主体**和**母头插孔**构成。标准极性插座连接器也称母头连接器。

反极性插头连接器:



由**插头主体**和**母头插孔**构成。因插孔极性相反，称为反极性插头连接器。

反极性插座连接器:



由**插座主体**和**公头插针**构成。同样地，因插针极性相反，故称为反极性插座连接器。


LCCN3119


LCCN3127


LCCN3138


LCCN3154


LCCN3159


LCCN3162


LCCN3198


LCCN3209


LCCN3125


LCCN3206


LCCN3131


LCCN3193


LCCN3164


LCCN3178


LCCN3184


LCCN3188


LCCN3191


LCCN3176


LCCN3169


LCCN3174


LCCN3186


LCCN3147

料号	描述

18 GHz SMA同轴连接器

LCCN3117	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 2 孔法兰安装焊杯端子，0.481 英寸孔间距
LCCN3118	用于 .085 半刚性、LC085TB、RG405 的 18 GHz SMA 公连接器焊接附件
LCCN3119	用于 .141 半刚性、LC141TB、LC141TBJ、RG402 的 18 GHz SMA 公连接器焊接（无触点）附件
LCCN3126	18 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器焊接附件焊杯端子，0.235 英寸 D 孔，后部安装
LCCN3127	用于 .141 Sem-Rigid、LC141TB、LC141TBJ、RG402 的 18 GHz SMA 公连接器焊接附件
LCCN3132	18 GHz SMA 母直角连接器焊接附件 4 孔法兰安装焊杯端子，0.340 英寸孔间距
LCCN3135	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 2 孔法兰安装短端子，0.481 英寸孔间距，0.050 英寸直径，镀金
LCCN3137	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 4 孔法兰安装接头端子，0.340 英寸孔间距
LCCN3138	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 2 孔法兰安装，适用于 .085 半刚性、LC085TB、LC085TBJ、RG405、0.481 英寸孔间距
LCCN3140	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 4 孔法兰安装针端子，0.340 英寸孔间距
LCCN3141	18 GHz SMA 外螺纹隔板安装连接器焊接附件焊杯端子，0.235 英寸 D 孔
LCCN3143	18 GHz SMA 母头直角现场可更换连接器，带 EMI 垫片 4 孔法兰安装 .012 英寸针
LCCN3154	18 GHz RT SMA 母头连接器焊接附件 0.062 英寸末端发射 PCB，0.030 英寸直径
LCCN3157	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 0.047 英寸端面连接 PCB，0.030 英寸引脚直径
LCCN3158	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 0.031 英寸末端发射 PCB
LCCN3159	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 0.042 英寸端接 PCB，0.020 英寸 x 0.010 英寸触点
LCCN3160	18 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器焊接附件 0.062 英寸末端发射 PCB，0.250 英寸直径，0.020 英寸 x 0.010 英寸触点
LCCN3161	18 GHz SMA 母直角连接器焊接附件 4 孔法兰安装针端子，0.340 英寸孔间距
LCCN3162	18 GHz SMA 母直角连接器焊接附件 2 孔法兰安装引脚端子，0.481 英寸孔间距，90 度法兰方向
LCCN3163	18 GHz SMA 母直角连接器焊接附件 2 孔法兰安装针端子，0.481 英寸孔间距，-45 度法兰直接
LCCN3167	18 GHz SMA 内螺纹隔板安装精密连接器焊接连接短端子，直径 0.250 英寸
LCCN3183	18 GHz SMA 母连接器焊接附件通孔 PCB，0.200 英寸 x 0.067 英寸孔间距
LCCN3198	18 GHz SMA 公连接器焊接附件 4 孔法兰安装焊杯端子，0.340 英寸孔间距
LCCN3199	18 GHz SMA 母头现场可更换连接器 4 孔法兰安装 .020 英寸针
LCCN3201	18 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器焊接附件通孔 PCB，0.235 英寸 D 孔
LCCN3203	18 GHz SMA 内螺纹隔板安装密封连接器焊接连接短端子，0.235 英寸 D 孔
LCCN3209	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 2 孔法兰安装，适用于 .047 半刚性、.047 可成型、0.481 英寸孔间距
LCCN3210	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 4 孔法兰安装，适用于 .047 半刚性、.047 可成型、0.340 英寸孔间距
LCCN3136	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 2 孔法兰安装短端子，0.481 英寸孔间距，0.050 英寸直径
LCCN3125	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 4 孔法兰安装短端子，0.340 英寸孔间距
LCCN3190	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 2 孔法兰安装短端子
LCCN3202	18 GHz SMA 公连接器焊接附件通孔 PCB，0.200 英寸 x 0.067 英寸孔间距
LCCN3206	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 0.062 英寸末端发射 PCB，0.030 英寸直径
LCCN3129	18 GHz SMA 母连接器焊接附件通孔 PCB，0.201 英寸 x 0.059 英寸孔间距
LCCN3114	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 4 孔法兰安装焊杯端子，0.340 英寸孔间距
LCCN3131	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 4 孔法兰，适用于 RG402，.141 半刚性，LC141TB .340 英寸孔距
LCCN3156	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 0.042 英寸末端发射 PCB，0.030 英寸直径
LCCN3179	18 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器焊接附件，适用于 .085 半刚性、LC085TB、LC085TBJ、RG405
LCCN3187	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 2 孔法兰安装短端子
LCCN3193	18 GHz SMA 公连接器焊接附件 2 孔法兰安装焊杯端子
LCCN3204	18 GHz SMA 内螺纹隔板安装密封连接器焊接连接短端子，直径 0.250 英寸，前置安装 IP67 防护等级
LCCN3205	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 4 孔法兰安装短端子，0.500 英寸孔间距
LCCN3185	18 GHz SMA 母连接器焊接附件 4 孔法兰安装，适用于 RG405、RG405 镀锡、0.085 半刚性、LC085TB、0.340 英寸孔距
LCCN3164	18 GHz SMA 母连接器焊接附件压入式安装凸耳端子，0.200 英寸直径
LCCN3175	用于 .085 半刚性、LC085TB、LC085TBJ、RG405 的 18 GHz SMA 公连接器焊接附件
LCCN3177	用于 .085 半刚性、LC085TB、LC085TBJ、RG405 的 18 GHz SMA 母连接器焊接附件
LCCN3178	用于 .141 半刚性、LC141TB、LC141TBJ、RG402 的 18 GHz SMA 母连接器焊接附件
LCCN3180	用于 .141 半刚性、LC141TB、LC141TBJ、RG402 的 18 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器焊接附件
LCCN3181	用于 142 低损耗的 18 GHz SMA 外螺纹直角精密连接器夹具/焊接附件
LCCN3184	用于 .141 半刚性、LC141TB、LC141TBJ、RG402 的 18 GHz SMA 公头直角连接器夹具/焊接附件
LCCN3207	用于 160 低损耗的 18 GHz SMA 公头连接器夹具/焊接附件
LCCN3212	用于 .085 半刚性、LC085TB、LC085TBJ、RG405、0.235 英寸 D 孔的 18 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器焊接附件
LCCN3188	用于 300 低损耗的 18 GHz SMA 外螺纹直角精密连接器夹具/焊接附件
LCCN3189	用于 300 低损耗、0.490 英寸直径主体的 18 GHz SMA 公头精密连接器夹具/焊接附件
LCCN3149	用于 RG188-DS、RG316-DS 的 18 GHz SMA 母连接器压接/焊接附件
LCCN3191	用于 RG405、LC085TB、LC085TBJ 的 18 GHz SMA 公连接器焊接附件
LCCN3200	带 EMI 垫片的 18 GHz SMA 母头现场可更换连接器 2 孔法兰安装 .012 英寸针
LCCN3128	用于 .141 Sem-Rigid、LC141TB、LC141TBJ、RG402 的 18 GHz SMA 母连接器焊接附件
LCCN3150	用于 .047 半刚性、.047 可成型的 18 GHz SMA 母连接器焊接附件
LCCN3176	用于 .141 半刚性、LC141TB、LC141TBJ、RG402 的 18 GHz SMA 公头连接器焊接附件
LCCN3182	用于 142 低损耗的 18 GHz SMA 公头精密连接器夹具/焊接附件

TNC/BNC插头和插座

LCCN3214	TNC压接式插头，用于RG58, LMR195系列线缆
LCCN3215	BNC穿壁式插座，50 Ohm，带绝缘套圈

12.4 GHz SMA同轴连接器

LCCN3166	12.4 GHz SMA 公头 QD 连接器压接/焊接附件，适用于 195 系列、RG58、RG141、RG303、LMR-195、0.195 英寸
LCCN3168	12.4 GHz SMA 公连接器压接/焊接附件，适用于 240 系列、RG8X、0.240 英寸、LMR-240、LMR-240-DB、LMR-240-UF、B7808A
LCCN3169	12.4 GHz SMA 公头直角连接器压接/焊接附件，适用于 240 系列、RG8X、0.240 英寸、LMR-240、LMR-240-DB、LMR-240-UF、B7808A
LCCN3170	12.4 GHz SMA 母连接器压接/焊接附件，适用于 240 系列、RG8X、0.240 英寸、LMR-240、LMR-240-DB、LMR-240-UF、B7808A
LCCN3171	12.4 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器压接/焊接附件，适用于 RG174、RG316、RG188、0.100 英寸、100 系列、LMR-100、0.235 英寸
LCCN3173	12.4 GHz RP SMA 公连接器压接/焊接附件，适用于 400 系列、405 系列、LMR-400、LMR-400-DB、LMR-400-UF，0.400 英寸
LCCN3174	12.4 GHz SMA 公连接器压接/焊接附件，适用于 400 系列、405 系列、LMR-400、LMR-400-DB、LMR-400-UF，0.400 英寸
LCCN3142	用于 RG188-DS、RG316-DS 的 12.4 GHz SMA 公连接器压接/焊接附件
LCCN3165	用于 RG188-DS、RG316-DS、0.235 英寸 D 孔的 12.4 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器压接/焊接附件
LCCN3115	用于 RG55、RG142、RG223、RG400、RG141 的 12.4 GHz SMA 外螺纹直角连接器压接/焊接附件
LCCN3186	用于 RG196、RG178 的 12.4 GHz RP-SMA 内螺纹隔板安装连接器压接/焊接附件
LCCN3196	适用于 RG316、RG174、RG188 的 12.4 GHz SMA 公头直角连接器压接/焊接附件
LCCN3216	12.4 GHz SMA 公头直角连接器焊接附件，适用于 .250 半刚性、.250 可成型、RG401
LCCN3144	用于 RG188-DS、RG316-DS 的 12.4 GHz SMA 公连接器焊接附件
LCCN3147	用于 RG55、RG142、RG223 的 12.4 GHz SMA 母连接器压接/焊接附件
LCCN3148	用于 RG58、RG303、RG141、195 系列、LMR-195 的 12.4 GHz SMA 母连接器压接/焊接附件

12.4 GHz SMA同轴连接器

料号	描述
LCCN3172	12.4 GHz RP SMA 母连接器压接/焊接附件，适用于 240 系列、RG8X、0.240 英寸、LMR-240、LMR-240-DB、LMR-240-UF、B7808A
LCCN3195	用于 RG58、RG303、LMR-195、195 系列的 12.4 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器压接/焊接附件
LCCN3197	用于 RG174、RG316、RG188 镀金的 12.4 GHz SMA 公连接器压接/焊接附件
LCCN3208	12.4 GHz SMA 母头直角隔板安装连接器焊接连接通孔 PCB，0.235 英寸 D 孔
LCCN3211	12.4 GHz SMA 母直角连接器焊接附件通孔 PCB
LCCN3213	12.4 GHz SMA 母连接器焊接附件表面贴装 PCB
LCCN3121	用于 .085 半刚性、LC085TB、RG405 的 12.4 GHz SMA 公头直角连接器焊接附件
LCCN3122	用于 RG174、RG316、RG188、0.100 英寸、100 系列、LMR-100 的 12.4 GHz SMA 外螺纹直角连接器夹具/焊接附件
LCCN3130	用于 .085 半刚性、LC085TB、RG405、0.235 英寸 D 孔的 12.4 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器焊接附件
LCCN3152	用于 RG55、RG142、RG223、RG141、0.235 英寸 D 孔的 12.4 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器压接/焊接附件
LCCN3153	用于 RG58、0.235 英寸 D 孔的 12.4 GHz SMA 内螺纹隔板连接器压接/焊接附件
LCCN3192	用于 RG58、RG303、LMR-195 的 12.4 GHz SMA 内螺纹隔板安装连接器压接/焊接附件
LCCN3194	用于 RG58、RG303、LMR-195、195 系列的 12.4 GHz SMA 公头连接器夹具/焊接附件

12G-SDI 75欧姆BNC连接器

LCCN3095	12G-SDI 75欧姆BNC公头连接器，压接式/焊杯式，用于Belden 4694R、Belden 1694A、RG6
LCCN3096	12G SDI HD-BNC 75欧姆BNC公头连接器，压接式/焊杯式，用于 4694R, Belden 1694A, RG6
LCCN3097	12G SDI 1.0/2.3 75欧姆公头连接器，压接式/焊杯式，用于 4694R, Belden 1694A, RG6
LCCN3098	12G SDI HD-BNC 75欧姆BNC公头连接器，压接式/焊杯式，用于 Belden 4855R, Belden 1855A
LCCN3099	12G SDI 1.0/2.3 75欧姆公头连接器，压接式/焊杯式，用于 Belden 4855R, Belden 1855A
LCCN3100	12G SDI BNC 75欧姆BNC母头连接器，焊接式，用于 穿孔PCB
LCCN3101	12G SDI 75欧姆直角弯头穿墙式BNC母头坐式连接器，焊接式，用于 穿孔PCB
LCCN3102	12G SDI 75欧姆直角弯头穿墙式BNC母头坐式连接器，焊接式，用于0.062英寸PCB
LCCN3103	12G SDI 75欧姆穿墙式BNC母头坐式连接器，焊接式，用于0.062英寸PCB
LCCN3104	12G SDI 75欧姆BNC母头连接器，焊接式，用于 穿孔PCB
LCCN3105	12G SDI 75欧姆直角弯头穿墙式BNC母头坐式连接器，焊接式，用于 穿孔PCB
LCCN3106	12G SDI 75欧姆穿墙式BNC母头坐式连接器，焊接式，用于0.062英寸PCB
LCCN3107	12G SDI HD 75欧姆穿墙式BNC母头坐式连接器，焊接式，用于穿孔PCB
LCCN3108	12G SDI HD 75欧姆直角弯头穿墙式BNC母头坐式连接器，焊接式，用于穿孔PCB
LCCN3109	12G SDI HD 75欧姆穿墙式BNC母头坐式连接器，焊接式，用于0.062英寸PCB
LCCN3110	12G SDI HD 75欧姆BNC母头连接器，焊接式，用于穿孔PCB
LCCN3111	12G SDI 1.0/2.3 75欧姆BNC母头连接器，焊接式，用于穿孔PCB
LCCN3112	12G SDI 1.0/2.3 75欧姆直角弯头穿墙式BNC母头坐式连接器，焊接式，用于穿孔PCB

适用于LMR系列、RG系列的N型、QMA、TNC、SMA、BNC、7/16型同轴连接器

EZ-200-NMH-X-LC	适用于LMR-200，LMR-200-DB，LMR-200-FR和200系列电缆的N公接头压接/非焊接触头连接
EZ-200-TF-RP-LC	适用于LMR-200，LMR-200-DB，LMR-200-FR和200系列电缆的反极性TNC母头压接/非焊接触头连接
EZ-200-TM-X-LC	适用于LMR-200，LMR-200-DB，LMR-200-FR和200系列电缆的TNC公接头压接/非焊接触头连接
EZ-240-4310M-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的4.3-10公接头压接/非焊接触头连接
EZ-240-NMH-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的N公接头压接/非焊接触头连接
EZ-240-QM-RA-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的QMA直角型公接头压接/非焊接触头连接
EZ-240-SM-RA-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的SMA直角型公接头压接/非焊接触头连接
EZ-240-SM-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的SMA公接头压接/非焊接触头连接
EZ-240-TM-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的TNC公接头压接/非焊接触头连接
EZ-400-716M-RA-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的7/16 DIN直角型公接头压接/非焊接触头连接
EZ-400-716M-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的7/16 DIN公接头压接/非焊接触头连接
EZ-400-BM-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的BNC公接头压接/非焊接触头连接
EZ-400-FM-75-LC	适用于LMR-400-75的75欧姆F公接头压接/非焊接触头连接
EZ-400-NMH-75-X-LC	适用于LMR-400-75的75欧姆N公接头压接/非焊接触头连接
EZ-400-NF-BH-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的N穿壁式母接头压接/非焊接触头连接
EZ-400-NMC-2-D-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的N公接头线夹/非焊接触头连接
EZ-400-NMH-PL-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的N公接头线夹/非焊接触头连接
EZ-400-NMH-RA-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的7/16 N直角型公接头压接/非焊接触头连接
EZ-400-NMH-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的N公接头线夹/非焊接触头连接
EZ-400-TM-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的TNC公接头压接/非焊接触头连接
EZ-600-716M-X-LC	适用于LMR-600，LMR-600-DB，LMR-600-FR和600系列电缆的7/16 DIN公接头压接/非焊接触头连接
EZ-600-NF-BH-LC	适用于LMR-600，LMR-600-DB，LMR-600-FR和600系列电缆的N穿壁式母头安装接头压接/非焊接触头连接
EZ-600-NF-X-LC	适用于LMR-600，LMR-600-DB，LMR-600-FR和600系列电缆的N母头压接/非焊接触头连接
EZ-600-NMC-2-D-LC	适用于LMR-600，LMR-600-DB，LMR-600-FR和600系列电缆的N公接头线夹/非焊接触头连接
EZ-600-NMH-RA-X-LC	适用于LMR-600，LMR-600-DB，LMR-600-FR和600系列电缆的N直角型公接头压接/非焊接触头连接
EZ-600-NMH-X-LC	适用于LMR-600，LMR-600-DB，LMR-600-FR和600系列电缆的N公接头压接/非焊接触头连接
EZ-600-TM-X-LC	适用于LMR-600，LMR-600-DB，LMR-600-FR和600系列电缆的TNC公接头压接/非焊接触头连接
TC-100-SM-LC	适用于 LMR-100A-PVC，RG174，RG188，RG316和100系列电缆的SMA公接头压接/焊接触头连接
TC-100-TM-LC	适用于 LMR-100A-PVC，RG174，RG188，RG316和100系列电缆的TNC公接头压接/焊接触头连接
TC-195-NMH-RA-D-LC	适用于LMR-195，LMR-195-DB，LMR-195-FR和195系列电缆的N直角型公接头压接/焊接触头连接
TC-195-NMH-X-LC	适用于LMR-195，LMR-195-DB，LMR-195-FR和195系列电缆的N公接头压接/焊接触头连接
TC-195-SM-SS-X-LC	适用于LMR-195，LMR-195-DB，LMR-195-FR和195系列电缆的SMA公接头压接/焊接触头连接
TC-195-TM-X-LC	适用于LMR-195，LMR-195-DB，LMR-195-FR和195系列电缆的TNC公接头压接/焊接触头连接
TC-200-BM-X-LC	适用于LMR-200，LMR-200-DB，LMR-200-FR和200系列电缆的BNC公接头压接/焊接触头连接
TC-200-NMH-X-LC	适用于LMR-200，LMR-200-DB，LMR-200-FR和200系列电缆的N公接头压接/焊接触头连接
TC-200-SM-SS-X-LC	适用于LMR-200，LMR-200-DB，LMR-200-FR和200系列电缆的SMA公接头压接/焊接触头连接
TC-240-4310M-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的4.3-10公接头压接/焊接触头连接
TC-240-BMC-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的BNC公接头线夹/焊接触头连接
TC-240-BM-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的BNC公接头压接/焊接触头连接
TC-240-NF-BH-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的N穿壁式母头压接/焊接触头连接
TC-240-NMC-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的N公接头线夹/焊接触头连接
TC-240-NMH-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的N公接头压接/焊接触头连接
TC-240-SM-RA-SS-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的SMA直角型公接头压接/焊接触头连接
TC-240-SM-SS-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的SMA公接头压接/焊接触头连接
TC-240-TM-RA-D-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的TNC直角型公接头
TC-240-TM-X-LC	适用于LMR-240，LMR-240-DB，LMR-240-FR和240系列电缆的TNC公接头压接/焊接触头连接
TC-400-4310M-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的4.3-10公接头压接/焊接触头连接
TC-400-BM-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的BNC公接头压接/焊接触头连接
TC-400-NF-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的N母接头压接/焊接触头连接
TC-400-NMH-RA-D-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的7/16 N直角型公接头焊接连接
TC-400-NMH-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的N公接头压接/焊接触头连接
TC-400-SM-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的SMA公接头压接/焊接触头连接
TC-400-TM-RA-D-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的TNC直角型公接头压接/焊接连接
TC-400-TM-X-LC	适用于LMR-400，LMR-400-DB，LMR-400-FR和400系列电缆的TNC公接头压接/焊接触头连接
TC-600-4310M-X-LC	适用于LMR-600，LMR-600-DB，LMR-600-FR和600系列电缆的4.3-10公接头压接/焊接触头连接
TC-600-NMH-X-LC	适用于LMR-600，LMR-600-DB，LMR-600-FR和600系列电缆的N公接头压接/焊接触头连接


LCCN3208


LCCN3122


LCCN3153


LCCN3097


LCCN3100


LCCN3105


LCCN3109


EZ-240-NMH-X-LC


EZ-240-TM-X-LC


EZ-400-FM-75-LC


EZ-400-NMH-RA-X-LC


EZ-600-NF-BH-LC


EZ-600-TM-X-LC


TC-195-NMH-X-LC


TC-200-BM-X-LC


TC-240-BMC-LC


TC-240-NMH-X-LC


TC-400-4310M-X-LC






TC-400-NMH-X-LC


TC-600-4310M-X-LC

L-com an INFINITE company

怎样选取适合您应用的同轴线?



现在，同轴线的规格型号已日趋多样。在初期，RG型同轴线仅是针对军用领域，而现在已被广泛用于商业。低损耗同轴线具备高性能、低损耗的产品优势，专为满足无线通信市场的需求而开发，并已被大量用于无线类应用。以下部分是我们特别提供的同轴线规格表，意在帮助您获得更明确的选型指导。

同轴线型号	阻抗	应用	同轴线型号	阻抗	应用
RG174/U 	50欧姆	适用于数据传输，如广域网（WAN）和局域网（LAN）、GPS。	RG179B / U 	75欧姆	适用于视频信号传输，如监控系统，特别针对需要应对高温环境的应用。
RG188A/U 	50欧姆	适用于数据传输，如广域网（WAN）和局域网（LAN）、GPS，特别针对需要应对高温环境的应用。	RG187 / U 	75欧姆	适用于视频信号传输，如监控系统，特别针对需要应对高温环境的应用。
RG316/U 	50欧姆	适用于数据传输，如广域网（WAN）和局域网（LAN）、GPS，特别针对需要应对高温环境的应用。	低损耗100系列 	50欧姆	添加了低损耗性能的RG316 / 174。可用作无线系统的短引线，或跳线。
RG58C/U 	50欧姆	适用于数据传输，如天线馈线、以太网骨干布线。	低损耗195系列 	50欧姆	添加了低损耗性能的RG58 / 142。可作为较短的天线馈线，或跳线。
RG142B/U 	50欧姆	适用于数据传输，如天线馈线、以太网骨干布线，特别针对需要应对高温环境的应用。	低损耗200系列 	50欧姆	天线短馈线。 针对要求接线方便、较低损耗的应用类型。
RG59A/U 	75欧姆	适用于视频音频信号传输，如监控视频和有线电视。	低损耗240系列 	50欧姆	中等长度天线馈线、跳线。
RG59B/U 	75欧姆	适用于视频音频信号传输，如监控视频和有线电视。	低损耗400系列 	50欧姆	添加了低损耗性能的RG8/9913。中等长度天线馈线。
RG6/U 	75欧姆	适用于视频音频信号传输，如监控视频和有线电视。	低损耗400超柔系列 	50欧姆	针对需要最高程度柔性效果或需反复折弯的应用环境。添加了低损耗性能的RG-8/9913。
RG223/U 	50欧姆	适用于数据传输，如广域网（WAN）和局域网（LAN）、GPS，特别针对要求低损信号和较强屏蔽效果的应用环境。	低损耗600系列 	50欧姆	中距离基站和蜂窝塔应用。
RG213/U 	50欧姆	适用于数据传输，如天线馈线，特别针对要求低损信号和高压性能的应用环境。	低损耗900直埋系列 	50欧姆	户外、直埋型应用，可用作1-5/8"和2-1/4"馈线卡的跳线组件，无跳线要求的中距离天线馈线，以及长距离基站和蜂窝塔应用。

注： 本页所有图片仅供参考，与实际产品或有出入。

同轴连接器的内部结构

同轴连接器的规格型号繁多，涉及许多不同的接口类型和相对应的接线方式。下图所示是同轴连接器常见的各部分构造。

压接环	连接主体	外部导体	绝缘层	中心导体
				
连接线缆外部导体的套管。	将各部件组合构成连接器。	外部导通元件，用于信号传输。	非导通元件，位于中心导体和外部导体之间。	中心导通元件，用于信号传输。

操作指南 - 如何组装同轴线缆组件

在开始组装前，您需要进行以下4项准备工作：

1. 同轴线
首先，您需要进行同轴线的选型。在这一步，需要确定的参数比较多，同时涉及电气性能和机械性能，例如：阻抗、屏蔽、衰减，以及直径、中心导体的结构（单股或者多股）、护套材质等。


2. 同轴连接器选型
然后，您需要进行同轴连接器的选型。同轴连接器型号众多，如常见的BNC、TNC、SMA、F型或者RCA仅是其中的一小部分。每款型号都有其不同的应用途径，并且都分为公头和母头两种规格。

3. 选择合适的接线方式
在确定了线缆和连接器的型号后，您需要选择相应的接线方式。常用的同轴接线方式共有3种：压接式、夹持式、免焊式。这3种方式的具体操作说明，请见下图。

4. 选择合适的工具
如您所选择的接线方式为“压接”，那就需要找到对应的工具。我们为您列出了压接工具的规格型号，供您挑选。


压接式：

最常采用的接线方式。通过使用压接环，将线缆的屏蔽层压接至连接器；连接器的中心插针（孔）则通过压接或焊接方式与线缆中心导体接合。

第1步：	第2步：	第3步：	第4步：	第5步：	第6步：
					
线缆裁至所需长度，将压接环套入线端。	使用同轴剥线器，对套有压接环的线端进行剥线操作。	将插针(孔)套在线缆中心导体上，确保插针(孔)底部触及绝缘层，并压接。	展开线缆编织层，之后将连接器主体套在插针(孔)外部。	滑动压接环，使其完全覆盖已展开的编织层。	压接到位。

夹持式：

夹持式接线，常用于有防风雨需求的户外型应用，或在缺少压接工具的情况下采用。线缆的编织（屏蔽）层被夹持在连接器主体和尾部螺母间；而连接器中心插针（孔）则通常和线缆中心导体焊接在一起。

第1步：	第2步：	第3步：
		
线缆裁至所需长度，套上连接器的尾部螺母；对线端进行剥线操作，然后展开编织层。	将编织层置于螺母外部；压接或焊接插针（孔）。	将连接器主体和尾部螺母旋紧。

免焊式：

操作简便，无需任何专用工具，因此常用于现场接线操作。

第1步：	第2步：	第3步：
		
对线端进行剥线操作。	套入连接器主体。	旋紧连接器主体。

压接工具：


如果您使用的是压接式连接器，L-com HT330K套件就一定是您的必备工具。该套件包含常规尺寸的压接模具、裁线刀、旋转式剥线器，让您一步实现专业级同轴线缆组件的装配。



插头和插座：



“插头”配置中心插针 = 公头



“插座”配置中心插孔 = 母头

单股线和多股线：





单股线中心导体：
衰减值最小，但柔性差。





多股线中心导体：
柔性好，但衰减值稍高。





























低损耗同轴线

100系列低损耗同轴线
- 中心导体：实心铜包钢线
- 屏蔽：内层铝箔90%覆盖率 + 镀锡铜编织层
- 绝缘：固体聚乙烯
- 护套：PVC
- 工作温度：－20°C -＋60°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
900	22.8	74.8
1800	33.2	108.8
2500	39.8	130.6

料号	描述
CA-100-FOOT	CA-100，按英尺（0.3m）计
CA-100-R1K	CA-100，1000英尺（304.8m）圈装
CA-100W-FOOT	白色CA-100，按英尺（0.3m）计

195R系列低损耗同轴线
- 中心导体：实心裸铜线
- 屏蔽：铝箔 + 镀锡铜编织层（90%覆盖率）
- 绝缘：物理发泡聚乙烯（阻燃级PTFE）
- 护套：聚氯乙烯（CMP阻燃等级）
- 工作温度：－20°C -＋60°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
900	11.1	36.5
1800	16.0	52.5
2500	19.0	62.4
5800	29.9	98.1

料号	描述
CA-195R-FOOT	CA-195R，按英尺（0.3m）计
CA-195R-R1K	CA-195R，1000英尺（304.8m）圈装
CA-195RW-FOOT	白色CA-195RW，按英尺（0.3m）计
CA-195RW-R1K 圈装	白色CA-195RW，1000英尺（304.8m）
CA195R-REEL	CNT-195-R，1000英尺（304.8m）圈装

200系列低损耗同轴线
- 中心导体：实心铜线
- 屏蔽：铝箔 + 镀锡铜编织层（90%覆盖率）
- 绝缘：物理发泡聚乙烯
- 护套：聚乙烯
- 工作温度：－40°C -＋80°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
900	9.9	32.6
1800	14.2	46.6
2500	16.9	55.4
5800	26.4	86.5

料号	描述
CA-200-FOOT	CA-200，按英尺（0.3m）计
CA-200-R1K	CA-200，1000英尺（304.8m）圈装

240系列低损耗同轴线
- 中心导体：实心铜线
- 屏蔽：铝箔 + 镀锡铜编织层
- 绝缘：物理发泡聚乙烯
- 护套：聚乙烯
- 工作温度：－40°C -＋80°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
900	7.6	24.8
1800	10.9	35.6
2500	12.9	45.4
5800	20.4	66.8

料号	描述
CA-240-FOOT	CA-240，按英尺（0.3m）计
CA-240-R500	CA-240，500英尺（152.4m）圈装

400和400P系列低损耗同轴线
- 中心导体：铜包铝线
- 屏蔽：铝箔 + 镀锡铜编织层
- 绝缘：物理发泡聚乙烯
- 护套：聚乙烯（黑色）
  阻燃级聚偏二氟乙烯（白色）
- 工作温度：－40°C -＋80°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
900	3.9	12.8
1800	5.7	18.6
2500	6.8	22.2
5800	10.8	35.5

料号	描述
CA-400-FOOT	CA-400，按英尺（0.3m）计
CA-400-R500	CA-400，500英尺（152.4m）圈装
CA-400-R1K	CA-400，1000英尺（304.8m）圈装
CA400-REEL	WBC -400，1000英尺（304.8m）
CA400P-FOOT	WBC -400，阻燃，按英尺（0.3m）计
CA400P-REEL 圈装	WBC -400，阻燃，1000英尺（304.8m）

400系列超柔低损耗同轴线
- 中心导体：多股裸铜线
- 屏蔽：铝箔 + 镀锡铜编织层
- 绝缘：物理发泡聚乙烯
- 护套：黑色热塑合成橡胶
- 工作温度：－40°C -＋85°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
900	4.7	15.4
1800	6.8	22.3
2500	8.1	26.6
5800	13.0	42.6

料号	描述
CA-400UF-FOOT	CA-400UF，按英尺（0.3m）计
CA-400UF-R1K	CA-400UF，1000英尺（304.8m）圈装

600系列低损耗同轴线
- 中心导体：实心铜线
- 屏蔽：铝箔 + 镀锡铜编织层
- 绝缘：物理发泡聚乙烯
- 护套：聚乙烯
- 工作温度：－40°C -＋80°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
900	2.5	8.2
1800	3.7	12.1
2500	4.4	14.5
5800	7.3	23.8

料号	描述
CA-600-R500	CA-600，500英尺（152.4m）圈装
CA-600-R1K	CA-600，1000英尺（304.8m）圈装

900DB系列低损耗同轴线
- 中心导体：BC圆管
- 屏蔽：铝带 + 镀锡铜编织层
- 绝缘：发泡聚乙烯
- 护套：聚乙烯
- 工作温度：－40°C -＋85°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
900	1.7	5.6
1800	2.5	8.2
2500	2.9	9.8
5800	4.9	16.0

料号	描述
CA900DB-TW-FOOT	直埋，按英尺（0.3m）计
CA900DB-TW-R1K	直埋，1000英尺（304.8m）圈装

同轴线

RG174 / U
- 中心导体：26（7 x 34）AWG铜包钢线
- 屏蔽：镀锡铜编织层（90%覆盖率）
- 绝缘：聚乙烯
- 护套：黑色PVC
- 工作温度：－40°C -＋75°C

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
100	8.4	27.6
200	12.5	41.0
400	19.0	62.3
1000	34.0	111.5

料号	描述
RG174-100	RG174/U，100 英尺（30.5m）圈装
RG174-500 装	RG174/U，500英尺（152.4m）线轴包
RG174-1K 装	RG174/U，1000英尺（304.8m）线轴包

RG188A / U
- 中心导体：26（7 x 34）AWG镀银铜包钢线
- 屏蔽：镀银铜编织层（96% 覆盖率）
- 绝缘：TFE特氟龙
- 护套：白色TFE压胶
- 工作温度：－70°C -＋200°C

通过VW-1垂直燃烧测试

标称衰减值		
MHz	db/100英尺	db/100m
100	8.3	27.2
200	12.0	39.4
400	17.5	57.4
1000	29.0	95.1


料号	描述
RG188A-100	RG188A/U，100英尺（30.5m）圈装
RG188A-500 装	RG188A/U，500英尺（152.4m）线轴包
RG188A-1K 包装	RG188A/U，1000英尺（304.8m）线轴


注：线轴包装可能包含多件。

低损耗LMR系列同轴散装线缆

料号	描述
LMR-100A-FR-LC	低损柔性 LMR-100A-FR 防火级同轴电缆双屏蔽黑色 FRPE 护套，长度按照英尺计
LMR-100A-UF-LC	低损耗超柔性 LMR-100A-UF 室内室外额定同轴电缆双屏蔽黑色 TPE 护套，长度按照英尺计
LMR-195-UF-LC	低损耗超柔性 LMR-195-UF 室内室外额定同轴电缆双屏蔽黑色 TPE 护套，长度按照英尺计
LMR-LW195-LC	低损耗柔性 LMR-LW195 轻型同轴电缆双屏蔽黑色 PE 护套，长度按照英尺计
LMR-LW240-LC	低损耗柔性LMR-LW240轻型同轴电缆，双屏蔽，黑色PE护套，长度按照英尺计
LMR-LW400-LC	低损耗柔性 LMR-LW400 轻型同轴电缆双屏蔽黑色 PE 护套，长度按照英尺计
LMR-400-FR-LC	低损耗柔性 LMR-400-FR 防火级同轴电缆双屏蔽，黑色 FRPE 护套，长度按照英尺计
LMR-LW600-LC	低损耗柔性 LMR-LW600 轻型同轴电缆双屏蔽黑色 PE 护套，长度按照英尺计
LMR-100A-PVC-LC	低损耗柔性LMR-100A-PVC室内/室外额定双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PVC护套
LMR-195-FR-LC	低损耗柔性LMR-195-FR耐火双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色FRPE护套
LMR-195-LC	低损耗柔性LMR-195室内/室外额定双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-200-FR-LC	低损耗柔性LMR-200-FR耐火双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色FRPE护套
LMR-200-LC	低损耗柔性LMR-200室内/室外额定双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-200-UF-LC	低损耗超柔性LMR-200-UF室内/室外额定双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-240-DB-LC	低损耗柔性LMR-240-DB直埋双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-240-UF-LC	低损耗超柔性LMR-240-UF室内/室外额定双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-240-FR-LC	低损耗柔性 LMR-240-FR 防火额定同轴电缆双屏蔽黑色 FRPE 护套，长度按照英尺计
LMR-400-75-LC	低损耗柔性LMR-400-75室内/室外额定双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-400-DB-LC	低损耗柔性LMR-400-DB直埋双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-400-LC	低损耗柔性LMR-400室内/室外额定双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-400-UF-LC	低损耗超高柔性LMR-400-UF室内/户外级同轴线缆，双屏蔽，黑色TPE护套，按英尺计
LMR-500-UF-LC	低损耗超柔性 LMR-500-UF 室内室外额定同轴电缆双屏蔽黑色 TPE 护套，长度按照英尺计
LMR-600-DB-LC	低损耗柔性LMR-600-DB直埋双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-600-LC	低损耗柔性LMR-600室内/室外额定双屏蔽同轴电缆，底部带有黑色PE护套
LMR-600-FR-LC	低损耗柔性 LMR-600-FR 防火级同轴电缆双屏蔽，黑色 FRPE 护套，长度按照英尺计
LMR-600-UF-LC	低损耗超柔性LMR-600-UF室内/室外级同轴电缆，双屏蔽，黑色TPE护套，长度按照英尺计
LMR-195-LLPL-LC	低损耗柔性LMR-195-LLPL-LC 天花板隔层双屏蔽同轴电缆，底部带有橘黄色PVC（FR）护套


LMR-195-UF-LC


LMR-195-FR-LC


LMR-240-UF-LC


LMR-500-UF-LC


LMR-600-UF-LC


同轴线



RG316 / U	标称衰减值			料号	描述
• 中心导体：26（7 x 34）AWG镀银铜包钢线 • 屏蔽：镀银铜编织层（95% 覆盖率） • 绝缘：TFE特氟龙 • 护套：棕色FEP • 工作温度：－70°C -＋200°C 通过VW-1垂直燃烧测试	MHz	db/100英尺	db/100m	RG316-100 RG316-500 RG316-1K	RG316/U，100英尺（30.5m）圈装 RG316/U，500英尺（152.4m）线轴包装 RG316/U，1000英尺（304.8m）线轴包装
	100	8.3	27.2		
	200	12.0	39.4		
	400	17.5	57.4		
	1000	29.0	95.1		
				注：线轴包装可能包含多件。	




RG58C / U	标称衰减值			料号	描述
• 中心导体：20（19 x 32）AWG镀锡铜线 • 屏蔽：镀锡铜编织层（95%覆盖率） • 绝缘：聚乙烯 • 护套：黑色PVC • 工作温度：－40°C -＋85°C	MHz	db/100英尺	db/100m	RG58C -100 RG58C -500 RG58C -1K	RG58C/U，100英尺（30.5m）圈装 RG58C/U，500英尺（152.4m）线轴包装 RG58C/U，1000英尺（304.8m）线轴包装
	100	4.9	16.1		
	200	7.3	23.9		
	400	11.0	36.1		
	1000	20.0	65.6		




RG142B / U	标称衰减值			料号	描述
• 中心导体：18 AWG实心镀银铜线 • 屏蔽：双层镀银铜编织层（96%覆盖率） • 绝缘：TFE特氟龙 • 护套：棕色FEP • 工作温度：－70°C -＋200°C 通过VW-1垂直燃烧测试	MHz	db/100英尺	db/100m	RG142B-100 RG142B-500 RG142B-1K	RG142B/U，100英尺（30.5m）圈装 RG142B/U，500英尺（152.4m）线轴包装 RG142B/U，1000英尺（304.8m）线轴包装
	100	3.9	12.8		
	200	5.6	18.4		
	400	8.2	26.9		
	1000	13.5	44.3	注：线轴包装可能包含多件。	




RG59A / U	标称衰减值			料号	描述
• 中心导体：22（7 x 30）AWG裸铜线 • 屏蔽：裸铜编织层（95%覆盖率） • 绝缘：发泡聚乙烯 • 护套：黑色PVC • 工作温度：－40°C -＋80°C	MHz	db/100英尺	db/100m	RG59A-100 RG59A-500 RG59A-1K	RG59A/U，100英尺（30.5m）圈装 RG59A/U，500英尺（152.4m）线轴包装 RG59A/U，1000英尺（304.8m）线轴包装
	100	3.0	9.8		
	200	4.5	14.8		
	400	6.6	21.7		
	1000	10.9	35.8		



RG59B / U	标称衰减值			料号	描述
• 中心导体：22 AWG实心铜包钢线 • 屏蔽：裸铜编织层（95%覆盖率） • 绝缘：聚乙烯 • 护套：黑色PVC • 工作温度：－40°C -＋80°C	MHz	db/100英尺	db/100m	RG59B-100 RG59B-500 RG59B-1K	RG59B/U，100英尺（30.5m）圈装 RG59B/U，500英尺（152.4m）线轴包装 RG59B/U，1000英尺（304.8m）线轴包装
	100	3.4	11.1		
	200	4.9	16.1		
	400	7.0	23.0		
	1000	12.0	39.3		




RG6 / U	标称衰减值			料号	描述
• 中心导体：18 AWG实心铜包钢线 • 屏蔽：内层铝箔（100%覆盖率）； 外层铜编织层（60%覆盖率） • 绝缘：发泡聚乙烯 • 护套：黑色PVC • 工作温度：－40°C -＋80°C	MHz	db/100英尺	db/100m	RG6-100 RG6-500 RG6-1K	RG6/U，100英尺（30.5m）圈装 RG6/U，500英尺（152.4m）线轴包装 RG6/U，1000英尺（304.8m）线轴包装
	100	2.1	6.9		
	200	3.1	10.2		
	400	4.5	14.8		
	1000	7.3	23.9		



RG62A / U	标称衰减值			料号	描述
• 中心导体：22 AWG实心铜包钢线 • 屏蔽：裸铜编织层（95%覆盖率） • 绝缘：半固态聚乙烯 • 护套：黑色PVC • 工作温度：－40°C -＋80°C	MHz	db/100英尺	db/100m	RG62A-100 RG62A-500 RG62A-1K	RG62A/U，100英尺（30.5m）圈装 RG62A/U，500英尺（152.4m）线轴包装 RG62A/U，1000英尺（304.8m）线轴包装
	100	2.7	8.9		
	200	3.8	12.5		
	400	5.3	17.4		
	1000	8.7	28.5		



734型DS3-4	标称衰减值			料号	描述
• 中心导体：20 AWG镀银实心铜线 • 屏蔽：内层100%铝箔 ＋ 外层编织层 • 绝缘：发泡聚乙烯 • 护套：聚氯乙烯（PVC） • 工作温度：－40°C -＋75°C	MHz	db/100英尺	db/100m	C734-100 C734-500 C734-1K	C734，100英尺（30.5m）圈装 C734，500英尺（152.4m）线轴包装 C734，1000英尺（304.8m）线轴包装
	5	.55	1.8		
	10	.77	2.5		
	50	1.74	5.7		
	100	2.49	8.2		



735型DS3-4	标称衰减值			料号	描述
• 中心导体：26 AWG镀银实心铜线 • 屏蔽：内层100%铝箔 ＋ 外层编织层 • 绝缘：发泡聚乙烯 • 护套：聚氯乙烯（PVC） • 工作温度：－40°C -＋75°C	MHz	db/100英尺	db/100m	C735-100 C735-500 C735-1K	C735，100英尺（30.5m）圈装 C735，500英尺（152.4m）线轴包装 C735，1000英尺（304.8m）线轴包装
	5	1.10	3.6		
	10	1.53	5.0		
	50	3.47	11.4		
	100	4.95	16.2		

实际长度与标注数值误差范围±10%。

同轴连接器与压接工具对照表

下表所列为压接型同轴连接器料号，各型号连接器所对应的压接套和中心导体规格，以及适用的压接工具。压接工具分为经济型、优良型、优良型套件。

如未能找到所需的连接器型号，请登录我们的网站L-com.cn，查阅最新信息，或者拨打L-com技术支持电话+86-512-62960028，我们随时随地为您提供帮助。

	压接尺寸		压接工具		
连接器料号	压接套	中心导体	经济型	优良型	优良型套件
ATF-3700	0.213	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC519	0.213	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC522	0.213	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
ANF-1700	0.213	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC836A-58	0.213	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC836A-58P	0.213	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BIF-83	0.231	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC523	0.178	0.068	不适用	HT301J	HT330K
BAC526	0.178	0.068	不适用	HT301J	HT330K
BAC527	0.178	0.068	不适用	HT301J	HT330K
BAC528	0.178	0.068	不适用	HT301J	HT330K
BAC836B-74	0.178	0.068	不适用	HT301J	HT330K
BAC893-58	0.213	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC893-59	0.255	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC908-59	0.255	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC706	0.255	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC012	0.324	N/A	HT106H	HT-CRIMP04	HT330K
BAC027	0.255	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC027A	0.255	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC028	0.255	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC029	0.324	0.068	不适用	HT-CRIMP04	HT330K
BAC030	0.324	0.255	不适用	HT-CRIMP04	HT330K
BAC031	0.324	0.255	不适用	HT-CRIMP04	HT330K
BAC032	0.319	N/A	HT106H	HT301C	HT330K
BAC520	0.255	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC836A-59	0.255	0.068	HT106D	HT301A	HT330K

	压接尺寸		压接工具		
连接器料号	压接套	中心导体	经济型	优良型	优良型套件
BAC836B-87	0.213	0.068	HT106D	HT301A	HT330K
BAC042	0.319	不适用	HT106H	HT301C	HT330K
BAC02	0.213	不适用	HT106D	HT301A	HT330K
BAC02A	0.128	不适用	不适用	HT301J	HT330K
BAC03	0.213	0.042	不适用	HT301G	HT330K
BAC03A	0.128	0.042	不适用	HT301J	HT330K
BAC04	0.213	0.042	不适用	HT301G	HT330K
BAC05	0.213	0.042	不适用	HT301G	HT330K
BAC05A	0.128	0.042	不适用	HT301J	HT330K
BAC02-G	0.213	不适用	HT106D	HT301A	HT330K
BAC02A-G	0.128	不适用	不适用	HT301J	HT330K
BAC03-G	0.213	0.042	不适用	HT301G	HT330K
BAC03A-G	0.128	0.042	不适用	HT301J	HT330K
BAC06A	0.128	0.042	不适用	HT301J	HT330K
BAC8015	0.213	不适用	HT106D	HT301A	HT330K
BAC525	0.213	不适用	HT106D	HT301A	HT330K
BAC500	0.213	不适用	HT106D	HT301A	HT330K
BAC501	0.213	不适用	HT106D	HT301A	HT330K
BAC502	0.128	0.042	不适用	HT301J	HT330K
BAC503	0.137	不适用	不适用	HT301G	HT330K
BAC-CFS59U	0.324	不适用	HT106H	HTS3162CT	不适用
BAC529	0.360	不适用	HT106H	HTS3162CT	不适用
BAC530	0.360	不适用	HT106H	HTS3162CT	不适用
BAC-EX6	挤压式	不适用	不适用	HTS-EX	不适用
BAC-EX59	挤压式	不适用	不适用	HTS-EX	不适用
BAC700-59	.262	不适用	HT106D	HT301A	HT330K

连接器料号	压接套	压接工具	中心导体	压接工具
BAC-UPL2000-D2B	0.255	HTS-CD3-21	0.042	HT010-0055
BAC-UPL2000-D8B	0.255	HTS-CD3-21	0.042	HT010-0055

连接器料号	压接套	压接工具	中心导体	压接工具
BAC-UPL220-025	0.255	HTS-CD3-11	0.042	HT010-0055
BAC-UPL220-026	0.178	HTS-CD3-11	0.042	HT010-0055

经济型压接工具 - 常规型号，适合大多数连接器及其中心导体

这类经济型压接工具，操作方便，助您高效完成压接工序。通过杠杆作用可产生强大作用力，确保每一次的完美压接。特别设计的可调节凸轮，让压接工具能够完全满足误差要求。适用于大多数常规压接型连接器。HT106D六角模具尺寸为0.068"、0.213"、0.255"，HT106H六角模具尺寸为0.322"、0.359"。

料号	描述
HT106D	9英寸型同轴压接工具（0.068"、0.213"、0.255"）
HT106H	9英寸型同轴压接工具（0.322"、0.359"）



HT106D



HT301A

优良型全循环棘轮式压接工具，带六角模具

这7款压接工具构造近似，但各配置不同尺寸的压接模具，适合各式压接型连接器，满足您不同的应用需求。

HT301A	优良型压接工具，带0.256"、0.213"、0.068"六角模具
HT301C	优良型压接工具，带0.319"、0.256"、0.213"、0.068"六角模具
HT301G	优良型压接工具，带0.255"、0.213"、0.137"、0.100"、0.069"、0.043"六角模具
HT301J	优良型压接工具，带0.178"、0.151"、0.128"、0.078"、0.068"、0.042"六角模具
HT230A	优良型压接工具，带0.255"、0.213"、0.187"、0.068"六角模具
HT-CRIMP02	优良型压接工具，带0.028"、0.039"、0.047"、0.100"、0.128"、0.151"六角模具
HT-CRIMP03	优良型压接工具，带0.100"、0.128"、0.429"六角模具
HT-CRIMP04	优良型压接工具，带0.068"、0.213"、0.256"、0.324"六角模具
HT-CRIMP600	优良型压接工具，带0.610"六角模具



HT-CRIMP04

优良型全循环棘轮式压接工具套件

这类优良型棘轮式压接和剥线工具套件，操作简便，几乎可以满足您所有的同轴压接需求。另配置一个专用的工具箱，坚固耐用，携带方便。套件包括棘轮式压接工具、可替换压接模具、裁线刀以及旋转剥线器。请登录L-com.cn查看各部件的详细信息。

HT330K	优良型压接工具套件，适用于RG型同轴线
HT-KIT-01	优良型压接工具套件，适用于低损耗和RG型同轴线



HT330K



HT-KIT-01


HTS3162CT


HTS-EX


HTS8700ES


HTS8700RB


TCK59F
TCK60F



AT-STRIP-02


HT302B


HT-STRIP400-1


HTS2100


HTS2100-51
HTS2100-53


HTS2100-54
HTS2100-60


HT010-0055


HTS-CD3-11


HTS-CD3-21

料号	描述

专业级六角及挤压式压接工具 - 针对专业级F型插头

这是两款全新的棘轮式压接工具。采用高碳钢制造，不仅结构坚固，而且可达到超长使用寿命。压接腔均为全机械加工，确保每次压接均能够达到所需精度。

HTS3162CT	六角压接工具，0.360"、0.470"尺寸
HTS-EX	挤压式压接工具

同轴剥线工具，适用于RG59 / 6，快速简便

这是同轴线接线操作时的必备工具！适用于RG59和RG6同轴线，只需简单操作即可完成工业级标准的剥线操作，达到1/4" (0.6cm) 精度。仅需压紧手柄，将线缆插入剥线孔，松开手柄同时旋转360°，剥线完成，随即便可压接。

HTS8700ES	有线电视剥线工具，适用于RG59、RG6
HTS8700RB	替换刀片盒，10个装，适用于RG59、RG6

F型连接器安装套件 - 同轴线测试仪、压接工具、剥线工具及40个插头，适用于RG59、RG6

我们专为安装工程师打造了这两款用于组装F型同轴线缆组件的工具套件。每款套件均包括40个专业级F型插头、一件剥线工具、一件压接工具和一件便携式同轴线测试仪。两款套件分别适用于RG59和RG6。

TCK59F	F型连接器安装套件，适用于RG59
TCK60F	F型连接器安装套件，适用于RG6

圆形同轴线剥线工具 - 适用于大多数同轴线型号，精准剥线

使用这系列同轴剥线工具，仅需一步操作即可快速、精准地剪切和修正护套、屏蔽层、内部绝缘层。套件中附带六角扳手，确保准确拆装，同时可调整刀片精度。共两种规格，分别配置2件刀片和3件刀片。

AT-STRIP-02	同轴剥线工具，配2件刀片，适用于100、RG8、RG11、 RG213、RG214系列
HT302B	同轴剥线工具，配2件刀片，适用于RG58、RG59、RG62
HT3021	替换刀片，4件装，适用于HT302
HT312A	同轴剥线工具，配3件刀片，适用于RG59、RG62、RG6
HT312B	同轴剥线工具，配3件刀片，适用于RG58、RG59、RG62
HT312S	同轴剥线工具，配3件刀片，适用于RG213、RG11、RG8
HT312X	同轴剥线工具，配3件刀片，适用于3.5至5mm线径
HT3121	替换刀片，4件装，适用于HT312

圆形同轴线剥线工具，适用于400、600系列

使用这系列同轴剥线工具，仅需一步操作即可快速、精准地剪切和修正护套、屏蔽层、内部绝缘层。将待剥线端插入剥线工具，顺时针旋转4至5次，之后再将该线端插入工具的另一端，同样顺时针旋转4至5次，即可剥除不需要的部分。

HT-STRIP400-1	同轴线剥线工具，适用于400系列
HT-STRIP600-1	同轴线剥线工具，适用于600系列
HT-STRIP-B1	替换刀片，适用于HT-STRIP400-1和HT-STRIP600-1

压接工具，可与同轴类及水晶头模具匹配，美国本土制造

L-com HTS2100系列压接工具，可以匹配多类压接模具，适用于水晶头或同轴连接器的端接，是市场上最高等级的压接工具，外观紧凑，操作轻松简便。碳钢框架配以注塑式手柄，可承受50000次以上的压接。这一系列压接工具与本手册54页所列压接模具完全匹配。

HTS2100	压接钳，可与所有HTS2100系列模具匹配
HTS2100-51	RG58 / RG59压接模具，适用于BNC和TNC连接器，0.068、0.213、0.255六角形
HTS2100-53	RG58 / RG59压接模具，适用于SMA连接器，0.042方形，0.213、0.255六角形
HTS2100-54	RG58 / RG59阻燃型压接模具，适用于阻燃型BNC连接器，0.042方形，0.068、0.190、0.213六角形
HTS2100-60	RG174压接模具，适用于BNC和SMA连接器，0.068、0.178六角形

防水胶带

HT-TAPE01	3M®自融性防水胶带，2英寸x 10英尺卷
HT-TAPE104	COAX-SEAL #104手捏塑料制防水胶带，1/2英寸 x 5英尺卷
HT-TAPE105	COAX-SEAL #105手捏塑料制防水胶带，1/2英寸 x 12英尺卷，4卷/盒
HT-TAPE106	COAX-SEAL #106手捏塑料制防水胶带，1英寸 x 12英尺卷，4卷/盒

专业级8点位中心插针压接工具

这款专业级工具可助您瞬时完成同轴中心插针的压接！多点位设计已被证实是最为可靠的压接方法。专为BAC-UPL系列插头设计。

HT010-0055	8点位中心插针压接工具

HTS-CT4L专业级压接工具，与同轴模具匹配

人体工程学设计，特别适合专业人士使用。手柄的设计在考虑舒适度的同时也借助高效杠杆作用，大大减少操作疲劳。精准的棘轮构造让您轻松完成全循环压接。使用十字螺丝刀或平口螺丝刀即可完成模具更换。

HT010-0055	专业级压接钳
HTS-CD3-11	734/735六角压接模具（0.255"、0.178"）
HTS-CD3-21	1505/1506六角压接模具（0.255"、0.290"）

料号	描述

固定预置式扭力扳手

预置式扭矩扳手可在组装和拆卸各种射频同轴连接器时提供精确的配合力。 预置式射频扳手的独特之处在于，一旦达到预设扭矩值，它们就会发出“卡嗒”声，可以听到和感觉到，然后头部轻微弯曲，提醒用户停止对连接器施加扭矩。

LC-TWC0314	固定预置式扭力扳手，自带1/4 英寸扳手头，适合 SMC连接器使用，预设扭矩为 3 英寸磅
LC-TWC0814	固定预置式扭力扳手，自带 1/4英寸扳手头，适合SSMA连接器使用，预设扭矩为 8英寸磅
LC-TWC08516	固定预置式扭力扳手，自带5/16 英寸扳手头，适合2.92 mm、3.5 mm SMA连接器使用，预设扭矩为 8 英寸磅
LC-TWC1420MM	固定预置式扭力扳手，自带20mm扳手头，适合N型连接器使用，预设扭矩为 14 英寸磅
LC-TWC1434	固定预置式扭力扳手，自带3/4 英寸扳手头，适合7mm连接器， N型连接器使用，预设扭矩为 14 英寸磅
LC-TWC1458	固定预置式扭力扳手，自带 5/8英寸扳手头，适合TNC连接器使用，预设扭矩为 14 英寸磅
LC-TWC151316	固定预置式扭力扳手，自带 13/16英寸扳手头，适合N型和SC连接器使用，预设扭矩为 14 英寸磅
LCTWB02532-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 5/32英寸扳手头适合SSMC连接器使用，预设扭矩值为 2英寸磅
LCTWB041564-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 15/64英寸扳手头适合1.0mm连接器使用，预设扭矩值为 4英寸磅
LCTWB0514-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 1/4英寸扳手头适合SSMA连接器使用，预设扭矩值为 5英寸磅
LCTWB05516-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 5/16英寸扳手头适合SMA连接器使用，预设扭矩值为 5英寸磅
LCTWB0658-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 5/8英寸扳手头适合TNC连接器使用，预设扭矩值为 6英寸磅
LCTWB081316-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 13/16英寸扳手头适合 N型，SC连接器使用，预设扭矩值为 8英寸磅
LCTWB0820MM-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 20mm扳手头适合 N型连接器使用，预设扭矩值为 8英寸磅
LCTWB0834-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 3/4 英寸扳手头适合 N 连接器使用，预设扭矩值为 8 英寸磅
LCTWB08516-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 5/16英寸扳手头适合3.5mm, 2.92mm, 2.4mm, SMA连接器使用，预设扭矩值为 8英寸磅
LCTWB12916-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 9/16英寸扳手头适合TNC连接器使用，预设扭矩值为 12英寸磅
LCTWB141316-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 13/16英寸扳手头适合 N型，SC连接器使用，预设扭矩值为 14英寸磅
LCTWB1434-TQ	固定折弯式扭矩扳手，自带 3/4 英寸扳手头适合 N型，7mm 连接器使用，预设扭矩值为 14英寸磅


LC-TWC08516


LCTWB0658-TQ


LCTWB141316-TQ


LCBO4417MM

固定预置式扭力扳手

转接扭矩扳手由耐用的钢合金制成，并配有镀镍黑色铝制手柄。一旦达到扭矩值力，扭矩扳手将在枢轴点处“折弯”，旨在防止过扭矩。

LCBO2605IN	用于 4.3-10 型连接器的折弯式扭矩扳手，预设扭矩 26.5 英寸磅，7/16 六角扳手头
LCBO4417MM	用于 4.3-10 型连接器的折弯式扭矩扳手，预设扭矩 44.3 英寸磅，5/8英寸六角扳手头
LCBO522MM	用于 NEX10 型连接器的折弯式扭矩扳手，预设扭矩 44.3 英寸磅，7/8英寸六角扳手头

FOT-ST-RO4	旋转式同轴线缆剥线工具，4mm、6mm、8mm、12mm剥线长度


FOT-ST-RO4

50/75欧姆，BNC终端负载

LCTR040	2瓦75欧姆BNC公头终端负载，最高使用频率2GHz， VSWR1.2
LCTR6156A	2瓦射频负载，BNC公头，最高使用频率4GHz
LCTR6252C	2瓦50欧姆BNC公头终端负载，最高使用频率4GHz， VSWR1.2
LCTR6253C	2瓦75欧姆BNC公头终端负载，带链条扣，最高使用频率2GHz， VSWR1.2
LCTR6254C	2瓦50欧姆BNC母头终端负载，最高使用频率4GHz， VSWR1.2 带链条扣
LCTR6255C	2瓦75欧姆BNC母头终端负载，最高使用频率2GHz， VSWR1.2,带链条扣
LCTR6256	2瓦50欧姆BNC母头终端负载，最高使用频率4GHz， VSWR1.2 带链条扣
LCTR6257	2瓦75欧姆BNC母头终端负载，最高使用频率2GHz， VSWR1.2

LCC405001	BNC终端负载, 公头, 与RG58线缆一同使用(50欧姆)
LCC405003	BNC终端负载, 公头, 与RG59线缆一同使用(75欧姆)
LCC405004	BNC终端负载, 母头, 与RG59线缆一同使用(75欧姆)


LCTR6156A


LCC405001


LCC405004


LCTR6255C


LCTR1007

SMA终端负载，最高频率18 GHz

LCTR1006	1W RF负载，SMA公头，最高频率18 GHz
LCTR1007	1 W射频负载，SMA母头，最高频率18 GHz
LCTR1008	2WRF负载，SMA公头，最高频率18 GHz
LCTR1008C	2 W射频负载，带挂链，SMA 公头，最高频率18 GHz
LCTR1009	SMA母头的2 W射频负载，最高频率18 GHz
LCTR1010	2 W射频负载，N公，最高频率18 GHz
LCTR1011	2 W射频负载，N型母头，最高频率18 GHz


BTS5F


BTS5M


ARSP-TERM


BIF5M


BIF7F


BTB5MD


BTB5FD


BTB7MD


BM50G-1W

ANF-TERM

ANM-TERM1






ADM-CAP01


BTF75M
10件/袋


BA09


ANF-CAP01


USP-PCB

USP-PCT


BA307


BA45


LCTR1004


LCTR1005


LCTR1001



LCTR1001C

Tip 何时需要使用自带终端负载的适配器？

随着视频、音频、数据传输连接的日益复杂化，同轴线的应用也正趋之多样。在许多应用环境中，都不免存在未被接入的同轴端口，而正是这样的闲置端口，会直接带来信号泄漏的问题，同时还会使得临近设备的信号由此进入，对线路产生串扰。当产生这一问题时，一般解决途径是另行接入一个同轴终端负载；而使用自带终端负载的适配器，就可以一步解决所有问题，不必担心终端丢失或被遗漏等隐患。



50欧姆同轴线连网



75欧姆同轴线连网

SMA同轴终端负载 - 与闲置端口或线端阻抗匹配

料号	描述
BTS5F	SMA终端负载，母头，50欧姆，绿
BTS5M	SMA终端负载，公头，50欧姆，绿
ARSP-TERM	反极性SMA终端负载，插头，0-6 GHz（50欧姆）

BNC同轴终端负载 - 完全绝缘，多种阻抗规格，与同轴线匹配

同轴终端负载，用于线路远端，阻抗应符合同轴线的性能要求，才能在信号传输时防止产生反射或驻波。所列终端负载额定功率均为0.5瓦。如图所示，完全绝缘型公头带黑色保护壳。采用与电阻相对应的颜色编码。

BIF5M	BNC终端负载，公头，适用于RG58（50欧姆），绿
BIF7M	BNC终端负载，公头，适用于RG59（75欧姆），紫
BIF9M	BNC终端负载，公头，适用于RG62（93欧姆），白
BIF5F	BNC终端负载，母头，适用于RG58（50欧姆），绿
BIF7F	BNC终端负载，母头，适用于RG59（75欧姆），紫

优良型BNC和N型终端负载 - 机械制金属结构，完全屏蔽

这一系列优良型终端负载为金属材质。该系列中的BM50G-1W带接地线。

BTB5MD	BNC终端负载，公头，适用于RG58（50欧姆）
BTB5FD	BNC终端负载，母头，适用于RG58（50欧姆）
BTB7MD	BNC终端负载，公头，适用于RG59（75欧姆）
BTB7FD	BNC终端负载，母头，适用于RG59（75欧姆）
BTB9MD	BNC终端负载，公头，适用于RG62（93欧姆）
BM50G-1W	BNC终端负载，公头，带接地线（50欧姆）
ANF-TERM	N型终端负载，母头，0-6 GHz（50欧姆）
ANM-TERM1	N型终端负载，公头，0-6 GHz（50欧姆）

75欧姆F型终端负载 - 一步解决射频信号发射问题

终端负载也称“虚负载”，是线路分离器和放大器端口正确端接所必需的基本元件。按10件/袋出售。

BTF75M	75欧姆F型终端负载，10件/袋

优良型保护帽，带链条扣

ADM-CAP01	保护帽，适用于7/16 DIN母头，带链条扣
ANM-CAP01	保护帽，适用于N型和UHF母头，带链条扣
ANF-CAP01	保护帽，适用于N型和UHF公头，带链条扣
ASF-CAP01	保护帽，适用于SMA公头，带链条扣
BA09	保护帽，适用于SMA母头，带链条扣
USP-PCB	保护帽，适用于BNC母头，带链条扣
USP-PCT	保护帽，适用于TNC母头，带链条扣

自带终端负载的适配器，穿壁式及T型 - 线端无需再配置终端负载

BA307和BA307-75穿壁式BNC适配器，自带终端负载，适用于带0.5英寸D形孔的机架面板。节省成本，无需再单独配置终端负载。此外，同系列的BA45和BA45-75（公头-母头-公头）为T型适配器，自带50欧姆或75欧姆终端负载。

BA307	BNC适配器，自带终端负载，穿壁式，母头-母头，50欧姆
BA307-75	BNC适配器，自带终端负载，穿壁式，母头-母头，75欧姆
BA45	BNC适配器，自带终端负载，T型，母头-公头-母头，50欧姆
BA45-75	BNC适配器，自带终端负载，T型，母头-公头-母头，75欧姆

0-6 GHz 50欧姆高性能N型插头终端负载

L-com的0-6 GHz 50欧姆N型终端负载极其适用于需要对开放的同轴线缆末端进行端接的应用情形。此类加固型终端负载可持续使用多年。

LCTR1004	2W射频负载，高达3 GHz，N型公头，铝制结构
LCTR1005	2W射频负载，高达6 GHz，N型公头，铝制结构

0-6 GHz 50欧姆高性能SMA插头终端负载

L-com的0-6 GHz 50欧姆SMA插头终端负载极其适用于需要对开放的同轴线缆末端进行端接的应用情形。此类加固型终端负载可持续使用多年。

LCTR1001	2W射频负载，高达1 GHz，SMA公头，镀镍黄铜结构
LCTR1002	2W射频负载，高达3 GHz，SMA公头，镀镍黄铜结构
LCTR1003	2W射频负载，高达6 GHz，SMA公头，镀镍黄铜结构
LCTR1001C	2W射频负载，带链条，高达1 GHz，SMA公头，镀镍黄铜结构
LCTR1002C	2W射频负载，带链条，高达3 GHz，SMA公头，镀镍黄铜结构
LCTR1003C	2W射频负载，带链条，高达6 GHz，SMA公头，镀镍黄铜结构

固定式射频衰减器，带SMA和N型接口

L-com全新的固定式射频衰减器产品线由支持DC至3 GHz和DC至6 GHz频率范围的SMA衰减器以及支持DC至3 GHz和DC至6 GHz频率范围的N型衰减器组成。

所有此类衰减器均采用直通式设计。SMA衰减器分为不锈钢制和黄铜制两种，额定输入功率2W，衰减精度为1至30 dB。N型衰减器均为镍制，同样支持2W的输入功率，衰减精度也为1至30 dB。

料号	描述

DC-3GHz高性能SMA固定式射频衰减器，不锈钢结构


LCAT1001

LCAT1001-01	2W/1dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-02	2W/2dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-03	2W/3dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-04	2W/4dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-05	2W/5dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-06	2W/6dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-07	2W/7dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-08	2W/8dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-09	2W/9dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-10	2W/10dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-20	2W/20dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz
LCAT1001-30	2W/30dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，不锈钢结构，高达3 GHz

DC-3GHz高性能SMA固定式射频衰减器，镀金黄铜结构


LCAT1002

LCAT1002-01	2W/1dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-02	2W/2dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-03	2W/3dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-04	2W/4dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-05	2W/5dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-06	2W/6dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-07	2W/7dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-08	2W/8dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-09	2W/9dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-10	2W/10dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-20	2W/20dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1002-30	2W/30dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，镀金黄铜结构，高达3 GHz

DC-6GHz高性能SMA固定式射频衰减器，钝化不锈钢结构


LCAT1000

LCAT1000-01	2W/1dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-02	2W/2dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-03	2W/3dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-04	2W/4dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-05	2W/5dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-06	2W/6dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-07	2W/7dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-08	2W/8dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-09	2W/9dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-10	2W/10dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-12	2W/12dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-15	2W/15dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-18	2W/18dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-20	2W/20dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-25	2W/25dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz
LCAT1000-30	2W/30dB固定式射频衰减器，SMA公头/SMA母头，钝化不锈钢结构，高达6 GHz

DC-3GHz高性能N型固定式射频衰减器


LCAT1003

LCAT1003-01	2W/1dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-02	2W/2dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-03	2W/3dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-04	2W/4dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-05	2W/5dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-06	2W/6dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-07	2W/7dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-08	2W/8dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-09	2W/9dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-10	2W/10dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-20	2W/20dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz
LCAT1003-30	2W/30dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达3 GHz

DC-6GHz高性能N型固定式射频衰减器


LCAT1004

LCAT1004-01	2W/1dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-02	2W/2dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-03	2W/3dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-04	2W/4dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-05	2W/5dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-06	2W/6dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-07	2W/7dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-08	2W/8dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-09	2W/9dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-10	2W/10dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-20	2W/20dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz
LCAT1004-30	2W/30dB固定式射频衰减器，N型公头/N型母头，镀镍黄铜结构，高达6 GHz

固定衰减器，75欧姆F型黄铜三金属主体

该系列直衰减器采用黄铜主体和三金属电镀，符合REACH和RoHS标准，此RF微波衰减器具有标准极性的串联螺纹公母连接器。固定衰减器工作频率范围0 GHz至3 GHz，可以防止放大器、接收器和检测器中的信号过载，将信号电平调整到合适范围。



LCAT7396-10

料号	描述
LCAT7396-1	1 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-10	10 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-16	16 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-2	2 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-20	20 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-3	3 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-4	4 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-5	5dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-6	6dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-7	7 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-8	8 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz
LCAT7396-9	9 dB固定衰减器75 Ohm F公到F母黄铜三金属主体，额定功率为2瓦，最高频率：3 GHz

固定衰减器，N型，钝化不锈钢主体


LCAT7094-04

LCAT7094-01	2W/1dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18GHz
LCAT7094-02	2W/2dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18GHz
LCAT7094-03	2W/3dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18GHz
LCAT7094-04	2W/4dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18GHz
LCAT7094-05	2W/5dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18GHz
LCAT7094-06	2W/6dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18GHz
LCAT7094-07	2W/7dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18GHz
LCAT7094-08	2W/8dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18G
LCAT7094-09	2W/9dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18G
LCAT7094-10	2W/10dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18G
LCAT7094-12	2W/12dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18G
LCAT7094-15	2W/15dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18G
LCAT7094-20	2W/20dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18G
LCAT7094-30	2W/30dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18G
LCAT7094-40	2W/40dB固定式衰减器，N型公头/N型母头，钝化不锈钢主体，高达18G

固定衰减器，BNC型，三金属电镀黄铜制


LCAT7437-30

LCAT7437-1	2W/1dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-10	2W/10dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-15	2W/15dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-2	2W/2dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-20	2W/20dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-3	2W/3dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-30	2W/30dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-4	2W/4dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-5	2W/5dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-6	2W/6dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-7	2W/7dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-8	2W/8dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7437-9	2W/9dB固定式衰减器，BNC公头/BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内

固定衰减器，75欧姆BNC型，三金属电镀黄铜制


LCAT7438-5

LCAT7438-1	2W/1dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-10	2W/9dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-2	2W/2dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-20	2W/20dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-3	2W/3dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-4	2W/4dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-5	2W/5dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-6	2W/6dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-7	2W/7dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-8	2W/8dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内
LCAT7438-9	2W/9dB固定式衰减器，75欧姆BNC公头/75欧姆BNC母头，三金属电镀黄铜制，工作频率4GHz以内

固定衰减器，SMA型，不锈钢主体


LCAT1005-07

LCAT1005-01	2W / 1 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-02	2W / 2 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-03	2W / 3 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-04	2W / 4 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-05	2W / 5 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-06	2W / 6 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-07	2W / 7 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-08	2W / 8 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-09	2W / 9 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-10	2W / 10 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-20	2W / 20 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz
LCAT1005-30	2W / 30 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头不锈钢主体，最高频率18 GHz

固定衰减器，SMA型，不锈钢主体

料号	描述
LCAT1006-01	2W / 1 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-02	2W / 2 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-03	2W / 3 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-04	2W / 4 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体,最高频率18 GHz
LCAT1006-05	2W / 5 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-06	2W / 6 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-07	2W / 7 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-08	2W / 8 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-09	2W / 9 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-10	2W / 10 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-20	2W / 20 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz
LCAT1006-30	2W / 30 dB固定衰减器，SMA公头至SMA母头黄铜金色主体，最高频率18 GHz


LCAT1006-01

固定衰减器，N型，黄铜主体

LCAT1007-01	2W / 1 dB固定衰减器，N公到N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-02	2W / 2 dB固定衰减器，N母对N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-03	2W / 3 dB固定衰减器，N公母N母黄铜镍主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-04	2W / 4 dB固定衰减器，N母对N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-05	2W / 5 dB固定衰减器，N公到N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-06	2W / 6 dB固定衰减器，N公到N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-07	2W / 7 dB固定衰减器，N到N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-08	2W / 8 dB固定衰减器，N公到N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-09	2W / 9 dB固定衰减器，N到N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-10	2W / 10 dB固定衰减器，N母对N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-20	2W / 20 dB固定衰减器，N公到N母黄铜黄铜主体，最高频率18 GHz
LCAT1007-30	2W / 30 dB固定衰减器，N公母N母黄铜黄铜主体，频率高达18 GHz


LCAT1007-04

固定衰减器，SMA型，钝化不锈钢主体


LCAT1000-01	2W / 1dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-10	2W / 10dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-12	2W / 12dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-15	2W / 15dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-18	2W / 18dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-02	2W / 2dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-20	2W / 20dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz


LCAT1000-15

固定衰减器，SMA型，钝化不锈钢主体（和LCAT1000合并）

LCAT1000-25	2W / 25dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-03	2W / 3dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-30	2W / 30dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-04	2W / 4dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-05	2W / 5dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-06	2W / 6dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-07	2W / 7dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-08	2W / 8dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz
LCAT1000-09	2W / 9dB 射频固定衰减器，SMA公头至SMA母头钝化不锈钢主体，最高工作频率为6 GHz


LCAT1000-05

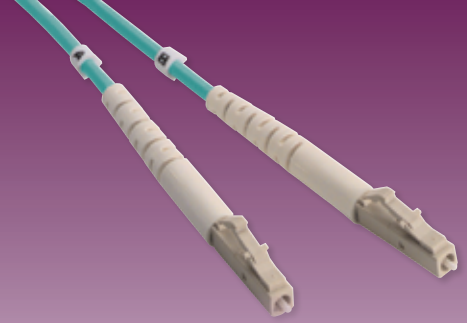

光纤使用指南

什么是光纤?

光纤由玻璃纤芯、包层、涂覆层、芳纶（Kevlar）以及外层护套构成。光纤通过光脉冲替代传统的电子信号进行传输。

如何使用光纤?

将光纤接入通信设备和配线架，就可完成网络连接或者设备间的互连。

光纤有哪些使用场合?

光纤已被广泛用于商业、政府、军事领域，以及其它行业的各类音频、视频、数据传输应用。


光纤传输概述

传统铜芯线缆通过电子信号进行传输，光纤则通过光脉冲达到相同的目的。光纤内部是一根透明的玻璃纤芯，玻璃纤芯外覆盖有一层类似镜面的包层。光线进入光纤，途中通过包层不断反射，到达光纤传输通道的另一端。

在当今的高速网络应用中，渐变折射率多模光纤和阶跃折射率单模光纤均可实现长距离的光传播。多模光纤所配置的纤芯较粗，多用作同一建筑内的较短距离布线；单模光纤的纤芯较细，多用于建筑之间的较长距离布线。

光纤规格

光纤通过纤芯和包层的直径来区分规格，使用“纤芯直径 / 包层直径”标注。多模光纤的规格一般为62.5 / 125或50 / 125微米，单模光纤一般为9 / 125微米。

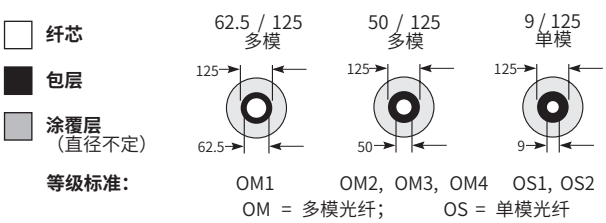


端面类型及典型回损

对于单模光纤来说，线缆组件的回损至关重要。L-com单模光纤的标准端面为PC面和APC面，我们同时提供UPC面的定制规格。



光纤玻璃类型

阶跃折射率光纤依赖于光的反射，而渐变折射率光纤通过在不同层中采用特性不同的玻璃，使得光在沿光纤传播过程中发生“弯曲”。这可降低光纤的模式色散，从而实现更高的传输速率。

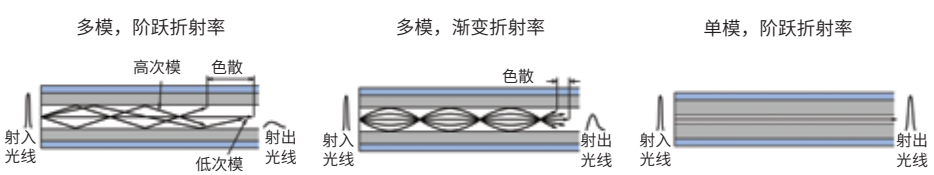


	连接器型号	接入方式	光纤类型	端面	芯数	典型应用	其他备注
	LC	扣合式RJ45接口	单模和多模	PC面、UPC面、APC面	1	千兆以太网、多媒体视频	小封装技术（SFF）
	MPO (MTP)	插拔式	单模和多模	不适用	6或12	有源设备互连、宽带O/E模块连接、QSFP互连	接入时，连接器两根导针必须精确对正
	SC	卡接式	单模和多模	PC面、UPC面、APC面	1	有线电视、测试设备	自锁
	ST	旋入式	单模和多模	PC面、UPC面	1	局域网、军用	自锁
	FC	螺丝扣	单模和多模	PC面、UPC面、APC面	1	数据通讯、远程通信	自锁
	MT-RJ	扣合式RJ45接口	单模和多模	不适用	2	千兆以太网、异步传输模式（ATM）	接入时，连接器两根导针必须精确对正

IP67防护级光纤线缆组件，恶劣环境专用

L-com IP67级双芯LC线缆组件，特别针对工业级网络或恶劣环境下的应用，防潮、防尘、防化学污染、防腐蚀性气体和液体。采用坚固的户外级光缆，IP67级LC连接器，可应对各类恶劣环境。同时，该系列产品还包括设计特别的穿壁式适配器，一端可接入LC光纤，另一端连接工业级LC连接器。除此之外，我们还特别为您提供防尘帽，可与连接器或穿壁式适配器匹配。

料号	描述
FODLC-IND-01	OM1IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，1.0m
FODLC-IND-03	OM1IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，3.0m
FODLC-IND-05	OM1IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，5.0m
FODLC-IND-10	OM1IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，10.0m
FODLCOM2-IND-01	OM2IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，1.0m
FODLCOM2-IND-03	OM2IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，3.0m
FODLCOM2-IND-05	OM2IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，5.0m
FODLCOM2-IND-10	OM2IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，10.0m
SFODLC-IND-01	单模 IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，1.0m
SFODLC-IND-03	单模 IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，3.0m
SFODLC-IND-05	单模 IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，5.0m
SFODLC-IND-10	单模 IP67级光纤跳线，2个LC / 2个LC，10.0m
FOC-XPLC2-MM	IP67级双芯多模LC连接器
FOC-XPLC2-SM	IP67级双芯单模LC连接器
XLC-MM	IP67级双芯多模LC适配器，穿壁式
XLC-SM	IP67级双芯单模LC适配器，穿壁式
X-CAP	IP67级双芯LC防尘帽，带挂链，适用于穿壁式插座
XPM-CAP2	IP67级双芯LC防尘帽，带挂链，适用于工业级插座

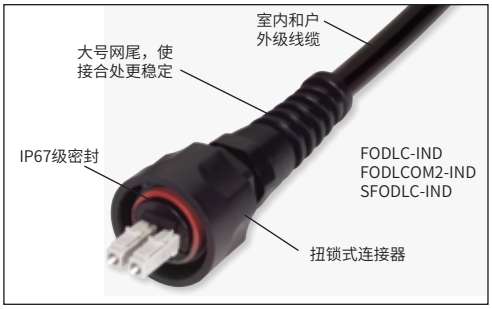









IP68级加固型LC插头和插座

L-com的加固型IP68级LC插头和插座融合了双工LC光纤连接器的小尺寸优点以及恶劣环境专用连接器的耐用性优点。在正确配接或加盖防尘帽后，其IP68防护等级可实现防潮、防水及防尘效果。插头在接线后具备400磅（181千克）的保持力。所有产品均为金属机加工，抗挤压强度达到可观的450磅（204千克）。此类加固型产品可承受最为严苛、最高要求的环境，型号包括多模、单模及单模APC端面，以满足所有应用需求。所有插头和插座均配置防尘帽。

料号	描述
IP68加固型LC插头	
RLRB121LP01A	IP68加固型LC插头，双工，多模，带防尘帽
RLRB121LP02B	IP68加固型LC插头，双工，单模，带防尘帽
RLRB121LP02E	IP68加固型LC插头，双工，单模APC端面，带防尘帽
IP68加固型LC法兰安装插座	
RLRD121LC01A	IP68加固型LC法兰安装插座，双工，多模，带防尘帽
RLRD121LC02B	IP68加固型LC法兰安装插座，双工，单模，带防尘帽
RLRD121LC02E	IP68加固型LC法兰安装插座，双工，单模APC端面，带防尘帽
IP68加固型LC锁紧螺母插座	
RLRK121LC01A	IP68加固型LC锁紧螺母插座，双工，多模，带防尘帽
RLRK121LC02B	IP68加固型LC锁紧螺母插座，双工，单模，带防尘帽
RLRK121LC02E	IP68加固型LC锁紧螺母插座，双工，单模APC端面，带防尘帽
IP68加固型LC D38999锁紧螺母插座	
RLRJ121LC01A	IP68加固型LC D38999锁紧螺母插座，双工，多模，带防尘帽
RLRJ121LC02B	IP68加固型LC D38999锁紧螺母插座，双工，单模，带防尘帽
RLRJ121LC02E	IP68加固型LC D38999锁紧螺母插座，双工，单模APC端面，带防尘帽
IP68加固型LC菊花链式插座	
RLRP121LC01A	IP68加固型LC菊花链式插座，双工，多模，带防尘帽
RLRP121LC02B	IP68加固型LC菊花链式插座，双工，单模，带防尘帽
RLRP121LC02E	IP68加固型LC菊花链式插座，双工，单模APC端面，带防尘帽






















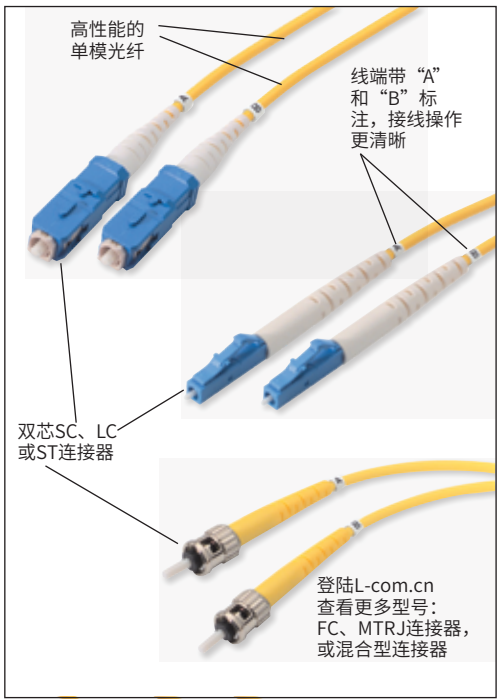

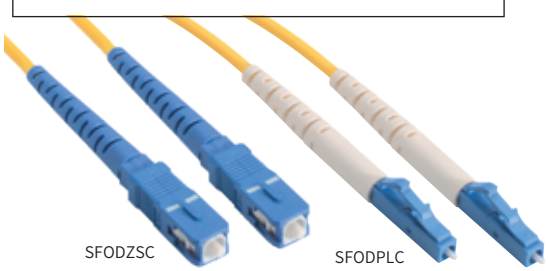





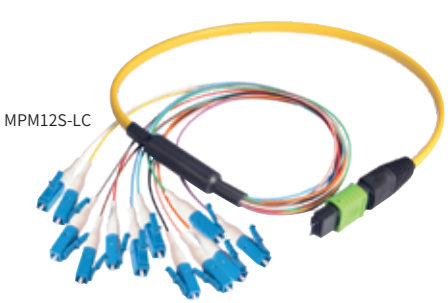

9/125单模双芯光纤跳线

L-com 9/125光纤，采用PC端面，100%通过专业测试。请登录L-com.cn，查看更多长度规格、颜色种类和连接器型号。线缆长度以米计。1米 (m) = 3.28 英尺 (ft)。

料号	描述

9/125单模双芯光纤跳线 （可在线选择APC和单芯型号）

PVC干线级（OFNR阻燃等级）型号

SFODLC-01	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
SFODLC-02	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，黄，2.0m
SFODLC-03	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，黄，3.0m
SFODSC-01	单模光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
SFODSC-02	单模光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，黄，2.0m
SFODSC-03	单模光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，黄，3.0m
SFODST-01	单模光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
SFODST-02	单模光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，黄，2.0m
SFODST-03	单模光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，黄，3.0m
SFODSC-LC-01	单模光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
SFODSC-LC-02	单模光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，黄，2.0m
SFODSC-LC-03	单模光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，黄，3.0m
SFODST-LC-01	单模光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
SFODST-LC-02	单模光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，黄，2.0m
SFODST-LC-03	单模光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，黄，3.0m

阻燃线（OFNP阻燃等级）型号

SFODPLC-01	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNP阻燃等级护套，黄，1.0m
SFODPLC-02	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNP阻燃等级护套，黄，2.0m
SFODPLC-03	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNP阻燃等级护套，黄，3.0m
SFODPSC-01	单模光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNP阻燃等级护套，黄，1.0m
SFODPSC-02	单模光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNP阻燃等级护套，黄，2.0m
SFODPSC-03	单模光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNP阻燃等级护套，黄，3.0m

低烟无卤型号

SFODZLC-01	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，黄，1.0m
SFODZLC-02	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，黄，2.0m
SFODZLC-03	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，黄，3.0m
SFODZSC-01	单模光纤跳线，2个SC/2个SC，低烟无卤护套，黄，1.0m
SFODZSC-02	单模光纤跳线，2个SC/2个SC，低烟无卤护套，黄，2.0m
SFODZSC-03	单模光纤跳线，2个SC/2个SC，低烟无卤护套，黄，3.0m

9/125单模MPO光纤带及扇出光纤

这类多纤芯MPO线缆组件，与普通SC光纤相比，最多可将接线密度提高12倍。扇出光纤，一端为单个MPO连接器，特别适用于光纤机架或壁装式光纤接线盒的接线。而带可弯折护套的型号，可将LC连接器的一端弯曲至90°，为空间受限的布线环境提供了一个最佳解决方案。

6芯或12芯光纤带 - MPO / MPO

MPMM6S-1	单模6芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
MPMM6S-5	单模6芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，5.0m
MPMM6S-10	单模6芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，10.0m
MPMM6S-25	单模6芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，25.0m
MPMM6S-50	单模6芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，50.0m
MPMM6S-100	单模6芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，100.0m
MPMM12S-1	单模12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
MPMM12S-5	单模12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，5.0m
MPMM12S-10	单模12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，10.0m
MPMM12S-25	单模12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，25.0m
MPMM12S-50	单模12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，50.0m
MPMM12S-100	单模12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，黄，100.0m
MPFF6S-1	单模6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
MPFF6S-5	单模6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，5.0m
MPFF6S-10	单模6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，10.0m
MPFF6S-25	单模6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，25.0m
MPFF6S-50	单模6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，50.0m
MPFF6S-100	单模6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，100.0m
MPFF12S-1	单模12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
MPFF12S-5	单模12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，5.0m
MPFF12S-10	单模12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，10.0m
MPFF12S-25	单模12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，25.0m
MPFF12S-50	单模12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，50.0m
MPFF12S-100	单模12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，黄，100.0m

6芯或12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC


MPM6S-LC-1	单模6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
MPM6S-LC-5	单模6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，黄，5.0m
MPM6S-LC-10	单模6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，黄，10.0m
MPM12S-LC-1	单模12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
MPM12S-LC-5	单模12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，黄，5.0m
MPM12S-LC-10	单模12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，黄，10.0m

料号	描述

6芯或12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC，配置可弯折柔性护套

MPM6S-FLC-1	单模6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
MPM6S-FLC-5	单模6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，黄，5.0m
MPM6S-FLC-10	单模6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，黄，10.0m

MPM12S-FLC-1	单模12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
MPM12S-FLC-5	单模12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，黄，5.0m
MPM12S-FLC-10	单模12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，黄，10.0m

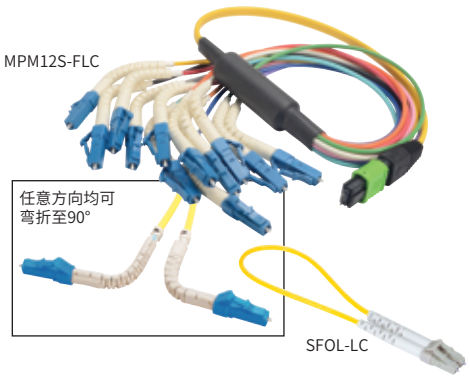

9/125单模LC光纤回路器

L-com单模LC回路器，使用方便，适用于各类测试应用。一个宽松且便于管理的光纤回路，可有效消除弯曲损耗。

SFOL-LC	单模光纤回路器，2个LC

单模光纤耦合器和适配器

需将两根相同连接器的单模光纤整合吗？使用这类光纤耦合器即可实现，耦合器配置精准的陶瓷套管，是单模光纤的最佳组合。


料号	描述	主体	套管

LC、SC、ST型号（更多规格型号请登录L-com.cn）

FOA-500A	单芯光纤耦合器，LC/LC，轻巧型	塑料	陶瓷
FOA-550A	双芯光纤耦合器，LC/LC，轻巧型	塑料	陶瓷
FOA-801	双芯光纤耦合器，LC/LC，带安装法兰	塑料	陶瓷
FOA-570	四芯光纤耦合器，LC/LC，带安装法兰	塑料	陶瓷
FOA-002A	单芯光纤耦合器，SC/SC，带安装法兰	塑料	陶瓷
FOA-002MA	单芯光纤耦合器，SC/SC，带安装法兰	金属	陶瓷
FOA-005A	双芯光纤耦合器，SC/SC，带安装法兰	塑料	陶瓷
FOA-005MA	双芯光纤耦合器，SC/SC，带安装法兰	金属	陶瓷
FOA-001A	单芯光纤耦合器，ST/ST，D型安装孔	金属	陶瓷
FOA-011A	单芯光纤耦合器，ST/ST，带安装法兰	金属	陶瓷
FOA-401A	双芯光纤耦合器，ST/ST，带安装法兰	金属	陶瓷


如您的应用需将单模光纤连接器进行规格转换，请选用光纤适配器，包括LC、SC、ST型号（更多规格型号请登录L-com.cn）

FOA-014	单芯光纤适配器，LC/SC，轻巧型	塑料	陶瓷
FOA-020C	单芯光纤适配器，LC/SC，带安装法兰	塑料	陶瓷
FOA-006	双芯光纤适配器，SC/ST，带安装法兰	塑料	陶瓷
FOA-006MA	双芯光纤适配器，ST/SC，带安装法兰	金属	陶瓷
FOA-211A	单芯光纤适配器，SC/ST，矩形安装孔	金属	陶瓷

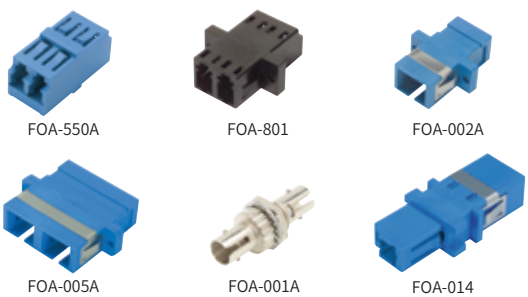

光缆 - 以米计，（1米 = 3.28英尺）

L-com的光缆系列产品，涵盖了所有常用的规格型号，包括单芯光缆、双芯光缆、可分支光缆，以及层绞式光缆。如无特殊说明，长度单位均以米计，25米起售。光缆护套颜色随机。除常规产品外，我们也可依据您的具体要求，例如特殊的端接类型，提供定制产品。请随时随地联系L-com，我们为您提供最专业高效的技术支持！**注意：**定制长度的光缆产品不接受退货。

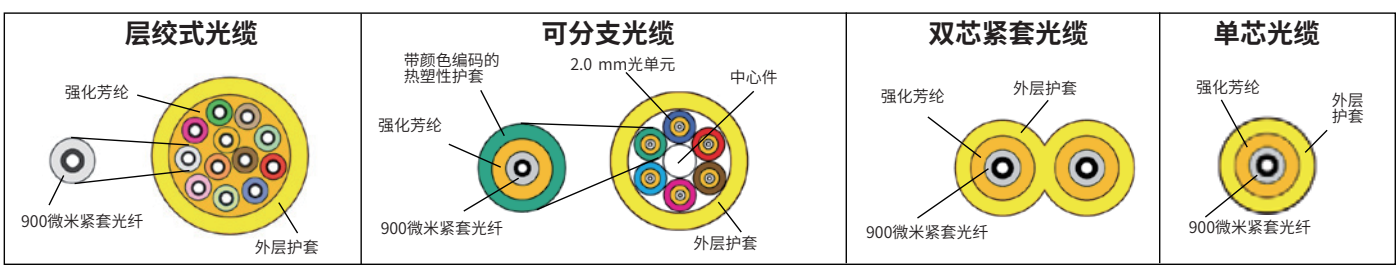

料号	描述	颜色

9/125单模光缆

层绞式光缆，采用900μm紧套光纤


FOBSNGD6-M	层绞式光缆，单模6芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	黄
FOBSNGD12-M	层绞式光缆，单模12芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	黄
FOBSNGD24-M	层绞式光缆，单模24芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	黄


可分支光缆，采用2mm光单元


FOBOS1IB2-M	可分支光缆，单模2芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	黄
FOBOS1IB4-M	可分支光缆，单模4芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	黄
FOBOS1IB6-M	可分支光缆，单模6芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	黄
FOBOS1IB12-M	可分支光缆，单模12芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	黄


单芯及双芯紧套光缆，2mm线径，专用于跳线制作


FOBOS1S-M	单模单芯光缆，OFNR阻燃等级护套，室内	黄
FOBOS1Z-M	单模双芯紧套光缆，OFNR阻燃等级护套，室内	黄

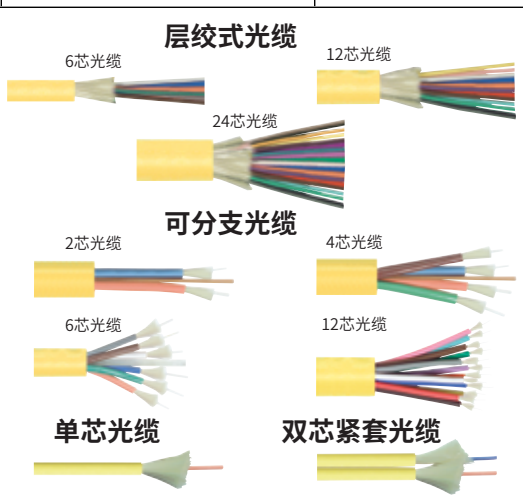



FCA-S1SZ-LCLC-01M


FCA-S1SZ-LCSC-01M


FCA-S1SZ-SCSC-10M


FCA-S2SZ-FCAFCU-05M


FCA-S2SZ-FCAFCU-05M

料号	描述

单模单工FC/LC/SC/ST光纤跳线，LSZH

该系列产品由带有陶瓷连接器的角形光纤组成，康宁光纤和覆层。连接器采用UPC抛光，表面光洁度更好，背面反射更少。

FCA-S1SZ-FCFC-01M	FC/FC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，1米
FCA-S1SZ-FCFC-03M	FC/FC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，3米
FCA-S1SZ-FCFC-05M	FC/FC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，5米
FCA-S1SZ-FCFC-10M	FC/FC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，10米
FCA-S1SZ-FCSC-10M	FC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，1米
FCA-S1SZ-FCSC-03M	FC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，3米
FCA-S1SZ-FCSC-05M	FC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，5米
FCA-S1SZ-FCSC-10M	FC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，10米
FCA-S1SZ-LCLC-01M	LC/LC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，1米
FCA-S1SZ-LCLC-03M	LC/LC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，3米
FCA-S1SZ-LCLC-05M	LC/LC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，5米
FCA-S1SZ-LCLC-10M	LC/LC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，10米
FCA-S1SZ-LCSC-01M	LC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，1米
FCA-S1SZ-LCSC-03M	LC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，3米
FCA-S1SZ-LCSC-05M	LC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，5米
FCA-S1SZ-LCSC-10M	LC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，10米
FCA-S1SZ-LCST-01M	LC/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，1米
FCA-S1SZ-LCST-03M	LC/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，3米
FCA-S1SZ-LCST-05M	LC/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，5米
FCA-S1SZ-LCST-10M	LC/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，10米
FCA-S1SZ-SCSC-01M	SC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，1米
FCA-S1SZ-SCSC-03M	SC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，3米
FCA-S1SZ-SCSC-05M	SC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，5米
FCA-S1SZ-SCSC-10M	SC/SC 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，10米
FCA-S1SZ-SCST-01M	SC/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，1米
FCA-S1SZ-SCST-03M	SC/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，3米
FCA-S1SZ-SCST-05M	SC/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，5米
FCA-S1SZ-SCST-10M	SC/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，10米
FCA-S1SZ-STST-01M	ST/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，1米
FCA-S1SZ-STST-03M	ST/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，3米
FCA-S1SZ-STST-05M	ST/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，5米
FCA-S1SZ-STST-10M	ST/ST 9/125单模单工光纤跳线，低烟无卤，10米


单模单工FC/LC/SC/ST光纤跳线，OS2，LSZH

FCA-S2SZ-FCAFCA-01M	FC/APC至FC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-FCAFCA-03M	FC/APC至FC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-FCAFCA-05M	FC/APC至FC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-FCAFCA-10M	FC/APC至FC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-FCAFCU-01M	FC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-FCAFCU-03M	FC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-FCAFCU-05M	FC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-FCAFCU-10M	FC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-FCALCU-01M	FC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-FCALCU-03M	FC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-FCALCU-05M	FC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-FCALCU-10M	FC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-FCASCA-01M	FC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-FCASCA-03M	FC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-FCASCA-05M	FC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-FCASCA-10M	FC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-FCASCU-01M	FC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-FCASCU-03M	FC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-FCASCU-05M	FC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-FCASCU-10M	FC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-FCASTU-01M	FC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-FCASTU-03M	FC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-FCASTU-05M	FC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-FCASTU-10M	FC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-LCAFCA-01M	LC/APC至FC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-LCAFCA-03M	LC/APC至FC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-LCAFCA-05M	LC/APC至FC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-LCAFCA-10M	LC/APC至FC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-LCAFCU-01M	LC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-LCAFCU-03M	LC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-LCAFCU-05M	LC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-LCAFCU-10M	LC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-LCALCA-01M	LC/APC至LC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-LCALCA-03M	LC/APC至LC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-LCALCA-05M	LC/APC至LC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-LCALCA-10M	LC/APC至LC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-LCALCU-01M	LC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-LCALCU-03M	LC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-LCALCU-05M	LC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-LCALCU-10M	LC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-LCASCA-01M	LC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-LCASCA-03M	LC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-LCASCA-05M	LC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-LCASCA-10M	LC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-LCASCU-01M	LC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-LCASCU-03M	LC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-LCASCU-05M	LC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-LCASCU-10M	LC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米

料号	描述

单模单工FC/LC/SC/ST光纤跳线，OS2，LSZH

FCA-S2SZ-LCASTU-01M	LC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-LCASTU-03M	LC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-LCASTU-05M	LC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-LCASTU-10M	LC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-SCAFCU-01M	SC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-SCAFCU-03M	SC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-SCAFCU-05M	SC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-SCAFCU-10M	SC/APC至FC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-SCALCU-01M	SC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-SCALCU-03M	SC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-SCALCU-05M	SC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-SCALCU-10M	SC/APC至LC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-SCASCA-01M	SC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-SCASCA-03M	SC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-SCASCA-05M	SC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-SCASCA-10M	SC/APC至SC/APC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-SCASCU-01M	SC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-SCASCU-03M	SC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-SCASCU-05M	SC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-SCASCU-10M	SC/APC至SC/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米
FCA-S2SZ-SCASTU-01M	SC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，1米
FCA-S2SZ-SCASTU-03M	SC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，3米
FCA-S2SZ-SCASTU-05M	SC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，5米
FCA-S2SZ-SCASTU-10M	SC/APC至ST/UPC 9/125单模单工光纤跳线，LSZH，OS2，10米



FCA-S2SZ-SCASTU-03M

OS2单模，MPO/LC光纤跳线，6芯/8芯光纤，PVC护套


FCA-MMS106A00P	6芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS106A01P	6芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS106A90P	6芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.9mm PVC，0.5米
FCA-MMS106A91P	6芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.9mm PVC，1米
FCA-MMS106D00P	6芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，6色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS106D01P	6芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，6色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS106D90P	6芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，6色0.9mm PVC，0.5米
FCA-MMS106D91P	6芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，6色0.9mm PVC，1米
FCA-MMS108A00P	8芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS108A01P	8芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS108A90P	8芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.9mm PVC，0.5米
FCA-MMS108A91P	8芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.9mm PVC，1米
FCA-MMS108D00P	8芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，8色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS108D01P	8芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，8色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS108D90P	8芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，8色0.9mm PVC，0.5米
FCA-MMS108D91P	8芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，8色0.9mm PVC，1米



FCA-MMS106A91P

OS2单模，MPO/LC光纤跳线，12芯/24芯光纤，PVC护套

FCA-MMS112A00P	12芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS112A01P	12芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS112A90P	12芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.9mm PVC，0.5米
FCA-MMS112A91P	12芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.9mm PVC，1米
FCA-MMS112D00P	12芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，12色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS112D01P	12芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，12色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS112D90P	12芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，12色0.9mm PVC，0.5米
FCA-MMS112D91P	12芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，12色0.9mm PVC，1米
FCA-MMS124A00P	24芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.25mm PVC，带编号环，0.5米
FCA-MMS124A01P	24芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.25mm PVC，带编号环，1米
FCA-MMS124A90P	24芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.9mm PVC，带编号环，0.5米
FCA-MMS124A91P	24芯OS2单模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.9mm PVC，带编号环，1米
FCA-MMS124D00P	24芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，彩色0.25mm PVC，带编号环，0.5米
FCA-MMS124D01P	24芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，彩色0.25mm PVC，带编号环，1米
FCA-MMS124D90P	24芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，彩色0.9mm PVC，带编号环，0.5米
FCA-MMS124D91P	24芯OS2单模跳线，MPO公头至SC/UPC，彩色0.9mm PVC，带编号环，1米



FCA-MMS124A00P

SMF G.652.D单模，FC/LC/ST/SC光纤跳线，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-SFCAFCAD10	光纤跳线 FC/APC 到 FC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCAFCAD15	光纤跳线 FC/APC 到 FC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCAFCAD2	光纤跳线 FC/APC 到 FC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCAFCAD5	光纤跳线 FC/APC 到 FC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCAFCAS10	光纤跳线 FC/APC 到 FC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCAFCAS15	光纤跳线 FC/APC 到 FC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCAFCAS2	光纤跳线 FC/APC 到 FC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCAFCAS5	光纤跳线 FC/APC 到 FC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCALCAD10	光纤跳线 FC/APC 到 LC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCALCAD15	光纤跳线 FC/APC 到 LC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCALCAD2	光纤跳线 FC/APC 到 LC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCALCAD5	光纤跳线 FC/APC 到 LC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCALCAS10	光纤跳线 FC/APC 到 LC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCALCAS15	光纤跳线 FC/APC 到 LC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCALCAS2	光纤跳线 FC/APC 到 LC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCALCAS5	光纤跳线 FC/APC 到 LC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米




FCA-SFCAFCAS10


FCA-SFCASTAS2


FCA-SFCUSTUS15


FCA-SFCUFCUD2


FCA-SLCAE2KAD2


FCA-SLCUE2KUD5


FCA-SLCALCAS10

料号	描述

SMF G.652.D单模，FC/LC/ST/SC光纤跳线，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-SFCASCAD10	光纤跳线 FC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCASCAD15	光纤跳线 FC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCASCAD2	光纤跳线 FC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCASCAD5	光纤跳线 FC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCASCAS10	光纤跳线 FC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCASCAS15	光纤跳线 FC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCASCAS2	光纤跳线 FC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCASCAS5	光纤跳线 FC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCASTAD10	光纤跳线 FC/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCASTAD15	光纤跳线 FC/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCASTAD2	光纤跳线 FC/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCASTAD5	光纤跳线 FC/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCASTAS10	光纤跳线 FC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCASTAS15	光纤跳线 FC/APC 至 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCASTAS2	光纤跳线 FC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCASTAS5	光纤跳线 FC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCUFCUD10	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCUFCUD15	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCUFCUD2	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCUFCUD5	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCUFCUS10	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCUFCUS15	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCUFCUS2	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCUFCUS5	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCULCUD10	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCULCUD15	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCULCUD2	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCULCUD5	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCULCUS10	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCULCUS15	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCULCUS2	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCULCUS5	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCUSCUD10	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCUSCUD15	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCUSCUD2	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCUSCUD5	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCUSCUS10	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCUSCUS15	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCUSCUS2	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCUSCUS5	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCUSTUD10	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCUSTUD15	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCUSTUD2	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCUSTUD5	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SFCUSTUS10	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SFCUSTUS15	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SFCUSTUS2	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SFCUSTUS5	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米

SMF G.652.D单模，LC/E2000光纤跳线，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-SLCAE2KAD10	光纤跳线 LC/APC 至 E2000/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCAE2KAD15	光纤跳线 LC/APC 到 E2000/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCAE2KAD2	光纤跳线 LC/APC 到 E2000/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCAE2KAD5	光纤跳线 LC/APC 至 E2000/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCAE2KAS10	光纤跳线 LC/APC 至 E2000/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCAE2KAS15	光纤跳线 LC/APC 至 E2000/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCAE2KAS2	光纤跳线 LC/APC 至 E2000/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCAE2KAS5	光纤跳线 LC/APC 至 E2000/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCUE2KUD10	光纤跳线 LC/UPC 到 E2000/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCUE2KUD15	光纤跳线 LC/UPC 到 E2000/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCUE2KUD2	光纤跳线 LC/UPC 到 E2000/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCUE2KUD5	光纤跳线 LC/UPC 至 E2000/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCUE2KUS10	光纤跳线 LC/UPC 至 E2000/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCUE2KUS15	光纤跳线 LC/UPC 至 E2000/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCUE2KUS2	光纤跳线 LC/UPC 至 E2000/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCUE2KUS5	光纤跳线 LC/UPC 到 E2000/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米


SMF G.652.D单模，LC光纤，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-SLCALCAD10	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCALCAD15	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCALCAD2	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCALCAD5	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCALCAS10	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCALCAS15	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCALCAS2	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCALCAS5	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米

料号	描述

SMF G.652.D单模，LC/MTRJ光纤，LSZH带内部螺旋铠装


FCA-SLCAMTRJUD10	光纤跳线 LC/APC 到 MTRJ/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm LSZH 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCAMTRJUD15	光纤跳线 LC/APC 到 MTRJ/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm LSZH 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCAMTRJUD2	光纤跳线 LC/APC 到 MTRJ/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm LSZH 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCAMTRJUD5	光纤跳线 LC/APC 到 MTRJ/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm LSZH 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSCAMTRJUD10	光纤跳线 SC/APC 到 MTRJ/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSCAMTRJUD15	光纤跳线 SC/APC 到 MTRJ/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSCAMTRJUD2	光纤跳线 SC/APC 到 MTRJ/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSCAMTRJUD5	光纤跳线 SC/APC 到 MTRJ/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米


FCA-SLCAMTRJUD5

SMF G.652.D单模，LC/ST/SC光纤，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-SLCASCAD10	光纤跳线 LC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCASCAD15	光纤跳线 LC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCASCAD2	光纤跳线 LC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCASCAD5	光纤跳线 LC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCASCAS10	光纤跳线 LC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCASCAS15	光纤跳线 LC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCASCAS2	光纤跳线 LC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCASCAS5	光纤跳线 LC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCASTAD10	光纤跳线 LC/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCASTAD15	光纤跳线 LC/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCASTAD2	光纤跳线 LC/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCASTAD5	光纤跳线 LC/APC 至 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCASTAS10	光纤跳线 LC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCASTAS15	光纤跳线 LC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCASTAS2	光纤跳线 LC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCASTAS5	光纤跳线 LC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCULCUD10	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCULCUD15	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCULCUD2	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCULCUD5	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCULCUS10	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCULCUS15	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCULCUS2	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCULCUS5	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCUSCUD10	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCUSCUD15	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCUSCUD2	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCUSCUD5	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCUSCUS10	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCUSCUS15	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCUSCUS2	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCUSCUS5	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCUSTUD10	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCUSTUD15	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCUSTUD2	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCUSTUD5	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SLCUSTUS10	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SLCUSTUS15	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SLCUSTUS2	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SLCUSTUS5	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米


FCA-SLCASCAD5


FCA-SLCUSTUS10

SMF G.652.D单模，MU光纤，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-SMUUMUUD10	光纤跳线 MU/UPC 至 MU/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SMUUMUUD15	光纤跳线 MU/UPC 到 MU/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SMUUMUUD2	光纤跳线 MU/UPC 到 MU/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SMUUMUUD5	光纤跳线 MU/UPC 到 MU/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SMUUMUUS10	光纤跳线 MU/UPC 到 MU/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SMUUMUUS15	光纤跳线 MU/UPC 到 MU/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SMUUMUUS2	光纤跳线 MU/UPC 到 MU/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SMUUMUUS5	光纤跳线 MU/UPC 到 MU/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米


FCA-SMUUMUUD15

SMF G.652.D单模，SC/ST/光纤，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-SSCASCAD10	光纤跳线 SC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSCASCAD15	光纤跳线 SC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSCASCAD2	光纤跳线 SC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSCASCAD5	光纤跳线 SC/APC 到 SC/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSCASCAS10	光纤跳线 SC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSCASCAS15	光纤跳线 SC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSCASCAS2	光纤跳线 SC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSCASCAS5	光纤跳线 SC/APC 到 SC/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSCASTAD10	光纤跳线 SC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSCASTAD15	光纤跳线 SC/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSCASTAD2	光纤跳线 SC/APC 至 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSCASTAD5	光纤跳线 SC/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSCASTAS10	光纤跳线 SC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSCASTAS15	光纤跳线 SC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSCASTAS2	光纤跳线 SC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSCASTAS5	光纤跳线 SC/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米


FCA-SSCASCAD5



FCA-SSTASTAS10



MPFF12SMAZ-1



MPFF12SMBZ-5



MPFF8SMBZ-3

料号	描述

SMF G.652.D单模，SC/ST/光纤，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-SSCUSCUD10	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSCUSCUD15	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSCUSCUD2	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSCUSCUD5	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSCUSCUS10	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSCUSCUS15	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSCUSCUS2	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSCUSCUS5	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSCUSTUD10	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSCUSTUD15	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSCUSTUD2	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSCUSTUD5	光纤跳线 SC/UPC 至 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSCUSTUS10	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSCUSTUS15	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSCUSTUS2	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSCUSTUS5	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSTASTAD10	光纤跳线 ST/APC 至 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSTASTAD15	光纤跳线 ST/APC 至 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSTASTAD2	光纤跳线 ST/APC 至 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSTASTAD5	光纤跳线 ST/APC 到 ST/APC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSTASTAS10	光纤跳线 ST/APC 到 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSTASTAS15	光纤跳线 ST/APC 至 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSTASTAS2	光纤跳线 ST/APC 至 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSTASTAS5	光纤跳线 ST/APC 至 ST/APC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSTUSTUD10	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSTUSTUD15	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSTUSTUD2	光纤跳线 ST/UPC 至 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSTUSTUD5	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 双工 9/125 SMF G.652.D 4.8mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-SSTUSTUS10	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-SSTUSTUS15	光纤跳线 ST/UPC 至 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-SSTUSTUS2	光纤跳线 ST/UPC 至 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-SSTUSTUS5	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 9/125 SMF G.652.D 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米


SMF单模，MPO母头到母头光纤，8芯/12芯，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPFF12SMAP-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPFF12SMAP-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPFF12SMAP-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPFF12SMAP-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPFF12SMAZ-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPFF12SMAZ-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPFF12SMAZ-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPFF12SMAZ-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPFF12SMBP-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPFF12SMBP-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPFF12SMBP-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPFF12SMBP-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPFF12SMBR-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 SMF B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPFF12SMBR-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 SMF B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPFF12SMBR-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 SMF B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPFF12SMBR-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 SMF B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPFF12SMBZ-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPFF12SMBZ-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPFF12SMBZ-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPFF12SMBZ-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPFF8SMAP-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPFF8SMAP-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPFF8SMAP-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPFF8SMAP-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPFF8SMAR-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPFF8SMAR-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPFF8SMAR-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），3米
MPFF8SMAR-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPFF8SMAZ-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPFF8SMAZ-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPFF8SMAZ-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPFF8SMAZ-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPFF8SMBP-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPFF8SMBP-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPFF8SMBP-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPFF8SMBP-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPFF8SMBR-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPFF8SMBR-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPFF8SMBR-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPFF8SMBR-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPFF8SMBZ-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPFF8SMBZ-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPFF8SMBZ-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPFF8SMBZ-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米


料号	描述

SMF单模，MPO公头到母头光纤，8芯/12芯，LSZH/OFNP/OFNR护套


MPMF12SMAP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMF12SMAP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMF12SMAP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMF12SMAP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMF12SMAR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMF12SMAR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMF12SMAR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMF12SMAR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMF12SMAZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMF12SMAZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMF12SMAZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMF12SMAZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPMF12SMBP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMF12SMBP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMF12SMBP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMF12SMBP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMF12SMBR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMF12SMBR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMF12SMBR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMF12SMBR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMF12SMBZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMF12SMBZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMF12SMBZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMF12SMBZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPMF8SMAP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMF8SMAP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMF8SMAP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMF8SMAP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMF8SMAR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMF8SMAR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMF8SMAR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMF8SMAR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMF8SMAZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMF8SMAZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMF8SMAZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMF8SMAZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），5米
MPMF8SMBP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMF8SMBP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMF8SMBP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMF8SMBP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMF8SMBR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMF8SMBR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMF8SMBR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMF8SMBR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMF8SMBZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMF8SMBZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMF8SMBZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMF8SMBZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米



MPMF12SMAR-10




MPMF8SMAZ-3




MPMM12SMAZ-1

SMF单模，MPO公头到公头光纤，8芯/12芯，LSZH/OFNP/OFNR护套


MPMM12SMAP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMM12SMAP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMM12SMAP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMM12SMAP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMM12SMAZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMM12SMAZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMM12SMAZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMM12SMAZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPMM12SMBP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMM12SMBP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMM12SMBP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMM12SMBP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMM12SMBR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMM12SMBR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMM12SMBR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMM12SMBR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMM12SMBZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMM12SMBZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMM12SMBZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMM12SMBZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPMM8SMAP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMM8SMAP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMM8SMAP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMM8SMAP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMM8SMAR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMM8SMAR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMM8SMAR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMM8SMAR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMM8SMAZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMM8SMAZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMM8SMAZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMM8SMAZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF A 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米




MPMM8SMAR-3


MPMM8SMBZ-1


FOCASE2K1APC02-10


FCA-FAFA-DPS2P-10


FCA-FASA-DPS2Z-03

料号	描述

SMF单模，MPO公头到公头光纤，8芯/12芯，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPMM8SMBP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMM8SMBP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMM8SMBP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMM8SMBP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMM8SMBR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMM8SMBR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMM8SMBR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMM8SMBR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMM8SMBZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMM8SMBZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMM8SMBZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMM8SMBZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 SMF B 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米

E2000 APC/UPC单模光纤尾纤

FOCASE2K1APC02-1	E2000 APC 单模光纤尾纤 2mm外径 1m
FOCASE2K1APC02-10	E2000 APC 单模光纤尾纤 2mm外径 10m
FOCASE2K1APC02-15	E2000 APC 单模光纤尾纤 2mm外径 15m
FOCASE2K1APC02-2	E2000 APC 单模光纤尾纤 2mm外径 2m
FOCASE2K1APC02-5	E2000 APC 单模光纤尾纤 2mm外径 5m
FOCASE2K1UPC02-1	E2000 UPC 单模光纤尾纤 2mm外径 1m
FOCASE2K1UPC02-10	E2000 UPC 单模光纤尾纤 2mm外径 10m
FOCASE2K1UPC02-15	E2000 UPC 单模光纤尾纤 2mm外径 15m
FOCASE2K1UPC02-2	E2000 UPC 单模光纤尾纤 2mm外径 2m
FOCASE2K1UPC02-5	E2000 UPC 单模光纤尾纤 2mm外径 5m

OS2单模，FC/LC/SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-FAFA-DPS2P-01	光纤跳线FC/APC到FC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FAFA-DPS2P-02	光纤跳线FC/APC到FC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-FAFA-DPS2P-03	光纤跳线FC/APC到FC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-FAFA-DPS2P-05	光纤跳线FC/APC到FC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FAFA-DPS2P-10	光纤跳线FC/APC到FC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-FAFA-DPS2P-15	光纤跳线FC/APC到FC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-FAFA-DPS2Z-01	光纤跳线FC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，1米
FCA-FAFA-DPS2Z-02	光纤跳线FC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，2米
FCA-FAFA-DPS2Z-03	光纤跳线FC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，3米
FCA-FAFA-DPS2Z-05	光纤跳线FC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，5米
FCA-FAFA-DPS2Z-10	光纤跳线FC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，10米
FCA-FAFA-DPS2Z-15	光纤跳线FC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，15米
FCA-FAFU-DPS2P-01	光纤跳线FC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FAFU-DPS2P-02	光纤跳线FC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-FAFU-DPS2P-03	光纤跳线FC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-FAFU-DPS2P-05	光纤跳线FC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FAFU-DPS2P-10	光纤跳线FC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-FAFU-DPS2P-15	光纤跳线FC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-FAFU-DPS2Z-01	光纤跳线 FC/APC 到 FC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，1米
FCA-FAFU-DPS2Z-02	光纤跳线 FC/APC 到 FC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，2米
FCA-FAFU-DPS2Z-03	光纤跳线 FC/APC 到 FC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，3米
FCA-FAFU-DPS2Z-05	光纤跳线 FC/APC 到 FC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，5米
FCA-FAFU-DPS2Z-10	光纤跳线 FC/APC 到 FC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，10米
FCA-FAFU-DPS2Z-15	光纤跳线 FC/APC 到 FC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，15米
FCA-FALU-DPS2P-01	光纤跳线FC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FALU-DPS2P-02	光纤跳线FC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-FALU-DPS2P-03	光纤跳线FC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-FALU-DPS2P-05	光纤跳线FC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FALU-DPS2P-10	光纤跳线FC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-FALU-DPS2P-15	光纤跳线FC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-FALU-DPS2Z-01	光纤跳线FC/APC 到 LC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，1米
FCA-FALU-DPS2Z-02	光纤跳线FC/APC 到 LC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，2米
FCA-FALU-DPS2Z-03	光纤跳线FC/APC 到 LC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，3米
FCA-FALU-DPS2Z-05	光纤跳线FC/APC 到 LC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，5米
FCA-FALU-DPS2Z-10	光纤跳线FC/APC 到 LC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，10米
FCA-FALU-DPS2Z-15	光纤跳线FC/APC 到 LC/UPC双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，15米
FCA-FASA-DPS2P-01	光纤跳线FC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FASA-DPS2P-02	光纤跳线FC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-FASA-DPS2P-03	光纤跳线FC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-FASA-DPS2P-05	光纤跳线FC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FASA-DPS2P-10	光纤跳线FC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-FASA-DPS2P-15	光纤跳线FC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-FASA-DPS2Z-01	光纤跳线FC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，1米
FCA-FASA-DPS2Z-02	光纤跳线FC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，2米
FCA-FASA-DPS2Z-03	光纤跳线FC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，3米
FCA-FASA-DPS2Z-05	光纤跳线FC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，5米
FCA-FASA-DPS2Z-10	光纤跳线FC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，10米
FCA-FASA-DPS2Z-15	光纤跳线FC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，15米
FCA-FASU-DPS2P-01	光纤跳线FC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FASU-DPS2P-02	光纤跳线FC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-FASU-DPS2P-03	光纤跳线FC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-FASU-DPS2P-05	光纤跳线FC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FASU-DPS2P-10	光纤跳线FC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-FASU-DPS2P-15	光纤跳线FC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米

料号	描述

OS2单模，FC/LC/SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-FASU-DPS2Z-01	光纤跳线FC/APC 到 SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-FASU-DPS2Z-02	光纤跳线FC/APC 到 SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-FASU-DPS2Z-03	光纤跳线FC/APC 到 SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-FASU-DPS2Z-05	光纤跳线FC/APC 到 SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-FASU-DPS2Z-10	光纤跳线FC/APC 到 SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-FASU-DPS2Z-15	光纤跳线FC/APC 到 SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米
FCA-FATU-DPS2P-01	光纤跳线FC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FATU-DPS2P-02	光纤跳线FC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-FATU-DPS2P-03	光纤跳线FC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-FATU-DPS2P-05	光纤跳线FC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FATU-DPS2P-10	光纤跳线FC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-FATU-DPS2P-15	光纤跳线FC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-FATU-DPS2Z-01	光纤跳线 FC/APC 到ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-FATU-DPS2Z-02	光纤跳线 FC/APC 到ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-FATU-DPS2Z-03	光纤跳线 FC/APC 到ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-FATU-DPS2Z-05	光纤跳线 FC/APC 到ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-FATU-DPS2Z-10	光纤跳线 FC/APC 到ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-FATU-DPS2Z-15	光纤跳线 FC/APC 到ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米



FCA-FATU-DPS2P-10

OS1单模，FC/LC/SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-FCFC-DPS1P-01	光纤跳线FC到FC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FCFC-DPS1P-02	光纤跳线FC到FC双芯9/125单模 OS1， OFNP阻燃等级，2米
FCA-FCFC-DPS1P-03	光纤跳线FC到FC双芯9/125单模 OS1,OFNP阻燃等级，3米
FCA-FCFC-DPS1P-05	光纤跳线FC到FC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FCFC-DPS1P-10	光纤跳线FC到FC双芯9/125单模 OS1,OFNP阻燃等级，10米
FCA-FCFC-DPS1P-15	光纤跳线FC到FC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-FCFC-DPS1Z-01	光纤跳线，FC至FC，双芯，9/125 OS1单模，低烟无卤，1米
FCA-FCFC-DPS1Z-02	光纤跳线 FC 到 FC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，2 米
FCA-FCFC-DPS1Z-03	光纤跳线 FC 到 FC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，3米
FCA-FCFC-DPS1Z-05	光纤跳线 FC 到 FC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，5米
FCA-FCFC-DPS1Z-10	光纤跳线 FC 到 FC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，10米
FCA-FCFC-DPS1Z-15	光纤跳线 FC 到 FC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，15米
FCA-FCLC-DPS1P-01	光纤跳线FC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FCLC-DPS1P-02	光纤跳线FC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-FCLC-DPS1P-03	光纤跳线FC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-FCLC-DPS1P-05	光纤跳线FC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FCLC-DPS1P-10	光纤跳线FC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-FCLC-DPS1P-15	光纤跳线FC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-FCLC-DPS1Z-01	光纤跳线 FC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，1米
FCA-FCLC-DPS1Z-02	光纤跳线 FC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，2米
FCA-FCLC-DPS1Z-03	光纤跳线 FC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，3米
FCA-FCLC-DPS1Z-05	光纤跳线 FC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，5米
FCA-FCLC-DPS1Z-10	光纤跳线 FC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，10米
FCA-FCLC-DPS1Z-15	光纤跳线 FC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，15米
FCA-FCSC-DPS1P-01	光纤跳线FC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FCSC-DPS1P-02	光纤跳线FC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-FCSC-DPS1P-03	光纤跳线FC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-FCSC-DPS1P-05	光纤跳线FC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FCSC-DPS1P-10	光纤跳线FC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-FCSC-DPS1P-15	光纤跳线FC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-FCSC-DPS1Z-01	光纤跳线 FC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，1米
FCA-FCSC-DPS1Z-02	光纤跳线 FC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，2米
FCA-FCSC-DPS1Z-03	光纤跳线 FC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，3米
FCA-FCSC-DPS1Z-05	光纤跳线 FC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，5米
FCA-FCSC-DPS1Z-10	光纤跳线 FC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，10米
FCA-FCSC-DPS1Z-15	光纤跳线 FC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，15米
FCA-FCST-DPS1P-01	光纤跳线FC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-FCST-DPS1P-02	光纤跳线FC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-FCST-DPS1P-03	光纤跳线FC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-FCST-DPS1P-05	光纤跳线FC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-FCST-DPS1P-10	光纤跳线FC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-FCST-DPS1P-15	光纤跳线FC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-FCST-DPS1Z-01	光纤跳线 FC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，1米
FCA-FCST-DPS1Z-02	光纤跳线 FC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，2米
FCA-FCST-DPS1Z-03	光纤跳线 FC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，3米
FCA-FCST-DPS1Z-05	光纤跳线 FC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，5米
FCA-FCST-DPS1Z-10	光纤跳线 FC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，10米
FCA-FCST-DPS1Z-15	光纤跳线 FC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，15米



FCA-FCFC-DPS1P-10




FCA-FCST-DPS1Z-05

OS2单模，LC/SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LAFA-DPS2P-01	光纤跳线LC/APC到FC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LAFA-DPS2P-02	光纤跳线LC/APC到FC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LAFA-DPS2P-03	光纤跳线LC/APC到FC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LAFA-DPS2P-05	光纤跳线LC/APC到FC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LAFA-DPS2P-10	光纤跳线LC/APC到FC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LAFA-DPS2P-15	光纤跳线LC/APC到FC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LAFA-DPS2Z-01	光纤跳线 LC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-LAFA-DPS2Z-02	光纤跳线 LC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-LAFA-DPS2Z-03	光纤跳线 LC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-LAFA-DPS2Z-05	光纤跳线 LC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-LAFA-DPS2Z-10	光纤跳线 LC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-LAFA-DPS2Z-15	光纤跳线 LC/APC 到FC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米





FCA-LAFA-DPS2P-05



FCA-LAFU-DPS2P-02


FCA-LALA-DPS2Z-03


FCA-LASA-DPS2Z-03


FCA-LASU-DPS2P-03


FCA-LATU-DPS2Z-01


FCA-LCLC-DPS1P-03

料号	描述

OS2单模，LC/SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LAFU-DPS2P-01	光纤跳线LC/APC到FC/UPC 双芯9/125 单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LAFU-DPS2P-02	光纤跳线LC/APC到FC/UPC 双芯9/125 单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LAFU-DPS2P-03	光纤跳线LC/APC到FC/UPC 双芯9/125 单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LAFU-DPS2P-05	光纤跳线LC/APC到FC/UPC 双芯9/125 单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LAFU-DPS2P-10	光纤跳线LC/APC到FC/UPC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LAFU-DPS2P-15	光纤跳线LC/APC到FC/UPC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LAFU-DPS2Z-01	光纤跳线 LC/APC到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-LAFU-DPS2Z-02	光纤跳线 LC/APC到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-LAFU-DPS2Z-03	光纤跳线 LC/APC到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-LAFU-DPS2Z-05	光纤跳线 LC/APC到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-LAFU-DPS2Z-10	光纤跳线 LC/APC到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-LAFU-DPS2Z-15	光纤跳线 LC/APC到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米
FCA-LALA-DPS2P-01	光纤跳线LC/APC到LC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LALA-DPS2P-02	光纤跳线LC/APC到LC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LALA-DPS2P-03	光纤跳线LC/APC到LC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LALA-DPS2P-05	光纤跳线LC/APC到LC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LALA-DPS2P-10	光纤跳线LC/APC到LC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LALA-DPS2P-15	光纤跳线LC/APC到LC/APC 双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LALA-DPS2Z-01	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-LALA-DPS2Z-02	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-LALA-DPS2Z-03	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-LALA-DPS2Z-05	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-LALA-DPS2Z-10	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-LALA-DPS2Z-15	光纤跳线 LC/APC 到 LC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米
FCA-LALU-DPS2P-01	光纤跳线LC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LALU-DPS2P-02	光纤跳线LC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LALU-DPS2P-03	光纤跳线LC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LALU-DPS2P-05	光纤跳线LC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LALU-DPS2P-10	光纤跳线LC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LALU-DPS2P-15	光纤跳线LC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LALU-DPS2Z-01	光纤跳线 LC/APC到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-LALU-DPS2Z-02	光纤跳线 LC/APC到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-LALU-DPS2Z-03	光纤跳线 LC/APC到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-LALU-DPS2Z-05	光纤跳线 LC/APC到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-LALU-DPS2Z-10	光纤跳线 LC/APC到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-LALU-DPS2Z-15	光纤跳线 LC/APC到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米
FCA-LASA-DPS2P-01	光纤跳线LC/APC到SC/APC双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LASA-DPS2P-02	光纤跳线LC/APC到SC/APC双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LASA-DPS2P-03	光纤跳线LC/APC到SC/APC双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LASA-DPS2P-05	光纤跳线LC/APC到SC/APC双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LASA-DPS2P-10	光纤跳线LC/APC到SC/APC双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LASA-DPS2P-15	光纤跳线LC/APC到SC/APC双芯9/125单模 OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LASA-DPS2Z-01	光纤跳线 LC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-LASA-DPS2Z-02	光纤跳线 LC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-LASA-DPS2Z-03	光纤跳线 LC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-LASA-DPS2Z-05	光纤跳线 LC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-LASA-DPS2Z-10	光纤跳线 LC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-LASA-DPS2Z-15	光纤跳线 LC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米
FCA-LASU-DPS2P-01	光纤跳线LC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LASU-DPS2P-02	光纤跳线LC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LASU-DPS2P-03	光纤跳线LC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LASU-DPS2P-05	光纤跳线LC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LASU-DPS2P-10	光纤跳线LC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LASU-DPS2P-15	光纤跳线LC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LASU-DPS2Z-01	光纤跳线 LC/APC到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-LASU-DPS2Z-02	光纤跳线 LC/APC到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-LASU-DPS2Z-03	光纤跳线 LC/APC到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-LASU-DPS2Z-05	光纤跳线 LC/APC到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-LASU-DPS2Z-10	光纤跳线 LC/APC到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-LASU-DPS2Z-15	光纤跳线 LC/APC到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米
FCA-LATU-DPS2P-01	光纤跳线LC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LATU-DPS2P-02	光纤跳线LC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LATU-DPS2P-03	光纤跳线LC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LATU-DPS2P-05	光纤跳线LC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LATU-DPS2P-10	光纤跳线LC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LATU-DPS2P-15	光纤跳线LC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LATU-DPS2Z-01	光纤跳线 LC/APC到ST/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-LATU-DPS2Z-02	光纤跳线 LC/APC到ST/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-LATU-DPS2Z-03	光纤跳线 LC/APC到ST/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-LATU-DPS2Z-05	光纤跳线 LC/APC到ST/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-LATU-DPS2Z-10	光纤跳线 LC/APC到ST/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-LATU-DPS2Z-15	光纤跳线 LC/APC到ST/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米


OS1单模，LC光纤，双芯，OFNP护套

FCA-LCLC-DPS1P-01	光纤跳线LC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCLC-DPS1P-02	光纤跳线LC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCLC-DPS1P-03	光纤跳线LC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCLC-DPS1P-05	光纤跳线LC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级5米
FCA-LCLC-DPS1P-10	光纤跳线LC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCLC-DPS1P-15	光纤跳线LC到LC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米

料号	描述

OS1单模，LC光纤，双芯，LSZH护套

FCA-LCLC-DPS1Z-01	光纤跳线 LC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，1米
FCA-LCLC-DPS1Z-02	光纤跳线 LC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，2米
FCA-LCLC-DPS1Z-03	光纤跳线 LC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，3米
FCA-LCLC-DPS1Z-05	光纤跳线 LC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，5米
FCA-LCLC-DPS1Z-10	光纤跳线 LC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，10米
FCA-LCLC-DPS1Z-15	光纤跳线 LC 到 LC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，15米



FCA-LCSC-DPS1P-03

OS1单模，LC/SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCSC-DPS1P-01	光纤跳线LC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCSC-DPS1P-02	光纤跳线LC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCSC-DPS1P-03	光纤跳线LC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCSC-DPS1P-05	光纤跳线LC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCSC-DPS1P-10	光纤跳线LC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCSC-DPS1P-15	光纤跳线LC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCSC-DPS1Z-01	光纤跳线 LC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，1米
FCA-LCSC-DPS1Z-02	光纤跳线 LC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，2米
FCA-LCSC-DPS1Z-03	光纤跳线 LC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，3米
FCA-LCSC-DPS1Z-05	光纤跳线 LC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，5米
FCA-LCSC-DPS1Z-10	光纤跳线 LC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，10米
FCA-LCSC-DPS1Z-15	光纤跳线 LC 到 SC 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，15米



FCA-LCST-DPS1Z-02

OS1单模，LC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCST-DPS1P-01	光纤跳线LC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCST-DPS1P-02	光纤跳线LC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCST-DPS1P-03	光纤跳线LC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCST-DPS1P-05	光纤跳线LC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCST-DPS1P-10	光纤跳线LC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCST-DPS1P-15	光纤跳线LC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCST-DPS1Z-01	光纤跳线 LC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，1米
FCA-LCST-DPS1Z-02	光纤跳线 LC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，2米
FCA-LCST-DPS1Z-03	光纤跳线 LC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，3米
FCA-LCST-DPS1Z-05	光纤跳线 LC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，5米
FCA-LCST-DPS1Z-10	光纤跳线 LC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，10米
FCA-LCST-DPS1Z-15	光纤跳线 LC 到 ST 双芯 9/125 单模 OS1，低烟无卤，15米




FCA-SAFU-DPS2P-10

OS2单模，SC/FC/LC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套


FCA-SAFU-DPS2P-01	光纤跳线SC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SAFU-DPS2P-02	光纤跳线SC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SAFU-DPS2P-03	光纤跳线SC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SAFU-DPS2P-05	光纤跳线SC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SAFU-DPS2P-10	光纤跳线SC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SAFU-DPS2P-15	光纤跳线SC/APC到FC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SAFU-DPS2Z-01	光纤跳线 SC/APC 到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，1米
FCA-SAFU-DPS2Z-02	光纤跳线 SC/APC 到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，2米
FCA-SAFU-DPS2Z-03	光纤跳线 SC/APC 到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，3米
FCA-SAFU-DPS2Z-05	光纤跳线 SC/APC 到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，5米
FCA-SAFU-DPS2Z-10	光纤跳线 SC/APC 到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，10米
FCA-SAFU-DPS2Z-15	光纤跳线 SC/APC 到FC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，15米
FCA-SALU-DPS2P-01	光纤跳线SC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SALU-DPS2P-02	光纤跳线SC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SALU-DPS2P-03	光纤跳线SC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SALU-DPS2P-05	光纤跳线SC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SALU-DPS2P-10	光纤跳线SC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SALU-DPS2P-15	光纤跳线SC/APC到LC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SALU-DPS2Z-01	光纤跳线SC/APC 到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，1米
FCA-SALU-DPS2Z-02	光纤跳线SC/APC 到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，2米
FCA-SALU-DPS2Z-03	光纤跳线SC/APC 到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，3米
FCA-SALU-DPS2Z-05	光纤跳线SC/APC 到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，5米
FCA-SALU-DPS2Z-10	光纤跳线SC/APC 到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，10米
FCA-SALU-DPS2Z-15	光纤跳线 SC/APC 到LC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，15米
FCA-SASA-DPS2P-01	光纤跳线SC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SASA-DPS2P-02	光纤跳线SC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SASA-DPS2P-03	光纤跳线SC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SASA-DPS2P-05	光纤跳线SC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SASA-DPS2P-10	光纤跳线SC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SASA-DPS2P-15	光纤跳线SC/APC到SC/APC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SASA-DPS2Z-01	光纤跳线SC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，1米
FCA-SASA-DPS2Z-02	光纤跳线SC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，2米
FCA-SASA-DPS2Z-03	光纤跳线SC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，3米
FCA-SASA-DPS2Z-05	光纤跳线SC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，5米
FCA-SASA-DPS2Z-10	光纤跳线SC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，10米
FCA-SASA-DPS2Z-15	光纤跳线SC/APC 到SC/APC 双芯 9/125 单模 OS2，低烟无卤，15米
FCA-SASU-DPS2P-01	光纤跳线SC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SASU-DPS2P-02	光纤跳线SC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SASU-DPS2P-03	光纤跳线SC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SASU-DPS2P-05	光纤跳线SC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SASU-DPS2P-10	光纤跳线SC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SASU-DPS2P-15	光纤跳线SC/APC到SC/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米



FCA-SALU-DPS2P-03




FCA-SASA-DPS2P-02



FCA-SASU-DPS2Z-03



FCA-SATU-DPS2Z-10




FCA-SCSC-DPS1P-05



FCA-SCST-DPS1P-02



FCA-STST-DPS1P-05



FPT06-SCUSM-BL-3

料号	描述

OS2单模，SC/ST，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SASU-DPS2Z-01	光纤跳线 SC/APC 到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-SASU-DPS2Z-02	光纤跳线 SC/APC 到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-SASU-DPS2Z-03	光纤跳线 SC/APC 到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-SASU-DPS2Z-05	光纤跳线 SC/APC 到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-SASU-DPS2Z-10	光纤跳线 SC/APC 到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-SASU-DPS2Z-15	光纤跳线 SC/APC 到SC/UPC 双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米
FCA-SATU-DPS2P-01	光纤跳线SC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SATU-DPS2P-02	光纤跳线SC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SATU-DPS2P-03	光纤跳线SC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SATU-DPS2P-05	光纤跳线SC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SATU-DPS2P-10	光纤跳线SC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SATU-DPS2P-15	光纤跳线SC/APC到ST/UPC双芯9/125单模OS2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SATU-DPS2Z-01	光纤跳线 SC/APC 到 ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，1米
FCA-SATU-DPS2Z-02	光纤跳线 SC/APC 到 ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，2米
FCA-SATU-DPS2Z-03	光纤跳线 SC/APC 到 ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，3米
FCA-SATU-DPS2Z-05	光纤跳线 SC/APC 到 ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，5米
FCA-SATU-DPS2Z-10	光纤跳线 SC/APC 到 ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，10米
FCA-SATU-DPS2Z-15	光纤跳线 SC/APC 到 ST/UPC双芯 9/125 单模 OS2， 低烟无卤，15米

OS1单模，SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCSC-DPS1P-01	光纤跳线SC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCSC-DPS1P-02	光纤跳线SC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCSC-DPS1P-03	光纤跳线SC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCSC-DPS1P-05	光纤跳线SC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCSC-DPS1P-10	光纤跳线SC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCSC-DPS1P-15	光纤跳线SC到SC双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCSC-DPS1Z-01	光纤跳线 SC到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，1米
FCA-SCSC-DPS1Z-02	光纤跳线 SC到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，2米
FCA-SCSC-DPS1Z-03	光纤跳线 SC到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，3米
FCA-SCSC-DPS1Z-05	光纤跳线 SC到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，5米
FCA-SCSC-DPS1Z-10	光纤跳线 SC到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，10米
FCA-SCSC-DPS1Z-15	光纤跳线 SC到 SC 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，15米

OS1单模，SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCST-DPS1P-01	光纤跳线SC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCST-DPS1P-02	光纤跳线SC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCST-DPS1P-03	光纤跳线SC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCST-DPS1P-05	光纤跳线SC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCST-DPS1P-10	光纤跳线SC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCST-DPS1P-15	光纤跳线SC到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCST-DPS1Z-01	光纤跳线 SC到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，1米
FCA-SCST-DPS1Z-02	光纤跳线 SC到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，2米
FCA-SCST-DPS1Z-03	光纤跳线 SC到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，3米
FCA-SCST-DPS1Z-05	光纤跳线 SC到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，5米
FCA-SCST-DPS1Z-10	光纤跳线 SC到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，10米
FCA-SCST-DPS1Z-15	光纤跳线 SC到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，15米

OS1单模，ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-STST-DPS1P-01	光纤跳线ST到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-STST-DPS1P-02	光纤跳线ST到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-STST-DPS1P-03	光纤跳线ST到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-STST-DPS1P-05	光纤跳线ST到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-STST-DPS1P-10	光纤跳线ST到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-STST-DPS1P-15	光纤跳线ST到ST双芯9/125单模 OS1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-STST-DPS1Z-01	光纤跳线 ST到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，1米
FCA-STST-DPS1Z-02	光纤跳线 ST到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，2米
FCA-STST-DPS1Z-03	光纤跳线 ST到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，3米
FCA-STST-DPS1Z-05	光纤跳线 ST到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，5米
FCA-STST-DPS1Z-10	光纤跳线 ST到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，10米
FCA-STST-DPS1Z-15	光纤跳线 ST到 ST 双芯 9/125 单模 OS1， 低烟无卤，15米

LC/SC分布式尾纤

FPT06-LCASM-GR-3	6光纤LC / APC分布式尾纤, SM，绿色护套
FPT06-SCUSM-BL-3	6光纤SC / UPC分布式尾纤, SM，蓝色护套
FPT12-LCASM-GR-3	12光纤LC / APC分布式尾纤，SM，绿色护套
FPT12-LCUSM-BL-3	12光纤LC / UPC分布式尾纤，SM，蓝色护套
FPT12-SCASM-GR-3	12光纤LC / APC分布式尾纤, SM，绿色护套
FPT12-SCUSM-BL-3	12光纤LC / UPC分布式尾纤, SM，蓝色护套
FPT12-LCUSM-R-FO-3	12光纤色带，9µm SM LC / UPC 3米尾纤扇出套件
FPT12-SCUSM-R-FO-3	12根光纤色带，9µm SM SC / UPC 3米尾纤扇出套件

MPO成束聚合/转换光缆，单模，LSZH/ONFR护套

料号	描述
MPM24212SMR-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPM24212SMR-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPM24212SMZ-1	成束转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，1米
MPM24212SMZ-10	成束转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，10米
MPM24212SMZ-3	成束转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，LSZH套，黄色，3米
MPM24212SMZ-5	成束转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，5米
MPM24212SMZ-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，1米
MPM24212SMZ-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，10米
MPM24212SMZ-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，3米
MPM24212SMZ-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，5米
MPM24308SMR-1	转换光缆，1×有导针MPO24/3×有导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPM24308SMR-10	转换光缆，1×有导针MPO24/3×有导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPM24308SMR-3	转换光缆，1×有导针MPO24/3×有导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPM24308SMR-5	转换光缆，1×有导针MPO24/3×有导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPM24308SMR-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，SM 9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPM24308SMR-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，SM 9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPM24308SMR-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，SM 9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPM24308SMR-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，SM 9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPM24308SMZ-1	转换光缆，1×有导针MPO24/3×有导针MPO8，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，1米
MPM24308SMZ-10	转换光缆，1×有导针MPO24/3×有导针MPO8，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，10米
MPM24308SMZ-3	转换光缆，1×有导针MPO24/3×有导针MPO8，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，3米
MPM24308SMZ-5	转换光缆，1×有导针MPO24/3×有导针MPO8，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，5米
MPM24308SMZ-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，SM 9/125µm单模，LSZH护套，黄色，1米
MPM24308SMZ-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，SM 9/125µm单模，LSZH护套，黄色，10米
MPM24308SMZ-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，SM 9/125µm单模，LSZH护套，黄色，3米
MPM24308SMZ-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，SM 9/125µm单模，LSZH护套，黄色，5米
MPM308212SMR-1	转换光缆，3×有导针MPO8/2×有导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPM308212SMR-10	转换光缆，3×有导针MPO8/2×有导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPM308212SMR-3	转换光缆，3×有导针MPO8/2×有导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPM308212SMR-5	转换光缆，3×有导针MPO8/2×有导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPM308212SMR-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，SM 9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPM308212SMR-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，SM 9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPM308212SMR-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，SM 9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPM308212SMR-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，SM 9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPM308212SMZ-1	转换光缆，3×有导针MPO8/2×有导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，1米
MPM308212SMZ-10	转换光缆，3×有导针MPO8/2×有导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，10米
MPM308212SMZ-3	转换光缆，3×有导针MPO8/2×有导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，3米
MPM308212SMZ-5	转换光缆，3×有导针MPO8/2×有导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，5米
MPM308212SMZ-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，SM 9/125µm单模，LSZH护套，黄色，1米
MPM308212SMZ-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，SM 9/125µm单模，LSZH护套，黄色，10米
MPM308212SMZ-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，SM 9/125µm单模，LSZH护套，黄色，3米
MPM308212SMZ-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，SM 9/125µm单模，LSZH护套，黄色，5米
MPF24212SMR-1	成束转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPF24212SMR-10	成束转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPF24212SMR-3	成束转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPF24212SMR-5	成束转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPF24212SMR-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPF24212SMR-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPF24212SMR-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPF24212SMR-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPF24212SMZ-1	成束转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，1米
MPF24212SMZ-10	成束转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，10米
MPF24212SMZ-3	成束转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，3米
MPF24212SMZ-5	成束转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，5米
MPF24212SMZ-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，1米
MPF24212SMZ-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，10米
MPF24212SMZ-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，3米
MPF24212SMZ-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，5米
MPF24308SMR-1	成束转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPF24308SMR-10	成束转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPF24308SMR-3	成束转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPF24308SMR-5	成束转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPF24308SMR-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPF24308SMR-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPF24308SMR-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPF24308SMR-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPF24308SMZ-1	成束转换光缆，带导针MPO24/3×带导针MPO8，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，1米
MPF24308SMZ-10	成束转换光缆，带导针MPO24/3×带导针MPO8，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，10米
MPF24308SMZ-3	成束转换光缆，带导针MPO24/3×带导针MPO8，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，3米
MPF24308SMZ-5	成束转换光缆，带导针MPO24/3×带导针MPO8，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，5米
MPF24308SMZ-CA-1	成束聚合/转换光缆，带导针MPO24/3×带导针MPO8，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，1米
MPF24308SMZ-CA-10	成束聚合/转换光缆，带导针MPO24/3×带导针MPO8，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，10米
MPF24308SMZ-CA-3	成束聚合/转换光缆，带导针MPO24/3×带导针MPO8，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，3米
MPF24308SMZ-CA-5	成束聚合/转换光缆，带导针MPO24/3×带导针MPO8，9/125µm单模，低烟无卤护套，黄色，5米
MPF308212SMR-1	转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPF308212SMR-10	转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPF308212SMR-3	转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPF308212SMR-5	转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPF308212SMR-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPF308212SMR-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPF308212SMR-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPF308212SMR-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米



MPF308212SMR-3



MPM24308SMR-3



MPM24212SMZ-3




MPM24308SMZ-3



MPM308212SMR-CA-3



MPF12OS2-09LCR-10



MPM24OS2-09LCR-3

料号	描述
MPO成束聚合/转换光缆，单模，LSZH/ONFR护套	
MPF308212SMZ-1	转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，1米
MPF308212SMZ-10	转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，10米
MPF308212SMZ-3	转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，3米
MPF308212SMZ-5	转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，5米
MPF308212SMZ-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，1米
MPF308212SMZ-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，10米
MPF308212SMZ-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，3米
MPF308212SMZ-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，9/125µm单模，LSZH护套，黄色，5米
MPM24212SMR-1	成束转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPM24212SMR-10	成束转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
MPM24212SMR-3	成束转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，3米
MPM24212SMR-5	成束转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，5米
MPM24212SMR-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，1米
MPM24212SMR-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，9/125µm单模，ONFR护套，黄色，10米
OS2单模，MPO/LC扇出，OFNR护套	
MPF12OS2-09LCR-1	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPF12OS2-09LCR-10	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPF12OS2-09LCR-3	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPF12OS2-09LCR-5	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPF12OS2-20LCR-1	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPF12OS2-20LCR-10	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPF12OS2-20LCR-3	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPF12OS2-20LCR-5	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPF24OS2-09LCR-1	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPF24OS2-09LCR-10	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPF24OS2-09LCR-3	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPF24OS2-09LCR-5	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPF24OS2-20LCR-1	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPF24OS2-20LCR-10	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPF24OS2-20LCR-3	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPF24OS2-20LCR-5	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM12OS2-09LCR-1	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM12OS2-09LCR-10	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM12OS2-09LCR-3	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM12OS2-09LCR-5	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM24OS2-09LCR-1	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM24OS2-09LCR-10	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM24OS2-09LCR-3	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM24OS2-09LCR-5	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM12OS2-20LCR-1	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM12OS2-20LCR-10	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM12OS2-20LCR-3	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM12OS2-20LCR-5	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM24OS2-20LCR-1	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM24OS2-20LCR-10	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM24OS2-20LCR-3	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM24OS2-20LCR-5	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，单模OS2 9/125µm，OFNR护套，青色，5米

OM1 62.5/125多模双芯光纤跳线

L-com OM1 62.5/125光纤，采用PC端面，100%通过专业测试。请登录L-com.cn，查看更多长度规格、颜色种类和连接器型号。线缆长度以米计。1米 (m) = 3.28 英尺 (ft) 。

料号	描述

OM1 62.5/125多模光纤跳线

PVC干线级（OFNR 阻燃等级）型号


FODLC-01	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，灰，1.0m
FODLC-02	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，灰，2.0m
FODLC-03	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，灰，3.0m
FODSC-01	OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，灰，1.0m
FODSC-02	OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，灰，2.0m
FODSC-03	OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，灰，3.0m
FODSTC-01	OM1光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，灰，1.0m
FODSTC-02	OM1光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，灰，2.0m
FODSTC-03	OM1光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，灰，3.0m
FODSC-LC-01	OM1光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，灰，1.0m
FODSC-LC-02	OM1光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，灰，2.0m
FODSC-LC-03	OM1光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，灰，3.0m
FODST-LC-01	OM1光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，灰，1.0m
FODST-LC-02	OM1光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，灰，2.0m
FODST-LC-03	OM1光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，灰，3.0m

阻燃线（OFNP阻燃等级）型号

FODPLC-01	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNP阻燃等级护套，灰，1.0m
FODPLC-02	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNP阻燃等级护套，灰，2.0m
FODPLC-03	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNP阻燃等级护套，灰，3.0m
FODPSC-01	OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNP阻燃等级护套，灰，1.0m
FODPSC-02	OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNP阻燃等级护套，灰，2.0m
FODPSC-03	OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNP阻燃等级护套，灰，3.0m

低烟无卤型号

FODZLC-01	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，灰，1.0m
FODZLC-02	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，灰，2.0m
FODZLC-03	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，灰，3.0m
FODZSC-01	OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，低烟无卤护套，灰，1.0m
FODZSC-02	OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，低烟无卤护套，灰，2.0m
FODZSC-03	OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，低烟无卤护套，灰，3.0m

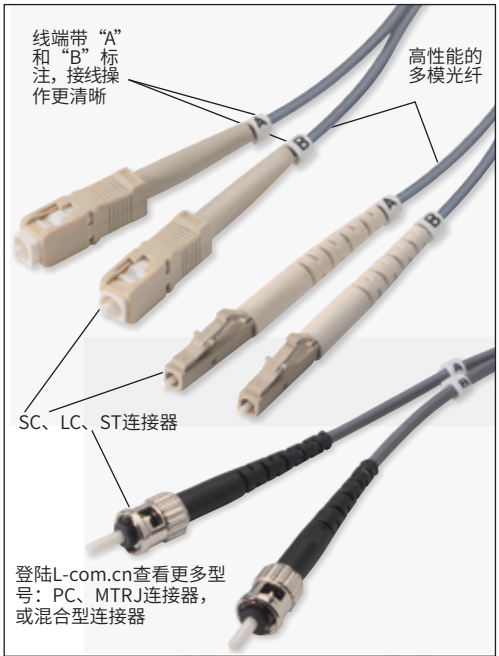



OM1 62.5/125多模MPO光纤带及扇出光纤

这类多纤芯MPO线缆组件，与普通SC光纤相比，最多可将接线密度提高12倍。扇出光纤，一端为单个MPO连接器，特别适用于光纤机架或壁装式光纤接线盒的接线。而带可弯折护套的型号，可将LC连接器的一端弯曲至90°，为空间受限的布线环境提供了一个最佳解决方案。

6芯或12芯光纤带 - MPO / MPO


MPMM6OM1-1	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPMM6OM1-3	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
MPMM6OM1-5	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPMM6OM1-10	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MPMM6OM1-25	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MPMM6OM1-50	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MPMM6OM1-100	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m
MPMM12OM1-1	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPMM12OM1-3	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
MPMM12OM1-5	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPMM12OM1-10	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MPMM12OM1-25	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MPMM12OM1-50	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MPMM12OM1-100	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m
MTPF06-1	OM1 6芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MTPF06-3	OM1 6芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
MTPF06-5	OM1 6芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MTPF06-10	OM1 6芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MTPF06-25	OM1 6芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MTPF06-50	OM1 6芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MTPF06-100	OM1 6芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m
MTPF12-1	OM1 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MTPF12-3	OM1 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
MTPF12-5	OM1 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MTPF12-10	OM1 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MTPF12-25	OM1 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MTPF12-50	OM1 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MTPF12-100	OM1 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m






6芯或12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC、MPO / 扇出SC

MTPM06-LC-01	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MTPM06-LC-05	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MTPM06-LC-10	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MTPM06-LC-25	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MTPM06-LC-50	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MTPM06-LC-100	OM1 6芯光纤带，MPO公头/ 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m
MTPM12-LC-01	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ 12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MTPM12-LC-05	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ 12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MTPM12-LC-10	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ 12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MTPM12-LC-25	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ 12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MTPM12-LC-50	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ 12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MTPM12-LC-100	OM1 12芯光纤带，MPO公头/ 12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m

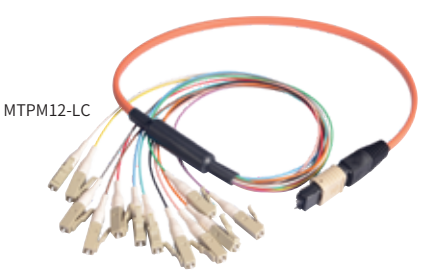

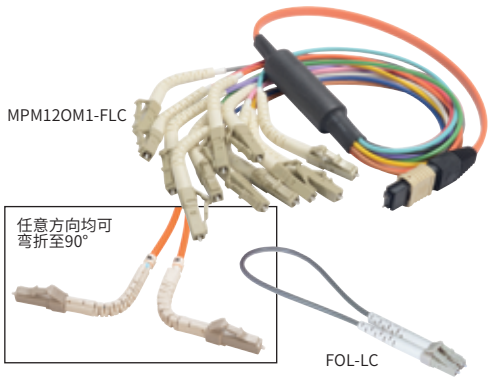


料号	描述
6芯或12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC，配置可弯折柔性护套	
MPM6OM1-FLC-1	OM1 6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPM6OM1-FLC-5	OM1 6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPM6OM1-FLC-10	OM1 6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MPM12OM1-FLC-1	OM1 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPM12OM1-FLC-5	OM1 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPM12OM1-FLC-10	OM1 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m

OM1 62.5/125多模LC光纤回路器

L-com OM1 LC回路器，使用方便，适用于各类测试应用。一个宽松且便于管理的光纤回路，可有效消除弯曲损耗。

FOL-LC	OM1光纤回路器，2个LC

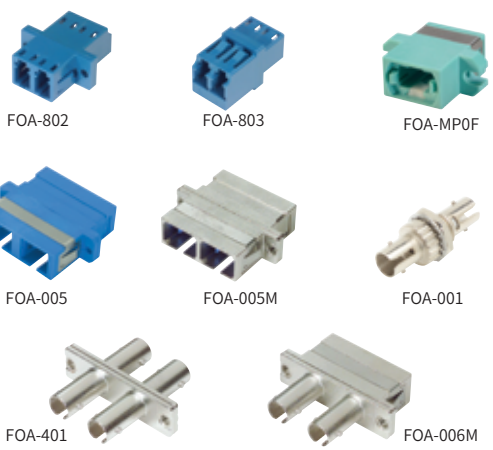


多模光纤耦合器和适配器


需要将连接器类型相同的两条OM1 光纤整合在一起吗？使用本系列光纤耦合器即可实现，而且此类耦合器设有精准的陶瓷套管，非常适于多模 应用。

料号	描述	主体	套管
LC、MPO、SC、ST型号（更多规格型号请登录L-com.cn）			
FOA-802	双芯LC耦合器，带安装法兰	塑料	青铜
FOA-803	双芯LC耦合器，轻巧型	塑料	青铜
FOA-560	四芯LC耦合器，带安装法兰	塑料	青铜
FOA-MPO	MPO耦合器	塑料	不适用
FOA-MPOF	MPO耦合器，带安装法兰	塑料	不适用
FOA-002	单芯SC耦合器，带安装法兰	塑料	青铜
FOA-002M	单芯SC耦合器，带安装法兰	金属	青铜
FOA-005	双芯SC耦合器，带安装法兰	塑料	青铜
FOA-005M	双芯SC耦合器，带安装法兰	金属	青铜
FOA-001	单芯ST耦合器，D形安装孔	金属	青铜
FOA-011	单芯ST耦合器，矩形安装孔	金属	青铜
FOA-401	双芯ST耦合器，带安装法兰	金属	青铜
如您的应用需将多模光纤连接器进行规格转换，请选用光纤适配器，包括LC、SC、ST型号（更多规格型号请登录L-com.cn）			
FOA-020C	单芯光纤适配器，LC/SC，带安装法兰	塑料	青铜
FOA-211	单芯光纤适配器，ST/SC，矩形安装孔	金属	青铜
FOA-201	单芯光纤适配器，ST/SC，方形安装孔	金属	青铜
FOA-006M	双芯光纤适配器，ST/SC，带安装法兰	金属	青铜

光缆 - 以米计（1米 = 3.28英尺）

L-com的光缆系列产品，涵盖了所有常用的规格型号，包括单芯光缆、双芯光缆、可分支光缆，以及层绞式光缆。如无特殊说明，长度单位均以米计，25米起售。光缆护套颜色随机。除常规产品外，我们也可依据您的具体要求，例如特殊的端接类型，提供定制产品。请随时随地联系L-com，我们为您提供最专业高效的技术支持!
注意：定制长度的光缆产品不接受退货。

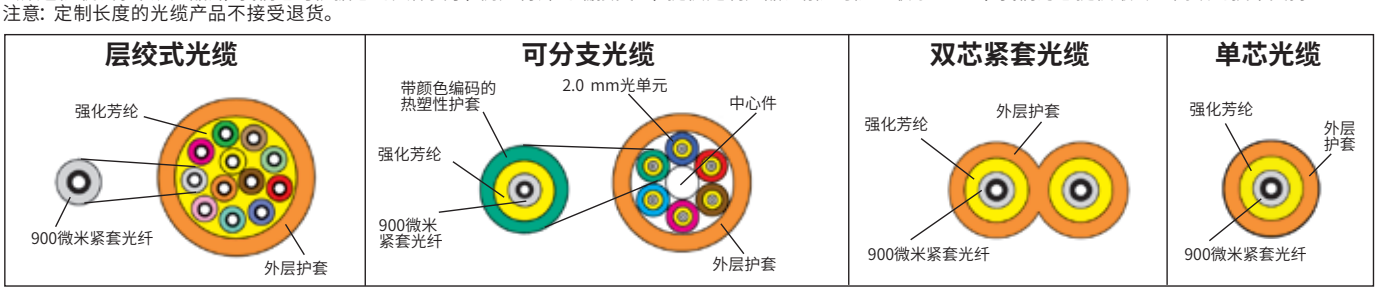

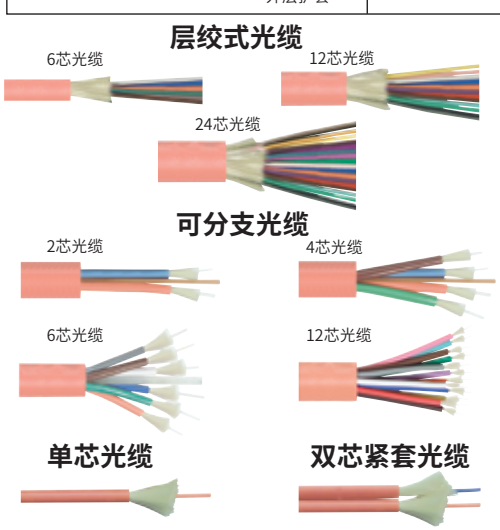


料号	描述	颜色
层绞式光缆，采用900µm紧套光纤		
FOB625D6-M	层绞式光缆，OM1 6芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOB625D12-M	层绞式光缆，OM1 12芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOB625D24-M	层绞式光缆，OM1 24芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
可分支光缆，采用2mm光单元		
FOBOM1IB2-M	可分支光缆，OM1 2芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOBOM1IB4-M	可分支光缆，OM1 4芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOBOM1IB6-M	可分支光缆，OM1 6芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOBOM1IB12-M	可分支光缆，OM1 12芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
单芯及双芯紧套光缆，2mm线径，专用于跳线制作		
FOBOM1S-M	OM1单芯光缆，OFNR阻燃等级护套，室内	橙
FOBOM1Z-M	OM1双芯紧套光缆，OFNR阻燃等级护套，室内	橙

OM1 62.5/125多模光缆

OM1多模单工LC/SC/ST光纤跳线，LSZH

该系列光纤跳线可以部署在多模OM1 62.5/125网络中。这种多模单工光纤电缆由带有陶瓷连接器的康宁光纤组成。连接器采用UPC抛光，表面光洁度更好，背面反射更少。

料号	描述
FCA-M1SZ-LCLC-01M	LC/LC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，1米
FCA-M1SZ-LCLC-03M	LC/LC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，3米
FCA-M1SZ-LCLC-05M	LC/LC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，5米
FCA-M1SZ-LCLC-10M	LC/LC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，10米
FCA-M1SZ-LCSC-01M	LC/SC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，1米
FCA-M1SZ-LCSC-03M	LC/SC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，3米
FCA-M1SZ-LCSC-05M	LC/SC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，5米
FCA-M1SZ-LCSC-10M	LC/SC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，10米
FCA-M1SZ-LCST-01M	LC/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，1米
FCA-M1SZ-LCST-03M	LC/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，3米
FCA-M1SZ-LCST-05M	LC/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，5米
FCA-M1SZ-LCST-10M	LC/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，10米
FCA-M1SZ-SCSC-01M	SC/SC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，1米
FCA-M1SZ-SCSC-03M	SC/SC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，3米
FCA-M1SZ-SCSC-05M	SC/SC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，5米
FCA-M1SZ-SCSC-10M	SC/SC 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，10米
FCA-M1SZ-SCST-01M	SC/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，1米
FCA-M1SZ-SCST-03M	SC/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，3米
FCA-M1SZ-SCST-05M	SC/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，5米
FCA-M1SZ-SCST-10M	SC/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，10米
FCA-M1SZ-STST-01M	ST/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，1米
FCA-M1SZ-STST-03M	ST/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，3米
FCA-M1SZ-STST-05M	ST/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，5米
FCA-M1SZ-STST-10M	ST/ST 62.5/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM1，10米

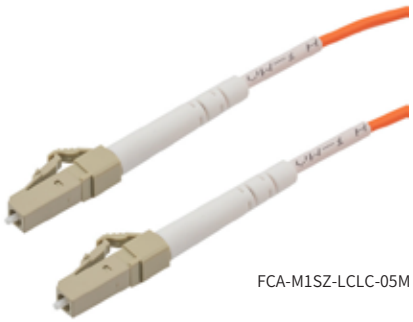


FCA-M1SZ-LCLC-05M

OM1多模单工FC/LC/SC/ST光纤跳线，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-M1FC-FCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1FC-FCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1FC-FCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1FC-FCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M1FC-LCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1FC-LCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1FC-LCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1FC-LCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M1FC-SCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1FC-SCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1FC-SCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1FC-SCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M1FC-STS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1FC-STS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1FC-STS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1FC-STS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M1LC-LCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1LC-LCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1LC-LCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1LC-LCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M1LC-SCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1LC-SCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1LC-SCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1LC-SCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M1LC-STS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1LC-STS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1LC-STS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1LC-STS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M1SC-SCS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1SC-SCS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1SC-SCS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1SC-SCS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M1SC-STS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1SC-STS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1SC-STS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1SC-STS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M1ST-STS-02	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M1ST-STS-05	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M1ST-STS-10	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M1ST-STS-15	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 62.5/125 OM1 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米



FCA-M1FC-FCS-10

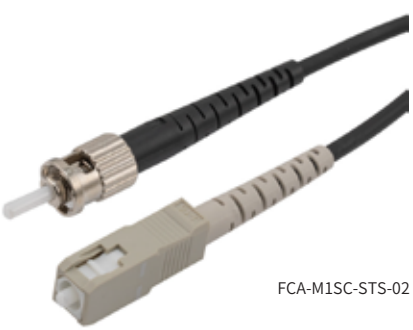

FCA-M1SC-STS-02



FCA-M1SZ-SCST-03M


OM1多模，MPO光纤跳线，12芯/24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPMF12OM1AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMF12OM1AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMF12OM1AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMF12OM1AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR 护套，5 米
MPFF24OM1AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM1AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM1AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM1AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，5 米
MPFF24OM1AR-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，1 米
MPFF24OM1AR-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，10 米
MPFF24OM1AR-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，3 米
MPFF24OM1AR-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，5 米




MPFF24OM1AP-5


MPMM24OM1AZ-10

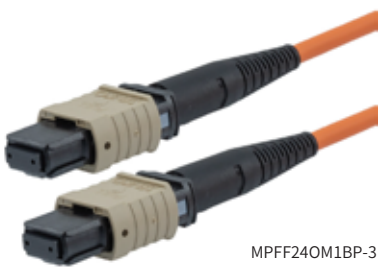
MPFF24OM1BP-3


MPMF24OM1AR-3

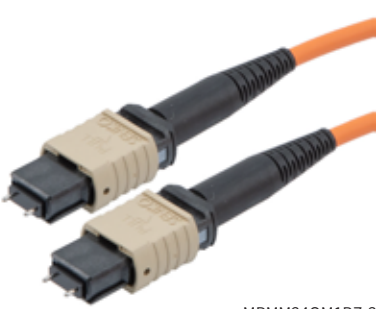
MPMM24OM1BZ-3


FCA-LCLC-DPM1Z-01

OM1多模，MPO光纤跳线，12芯/24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

料号	描述
MPFF24OM1AZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，1 米
MPFF24OM1AZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，10 米
MPFF24OM1AZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，3 米
MPFF24OM1AZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，5 米
MPFF24OM1BP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM1BP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM1BP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM1BP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，5 米
MPFF24OM1BR-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，1 米
MPFF24OM1BR-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，10 米
MPFF24OM1BR-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，3 米
MPFF24OM1BR-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，5 米
MPFF24OM1BZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，1 米
MPFF24OM1BZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，10 米
MPFF24OM1BZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，3 米
MPFF24OM1BZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，5 米
MPMF24OM1AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM1AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM1AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM1AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM1AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM1AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM1AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM1AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，5 米
MPMF24OM1AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，1 米
MPMF24OM1AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，10 米
MPMF24OM1AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，3 米
MPMF24OM1AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，5 米
MPMF24OM1BP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM1BP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM1BP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM1BP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM1BR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM1BR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM1BR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM1BR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，5 米
MPMF24OM1BZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，1 米
MPMF24OM1BZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，10 米
MPMF24OM1BZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，3 米
MPMF24OM1BZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，5 米
MPMM24OM1AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM1AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM1AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM1AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，5 米
MPMM24OM1AR-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，1 米
MPMM24OM1AR-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM1AR-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM1AR-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，5 米
MPMM24OM1AZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，1 米
MPMM24OM1AZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，10 米
MPMM24OM1AZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，3 米
MPMM24OM1AZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，5 米
MPMM24OM1BP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM1BP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM1BP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM1BP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNP，5 米
MPMM24OM1BR-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，1 米
MPMM24OM1BR-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，10 米
MPMM24OM1BR-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，3 米
MPMM24OM1BR-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，OFNR，5 米
MPMM24OM1BZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，1 米
MPMM24OM1BZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，10 米
MPMM24OM1BZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，3 米
MPMM24OM1BZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，62.5/125 OM1 MMF，LSZH，5 米

OM1多模，LC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCLC-DPM1P-01	光纤跳线LC到LC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCLC-DPM1P-02	光纤跳线LC到LC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCLC-DPM1P-03	光纤跳线LC到LC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCLC-DPM1P-05	光纤跳线LC到LC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCLC-DPM1P-10	光纤跳线LC到LC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCLC-DPM1P-15	光纤跳线LC到LC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCLC-DPM1Z-01	光纤跳线 LC 到 LC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，1米
FCA-LCLC-DPM1Z-02	光纤跳线 LC 到 LC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，2米
FCA-LCLC-DPM1Z-03	光纤跳线 LC 到 LC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，3米
FCA-LCLC-DPM1Z-05	光纤跳线 LC 到 LC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，5米
FCA-LCLC-DPM1Z-10	光纤跳线 LC 到 LC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，10米
FCA-LCLC-DPM1Z-15	光纤跳线 LC 到 LC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，15米

料号	描述

OM1多模，LC/SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCSC-DPM1P-01	光纤跳线LC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCSC-DPM1P-02	光纤跳线LC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCSC-DPM1P-03	光纤跳线LC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCSC-DPM1P-05	光纤跳线LC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCSC-DPM1P-10	光纤跳线LC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCSC-DPM1P-15	光纤跳线LC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCSC-DPM1Z-01	光纤跳线 LC 到 SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，1米
FCA-LCSC-DPM1Z-02	光纤跳线 LC 到 SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，2米
FCA-LCSC-DPM1Z-03	光纤跳线 LC 到 SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，3米
FCA-LCSC-DPM1Z-05	光纤跳线 LC 到 SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，5米
FCA-LCSC-DPM1Z-10	光纤跳线 LC 到 SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，10米
FCA-LCSC-DPM1Z-15	光纤跳线 LC 到 SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，15米


FCA-LCSC-DPM1Z-03

OM1多模，LC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCST-DPM1P-01	光纤跳线LC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCST-DPM1P-02	光纤跳线LC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCST-DPM1P-03	光纤跳线LC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCST-DPM1P-05	光纤跳线LC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCST-DPM1P-10	光纤跳线LC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCST-DPM1P-15	光纤跳线LC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCST-DPM1Z-01	光纤跳线 LC 到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，1米
FCA-LCST-DPM1Z-02	光纤跳线 LC 到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，2米
FCA-LCST-DPM1Z-03	光纤跳线 LC 到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，3米
FCA-LCST-DPM1Z-05	光纤跳线 LC 到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，5米
FCA-LCST-DPM1Z-10	光纤跳线 LC到ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，10米
FCA-LCST-DPM1Z-15	光纤跳线LC到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，15米


FCA-LCST-DPM1P-15

OM1多模，SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCSC-DPM1P-01	光纤跳线SC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCSC-DPM1P-02	光纤跳线SC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCSC-DPM1P-03	光纤跳线SC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCSC-DPM1P-05	光纤跳线SC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCSC-DPM1P-10	光纤跳线SC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCSC-DPM1P-15	光纤跳线SC到SC双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCSC-DPM1Z-01	光纤跳线 SC到SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，1米
FCA-SCSC-DPM1Z-02	光纤跳线 SC到SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，2米
FCA-SCSC-DPM1Z-03	光纤跳线SC到SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，3米
FCA-SCSC-DPM1Z-05	光纤跳线 SC到 SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，5米
FCA-SCSC-DPM1Z-10	光纤跳线 SC到 SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，10米
FCA-SCSC-DPM1Z-15	光纤跳线 SC到 SC双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，15米


FCA-SCSC-DPM1P-05

OM1多模，SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCST-DPM1P-01	光纤跳线SC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCST-DPM1P-02	光纤跳线SC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCST-DPM1P-03	光纤跳线SC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCST-DPM1P-05	光纤跳线SC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCST-DPM1P-10	光纤跳线SC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCST-DPM1P-15	光纤跳线SC到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCST-DPM1Z-01	光纤跳线 SC到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，1米
FCA-SCST-DPM1Z-02	光纤跳线 SC到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，2米
FCA-SCST-DPM1Z-03	光纤跳线 SC到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，3米
FCA-SCST-DPM1Z-05	光纤跳线 SC到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，5米
FCA-SCST-DPM1Z-10	光纤跳线 SC到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，10米
FCA-SCST-DPM1Z-15	光纤跳线 SC到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，15米


FCA-SCST-DPM1P-05

OM1多模，ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-STST-DPM1P-01	光纤跳线ST到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，1米
FCA-STST-DPM1P-02	光纤跳线ST到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，2米
FCA-STST-DPM1P-03	光纤跳线ST到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，3米
FCA-STST-DPM1P-05	光纤跳线ST到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，5米
FCA-STST-DPM1P-10	光纤跳线ST到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，10米
FCA-STST-DPM1P-15	光纤跳线ST到ST双芯62.5/125多模 OM1，OFNP阻燃等级，15米
FCA-STST-DPM1Z-01	光纤跳线 ST到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，1米
FCA-STST-DPM1Z-02	光纤跳线 ST到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，2米
FCA-STST-DPM1Z-03	光纤跳线 ST到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，3米
FCA-STST-DPM1Z-05	光纤跳线 ST到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，5米
FCA-STST-DPM1Z-10	光纤跳线 ST到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，10米
FCA-STST-DPM1Z-15	光纤跳线 ST到 ST双芯 62.5/125 多模 OM1， 低烟无卤，15米


FCA-STST-DPM1P-02




FODST50-LC


MPMM6OM2


MPFF6OM2


MPM6OM2-LC

OM2 50/125多模双芯光纤跳线

L-com OM2 50/125光纤，采用PC端面，100%通过专业测试。请登录L-com.cn，查看更多长度规格、颜色种类和连接器型号。线缆长度以米计。1米 (m) = 3.28 英尺 (ft) 。

料号	描述

OM2 50/125多模光纤跳线

PVC干线级（OFNR 阻燃等级）型号

FODLC50-01	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
FODLC50-02	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，橙，2.0m
FODLC50-03	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
FODSC50-01	OM2光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
FODSC50-02	OM2光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，橙，2.0m
FODSC50-03	OM2光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
FODSTC50-01	OM2光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
FODSTC50-02	OM2光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，橙，2.0m
FODSTC50-03	OM2光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
FODSC50-LC-01	OM2光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
FODSC50-LC-02	OM2光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，橙，2.0m
FODSC50-LC-03	OM2光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
FODST50-LC-01	OM2光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
FODST50-LC-02	OM2光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，橙，2.0m
FODST50-LC-03	OM2光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m

阻燃线（OFNP阻燃等级）型号

FODPLC50-01	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNP阻燃等级护套，橙，1.0m
FODPLC50-02	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNP阻燃等级护套，橙，2.0m
FODPLC50-03	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNP阻燃等级护套，橙，3.0m
FODPSC50-01	OM2光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNP阻燃等级护套，橙，1.0m
FODPSC50-02	OM2光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNP阻燃等级护套，橙，2.0m
FODPSC50-03	OM2光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNP阻燃等级护套，橙，3.0m

低烟无卤型号

FODZLC50-01	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，橙，1.0m
FODZLC50-02	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，橙，2.0m
FODZLC50-03	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，橙，3.0m
FODZSC50-01	OM2光纤跳线，2个SC/2个SC，低烟无卤护套，橙，1.0m
FODZSC50-02	OM2光纤跳线，2个SC/2个SC，低烟无卤护套，橙，2.0m
FODZSC50-03	OM2光纤跳线，2个SC/2个SC，低烟无卤护套，橙，3.0m

OM2 50/125多模MPO光纤带及扇出光纤

这类多纤芯MPO线缆组件，与普通SC光纤相比，最多可将接线密度提高12倍。扇出光纤，一端为单个MPO连接器，特别适用于光纤机架或壁装式光纤接线盒的接线。而带可弯折护套的型号，可将LC连接器的一端弯曲至90°，为空间受限的布线环境提供了一个最佳解决方案。


6芯或12芯光纤带 - MPO / MPO

MPMM6OM2-1	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPMM6OM2-3	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
MPMM6OM2-5	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPMM6OM2-10	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MPMM6OM2-25	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MPMM6OM2-50	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MPMM6OM2-100	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m
MPMM12OM2-1	OM2 12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPMM12OM2-3	OM2 12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
MPMM12OM2-5	OM2 12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPMM12OM2-10	OM2 12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MPMM12OM2-25	OM2 12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MPMM12OM2-50	OM2 12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MPMM12OM2-100	OM2 12芯光纤带，MPO公头/MPO公头，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m
MPFF6OM2-1	OM2 6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPFF6OM2-3	OM2 6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
MPFF6OM2-5	OM2 6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPFF6OM2-10	OM2 6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MPFF6OM2-25	OM2 6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MPFF6OM2-50	OM2 6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MPFF6OM2-100	OM2 6芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m
MPFF12OM2-1	OM2 12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPFF12OM2-3	OM2 12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
MPFF12OM2-5	OM2 12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPFF12OM2-10	OM2 12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MPFF12OM2-25	OM2 12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，25.0m
MPFF12OM2-50	OM2 12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，50.0m
MPFF12OM2-100	OM2 12芯光纤带，MPO母头/MPO母头，OFNR阻燃等级护套，橙，100.0m

6芯或12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC、MPO / 扇出SC

MPM6OM2-LC-1	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPM6OM2-LC-5	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPM6OM2-LC-10	OM2 6芯光纤带，MPO公头/ 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MPM12OM2-LC-1	OM2 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPM12OM2-LC-5	OM2 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPM12OM2-LC-10	OM2 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m

料号	描述
6芯或12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC，配置可弯折柔性护套	
MPM6OM2-FLC-1	OM2 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPM6OM2-FLC-5	OM2 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPM6OM2-FLC-10	OM2 6芯光纤带，MPO公头/6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m
MPM12OM2-FLC-1	OM2 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
MPM12OM2-FLC-5	OM2 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
MPM12OM2-FLC-10	OM2 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m

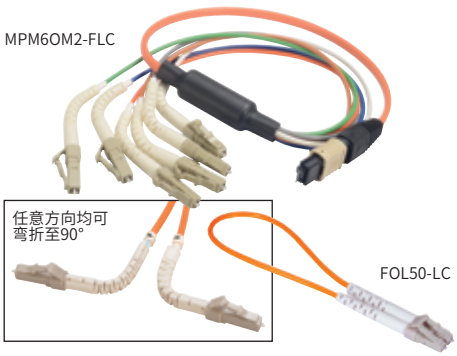


OM2 50/125多模LC光纤回路器

L-com OM2 LC回路器，使用方便，适用于各类测试应用。一个宽松且便于管理的光纤回路，可有效消除弯曲损耗。


FOL50-LC	OM2光纤回路器，2个LC

光缆 - 以米计（1米 = 3.28英尺）

L-com的光缆系列产品，涵盖了所有常用的规格型号，包括单芯光缆、双芯光缆、可分支光缆，以及层绞式光缆。如无特殊说明，长度单位均以米计，25米起售。光缆护套颜色随机。除常规产品外，我们也可依据您的具体要求，例如特殊的端接类型，提供定制产品。请随时随地联系L-com，我们为您提供最专业高效的技术支持！**注意：**定制长度的光缆产品不接受退货。

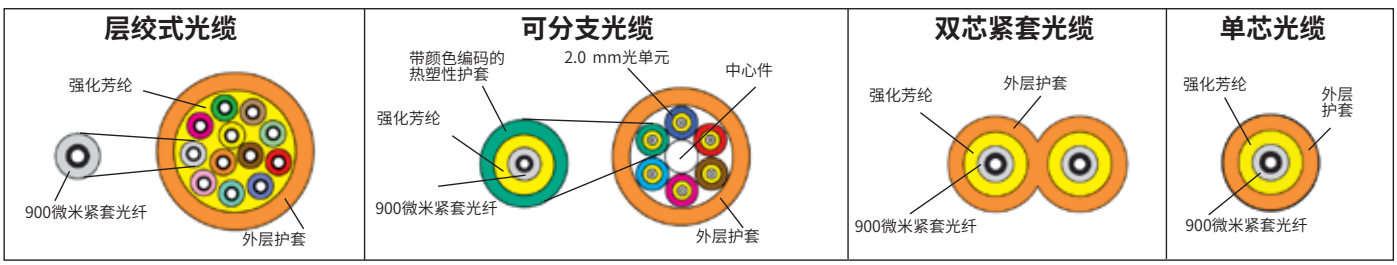


料号	描述	颜色
OM2 50/125多模光缆		
层绞式光缆，采用900µm紧套光纤		
FOB500D6-M	层绞式光缆，OM2 6芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOB500D12-M	层绞式光缆，OM2 12芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOB500D24-M	层绞式光缆，OM2 24芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
可分支光缆，采用2mm光单元		
FOBOM2IB2-M	可分支光缆，OM2 2芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOBOM2IB4-M	可分支光缆，OM2 4芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOBOM2IB6-M	可分支光缆，OM2 6芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
FOBOM2IB12-M	可分支光缆，OM2 12芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	橙
单芯及双芯紧套光缆，2mm线径，专用于跳线制作		
FOBOM2S-M	OM2单芯光缆，OFNR阻燃等级护套，室内	橙
FOBOM2Z-M	OM2双芯紧套光缆，OFNR阻燃等级护套，室内	橙

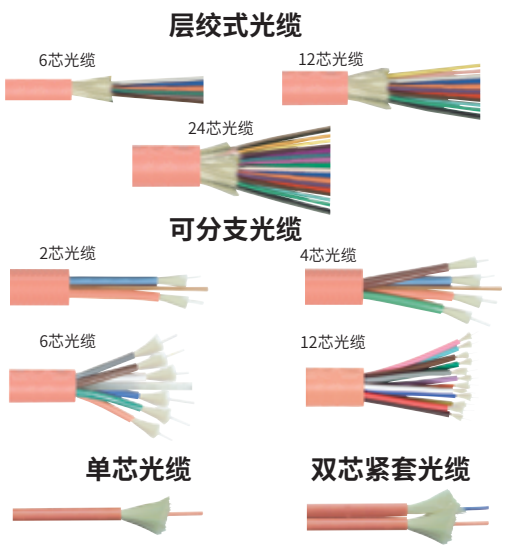

Tip *OM1、OM3、10 G、多模、单模、激光优化……各指什么？*

如您现在需要选购光纤类产品，一定会发现光纤的型号和规格非常多样。光纤的具体型号和所接收发器的规格，在技术层面都对应着不同的传输距离和传输速度（如100 Base FX，1 Gigabit，10 Gigabit等）。因此在搭建光纤网时，必须考虑纤芯尺寸、带宽要求以及光纤收发器的波长（如62.5 / 125，850nm）等因素。其中，光纤收发器是整个光纤网运行的源动力，所接收发器的规格决定了所需光纤的型号。所以，在正式购买光纤之前，应仔细确认收发器厂商所标注的规格，从而选用与之相匹配的光纤。
下表所列为光纤的常用型号及所对应的传输上限。

	典型波长	1G网距离上限	10G网距离上限	100G网距离上限
OM1，62.5/125多模	850/1310nm	280m（918英尺）	33m（108英尺）	不适用
OM2，50/125多模	850/1310nm	550m（1804英尺）	82m（269英尺）	不适用
OM3，10G级50/125多模	850/1310nm	800m（2624英尺）	300m（984英尺）	100m（328英尺）
OM4，100G级50/125多模	850/1310nm	1040m（3411英尺）	550m（1804英尺）	150m（492英尺）
OS1/OS2，9/125单模	1310/1550nm	100km（62英里）	70km（43.5英里）	40km（25英里）

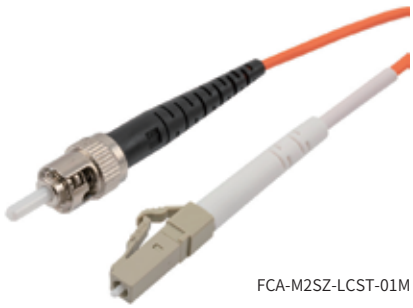


FCA-M2SZ-LCST-01M

OM2多模单工LC/SC/ST光纤跳线，LSZH

该系列产品特征包括50/125多模OM2，陶瓷套圈，康宁光纤和包层，UPC抛光，LSZH（低烟无卤）护套，抗电干扰，100%光学检查和测试插入损耗。


料号	描述
FCA-M2SZ-LCLC-01M	LC/LC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，1米
FCA-M2SZ-LCLC-03M	LC/LC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，3米
FCA-M2SZ-LCLC-05M	LC/LC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，5米
FCA-M2SZ-LCLC-10M	LC/LC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，10米
FCA-M2SZ-LCSC-01M	LC/SC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，1米
FCA-M2SZ-LCSC-03M	LC/SC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，3米
FCA-M2SZ-LCSC-05M	LC/SC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，5米
FCA-M2SZ-LCSC-10M	LC/SC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，10米
FCA-M2SZ-LCST-01M	LC/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，1米
FCA-M2SZ-LCST-03M	LC/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，3米
FCA-M2SZ-LCST-05M	LC/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，5米
FCA-M2SZ-LCST-10M	LC/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，10米
FCA-M2SZ-SCSC-01M	SC/SC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，1米
FCA-M2SZ-SCSC-03M	SC/SC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，3米
FCA-M2SZ-SCSC-05M	SC/SC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，5米
FCA-M2SZ-SCSC-10M	SC/SC 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，10米
FCA-M2SZ-SCST-01M	SC/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，1米
FCA-M2SZ-SCST-03M	SC/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，3米
FCA-M2SZ-SCST-05M	SC/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，5米
FCA-M2SZ-SCST-10M	SC/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，10米
FCA-M2SZ-STST-01M	ST/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，1米
FCA-M2SZ-STST-03M	ST/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，3米
FCA-M2SZ-STST-05M	ST/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，5米
FCA-M2SZ-STST-10M	ST/ST 50/125多模单工光纤跳线，LSZH，OM2，10米

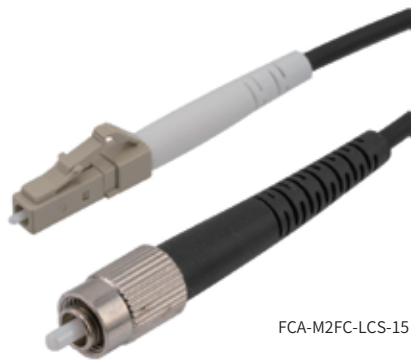

FCA-M2FC-LCS-15

OM2多模单工FC/LC/SC/ST光纤跳线，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-M2FC-FCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2FC-FCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2FC-FCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2FC-FCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M2FC-LCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2FC-LCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2FC-LCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2FC-LCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M2FC-SCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2FC-SCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2FC-SCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2FC-SCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M2FC-STS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2FC-STS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2FC-STS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2FC-STS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M2LC-LCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2LC-LCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2LC-LCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2LC-LCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M2LC-SCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2LC-SCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2LC-SCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2LC-SCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M2LC-STS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2LC-STS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2LC-STS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2LC-STS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M2SC-SCS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2SC-SCS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2SC-SCS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2SC-SCS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M2SC-STS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2SC-STS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2SC-STS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2SC-STS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M2ST-STS-02	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M2ST-STS-05	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M2ST-STS-10	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M2ST-STS-15	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM2 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米

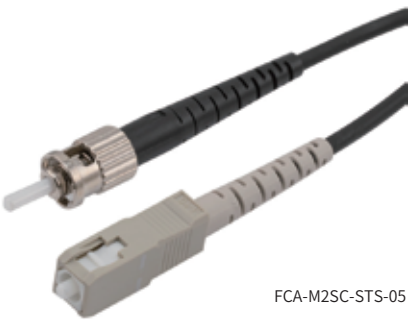

FCA-M2SC-STS-05



FCA-M2SZ-STST-03M



MPFF12OM2AP-3


OM2多模，MPO光纤跳线，12芯光纤，LSZH/OFNP护套

MPFF12OM2AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，1 米
MPFF12OM2AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，10 米
MPFF12OM2AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，3 米
MPFF12OM2AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，5 米
MPFF12OM2AZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，1 米
MPFF12OM2AZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，10 米
MPFF12OM2AZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，3 米
MPFF12OM2AZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMF12OM2AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMF12OM2AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMF12OM2AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，3 米

料号	描述

OM2多模，MPO光纤跳线，12芯光纤，LSZH/OFNP护套


MPMF12OM2AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF12OM2AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMF12OM2AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMF12OM2AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMF12OM2AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMF12OM2AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMF12OM2AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMF12OM2AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMF12OM2AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMM12OM2AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMM12OM2AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMM12OM2AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMM12OM2AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMM12OM2AZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMM12OM2AZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMM12OM2AZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMM12OM2AZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH 护套，5 米

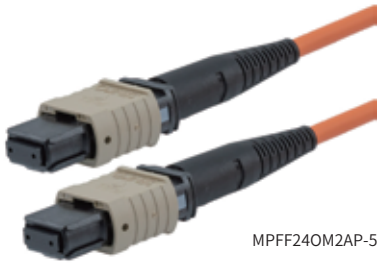

MPFF24OM2AP-5


OM2多模，MPO光纤跳线，24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPFF24OM2AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM2AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM2AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM2AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，5 米
MPFF24OM2AR-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，1 米
MPFF24OM2AR-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，10 米
MPFF24OM2AR-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，3 米
MPFF24OM2AR-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，5 米
MPFF24OM2AZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，1 米
MPFF24OM2AZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，10 米
MPFF24OM2AZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，3 米
MPFF24OM2AZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，5 米
MPFF24OM2BP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM2BP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM2BP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM2BP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，5 米
MPFF24OM2BR-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，1 米
MPFF24OM2BR-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，10 米
MPFF24OM2BR-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，3 米
MPFF24OM2BR-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，5 米
MPFF24OM2BZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，1 米
MPFF24OM2BZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，10 米
MPFF24OM2BZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，3 米
MPFF24OM2BZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，5 米
MPMF24OM2AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM2AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM2AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM2AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM2AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM2AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM2AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM2AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，5 米
MPMF24OM2AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，1 米
MPMF24OM2AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，10 米
MPMF24OM2AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，3 米
MPMF24OM2AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，5 米
MPMF24OM2BP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM2BP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM2BP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM2BP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM2BR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM2BR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM2BR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM2BR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，5 米
MPMF24OM2BZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，1 米
MPMF24OM2BZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，10 米
MPMF24OM2BZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，3 米
MPMF24OM2BZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，5 米
MPMM24OM2AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM2AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM2AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM2AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，5 米
MPMM24OM2AR-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，1 米
MPMM24OM2AR-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，10 米
MPMM24OM2AR-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，3 米
MPMM24OM2AR-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，5 米
MPMM24OM2AZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，1 米
MPMM24OM2AZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，10 米
MPMM24OM2AZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，3 米
MPMM24OM2AZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，5 米
MPMM24OM2BP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM2BP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM2BP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM2BP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNP，5 米


MPFF24OM2AZ-3

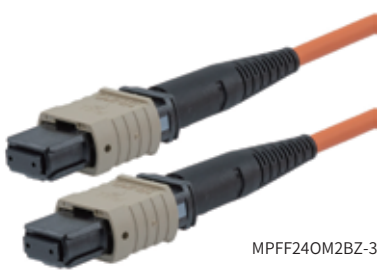
MPFF24OM2BZ-3

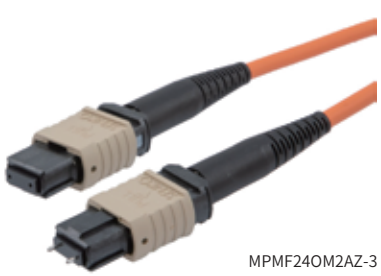
MPMF24OM2AZ-3

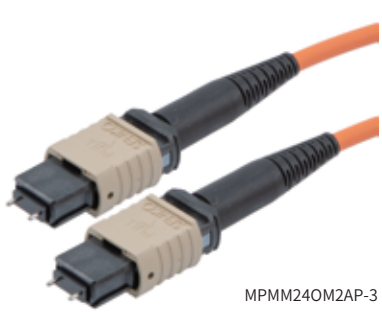
MPMM24OM2AP-3


MPMM24OM2BP-3



MPMM24OM2BZ-10

OM2多模，MPO光纤跳线，24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

料号	描述
MPMM24OM2BR-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，1 米
MPMM24OM2BR-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，10 米
MPMM24OM2BR-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，3 米
MPMM24OM2BR-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，OFNR，5 米
MPMM24OM2BZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，1 米
MPMM24OM2BZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，10 米
MPMM24OM2BZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，3 米
MPMM24OM2BZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，50/125 OM2 MMF，LSZH，5 米




FCA-MMS206501P

OM2多模，MPO/LC光纤跳线，8芯/12芯光纤，PVC护套

该系列扇出组件特别适于采用单芯连接器的架装或墙装光纤接线盒内的连接。此类扇出组件的芯数分为6芯、8芯、12芯、24芯，可选护套直径为0.9mm和0.25mm两种。

FCA-MMS206500P	6芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS206501P	6芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS206590P	6芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.9mm PVC，0.5米
FCA-MMS206591P	6芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.9mm PVC，1米
FCA-MMS208500P	8芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS208501P	8芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS208590P	8芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.9mm PVC，0.5米
FCA-MMS208591P	8芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.9mm PVC，1米
FCA-MMS212500P	12芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS212501P	12芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS212590P	12芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.9mm PVC，0.5米
FCA-MMS212591P	12芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.9mm PVC，1米
FCA-MMS224500P	24芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.25mm PVC，带编号环，0.5米
FCA-MMS224501P	24芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.25mm PVC，带编号环，1米
FCA-MMS224590P	24芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.9mm PVC，带编号环，0.5米
FCA-MMS224591P	24芯OM2多模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.9mm PVC，带编号环，1米

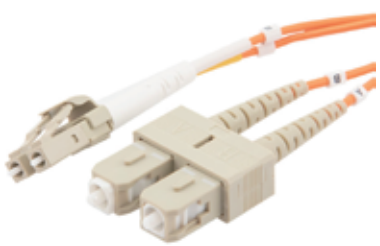

FCA-LCSC-DPM2Z-03

OM2多模，MPO光纤跳线，24芯光纤，LSZH/OFNP护套


FCA-LCLC-DPM2P-01	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCLC-DPM2P-02	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCLC-DPM2P-03	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCLC-DPM2P-05	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCLC-DPM2P-07	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，7米
FCA-LCLC-DPM2P-10	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCLC-DPM2P-15	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCLC-DPM2Z-01	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125 多模 OM2， 低烟无卤，1米
FCA-LCLC-DPM2Z-02	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125 多模 OM2， 低烟无卤，2米
FCA-LCLC-DPM2Z-03	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125 多模 OM2， 低烟无卤，3米
FCA-LCLC-DPM2Z-05	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125 多模 OM2， 低烟无卤，5米
FCA-LCLC-DPM2Z-07	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125 多模 OM2， 低烟无卤，7米
FCA-LCLC-DPM2Z-10	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，10米
FCA-LCLC-DPM2Z-15	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，15米



FCA-MMS208591P

OM2多模，LC/SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCSC-DPM2P-01	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCSC-DPM2P-02	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCSC-DPM2P-03	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCSC-DPM2P-05	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCSC-DPM2P-10	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCSC-DPM2P-15	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCSC-DPM2Z-01	光纤跳线 LC到 SC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，1米
FCA-LCSC-DPM2Z-02	光纤跳线 LC到 SC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，2米
FCA-LCSC-DPM2Z-03	光纤跳线 LC到 SC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，3米
FCA-LCSC-DPM2Z-05	光纤跳线 LC到 SC双芯50/125 多模 OM2， 低烟无卤，5米
FCA-LCSC-DPM2Z-10	光纤跳线 LC到 SC双芯50/125 多模 OM2， 低烟无卤，10米
FCA-LCSC-DPM2Z-15	光纤跳线 LC到 SC双芯50/125 多模 OM2， 低烟无卤，15米

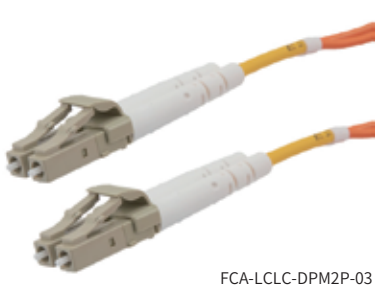

FCA-LCLC-DPM2P-03


OM2多模，LC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCST-DPM2P-01	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCST-DPM2P-02	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCST-DPM2P-03	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCST-DPM2P-05	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCST-DPM2P-10	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCST-DPM2P-15	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCST-DPM2Z-01	光纤跳线 LC到 ST双芯50/125 多模 OM2， 低烟无卤，1米
FCA-LCST-DPM2Z-02	光纤跳线 LC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，2米
FCA-LCST-DPM2Z-03	光纤跳线 LC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，3米
FCA-LCST-DPM2Z-05	光纤跳线 LC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，5米
FCA-LCST-DPM2Z-10	光纤跳线 LC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，10米
FCA-LCST-DPM2Z-15	光纤跳线 LC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，15米

料号	描述

OM2多模，SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套


FCA-SCSC-DPM2P-01	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCSC-DPM2P-02	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCSC-DPM2P-03	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCSC-DPM2P-05	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCSC-DPM2P-10	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCSC-DPM2P-15	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCSC-DPM2Z-01	光纤跳线 SC到 SC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，1米
FCA-SCSC-DPM2Z-02	光纤跳线 SC到 SC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，2米
FCA-SCSC-DPM2Z-03	光纤跳线 SC到 SC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，3米
FCA-SCSC-DPM2Z-05	光纤跳线 SC到 SC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，5米
FCA-SCSC-DPM2Z-10	光纤跳线 SC到 SC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，10米
FCA-SCSC-DPM2Z-15	光纤跳线 SC到 SC双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，15米

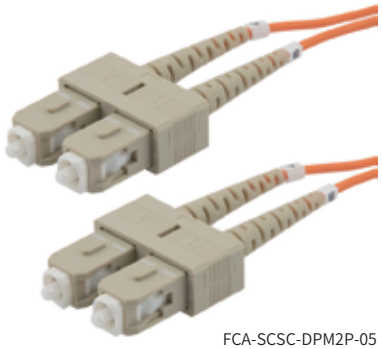

FCA-SCSC-DPM2P-05

OM2多模，SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCST-DPM2P-01	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCST-DPM2P-02	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCST-DPM2P-03	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCST-DPM2P-05	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCST-DPM2P-10	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCST-DPM2P-15	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCST-DPM2Z-01	光纤跳线 SC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，1米
FCA-SCST-DPM2Z-02	光纤跳线 SC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，2米
FCA-SCST-DPM2Z-03	光纤跳线 SC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，3米
FCA-SCST-DPM2Z-05	光纤跳线 SC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，5米
FCA-SCST-DPM2Z-10	光纤跳线 SC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，10米
FCA-SCST-DPM2Z-15	光纤跳线 SC到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，15米

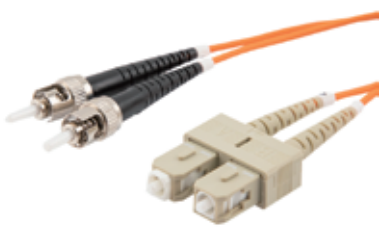


FCA-SCST-DPM2P-03

OM2多模，ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-STST-DPM2P-01	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，1米
FCA-STST-DPM2P-02	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，2米
FCA-STST-DPM2P-03	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，3米
FCA-STST-DPM2P-05	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，5米
FCA-STST-DPM2P-10	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，10米
FCA-STST-DPM2P-15	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM2，OFNP阻燃等级，15米
FCA-STST-DPM2Z-01	光纤跳线 ST到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，1米
FCA-STST-DPM2Z-02	光纤跳线 ST到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，2米
FCA-STST-DPM2Z-03	光纤跳线 ST到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，3米
FCA-STST-DPM2Z-05	光纤跳线 ST到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，5米
FCA-STST-DPM2Z-10	光纤跳线 ST到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，10米
FCA-STST-DPM2Z-15	光纤跳线 ST到 ST双芯50/125多模 OM2， 低烟无卤，15米



FCA-STST-DPM2P-05

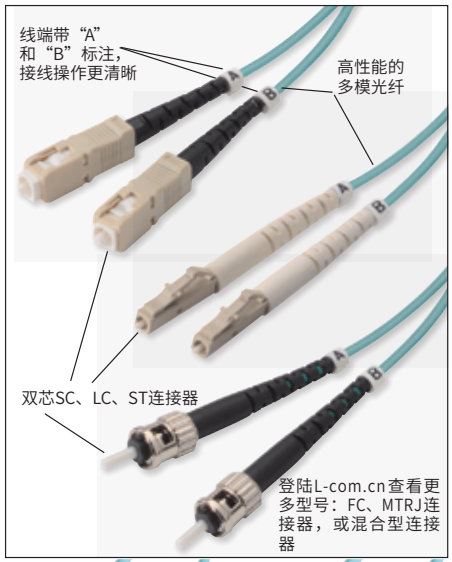

OM3 10 G级激光优化50/125多模双芯光纤跳线

L-com OM3 10 G级激光优化50/125光纤跳线，采用PC端面，100%通过专业测试。请登录L-com.cn，查看更多长度规格、颜色种类和连接器型号。线缆长度以米计。1米 (m) = 3.28 英尺 (ft) 。


料号	描述
PVC干线级（OFNR 阻燃等级）型号	
FODLC-10G-01	OM3光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
FODLC-10G-02	OM3光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，2.0m
FODLC-10G-03	OM3光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
FODSC-10G-01	OM3光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
FODSC-10G-02	OM3光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，2.0m
FODSC-10G-03	OM3光纤跳线，2个SC/2个SC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
FODST-10G-01	OM3光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
FODST-10G-02	OM3光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，天蓝，2.0m
FODST-10G-03	OM3光纤跳线，2个ST/2个ST，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
FODSC-LC10G-01	OM3光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
FODSC-LC10G-02	OM3光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，2.0m
FODSC-LC10G-03	OM3光纤跳线，2个SC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
FODST-LC10G-01	OM3光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
FODST-LC10G-02	OM3光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，2.0m
FODST-LC10G-03	OM3光纤跳线，2个ST/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
低烟无卤型号	
FODZLC-OM3-1	OM3光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，天蓝，1.0m
FODZLC-OM3-2	OM3光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，天蓝，2.0m
FODZLC-OM3-3	OM3光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，天蓝，3.0m




MPMM6OM3　　MPFF6OM3

OM3 10 G级激光优化50/125多模MPO光纤带及扇出光纤

这类多纤芯MPO线缆组件，与普通SC光纤相比，最多可将接线密度提高12倍。扇出光纤，一端为单个MPO连接器，特别适用于光纤机架或壁装式光纤接线盒的接线。而带可弯折护套的型号，可将LC连接器的一端弯曲至90°，为空间受限的布线环境提供了一个最佳解决方案。



MPM6OM3-LC





MPM12OM3-FLC

6芯或12芯光纤带 - MPO / MPO

MPMM6OM3-3	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / MPO公头，OFNR阻燃等级护套，天蓝， 3.0m
MPMM6OM3-10	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / MPO公头，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m
MPMM12OM3-3	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / MPO公头，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
MPMM12OM3-10	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / MPO公头，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m
MPFF6OM3-3	OM3 6芯光纤带，MPO母头 / MPO母头，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
MPFF6OM3-10	OM3 6芯光纤带，MPO母头 / MPO母头，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m
MPFF12OM3-3	OM3 12芯光纤带，MPO母头 / MPO母头，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
MPFF12OM3-10	OM3 12芯光纤带，MPO母头 / MPO母头，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m

6芯或12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC、MPO / 扇出SC

MPM6OM3-LC-1	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
MPM6OM3-LC-5	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，5.0m
MPM6OM3-LC-10	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m
MPM12OM3-LC-1	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / 12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
MPM12OM3-LC-5	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / 12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，5.0m
MPM12OM3-LC-10	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / 12个扇出LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m
MPM6OM3-SC-1	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出SC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
MPM6OM3-SC-5	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出SC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，5.0m
MPM6OM3-SC-10	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出SC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m
MPM12OM3-SC-1	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / 12个扇出SC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
MPM12OM3-SC-5	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / 12个扇出SC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，5.0m
MPM12OM3-SC-10	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / 12个扇出SC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m

6芯或12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC，配置可弯折柔性护套

MPM6OM3-FLC-1	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
MPM6OM3-FLC-5	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，天蓝，5.0m
MPM6OM3-FLC-10	OM3 6芯光纤带，MPO公头 / 6个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m
MPM12OM3-FLC-1	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / 12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
MPM12OM3-FLC-5	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / 12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，天蓝，5.0m
MPM12OM3-FLC-10	OM3 12芯光纤带，MPO公头 / 12个扇出LC(可弯折柔性护套)，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m



FODLC-OM5



FODSC-OM5



FODZSC-LCOM5

OM5光纤组件 - 双芯

该系列OM5 50/125多模激光优化光纤由最高质量的石英制成，100%经过出厂前测试。目前，100G应用一般使用需要昂贵激光收发器的9/125单模光纤，而L-com的该系列光纤组件允许您使用高速的低成本多模收发器或VCSEL（垂直腔面发射激光器），并通过OM5光纤的短波波分复用（SWDM）优化而大幅节省系统整体成本。该系列产品加工各种定制长度、连接器搭配以及端面类型可供选择。

料号	描述
FODLC-OM5-1	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，OFNR护套，1m
FODLC-OM5-3	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，OFNR护套，3m
FODLC-OM5-5	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，OFNR护套，5m
FODLC-OM5-7	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，OFNR护套，7m
FODLC-OM5-10	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，OFNR护套，10m
FODSC-OM5-1	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，OFNR护套，1m
FODSC-OM5-3	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，OFNR护套，3m
FODSC-OM5-5	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，OFNR护套，5m
FODSC-OM5-7	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，OFNR护套，7m
FODSC-OM5-10	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，OFNR护套，10m
FODSC-LCOM5-1	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，OFNR护套，1m
FODSC-LCOM5-3	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，OFNR护套，3m
FODSC-LCOM5-5	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，OFNR护套，5m
FODSC-LCOM5-7	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，OFNR护套，7m
FODSC-LCOM5-10	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，OFNR护套，10m

料号	描述
FODZLC-OM5-1	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，低烟无卤护套，1m
FODZLC-OM5-3	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，低烟无卤护套，3m
FODZLC-OM5-5	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，低烟无卤护套，5m
FODZLC-OM5-7	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，低烟无卤护套，7m
FODZLC-OM5-10	OM5 50/125双芯组件，LC/LC，低烟无卤护套，10m
FODZSC-OM5-1	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，低烟无卤护套，1m
FODZSC-OM5-3	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，低烟无卤护套，3m
FODZSC-OM5-5	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，低烟无卤护套，5m
FODZSC-OM5-7	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，低烟无卤护套，7m
FODZSC-OM5-10	OM5 50/125双芯组件，SC/SC，低烟无卤护套，10m
FODZSC-LCOM5-1	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，低烟无卤护套，1m
FODZSC-LCOM5-3	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，低烟无卤护套，3m
FODZSC-LCOM5-5	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，低烟无卤护套，5m
FODZSC-LCOM5-7	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，低烟无卤护套，7m
FODZSC-LCOM5-10	OM5 50/125双芯组件，SC/LC，低烟无卤护套，10m

料号	描述

OM2多模单工LC/SC/ST光纤跳线，LSZH


FCA-M3SZ-LCLC-01M	LC/LC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，1米
FCA-M3SZ-LCLC-03M	LC/LC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，3米
FCA-M3SZ-LCLC-05M	LC/LC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，5米
FCA-M3SZ-LCLC-10M	LC/LC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，10米
FCA-M3SZ-LCSC-01M	LC/SC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，1米
FCA-M3SZ-LCSC-03M	LC/SC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，3米
FCA-M3SZ-LCSC-05M	LC/SC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，5米
FCA-M3SZ-LCSC-10M	LC/SC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，10米
FCA-M3SZ-LCST-01M	LC/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，1米
FCA-M3SZ-LCST-03M	LC/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，3米
FCA-M3SZ-LCST-05M	LC/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，5米
FCA-M3SZ-LCST-10M	LC/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，10米
FCA-M3SZ-SCSC-01M	SC/SC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，1米
FCA-M3SZ-SCSC-03M	SC/SC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，3米
FCA-M3SZ-SCSC-05M	SC/SC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，5米
FCA-M3SZ-SCSC-10M	SC/SC 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，10米
FCA-M3SZ-SCST-01M	SC/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，1米
FCA-M3SZ-SCST-03M	SC/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，3米
FCA-M3SZ-SCST-05M	SC/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，5米
FCA-M3SZ-SCST-10M	SC/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，10米
FCA-M3SZ-STST-01M	ST/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，1米
FCA-M3SZ-STST-03M	ST/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，3米
FCA-M3SZ-STST-05M	ST/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，5米
FCA-M3SZ-STST-10M	ST/ST 10GB激光优化多模单工光纤跳线，LSZH，OM3，10米




FCA-M3SZ-LCST-01M

OM3多模单工FC/LC/SC/ST光纤跳线，LSZH带内部螺旋铠装

FCA-M3FC-FCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3FC-FCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3FC-FCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3FC-FCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M3FC-LCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3FC-LCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3FC-LCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3FC-LCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M3FC-SCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3FC-SCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3FC-SCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3FC-SCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M3FC-STS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3FC-STS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3FC-STS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3FC-STS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M3LC-LCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3LC-LCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3LC-LCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3LC-LCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M3LC-SCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3LC-SCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3LC-SCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3LC-SCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M3LC-STS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3LC-STS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3LC-STS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3LC-STS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M3SC-SCS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3SC-SCS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3SC-SCS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3SC-SCS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M3SC-STS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3SC-STS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3SC-STS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3SC-STS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M3ST-STS-02	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M3ST-STS-05	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M3ST-STS-10	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M3ST-STS-15	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM3 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米

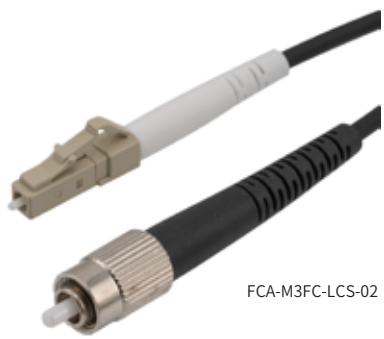

FCA-M3FC-LCS-02

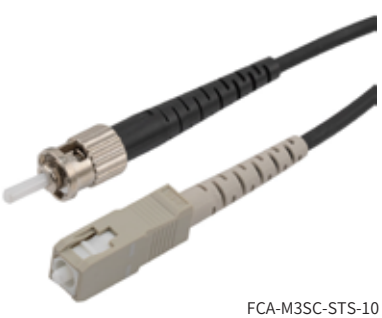

FCA-M3SC-STS-10

OM3多模，MPO光纤跳线，24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套


MPFF24OM3AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM3AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM3AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM3AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，5 米
MPFF24OM3AZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，1 米
MPFF24OM3AZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，10 米
MPFF24OM3AZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，3 米
MPFF24OM3AZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，5 米
MPFF24OM3BP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM3BP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM3BP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM3BP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，5 米



MPFF24OM3AZ-3



MPMM24OM3BZ-1

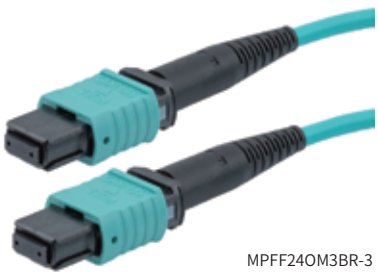

MPFF24OM3BR-3



MPMF24OM3AZ-3



FCA-MMS208600P



MPFF12OM3AZ-10

料号	描述

OM3多模，MPO光纤跳线，24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPFF24OM3BR-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，1 米
MPFF24OM3BR-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，10 米
MPFF24OM3BR-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，3 米
MPFF24OM3BR-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，5 米
MPFF24OM3BZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，1 米
MPFF24OM3BZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，10 米
MPFF24OM3BZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，3 米
MPFF24OM3BZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，5 米
MPMF24OM3AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM3AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM3AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM3AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM3AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM3AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM3AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM3AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，5 米
MPMF24OM3AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，1 米
MPMF24OM3AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，10 米
MPMF24OM3AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，3 米
MPMF24OM3AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，5 米
MPMF24OM3BP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM3BP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM3BP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM3BP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM3BR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM3BR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM3BR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM3BR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，5 米
MPMF24OM3BZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，1 米
MPMF24OM3BZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，10 米
MPMF24OM3BZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，3 米
MPMF24OM3BZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，5 米
MPMM24OM3AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM3AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM3AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM3AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，5 米
MPMM24OM3AZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，1 米
MPMM24OM3AZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，10 米
MPMM24OM3AZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，3 米
MPMM24OM3AZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，5 米
MPMM24OM3BP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM3BP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM3BP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM3BP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNP，5 米
MPMM24OM3BR-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，1 米
MPMM24OM3BR-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，10 米
MPMM24OM3BR-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，3 米
MPMM24OM3BR-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，OFNR，5 米
MPMM24OM3BZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，1 米
MPMM24OM3BZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，10 米
MPMM24OM3BZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，3 米
MPMM24OM3BZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，10GB 50/125 OM3 MMF，LSZH，5 米

OM3多模，MPO/LC光纤跳线，6芯/8芯/12芯/24芯光纤，PVC护套


FCA-MMS206600P	6芯OM3多模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS206601P	6芯OM3多模跳线，MPO公头至LC/UPC，6色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS208600P	8芯OM3多模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS208601P	8芯OM3多模跳线，MPO公头至LC/UPC，8色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS212600P	12芯OM3多模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.25mm PVC，0.5米
FCA-MMS212601P	12芯OM3多模跳线，MPO公头至LC/UPC，12色0.25mm PVC，1米
FCA-MMS224600P	24芯OM3多模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.25mm PVC，带编号环，0.5米
FCA-MMS224601P	24芯OM3多模跳线，MPO公头至LC/UPC，彩色0.25mm PVC，带编号环，1米


OM3多模，MPO光纤，8芯/12芯，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPFF12OM3AP-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPFF12OM3AP-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPFF12OM3AP-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPFF12OM3AP-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPFF12OM3AZ-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPFF12OM3AZ-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPFF12OM3AZ-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPFF12OM3AZ-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPFF12OM3BP-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPFF12OM3BP-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPFF12OM3BP-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPFF12OM3BP-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPFF12OM3BR-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPFF12OM3BR-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPFF12OM3BR-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPFF12OM3BR-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPFF12OM3BZ-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素）额定值，1 米
MPFF12OM3BZ-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素）额定值，10 米
MPFF12OM3BZ-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素）额定值，3 米
MPFF12OM3BZ-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素）额定值，5 米

OM3多模，MPO光纤，8芯/12芯，LSZH/OFNP/OFNR护套

料号	描述
MPFF8OM3AP-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPFF8OM3AP-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），10米
MPFF8OM3AP-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPFF8OM3AP-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPFF8OM3BP-1	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPFF8OM3BP-10	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPFF8OM3BP-3	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPFF8OM3BP-5	光纤跳线 MPO 母头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMF12OM3AP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMF12OM3AP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMF12OM3AP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMF12OM3AP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMF12OM3AR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 MMF OM3 A 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMF12OM3AR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 MMF OM3 A 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMF12OM3AR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 MMF OM3 A 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMF12OM3AR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 MMF OM3 A 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMF12OM3AZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMF12OM3AZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMF12OM3AZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMF12OM3AZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 芯 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPMF12OM3BP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMF12OM3BP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMF12OM3BP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMF12OM3BP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMF12OM3BR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMF12OM3BR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMF12OM3BR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMF12OM3BR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMF12OM3BZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMF12OM3BZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMF12OM3BZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMF12OM3BZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，12 光纤 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPMF8OM3AP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMF8OM3AP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMF8OM3AP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMF8OM3AP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMF8OM3AR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMF8OM3AR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMF8OM3AR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMF8OM3AR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMF8OM3BP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMF8OM3BP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMF8OM3BP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMF8OM3BP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMF8OM3BR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMF8OM3BR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMF8OM3BR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMF8OM3BR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMF8OM3BZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMF8OM3BZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMF8OM3BZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMF8OM3BZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 母头，8 芯 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPMM12OM3AP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（Plenum 级），1 米
MPMM12OM3AP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（Plenum 级），10 米
MPMM12OM3AP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（Plenum 级），3 米
MPMM12OM3AP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 A 型，OFNP（Plenum 级），5 米
MPMM12OM3AZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMM12OM3AZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMM12OM3AZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMM12OM3AZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 A 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPMM12OM3BP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMM12OM3BP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMM12OM3BP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMM12OM3BP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMM12OM3BR-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），1 米
MPMM12OM3BR-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），10 米
MPMM12OM3BR-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），3 米
MPMM12OM3BR-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 光纤 MMF OM3 B 型，OFNR（Riser 级），5 米
MPMM12OM3BZ-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），1 米
MPMM12OM3BZ-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），10 米
MPMM12OM3BZ-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），3 米
MPMM12OM3BZ-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，12 芯 MMF OM3 B 型，LSZH（低烟，零卤素），5 米
MPMM8OM3AP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMM8OM3AP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMM8OM3AP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMM8OM3AP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 MMF OM3 A 型，OFNP（阻燃级），5 米
MPMM8OM3BP-1	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），1 米
MPMM8OM3BP-10	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），10 米
MPMM8OM3BP-3	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），3 米
MPMM8OM3BP-5	光纤跳线 MPO 公头到 MPO 公头，8 芯 MMF OM3 B 型，OFNP（阻燃级），5 米

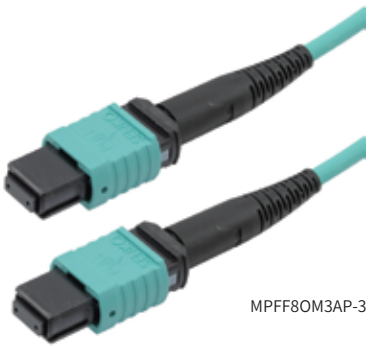
MPFF8OM3AP-3

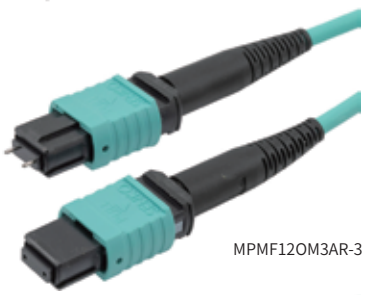
MPMF12OM3AR-3


MPMM8OM3BP-3


MPMM12OM3AP-1


MPMM12OM3AZ-3



MPMM8OM3AP-5



FCA-LCLC-DPM3P-15

OM3多模，LC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

料号	描述
FCA-LCLC-DPM3P-01	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCLC-DPM3P-02	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCLC-DPM3P-03	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCLC-DPM3P-05	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCLC-DPM3P-07	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，7米
FCA-LCLC-DPM3P-10	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCLC-DPM3P-15	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCLC-DPM3Z-01	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，1米
FCA-LCLC-DPM3Z-02	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，1米
FCA-LCLC-DPM3Z-03	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，3米
FCA-LCLC-DPM3Z-05	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，5米
FCA-LCLC-DPM3Z-07	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，7米
FCA-LCLC-DPM3Z-10	光纤跳线 LC到 LC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，10米
FCA-LCLC-DPM3Z-15	光纤跳线 LC到LC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，15米

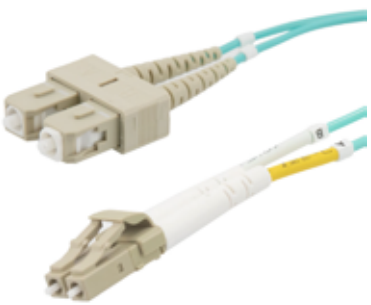

FCA-LCSC-DPM3P-07

OM3多模，LC/SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCSC-DPM3P-01	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCSC-DPM3P-02	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCSC-DPM3P-03	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCSC-DPM3P-05	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCSC-DPM3P-07	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，7米
FCA-LCSC-DPM3P-10	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCSC-DPM3P-15	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCSC-DPM3Z-01	光纤跳线 LC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，1米
FCA-LCSC-DPM3Z-02	光纤跳线 LC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，2米
FCA-LCSC-DPM3Z-03	光纤跳线 LC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，3米
FCA-LCSC-DPM3Z-05	光纤跳线 LC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，5米
FCA-LCSC-DPM3Z-07	光纤跳线 LC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，7米
FCA-LCSC-DPM3Z-10	光纤跳线 LC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，10米
FCA-LCSC-DPM3Z-15	光纤跳线 LC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，15米




FCA-LCST-DPM3P-10

OM3多模，LC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCST-DPM3P-01	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCST-DPM3P-02	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCST-DPM3P-03	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCST-DPM3P-05	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCST-DPM3P-07	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，7米
FCA-LCST-DPM3P-10	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCST-DPM3P-15	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCST-DPM3Z-01	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，1米
FCA-LCST-DPM3Z-02	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，2米
FCA-LCST-DPM3Z-03	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，3米
FCA-LCST-DPM3Z-05	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，5米
FCA-LCST-DPM3Z-07	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，7米
FCA-LCST-DPM3Z-10	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，10米
FCA-LCST-DPM3Z-15	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，15米

OM3多模，SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCSC-DPM3P-01	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCSC-DPM3P-02	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCSC-DPM3P-03	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCSC-DPM3P-05	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCSC-DPM3P-07	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，7米
FCA-SCSC-DPM3P-10	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCSC-DPM3P-15	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCSC-DPM3Z-01	光纤跳线 SC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，1米
FCA-SCSC-DPM3Z-02	光纤跳线 SC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，2米
FCA-SCSC-DPM3Z-03	光纤跳线 SC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，3米
FCA-SCSC-DPM3Z-05	光纤跳线 SC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，5米
FCA-SCSC-DPM3Z-07	光纤跳线 SC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，7米
FCA-SCSC-DPM3Z-10	光纤跳线 SC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，10米
FCA-SCSC-DPM3Z-15	光纤跳线 SC到SC双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，15米

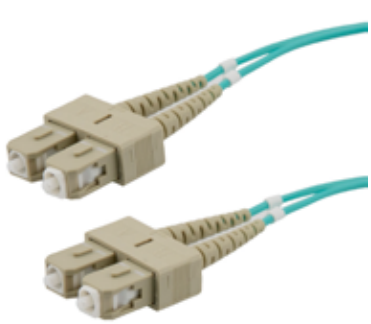

FCA-SCSC-DPM3Z-03

OM3多模，SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCST-DPM3P-01	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCST-DPM3P-02	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCST-DPM3P-03	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCST-DPM3P-05	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCST-DPM3P-07	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，7米
FCA-SCST-DPM3P-10	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCST-DPM3P-15	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCST-DPM3Z-01	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，1米
FCA-SCST-DPM3Z-02	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，2米
FCA-SCST-DPM3Z-03	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，3米
FCA-SCST-DPM3Z-05	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，5米
FCA-SCST-DPM3Z-07	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，7米
FCA-SCST-DPM3Z-10	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，10米
FCA-SCST-DPM3Z-15	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM3， 低烟无卤，15米

料号	描述

OM3多模，ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-STST-DPM3P-01	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，1米
FCA-STST-DPM3P-02	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，2米
FCA-STST-DPM3P-03	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，3米
FCA-STST-DPM3P-05	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，5米
FCA-STST-DPM3P-07	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，7米
FCA-STST-DPM3P-10	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，10米
FCA-STST-DPM3P-15	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，OFNP阻燃等级，15米
FCA-STST-DPM3Z-01	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，低烟无卤，1米
FCA-STST-DPM3Z-02	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，低烟无卤，2米
FCA-STST-DPM3Z-03	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，低烟无卤，3米
FCA-STST-DPM3Z-05	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，低烟无卤，5米
FCA-STST-DPM3Z-07	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，低烟无卤，7米
FCA-STST-DPM3Z-10	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，低烟无卤，10米
FCA-STST-DPM3Z-15	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM3，低烟无卤，15米



FCA-STST-DPM3P-03

OM3多模，MPO转换光纤，LSZH/OFNR护套

MPF24-MPF212OM3R-1	MPO24无针至2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPF24-MPF212OM3R-10	MPO24无针至2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPF24-MPF212OM3R-3	MPO24无针至2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPF24-MPF212OM3R-5	MPO24无针至2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPF24-MPF212OM3Z-1	MPO24无针至2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPF24-MPF212OM3Z-10	MPO24无针至2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPF24-MPF212OM3Z-3	MPO24无针至2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPF24-MPF212OM3Z-5	MPO24无针至2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPF24-MPF308OM3R-1	MPO24无针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPF24-MPF308OM3R-10	MPO24无针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPF24-MPF308OM3R-3	MPO24无针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPF24-MPF308OM3R-5	MPO24无针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPF24-MPF308OM3Z-1	MPO24无针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPF24-MPF308OM3Z-10	MPO24无针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPF24-MPF308OM3Z-3	MPO24无针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPF24-MPF308OM3Z-5	MPO24无针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPF308-MPF212OM3R-1	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPF308-MPF212OM3R-10	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPF308-MPF212OM3R-3	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPF308-MPF212OM3R-5	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPF308-MPF212OM3Z-1	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPF308-MPF212OM3Z-10	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPF308-MPF212OM3Z-3	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPF308-MPF212OM3Z-5	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPM24-MPM212OM3R-1	MPO24带针到2xMPO12带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPM24-MPM212OM3R-10	MPO24带针到2xMPO12带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPM24-MPM212OM3R-3	MPO24带针到2xMPO12带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPM24-MPM212OM3R-5	MPO24带针到2xMPO12带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPM24-MPM212OM3Z-1	MPO24带针到2xMPO12带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPM24-MPM212OM3Z-10	MPO24带针到2xMPO12带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPM24-MPM212OM3Z-3	MPO24带针到2xMPO12带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPM24-MPM212OM3Z-5	MPO24带针到2xMPO12带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPM24-MPM308OM3R-1	MPO24带针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPM24-MPM308OM3R-10	MPO24带针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPM24-MPM308OM3R-3	MPO24带针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPM24-MPM308OM3R-5	MPO24带针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPM24-MPM308OM3Z-1	MPO24带针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPM24-MPM308OM3Z-10	MPO24带针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPM24-MPM308OM3Z-3	MPO24带针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPM24-MPM308OM3Z-5	MPO24带针至3xMPO8带针，OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPM308-MPM212OM3R-1	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM3 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，1米
MPM308-MPM212OM3R-10	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM3 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，10米
MPM308-MPM212OM3R-3	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM3 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，3米
MPM308-MPM212OM3R-5	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM3 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，5米
MPM308-MPM212OM3Z-1	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，1米
MPM308-MPM212OM3Z-10	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，10米
MPM308-MPM212OM3Z-3	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，3米
MPM308-MPM212OM3Z-5	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM3 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，5米




MPF24-MPF212OM3R-10



MPM24-MPM308OM3R-3

OM3 LC/SC分布式尾纤

FPT12-LCUM3-AQ-3	12光纤LC / UPC分布尾纤，MM，50µm，OM3水蓝套
FPT12-SCUM3-AQ-3	12根光纤SC / UPC分布尾纤，MM，50µm，OM3 水蓝套

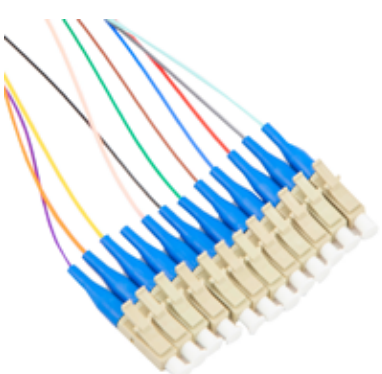

FPT12-LCUM3-AQ-3



MPFF8OM5AR
MPFF8OM5AZ
MPFF8OM5BR
MPFF8OM5BZ

OM5光纤组件-MPO 8芯

L-com此类多芯光纤带的密度高达相同尺寸SC连接器的8倍，在尺寸方面极具优势。该系列OM5 50/125多模光纤在工厂内即完成端接和测试，从而极大地节省安装时间，并采用能够保证轻松插拔的推拉式设计。该系列组件分为带导针和无导针两种构型，A型和B型两种极性，干线级和低烟无卤两种护套。L-com的MPO连接器与US Conec MTP产品完全兼容。

料号	描述
MPFF8OM5AR-1	无导针MPO/无导针MPO，8芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPFF8OM5AR-3	无导针MPO/无导针MPO，8芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPFF8OM5AR-5	无导针MPO/无导针MPO，8芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPFF8OM5AR-10	无导针MPO/无导针MPO，8芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m
MPFF8OM5AZ-1	无导针MPO/无导针MPO，8芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPFF8OM5AZ-3	无导针MPO/无导针MPO，8芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPFF8OM5AZ-5	无导针MPO/无导针MPO，8芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPFF8OM5AZ-10	无导针MPO/无导针MPO，8芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m
MPFF8OM5BR-1	无导针MPO/无导针MPO，8芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPFF8OM5BR-3	无导针MPO/无导针MPO，8芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPFF8OM5BR-5	无导针MPO/无导针MPO，8芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPFF8OM5BR-10	无导针MPO/无导针MPO，8芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m
MPFF8OM5BZ-1	无导针MPO/无导针MPO，8芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPFF8OM5BZ-3	无导针MPO/无导针MPO，8芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPFF8OM5BZ-5	无导针MPO/无导针MPO，8芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPFF8OM5BZ-10	无导针MPO/无导针MPO，8芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m



MPFF12OM5AR
MPFF12OM5AZ
MPFF12OM5BR
MMPFF12OM5BZ

OM5光纤组件-MPO 12芯

L-com此类多芯光纤带的密度高达相同尺寸SC连接器的12倍，在尺寸方面极具优势。该系列OM5 50/125多模光纤通过在工厂内完成端接和测试而极大地节省安装时间，并采用能够保证轻松插拔的推拉式设计。该系列12芯MPO/MPO组件分为带导针和无导针两种结构，A型和B型两种极性（键位设计分别为“上键/上键”和“上键/下键”），以及干线级和低烟无卤两种护套。L-com的MPO连接器与US Conec MTP产品完全兼容。

MPFF12OM5AR-1	无导针MPO/无导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPFF12OM5AR-3	无导针MPO/无导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPFF12OM5AR-5	无导针MPO/无导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPFF12OM5AR-10	无导针MPO/无导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m
MPFF12OM5AZ-1	无导针MPO/无导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPFF12OM5AZ-3	无导针MPO/无导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPFF12OM5AZ-5	无导针MPO/无导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPFF12OM5AZ-10	无导针MPO/无导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m
MPFF12OM5BR-1	无导针MPO/无导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPFF12OM5BR-3	无导针MPO/无导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPFF12OM5BR-5	无导针MPO/无导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPFF12OM5BR-10	无导针MPO/无导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m
MPFF12OM5BZ-1	无导针MPO/无导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPFF12OM5BZ-3	无导针MPO/无导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPFF12OM5BZ-5	无导针MPO/无导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPFF12OM5BZ-10	无导针MPO/无导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m
MPMM12OM5AR-1	带导针MPO/带导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPMM12OM5AR-3	带导针MPO/带导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPMM12OM5AR-5	带导针MPO/带导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPMM12OM5AR-10	带导针MPO/带导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m
MPMM12OM5AZ-1	带导针MPO/带导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPMM12OM5AZ-3	带导针MPO/带导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPMM12OM5AZ-5	带导针MPO/带导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPMM12OM5AZ-10	带导针MPO/带导针MPO，12芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m
MPMM12OM5BR-1	带导针MPO/带导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPMM12OM5BR-3	带导针MPO/带导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPMM12OM5BR-5	带导针MPO/带导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPMM12OM5BR-10	带导针MPO/带导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m
MPMM12OM5BZ-1	带导针MPO/带导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPMM12OM5BZ-3	带导针MPO/带导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPMM12OM5BZ-5	带导针MPO/带导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPMM12OM5BZ-10	带导针MPO/带导针MPO，12芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m



MPMM12OM5AR
MPMM12OM5AZ
MPMM12OM5BR
MPMM12OM5BZ



MPFF24OM5AR
MPFF24OM5AZ
MPFF24OM5BR
MPFF24OM5BZ


OM5光纤组件-MPO 24芯

L-com此类多芯光纤带的密度高达相同尺寸SC连接器的24倍，在尺寸方面极具优势。该系列OM5 50/125多模光纤在工厂内即完成端接和测试，从而极大地节省安装时间，并采用能够保证轻松插拔的推拉式设计。该系列组件分为带导针和无导针两种结构，A型和B型两种极性，以及干线级和低烟无卤两种护套。L-com的MPO连接器与US Conec MTP产品完全兼容。

MPFF24OM5AR-1	无导针MPO/无导针MPO，24芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPFF24OM5AR-3	无导针MPO/无导针MPO，24芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPFF24OM5AR-5	无导针MPO/无导针MPO，24芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPFF24OM5AR-10	无导针MPO/无导针MPO，24芯，A型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m
MPFF24OM5AZ-1	无导针MPO/无导针MPO，24芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPFF24OM5AZ-3	无导针MPO/无导针MPO，24芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPFF24OM5AZ-5	无导针MPO/无导针MPO，24芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPFF24OM5AZ-10	无导针MPO/无导针MPO，24芯，A型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m
MPFF24OM5BR-1	无导针MPO/无导针MPO，24芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPFF24OM5BR-3	无导针MPO/无导针MPO，24芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPFF24OM5BR-5	无导针MPO/无导针MPO，24芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPFF24OM5BR-10	无导针MPO/无导针MPO，24芯，B型，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m
MPFF24OM5BZ-1	无导针MPO/无导针MPO，24芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPFF24OM5BZ-3	无导针MPO/无导针MPO，24芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPFF24OM5BZ-5	无导针MPO/无导针MPO，24芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPFF24OM5BZ-10	无导针MPO/无导针MPO，24芯，B型，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

OM4 100 G级激光优化50/125多模双芯光纤跳线


L-com OM4 100 G级激光优化50/125光纤跳线，采用PC端面，100%通过专业测试。请登录L-com.cn，查看更多长度规格、颜色种类和连接器型号。线缆长度以米计。1米 (m) = 3.28 英尺 (ft) 。

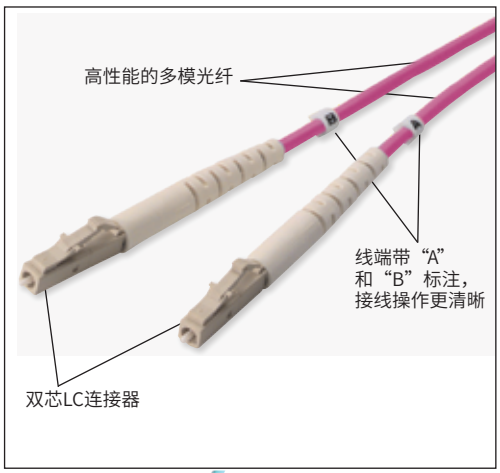

料号	描述
PVC干线级（OFNR 阻燃等级）型号	
FODLC-OM4-1	OM4光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
FODLC-OM4-2	OM4光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，2.0m
FODLC-OM4-3	OM4光纤跳线，2个LC/2个LC，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
低烟无卤型号	
FODZLC-OM4-1	OM4光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，天蓝，1.0m
FODZLC-OM4-2	OM4光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，天蓝，2.0m
FODZLC-OM4-3	OM4光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，天蓝，3.0m
FODZLC-OM4-MAG-1	OM4光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，洋红，1.0m
FODZLC-OM4-MAG-2	OM4光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，洋红，2.0m
FODZLC-OM4-MAG-3	OM4光纤跳线，2个LC/2个LC，低烟无卤护套，洋红，3.0m

OM4 100 G级激光优化50/125多模MPO光纤带及扇出光纤

这类多纤芯MPO线缆组件，与普通SC光纤相比，最多可将接线密度提高12倍。扇出光纤，一端为单个MPO连接器，特别适用于光纤机架或壁装式光纤接线盒的接线。而带可弯折护套的型号，可将LC连接器的一端弯曲至90°，为空间受限的布线环境提供了一个最佳解决方案。请注意，OM4 MPO仅有低烟无卤规格。

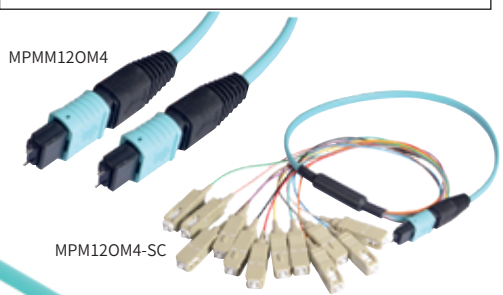




料号	描述
12芯光纤带 - MPO / MPO	
MPMM12OM4-1	OM4 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，低烟无卤护套，天蓝，1.0m
MPMM12OM4-3	OM4 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，低烟无卤护套，天蓝，3.0m
MPMM12OM4-5	OM4 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，低烟无卤护套，天蓝，5.0m
MPMM12OM4-10	OM4 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，低烟无卤护套，天蓝，10.0m
MPMM12OM4-25	OM4 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，低烟无卤护套，天蓝，25.0m
MPMM12OM4-50	OM4 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，低烟无卤护套，天蓝，50.0m
MPMM12OM4-100	OM4 12芯光纤带，MPO公头/ MPO公头，低烟无卤护套，天蓝，100.0m
MPFF12OM4-1	OM4 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，低烟无卤护套，天蓝，1.0m
MPFF12OM4-3	OM4 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，低烟无卤护套，天蓝，3.0m
MPFF12OM4-5	OM4 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，低烟无卤护套，天蓝，5.0m
MPFF12OM4-10	OM4 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，低烟无卤护套，天蓝，10.0m
MPFF12OM4-25	OM4 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，低烟无卤护套，天蓝，25.0m
MPFF12OM4-50	OM4 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，低烟无卤护套，天蓝，50.0m
MPFF12OM4-100	OM4 12芯光纤带，MPO母头/ MPO母头，低烟无卤护套，天蓝，100.0m
24芯圆形光纤- MPO to MPO	
MPMM24OM4-1	OM3 24芯光纤带，MPO/MPO，带导针，阻燃等级护套，天蓝,1.0m
MPMM24OM4-3	OM3 24芯光纤带，MPO/MPO，带导针，阻燃等级护套，天蓝,3.0m
MPMM24OM4-5	OM3 24芯光纤带，MPO/MPO，带导针，阻燃等级护套，天蓝,5.0m
MPMM24OM4-10	OM3 24芯光纤带，MPO/MPO，带导针，阻燃等级护套，天蓝,10.0m
MPFF24OM4-1	OM3 24芯光纤带，MPO/MPO，不带导针，阻燃等级护套，天蓝,1.0m
MPFF24OM4-3	OM3 24芯光纤带，MPO/MPO，不带导针，阻燃等级护套，天蓝,3.0m
MPFF24OM4-5	OM3 24芯光纤带，MPO/MPO，不带导针，阻燃等级护套，天蓝,5.0m
MPFF24OM4-10	OM3 24芯光纤带，MPO/MPO，不带导针，阻燃等级护套，天蓝,10.0m
12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC、MPO / 扇出SC	
MPM12OM4-LC-1	OM4 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC，低烟无卤护套，天蓝，1.0m
MPM12OM4-LC-5	OM4 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC，低烟无卤护套，天蓝，5.0m
MPM12OM4-LC-10	OM4 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC，低烟无卤护套，天蓝，10.0m
MPM12OM4-SC-1	OM4 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出SC，低烟无卤护套，天蓝，1.0m
MPM12OM4-SC-5	OM4 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出SC，低烟无卤护套，天蓝，5.0m
MPM12OM4-SC-10	OM4 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出SC，低烟无卤护套，天蓝，10.0m
12芯扇出光纤 - MPO / 扇出LC，配置可弯折柔性护套	
MPM12OM4-FLC-1	OM4 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，低烟无卤护套，天蓝，1.0m
MPM12OM4-FLC-5	OM4 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，低烟无卤护套，天蓝，5.0m
MPM12OM4-FLC-10	OM4 12芯光纤带，MPO公头/12个扇出LC(可弯折柔性护套)，低烟无卤护套，天蓝，10.0m

光缆 - 以米计（1米 = 3.28英尺）


L-com的光缆系列产品，涵盖了所有常用的规格型号，包括单芯光缆、双芯光缆、可分支光缆，以及层绞式光缆。如无特殊说明，长度单位均以米计，25米起售。光缆护套颜色随机。除常规产品外，我们也可依据您的具体要求，例如特殊的端接类型，提供定制产品。请随时随地联系L-com，我们为您提供最专业高效的技术支持! **注意：** 定制长度的光缆产品不接受退货。

料号	描述	颜色
层绞式光缆，采用900µm紧套光纤（最短规格：50米）		
FOBOM4D6-M	层绞式光缆，OM4 6芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	天蓝
FOBOM4D12-M	层绞式光缆，OM4 12芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	天蓝
FOBOM4D24-M	层绞式光缆，OM4 24芯，OFNP阻燃等级护套，室内和户外	天蓝
可分支光缆，采用2mm光单元（最短规格：50米）		
FOBOM4IB2-M	可分支光缆，OM4 2芯，62.5/125，室内和户外	天蓝
FOBOM4IB4-M	可分支光缆，OM4 4芯，62.5/125，室内和户外	天蓝
FOBOM4IB6-M	可分支光缆，OM4 6芯，62.5/125，室内和户外	天蓝
FOBOM4IB12-M	可分支光缆，OM4 12芯，62.5/125，室内和户外	天蓝
单芯及双芯紧套光缆，专用于跳线制作		
FOBOM4S-M	OM4单芯紧套光缆，OFNR阻燃等级护套，2mm线径，室内	天蓝
FOBOM4Z-M	OM4双芯紧套光缆，OFNR阻燃等级护套，3mm线径，室内	天蓝


层绞式光缆

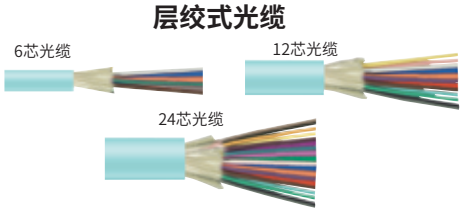

可分支光缆

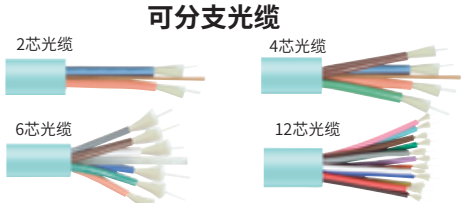

单芯光缆



双芯紧套光缆






FCA-M4SZ-SCSC-05M



FCA-M4FC-STS-02



FCA-M4ST-STS-05

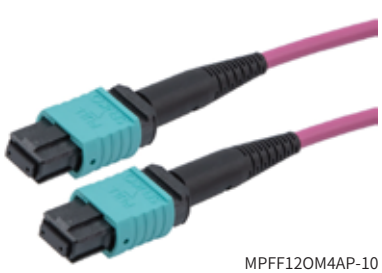

MPFF12OM4AP-10

料号	描述

OM4多模单工LC/SC/ST光纤跳线，LSZH

FCA-M4SZ-LCLC-01M	LC/LC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，1米
FCA-M4SZ-LCLC-03M	LC/LC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，3米
FCA-M4SZ-LCLC-05M	LC/LC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，5米
FCA-M4SZ-LCLC-10M	LC/LC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，10米
FCA-M4SZ-LCSC-01M	LC/SC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，1米
FCA-M4SZ-LCSC-03M	LC/SC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，3米
FCA-M4SZ-LCSC-05M	LC/SC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，5米
FCA-M4SZ-LCSC-10M	LC/SC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，10米
FCA-M4SZ-LCST-01M	LC/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，1米
FCA-M4SZ-LCST-03M	LC/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，3米
FCA-M4SZ-LCST-05M	LC/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，5米
FCA-M4SZ-LCST-10M	LC/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，10米
FCA-M4SZ-SCSC-01M	SC/SC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，1米
FCA-M4SZ-SCSC-03M	SC/SC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，3米
FCA-M4SZ-SCSC-05M	SC/SC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，5米
FCA-M4SZ-SCSC-10M	SC/SC 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，10米
FCA-M4SZ-SCST-01M	SC/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，1米
FCA-M4SZ-SCST-03M	SC/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，3米
FCA-M4SZ-SCST-05M	SC/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，5米
FCA-M4SZ-SCST-10M	SC/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，10米
FCA-M4SZ-STST-01M	ST/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，1米
FCA-M4SZ-STST-03M	ST/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，3米
FCA-M4SZ-STST-05M	ST/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，5米
FCA-M4SZ-STST-10M	ST/ST 50/125多模40/100GB单工光纤跳线，LSZH，OM4，10米

OM4多模单工FC/LC/SC/ST光纤跳线，LSZH带内部螺旋铠装


FCA-M4FC-FCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4FC-FCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4FC-FCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4FC-FCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M4FC-LCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4FC-LCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4FC-LCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4FC-LCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M4FC-SCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4FC-SCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4FC-SCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4FC-SCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M4FC-STS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4FC-STS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4FC-STS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4FC-STS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M4LC-LCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4LC-LCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4LC-LCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4LC-LCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M4LC-SCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4LC-SCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4LC-SCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4LC-SCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M4LC-STS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4LC-STS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4LC-STS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4LC-STS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M4SC-SCS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4SC-SCS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4SC-SCS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4SC-SCS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M4SC-STS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4SC-STS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4SC-STS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4SC-STS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M4ST-STS-02	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M4ST-STS-05	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M4ST-STS-10	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M4ST-STS-15	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM4 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米

OM4多模，MPO光纤跳线，12芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套


MPFF12OM4AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，1 米
MPFF12OM4AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，10 米
MPFF12OM4AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，3 米
MPFF12OM4AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，5 米
MPFF12OM4AR-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，1 米
MPFF12OM4AR-10	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，10 米
MPFF12OM4AR-3	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，3 米
MPFF12OM4AR-5	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，5 米
MPFF12OM4BP-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，1 米
MPFF12OM4BP-10	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，10 米
MPFF12OM4BP-3	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，3 米
MPFF12OM4BP-5	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，5 米


OM4多模，MPO光纤跳线，8芯/12芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套


料号	描述
MPFF12OM4BR-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，1 米
MPFF12OM4BR-10	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，10 米
MPFF12OM4BR-3	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，3 米
MPFF12OM4BR-5	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，5 米
MPFF12OM4BZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，1 米
MPFF12OM4BZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，10 米
MPFF12OM4BZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，3 米
MPFF12OM4BZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，5 米
MPFF8OM4BP-1	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，1 米
MPFF8OM4BP-10	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，10 米
MPFF8OM4BP-3	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，3 米
MPFF8OM4BP-5	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF12OM4AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMF12OM4AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMF12OM4AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMF12OM4AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF12OM4AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMF12OM4AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMF12OM4AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMF12OM4AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMF12OM4AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMF12OM4AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMF12OM4AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMF12OM4AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMF12OM4BP-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMF12OM4BP-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMF12OM4BP-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMF12OM4BP-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF12OM4BR-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMF12OM4BR-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMF12OM4BR-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMF12OM4BR-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMF12OM4BZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMF12OM4BZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMF12OM4BZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMF12OM4BZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMF8OM4AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMF8OM4AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMF8OM4AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMF8OM4AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMF8OM4BP-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMF8OM4BP-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMF8OM4BP-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMF8OM4BP-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF8OM4BR-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMF8OM4BR-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMF8OM4BR-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMF8OM4BR-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMF8OM4BZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMF8OM4BZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMF8OM4BZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMF8OM4BZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMM12OM4AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMM12OM4AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMM12OM4AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMM12OM4AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMM12OM4AR-1	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMM12OM4AR-10	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMM12OM4AR-3	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMM12OM4AR-5	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMM12OM4BP-1	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMM12OM4BP-10	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMM12OM4BP-3	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMM12OM4BP-5	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMM12OM4BR-1	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMM12OM4BR-10	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMM12OM4BR-3	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMM12OM4BR-5	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMM12OM4BZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMM12OM4BZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMM12OM4BZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，12 根光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMM12OM4BZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMM8OM4BP-1	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMM8OM4BP-10	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMM8OM4BP-3	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMM8OM4BP-5	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP 护套，5 米

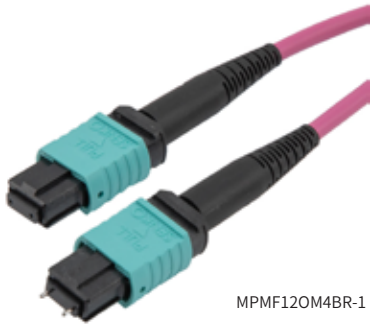

MPMF12OM4BR-1



MPMM12OM4BZ-3

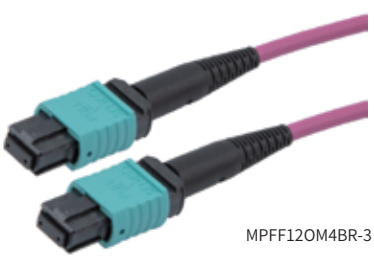
MPFF12OM4BR-3

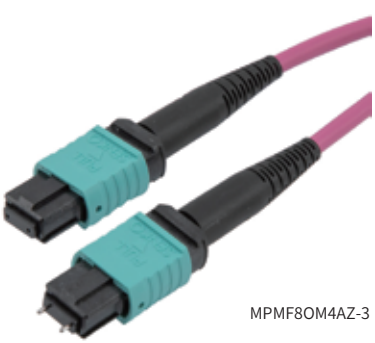

MPMF8OM4AZ-3

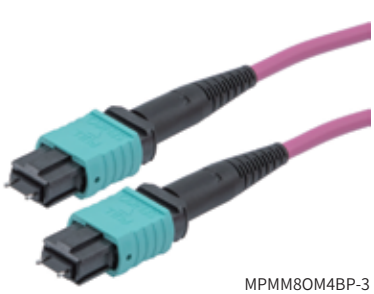

MPMM8OM4BP-3

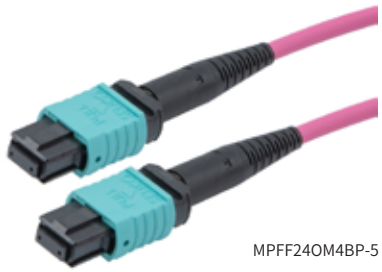
MPFF24OM4BP-5

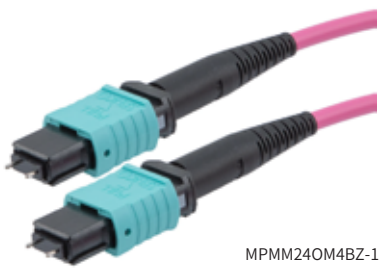
MPMM24OM4BZ-1


MPMF8OM4AP-3

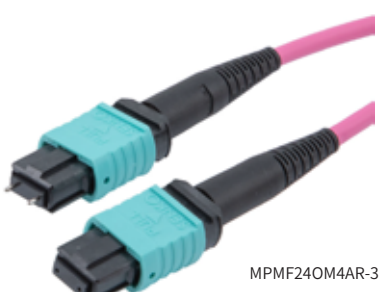
MPMF24OM4AR-3

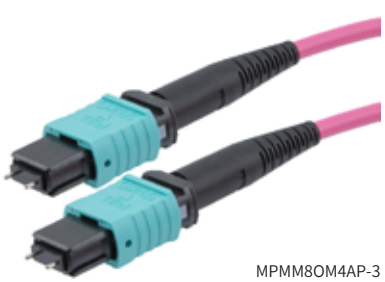

MPMM8OM4AP-3

OM4多模，MPO光纤跳线，8芯/24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

料号	描述
MPFF24OM4AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM4AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM4AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM4AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，5 米
MPFF24OM4AR-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，1 米
MPFF24OM4AR-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，10 米
MPFF24OM4AR-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 30/123 OM4 MMF，OFNR，3 米
MPFF24OM4AR-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，5 米
MPFF24OM4BP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM4BP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM4BP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM4BP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，5 米
MPFF24OM4BR-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，1 米
MPFF24OM4BR-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，10 米
MPFF24OM4BR-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，3 米
MPFF24OM4BR-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，5 米
MPFF24OM4BZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，1 米
MPFF24OM4BZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，10 米
MPFF24OM4BZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，3 米
MPFF24OM4BZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，5 米
MPFF8OM4AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，1 米
MPFF8OM4AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，8 芯光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，10 米
MPFF8OM4AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，3 米
MPFF8OM4AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM4AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM4AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM4AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM4AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM4AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM4AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM4AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM4AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，5 米
MPMF24OM4AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，1 米
MPMF24OM4AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，10 米
MPMF24OM4AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，3 米
MPMF24OM4AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，5 米
MPMF24OM4BP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM4BP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM4BP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM4BP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM4BR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM4BR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM4BR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM4BR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，5 米
MPMF24OM4BZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，1 米
MPMF24OM4BZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，10 米
MPMF24OM4BZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，3 米
MPMF24OM4BZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，5 米
MPMF8OM4AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，1 米
MPMF8OM4AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，10 米
MPMF8OM4AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，3 米
MPMF8OM4AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，5 米
MPMF8OM4AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，1 米
MPMF8OM4AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，10 米
MPMF8OM4AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，3 米
MPMF8OM4AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，5 米
MPMM24OM4AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM4AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM4AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM4AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，5 米
MPMM24OM4AR-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，1 米
MPMM24OM4AR-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，10 米
MPMM24OM4AR-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，3 米
MPMM24OM4AR-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，5 米
MPMM24OM4BP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM4BP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM4BP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM4BP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，5 米
MPMM24OM4BR-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，1 米
MPMM24OM4BR-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，10 米
MPMM24OM4BR-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，3 米
MPMM24OM4BR-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNR，5 米
MPMM24OM4BZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，1 米
MPMM24OM4BZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，10 米
MPMM24OM4BZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，3 米
MPMM24OM4BZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，40GB 50/125 OM4 MMF，LSZH，5 米
MPMM8OM4AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，1 米
MPMM8OM4AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，10 米
MPMM8OM4AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，3 米
MPMM8OM4AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，A 型，40GB 50/125 OM4 MMF，OFNP，5 米

OM4多模，LC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

料号	描述
FCA-LCLC-DPM4P-01	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCLC-DPM4P-02	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCLC-DPM4P-03	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCLC-DPM4P-05	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCLC-DPM4P-07	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，7米
FCA-LCLC-DPM4P-10	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCLC-DPM4P-15	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCLC-DPM4Z-01	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，1米
FCA-LCLC-DPM4Z-02	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，2米
FCA-LCLC-DPM4Z-03	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，3米
FCA-LCLC-DPM4Z-05	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，5米
FCA-LCLC-DPM4Z-07	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，7米
FCA-LCLC-DPM4Z-10	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，10米
FCA-LCLC-DPM4Z-15	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，15米

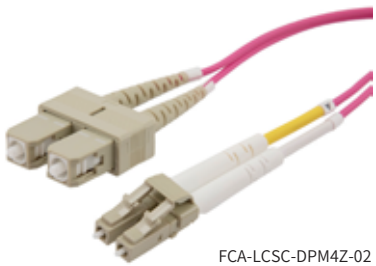

FCA-LCSC-DPM4Z-02

OM4多模，LC/SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCSC-DPM4P-01	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCSC-DPM4P-02	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCSC-DPM4P-03	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCSC-DPM4P-05	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCSC-DPM4P-07	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，7米
FCA-LCSC-DPM4P-10	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCSC-DPM4P-15	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCSC-DPM4Z-01	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，1米
FCA-LCSC-DPM4Z-02	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，2米
FCA-LCSC-DPM4Z-03	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，3米
FCA-LCSC-DPM4Z-05	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，5米
FCA-LCSC-DPM4Z-07	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，7米
FCA-LCSC-DPM4Z-10	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，10米
FCA-LCSC-DPM4Z-15	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，15米



FCA-LCST-DPM4P-05

OM4多模，LC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-LCST-DPM4P-01	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCST-DPM4P-02	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCST-DPM4P-03	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCST-DPM4P-05	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCST-DPM4P-07	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，7米
FCA-LCST-DPM4P-10	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCST-DPM4P-15	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCST-DPM4Z-01	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，1米
FCA-LCST-DPM4Z-02	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，2米
FCA-LCST-DPM4Z-03	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，3米
FCA-LCST-DPM4Z-05	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，5米
FCA-LCST-DPM4Z-07	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，7米
FCA-LCST-DPM4Z-10	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，10米
FCA-LCST-DPM4Z-15	光纤跳线LC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，15米



FCA-SCSC-DPM4Z-01

OM4多模，SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCSC-DPM4P-01	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCSC-DPM4P-02	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCSC-DPM4P-03	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCSC-DPM4P-05	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCSC-DPM4P-07	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，7米
FCA-SCSC-DPM4P-10	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCSC-DPM4P-15	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCSC-DPM4Z-01	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，1米
FCA-SCSC-DPM4Z-02	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，2米
FCA-SCSC-DPM4Z-03	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，3米
FCA-SCSC-DPM4Z-05	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，5米
FCA-SCSC-DPM4Z-07	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，7米
FCA-SCSC-DPM4Z-10	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，10米
FCA-SCSC-DPM4Z-15	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，15米

OM4多模，SC/ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCST-DPM4P-01	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCST-DPM4P-02	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCST-DPM4P-03	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCST-DPM4P-05	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCST-DPM4P-07	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，7米
FCA-SCST-DPM4P-10	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCST-DPM4P-15	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCST-DPM4Z-01	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，1米
FCA-SCST-DPM4Z-02	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，2米
FCA-SCST-DPM4Z-03	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，3米
FCA-SCST-DPM4Z-05	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，5米
FCA-SCST-DPM4Z-07	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，7米
FCA-SCST-DPM4Z-10	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，10米
FCA-SCST-DPM4Z-15	光纤跳线SC到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，15米



FCA-SCST-DPM4P-05



MPF24-MPF212OM4R-3



MPF308-MPF212OM4R-10



MPM308-MPM212OM4R-3

料号	描述

OM4多模，ST光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-STST-DPM4P-01	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，1米
FCA-STST-DPM4P-02	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，2米
FCA-STST-DPM4P-03	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，3米
FCA-STST-DPM4P-05	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，5米
FCA-STST-DPM4P-07	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，7米
FCA-STST-DPM4P-10	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，10米
FCA-STST-DPM4P-15	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，OFNP阻燃等级，15米
FCA-STST-DPM4Z-01	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，1米
FCA-STST-DPM4Z-02	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，2米
FCA-STST-DPM4Z-03	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，3米
FCA-STST-DPM4Z-05	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，5米
FCA-STST-DPM4Z-07	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，7米
FCA-STST-DPM4Z-10	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，10米
FCA-STST-DPM4Z-15	光纤跳线ST到ST双芯50/125多模 OM4，低烟无卤，15米


OM4多模，MPO转换光纤，LSZH/OFNR护套

MPF24-MPF212OM4R-1	MPO24无针至2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPF24-MPF212OM4R-10	MPO24无针至2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPF24-MPF212OM4R-3	MPO24无针至2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPF24-MPF212OM4R-5	MPO24无针至2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPF24-MPF212OM4Z-1	MPO24无针至2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPF24-MPF212OM4Z-10	MPO24无针至2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPF24-MPF212OM4Z-3	MPO24无针至2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPF24-MPF212OM4Z-5	MPO24无针至2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPF24-MPF308OM4R-1	MPO24无针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPF24-MPF308OM4R-10	MPO24无针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPF24-MPF308OM4R-3	MPO24无针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPF24-MPF308OM4R-5	MPO24无针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPF24-MPF308OM4Z-1	MPO24无针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPF24-MPF308OM4Z-10	MPO24无针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPF24-MPF308OM4Z-3	MPO24无针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPF24-MPF308OM4Z-5	MPO24无针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPF308-MPF212OM4R-1	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPF308-MPF212OM4R-10	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPF308-MPF212OM4R-3	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPF308-MPF212OM4R-5	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPF308-MPF212OM4Z-1	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPF308-MPF212OM4Z-10	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPF308-MPF212OM4Z-3	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPF308-MPF212OM4Z-5	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPM24-MPM212OM4R-1	MPO24带针到2xMPO12带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPM24-MPM212OM4R-10	MPO24带针到2xMPO12带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPM24-MPM212OM4R-3	MPO24带针到2xMPO12带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPM24-MPM212OM4R-5	MPO24带针到2xMPO12带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPM24-MPM212OM4Z-1	MPO24带针到2xMPO12带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPM24-MPM212OM4Z-10	MPO24带针到2xMPO12带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPM24-MPM212OM4Z-3	MPO24带针到2xMPO12带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPM24-MPM212OM4Z-5	MPO24带针到2xMPO12带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPM24-MPM308OM4R-1	MPO24带针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，1米
MPM24-MPM308OM4R-10	MPO24带针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，10米
MPM24-MPM308OM4R-3	MPO24带针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，3米
MPM24-MPM308OM4R-5	MPO24带针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，ONFR护套，水蓝色，5米
MPM24-MPM308OM4Z-1	MPO24带针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，1米
MPM24-MPM308OM4Z-10	MPO24带针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，10米
MPM24-MPM308OM4Z-3	MPO24带针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，3米
MPM24-MPM308OM4Z-5	MPO24带针至3xMPO8带针，OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，水蓝色，5米
MPM308-MPM212OM4R-1	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM4 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，1米
MPM308-MPM212OM4R-10	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM4 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，10米
MPM308-MPM212OM4R-3	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM4 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，3米
MPM308-MPM212OM4R-5	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM4 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，5米
MPM308-MPM212OM4Z-1	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，1米
MPM308-MPM212OM4Z-10	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，10米
MPM308-MPM212OM4Z-3	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，3米
MPM308-MPM212OM4Z-5	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM4 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，5米

弓形引入光缆

这种散装光纤跳线具有新颖的凹槽设计，可以很容易地条纹化，并且可以拼接，以简化安装和维护。光缆由耐用的抗紫外线低烟无卤护套制成，可提供对室外环境的全面保护，适合作为建筑间光缆、沿墙壁、天花板、夹层和管道的室内软光缆。

料号	描述
FOB-DC-SM1FZBOW-M	弓形引入光缆，9/125 SMF G657A1，1芯，每米
FOB-DC-SM1FZBOWSS-M	自承式弓型引入光缆，9/125 SMF G657A1，1芯，每米
FOB-DC-SM2FZBOW-M	弓形引入光缆，9/125 SMF G657A1，2芯，每米
FOB-DC-SM2FZBOWSS-M	自承式弓型引入光缆，9/125 SMF G657A1，2芯，每米
FOB-DC-SM4FBOW-M	弓形引入光缆，9/125 SMF G657A1，4芯，每米
FOB-DC-SM4FZBOWSS-M	自承式弓型引入光缆，9/125 SMF G657A1，4芯，每米



FOB-DC-SM2FZBOW-M

室内/室外光缆，OM2/OM3/OM4，LZSH/PE护套

这种外径为6mm的室内/室外光缆非常适合作为建筑间光缆、沿墙、天花板、夹层和管道的室内软光缆。光缆外径较小，重量轻，易于剥离，衰减低，物理柔软。室内/室外光纤光缆可直接拼接在紧密缓冲光缆之间，无需接线盒或尾纤。加强件采用高强度玻璃纱，确保了高拉伸强度和传输的长期稳定性。

FOB-IO-M212F6PE-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，12芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M212F6Z-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，12芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M224F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，24芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M224F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，24芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M22F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，2芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M22F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，2芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M24F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，4芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M24F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，4芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M26F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，6芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M26F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM2，6芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M312F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，12芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M312F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，12芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M324F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，24芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M324F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，24芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M32F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，2芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M32F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，2芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M34F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，4芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M34F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，4芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M36F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，6芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M36F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM3，6芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M412F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，12芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M412F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，12芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M424F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，24芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M424F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，24芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M42F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，2芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M42F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，2芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M44F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，4芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M44F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，4芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M46F6DPE-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，6芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-M46F6DZ-M	室内/室外光缆，50/125 OM4，6芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米



FOB-IO-M224F6DPE-M



FOB-IO-M44F6DPE-M

室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，LZSH/PE护套

FOB-IO-SM12F6DPE-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，12芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM12F6DZ-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，12芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM16F6DPE-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，16芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM16F6DZ-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，16芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM24F6DPE-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，24芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM24F6DZ-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，24芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM2F6DPE-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，2芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM2F6DZ-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，2芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM4F6DPE-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，4芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM4F6DZ-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，4芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM6F6DPE-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，6芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM6F6DZ-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，6芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM8F6DPE-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，8芯，PE护套，外径6mm，每米
FOB-IO-SM8F6DZ-M	室内/室外光缆，9/125 SM G657A1，8芯，低烟无卤护套，外径6mm，每米



FOB-IO-SM24F6DZ-M

圆形单工光缆，OM1/OM2/OM3，单模，Riser 等级

该系列散装光纤线缆具有Riser级护套，使用 900um 紧密缓冲光纤进行光传输，芳纶纱用于增加强度。这种类型的光缆非常适合用于构建接插光缆，以及接插板之间或建筑物内部的光缆。

FOB-1F2DM1R-M	圆形单工光缆，62.5/125 OM1，Riser 等级，2.0mm
FOB-1F2DM2R-M	圆形单工光缆，50/125 OM2，Riser 等级，2.0mm
FOB-1F2DM3R-M	圆形单工光缆, 50/125 10GB OM3, Riser Rated, 2.0mm
FOB-1F2DM4R-M	圆形单工光缆, 50/125 40/100GB OM4, Riser Rated, 2.0mm
FOB-1F2DSMR-M	圆形单工光缆，9/125 单模，Riser 等级，2.0mm
FOB-1F3DM1R-M	圆形单工光缆，62.5/125 OM1，Riser 等级，3.0mm
FOB-1F3DM2R-M	圆形单工光缆，50/125 OM2，Riser等级，3.0mm
FOB-1F3DM3R-M	圆形单工光缆, 50/125 10GB OM3, Riser Rated, 3.0mm
FOB-1F3DM4R-M	圆形单工光缆, 50/125 40/100GB OM4, Riser Rated, 3.0mm
FOB-1F3DSMR-M	圆形单工光缆，9/125 单模，Riser 等级，3.0mm
FOB-2F2DM1R-M	圆形双工光缆, 62.5/125 OM1, Riser Rated, 2.0mm
FOB-2F2DM2R-M	圆形双工光缆，50/125 OM2，Riser 等级，2.0mm



FOB-1F3DM2R-M

圆形单工光缆，OM1/OM2/OM3，单模，Riser 等级

该系列散装光纤线缆具有Riser级护套，使用 900um 紧密缓冲光纤进行光传输，芳纶纱用于增加强度。这种类型的光缆非常适合用于构建接插光缆，以及接插板之间或建筑物内部的光缆。

料号	描述
FOB-2F2DM3R-M	圆形双工光缆, 50/125 10GB OM3, Riser Rated, 2.0mm
FOB-2F2DM4R-M	圆形双工光缆, 50/125 40/100GB OM4, Riser Rated, 2.0mm
FOB-2F2DSMR-M	圆形双工光缆，9/125 单模，Riser 等级，2.0mm
FOB-2F3DM1R-M	圆形双工光缆, 62.5/125 OM1, Riser Rated, 3.0mm
FOB-2F3DM2R-M	圆形双工光缆，50/125 OM2，Riser等级，3.0mm
FOB-2F3DM3R-M	圆形双工光缆, 50/125 10GB OM3, Riser Rated, 3.0mm
FOB-2F3DM4R-M	圆形双工光缆, 50/125 40/100GB OM4, Riser Rated, 3.0mm
FOB-2F3DSMR-M	圆形双工光缆，9/125 单模，Riser 等级，3.0mm



FOB-MFD-24FM3R-M

室内多纤配线光缆，OM1/OM2/OM3/OM4，单模，Riser 等级

该系列散装光纤具有Riser级护套，内部的紧密缓冲光纤采用颜色编码，便于识别端接，非常适合在建筑楼层和数据中心设备之间铺设干线光缆。

FOB-MFD-12FM1R-M	室内多纤配线光缆，12 芯，62.5/125 OM1，Riser 等级
FOB-MFD-12FM2R-M	室内多芯配线光缆，12 芯，50/125 OM2，Riser 等级
FOB-MFD-12FM3R-M	室内多纤配线光缆，12 芯，50/125 10GB OM3，Riser 等级
FOB-MFD-12FM4R-M	室内多纤配线光缆，12 芯，40/100GB OM4，Riser 等级
FOB-MFD-12FSMR-M	室内多纤配线光缆，12 芯，9/125 单模，Riser 等级
FOB-MFD-24FM1R-M	室内多芯配线光缆，24 芯，62.5/125 OM1，Riser 等级
FOB-MFD-24FM2R-M	室内多芯配线光缆，24 芯，50/125 OM2，Riser 等级
FOB-MFD-24FM3R-M	室内多纤配线光缆，24 芯，50/125 10GB OM3，Riser 等级
FOB-MFD-24FM4R-M	室内多纤配线光缆，24 芯，40/100GB OM4，Riser 等级
FOB-MFD-24FSMR-M	室内多纤配线光缆，24 芯，9/125 单模，Riser 等级
FOB-MFD-48FM1R-M	室内多芯配线光缆，48 芯，62.5/125 OM1，Riser 等级
FOB-MFD-48FM2R-M	室内多纤配线光缆，48 芯，50/125 OM2，Riser 等级
FOB-MFD-48FM3R-M	室内多纤配线光缆，48 芯，50/125 10GB OM3，Riser 等级
FOB-MFD-48FM4R-M	室内多芯配线光缆，48 芯，40/100GB OM4，Riser 等级
FOB-MFD-48FSMR-M	室内多纤配线光缆，48 芯，9/125 单模，Riser 等级
FOB-MFD-4FM1R-M	室内多纤配线光缆，4 芯，62.5/125 OM1，Riser 等级
FOB-MFD-4FM2R-M	室内多芯配线光缆，4 芯，50/125 OM2，Riser 等级
FOB-MFD-4FM3R-M	室内多芯配线光缆，4 芯，50/125 10GB OM3，Riser 等级
FOB-MFD-4FM4R-M	室内多纤配线光缆，4 芯，40/100GB OM4，Riser 等级
FOB-MFD-4FSMR-M	室内多纤配线光缆，4 芯，9/125 单模，Riser 等级
FOB-MFD-6FM1R-M	室内多纤配线光缆，6 芯，62.5/125 OM1，Riser 等级
FOB-MFD-6FM2R-M	室内多芯配线光缆，6 芯，50/125 OM2，Riser 等级
FOB-MFD-6FM3R-M	室内多纤配线光缆，6 芯，50/125 10GB OM3，Riser 等级
FOB-MFD-6FM4R-M	室内多纤配线光缆，6 芯，40/100GB OM4，Riser 等级
FOB-MFD-6FSMR-M	室内多芯配线光缆，6 芯，9/125 单模，Riser 等级
FOB-MFD-8FM1R-M	室内多纤配线光缆，8 芯，62.5/125 OM1，Riser 等级
FOB-MFD-8FM2R-M	室内多芯配线光缆，8 芯，50/125 OM2，Riser 等级
FOB-MFD-8FM3R-M	室内多纤配线光缆，8 芯，50/125 10GB OM3，Riser 等级
FOB-MFD-8FM4R-M	室内多纤配线光缆，8 芯，40/100GB OM4，Riser 等级
FOB-MFD-8FSMR-M	室内多纤配线光缆，8 芯，9/125 单模，Riser 等级



FOB-MFD-8FM3R-M

多模OM1/OM2/OM3，单芯/双芯光缆，LZSH/OFNP/OFNR护套

FOB16OM1PSZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 1.6mm外径 石灰色OFNP护套
FOB16OM1RSZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 1.6mm外径 石灰色OFNR护套
FOB20OM1ROZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 2.0mm外径 橙色OFNR护套
FOB25OM1ZKB2V-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯扇出光缆 2.5mm外径 黑色LSZH护套
FOB30OM1PGZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 3.0mm外径 绿色OFNP护套
FOB30OM1POSV-M	一米计 多模OM1 62.5/125单芯光缆 3.0mm外径 橙色OFNP护套
FOB30OM1POZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 3.0mm外径 橙色OFNP护套
FOB30OM1PSSV-M	一米计 多模OM1 62.5/125单芯光缆 3.0mm外径 石灰色OFNP护套
FOB30OM1PSZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 3.0mm外径 石灰色OFNP护套
FOB30OM1PYZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 3.0mm外径 黄色OFNP护套
FOB30OM1RBZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 3.0mm外径 蓝色OFNR护套
FOB30OM1RGZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 3.0mm外径 绿色OFNR护套
FOB30OM1ROSV-M	一米计 多模OM1 62.5/125单芯光缆 3.0mm外径 橙色OFNR护套
FOB30OM1ROZV-M	一米计 多模OM1 62.5/125双芯光缆 3.0mm外径 橙色OFNR护套
FOB30OM2TKSV-M	一米计 多模OM2 50/125单芯光缆 3.0mm外径 黑色战术用
FOB30OM2TKZV-M	一米计 多模OM2 50/125双芯光缆 3.0mm外径 黑色战术用
FOBBI30OM2POSV-M	一米计 多模OM2 50/125单芯光缆 3.0mm外径 弯曲不敏感橙色OFNP护套
FOBBI30OM2POZV-M	一米计 多模OM2 50/125单芯光缆 3.0mm外径 弯曲不敏感橙色OFNP护套
FOBBI30OM3MKZV-M	一米计 多模OM3 50/125双芯光缆 3.0mm外径 黑色战术用
FOBBI30OM3PAZV-M	一米计 多模OM3 50/125双芯光缆 3.0mm外径 弯曲不敏感浅绿色OFNP护套
FOBIB25OM3RKB2V-M	一米计 多模OM3 50/125双芯扇出光缆 2.5mm外径 弯曲不敏感黑色OFNR护套



FOB30OM1POSV-M

单模，单芯/双芯光缆，LSZH/OFNP护套

FOB16SNGPYZV-M	一米计 单模 9/125双芯光缆 1.6mm外径 黄色OFNP护套
FOB16SNGZYZV-M	一米计 单模 9/125双芯光缆 1.6mm外径 黄色LSZH护套
FOB25SNGMKB2V-M	一米计 单模 9/125双芯扇出光缆 2.5mm外径 黑色军工级
FOB25SNGRKB2V-M	一米计 单模 9/125双芯扇出光缆 2.5mm外径 黑色OFNR
FOB30SNGTKSV-M	一米计 单模 9/125单芯光缆 3.0mm外径 黑色战术用
FOB30SNGTKZV-M	一米计 单模 9/125双芯光缆 3.0mm外径 黑色战术用
FOB30SNGZYZV-M	一米计 单模 9/125双芯光缆 3.0mm外径 黄色LSZH
FOBBI30SNGPYSV-M	一米计 单模 9/125单芯光缆 3.0mm外径 弯曲不敏感黄色OFNP护套
FOBBI30SNGPYZV-M	一米计 单模 9/125双芯光缆 3.0mm外径 弯曲不敏感黄色OFNP护套



FOB30SNGTKSV-M

光纤跳线，采用不同颜色编码

您是否正在寻找非常规色号的双芯光纤跳线？又或者，面对纷繁的光纤接线系统时，希望有一种更简单的方式可快速区分各条线路？L-com这一系列产品正是您最佳解决方案！光纤跳线采用不同颜色编码，让您轻松识别，无需再费时费力辨别线缆标签。配置干线级（OFNR）阻燃护套和PC端面连接器。请登录L-com.cn，查看完整的产品规格表。

料号　　描述

9/125单模双芯光纤跳线，采用不同颜色编码

下表所列为LC规格；请登录**L-com.cn**查看SC及ST规格。

颜色包括：蓝、绿、橙、红（标准颜色规格：黄）

SFODLC-__-01	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，1.0m
SFODLC-__-03	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，3.0m
SFODLC-__-05	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，5.0m
SFODLC-__-10	单模光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，10.0m

OM1 62.5/125多模双芯光纤跳线，采用不同颜色编码

下表所列为LC规格；请登录**L-com.cn**查看SC及ST规格。

颜色包括：蓝、绿、橙、红、黄（标准颜色规格：灰）


FODLC-__-01	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，1.0m
FODLC-__-03	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，3.0m
FODLC-__-05	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，5.0m
FODLC-__-10	OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，10.0m


OM2 50/125多模双芯光纤跳线，采用不同颜色编码

下表所列为LC规格；请登录**L-com.cn**查看SC及ST规格。

颜色包括：蓝、绿、红、黄（标准颜色规格：橙）


FODLC50-__-01	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，1.0m
FODLC50-__-03	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，3.0m
FODLC50-__-05	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，5.0m
FODLC50-__-10	OM2光纤跳线，2个LC/2个LC，彩色OFNR阻燃等级护套，10.0m

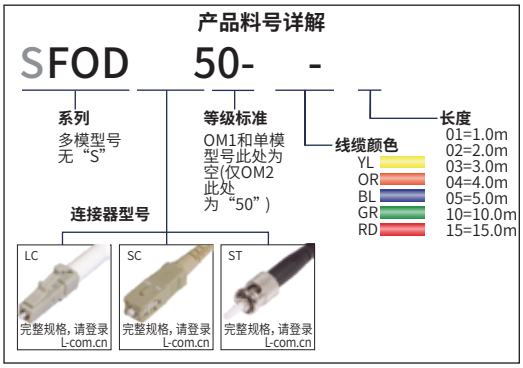

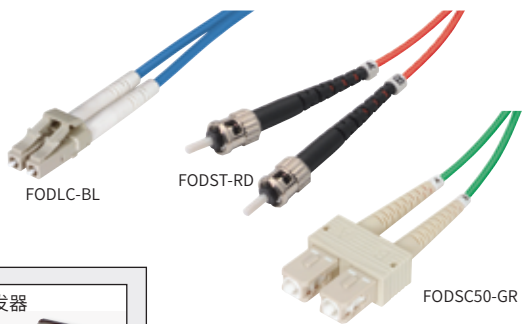

"A"、"B" 线端助您高效连接

在双芯光纤跳线的两端均有"A"或"B"标注。当连接两台光纤收发器时，这样的清晰标记有助于正确的接线操作。如右图所示，其中一台收发器的发射端（Tx）经跳线与另一台收发器的接收端（Rx）连接。因此，在接线前，务必先确认双芯跳线的两端是 "A至A"还是"A至B"，以正确完成发射端和接收端的接线。L-com的双芯光纤跳线均为"A至B"。

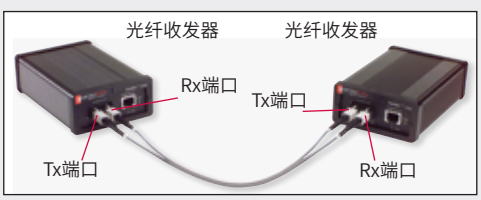

弯曲不敏感光纤跳线，LC或SC连接器，配置可弯折柔性护套

这类光纤跳线，特别配置了可弯折的柔性护套，适用于空间受限时，或接线端必须有一定弯折的应用环境。线缆部分采用弯曲不敏感光纤，干线级（OFNR）阻燃护套；连接器为LC或SC，PC端面，配置可弯折柔性护套，在任意方向均可弯折至90°（不超出线缆最大弯曲限值）。在使用中，您可随意将线端弯折，使其完全贴合您的接线环境。请登录**L-com.cn**，查看完整的产品规格表。

料号　　描述

9/125单模双芯弯曲不敏感光纤跳线，配置可弯折柔性护套

下表所列为LC规格；请登录**L-com.cn**查看SC及LC / SC规格。

SFODBIFLC-01	单模弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，黄，1.0m
SFODBIFLC-03	单模弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，黄，3.0m
SFODBIFLC-05	单模弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，黄，5.0m
SFODBIFLC-10	单模弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，黄，10.0m

OM2 50/125多模双芯弯曲不敏感光纤跳线，配置可弯折柔性护套


下表所列为LC规格；请登录**L-com.cn**查看SC及LC / SC规格。


FODBIFLC-01	OM2弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/ 2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，橙，1.0m
FODBIFLC-03	OM2弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/ 2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，橙，3.0m
FODBIFLC-05	OM2弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/ 2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，橙，5.0m
FODBIFLC-10	OM2弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/ 2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，橙，10.0m

OM3 50/125 10 G级多模双芯弯曲不敏感光纤跳线，配置可弯折柔性护套

下表所列为LC规格；请登录**L-com.cn**查看SC及LC / SC规格。


FODBIFLC-OM3-01	OM3弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，天蓝，1.0m
FODBIFLC-OM3-03	OM3弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，天蓝，3.0m
FODBIFLC-OM3-05	OM3弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，天蓝，5.0m
FODBIFLC-OM3-10	OM3弯曲不敏感光纤跳线，2个LC带柔性护套/2个LC带柔性护套，OFNR阻燃等级护套，天蓝，10.0m

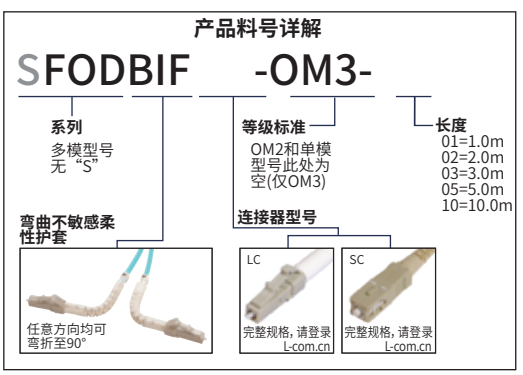

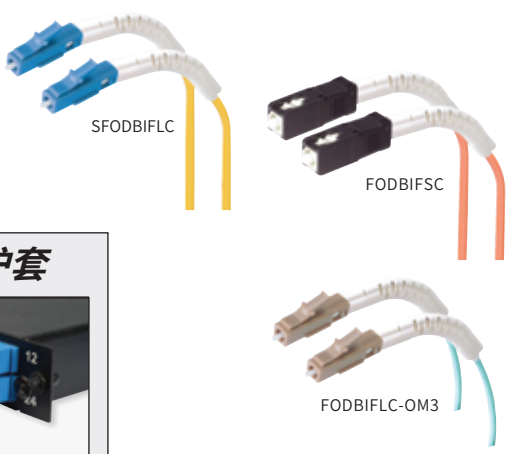

Tip L-com独特的光纤连接器 – 配置可弯折柔性护套

这是L-com非常独特的一类光纤跳线。线端配置了可弯折的柔性护套，使得您在接线时可将连接器朝任意方向从180°弯折至90°，对传输性能完全无损。非常适用于堆叠式接口（见右图），以及各类狭窄空间或者直角型接线环境。线缆部分采用弯曲不敏感光纤，具备出色的耐弯性能，即便处于极小弯曲半径的情形下，信号损失也极其微小，可以忽略。

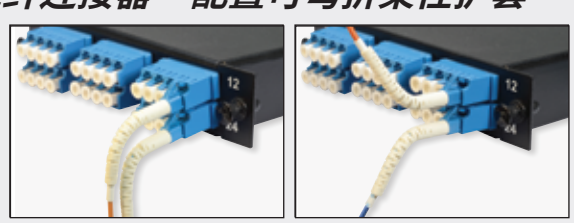



MPM8OM5-FLCR

料号	描述

OM5扇出光纤-MPO 8芯

L-com此类多芯光纤带的密度高达相同尺寸SC连接器的8倍，在尺寸方面极具优势。该系列OM5 50/125多模光纤通过在工厂内即已完成端接和测试，从而极大地节省安装时间，并采用能够保证轻松插拔的推拉式设计。L-com的MPO连接器与US Conec MTP产品完全兼容。此外，您还可使用L-com定制线缆配置工具构造自定义长度的线缆产品。

MPM8OM5-FLCR-05	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM8OM5-FLCR-1	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM8OM5-FLCR-3	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM8OM5-FLCR-5	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM8OM5-FLCR-10	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m



MPM8OM5-LCR

MPM8OM5-FLCZ-05	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM8OM5-FLCZ-1	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM8OM5-FLCZ-3	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM8OM5-FLCZ-5	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM8OM5-FLCZ-10	带导针MPO/FLC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

MPM8OM5-LCR-05	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM8OM5-LCR-1	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM8OM5-LCR-3	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM8OM5-LCR-5	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM8OM5-LCR-10	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m



MPM8OM5-SCR

MPM8OM5-LCZ-05	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM8OM5-LCZ-1	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM8OM5-LCZ-3	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM8OM5-LCZ-5	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM8OM5-LCZ-10	带导针MPO/LC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

MPM8OM5-SCR-05	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM8OM5-SCR-1	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM8OM5-SCR-3	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM8OM5-SCR-5	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM8OM5-SCR-10	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m



MPM8OM5-STR

MPM8OM5-SCZ-05	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM8OM5-SCZ-1	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM8OM5-SCZ-3	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM8OM5-SCZ-5	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM8OM5-SCZ-10	带导针MPO/SC扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

MPM8OM5-STR-05	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM8OM5-STR-1	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM8OM5-STR-3	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM8OM5-STR-5	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM8OM5-STR-10	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m



MPM8OM5-STZ

MPM8OM5-STZ-05	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM8OM5-STZ-1	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM8OM5-STZ-3	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM8OM5-STZ-5	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM8OM5-STZ-10	带导针MPO/ST扇出，8芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

OM5扇出光纤-MPO 12芯

L-com此类多芯光纤带的密度高达相同尺寸SC连接器的12倍，在尺寸方面极具优势。该系列OM5 50/125多模光纤在工厂内即已完成端接和测试，从而极大地节省安装时间，并采用能够保证轻松插拔的推拉式设计。其中，配置ST连接器的扇出组件极其适用于采用单芯连接器的架装或墙面安装式光纤接线盒。



MPM12OM5-FLCR

MPM12OM5-FLCR-05	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM12OM5-FLCR-1	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM12OM5-FLCR-3	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM12OM5-FLCR-5	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM12OM5-FLCR-10	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m

MPM12OM5-FLCZ-05	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM12OM5-FLCZ-1	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM12OM5-FLCZ-3	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM12OM5-FLCZ-5	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM12OM5-FLCZ-10	带导针MPO/FLC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m



MPM12OM5-LCZ

MPM12OM5-LCR-05	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM12OM5-LCR-1	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM12OM5-LCR-3	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM12OM5-LCR-5	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM12OM5-LCR-10	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m

MPM12OM5-LCZ-05	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM12OM5-LCZ-1	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM12OM5-LCZ-3	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM12OM5-LCZ-5	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM12OM5-LCZ-10	带导针MPO/LC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

OM5多模单工FC/LC/SC/ST光纤跳线，LSZH带内部螺旋铠装

料号	描述
FCA-M5FC-FCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5FC-FCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5FC-FCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5FC-FCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 FC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M5FC-LCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5FC-LCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5FC-LCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5FC-LCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M5FC-SCS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5FC-SCS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5FC-SCS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5FC-SCS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M5FC-STS-02	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5FC-STS-05	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5FC-STS-10	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5FC-STS-15	光纤跳线 FC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M5LC-LCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5LC-LCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5LC-LCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5LC-LCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 LC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M5LC-SCS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5LC-SCS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5LC-SCS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5LC-SCS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M5LC-STS-02	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5LC-STS-05	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5LC-STS-10	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5LC-STS-15	光纤跳线 LC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M5SC-SCS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5SC-SCS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5SC-SCS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5SC-SCS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 SC/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M5SC-STS-02	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5SC-STS-05	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5SC-STS-10	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5SC-STS-15	光纤跳线 SC/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米
FCA-M5ST-STS-02	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，2 米
FCA-M5ST-STS-05	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，5 米
FCA-M5ST-STS-10	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，10 米
FCA-M5ST-STS-15	光纤跳线 ST/UPC 到 ST/UPC 单工 50/125 OM5 MMF 3.0mm 黑色，(LSZH) 带内部螺旋铠装，15 米




FCA-M5FC-LCS-05



FCA-M5ST-STS-10

OM5多模，MPO光纤跳线，8芯/12芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPFF12OM5AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPFF12OM5AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPFF12OM5AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPFF12OM5AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPFF12OM5BP-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPFF12OM5BP-10	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPFF12OM5BP-3	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPFF12OM5BP-5	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPFF8OM5AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPFF8OM5AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPFF8OM5AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPFF8OM5AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPFF8OM5BP-1	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPFF8OM5BP-10	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPFF8OM5BP-3	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPFF8OM5BP-5	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF12OM5AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMF12OM5AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMF12OM5AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMF12OM5AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF12OM5AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMF12OM5AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMF12OM5AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMF12OM5AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMF12OM5AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMF12OM5AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMF12OM5AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMF12OM5AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMF12OM5BP-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 根光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMF12OM5BP-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMF12OM5BP-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMF12OM5BP-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF12OM5BR-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMF12OM5BR-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMF12OM5BR-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMF12OM5BR-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMF12OM5BZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMF12OM5BZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMF12OM5BZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMF12OM5BZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，5 米

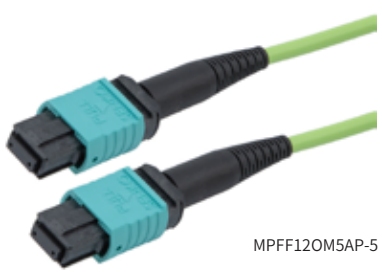

MPFF12OM5AP-5




FCA-M5SC-STS-02





MPMF12OM5BZ-3


MPMM8OM5AP-1

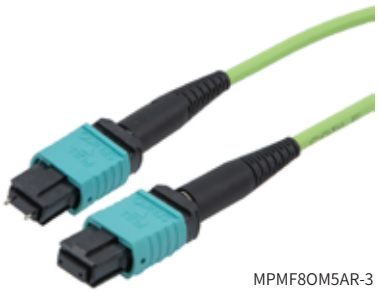
MPMF8OM5AR-3


MPMF24OM5AP-3

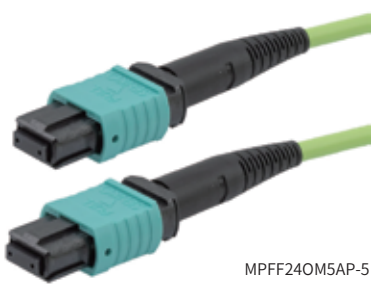
MPFF24OM5AP-5

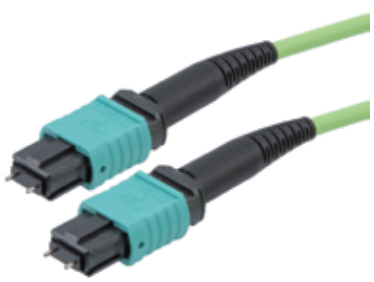
MPMM24OM5BP-10

料号	描述

OM5多模，MPO光纤跳线，8芯/12芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPMF8OM5AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMF8OM5AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMF8OM5AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMF8OM5AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF8OM5AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMF8OM5AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMF8OM5AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMF8OM5AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMF8OM5AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMF8OM5AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMF8OM5AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMF8OM5AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMF8OM5BP-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMF8OM5BP-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMF8OM5BP-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMF8OM5BP-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMF8OM5BR-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，1 米
MPMF8OM5BR-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，10 米
MPMF8OM5BR-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，3 米
MPMF8OM5BR-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR 护套，5 米
MPMF8OM5BZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，1 米
MPMF8OM5BZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，10 米
MPMF8OM5BZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，3 米
MPMF8OM5BZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH 护套，5 米
MPMM12OM5AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMM12OM5AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMM12OM5AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMM12OM5AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMM12OM5BP-1	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMM12OM5BP-10	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMM12OM5BP-3	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMM12OM5BP-5	MPO 带针到 MPO 带针，12 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMM8OM5AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMM8OM5AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMM8OM5AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMM8OM5AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米
MPMM8OM5BP-1	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，1 米
MPMM8OM5BP-10	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，10 米
MPMM8OM5BP-3	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，3 米
MPMM8OM5BP-5	MPO 带针到 MPO 带针，8 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP 护套，5 米


OM5多模，MPO光纤跳线，24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPFF24OM5AP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM5AP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM5AP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM5AP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，5 米
MPFF24OM5BP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，1 米
MPFF24OM5BP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，10 米
MPFF24OM5BP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，3 米
MPFF24OM5BP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM5AP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM5AP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM5AP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM5AP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM5AR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM5AR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM5AR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM5AR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR，5 米
MPMF24OM5AZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH，1 米
MPMF24OM5AZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH，10 米
MPMF24OM5AZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH，3 米
MPMF24OM5AZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，LSZH，5 米
MPMF24OM5BP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，1 米
MPMF24OM5BP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，10 米
MPMF24OM5BP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，3 米
MPMF24OM5BP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，5 米
MPMF24OM5BR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR，1 米
MPMF24OM5BR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR，10 米
MPMF24OM5BR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR，3 米
MPMF24OM5BR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNR，5 米
MPMM24OM5AP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM5AP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM5AP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM5AP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，A 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，5 米
MPMM24OM5BP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，1 米
MPMM24OM5BP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，10 米
MPMM24OM5BP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，3 米
MPMM24OM5BP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 根光纤，B 型，100GB 50/125 OM5 MMF，OFNP，5 米

料号	描述

OM5多模，LC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套


FCA-LCLC-DPM5P-01	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCLC-DPM5P-02	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCLC-DPM5P-03	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCLC-DPM5P-05	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCLC-DPM5P-07	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，7米
FCA-LCLC-DPM5P-10	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCLC-DPM5P-15	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCLC-DPM5Z-01	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，1米
FCA-LCLC-DPM5Z-02	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，2米
FCA-LCLC-DPM5Z-03	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，3米
FCA-LCLC-DPM5Z-05	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，5米
FCA-LCLC-DPM5Z-07	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，7米
FCA-LCLC-DPM5Z-10	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，10米
FCA-LCLC-DPM5Z-15	光纤跳线LC到LC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，15米

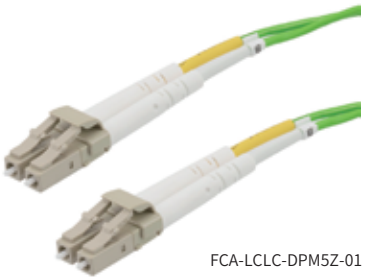

FCA-LCLC-DPM5Z-01

OM5多模，LC/SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套


FCA-LCSC-DPM5P-01	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，1米
FCA-LCSC-DPM5P-02	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，2米
FCA-LCSC-DPM5P-03	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，3米
FCA-LCSC-DPM5P-05	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，5米
FCA-LCSC-DPM5P-07	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，7米
FCA-LCSC-DPM5P-10	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，10米
FCA-LCSC-DPM5P-15	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，15米
FCA-LCSC-DPM5Z-01	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，1米
FCA-LCSC-DPM5Z-02	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，2米
FCA-LCSC-DPM5Z-03	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，3米
FCA-LCSC-DPM5Z-05	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，5米
FCA-LCSC-DPM5Z-07	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，7米
FCA-LCSC-DPM5Z-10	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，10米
FCA-LCSC-DPM5Z-15	光纤跳线LC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，15米

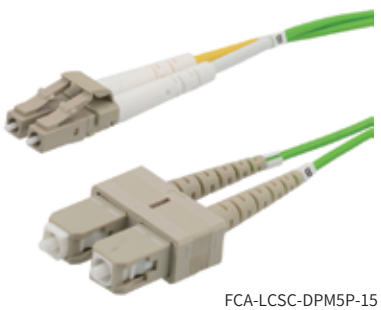

FCA-LCSC-DPM5P-15

OM5多模，SC光纤，双芯，LSZH/OFNP护套

FCA-SCSC-DPM5P-01	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，1米
FCA-SCSC-DPM5P-02	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，2米
FCA-SCSC-DPM5P-03	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，3米
FCA-SCSC-DPM5P-05	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，5米
FCA-SCSC-DPM5P-07	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，7米
FCA-SCSC-DPM5P-10	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，10米
FCA-SCSC-DPM5P-15	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，OFNP阻燃等级，15米
FCA-SCSC-DPM5Z-01	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，1米
FCA-SCSC-DPM5Z-02	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，2米
FCA-SCSC-DPM5Z-03	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，3米
FCA-SCSC-DPM5Z-05	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，5米
FCA-SCSC-DPM5Z-07	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，7米
FCA-SCSC-DPM5Z-10	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，10米
FCA-SCSC-DPM5Z-15	光纤跳线SC到SC双芯50/125多模 OM5，低烟无卤，15米

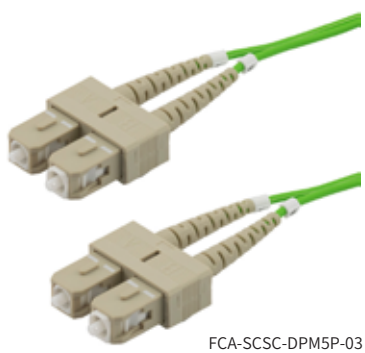

FCA-SCSC-DPM5P-03

OM5多模，MPO光纤跳线，24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套

MPF24-MPF212OM5R-1	MPO24无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，1米
MPF24-MPF212OM5R-10	MPO24无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，10米
MPF24-MPF212OM5R-3	MPO24无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，3米
MPF24-MPF212OM5R-5	MPO24无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，5米
MPF24-MPF212OM5Z-1	MPO24无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，1米
MPF24-MPF212OM5Z-10	MPO24无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，10米
MPF24-MPF212OM5Z-3	MPO24无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，3米
MPF24-MPF212OM5Z-5	MPO24无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，5米
MPF24-MPF308OM5R-1	MPO24无针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，1米
MPF24-MPF308OM5R-10	MPO24无针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，10米
MPF24-MPF308OM5R-3	MPO24无针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，3米
MPF24-MPF308OM5R-5	MPO24无针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，5米
MPF24-MPF308OM5Z-1	MPO24无针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，1米
MPF24-MPF308OM5Z-10	MPO24无针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，10米
MPF24-MPF308OM5Z-3	MPO24无针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，3米
MPF24-MPF308OM5Z-5	MPO24无针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，5米
MPF308-MPF212OM5R-1	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，1米
MPF308-MPF212OM5R-10	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，10米
MPF308-MPF212OM5R-3	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，3米
MPF308-MPF212OM5R-5	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，5米
MPF308-MPF212OM5Z-1	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，1米
MPF308-MPF212OM5Z-10	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，10米
MPF308-MPF212OM5Z-3	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，3米
MPF308-MPF212OM5Z-5	3xMPO8无针到2xMPO12无针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，5米
MPM24-MPM212OM5R-1	MPO24带针到2xMPO12带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，1米
MPM24-MPM212OM5R-10	MPO24带针到2xMPO12带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，10米
MPM24-MPM212OM5R-3	MPO24带针到2xMPO12带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，3米
MPM24-MPM212OM5R-5	MPO24带针到2xMPO12带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，5米
MPM24-MPM212OM5Z-1	MPO24带针到2xMPO12带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，1米
MPM24-MPM212OM5Z-10	MPO24带针到2xMPO12带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，10米
MPM24-MPM212OM5Z-3	MPO24带针到2xMPO12带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，3米
MPM24-MPM212OM5Z-5	MPO24带针到2xMPO12带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，5米



MPF24-MPF2120M5R-5



MPF308-MPF212OM5Z-10

L-com an INFINITE company



MPM308-MPM212OM5Z-10

OM5多模，MPO转换光纤，LSZH/OFNR护套

料号	描述
MPM24-MPM308OM5R-1	MPO24带针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，1米
MPM24-MPM308OM5R-10	MPO24带针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，10米
MPM24-MPM308OM5R-3	MPO24带针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，3米
MPM24-MPM308OM5R-5	MPO24带针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，ONFR护套，柠檬绿，5米
MPM24-MPM308OM5Z-1	MPO24带针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，1米
MPM24-MPM308OM5Z-10	MPO24带针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，10米
MPM24-MPM308OM5Z-3	MPO24带针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，3米
MPM24-MPM308OM5Z-5	MPO24带针到3xMPO8带针，OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，5米
MPM308-MPM212OM5R-1	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM5 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，1米
MPM308-MPM212OM5R-10	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM5 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，10米
MPM308-MPM212OM5R-3	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM5 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，3米
MPM308-MPM212OM5R-5	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM5 50 / 125um多模，ONFR 护套，柠檬绿，5米
MPM308-MPM212OM5Z-1	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，1米
MPM308-MPM212OM5Z-10	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，10米
MPM308-MPM212OM5Z-3	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，3米
MPM308-MPM212OM5Z-5	3xMPO8（带针）到2xMPO12（带针），OM5 50 / 125um多模，LSZH护套，柠檬绿，5米



FODLC-OM5-15

OM5多模，双LC/双SC，LSZH/OFNR护套

FODLC-OM5-1	OM5 50/125多模光纤光缆，双LC /双LC, 1米 ，OFNR Zipcord护套
FODLC-OM5-10	OM5 50/125多模光纤光缆，双LC /双LC, 10米，OFNR Zipcord护套
FODLC-OM5-15	OM5 50/125多模光纤光缆，双LC /双LC, 15米，OFNR Zipcord护套
FODLC-OM5-20	OM5 50/125多模光纤光缆，双LC /双LC, 20米，OFNR Zipcord护套
FODLC-OM5-25	OM5 50/125多模光纤光缆，双LC /双LC, 25米，OFNR Zipcord护套
FODLC-OM5-3	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 LC/双 LC，3.0m，OFNR Zipcord 护套
FODLC-OM5-5	OM5 50/125多模光纤光缆，双LC /双LC, 5.0米，OFNR Zipcord护套
FODLC-OM5-7	OM5 50/125多模光纤光缆，双LC /双LC, 7.0米，OFNR Zipcord护套
FODSC-LCOM5-1	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，1.0m 带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-LCOM5-10	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，10.0m 带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-LCOM5-15	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，15.0m 带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-LCOM5-20	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，20.0m 带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-LCOM5-25	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，25.0m 带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-LCOM5-3	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，3.0m 带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-LCOM5-5	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，5.0m 带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-LCOM5-7	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，7.0m 带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-OM5-1	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，1.0m，带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-OM5-10	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，10m，带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-OM5-15	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，15.0m，带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-OM5-20	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，20.0m，带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-OM5-25	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，25.0m，带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-OM5-3	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，3.0m，带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-OM5-5	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，5.0m，带 OFNR Zipcord 护套
FODSC-OM5-7	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，7.0m，带 OFNR Zipcord 护套
FODZLC-OM5-1	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 LC/双 LC，1.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZLC-OM5-10	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 LC/双 LC，10.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZLC-OM5-15	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 LC/双 LC，15.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZLC-OM5-20	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 LC/双 LC，20.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZLC-OM5-25	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 LC/双 LC，25.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZLC-OM5-3	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 LC/双 LC，3.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZLC-OM5-5	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 LC/双 LC，5.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZLC-OM5-7	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 LC/双 LC，7.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZSC-LCOM5-1	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，1.0m，低烟无卤Zipcord 护套
FODZSC-LCOM5-10	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，10.0m，低烟无卤Zipcord 护套
FODZSC-LCOM5-15	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，15.0m，低烟无卤Zipcord 护套
FODZSC-LCOM5-20	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，20.0m，低烟无卤Zipcord 护套
FODZSC-LCOM5-25	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，25.0m，低烟无卤Zipcord 护套
FODZSC-LCOM5-3	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，3.0m，低烟无卤Zipcord 护套
FODZSC-LCOM5-5	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，5.0m，低烟无卤Zipcord 护套
FODZSC-LCOM5-7	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC / 双 LC，7.0m，低烟无卤Zipcord 护套
FODZSC-OM5-1	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，1.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZSC-OM5-10	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，10.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZSC-OM5-15	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，15.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZSC-OM5-20	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，20.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZSC-OM5-25	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，25.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZSC-OM5-3	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，3.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZSC-OM5-5	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，5.0m，低烟无卤 Zipcord 护套
FODZSC-OM5-7	OM5 50/125 多模光纤光缆，双 SC/双 SC，7.0m，低烟无卤 Zipcord 护套



FODZSC-OM5-10

料号	描述

OM5扇出光纤-MPO 12芯

L-com此类多芯光纤带的密度高达相同尺寸SC连接器的12倍，在尺寸方面极具优势。该系列OM5 50/125多模光纤在工厂内即已完成端接和测试，从而极大地节省安装时间，并采用能够保证轻松插拔的推拉式设计。其中，配置ST连接器的扇出组件极其适用于采用单芯连接器的架装或墙面安装式光纤接线盒。

MPM12OM5-SCR-05	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM12OM5-SCR-1	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM12OM5-SCR-3	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM12OM5-SCR-5	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM12OM5-SCR-10	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m

MPM12OM5-SCZ-05	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM12OM5-SCZ-1	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM12OM5-SCZ-3	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM12OM5-SCZ-5	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM12OM5-SCZ-10	带导针MPO/SC扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

MPM12OM5-STR-05	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM12OM5-STR-1	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM12OM5-STR-3	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM12OM5-STR-5	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM12OM5-STR-10	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m

MPM12OM5-STZ-05	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM12OM5-STZ-1	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM12OM5-STZ-3	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM12OM5-STZ-5	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM12OM5-STZ-10	带导针MPO/ST扇出，12芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

OM5扇出光纤-MPO 24芯

L-com此类多芯光纤带的密度高达相同尺寸SC连接器的24倍，在尺寸方面极具优势。该系列OM5 50/125多模光纤在工厂内即已完成端接和测试，从而极大地节省安装时间，并采用能够保证轻松插拔的推拉式设计。其中，配置LC连接器的扇出组件极其适用于采用单芯连接器的架装或墙面安装式光纤接线盒。L-com的MPO连接器与US Conec MTP产品完全兼容。此外，您还可利用L-com的定制线缆配置工具构造自定义长度的线缆产品。

MPM24OM5-FLCR-05	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM24OM5-FLCR-1	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM24OM5-FLCR-3	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM24OM5-FLCR-5	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM24OM5-FLCR-10	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m

MPM24OM5-FLCZ-05	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM24OM5-FLCZ-1	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM24OM5-FLCZ-3	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM24OM5-FLCZ-5	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM24OM5-FLCZ-10	带导针MPO/FLC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

MPM24OM5-LCR-05	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM24OM5-LCR-1	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM24OM5-LCR-3	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM24OM5-LCR-5	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM24OM5-LCR-10	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m

MPM24OM5-LCZ-05	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM24OM5-LCZ-1	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM24OM5-LCZ-3	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM24OM5-LCZ-5	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM24OM5-LCZ-10	带导针MPO/LC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

MPM24OM5-SCR-05	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM24OM5-SCR-1	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM24OM5-SCR-3	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM24OM5-SCR-5	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM24OM5-SCR-10	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m


MPM24OM5-SCZ-05	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM24OM5-SCZ-1	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM24OM5-SCZ-3	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM24OM5-SCZ-5	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM24OM5-SCZ-10	带导针MPO/SC扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

MPM24OM5-STR-05	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，0.5m
MPM24OM5-STR-1	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，1m
MPM24OM5-STR-3	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，3m
MPM24OM5-STR-5	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，5m
MPM24OM5-STR-10	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，石灰绿，10m

MPM24OM5-STZ-05	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，0.5m
MPM24OM5-STZ-1	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM24OM5-STZ-3	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM24OM5-STZ-5	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM24OM5-STZ-10	带导针MPO/ST扇出，24芯，圆，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m



MPM12OM5-SCZ


MPM12OM5-STZ

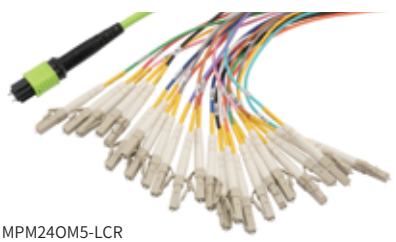
MPM24OM5-LCR


MPM24OM5-LCZ


MPM24OM5-SCZ


MPM24OM5-STZ


MPM24OM3-FLCR-5


MPM24OM3-SCR-3


MPM24OM4-LCZ-05


MPM24OM4-FLCR-5


MPM8OM4-LCR-05

料号	描述

MPO带针插口到FLC/LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套

该系列多模光缆在工厂裁剪并经过测试，可节省大量的安装时间。 产品采用推挽式设计，易于光缆的插接与拆卸。连接器的扇出组件非常适合在使用单个光纤连接器的机架或壁装式光纤盒中进行安装连接。

MPM24OM3-FLCR-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM3-FLCR-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM3-FLCR-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM3-FLCR-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM3-FLCR-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM3-LCR-05	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM3-LCR-1	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM3-LCR-10	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM3-LCR-3	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM3-LCR-5	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM3-SCR-05	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM3-SCR-1	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM3-SCR-10	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM3-SCR-3	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM3-SCR-5	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM3-STR-05	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM3-STR-1	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM3-STR-10	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM3-STR-3	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM3-STR-5	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR光缆护套，水蓝色，5米

OM4多模，MPO带针插口到FLC/LC/SC/ST扇出插口，8/24根光纤，LSZH/OFNR护套

MPM24OM4-FLCR-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM4-FLCR-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM4-FLCR-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM4-FLCR-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM4-FLCR-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM4-FLCZ-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM4-FLCZ-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM4-FLCZ-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM4-FLCZ-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM4-FLCZ-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM4-LCR-05	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM4-LCR-1	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM4-LCR-10	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM4-LCR-3	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM4-LCR-5	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM4-LCZ-05	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM4-LCZ-1	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM4-LCZ-10	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM4-LCZ-3	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM4-LCZ-5	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM4-SCR-05	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM4-SCR-1	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM4-SCR-10	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM4-SCR-3	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM4-SCR-5	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM4-SCZ-05	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM4-SCZ-1	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM4-SCZ-10	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM4-SCZ-3	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM4-SCZ-5	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM4-STR-05	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM4-STR-1	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM4-STR-10	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM4-STR-3	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM4-STR-5	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM24OM4-STZ-05	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM24OM4-STZ-1	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，1米
MPM24OM4-STZ-10	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，10米
MPM24OM4-STZ-3	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，3米
MPM24OM4-STZ-5	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，5米
MPM8OM4-FLCR-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM8OM4-FLCR-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM8OM4-FLCR-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM8OM4-FLCR-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM8OM4-FLCR-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM8OM4-FLCZ-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM8OM4-FLCZ-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，1米
MPM8OM4-FLCZ-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，10米
MPM8OM4-FLCZ-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，3米
MPM8OM4-FLCZ-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，5米
MPM8OM4-LCR-05	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM8OM4-LCR-1	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM8OM4-LCR-10	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM8OM4-LCR-3	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM8OM4-LCR-5	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM8OM4-LCZ-05	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM8OM4-LCZ-1	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，1米
MPM8OM4-LCZ-10	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，10米
MPM8OM4-LCZ-3	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，3米
MPM8OM4-LCZ-5	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，5米

料号	描述

OM4多模，MPO带针插口到SC/ST扇出插口，8根光纤，LSZH/OFNR护套

MPM8OM4-SCR-05	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM8OM4-SCR-1	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM8OM4-SCR-10	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM8OM4-SCR-3	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM8OM4-SCR-5	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM8OM4-SCZ-05	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM8OM4-SCZ-1	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，1米
MPM8OM4-SCZ-10	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，10米
MPM8OM4-SCZ-3	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，3米
MPM8OM4-SCZ-5	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，5米
MPM8OM4-STR-05	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM8OM4-STR-1	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，1米
MPM8OM4-STR-10	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPM8OM4-STR-3	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，3米
MPM8OM4-STR-5	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，5米
MPM8OM4-STZ-05	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，0.5米
MPM8OM4-STZ-1	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，1米
MPM8OM4-STZ-10	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，10米
MPM8OM4-STZ-3	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，3米
MPM8OM4-STZ-5	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，OM4 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，水蓝色，5米

OM5多模，MPO到FLC/LC/SC/ST扇出插口，8/12/24根光纤，LSZH/OFNR护套

MPM12OM5-FLCR-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM12OM5-FLCR-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM12OM5-FLCR-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM12OM5-FLCR-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM12OM5-FLCR-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM12OM5-FLCZ-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM12OM5-FLCZ-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM12OM5-FLCZ-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM12OM5-FLCZ-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM12OM5-FLCZ-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM12OM5-LCR-05	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM12OM5-LCR-1	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM12OM5-LCR-10	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM12OM5-LCR-3	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM12OM5-LCR-5	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM12OM5-LCZ-05	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM12OM5-LCZ-1	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM12OM5-LCZ-10	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM12OM5-LCZ-3	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM12OM5-LCZ-5	MPO带针插口到LC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM12OM5-SCR-05	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM12OM5-SCR-1	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM12OM5-SCR-10	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM12OM5-SCR-3	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM12OM5-SCR-5	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM12OM5-SCZ-05	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM12OM5-SCZ-1	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM12OM5-SCZ-10	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM12OM5-SCZ-3	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM12OM5-SCZ-5	MPO带针插口到SC扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM12OM5-STR-05	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM12OM5-STR-1	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM12OM5-STR-10	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM12OM5-STR-3	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM12OM5-STR-5	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM12OM5-STZ-05	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM12OM5-STZ-1	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM12OM5-STZ-10	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM12OM5-STZ-3	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM12OM5-STZ-5	MPO带针插口到ST扇出插口，12根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM24OM5-FLCR-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM24OM5-FLCR-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM24OM5-FLCR-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM24OM5-FLCR-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM24OM5-FLCR-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM24OM5-FLCZ-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM24OM5-FLCZ-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM24OM5-FLCZ-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM24OM5-FLCZ-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM24OM5-FLCZ-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM24OM5-LCR-05	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM24OM5-LCR-1	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM24OM5-LCR-10	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM24OM5-LCR-3	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM24OM5-LCR-5	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM24OM5-LCZ-05	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM24OM5-LCZ-1	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM24OM5-LCZ-10	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM24OM5-LCZ-3	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM24OM5-LCZ-5	MPO带针插口到LC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米



MPM8OM4-STR-05



MPM8OM4-STZ-3



MPM12OM5-SCR-3



MPM12OM5-LCZ-10



MPM24OM5-LCR-05



MPM8OM5-FLCZ-3




MPM8OM5-STZ-10



MPM8OM5-LCZ-1



MPM8OM5-STR-3

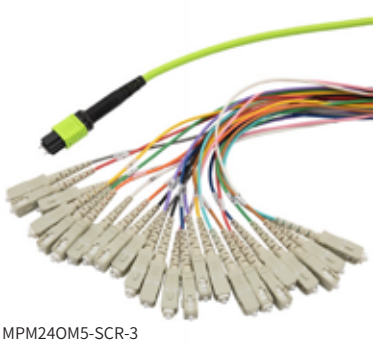

MPM24OM5-SCR-3

料号	描述

OM5多模，MPO到FLC/LC/SC/ST扇出插口，8/24根光纤，LSZH/OFNR护套

MPM24OM5-SCR-05	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM24OM5-SCR-1	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM24OM5-SCR-10	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM24OM5-SCR-3	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM24OM5-SCR-5	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM24OM5-SCZ-05	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM24OM5-SCZ-1	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM24OM5-SCZ-10	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM24OM5-SCZ-3	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM24OM5-SCZ-5	MPO带针插口到SC扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM24OM5-STR-05	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM24OM5-STR-1	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM24OM5-STR-10	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM24OM5-STR-3	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM24OM5-STR-5	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM24OM5-STZ-05	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM24OM5-STZ-1	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM24OM5-STZ-10	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM24OM5-STZ-3	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM24OM5-STZ-5	MPO带针插口到ST扇出插口，24根光纤，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM8OM5-FLCR-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM8OM5-FLCR-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM8OM5-FLCR-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM8OM5-FLCR-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM8OM5-FLCR-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM8OM5-FLCZ-05	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM8OM5-FLCZ-1	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM8OM5-FLCZ-10	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM8OM5-FLCZ-3	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM8OM5-FLCZ-5	MPO带针插口到FLC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM8OM5-LCR-05	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM8OM5-LCR-1	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM8OM5-LCR-10	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM8OM5-LCR-3	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM8OM5-LCR-5	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM8OM5-LCZ-05	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM8OM5-LCZ-1	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM8OM5-LCZ-10	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM8OM5-LCZ-3	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM8OM5-LCZ-5	MPO带针插口到LC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM8OM5-SCR-05	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM8OM5-SCR-1	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM8OM5-SCR-10	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM8OM5-SCR-3	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM8OM5-SCR-5	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM8OM5-SCZ-05	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM8OM5-SCZ-1	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM8OM5-SCZ-10	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM8OM5-SCZ-3	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM8OM5-SCZ-5	MPO带针插口到SC扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米
MPM8OM5-STR-05	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM8OM5-STR-1	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，1米
MPM8OM5-STR-10	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，10米
MPM8OM5-STR-3	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，3米
MPM8OM5-STR-5	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，柠檬绿，5米
MPM8OM5-STZ-05	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，0.5米
MPM8OM5-STZ-1	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，1米
MPM8OM5-STZ-10	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，10米
MPM8OM5-STZ-3	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，3米
MPM8OM5-STZ-5	MPO带针插口到ST扇出插口，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，5米

OM3多模，MPO/LC扇出，OFNR护套

MPF12OM3-09LCR-1	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，1米
MPF12OM3-09LCR-10	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，10米
MPF12OM3-09LCR-3	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，3米
MPF12OM3-09LCR-5	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，5米
MPF12OM3-20LCR-1	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，1米
MPF12OM3-20LCR-10	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，10米
MPF12OM3-20LCR-3	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，3米
MPF12OM3-20LCR-5	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，5米
MPF24OM3-09LCR-1	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，1米
MPF24OM3-09LCR-10	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，10米
MPF24OM3-09LCR-3	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，3米
MPF24OM3-09LCR-5	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，5米
MPF24OM3-20LCR-1	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，1米
MPF24OM3-20LCR-10	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，10米
MPF24OM3-20LCR-3	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，3米
MPF24OM3-20LCR-5	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM3 50/125μm，OFNR护套，青色，5米

OM4多模，MPO/LC扇出，OFNR护套


料号	描述
MPF12OM4-09LCR-1	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPF12OM4-09LCR-10	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPF12OM4-09LCR-3	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPF12OM4-09LCR-5	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPF12OM4-20LCR-1	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPF12OM4-20LCR-10	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPF12OM4-20LCR-3	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPF12OM4-20LCR-5	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPF24OM4-09LCR-1	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPF24OM4-09LCR-10	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPF24OM4-09LCR-3	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPF24OM4-09LCR-5	无导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPF24OM4-20LCR-1	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPF24OM4-20LCR-10	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPF24OM4-20LCR-3	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPF24OM4-20LCR-5	无导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米



MPF24OM4-20LCR-3

OM3/OM4多模，MPO/LC扇出，OFNR护套


MPM12OM3-09LCR-1	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM12OM3-09LCR-10	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM12OM3-09LCR-3	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM12OM3-09LCR-5	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM12OM3-20LCR-1	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM3 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM12OM3-20LCR-10	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM3 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM12OM3-20LCR-3	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM3 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM12OM3-20LCR-5	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM3 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM24OM3-09LCR-1	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM24OM3-09LCR-10	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM24OM3-09LCR-3	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM24OM3-09LCR-5	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM24OM3-20LCR-1	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM3 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM24OM3-20LCR-10	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM3 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM24OM3-20LCR-3	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM3 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM24OM3-20LCR-5	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM3 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM12OM4-09LCR-1	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM12OM4-09LCR-10	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM12OM4-09LCR-3	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM12OM4-09LCR-5	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM12OM4-20LCR-1	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM12OM4-20LCR-10	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM12OM4-20LCR-3	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM12OM4-20LCR-5	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，12芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM24OM4-09LCR-1	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM24OM4-09LCR-10	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM24OM4-09LCR-3	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM24OM4-09LCR-5	带导针MPO/LC扇出，0.9mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米
MPM24OM4-20LCR-1	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，1米
MPM24OM4-20LCR-10	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，10米
MPM24OM4-20LCR-3	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，3米
MPM24OM4-20LCR-5	带导针MPO/LC扇出，2mm直径，24芯，多模OM4 50/125µm，OFNR护套，青色，5米

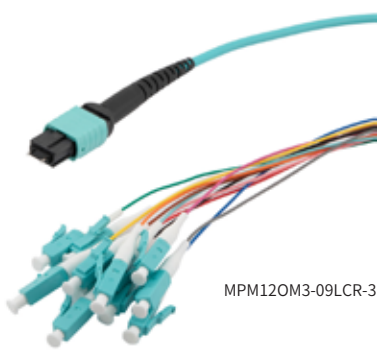

MPM12OM3-09LCR-3



MPF24-MPF308OM3R



MPM24-MPM308OM3Z




MPF24-MPF212OM3R



MPF308-MPF212OM3R



MPM24-MPM308OM4R



MPF24-MPF308OM4R

MPO转接光纤

通过L-com此类多芯转接光纤，网络工程师不但能够实现数据链路聚合，而且还能消除MPO-12和MPO-8应用中常见的闲置光纤，从而优化光纤利用率。该系列转接光纤采用推拉式设计，从而保证轻松插拔。L-com的MPO连接器与US Conec MTP产品完全兼容。

OM3转接光纤-MPO24/3个MPO8

料号	描述
MPF24-MPF308OM3R-1	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPF24-MPF308OM3Z-1	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPM24-MPM308OM3R-1	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPM24-MPM308OM3Z-1	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPF24-MPF308OM3R-3	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPF24-MPF308OM3Z-3	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPM24-MPM308OM3R-3	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPM24-MPM308OM3Z-3	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPF24-MPF308OM3R-5	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPF24-MPF308OM3Z-5	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPM24-MPM308OM3R-5	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPM24-MPM308OM3Z-5	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPF24-MPF308OM3R-10	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPF24-MPF308OM3Z-10	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m
MPM24-MPM308OM3R-10	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPM24-MPM308OM3Z-10	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m

OM3转接光纤-MPO24/2个MPO12

MPF24-MPF212OM3R-1	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPF24-MPF212OM3Z-1	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPM24-MPM212OM3R-1	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPM24-MPM212OM3Z-1	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPF24-MPF212OM3R-3	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPF24-MPF212OM3Z-3	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPM24-MPM212OM3R-3	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPM24-MPM212OM3Z-3	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPF24-MPF212OM3R-5	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPF24-MPF212OM3Z-5	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPM24-MPM212OM3R-5	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPM24-MPM212OM3Z-5	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPF24-MPF212OM3R-10	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPF24-MPF212OM3Z-10	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m
MPM24-MPM212OM3R-10	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPM24-MPM212OM3Z-10	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m

OM3转接光纤-3个MPO8/2个MPO12

MPF308-MPF212OM3R-1	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPF308-MPF212OM3Z-1	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPM308-MPM212OM3R-1	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPM308-MPM212OM3Z-1	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPF308-MPF212OM3R-3	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPF308-MPF212OM3Z-3	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPM308-MPM212OM3R-3	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPM308-MPM212OM3Z-3	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPF308-MPF212OM3R-5	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPF308-MPF212OM3Z-5	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPM308-MPM212OM3R-5	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPM308-MPM212OM3Z-5	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPF308-MPF212OM3R-10	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPF308-MPF212OM3Z-10	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m
MPM308-MPM212OM3R-10	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPM308-MPM212OM3Z-10	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m

OM4转接光纤-MPO24/3个MPO8

MPF24-MPF308OM4R-1	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPF24-MPF308OM4Z-1	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPM24-MPM308OM4R-1	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPM24-MPM308OM4Z-1	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPF24-MPF308OM4R-3	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPF24-MPF308OM4Z-3	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPM24-MPM308OM4R-3	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPM24-MPM308OM4Z-3	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPF24-MPF308OM4R-5	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPF24-MPF308OM4Z-5	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPM24-MPM308OM4R-5	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPM24-MPM308OM4Z-5	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPF24-MPF308OM4R-10	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPF24-MPF308OM4Z-10	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m
MPM24-MPM308OM4R-10	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPM24-MPM308OM4Z-10	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m

料号	描述

OM4转接光纤-MPO24/2个MPO12

MPF24-MPF212OM4R-1	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPF24-MPF212OM4Z-1	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPM24-MPM212OM4R-1	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPM24-MPM212OM4Z-1	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPF24-MPF212OM4R-3	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPF24-MPF212OM4Z-3	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPM24-MPM212OM4R-3	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPM24-MPM212OM4Z-3	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPF24-MPF212OM4R-5	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPF24-MPF212OM4Z-5	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPM24-MPM212OM4R-5	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPM24-MPM212OM4Z-5	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPF24-MPF212OM4R-10	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPF24-MPF212OM4Z-10	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m
MPM24-MPM212OM4R-10	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPM24-MPM212OM4Z-10	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m

OM4转接光纤-3个MPO8/2个MPO12

MPF308-MPF212OM4R-1	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPF308-MPF212OM4Z-1	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPM308-MPM212OM4R-1	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，1m
MPM308-MPM212OM4Z-1	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，1m
MPF308-MPF212OM4R-3	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPF308-MPF212OM4Z-3	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPM308-MPM212OM4R-3	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，3m
MPM308-MPM212OM4Z-3	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，3m
MPF308-MPF212OM4R-5	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPF308-MPF212OM4Z-5	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPM308-MPM212OM4R-5	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，5m
MPM308-MPM212OM4Z-5	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，5m
MPF308-MPF212OM4R-10	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPF308-MPF212OM4Z-10	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m
MPM308-MPM212OM4R-10	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，天蓝，10m
MPM308-MPM212OM4Z-10	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，天蓝，10m

OM5转接光纤-MPO24/3×MPO8

MPF24-MPF308OM5R-1	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，1m
MPF24-MPF308OM5Z-1	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM24-MPM308OM5R-1	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，1m
MPM24-MPM308OM5Z-1	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPF24-MPF308OM5R-3	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，3m
MPF24-MPF308OM5Z-3	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM24-MPM308OM5R-3	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，3m
MPM24-MPM308OM5Z-3	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPF24-MPF308OM5R-5	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，5m
MPF24-MPF308OM5Z-5	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM24-MPM308OM5R-5	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，5m
MPM24-MPM308OM5Z-5	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPF24-MPF308OM5R-10	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，10m
MPF24-MPF308OM5Z-10	无导针MPO24/3个无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m
MPM24-MPM308OM5R-10	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，10m
MPM24-MPM308OM5Z-10	带导针MPO24/3个带导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

OM5转接光纤-MPO24/2个MPO12

MPF24-MPF212OM5R-1	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，1m
MPF24-MPF212OM5Z-1	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM24-MPM212OM5R-1	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，1m
MPM24-MPM212OM5Z-1	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPF24-MPF212OM5R-3	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，3m
MPF24-MPF212OM5Z-3	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM24-MPM212OM5R-3	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，3m
MPM24-MPM212OM5Z-3	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPF24-MPF212OM5R-5	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，5m
MPF24-MPF212OM5Z-5	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM24-MPM212OM5R-5	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，5m
MPM24-MPM212OM5Z-5	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPF24-MPF212OM5R-10	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，10m
MPF24-MPF212OM5Z-10	无导针MPO24/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m
MPM24-MPM212OM5R-10	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，10m
MPM24-MPM212OM5Z-10	带导针MPO24/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m

OM5转接光纤-3个MPO8/2个MPO12

MPF308-MPF212OM5R-1	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，1m
MPF308-MPF212OM5Z-1	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPM308-MPM212OM5R-1	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，1m
MPM308-MPM212OM5Z-1	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，1m
MPF308-MPF212OM5R-3	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，3m
MPF308-MPF212OM5Z-3	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPM308-MPM212OM5R-3	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，3m
MPM308-MPM212OM5Z-3	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，3m
MPF308-MPF212OM5R-5	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，5m
MPF308-MPF212OM5Z-5	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPM308-MPM212OM5R-5	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，5m
MPM308-MPM212OM5Z-5	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，5m
MPF308-MPF212OM5R-10	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，10m
MPF308-MPF212OM5Z-10	3个无导针MPO8/2个无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m
MPM308-MPM212OM5R-10	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，石灰绿，10m
MPM308-MPM212OM5Z-10	3个带导针MPO8/2个带导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，石灰绿，10m


MPM24-MPM212OM4R


MPF24-MPF212OM4Z


MPF308-MPF212OM4R


MPM24-MPM308OM5Z


MPF24-MPF212OM5R


MPM308-MPM212OM5R


MPMM8OM3BR-1


MPMM8OM4AR-5


MPMM8OM5BZ-3


MPMM24OM5AR-5


MPMM8OM5BR-5

料号	描述

OM3多模，MPO带导针到MPO带导针, 8芯光纤，LSZH/OFNR护套

这些OM3多模光纤光缆提供了显著的优势，采用推拉式设计，易于插拔。这些光缆经过专门设计和接线，可与 QSFP (40G) 收发器配合使用，额定速率为 40 Gig。

MPMM8OM3AR-1	MPO 带导针 to MPO 带导针, 8芯光纤, Type A, OM3 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 天蓝色, 1 米
MPMM8OM3AR-10	MPO 带导针到 MPO 带导针, 8 芯光纤, A型, OM3 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 天蓝色, 10 米
MPMM8OM3AR-3	MPO带导针 到 MPO 带导针, 8 芯光纤, Type A, OM3 50 / 125um 多模, OFNR护套, 天蓝色, 3 米
MPMM8OM3AR-5	MPO 带导针 到 MPO 带导针, 8 芯光纤, Type A, OM3 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 天蓝色, 5 米
MPMM8OM3BR-1	MPO 带导针到MPO 带导针, 8芯光纤，B型，OM3 50/125um 多模, OFNR护套，天蓝色, 1米
MPMM8OM3BR-10	MPO 带导针 到 MPO 带导针, 8 芯光纤, B型, OM3 50 / 125um 多模, OFNR 护套,天蓝色, 10 米
MPMM8OM3BR-3	MPO 带导针 到 MPO 带导针, 8 芯光纤, Type B, OM3 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 天蓝色, 3 米
MPMM8OM3BR-5	MPO 带导针 to MPO 带导针, 8 芯光纤, B型, OM3 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 天蓝色, 5 米
MPMM8OM3BZ-1	MPO 带导针, 8芯光纤，B型，OM3 50/125um 多模, 低烟无卤护套，天蓝色, 1米
MPMM8OM3BZ-10	MPO 带导针 to MPO 带导针, 8 芯光纤, B型, OM3 50 / 125um 多模, 低烟无卤护套, 天蓝色, 10 米
MPMM8OM3BZ-3	MPO 带导针到 MPO 带导针, 8 芯光纤, B型, OM3 50 / 125um 多模, 低烟无卤护套, 天蓝色, 3 米
MPMM8OM3BZ-5	MPO 带导针到 MPO 带导针, 8 芯光纤, B型, OM3 50 / 125um 多模, 低烟无卤护套, 天蓝色, 5 米

OM4多模，MPO光纤，8根光纤，LSZH/OFNR护套

MPMM8OM4AR-1	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，天蓝色，1米
MPMM8OM4AR-10	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，水蓝色，10米
MPMM8OM4AR-3	MPO带导针到MPO带导针，8根光纤，A型，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，天蓝色，3米
MPMM8OM4AR-5	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，天蓝色，5米
MPMM8OM4AZ-1	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM4 50 / 125um多模，低烟无卤护套，天蓝色，1米
MPMM8OM4AZ-10	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM4 50 / 125um多模，低烟无卤护套，水蓝色，10米
MPMM8OM4AZ-3	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM4 50 / 125um多模，低烟无卤护套，天蓝色，3米
MPMM8OM4AZ-5	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM4 50 / 125um多模，低烟无卤护套，天蓝色，5米
MPMM8OM4BR-1	MPO带导针到MPO带导针，8芯根光纤，B型，OM4 50 / 125um多模，OFNR 护套，天蓝色，1米
MPMM8OM4BR-10	MPO带导针到MPO无导针，8根光纤，B型，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，天蓝色，10米
MPMM8OM4BR-3	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，天蓝色，3米
MPMM8OM4BR-5	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM4 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，天蓝色，5米
MPMM8OM4BZ-1	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM4 50 / 125um多模，低烟无卤护套，天蓝色，1米
MPMM8OM4BZ-10	MPO 带导针到 MPO 带导针, 8芯光纤，B型，OM4 50/125um 多模, 低烟无卤，天蓝色, 10米
MPMM8OM4BZ-3	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM4 50 / 125um多模，低烟无卤护套，天蓝色，3米
MPMM8OM4BZ-5	MPO无导针到MPO无导针，8芯光纤，B型，OM4 50 / 125um多模，低烟无卤护套，水蓝色，5米

OM5多模，MPO光纤，8根/24根光纤，LSZH/OFNR护套

MPMM24OM5AR-1	MPO 带导针到 MPO带导针, 24 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 1 米
MPMM24OM5AR-10	MPO 带导针to MPO 带导针, 24 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 10 mete
MPMM24OM5AR-100	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，100米
MPMM24OM5AR-25	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，25米
MPMM24OM5AR-3	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，3米
MPMM24OM5AR-5	MPO带导针到MPO带导导针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，5米
MPMM24OM5AR-50	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，50米
MPMM24OM5AZ-1	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，低烟无卤护套，石灰绿，1米
MPMM24OM5AZ-10	MPO带导针到MPO带针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，石灰绿，10米
MPMM24OM5AZ-100	MPO带针到MPO带针，24根光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，100米
MPMM24OM5AZ-25	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，石灰绿，25米
MPMM24OM5AZ-3	MPO带导针到MPO带带导针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，低烟无卤护套，石灰绿，3米
MPMM24OM5AZ-5	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，低烟无卤护套，石灰绿，5米
MPMM24OM5AZ-50	MPO 带导针 to MPO带导针, 24 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, LSZH 护套, 石灰绿, 50米
MPMM24OM5BR-1	MPO带导针到MPO 带导针, 24 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 1 米
MPMM24OM5BR-10	MPO 带导针 to MPO带导针, 24芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模， OFNR 护套, 石灰绿, 10 米
MPMM24OM5BR-100	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，100米
MPMM24OM5BR-25	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，25米
MPMM24OM5BR-3	MPO带导针 to MPO 带导针, 24 光纤, Type B, OM5 50 / 125um多模, OFNR 护套, 石灰绿, 3 米
MPMM24OM5BR-5	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，5米
MPMM24OM5BR-50	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，50米
MPMM24OM5BZ-1	MPO带针到MPO带针，24根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，石灰绿，1米
MPMM24OM5BZ-10	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，石灰绿，10米
MPMM24OM5BZ-100	MPO带针到MPO带针，24根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，柠檬绿，100米
MPMM24OM5BZ-25	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，石灰绿，25米
MPMM24OM5BZ-3	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，低烟无卤护套，石灰绿，3米
MPMM24OM5BZ-5	MPO带导针到MPO带导针，24芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，低烟无卤护套，石灰绿，5米
MPMM24OM5BZ-50	MPO 带导针 to MPO 带导针, 24 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, LSZH 护套,石灰绿, 50 米
MPMM8OM5AR-1	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，1米
MPMM8OM5AR-10	MPO带导针到MPO带导针，8根光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，10米
MPMM8OM5AR-3	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，3米
MPMM8OM5AR-5	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，5米
MPMM8OM5AZ-1	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，石灰绿，1米
MPMM8OM5AZ-10	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，低烟无卤光缆护套，石灰绿，10米
MPMM8OM5AZ-3	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，A型，OM5 50 / 125um多模，低烟无卤光缆护套，石灰绿，3米
MPMM8OM5AZ-5	MPO 带导针 to MPO 带导针, 8 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模,低烟无卤 护套, Lime Green, 5 米
MPMM8OM5BR-1	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，1米
MPMM8OM5BR-10	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，10米
MPMM8OM5BR-3	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，3米
MPMM8OM5BR-5	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，OFNR 光缆护套，石灰绿，5米
MPMM8OM5BZ-1	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，LSZH光缆护套，石灰绿，1米
MPMM8OM5BZ-10	MPO带导针到MPO带导针，8根光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，低烟无卤护套，石灰绿，10米
MPMM8OM5BZ-3	MPO带导针到MPO带导针，8芯光纤，B型，OM5 50 / 125um多模，低烟无卤光缆护套，石灰绿，3米
MPMM8OM5BZ-5	MPO 带导针 to MPO 带导针, 8 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, 低烟无卤 护套, Lime Green, 5 米

OM3/OM4/OM5多模，MPO到MPO光纤，8芯/12芯/24芯，LSZH/OFNR护套

料号	描述
MPFF8OM3AR-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM3 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，1 米
MPFF8OM3AR-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM3 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，10 米
MPFF8OM3AR-3	MPO 无导针到MPO无导针，8芯光纤，A型，OM3 50/125um 多模, OFNR 护套, 天蓝色, 3米
MPFF8OM3AR-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM3 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，5 米
MPFF8OM3AZ-1	MPO 无导针到MPO无导针，8芯光纤，A型，OM3 50/125um 多模, 低烟无卤护套，天蓝色, 1米
MPFF8OM3AZ-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，A 型，OM3 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，10 米
MPFF8OM3AZ-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM3 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，3 米
MPFF8OM3AZ-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM3 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，5 米
MPFF8OM3BZ-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM3 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，1 米
MPFF8OM3BZ-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM3 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，10 米
MPFF8OM3BZ-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤， B型，OM3 50/125um 多模, 低烟无卤护套，天蓝色, 3米
MPFF8OM3BZ-5	MPO 无导针到 MPO 无到针，8 芯光纤，B 型，OM3 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，5 米
MPMM8OM3AZ-1	MPO 带导针到 MPO 带导针, 8芯光纤，A型，OM3 50/125um 多模, 低烟无卤外被，天蓝色, 1米
MPMM8OM3AZ-10	MPO 带导针到 MPO 带导针, 8 芯光纤，A型, OM3 50 / 125um 多模, 低烟无卤护套, 天蓝色, 10 米
MPMM8OM3AZ-3	MPO 带导针 到 MPO 带导针, 8 芯光纤，A型, OM3 50 / 125um 多模, 低烟无卤护套, 天蓝色, 3 米
MPMM8OM3AZ-5	MPO 带导针 到 MPO 带导针, 8芯光纤，A型, OM3 50 / 125um 多模, 低烟无卤护套, 天蓝色, 5 米
MPFF8OM4AR-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM4 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，1 米
MPFF8OM4AR-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM4 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，10 米
MPFF8OM4AR-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，A 型，OM4 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，3 米
MPFF8OM4AR-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，A 型，OM4 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，5 米
MPFF8OM4AZ-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM4 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，1 米
MPFF8OM4AZ-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，A 型，OM4 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，10 米
MPFF8OM4AZ-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM4 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，3 米
MPFF8OM4AZ-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，A 型，OM4 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，5 米
MPFF8OM4BR-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM4 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，1 米
MPFF8OM4BR-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，B 型，OM4 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，10 米
MPFF8OM4BR-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM4 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，3 米
MPFF8OM4BR-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，B 型，OM4 50 / 125um 多模，OFNR 护套，天蓝色，5 米
MPFF8OM4BZ-1	MPO无导针到MPO无导针，8芯光纤，B型，OM4 50/125um 多模, 低烟无卤护套，天蓝色, 1米
MPFF8OM4BZ-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM4 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，10 米
MPFF8OM4BZ-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，B 型，OM4 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，3 米
MPFF8OM4BZ-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，B 型，OM4 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，天蓝色，5 米
MPFF12OM5AR-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，1 米
MPFF12OM5AR-10	MPO 无导针转 MPO 无导针，12芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，10 米
MPFF12OM5AR-100	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，100米
MPFF12OM5AR-25	MPO 无导针到 MPO 无导针，12芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，25 米
MPFF12OM5AR-3	MPO 无导针转 MPO 无导针，12 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，3 米
MPFF12OM5AR-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，12芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，5 米
MPFF12OM5AR-50	MPO 无导针到 MPO 无导针，12芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，50 米
MPFF12OM5AZ-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，1 米
MPFF12OM5AZ-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，10 米
MPFF12OM5AZ-100	MPO 无导针转 MPO 无导针，12 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，100米
MPFF12OM5AZ-25	MPO 无导针到 MPO 无导针，12芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，25 米
MPFF12OM5AZ-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤 护套，石灰绿，3 米
MPFF12OM5AZ-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，5 米
MPFF12OM5AZ-50	MPO 无导针转 MPO 无导针，12芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，50 米
MPFF12OM5BR-1	MPO 无针到 MPO 无针，12 光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，1 米
MPFF12OM5BR-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，10 米
MPFF12OM5BR-100	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，100米
MPFF12OM5BR-25	MPO 无导针到 MPO 无导针，12芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，25 米
MPFF12OM5BR-3	MPO 无导针转 MPO 无导针，12 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，3 米
MPFF12OM5BR-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，5 米
MPFF12OM5BR-50	MPO 无导针到 MPO 无导针，12芯 光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，50 米
MPFF12OM5BZ-1	MPO无导针到MPO无导针，12芯光纤，B型，OM5 50/125um多模，无低烟无卤护套，石灰绿，1米
MPFF12OM5BZ-10	MPO 无导针转 MPO 无导针，12芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，10 米
MPFF12OM5BZ-100	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，100米
MPFF12OM5BZ-25	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，25 米
MPFF12OM5BZ-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，3 米
MPFF12OM5BZ-5	MPO 无导针转 MPO 无导针，12 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，5 米
MPFF12OM5BZ-50	MPO 无导针到 MPO 无导针，12 光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，50 米
MPFF24OM5AR-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，24芯 光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，1 米
MPFF24OM5AR-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，10 米
MPFF24OM5AR-100	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，100 mer
MPFF24OM5AR-25	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，25 米
MPFF24OM5AR-3	MPO 无导针转 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，3 米
MPFF24OM5AR-5	MPO 无导针转 MPO 无导针，24 光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，5 米
MPFF24OM5AR-50	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，50 米
MPFF24OM5AZ-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，1 米
MPFF24OM5AZ-10	MPO 无导针转 MPO 无导针，24芯 光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，10 米
MPFF24OM5AZ-100	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，100 米
MPFF24OM5AZ-25	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，25 米
MPFF24OM5AZ-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤 护套，石灰绿，3 米
MPFF24OM5AZ-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，5 米
MPFF24OM5AZ-50	MPO 无导针到 MPO 无导针，24芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，50 米
MPFF24OM5BR-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，24芯 光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，1 米
MPFF24OM5BR-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，10 米
MPFF24OM5BR-100	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，100 mer
MPFF24OM5BR-25	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，25 米
MPFF24OM5BR-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，3 米
MPFF24OM5BR-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，24芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，5 米
MPFF24OM5BR-50	MPO 无导针到 MPO 无导针，24芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，50 米
MPFF24OM5BZ-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，1 米
MPFF24OM5BZ-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，10 米
MPFF24OM5BZ-100	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，100 米
MPFF24OM5BZ-25	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，25 米


MPFF8OM3AR-5


MPFF8OM4AZ-5


MPFF12OM5AR-3


MPFF24OM5AR-3


MPFF12OM5BR-10



MPMM12OM5AR-50



MPM24308OM3R-CA-3



MPF24212OM3Z-CA-5



MPM308212OM3R-CA-1



MPMM12OM5BR-3

料号	描述

OM5多模，MPO到MPO光纤，8芯/12芯/24芯，LSZH/OFNR护套

MPFF24OM5BZ-3	MPO 无导针转 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤 护套，石灰绿，3 米
MPFF24OM5BZ-5	MPO 无针转 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，5 米
MPFF24OM5BZ-50	MPO 无导针到 MPO 无导针，24 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，50 米
MPFF8OM5AR-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，1 米
MPFF8OM5AR-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，10 米
MPFF8OM5AR-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，3 米
MPFF8OM5AR-5	MPO 无针到 MPO 无针，8 光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，5 米
MPFF8OM5AZ-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，1 米
MPFF8OM5AZ-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤 护套，石灰绿，10 米
MPFF8OM5AZ-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，3 米
MPFF8OM5AZ-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，A 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤 护套，石灰绿，5 米
MPFF8OM5BR-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，1 米
MPFF8OM5BR-10	MPO 无导针转 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，10 米
MPFF8OM5BR-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，3 米
MPFF8OM5BR-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，OFNR 护套，石灰绿，5 米
MPFF8OM5BZ-1	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，1 米
MPFF8OM5BZ-10	MPO 无导针到 MPO 无导针，8芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，10 米
MPFF8OM5BZ-3	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，LSZH 护套，石灰绿，3 米
MPFF8OM5BZ-5	MPO 无导针到 MPO 无导针，8 芯光纤，B 型，OM5 50 / 125um 多模，低烟无卤护套，石灰绿，5 米
MPMM12OM5AR-1	MPO 带导针到 MPO带导针, 12 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 1 米
MPMM12OM5AR-10	MPO带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um多模, OFNR 护套, 石灰绿, 10米
MPMM12OM5AR-100	MPO 带导针 to MPO 带导针 12 光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿 ，100米
MPMM12OM5AR-25	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 25 米
MPMM12OM5AR-3	MPO 带导针 to MPO带导针, 12芯 光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 3 米
MPMM12OM5AR-5	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 5 米
MPMM12OM5AR-50	MPO 带导针 to MPO带导针, 12芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um多模, OFNR护套, 石灰绿, 50 米
MPMM12OM5AZ-1	MPO带导针到MPO 带导针， 12 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, 低烟无卤护套, 石灰绿, 1 米
MPMM12OM5AZ-10	MPO带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, LSZH 护套, 石灰绿, 10 M
MPMM12OM5AZ-100	MPO带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, LSZH 护套 石灰绿, 100米
MPMM12OM5AZ-25	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, LSZH 护套, 石灰绿, 25 米
MPMM12OM5AZ-3	MPO 带导针to MPO带导针, 12芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, 低烟无卤护套, 石灰绿, 3米
MPMM12OM5AZ-5	MPO 带导针 to MPO带导针, 12芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um多模, 低烟无卤护套, 石灰绿, 5 米
MPMM12OM5AZ-50	MPO 带导针 to MPO 带导这, 12 芯光纤, Type A, OM5 50 / 125um 多模, LSZH护套, 石灰绿, 50 米
MPMM12OM5BR-1	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 1 米
MPMM12OM5BR-10	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 10 米
MPMM12OM5BR-100	MPO 带导针 to MPO带导针, 12芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套， 石灰绿, 100 米
MPMM12OM5BR-25	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤,Type B,OM5 50/125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 25 米
MPMM12OM5BR-3	MPO 带导针 to MPO带导针， 12芯 光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套, 石灰绿, 3米
MPMM12OM5BR-5	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套,石灰绿, 5 米
MPMM12OM5BR-50	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, OFNR 护套 石灰绿, 50 mete
MPMM12OM5BZ-1	MPO 带导针导MPO 带导针,12芯光纤,B型,OM5 50/125多模,低烟无卤,石灰绿色,1米
MPMM12OM5BZ-10	MPO 带导针 to MPO带导针, 12 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, LSZH 护套,石灰绿, 10 M
MPMM12OM5BZ-100	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, LSZH 护套, 石灰绿, 100 米
MPMM12OM5BZ-25	MPO 带导针to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, LSZH Jacket, 石灰绿, 25 米
MPMM12OM5BZ-3	MPO带导针到 MPO带导针， 12芯 光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模,低烟无卤护套, 石灰绿, 3米
MPMM12OM5BZ-5	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, 低烟无卤护套, 石灰绿, 5米
MPMM12OM5BZ-50	MPO 带导针 to MPO 带导针, 12 芯光纤, Type B, OM5 50 / 125um 多模, LSZH 护套, 石灰绿, 50米

OM3多模，MPO成束聚合/转换光缆，LSZH/OFNR护套

成束光缆使得网络工程师能够实现数据链路的聚合以及光纤利用率的最优化，从而避免MPO-12、MPO-8或MPO-24部署中常见的未使用光纤问题。

MPM24308OM3R-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，1米
MPM24308OM3R-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，10米
MPM24308OM3R-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，3米
MPM24308OM3R-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，5米
MPM24308OM3Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM3 50/125μm多模，LSZH护套，青色，1米
MPM24308OM3Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM3 50/125μm多模，LSZH护套，青色，10米
MPM24308OM3Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM3 50/125μm多模，LSZH护套，青色，3米
MPM24308OM3Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM3 50/125μm多模，LSZH护套，青色，5米
MPM308212OM3R-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，1米
MPM308212OM3R-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，10米
MPM308212OM3R-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，3米
MPM308212OM3R-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，5米
MPM308212OM3Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM3 50/125μm多模，LSZH护套，青色，1米
MPM308212OM3Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM3 50/125μm多模，LSZH护套，青色，10米
MPM308212OM3Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM3 50/125μm多模，LSZH护套，青色，3米
MPM308212OM3Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM3 50/125μm多模，LSZH护套，青色，5米
MPF24212OM3R-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，1米
MPF24212OM3R-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，10米
MPF24212OM3R-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，3米
MPF24212OM3R-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，5米
MPF24212OM3Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM3 50/125μm多模，低烟无卤护套，青色，1米
MPF24212OM3Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM3 50/125μm多模，低烟无卤护套，青色，10米
MPF24212OM3Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM3 50/125μm多模，低烟无卤护套，青色，3米
MPF24212OM3Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM3 50/125μm多模，低烟无卤护套，青色，5米
MPF24308OM3R-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，1米
MPF24308OM3R-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，10米
MPF24308OM3R-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，3米
MPF24308OM3R-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM3 50/125μm多模，ONFR护套，青色，5米
MPF24308OM3Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM3 50/125μm多模，低烟无卤护套，青色，1米
MPF24308OM3Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM3 50/125μm多模，低烟无卤护套，青色，10米
MPF24308OM3Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM3 50/125μm多模，低烟无卤护套，青色，3米
MPF24308OM3Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM3 50/125μm多模，低烟无卤护套，青色，5米

料号	描述

OM3多模，MPO成束聚合/转换光缆，LSZH/OFNR护套

成束光缆使得网络工程师能够实现数据链路的聚合以及光纤利用率的最优化，从而避免MPO-12、MPO-8或MPO-24部署中常见的未使用光纤问题。

MPF308212OM3R-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，青色，1米
MPF308212OM3R-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，青色，10米
MPF308212OM3R-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，青色，3米
MPF308212OM3R-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，青色，5米
MPF308212OM3Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，1米
MPF308212OM3Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，10米
MPF308212OM3Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，3米
MPF308212OM3Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，5米
MPM24212OM3R-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，青色，1米
MPM24212OM3R-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，青色，10米
MPM24212OM3R-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，青色，3米
MPM24212OM3R-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM3 50/125µm多模，ONFR护套，青色，5米
MPM24212OM3Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，1米
MPM24212OM3Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，10米
MPM24212OM3Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，3米
MPM24212OM3Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM3 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，5米

OM5多模，MPO成束聚合/转换光缆，LSZH/OFNR护套

MPM24308OM5R-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，青色，1米
MPM24308OM5R-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，青色，10米
MPM24308OM5R-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，青色，3米
MPM24308OM5R-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，青色，5米
MPM24308OM5Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，1米
MPM24308OM5Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，10米
MPM24308OM5Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，3米
MPM24308OM5Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，5米
MPM308212OM5R-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，青色，1米
MPM308212OM5R-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，青色，10米
MPM308212OM5R-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，青色，3米
MPM308212OM5R-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，青色，5米
MPM308212OM5Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，1米
MPM308212OM5Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，10米
MPM308212OM5Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，3米
MPM308212OM5Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，5米

MPO成束聚合/转换光缆，OM4多模，LSZH/ONFR护套

MPM24308OM4R-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，1米
MPM24308OM4R-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，10米
MPM24308OM4R-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，3米
MPM24308OM4R-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，5米
MPM24308OM4Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，1米
MPM24308OM4Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，10米
MPM24308OM4Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，3米
MPM24308OM4Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/3×含导针MPO8，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，5米
MPM308212OM4R-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，1米
MPM308212OM4R-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，10米
MPM308212OM4R-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，3米
MPM308212OM4R-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，5米
MPM308212OM4Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，1米
MPM308212OM4Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，10米
MPM308212OM4Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，3米
MPM308212OM4Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×含导针MPO8/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，5米
MPF24212OM4R-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，1米
MPF24212OM4R-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，10米
MPF24212OM4R-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，3米
MPF24212OM4R-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，5米
MPF24212OM4Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，1米
MPF24212OM4Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，10米
MPF24212OM4Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，3米
MPF24212OM4Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，5米
MPF24308OM4R-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，1米
MPF24308OM4R-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，10米
MPF24308OM4R-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，3米
MPF24308OM4R-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，5米
MPF24308OM4Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，1米
MPF24308OM4Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，10米
MPF24308OM4Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，3米
MPF24308OM4Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，5米
MPF308212OM4R-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，1米
MPF308212OM4R-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，10米
MPF308212OM4R-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，3米
MPF308212OM4R-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，ONFR护套，青色，5米
MPF308212OM4Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，1米
MPF308212OM4Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，10米
MPF308212OM4Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，3米
MPF308212OM4Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM4 50/125µm多模，低烟无卤护套，青色，5米
MPM24212OM4R-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，OFNR护套，青色，1米
MPM24212OM4R-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，OFNR护套，青色，10米
MPM24212OM4R-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，OFNR护套，青色，3米
MPM24212OM4R-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，OFNR护套，青色，5米



MPM24308OM5R-CA-5



MPF24212OM4Z-CA-3



MPF308212OM3Z-CA-5



MPM308212OM5Z-CA-3



MPF24308OM4R-CA-10

L-com an INFINITE company



MPM24212OM4Z-CA-3



MPM24212OM5R-CA-5



FOA2ODD8-002M



FOA1OJD8-002M

料号	描述

MPO成束聚合/转换光缆，OM4多模，LSZH/ONFR护套

MPM24212OM4Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，1米
MPM24212OM4Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，10米
MPM24212OM4Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，3米
MPM24212OM4Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM4 50/125µm多模，LSZH护套，青色，5米

MPO成束聚合/转换光缆，OM5多模，LSZH/ONFR护套

MPF24212OM5R-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，1米
MPF24212OM5R-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，10米
MPF24212OM5R-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，3米
MPF24212OM5R-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，5米
MPF24212OM5Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，水绿色，1米
MPF24212OM5Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，水绿色，10米
MPF24212OM5Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，水绿色，3米
MPF24212OM5Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，水绿色，5米
MPF24308OM5R-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，1米
MPF24308OM5R-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，10米
MPF24308OM5R-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，3米
MPF24308OM5R-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，5米
MPF24308OM5Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，水绿色，1米
MPF24308OM5Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，水绿色，10米
MPF24308OM5Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，水绿色，3米
MPF24308OM5Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，无导针MPO24/3×无导针MPO8，OM5 50/125µm多模，低烟无卤护套，水绿色，5米
MPF308212OM5R-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，1米
MPF308212OM5R-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，10米
MPF308212OM5R-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，3米
MPF308212OM5R-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，水绿色，5米
MPF308212OM5Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，绿色，1米
MPF308212OM5Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，绿色，10米
MPF308212OM5Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，绿色，3米
MPF308212OM5Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，3×无导针MPO8/2×无导针MPO12，OM5 50/125µm多模，ONFR护套，绿色，5米
MPM24212OM5R-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，青色，1米
MPM24212OM5R-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，青色，10米
MPM24212OM5R-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，青色，3米
MPM24212OM5R-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，OFNR护套，青色，5米
MPM24212OM5Z-CA-1	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，1米
MPM24212OM5Z-CA-10	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，10米
MPM24212OM5Z-CA-3	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，3米
MPM24212OM5Z-CA-5	成束聚合/转换光缆，含导针MPO24/2×含导针MPO12，OM5 50/125µm多模，LSZH护套，青色，5米

室外ODVA光纤组件，OSP护套


FOA2ODD8-001M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 1M 电缆组件
FOA2ODD8-002M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 2M 电缆组件
FOA2ODD8-005M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 5M 电缆组件
FOA2ODD8-010M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 10M 电缆组件
FOA2ODD8-012M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 12M 电缆组件
FOA2OOD8-001M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 1M 电缆组件
FOA2OOD8-002M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 2M 电缆组件
FOA2OOD8-005M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 5M 电缆组件
FOA2OOD8-010M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 10M 电缆组件
FOA2OOD8-012M	室外 MM（米色）62.5/125 ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 12M 电缆组件
FOA6ODD8-001M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 1M 电缆组件
FOA6ODD8-002M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 2M 电缆组件
FOA6ODD8-005M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 5M 电缆组件
FOA6ODD8-010M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 10M 电缆组件
FOA6ODD8-012M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA 转双工 LCUPC，OSP 护套 12M 电缆组件
FOA6OOD8-001M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 1M 电缆组件
FOA6OOD8-002M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 2M 电缆组件
FOA6OOD8-005M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 5M 电缆组件
FOA6OOD8-010M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 10M 电缆组件
FOA6OOD8-012M	室外 MM（Aqua，10G）ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 12M 电缆组件

室外SM ODVA光纤组件，OSP护套

FOA1ODD8-001M	室外 SM ODVA 转双工 LC/UPC、OSP 护套 1M 电缆组件
FOA1ODD8-002M	室外 SM ODVA 转双工 LC/UPC、OSP 护套2M 电缆组件
FOA1ODD8-005M	室外 SM ODVA 转双工 LC/UPC、OSP 护套 5M 电缆组件
FOA1ODD8-010M	室外 SM ODVA 转双工 LC/UPC、OSP 护套 10M 电缆组件
FOA1ODD8-012M	室外 SM ODVA 转双工 LC/UPC、OSP 护套 12M 电缆组件
FOA1OJD8-001M	室外 SM ODVA 转双工 LC/APC，OSP 护套 1M 电缆组件
FOA1OJD8-002M	室外 SM ODVA 转双工 LC/APC，OSP 护套 wM 电缆组件
FOA1OJD8-005M	室外 SM ODVA 转双工 LC/APC，OSP 护套 5M 电缆组件
FOA1OJD8-010M	室外 SM ODVA 转双工 LC/APC，OSP 护套 10M 电缆组件
FOA1OJD8-012M	室外 SM ODVA 转双工 LC/APC，OSP 护套 12M 电缆组件
FOA1OOD8-001M	室外 SM ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 1M 电缆组件
FOA1OOD8-002M	室外 SM ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 2M 电缆组件
FOA1OOD8-005M	室外 SM ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 5M 电缆组件
FOA1OOD8-010M	室外 SM ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 10M 电缆组件
FOA1OOD8-012M	室外 SM ODVA LCUPC 至 ODVA LCUPC，OSP 护套 12M 电缆组件

9/125 SMF OS2，MPO光纤跳线，24芯光纤，LSZH/OFNP/OFNR护套


料号	描述
MPFF24SMAP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，1 米
MPFF24SMAP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，10 米
MPFF24SMAP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，3 米
MPFF24SMAP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，5 米
MPFF24SMAR-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，1 米
MPFF24SMAR-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，10 米
MPFF24SMAR-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，3 米
MPFF24SMAR-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，5 米
MPFF24SMAZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，1 米
MPFF24SMAZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，10 米
MPFF24SMAZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，3 米
MPFF24SMAZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，5 米
MPFF24SMBP-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，1 米
MPFF24SMBP-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，10 米
MPFF24SMBP-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，3 米
MPFF24SMBP-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，5 米
MPFF24SMBR-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，1 米
MPFF24SMBR-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，10 米
MPFF24SMBR-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，3 米
MPFF24SMBR-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，5 米
MPFF24SMBZ-1	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，1 米
MPFF24SMBZ-10	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，10 米
MPFF24SMBZ-3	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，3 米
MPFF24SMBZ-5	MPO 无针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，5 米
MPMF24SMAP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，1 米
MPMF24SMAP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，10 米
MPMF24SMAP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，3 米
MPMF24SMAP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，5 米
MPMF24SMAR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，1 米
MPMF24SMAR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，10 米
MPMF24SMAR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，3 米
MPMF24SMAR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，5 米
MPMF24SMAZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，1 米
MPMF24SMAZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，10 米
MPMF24SMAZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，3 米
MPMF24SMAZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，5 米
MPMF24SMBP-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，1 米
MPMF24SMBP-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，10 米
MPMF24SMBP-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，3 米
MPMF24SMBP-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，5 米
MPMF24SMBR-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，1 米
MPMF24SMBR-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，10 米
MPMF24SMBR-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，3 米
MPMF24SMBR-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，5 米
MPMF24SMBZ-1	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，1 米
MPMF24SMBZ-10	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，10 米
MPMF24SMBZ-3	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，3 米
MPMF24SMBZ-5	MPO 带针到 MPO 无针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，5 米
MPMM24SMAP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，1 米
MPMM24SMAP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，10 米
MPMM24SMAP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，3 米
MPMM24SMAP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNP，5 米
MPMM24SMAR-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，1 米
MPMM24SMAR-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，10 米
MPMM24SMAR-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，3 米
MPMM24SMAR-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，OFNR，5 米
MPMM24SMAZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，1 米
MPMM24SMAZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，10 米
MPMM24SMAZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，3 米
MPMM24SMAZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，A 型，9/125 SMF OS2，LSZH，5 米
MPMM24SMBP-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，1 米
MPMM24SMBP-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，10 米
MPMM24SMBP-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，3 米
MPMM24SMBP-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNP，5 米
MPMM24SMBR-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，1 米
MPMM24SMBR-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，10 米
MPMM24SMBR-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，3 米
MPMM24SMBR-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，OFNR，5 米
MPMM24SMBZ-1	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，1 米
MPMM24SMBZ-10	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，10 米
MPMM24SMBZ-3	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，3 米
MPMM24SMBZ-5	MPO 带针到 MPO 带针，24 光纤，B 型，9/125 SMF OS2，LSZH，5 米

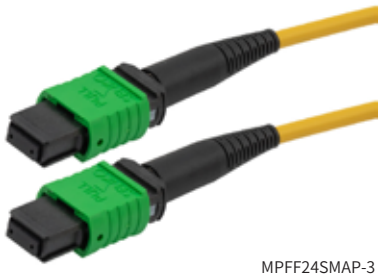

MPFF24SMAP-3



MPMM24SMBR-1

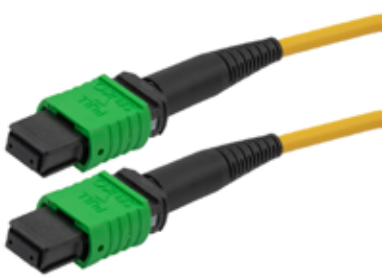

MPFF24SMBZ-5



MPMM24SMBP-3



FOCASE2K2UPC02-2

E2000光纤组件，SMF，2毫米护套

FOCASE2K2UPC02-1	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/UPC，SMF，2 毫米护套，1 米
FOCASE2K2UPC02-10	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/UPC，SMF，2 毫米护套，10 米
FOCASE2K2UPC02-15	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/UPC，SMF，2 毫米护套，15 米
FOCASE2K2UPC02-2	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/UPC，SMF，2 毫米护套，2 米
FOCASE2K2UPC02-5	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/UPC，SMF，2 毫米护套，5米
FOCASE2KUPCAPC02-1	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/APC，SMF，2 毫米护套，1 米
FOCASE2KUPCAPC02-10	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/APC，SMF，2 毫米护套，10 米
FOCASE2KUPCAPC02-15	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/APC，SMF，2 毫米护套，15 米
FOCASE2KUPCAPC02-2	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/APC，SMF，2 毫米护套，2 米
FOCASE2KUPCAPC02-5	光纤光缆组件，E2000/UPC 到 E2000/APC，SMF，2 毫米护套，5 米



AOCSP10



AOCSP2825



AOCQP40



AOCQSP40



AOCQP28100



AOCQSP28100



DAC-A10GMSA-5M



DAC-P25GMSA-3M

料号	描述

有源光学线缆 - 10Gbps

AOCSP10为一款针对10G以太网链路设计的有源光学线缆，电气性能符合SFF-8431标准，机械性能符合SFF-8432标准。AOCSP10能够实现比直连铜缆更长的链路长度，且总成本和总功耗低于采用收发器的解决方案。

AOCSP10-001	有源光学线缆，SFP+（10Gbps），1m，MSA兼容
AOCSP10-002	有源光学线缆，SFP+（10Gbps），2m，MSA兼容
AOCSP10-003	有源光学线缆，SFP+（10Gbps），3m，MSA兼容
AOCSP10-005	有源光学线缆，SFP+（10Gbps），5m，MSA兼容
AOCSP10-007	有源光学线缆，SFP+（10Gbps），7m，MSA兼容
AOCSP10-010	有源光学线缆，SFP+（10Gbps），10m，MSA兼容
AOCSP10-020	有源光学线缆，SFP+（10Gbps），20m，MSA兼容
AOCSP10-050	有源光学线缆，SFP+（10Gbps），50m，MSA兼容
AOCSP10-100	有源光学线缆，SFP+（10Gbps），100m，MSA兼容

有源光学线缆 - 25Gbps

AOCSP2825为一款针对25G以太网链路设计的有源光学线缆，电气性能符合SFF-8431标准，机械性能符合SFF-8432标准。AOCSP2825能够实现比直连铜缆更长的链路长度，且总功耗低于收发器解决方案。

AOCSP2825-001	有源光学线缆，SFP28（28Gbps），1m，MSA兼容
AOCSP2825-003	有源光学线缆，SFP28（28Gbps），3m，MSA兼容
AOCSP2825-005	有源光学线缆，SFP28（28Gbps），5m，MSA兼容
AOCSP2825-007	有源光学线缆，SFP28（28Gbps），7m，MSA兼容
AOCSP2825-010	有源光学线缆，SFP28（28Gbps），10m，MSA兼容
AOCSP2825-020	有源光学线缆，SFP28（28Gbps），20m，MSA兼容
AOCSP2825-030	有源光学线缆，SFP28（28Gbps），30m，MSA兼容

有源光学线缆 - 40Gbps

AOCQP40为一款针对40G以太网链路设计的有源光学线缆，电气性能及机械性能符合QSFP+ MSA标准。AOCQP40能够实现比直连铜缆更长的链路长度，且总功耗低于收发器解决方案。

AOCQP40-001	有源光学线缆，QSFP+（40Gbps），1m，MSA兼容
AOCQP40-003	有源光学线缆，QSFP+（40Gbps），3m，MSA兼容
AOCQP40-005	有源光学线缆，QSFP+（40Gbps），5m，MSA兼容
AOCQP40-007	有源光学线缆，QSFP+（40Gbps），7m，MSA兼容
AOCQP40-010	有源光学线缆，QSFP+（40Gbps），10m，MSA兼容
AOCQP40-020	有源光学线缆，QSFP+（40Gbps），20m，MSA兼容
AOCQP40-030	有源光学线缆，QSFP+（40Gbps），30m，MSA兼容
AOCQP40-050	有源光学线缆，QSFP+（40Gbps），50m，MSA兼容
AOCQP40-100	有源光学线缆，QSFP+（40Gbps），100m，MSA兼容

有源光学分支线缆 - 40Gbps

AOCQSP40为一款针对40G以太网链路设计的有源光学分支线缆。QSFP+（40Gbps）接口的电气性能和机械性能符合SFF-8436标准，而SFP+（10Gbps）接口电气性能符合SFF-8431标准，机械性能符合SFF-8432标准。AOCQSP40用于40Gbps环境内的10Gbps接口聚合。

AOCQSP40-001	有源光学分支线缆，QSFP+（40Gbps）/4个SFP+（10Gbps），1m，MSA兼容
AOCQSP40-003	有源光学分支线缆，QSFP+（40Gbps）/4个SFP+（10Gbps），3m，MSA兼容
AOCQSP40-005	有源光学分支线缆，QSFP+（40Gbps）/4个SFP+（10Gbps），5m，MSA兼容
AOCQSP40-007	有源光学分支线缆，QSFP+（40Gbps）/4个SFP+（10Gbps），7m，MSA兼容
AOCQSP40-010	有源光学分支线缆，QSFP+（40Gbps）/4个SFP+（10Gbps），10m，MSA兼容
AOCQSP40-020	有源光学分支线缆，QSFP+（40Gbps）/4个SFP+（10Gbps），20m，MSA兼容
AOCQSP40-030	有源光学分支线缆，QSFP+（40Gbps）/4个SFP+（10Gbps），30m，MSA兼容

有源光学分支线缆 - 100Gbps

AOCQP28100为一款针对100G以太网链路设计的有源光学线缆，电气性能和机械性能符合QSFP28 MSA标准。AOCQP28100能够实现比直连铜缆更长的链路长度，且总功耗低于收发器解决方案。

AOCQP28100-001	有源光学线缆，QSFP28（100Gbps），1m，MSA兼容
AOCQP28100-003	有源光学线缆，QSFP28（100Gbps），3m，MSA兼容
AOCQP28100-005	有源光学线缆，QSFP28（100Gbps），5m，MSA兼容
AOCQP28100-007	有源光学线缆，QSFP28（100Gbps），7m，MSA兼容
AOCQP28100-010	有源光学线缆，QSFP28（100Gbps），10m，MSA兼容

有源光学分支线缆 - 100Gbps

AOCQSP28100为一款针对100G以太网链路设计的有源光学分支线缆。QSFP28（100Gbps）接口的电气性能和机械性能符合SFF-8436标准，而SFP28（25Gbps）接口电气性能符合SFF-8431标准，机械性能符合SFF-8432标准。AOCQSP28100用于100Gbps环境内的25Gbps接口聚合。

AOCQSP28100-001	有源光学分支线缆，QSFP28（100Gbps）/4个SFP28（28Gbps），1m，MSA兼容
AOCQSP28100-003	有源光学分支线缆，QSFP28（100Gbps）/4个SFP28（28Gbps），3m，MSA兼容
AOCQSP28100-005	有源光学分支线缆，QSFP28（100Gbps）/4个SFP28（28Gbps），5m，MSA兼容
AOCQSP28100-007	有源光学分支线缆，QSFP28（100Gbps）/4个SFP28（28Gbps），7m，MSA兼容
AOCQSP28100-010	有源光学分支线缆，QSFP28（100Gbps）/4个SFP28（28Gbps），10m，MSA兼容

直连铜缆DAC，SFP+，双轴

该系列直接连接铜缆是根据行业标准设计的，适用于使用SFP +型电和连接器的应用。该款产品是一款经济有效、可靠且通用的产品，它可以帮您实现可以满足当前及未来的网络需求的10gig等级的服务部署。这些电缆使用连接到铜基双芯电缆的标准SFP +收发器。有源和无源的版本均有10G或25G的速度版本供您选择。这些DAC电缆针对MSA（多源协议）进行编码，将与您的MSA OEM平台硬件兼容，并完全符合OEM设备保修要求。

DAC-A10GMSA-10M	直连铜缆（DAC）有源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，10.0米
DAC-A10GMSA-3M	直连铜缆（DAC）有源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，3.0米
DAC-A10GMSA-5M	直连铜缆（DAC）有源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，5.0米
DAC-A10GMSA-7M	直连铜缆（DAC）有源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，7.0米
DAC-P10GMSA-05M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，0.5米
DAC-P10GMSA-105M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，1.5米
DAC-P10GMSA-1M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，1.0米
DAC-P10GMSA-2M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，2.0米
DAC-P10GMSA-3M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，3.0米
DAC-P10GMSA-4M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，4.0米
DAC-P10GMSA-5M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，5.0米
DAC-P10GMSA-6M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，6.0米
DAC-P10GMSA-7M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP+至SFP+，双轴，10gig，多源协议（MSA）编码，黑色，7.0米

直连铜缆DAC，SFP28，双轴

该款产品是一款经济有效、可靠且通用的产品，它可以帮您实现可以满足当前及未来的网络需求的25gig等级的服务部署。这些电缆使用连接到铜基双芯电缆的标准SFP28收发器。 有源和无源的版本均有10G或25G的速度版本供您选择。 这些DAC电缆针对MSA（多源协议）进行编码，将与您的MSA OEM平台硬件兼容，并完全符合OEM设备保修要求。

DAC-P25GMSA-1M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP28至SFP28，双轴，25gig，多源协议（MSA）编码，黑色，1.0米
DAC-P25GMSA-2M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP28至SFP28，双轴，25gig，多源协议（MSA）编码，黑色，2.0米
DAC-P25GMSA-3M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP28至SFP28，双轴，25gig，多源协议（MSA）编码，黑色，3.0米
DAC-P25GMSA-5M	直连铜缆（DAC）无源电缆组件，SFP28至SFP28，双轴，25gig，多源协议（MSA）编码，黑色，5.0米

料号	描述

光纤收发器，SFP+，10G DDM

该系列产品特征包括工作数据速率高达11.30 Gbps，超长距离范围，单3.3V电源和TTL逻辑接口，可插拔SFPP双工LC连接器，标准工作温度。

FXC-SFPP-ER-10G-ATE	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40km，10G DDM，Allied Telesis
FXC-SFPP-ER-10G-BFO	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40km，10G DDM，Brocade/Foundry
FXC-SFPP-ER-10G-CAN	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40km，10G DDM，Ciena
FXC-SFPP-ER-10G-CSC	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40km，10G DDM，Cisco
FXC-SFPP-ER-10G-DLL	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40km，10G DDM，戴尔
FXC-SFPP-ER-10G-EXT	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40km，10G DDM，Extreme
FXC-SFPP-ER-10G-HWI	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40km，10G DDM，华为
FXC-SFPP-ER-10G-JUN	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40km，10G DDM，Juniper
FXC-SFPP-ER-10G-MEL	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40km，10G DDM，Mellanox
FXC-SFPP-LR-10G-ATE	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，Allied Telesis
FXC-SFPP-LR-10G-BFO	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，Brocade/Foundry
FXC-SFPP-LR-10G-CAN	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，Ciena
FXC-SFPP-LR-10G-CSC	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，Cisco
FXC-SFPP-LR-10G-DLL	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，戴尔
FXC-SFPP-LR-10G-EXT	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，Extreme
FXC-SFPP-LR-10G-HWI	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，华为
FXC-SFPP-LR-10G-JUN	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，Juniper
FXC-SFPP-LR-10G-MEL	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，Mellanox
FXC-SFPP-LR-10G-UBI	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10km，10G DDM，Ubiquiti Networks
FXC-SFPP-SR-10G-ATE	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，Allied Telesis
FXC-SFPP-SR-10G-BFO	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，Brocade/Foundry
FXC-SFPP-SR-10G-CAN	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，Ciena
FXC-SFPP-SR-10G-CSC	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，Cisco
FXC-SFPP-SR-10G-DLL	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，戴尔
FXC-SFPP-SR-10G-EXT	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，Extreme
FXC-SFPP-SR-10G-HWI	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，华为
FXC-SFPP-SR-10G-JUN	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，Juniper
FXC-SFPP-SR-10G-MEL	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，Mellanox
FXC-SFPP-SR-10G-UBI	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300m，10G DDM，Ubiquiti Networks
FXC-SFPP-ZR-10G-ATE	光纤收发器，SFP+，1550nm，ZR SMF 80km，10G DDM，Allied Telesis
FXC-SFPP-ZR-10G-BFO	光纤收发器，SFP+，1550nm，ZR SMF 80km，10G DDM，Brocade/Foundry
FXC-SFPP-ZR-10G-CAN	光纤收发器，SFP+，1550nm，ZR SMF 80km，10G DDM，Ciena
FXC-SFPP-ZR-10G-EXT	光纤收发器，SFP+，1550nm，ZR SMF 80km，10G DDM，Extreme
FXC-SFPP-ZR-10G-HWI	光纤收发器，SFP+，1550nm，ZR SMF 80km，10G DDM，华为
FXC-SFPP-ZR-10G-JUN	光纤收发器，SFP+，1550nm，ZR SMF 80km，10G DDM，Juniper



FXC-SFPP-ER-10G-MEL

光纤收发器，XFP，10G DDM

FXC-XFP-ER10G-BFO	光纤收发器，XFP，1550nm，ER SMF 40km，10G/OC-192 DDM，Brocade/Foundry
FXC-XFP-ER10G-CAN	光纤收发器，XFP，1550nm，ER SMF 40km，10G/OC-192 DDM，Ciena
FXC-XFP-ER10G-CSC	光纤收发器，XFP，1550nm，ER SMF 40km，10G/OC-192 DDM，Cisco
FXC-XFP-LR10G-BFO	光纤收发器，XFP，1310nm，LR SMF 10km 10G/2km OC-192 DDM，Brocade/Foundry
FXC-XFP-LR10G-CAN	光纤收发器，XFP，1310nm，LR SMF 10km 10G/2km OC-192 DDM，Ciena
FXC-XFP-LR10G-CSC	光纤收发器，XFP，1310nm，LR SMF 10km 10G/2km OC-192 DDM，Cisco
FXC-XFP-SR10G-BFO	光纤收发器，XFP，850nm，SR MMF 300m，10G/OC-192 DDM，Brocade/Foundry
FXC-XFP-SR10G-CAN	光纤收发器，XFP，850nm，SR MMF 300m，10G/OC-192 DDM，Ciena
FXC-XFP-SR10G-CSC	光纤收发器，XFP，850nm，SR MMF 300m，10G/OC-192 DDM，Cisco
FXC-XFP-ZR10G-BFO	光纤收发器，XFP，1550nm，ZR SMF 80km，10G/OC-192 DDM，Brocade/Foundry
FXC-XFP-ZR10G-CAN	光纤收发器，XFP，1550nm，ZR SMF 80km，10G/OC-192 DDM，Ciena
FXC-XFP-ZR10G-CSC	光纤收发器，XFP，1550nm，ZR SMF 80km，10G/OC-192 DDM，Cisco



FXC-XFP-SR10G-BFO

光纤收发器，SFP+，RJ-45，10GBase-T

FXC-SFPP-TXM-10G-BFO	光纤收发器，SFP+，RJ-45，铜缆 30m，10GBase-T，Wirebale，Brocade/Foundry
FXC-SFPP-TXM-10G-CAN	光纤收发器，SFP+，RJ-45，铜缆 30m，10GBase-T，Wirebale，Ciena
FXC-SFPP-TXM-10G-CSC	光纤收发器，SFP+，RJ-45，铜缆 30m，10GBase-T，Wirebale，Cisco
FXC-SFPP-TXM-10G-DLL	光纤收发器，SFP+，RJ-45，铜缆 30m，10GBase-T，Wirebale，戴尔
FXC-SFPP-TXM-10G-EXT	光纤收发器，SFP+，RJ-45，铜缆 30m，10GBase-T，Wirebale，Extreme
FXC-SFPP-TXM-10G-HWI	光纤收发器，SFP+，RJ-45，铜缆 30m，10GBase-T，Wirebale，华为
FXC-SFPP-TXM-10G-JUN	光纤收发器，SFP+，RJ-45，铜缆 30m，10GBase-T，Wirebale，Juniper
FXC-SFPP-TXM-10G-UBI	光纤收发器、SFP+、RJ-45、铜缆 30m、10GBase-T、Wirebale、Ubiquiti Networks



FXC-SFPP-TXM-10G-DLL

光纤收发器，SFP，1000Base DDM

FXC-SFP-EX-1G-ATE	光纤收发器，SFP，1310nm，EX SMF 40km，1000Base DDM，Allied Telesis
FXC-SFP-EX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，1310nm，EX SMF 40km，1000Base DDM，Ciena
FXC-SFP-EX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，1310nm，EX SMF 40km，1000Base DDM，Cisco
FXC-SFP-EX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，1310nm，EX SMF 40km，1000Base DDM，华为
FXC-SFP-LX-1G-ATE	光纤收发器，SFP，1310nm，LX SMF 10km，1000Base DDM，Allied Telesis
FXC-SFP-LX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，1310nm，LX SMF 10km，1000Base DDM，Brocade/Foundry
FXC-SFP-LX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，1310nm，LX SMF 10km，1000Base DDM，Ciena
FXC-SFP-LX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，1310nm，LX SMF 10km，1000Base DDM，Cisco
FXC-SFP-LX-1G-EXT	光纤收发器，SFP，1310nm，LX SMF 10km，1000Base DDM，Extreme
FXC-SFP-LX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，1310nm，LX SMF 10km，1000Base DDM，华为
FXC-SFP-SX-1G-ATE	光纤收发器，SFP，850nm，SX MMF 550m，1000Base DDM，Allied Telesis
FXC-SFP-SX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，850nm，SX MMF 550m，1000Base DDM，Brocade/Foundry
FXC-SFP-SX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，850nm，SX MMF 550m，1000Base DDM，Ciena
FXC-SFP-SX-1G-EXT	光纤收发器，SFP，850nm，SX MMF 550m，1000Base DDM，Extreme
FXC-SFP-SX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，850nm，SX MMF 550m，1000Base DDM，华为
FXC-SFP-SX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，850nm，SX MMF 550m，1000Base DDM，Juniper



FXC-SFP-LX-1G-ATE



FXC-SFP-ZX-1G-EXT



FXC-SFP-TXM-1GWB-ATE



FXC-SFB-3410-1G-EXT



FXC-SFB-4580-1G-CSC



FXC-SFB-5480-1G-EXT



FXC-SPB-2310-10-HWI

料号	描述

光纤收发器，SFP，1000Base DDM

FXC-SFP-ZX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，1550nm，ZX SMF 80km，1000Base DDM，Brocade/Foundry
FXC-SFP-ZX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，1550nm，ZX SMF 80km，1000Base DDM，Ciena
FXC-SFP-ZX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，1550nm，ZX SMF 80km，1000Base DDM，Cisco
FXC-SFP-ZX-1G-EXT	光纤收发器，SFP，1550nm，ZX SMF 80km，1000Base DDM，Extreme
FXC-SFP-ZX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，1550nm，ZX SMF 80km，1000Base DDM，华为
FXC-SFP-ZX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，1550nm，ZX SMF 80km，1000Base DDM，Juniper

光纤收发器，SFP，RJ-45

FXC-SFP-TXM-1G-CAN	光纤收发器、SFP、RJ-45、TM 铜缆 100m、AutoNeg 1000M、Wirebale、Ciena
FXC-SFP-TXM-1G-EXT	光纤收发器、SFP、RJ-45、TM 铜缆 100m、AutoNeg 1000M、Wirebale、Extreme
FXC-SFP-TXM-1GWB-ATE	光纤收发器、SFP、RJ-45、TM 铜缆 100m、AutoNeg 10/100/1000M、SGMII、Wirebale、Allied Telesis
FXC-SFP-TXM-1GWB-CAN	光纤收发器、SFP、RJ-45、TM 铜缆 100m、AutoNeg 10/100/1000M、SGMII、Wirebale、Ciena
FXC-SFP-TXM-1GWB-HWI	光纤收发器、SFP、RJ-45、TM 铜缆 100m，AutoNeg 10/100/1000M、SGMII、Wirebale，华为
FXC-SFP-TXM-1GWB-JUN	光纤收发器、SFP、RJ-45、TM 铜缆 100m、AutoNeg 10/100/1000M、SGMII、Wirebale、Juniper

光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX、BiDi 1310TX/1550RX、BiDi 1490TX/1310RX、BiDi 1550TX/1310RX、BiDi 1550TX/1490RX

该系列具有数字诊断功能，可监控此 BiDi 收发器的性能，并且符合不同企业规范。

FXC-SFB-3410-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，LX SMF 10 km，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-3410-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，LX SMF 10 km，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-3410-1G-EXT	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，极端兼容
FXC-SFB-3410-1G-HWI	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，LX SMF 10 km, 1000Base DDM, 华为兼容
FXC-SFB-3410-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，LX SMF 10 km，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFB-3440-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-3440-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-3440-1G-EXT	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，EX SMF 40 公里，1000Base DDM，极端兼容
FXC-SFB-3440-1G-HWI	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，华为兼容
FXC-SFB-3440-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1490RX，EX SMF 40 公里，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFB-3510-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1550RX，LC 连接器，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-3510-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1550RX，LC 连接器，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-3510-1G-EXT	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1550RX，LC 连接器，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，极端兼容
FXC-SFB-3510-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1550RX，LC 连接器，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFB-3515-03-HWI	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1550RX，LR-1 SMF 15 km，OC-3 DDM，华为兼容
FXC-SFB-3540-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1550RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-3540-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1550RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-3540-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1310TX/1550RX，EX SMF 40 公里，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFB-4310-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，LX SMF 10 km，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-4310-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，LX SMF 10 km，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-4310-1G-EXT	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，极端兼容
FXC-SFB-4310-1G-HWI	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，LX SMF 10 km，1000Base DDM，华为兼容
FXC-SFB-4310-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFB-4340-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-4340-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-4340-1G-EXT	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，极端兼容
FXC-SFB-4340-1G-HWI	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，华为兼容
FXC-SFB-4340-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1310RX，EX SMF 40 公里，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFB-4580-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1550RX，ZX SMF 80 km，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-4580-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1550RX，ZX SMF 80 km，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-4580-1G-EXT	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1550RX，ZX SMF 80 公里，1000Base DDM，极端兼容
FXC-SFB-4580-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1490TX/1550RX，ZX SMF 80 公里，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFB-5310-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1310RX，LC 连接器，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-5310-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1310RX，LC 连接器，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-5310-1G-EXT	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1310RX，LC 连接器，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，极端兼容
FXC-SFB-5310-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1310RX，LC 连接器，LX SMF 10 公里，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFB-5315-03-HWI	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1310RX，LR-1 SMF 15 km, OC-3 DDM, 华为兼容
FXC-SFB-5340-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1310RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-5340-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1310RX，EX SMF 40 km，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-5340-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1310RX，EX SMF 40 公里，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFB-5480-1G-CAN	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1490RX，ZX SMF 80 km，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFB-5480-1G-CSC	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1490RX，ZX SMF 80 km，1000Base DDM，Cisco 兼容
FXC-SFB-5480-1G-EXT	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1490RX，ZX SMF 80 公里，1000Base DDM，极端兼容
FXC-SFB-5480-1G-JUN	光纤收发器，SFP，BiDi 1550TX/1490RX，ZX SMF 80 公里，1000Base DDM，Juniper 兼容

光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX、BiDi 1330TX/1270RX、BiDi 1490TX/1550RX、BiDi 1550TX/1490RX

FXC-SPB-2310-10-ARI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，LR SMF 10 公里，10G DDM，Arista 兼容
FXC-SPB-2310-10-BFO	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，LR SMF 10 km，10G DDM，Brocade/Foundry 兼容
FXC-SPB-2310-10-CAN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，LR SMF 10 公里，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SPB-2310-10-CSC	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，LR SMF 10 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SPB-2310-10-HWI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX, LR SMF 10 km, 10G DDM, 华为兼容
FXC-SPB-2310-10-JUN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，LR SMF 10 公里，10G DDM，Juniper 兼容
FXC-SPB-2340-10-ARI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 40 公里，10G DDM，Arista 兼容
FXC-SPB-2340-10-BFO	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 40 km，10G DDM，Brocade/Foundry 兼容
FXC-SPB-2340-10-CAN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 40 公里，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SPB-2340-10-CSC	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 40 公里，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SPB-2340-10-EXT	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 40 km，10G DDM，极端兼容
FXC-SPB-2340-10-HWI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX, ER SMF 40 km, 10G DDM, 华为兼容
FXC-SPB-2340-10-JUN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 40 公里，10G DDM，Juniper 兼容

光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX、BiDi 1330TX/1270RX、BiDi 1490TX/1550RX、BiDi 1550TX/1490RX

料号	描述
FXC-SPB-2360-10-ARI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 60 公里，10G DDM，Arista 兼容
FXC-SPB-2360-10-BFO	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 60 km，10G DDM，Brocade/Foundry 兼容
FXC-SPB-2360-10-CAN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 60 公里，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SPB-2360-10-CSC	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 60 公里，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SPB-2360-10-HWI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 60 km, 10G DDM, 华为兼容
FXC-SPB-2360-10-JUN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1270TX/1330RX，ER SMF 60 公里，10G DDM，Juniper 兼容
FXC-SPB-3210-10-ARI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，LR SMF 10 公里，10G DDM，Arista 兼容
FXC-SPB-3210-10-BFO	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，LR SMF 10 km，10G DDM，Brocade/Foundry 兼容
FXC-SPB-3210-10-CAN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，LR SMF 10 公里，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SPB-3210-10-CSC	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，LR SMF 10 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SPB-3210-10-HWI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX, LR SMF 10 km, 10G DDM, 华为兼容
FXC-SPB-3210-10-JUN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，LR SMF 10 公里，10G DDM，Juniper 兼容
FXC-SPB-3240-10-ARI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 40 公里，10G DDM，Arista 兼容
FXC-SPB-3240-10-BFO	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 40 km，10G DDM，Brocade/Foundry 兼容
FXC-SPB-3240-10-CAN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 40 公里，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SPB-3240-10-CSC	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 40 公里，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SPB-3240-10-EXT	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 40 km，10G DDM，极端兼容
FXC-SPB-3240-10-HWI	光纤收发器, SFP+, BiDi 1330TX/1270RX, ER SMF 40 km, 10G DDM, 华为兼容
FXC-SPB-3240-10-JUN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 40 公里，10G DDM，Juniper 兼容
FXC-SPB-3260-10-ARI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 60 公里，10G DDM，Arista 兼容
FXC-SPB-3260-10-BFO	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 60 km，10G DDM，Brocade/Foundry 兼容
FXC-SPB-3260-10-CAN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 60 公里，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SPB-3260-10-CSC	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 60 公里，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SPB-3260-10-HWI	光纤收发器, SFP+, BiDi 1330TX/1270RX, ER SMF 60 km, 10G DDM, 华为兼容
FXC-SPB-3260-10-JUN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1330TX/1270RX，ER SMF 60 公里，10G DDM，Juniper 兼容
FXC-SPB-4580-10-ARI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1490TX/1550RX，ZR SMF 80 公里，10G DDM，Arista 兼容
FXC-SPB-4580-10-BFO	光纤收发器、SFP+、BiDi 1490TX/1550RX、ZR SMF 80 km、10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-SPB-4580-10-CAN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1490TX/1550RX，ZR SMF 80 km，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SPB-4580-10-CSC	光纤收发器，SFP+，BiDi 1490TX/1550RX，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SPB-4580-10-HWI	光纤收发器,，SFP+, BiDi 1490TX/1550RX, ZR SMF 80 km, 10G DDM, 华为兼容
FXC-SPB-4580-10-JUN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1490TX/1550RX，ZR SMF 80 公里，10G DDM，Juniper 兼容
FXC-SPB-5480-10-ARI	光纤收发器，SFP+，BiDi 1550TX/1490RX，ZR SMF 80 公里，10G DDM，Arista 兼容
FXC-SPB-5480-10-BFO	光纤收发器、SFP+、BiDi 1550TX/1490RX、ZR SMF 80 km、10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-SPB-5480-10-CAN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1550TX/1490RX，ZR SMF 80 公里，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SPB-5480-10-CSC	光纤收发器，SFP+，BiDi 1550TX/1490RX，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SPB-5480-10-HWI	光纤收发器，SFP+, BiDi 1550TX/1490RX, ZR SMF 80 km, 10G DDM, 华为兼容
FXC-SPB-5480-10-JUN	光纤收发器，SFP+，BiDi 1550TX/1490RX，ZR SMF 80 公里，10G DDM，Juniper 兼容



FXC-SPB-3240-10-HWI



FXC-SPB-5480-10-CAN



FXC-XFB-2340-10-CAN

光纤收发器，XFP，BiDi 1330TX/1270RX、BiDi 1490TX/1550RX、BiDi 1550TX/1490RX

FXC-XFB-2310-10-BFO	光纤收发器、XFP、BiDi、1270TX/1330RX、SMF 10 km 10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-XFB-2310-10-CAN	光纤收发器，XFP，BiDi，1270TX/1330RX，SMF 10 km 10G DDM，Ciena 兼容
FXC-XFB-2310-10-CSC	光纤收发器，XFP，BiDi，1270TX/1330RX，SMF 10 km 10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFB-2310-10-JUN	光纤收发器，XFP，BiDi，1270TX/1330RX，SMF 10 km 10G DDM，Juniper 兼容
FXC-XFB-2340-10-BFO	光纤收发器、XFP、BiDi、1270TX/1330RX、SMF 40 km 10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-XFB-2340-10-CAN	光纤收发器，XFP，BiDi，1270TX/1330RX，SMF 40 km 10G DDM，Ciena 兼容
FXC-XFB-2340-10-CSC	光纤收发器，XFP，BiDi，1270TX/1330RX，SMF 40 km 10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFB-2360-10-BFO	光纤收发器、XFP、BiDi、1270TX/1330RX、SMF 60 km 10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-XFB-2360-10-CAN	光纤收发器，XFP，BiDi，1270TX/1330RX，SMF 60 km 10G DDM，Ciena 兼容
FXC-XFB-2360-10-CSC	光纤收发器，XFP，BiDi，1270TX/1330RX，SMF 60 km 10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFB-3210-10-BFO	光纤收发器、XFP、BiDi、1330TX/1270RX、SMF 10 km 10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-XFB-3210-10-CAN	光纤收发器，XFP，BiDi，1330TX/1270RX，SMF 10 km 10G DDM，Ciena 兼容
FXC-XFB-3210-10-CSC	光纤收发器，XFP，BiDi，1330TX/1270RX，SMF 10 km 10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFB-3210-10-JUN	光纤收发器，XFP，BiDi，1330TX/1270RX，SMF 10 km 10G DDM，Juniper 兼容
FXC-XFB-3240-10-BFO	光纤收发器、XFP、BiDi、1330TX/1270RX、SMF 40 km 10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-XFB-3240-10-CAN	光纤收发器，XFP，BiDi，1330TX/1270RX，SMF 40 km 10G DDM，Ciena 兼容
FXC-XFB-3240-10-CSC	光纤收发器，XFP，BiDi，1330TX/1270RX，SMF 40 km 10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFB-3260-10-BFO	光纤收发器、XFP、BiDi、1330TX/1270RX、SMF 60 km 10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-XFB-3260-10-CAN	光纤收发器，XFP，BiDi，1330TX/1270RX，SMF 60 km 10G DDM，Ciena 兼容
FXC-XFB-3260-10-CSC	光纤收发器，XFP，BiDi，1330TX/1270RX，SMF 60 km 10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFB-4580-10-BFO	光纤收发器、XFP、BiDi、1490TX/1550RX、SMF 80 km 10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-XFB-4580-10-CAN	光纤收发器，XFP，BiDi，1490TX/1550RX，SMF 80 km 10G DDM，Ciena 兼容
FXC-XFB-4580-10-CSC	光纤收发器，XFP，BiDi，1490TX/1550RX，SMF 80 km 10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFB-5480-10-BFO	光纤收发器、XFP、BiDi、1550TX/1490RX、SMF 80 km 10G DDM、Brocade/Foundry 兼容
FXC-XFB-5480-10-CAN	光纤收发器，XFP，BiDi，1550TX/1490RX，SMF 80 km 10G DDM，Ciena 兼容
FXC-XFB-5480-10-CSC	光纤收发器，XFP，BiDi，1550TX/1490RX，SMF 80 km 10G DDM，Cisco 兼容



FXC-XFB-5480-10-BFO



FXC-XFB-3210-10-BFO

光纤收发器，SFP，CWDM 1470nm、1490nm、1510nm、1530nm、1570nm、1590nm、1610nm

FXC-SFP-C47EZX1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1470nm，EZX SMF 120KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C47ZX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，CWDM 1470nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合 Brocade/Foundry 标准
FXC-SFP-C47ZX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1470nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C47ZX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，CWDM 1470nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，思科兼容
FXC-SFP-C47ZX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，CWDM 1470nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合华为标准
FXC-SFP-C47ZX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，CWDM 1470nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFP-C49EZX1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1490nm，EZX SMF 120KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C49ZX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，CWDM 1490nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合 Brocade/Foundry 标准
FXC-SFP-C49ZX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1490nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C49ZX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，CWDM 1490nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，思科兼容
FXC-SFP-C49ZX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，CWDM 1490nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合华为标准



FXC-SFP-C47ZX-1G-CSC



FXC-SFP-C59ZX-1G-CAN



FXC-SFPD23EZX1G-CAN



FXC-SFP-C55ZX-1G-BFO



FXC-SFP-C57ZX-1G-HWI



FXC-SFPD35EZX1G-CAN



FXC-SFPD52EZX1G-CAN

料号	描述

光纤收发器，SFP，CWDM 1470nm、1490nm、1510nm、1530nm、1570nm、1590nm、1610nm

FXC-SFP-C49ZX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，CWDM 1490nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFP-C51EZX1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1510nm，EZX SMF 120KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C51ZX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，CWDM 1510nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合 Brocade/Foundry 标准
FXC-SFP-C51ZX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1510nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C51ZX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，CWDM 1510nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，思科兼容
FXC-SFP-C51ZX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，CWDM 1510nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合华为标准
FXC-SFP-C51ZX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，CWDM 1510nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFP-C53EZX1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1530nm，EZX SMF 120KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C53ZX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，CWDM 1530nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合 Brocade/Foundry 标准
FXC-SFP-C53ZX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1530nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C53ZX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，CWDM 1530nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，思科兼容
FXC-SFP-C53ZX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，CWDM 1530nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合华为标准
FXC-SFP-C53ZX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，CWDM 1530nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFP-C55EZX1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1550nm，EZX SMF 120KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C55ZX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，CWDM 1550nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合 Brocade/Foundry 标准
FXC-SFP-C55ZX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1550nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C55ZX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，CWDM 1550nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，思科兼容
FXC-SFP-C55ZX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，CWDM 1550nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合华为标准
FXC-SFP-C55ZX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，CWDM 1550nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFP-C57EZX1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1570nm，EZX SMF 120KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C57ZX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，CWDM 1570nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合 Brocade/Foundry 标准
FXC-SFP-C57ZX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1570nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C57ZX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，CWDM 1570nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，思科兼容
FXC-SFP-C57ZX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，CWDM 1570nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合华为标准
FXC-SFP-C57ZX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，CWDM 1570nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFP-C59EZX1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1590nm，EZX SMF 120KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C59ZX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，CWDM 1590nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合 Brocade/Foundry 标准
FXC-SFP-C59ZX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1590nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C59ZX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，CWDM 1590nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，思科兼容
FXC-SFP-C59ZX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，CWDM 1590nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合华为标准
FXC-SFP-C59ZX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，CWDM 1590nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Juniper 兼容
FXC-SFP-C61EZX1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1610nm，EZX SMF 120KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C61ZX-1G-BFO	光纤收发器，SFP，CWDM 1610nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合 Brocade/Foundry 标准
FXC-SFP-C61ZX-1G-CAN	光纤收发器，SFP，CWDM 1610nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Ciena 兼容
FXC-SFP-C61ZX-1G-CSC	光纤收发器，SFP，CWDM 1610nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，思科兼容
FXC-SFP-C61ZX-1G-HWI	光纤收发器，SFP，CWDM 1610nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，符合华为标准
FXC-SFP-C61ZX-1G-JUN	光纤收发器，SFP，CWDM 1610nm，ZX SMF 80KM，1000Base DDM，Juniper 兼容

光纤收发器，SFP，DWDM，EZX 120KM

FXC-SFPD20EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 20、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD21EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 21、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD22EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 22、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD23EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 23、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD24EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 24、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD25EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 25、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD26EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 26、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD27EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 27、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD28EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 28、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD29EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 29、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD30EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 30、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD31EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 31、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD32EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 32、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD33EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 33、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD34EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 34、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD35EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 35、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD36EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 36、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD37EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 37、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD38EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 38、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD39EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 39、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD40EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 40、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD41EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 41、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD42EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 42、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD43EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 43、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD44EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 44、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD45EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 45、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD46EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道46、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD47EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 47、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD48EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道48、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD49EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 49、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD50EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 50、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD51EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 51、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD52EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 52、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD53EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 53、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD54EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 54、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD55EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 55、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD56EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 56、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD57EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 57、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD58EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 58、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容
FXC-SFPD59EZX1G-CAN	光纤收发器、SFP、DWDM、通道 59、EZX 120KM、千兆以太网 DDM、Ciena 兼容

料号	描述

光纤收发器，SFP，1000Base DDM

FXC-SFP-EX-1G-ARI	光纤收发器，SFP，1550nm，EX SMF 40 km，1000Base DDM，Arista
FXC-SFP-LX-1G-ARI	光纤收发器，SFP，1310nm，LX SMF 10 km，1000Base DDM，Arista
FXC-SFP-SX-1G-ARI	光纤收发器，SFP，850nm，SX MMF 550 m，1000Base DDM，Arista
FXC-SFP-ZX-1G-ARI	光纤收发器，SFP，1550nm，ZX SMF 80 km，1000Base DDM，Arista



FXC-SFP-LX-1G-ARI

光纤收发器，SFP+，CWDM，10G DDM

FXC-SFPPC47ER10G-CSC	光纤收发器，SFP+，CWDM 1470nm，ER SMF 40KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPC49ER10G-CSC	光纤收发器，SFP+，CWDM 1490nm，ER SMF 40KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPC51ER10G-CSC	光纤收发器，SFP+，CWDM 1510nm，ER SMF 40KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPC53ER10G-CSC	光纤收发器，SFP+，CWDM 1530nm，ER SMF 40KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPC55ER10G-CSC	光纤收发器，SFP+，CWDM 1550nm，ER SMF 40KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPC57ER10G-CSC	光纤收发器，SFP+，CWDM 1570nm，ER SMF 40KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPC59ER10G-CSC	光纤收发器，SFP+，CWDM 1590nm，ER SMF 40KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPC61ER10G-CSC	光纤收发器，SFP+，CWDM 1610nm，ER SMF 40KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPC47ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，CWDM 1470nm，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPC49ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，CWDM 1490nm，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPC51ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，CWDM 1510nm，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPC53ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，CWDM 1530nm，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPC55ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，CWDM 1550nm，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPC57ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，CWDM 1570nm，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPC59ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，CWDM 1590nm，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPC61ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，CWDM 1610nm，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容



FXC-SFPPC51ER10G-CSC

光纤收发器，SFP+，DWDM，ZR SMF 80KM，10G DDM

FXC-SFPPD20ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 20，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD20ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 20，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD21ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 21，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD21ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 21，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD22ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 22，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD22ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 22，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD23ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 23，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD23ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 23，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD24ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 24，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD24ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道24，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD25ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 25，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD25ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 25，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD26ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 26，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD26ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 26，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD27ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 27，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD27ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 27，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD28ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 28，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD28ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 28，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD29ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 29，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD29ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 29，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD30ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 30，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD30ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 30，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD31ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 31，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD31ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 31，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD32ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 32，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD32ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 32，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD33ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 33，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD33ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 33，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD34ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 34，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD34ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 34，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD35ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 35，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD35ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 35，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD36ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 36，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD36ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 36，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD37ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 37，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD37ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 37，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD38ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 38，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD38ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 38，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD39ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 39，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD39ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 39，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD40ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 40，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD40ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 40，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD41ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 41，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD41ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 41，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD42ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 42，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD42ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 42，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD43ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 43，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD43ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 43，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD44ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 44，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD44ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 44，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD45ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 45，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD45ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 45，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD46ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 46，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD46ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 46，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD47ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 47，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD47ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 47，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容



FXC-SFPPD24ZR10G-CSC



FXC-SFPPD30ZR10G-CAN




FXC-SFPPD41ZR10G-CSC



FXC-SFPPD20ZR10G-CSC



FXC-SFPPD49ZR10G-CAN



FXC-SFPP-SR-10G-ARI



FXC-SFPPD58ZR10G-CSC



FXC-XFPD33ZR-10G-CSC



FXC-XFPD23ZR-10G-CSC



FXC-XFPD50ZR-10G-CSC

料号	描述

光纤收发器，SFP+，DWDM，ZR SMF 80KM，10G DDM

FXC-SFPPD48ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 48，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD48ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 48，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD49ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 49，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD49ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 49，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD50ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 50，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD50ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 50，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD51ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 51，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD51ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 51，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD52ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 52，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD52ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 52，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD53ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 53，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD53ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 53，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD54ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 54，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD54ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 54，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD55ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 55，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD55ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 55，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD56ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 56，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD56ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 56，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD57ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 57，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD57ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 57，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD58ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 58，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD58ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 58，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPPD59ZR10G-CAN	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 59，ZR SMF 80KM，10G DDM，Ciena 兼容
FXC-SFPPD59ZR10G-CSC	光纤收发器，SFP+，DWDM，通道 59，ZR SMF 80KM，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-SFPP-ER-10G-ARI	光纤收发器，SFP+，1550nm，ER SMF 40 km，10G DDM，Arista
FXC-SFPP-LR-10G-ARI	光纤收发器，SFP+，1310nm，LR SMF 10 km，10G DDM，Arista
FXC-SFPP-SR-10G-ARI	光纤收发器，SFP+，850nm，SR MMF 300 m，10G DDM，Arista
FXC-SFPP-ZR-10G-ARI	光纤收发器，SFP+，1550nm，ZR SMF 80 km，10G DDM，Arista
FXC-SFPP-TXM-10G-ARI	光纤收发器，SFP+，RJ-45，铜缆 30 m，10GBase-T，Wirebale，Arista

光纤收发器，XFP，DWDM，ZR SMF 80KM，10G DDM

该系列产品特征包括工作数据速率高达11.3 Gbps，距离范围80公里，可插拔XFP双工LC连接器，标准温度范围（适用于工业工作温度），符合思科系统级规范。

FXC-XFPD20ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 20，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD21ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 21，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD22ZR-10G-CSC	光纤收发器、XFP、DWDM、通道 22、ZR SMF 80 km、10G DDM、Cisco 兼容
FXC-XFPD23ZR-10G-CSC	光纤收发器、XFP、DWDM、通道 23、ZR SMF 80 km、10G DDM、Cisco 兼容
FXC-XFPD24ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 24，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD25ZR-10G-CSC	光纤收发器、XFP、DWDM、通道 25、ZR SMF 80 km、10G DDM、Cisco 兼容
FXC-XFPD26ZR-10G-CSC	光纤收发器、XFP、DWDM、通道 26、ZR SMF 80 km、10G DDM、Cisco 兼容
FXC-XFPD27ZR-10G-CSC	光纤收发器、XFP、DWDM、通道 27、ZR SMF 80 km、10G DDM、Cisco 兼容
FXC-XFPD28ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 28，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD29ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 29，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD30ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 30，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD31ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 31，ZR SMF 80 公里，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD32ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 32，ZR SMF 80 公里，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD33ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 33，ZR SMF 80 公里，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD34ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 34，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD35ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 35，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD36ZR-10G-CSC	光纤收发器、XFP、DWDM、通道 36、ZR SMF 80 km、10G DDM、Cisco 兼容
FXC-XFPD37ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 37，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD38ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 38，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD39ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 39，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD40ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 40，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD41ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 41，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD42ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 42，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD43ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 43，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD44ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 44，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD45ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 45，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD46ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 46，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD47ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 47，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD48ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 48，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD49ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 49，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD50ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 50，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD51ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 51，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD52ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 52，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD53ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 53，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD54ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 54，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD55ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 55，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD56ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 56，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD57ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 57，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD58ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 58，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容
FXC-XFPD59ZR-10G-CSC	光纤收发器，XFP，DWDM，通道 59，ZR SMF 80 km，10G DDM，Cisco 兼容

E2000连接器，单模

FOCE2KSMAPCG-09	E2000连接器 单模 SM APC 0.9mm 绿色
FOCE2KSMAPCG-2	E2000连接器 单模 SM APC 2.0mm 绿色
FOCE2KSMAPCG-3	E2000连接器 单模 SM APC 3.0mm 绿色
FOCE2KSMUPCB-09	E2000连接器 单模 SM UPC 0.9mm 蓝色
FOCE2KSMUPCB-2	E2000连接器 单模 SM UPC 2.0mm 蓝色
FOCE2KSMUPCB-3	E2000连接器 单模 SM UPC 3.0mm 蓝色

SC/FC/LC/ST多模连接器

料号	描述
FOC-SCMM-V-S16	SC 多模单工连接器 1.6mm
FOC-SCMM-V-S30	SC 多模单工连接器 3.0mm
FOC-SCMM-V-S30FB	SC 多模单工连接器 3.0mm 弹性尾套
FOC-FCMM-V-S16	FC 多模单工连接器 1.6mm
FOC-FCMM-V-S30	FC 多模单工连接器 3.0mm
FOC-LCMM-V-D16CL	LC 多模双工连接器 1.6mm 带卡子
FOC-LCMM-V-D25CL	LC 多模双工连接器 2.5mm 带卡子
FOC-LCMM-V-S09	LC 多模单工连接器 900um
FOC-LCMM-V-S16	LC 多模单工连接器 1.6mm
FOC-LCMM-V-S30	LC 多模单工连接器 3.0mm
FOC-LCMM-V-S30FB	LC 多模单工连接器 3.0mm 弹性尾套
FOC-STMM-V-S09	ST多模单工连接器 900um
FOC-STMM-V-S16M	ST多模单工连接器 1.6mm
FOC-STMM-V-S30	ST多模单工连接器 3.0mm



FOC-SCMM-V-S30FB

FC/LC/SC/ST单模连接器

FOC-FCASM-V-S30	FC/APC 单模单工连接器 3.0mm
FOC-LCSM-V-D20FB	LC 单模双工连接器 2.0mm 弹性尾套
FOC-FCSM-V-S30	FC 单模单工连接器 3.0mm
FOC-LCSM-V-D25CL	LC 单模双工连接器 2.5mm 带卡子
FOC-LCSM-V-S16	LC 单模单工连接器 1.6mm
FOC-LCSM-V-S20FB	LC 单模单工连接器 2.0mm 弹性尾套
FOC-LCSM-V-S30Z	LC 单模单工连接器 3.0mm
FOC-LCUSM-V-S30FB	LC 一体成型单模单工连接器 3.0mm 弹性尾套
FOC-SCASM-V-S09	SC/APC 单模单工连接器 900um
FOC-SCASM-V-S30	SC/APC 单模单工连接器 3.0mm
FOC-SCSM-V-S16	SC 单模单工连接器 1.6mm
FOC-SCSM-V-S30	SC 单模单工连接器 3.0mm
FOC-SCSM-V-S30FB	SC 单模单工连接器 3.0mm 弹性尾套
FOC-STSM-V-S16	ST单模单工连接器 1.6mm
FOC-STSM-V-S30	ST单模单工连接器 3.0mm



FOC-LCSM-V-D20FB

Versatile Link摩擦式/自锁式连接器

工作温度范围宽至-40°C~85C°，且采用阻燃VALOX材料。L-com的FOCOVLSFBLC-1.0X2.2系列连接器为1.0mm纤芯塑料光纤的连接提供一种经济型的光纤连接器选项，具有自锁式和摩擦插接式两种型号可供选择，并且采用蓝色编码以及能够为在严苛条件下工作的工业设备提供最佳连接效果的卡入配接结构。

FOCOVLDFB-1.0X2.2	Versatile Link黑色双联摩擦式连接器，用于1.0mm×2.2mm塑料光纤（POF）
FOCOVLDFOW-1.0X2.2	Versatile Link米色双联摩擦式连接器，用于1.0mm×2.2mm塑料光纤（POF）
FOCOVLDLG-1.0X2.2	Versatile Link灰色双联自锁式连接器，用于1.0mm×2.2mm塑料光纤（POF）
FOCOVLSFB-1.0X2.2	Versatile Link蓝色单联摩擦式连接器，用于1.0mm×2.2mm塑料光纤（POF）
FOCOVLSFBA-1.0X2.2	Versatile Link黑色单联摩擦式连接器，掀盖式连接器外壳设计，用于1.0mm×2.2mm塑料光纤（POF）
FOCOVLSFBLC-1.0X2.2	Versatile Link蓝色单联自锁式连接器，掀盖式连接器外壳设计，用于1.0mm×2.2mm塑料光纤（POF）
FOCOVLSFG-1.0X2.2	Versatile Link灰色单联摩擦式连接器，用于1.0mm×2.2mm塑料光纤（POF）
FOCOVLSLBL-1.0X2.2	Versatile Link蓝色单联自锁式连接器，用于1.0mm×2.2mm塑料光纤（POF）
FOCOVLSLG-1.0X2.2	Versatile Link灰色单联自锁式连接器，用于1.0mm×2.2mm塑料光纤（POF）



FOCOVLSFB-1.0X2.2

LC/SC光纤连接器，单模/多模，联套设计

该系列产品采用联套设计，以增加高密度环境中的耐用性。


FOC-LCASM0120-GR0U0	光纤连接器，LC/APC单芯，用于2mm单模光纤，绿，联套设计
FOC-LCASM0220-0L00	光纤连接器，LC/APC双芯，用于2.0mm单模光纤，绿，长体尾套
FOC-LCASM0230-0M00	光纤连接器，LC/APC双芯，用于3.0mm单模光纤，绿，中款尾套
FOC-LCMM0220-AQUER	光纤连接器，LC双芯，用于2mm多模光纤，水绿，联套设计，推拉可转换极性
FOC-LCMM0230-0SUE	光纤连接器，LC双芯，用于3mm多模光纤，米黄，联套设计短体尾套，集成金属眼和压接环
FOC-LCSM0109-BL0U0	光纤连接器，LC单芯，用于0.9mm单模光纤，蓝，联套设计
FOC-LCSM0120-0SU0	光纤连接器，LC单芯，用于2mm单模光纤，蓝，短体尾套联套设计
FOC-LCSM0120-BL0U0	光纤连接器，LC单芯，用于2mm单模光纤，蓝，联套设计
FOC-LCSM0209-0S00	光纤连接器，LC双芯，用于5mm单模光纤
FOC-LCSM0209-BLBU0	光纤连接器，LC双芯，用于0.9mm单模光纤，蓝，缓冲适配器样式的尾套，联套设计
FOC-LCSM0216-BLUER	光纤连接器，LC双芯，用于1.6mm单模光纤，蓝，联套设计，推拉可转换极性
FOC-LCSM0220-0LU0	光纤连接器，LC双芯，用于2mm单模光纤，蓝，联套设计长体尾套
FOC-LCSM0220-0SU0	光纤连接器，LC双芯，用于2mm单模光纤，蓝，联套设计短体尾套
FOC-LCSM0220-0U0R	光纤连接器，LC双芯，用于2mm单模光纤，蓝，联套设计，可转换极性
FOC-LCSM0230-0L0E	光纤连接器，LC双芯，用于3.0mm单模光纤，蓝，长体尾套，带集成金属眼和压接环
FOC-LCSM0230-0U0R	光纤连接器，LC双芯，用于3mm单模光纤，蓝，联套设计，可转换极性
FOC-LCSM0230-BLUER	光纤连接器，LC双芯，用于3mm单模光纤，蓝，联套设计，推拉可转换极性
FOC-LCSM0250-0S00	光纤连接器，LC双芯，用于0.9mm单模光纤，蓝，短体尾套
FOC-LCSM0250-0U0R	光纤连接器，LC双芯，用于2mm单模光纤，蓝，联套设计，可转换极性
FOC-SCSM0120-0U0R	光纤连接器，SC单芯，用于2.0mm单模光纤，蓝，联套设计
FOC-SCSM0130-0U0R	光纤连接器，SC单芯，用于3.0mm单模光纤，蓝，联套设计



FOC-LCSM0109-BL0U0



FOC-MPFSM1230-GRS00



FOC-MPMMM1230-VISP0



FOC-IPADCAP



FOC-IPMF1M-S48N



FOC-IPMM2M-S48N



FOC-IPSCSA-48D

料号	描述

MPO母头光纤连接器，短护套，低损耗

FOC-MPFMM1230-AQ000	光纤连接器，MPO母头，12芯，用于3.0mm MMF，浅绿色
FOC-MPFMM1230-AQ0P0	光纤连接器，MPO母头，12芯，用于3.0mm MMF，浅绿色，低损耗
FOC-MPFMM1230-AQP00	光纤连接器，MPO母头，12芯光纤，用于3.0mm MMF，浅绿色，后拉式护套
FOC-MPFMM1230-AQS00	光纤连接器，MPO母头，12光纤，用于4.0mm MMF，浅绿色，短护套
FOC-MPFMM1230-AQSP0	光纤连接器，MPO母头，12芯光纤，用于4.0mm MMF，浅绿色，短护套，低损耗
FOC-MPFMM1230-BKS00	光纤连接器，MPO母头，12光纤，用于4.0mm MMF，黑色，短护套
FOC-MPFMM1230-BKSP0	光纤连接器，MPO母头，12芯，用于4.0mm MMF，黑色，短护套，低损耗
FOC-MPFMM1230-VIS00	光纤连接器，MPO母，12光纤，用于4.0mm MMF，紫色，短护套
FOC-MPFMM1230-VISP0	光纤连接器，MPO母头，12芯光纤，用于4.0mm MMF，紫色，短护套，低损耗
FOC-MPFSM1230-GR000	光纤连接器，MPO母头，12光纤，用于3.0mm SMF，绿色
FOC-MPFSM1230-GRP00	光纤连接器，MPO母头，12芯光纤，适用于3.0mm SMF，绿色，后拉式护套
FOC-MPFSM1230-GRS00	光纤连接器，MPO母头，12芯光纤，用于4.0mm SMF，绿色，短护套
FOC-MPFSM1230-YL0P0	光纤连接器，MPO母头，12光纤，适用于3.0mm SMF，黄色，低损耗
FOC-MPFSM1230-YLPP0	光纤连接器，MPO母头，12芯光纤，适用于3.0mm SMF，黄色，后拉式护套，低损耗
FOC-MPFSM1230-YLSP0	光纤连接器，MPO母头，12芯光纤，用于4.0mm SMF，黄色，短护套，低损耗

MPO公头光纤连接器，短护套，低损耗

FOC-MPMMM1230-AQ000	光纤连接器，MPO公，12芯，用于3.0mm MMF，浅绿色
FOC-MPMMM1230-AQ0P0	光纤连接器，MPO公，12芯，用于3.0mm MMF，浅绿色，低损耗
FOC-MPMMM1230-AQP00	光纤连接器，MPO公，12芯，用于3.0mm MMF，浅绿色，后拉式护套
FOC-MPMMM1230-AQS00	光纤连接器，MPO公，12芯，用于4.0mm MMF，浅绿色，短护套
FOC-MPMMM1230-AQSP0	光纤连接器，MPO公，12芯，用于4.0mm MMF，浅绿色，短护套，低损耗
FOC-MPMMM1230-BKS00	光纤连接器，MPO公，12芯，用于4.0mm MMF，黑色，短护套
FOC-MPMMM1230-BKSP0	光纤连接器，MPO公，12光纤，用于4.0mm MMF，黑色，短护套，低损耗
FOC-MPMMM1230-VIS00	光纤连接器，MPO公，12芯，用于4.0mm MMF，紫色，短护套
FOC-MPMMM1230-VISP0	光纤连接器，MPO公，12芯，用于4.0mm MMF，紫色，短护套，低损耗
FOC-MPMSM1230-GR000	光纤连接器，MPO公，12芯，用于3.0mm SMF，绿色
FOC-MPMSM1230-GRP00	光纤连接器，MPO公，12光纤，用于3.0mm SMF，绿色，后拉式护套
FOC-MPMSM1230-GRS00	光纤连接器，MPO公，12芯光纤，用于4.0mm SMF，绿色，短护套
FOC-MPMSM1230-YL0P0	光纤连接器，MPO公，12芯，用于3.0mm单模光纤，黄，低损耗
FOC-MPMSM1230-YLPP0	光纤连接器，MPO公，12芯光纤，用于3.0mm SMF，黄色，后拉式护套，低损耗
FOC-MPMSM1230-YLSP0	光纤连接器，MPO公，12芯光纤，适用于4.0mm SMF，黄色，短护套，低损耗

连接器IP68级防尘帽

FOC-IPADCAP	用于FO系列耦合器的IP68级防尘帽
FOC-IPCOCAP	用于FOC-IP系列连接器的IP68级防尘帽

IP68等级MPO连接器

FOC-IPMF1M-L48N	IP68系列MPO连接器12光纤，MMF低损耗，母头，4.8mm压接选项
FOC-IPMF1M-L60N	IP68系列MPO连接器12芯，MMF低损耗，母头，6.0mm压接选项
FOC-IPMF1M-S48N	IP68系列MPO连接器12光纤，MMF，母，4.8mm压接选项
FOC-IPMF1M-S60N	IP68系列MPO连接器12芯，MMF，母，6.0mm压接选项
FOC-IPMF1S-L48N	IP68系列MPO连接器12光纤，SMF低损耗，母头，4.8mm压接选项
FOC-IPMF1S-L60N	IP68系列MPO连接器12光纤，SMF低损耗，母头，6.0mm压接选项
FOC-IPMF1S-S48N	IP68系列MPO连接器12光纤，SMF，母，4.8mm压接选项
FOC-IPMF1S-S60N	IP68系列MPO连接器12芯光纤，SMF，母，6.0mm压接选项
FOC-IPMF2M-L48N	IP68系列MPO连接器24光纤，MMF低损耗，母头，4.8mm压接选项
FOC-IPMF2M-L60N	IP68系列MPO连接器24光纤，MMF低损耗，母，6.0mm压接选项
FOC-IPMF2M-S48N	IP68系列MPO连接器24光纤，MMF，母，4.8mm压接选项
FOC-IPMF2M-S60N	IP68系列MPO连接器24光纤，MMF，母，6.0mm压接选项
FOC-IPMF2S-S48N	IP68系列MPO连接器24光纤，SMF，母，4.8mm压接选项
FOC-IPMF2S-S60N	IP68系列MPO连接器24光纤，SMF，母，6.0mm压接选项
FOC-IPMM1M-L48N	IP68系列MPO连接器12光纤，MMF低损耗，公头，4.8mm压接选项
FOC-IPMM1M-L60N	IP68系列MPO连接器12光纤，MMF低损耗，公头，6.0mm压接选项
FOC-IPMM1M-S48N	IP68系列MPO连接器12光纤，MMF，公，4.8mm压接选项
FOC-IPMM1M-S60N	IP68系列MPO连接器12芯，MMF，公，6.0mm压接选项
FOC-IPMM1S-L48N	IP68系列MPO连接器12光纤，SMF低损耗，公头，4.8mm压接选项
FOC-IPMM1S-L60N	IP68系列MPO连接器12光纤，SMF低损耗，公头，6.0mm压接选项
FOC-IPMM1S-S48N	P68系列MPO连接器12光纤，SMF，公，4.8mm压接选项
FOC-IPMM1S-S60N	IP68系列MPO连接器12光纤，SMF，公，6.0mm压接光纤
FOC-IPMM2M-L48N	IP68系列MPO连接器24光纤，MMF低损耗，公头，4.8mm压接选项
FOC-IPMM2M-L60N	IP68系列MPO连接器24光纤，MMF低损耗，公，6.0mm压接选项
FOC-IPMM2M-S48N	IP68系列MPO连接器24光纤，MMF，公，4.8mm压接选项
FOC-IPMM2M-S60N	IP68系列MPO连接器24光纤，MMF，公，6.0mm压接选项
FOC-IPMM2S-S48N	IP68系列MPO连接器24光纤，SMF，公头，4.8mm压接选项
FOC-IPMM2S-S60N	IP68系列MPO连接器24光纤，SMF，公，6.0mm压接选项

IP68等级SC连接器

FOC-IPSCMM-48D	IP68额定SC连接器，多模，4.8mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCMM-48N	IP68额定SC连接器，多模，4.8mm压接套筒，无防尘盖
FOC-IPSCMM-50D	IP68额定SC连接器，多模，5.0mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCMM-50N	IP68额定SC连接器，多模，5.0mm压接套筒，无防尘盖
FOC-IPSCMM-60D	IP68额定SC连接器，多模，6.0mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCMM-60N	IP68额定SC连接器，多模，6.0mm压接套筒，无防尘盖
FOC-IPSCMM-70D	IP68额定SC连接器，多模，7.0mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCMM-70N	IP68额定SC连接器，多模，7.0mm压接套筒，无防尘盖
FOC-IPSCSA-48D	IP68额定SC连接器，SMF，APC，4.8mm压接套筒，带防尘盖

料号	描述

IP68等级SC连接器

FOC-IPSCSA-48N	IP68额定SC连接器，SMF，APC，4.8mm压接套管，无防尘盖
FOC-IPSCSA-50D	IP68额定SC连接器，SMF，APC，5.0mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCSA-50N	IP68等级SC连接器，SMF，APC，5.0mm压接套筒，无防尘盖
FOC-IPSCSA-60D	IP68等级SC连接器，SMF，APC，6.0mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCSA-60N	IP68额定SC连接器，SMF，APC，6.0mm压接套筒，无防尘盖
FOC-IPSCSA-70D	IP68等级SC连接器，SMF，APC，7.0mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCSA-70N	IP68额定SC连接器，SMF，APC，7.0mm压接套管，无防尘盖
FOC-IPSCSM-48D	IP68额定SC连接器，单模，4.8mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCSM-48N	IP68额定SC连接器，单模，4.8mm压接套筒，无防尘盖
FOC-IPSCSM-50D	IP68额定SC连接器，单模，5.0mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCSM-50N	IP68额定SC连接器，单模，5.0mm压接套筒，无防尘盖
FOC-IPSCSM-60D	IP68额定SC连接器，单模，6.0mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCSM-60N	IP68额定SC连接器，单模，6.0mm压接套筒，无防尘盖
FOC-IPSCSM-70D	IP68额定SC连接器，单模，7.0mm压接套筒，带防尘盖
FOC-IPSCSM-70N	IP68额定SC连接器，单模，7.0mm压接套筒，无防尘盖



FOC-4511PFS22BL

HFBR系列光纤连接器

FOC-4501PFS22SL	HFBR-4501单芯光纤连接器，用于1.0mm塑料光纤（POF），非自锁式，灰色，针对2.2mm线缆外径
FOC-4503PFS22SL	HFBR-4503单工光纤连接器，用于1.0mm POF，自锁式，灰色，用于2.2mm OD电缆
FOC-4511PFS22BL	HFBR-4511单工光纤连接器，用于1.0mm POF，非自锁式，蓝色，用于2.2mm OD电缆
FOC-4513PFS22BL	HFBR-4513单工连接器，用于1.0mm POF，自锁式，蓝色，用于2.2mm OD电缆



FOC-LCSMD20FB

FC/LC光纤连接器

FOC-FCASMS30	FC/APC SM单芯光纤连接器，用于3.0mm光纤
FOC-FCMMS16	FC MM 单模光纤连接器，用于1.6mm 光纤直径
FOC-FCMMS30	FC MM单模光纤连接器，用于3.0mm光纤直径
FOC-FCSMS30	FC SM单工光纤连接器，用于3.0mm电缆
FOC-LCMMD16CL	LC MM双芯光纤连接器，用于1.6mm光纤，带卡夹
FOC-LCMMD25CL	LC MM双芯光纤连接器，用于2.5mm光纤，带卡夹
FOC-LCMMS09	LC MM单模光纤连接器，用于900um电缆
FOC-LCMMS16	LC MM单模光纤连接器，用于1.6mm电缆
FOC-LCMMS30	LC MM单工光纤连接器，用于3.0mm电缆
FOC-LCMMS30FB	LC MM单工光纤连接器，用于3.0mm光纤电缆，带柔性护套
FOC-LCSMD20FB	LC SM双工光纤连接器，用于2.0mm光纤电缆，带柔性护套
FOC-LCSMD25CL	LC SM双工光纤连接器，用于2.5mm电缆,带卡夹
FOC-LCSMS16	用于1.6mm电缆的LC SM单工光纤连接器
FOC-LCSMS20FB	LC SM单工光纤连接器，用于2.0mm光纤电缆，带柔性护套
FOC-LCSMS30Z	适用于3.0mm光纤电缆的LC SM单工光纤连接器
FOC-LCUSMS30FB	LC Unibody SM单工光纤连接器，用于3.0mm电缆，带有柔性护套



FOC-SCSMS16

SC/ST光纤连接器

FOC-SCASMS09	SC / APC SM单工光纤连接器，用于900um电缆
FOC-SCASMS30	SC / APC SM单工光纤连接器，用于3.0mm电缆
FOC-SCMMS16	SC MM单工光纤连接器，用于1.6mm电缆
FOC-SCMMS30	SC MM单工光纤连接器，用于3.0mm电缆
FOC-SCMMS30FB	SC MM单工光纤连接器，用于3.0mm光纤电缆，带柔性护套
FOC-SCSMS16	SC SM单工光纤连接器，用于1.6mm电缆
FOC-SCSMS30	SC SM单工光纤连接器，用于3.0mm电缆
FOC-SCSMS30FB	SC SM单工光纤连接器，用于3.0mm电缆，带柔性护套
FOC-STMMS09	ST MM单工光纤连接器，用于900um电缆
FOC-STMMS16M	ST MM单工光纤连接器，用于1.6mm电缆
FOC-STMMS30	ST MM单工光纤连接器，用于3.0mm电缆
FOC-STSMS16	ST SM单工光纤连接器，用于1.6mm电缆
FOC-STSMS30	ST SM单工光纤连接器，用于3.0mm电缆



FOC-LCMSC

光纤配接管防尘帽

FOC-FCMSC	光纤配接管防尘帽,带挂链，金属，适用FC连接器类型
FOC-LCMSC	光纤配接管防尘帽,带挂链，金属，适用LC连接器类型
FOC-LCU100	LC Uniboot光纤连接器用防尘帽，白色，100件/袋
FOC-SCMSC	光纤配接管防尘帽,带挂链，金属，适用SC连接器类型
FOC-STMSC	光纤配接管防尘帽,带挂链，金属，适用ST连接器类型

SMA 905连接器，铝制/不锈钢套管

该系列连接器带有不锈钢或铝制套管和3mm内径的应力消除网尾，能够最大程度地提高光纤连接的可靠性。

FOCOSMAAL-1.0X2.2	连接器，SMA 905，铝制套管，1.0mm×2.2mm
FOCOSMAAL-1.5X2.2	连接器，SMA 905，铝制套管，1.5mm×2.2mm
FOCOSMAAL-2.0X3.0	连接器，SMA 905，铝制套管，2.0mm×3.0mm
FOCOSMASS-0.5x1.0	连接器，SMA 905，不锈钢套管，0.5mm×1.0mm
FOCOSMASS-0.5X2.2	连接器，SMA 905，不锈钢套管，0.5mm×2.2mm
FOCOSMASS-1.0X2.2	连接器，SMA 905，不锈钢套管，1.0mm×2.2mm
FOCOSMASS-2.0X3.0	连接器，SMA 905，不锈钢套管，2.0mm×3.0mm



FOCOSMASS-0.5x1.0

光纤跳线类产品料号详解

SFOD — MIL-1

- S = 单模；无 = 多模
- 连接器型号：LC；ST （加固型）；SC
- 等级标准：无 = OM1；OM2 = OM2；OM3 = OM3
- 长度：1 = 1.0m；2 = 2.0m；3 = 3.0m；5 = 5.0m；10 = 10.0m


FODLCMIL


FODSTMIL


FODSCMIL


FOC-M83522-ANXB


CF83522


DSTCP-RSTN


FOA-M83522-YS


DSTCP-RSTADPTN


FOA-805


FOA-017


FOA-019


FOA-600


FOA-003A


FOA-302


FOA-123


FOA-321

军用级光纤类解决方案

L-com军用级光纤跳线，采用军事专用的野战光缆，耐冲击、抗挤压，完全达到军用级标准。这系列光纤跳线可在- 55°至+ 85°的环境中稳定传输。分为单模和多模两种型号，连接器包括ST、LC、SC。ST系列以坚固的不锈钢作为主体结构，特别配置超高弹力的弹簧件来加固接合处，即便在不断震荡或振动的环境下，也可确保稳定、高效的传输性能。完美适用于野外恶劣环境。

军用级双芯多模光纤跳线，OM1 62.5/125，聚氨酯护套

料号	描述
FODLCMIL-01	军用级OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，聚氨酯护套，1.0m
FODLCMIL-02	军用级OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，聚氨酯护套，2.0m
FODLCMIL-03	军用级OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，聚氨酯护套，3.0m
FODLCMIL-05	军用级OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，聚氨酯护套，5.0m
FODLCMIL-10	军用级OM1光纤跳线，2个LC/2个LC，聚氨酯护套，10.0m
FODSCMIL-01	军用级OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，聚氨酯护套，1.0m
FODSCMIL-02	军用级OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，聚氨酯护套，2.0m
FODSCMIL-03	军用级OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，聚氨酯护套，3.0m
FODSCMIL-05	军用级OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，聚氨酯护套，5.0m
FODSCMIL-10	军用级OM1光纤跳线，2个SC/2个SC，聚氨酯护套，10.0m
FODSTMIL-01	军用级OM1光纤跳线，2个ST/2个ST，聚氨酯护套，1.0m
FODSTMIL-02	军用级OM1光纤跳线，2个ST/2个ST，聚氨酯护套，2.0m
FODSTMIL-03	军用级OM1光纤跳线，2个ST/2个ST，聚氨酯护套，3.0m
FODSTMIL-05	军用级OM1光纤跳线，2个ST/2个ST，聚氨酯护套，5.0m
FODSTMIL-10	军用级OM1光纤跳线，2个ST/2个ST，聚氨酯护套，10.0m

MIL-C-83522美军标ST连接器及防尘帽

L-com MIL ST系列连接器，100%达到甚至超出美军标MIL-C-83522的各项质量标准，包括耐极端温度变化、抗震荡、抗振动、耐腐蚀等要求，适用于军事、航空、航天、航海以及陆面基地应用。与2 mm线缆匹配。如需与2.5 mm或3 mm线缆配合使用，请另行购买CF83522压接套。带锁型特别针对处于震荡或剧烈振动的应用环境。

FOC-M83522-ANXB	MILM83522ST连接器，多模，带锁结构，镀镍黄铜材质，与2mm光纤匹配
FOC-M83522-ANYB	MILM83522ST连接器，单模，带锁结构，镀镍黄铜材质，与2mm光纤匹配
FOC-M83522-DNXB	MILM83522ST连接器，多模，无锁，镀镍黄铜材质，与2mm光纤匹配
FOC-M83522-DNYB	MILM83522ST连接器，单模，无锁，镀镍黄铜材质，与2mm光纤匹配
FOC-M83522-DNXS	MILM83522ST连接器，多模，无锁，不锈钢材质，与2mm光纤匹配
FOC-M83522-DNYS	MILM83522ST连接器，单模，无锁，不锈钢材质，与2mm光纤匹配
CF83522	MILM83522ST压接套，适用于2.5mm和3mm光纤
DSTCP-RSTN	ST防尘帽，适用于MIL和加固型COTS连接器，镀镍黄铜材质，带挂绳圈
DSTCP-RSTS	ST防尘帽，适用于MIL和加固型COTS连接器，不锈钢材质，带挂绳圈

MIL-C-83522美军标ST耦合器及防尘帽

这类ST耦合器完全符合美军标MIL-C83522的质量标准。与L-com FOC-M83522线缆匹配，也可配合标准连接器或符合COTS ST标准的连接器使用。同时适用于单模和多模。

FOA-M83522-YB	MILM83522ST耦合器，多模和单模，镀镍黄铜材质
FOA-M83522-YS	MILM83522ST耦合器，多模和单模，不锈钢材质
DSTCP-RSTADPTN	ST防尘帽，适用于MIL和加固型COTS耦合器，镀镍黄铜材质，带挂绳圈
DSTCP-RSTADPTS	ST防尘帽，适用于MIL和加固型COTS耦合器，不锈钢材质，带挂绳圈

9/125单模 APC耦合器

使用APC端面的连接器，可有效降低回损。而APC连接器必须与专用的耦合器匹配，这类耦合器有精密的对正插槽，以确保APC连接器的接插方位。

料号	描述	主体	套管
FOA-804	单芯APC耦合器，LC/LC，轻巧型	塑料	陶瓷
FOA-805	双芯APC耦合器，LC/LC，轻巧型	塑料	陶瓷
FOA-017	单芯APC耦合器，SC/SC，带安装法兰	塑料	陶瓷
FOA-018	双芯APC耦合器，SC/SC，带安装法兰	塑料	陶瓷
FOA-019	单芯APC耦合器，FC/FC，带D型安装孔	金属	陶瓷

光纤耦合器，MTRJ / MTRJ

使用此款耦合器时，要求所接入的两个MTRJ连接器其一必须配置对正导针。

FOA-600	MTRJ耦合器，带安装法兰	塑料	无

FC光纤耦合器及适配器，L-com独有

FOA-003	单芯FC光纤耦合器，方形安装开口	金属	青铜
FOA-003A	单芯FC光纤耦合器，方形安装开口	金属	陶瓷
FOA-013	单芯FC光纤耦合器，矩形安装开口	金属	青铜
FOA-013A	单芯FC光纤耦合器，矩形安装开口	金属	陶瓷
FOA-033	单芯FC光纤耦合器，D形孔安装	金属	青铜
FOA-033A	单芯FC光纤耦合器，D形孔安装	金属	陶瓷
FOA-301	单芯ST-FC光纤适配器，方形安装开口	金属	青铜
FOA-311	单芯ST-FC光纤适配器，矩形安装开口	金属	青铜
FOA-311A	单芯ST-FC光纤适配器，矩形安装开口	金属	陶瓷
FOA-302	单芯SC-FC光纤适配器，方形安装开口	金属	青铜

光纤耦合器和适配器套件

FOA-123	穿壁式光纤耦合器套件
FOA-321	光纤耦合器和适配器套件

光纤耦合器，LC/LC双芯，带防尘挡板，侧向弹簧

该系列耦合器配置一体式防尘外盖，不但能够在不使用时通过防止灰尘和碎屑进入而保持耦合器内部清洁，而且能够保护用户眼睛免受激光照射。

料号	描述
FOA-810-AQU	光纤耦合器，LC/LC双芯，防尘外盖，侧向弹簧，小巧外壳，无法兰，浅绿色
FOA-810-BGE	光纤耦合器，LC/LC双芯，防尘外盖，侧向弹簧，小巧外壳，无法兰，米色
FOA-810-BLU	光纤耦合器，LC/LC双芯，防尘外盖，侧向弹簧，小巧外壳，无法兰，蓝
FOA-810-GRN	光纤耦合器，LC/LC双芯，防尘外盖，侧向弹簧，小巧外壳，无法兰，绿色
FOA-810-HVI	光纤耦合器，LC/LC双芯，防尘外盖，侧向弹簧，小巧外壳，无法兰，石南紫
FOA-811-AQU	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，浅绿色
FOA-811-BGE	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，米色
FOA-811-BLU	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，蓝
FOA-811-GRN	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，绿色
FOA-811-HVI	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，石南紫
FOA-812-AQU	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，浅绿色
FOA-812-BGE	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，米色
FOA-812-BLU	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，蓝
FOA-812-GRN	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，绿色
FOA-812-HVI	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，石南紫色



FOA-810-GRN



FOA-811-HVI

光纤耦合器，LC/LC四联，带防尘挡板，侧向弹簧

FOA-813-AQU	光纤耦合器，LC/LC四联，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，浅绿色
FOA-813-BGE	光纤耦合器，LC/LC四联，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，米色
FOA-813-BLU	光纤耦合器，LC/LC四联，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，蓝色
FOA-813-GRN	光纤耦合器，LC/LC四联，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，绿色
FOA-813-HVI	光纤耦合器，LC/LC四联，白色内部防尘挡板，侧向弹簧，高密度，无法兰，石南紫色
FOA-814-AQU	光纤耦合器，LC/LC四联，半透明内部防尘挡板，侧弹簧，高密度，无法兰，浅绿色
FOA-814-BGE	光纤耦合器，LC/LC四联，半透明内部防尘挡板，侧弹簧，高密度，无法兰，米色
FOA-814-BLU	光纤耦合器，LC/LC四联，半透明内部防尘挡板，侧弹簧，高密度，无法兰，蓝色
FOA-814-GRN	光纤耦合器，LC/LC四联，半透明内部防尘挡板，侧弹簧，高密度，无法兰，绿色
FOA-814-HVI	光纤耦合器，LC/LC四联，半透明内部防尘挡板，侧弹簧，高密度，无法兰，石南紫色



FOA-813-BLU



FOA-815-BLU

光纤耦合器，LC/LC双芯，带防尘挡板，垂直弹簧

FOA-815-AQU	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，浅绿色
FOA-815-BGE	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，米色
FOA-815-BLU	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，蓝色
FOA-815-GRN	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，绿色
FOA-815-HVI	光纤耦合器，LC/LC双芯，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，石南紫色
FOA-816-AQU	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，浅绿色
FOA-816-BGE	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，米色
FOA-816-BLU	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，蓝色
FOA-816-GRN	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，绿色
FOA-816-HVI	光纤耦合器，LC/LC双芯，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，石南紫色



FOA-816-BGE

光纤耦合器，LC/LC四联，带防尘挡板，垂直弹簧

FOA-817-AQU	光纤耦合器，LC/LC 四联，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，浅绿色
FOA-817-BGE	光纤耦合器，LC/LC 四联，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，米色
FOA-817-BLU	光纤耦合器，LC/LC 四联，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，蓝色
FOA-817-GRN	光纤耦合器，LC/LC 四联，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，绿色
FOA-817-HVI	光纤耦合器，LC/LC 四联，白色内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，石南紫色
FOA-818-AQU	光纤耦合器，LC/LC 四联，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，绿色
FOA-818-BGE	光纤耦合器，LC/LC 四联，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，米色
FOA-818-BLU	光纤耦合器，LC/LC 四联，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，蓝色
FOA-818-GRN	光纤耦合器，LC/LC 四联，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，绿色
FOA-818-HVI	光纤耦合器，LC/LC 四联，半透明内部防尘挡板，垂直弹簧，高密度，无法兰，石南紫色



FOA-817-BLU



FOA-818-BLU

光纤耦合器，SC/SC，带防尘挡板，侧向弹簧

FOA-819-AQU	光纤耦合器，SC/SC 单工，白色内部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，浅绿色
FOA-819-BGE	光纤耦合器，SC/SC 单工，白色内部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，米色
FOA-819-BLU	光纤耦合器，SC/SC 单工，白色内部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，蓝色
FOA-819-GRN	光纤耦合器，SC/SC 单工，白色内部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，绿色
FOA-820-AQU	光纤耦合器，SC/SC单芯，半透明内部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，浅绿色
FOA-820-BGE	光纤耦合器，SC/SC单芯，半透明内部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，米色
FOA-820-BLU	光纤耦合器，SC/SC单芯，半透明内部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，蓝色
FOA-820-GRN	光纤耦合器，SC/SC单芯，半透明内部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，绿色
FOA-821-AQU	光纤耦合器，SC/SC单芯，外部防尘挡板，侧弹簧，带法兰，浅绿色
FOA-821-BGE	光纤耦合器，SC/SC单芯，外部防尘挡板，侧弹簧，带法兰，米色
FOA-821-BLU	光纤耦合器，SC/SC单芯，外部防尘挡板，侧弹簧，带法兰，蓝色
FOA-821-GRN	光纤耦合器，SC/SC单芯，外部防尘挡板，侧弹簧，带法兰，绿色
FOA-822-AQU	光纤耦合器，SC/SC单芯，外部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，浅绿色
FOA-822-BGE	光纤耦合器，SC/SC单芯，外部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，米色
FOA-822-BLU	光纤耦合器，SC/SC单芯，外部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，蓝色
FOA-822-GRN	光纤耦合器，SC/SC单芯，外部防尘挡板，侧弹簧，无法兰，绿色
FOA-823-AQU	光纤耦合器，SC/SC 双芯，外部防尘挡板，侧弹簧，带法兰，浅绿色
FOA-823-BGE	光纤耦合器，SC/SC 双芯，外部防尘挡板，侧弹簧，带法兰，米色
FOA-823-BLU	光纤耦合器，SC/SC 双芯，外部防尘挡板，侧弹簧，带法兰，蓝色
FOA-823-GRN	光纤耦合器，SC/SC 双芯，外部防尘挡板，侧弹簧，带法兰，绿色



FOA-819-GRN




FOA-822-GRN



FOA-824-BLK




FOA-FASM1-MC0D-SMH



FOA-SCSM1-PCUF



FOADFLCMM



FOAE2KAPCG

料号	描述

MPO 双芯耦合器，带防尘挡板

FOA-824-AQU	MPO 双芯耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/浅绿色
FOA-824-BLK	MPO 双芯耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/黑色
FOA-824-GRN	MPO 双芯耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/绿色
FOA-824-HVI	MPO 双芯耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/石南紫
FOA-824-YLW	MPO 双芯耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/黄色
FOA-825-AQU	MPO 单工耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/浅绿色
FOA-825-BLK	MPO 单工耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/黑色
FOA-825-GRN	MPO 单工耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/绿色
FOA-825-HVI	MPO 单工耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/石南紫
FOA-825-YLW	MPO 单工耦合器，半透明内部防尘挡板，上键-下键，黑色/黄色

经济型FC/LC/SC/ST光纤耦合器

FOA-FASM1-MC0D-LGH	经济型光纤耦合器，FC/APC，单工单模，铜体，陶瓷套管，d 孔安装大孔
FOA-FASM1-MC0D-SMH	经济型光纤耦合器，FC/APC，单工单模，铜体，陶瓷套管，d 孔安装小孔
FOA-FASM1-MC0R	经济型光纤耦合器，FC/APC，单工单模，铜体，陶瓷套管，矩形法兰
FOA-FASM1-MCUQ	经济型光纤耦合器，FC/APC，单工单模，铜体，陶瓷套管，方形法兰
FOA-FCAM1-MC0D-SMH	经济型光纤耦合器，FC，单工单模/多模，铜体，陶瓷套管，d 孔安装小孔
FOA-FCMM1-MC0D-LGH	经济型光纤耦合器，FC，单工多模，铜体，陶瓷套管，d 孔安装大孔
FOA-FCMM1-MC0R	经济型光纤耦合器，FC，单工多模，铜体，陶瓷套管，矩形法兰
FOA-FCMM1-MCUQ	经济型光纤耦合器，FC，单工多模，铜体，陶瓷套管，方形法兰
FOA-FCSM1-MC0D-LGH	经济型光纤耦合器，FC，单工单模，铜体，陶瓷套管，d 孔安装大孔
FOA-FCSM1-MC0R	经济型光纤耦合器，FC，单工单模，铜体，陶瓷套管，矩形法兰
FOA-FCSM1-MCUQ	经济型光纤耦合器，FC，单工单模，铜体，陶瓷套管，方形法兰
FOA-LASM2-PC0F	经济型光纤耦合器，LC/APC，双工单模，塑料机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-LASM2-PC0N-SCF	经济型光纤耦合器，LC/APC，双工，带 SC 占位面积单模，塑料机身，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-LASM2-PCUF	经济型光纤耦合器，LC/APC，双工单模，塑料一体式机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-LASM2-PCUN-SCF	经济型光纤耦合器，LC/APC，双工，带 SC 占位面积单模，塑料一体式机身，PEI 夹子，陶瓷套管，无法兰
FOA-LCM12-PC0F	经济型光纤耦合器，LC，双工多模米色，塑料机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-LCM12-PC0N-SCF	经济型光纤耦合器，LC，双工，带 SC 占位面积多模 米色，塑料机身，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-LCM12-PCUF	经济型光纤耦合器，LC，双工多模米色，塑料一体式机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-LCM12-PCUN-SCF	经济型光纤耦合器，LC，双工，带 SC 占位面积多模 米色，塑料一体式机身，PEI 夹子，陶瓷套管，无法兰
FOA-LCM32-PC0F	经济型光纤耦合器，LC，双工多模 天蓝色，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-LCM32-PC0N-SCF	经济型光纤耦合器，LC，双工，带 SC 占位面积多模 天蓝色，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-LCM32-PCUF	经济型光纤耦合器，LC，双工多模 天蓝色，塑料一体式机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-LCM32-PCUN-SCF	经济型光纤耦合器，LC，双工，带 SC 占位面积多模天蓝色，塑料一体式机身，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-LCSM2-PC0F-SCF	经济型光纤耦合器，LC，双工，带 SC 占位面积单模，塑料机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-LCSM2-PC0N-SCF	经济型光纤耦合器，LC，双工，带 SC 占位面积单模，塑料机身，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-LCSM2-PCUF-SCF	经济型光纤耦合器，LC，双工，带 SC 占位面积单模，塑料一体式机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-LCSM2-PCUN-SCF	经济型光纤耦合器，LC，双工，带 SC 占位面积单模，塑料一体式机身，PEI 夹子，陶瓷套管，无法兰
FOA-SASM1-PC0F	经济型光纤耦合器，SC/APC，单工单模，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SASM1-PC0N	经济型光纤耦合器，SC/APC，单工单模，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-SASM1-PCUF	经济型光纤耦合器，SC/APC，单工单模，塑料一体式机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SASM1-PCUF-ISH	经济型光纤耦合器，SC/APC，单工，带内部卡子 单模，塑料一体式机身，PEI 夹子，陶瓷套管，带法兰
FOA-SASM1-PCUN-ISH	经济型光纤耦合器，SC/APC，单工，带内部卡子 单模，塑料一体式机身，PEI 夹子，陶瓷套管，无法兰
FOA-SASM2-PC0F	经济型光纤耦合器，SC/APC，双工单模，塑料机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SASM2-PC0N	经济型光纤耦合器，SC/APC，双工单模，塑料机身，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-SCM11-PC0F	经济型光纤耦合器，SC，单工多模米色，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SCM11-PCUF	经济型光纤耦合器，SC，单工多模米色，塑料一体式机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SCM12-PC0F	经济型光纤耦合器，SC，双工多模米色，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SCM12-PC0N	经济型光纤耦合器，SC，双工多模 米色，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-SCM31-PC0F	经济型光纤耦合器，SC，单工多模 天蓝色，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SCM31-PC0N	经济型光纤耦合器，SC，单工多模 天蓝色，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-SCM32-PC0F	经济型光纤耦合器，SC，双工多模 天蓝色，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SCM32-PC0N	经济型光纤耦合器，SC，双工多模 天蓝色，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-SCSM1-PC0F	经济型光纤耦合器，SC，单工单模，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SCSM1-PC0N	经济型光纤耦合器，SC，单工单模，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-SCSM1-PCUF	经济型光纤耦合器，SC，单工单模，塑料一体式机身，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SCSM1-PCUF-ISH	经济型光纤耦合器，SC，单工，带内部卡子 单模，塑料一体式主体，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SCSM1-PCUN-ISH	经济型光纤耦合器，SC，单工，带内部卡子 单模，塑料一体式机身，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-SCSM2-PC0F	经济型光纤耦合器，SC，双工单模，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，带法兰
FOA-SCSM2-PC0N	经济型光纤耦合器，SC，双工单模，塑料主体，PEI 夹，陶瓷套管，无法兰
FOA-STMM1-MC0O	经济型光纤耦合器，ST，单工多模，锌合金主体，陶瓷套管，圆形通孔安装
FOA-STSM1-MC0O	经济型光纤耦合器，ST，单工单模，锌合金主体，陶瓷套管，圆形通孔安装
FOA-TASM1-MC0O	经济型光纤耦合器，ST/APC，单工单模，锌合金主体，陶瓷套管，圆形通孔安装

IP68防水等级 LC适配器

FOADFLCMM	IP68防水等级 多模双工 LC 适配器
FOADFLCSM	IP68防水等级 单模双工 LC 适配器

E2000单工适配器

FOAE2KAPCB	E2000单工适配器 APC 蓝色
FOAE2KAPCG	E2000单工适配器 APC 绿色
FOAE2KUPCB	E2000单工适配器 UPC 蓝色
FOAE2KUPCG	E2000单工适配器 UPC 绿色

IP68级防水，LC光纤，OM2/OM3/G652D

该系列是坚固耐用的IP68级多模光纤电缆组件，适合户外应用。产品使用PVC线缆，低衰减 < 0.3dB，可在恶劣的工业环境下进行 1000 次插拔。

料号	描述
FOCA2LCOM2MM-1	IP68防水等级 多模 LC 光纤跳线，OM2，线长：1 M
FOCA2LCOM2MM-10	IP68防水等级 多模 LC 光纤跳线，OM2，线长：10 M
FOCA2LCOM2MM-2	IP68防水等级 多模 LC 光纤跳线，OM2，线长：1 M
FOCA2LCOM2MM-5	IP68防水等级 多模 LC 光纤跳线，OM2，线长：5 M
FOCA2LCOM3MM-1	IP68防水等级 多模 LC 光纤跳线，OM3，线长：1M
FOCA2LCOM3MM-10	IP68防水等级 多模 LC 光纤跳线，OM3，线长：10M
FOCA2LCOM3MM-2	IP68防水等级 多模 LC 光纤跳线，OM3，线长：2M
FOCA2LCOM3MM-5	IP68防水等级 多模 LC 光纤跳线，OM3，线长：5M
FOCA2LCSM-1	IP68防水等级 单模 LC 光纤跳线，G652D，线长：1M
FOCA2LCSM-10	IP68防水等级 单模 LC 光纤跳线，G652D，线长：10M
FOCA2LCSM-2	IP68防水等级 单模 LC 光纤跳线，G652D，线长：2M
FOCA2LCSM-5	IP68防水等级 单模 LC 光纤跳线，G652D，线长：5M



FOCA2LCOM2MM-2


FOCA2LCSM-10

LC/SC/ST/FC/MPO/MPT光纤耦合器，多模/单模，双工/单工

FOA-904	光纤耦合器，LC双工，多模，方形主体线身，无法兰，米黄色
FOA-908	光纤耦合器，四LC连接器，单模，双工SC形线身，无法兰，蓝色
FOA-910	光纤耦合器，SC双工，单模，无法兰，蓝色
FOA-911	光纤耦合器，SC连接器，多模，无法兰，水蓝色
FOA-912	光纤耦合器，SC连接器，单模，带法兰，蓝色
FOA-914	光纤耦合器，SC双工，多模，无法兰，米黄色
FOA-914F	光纤耦合器，SC双工，多模，带法兰，黑色
FOA-914FA	光纤耦合器，SC双工，多模，带法兰，水蓝色
FOA-932	光纤耦合器，SC / APC连接器，单模，无法兰，绿色
FOA-934	光纤耦合器，SC / APC双工，单模，无法兰，绿色
FOA-951	光纤耦合器，单面 ST，多模，金属主体
FOA-952	光纤耦合器，单面 ST，单模，金属主体
FOA-962	光纤耦合器，FC / APC连接器，单模，方形金属主体
FOA-962A	光纤耦合器，FC / APC连接器，单模，圆形金属主体
FOA-974	光纤耦合器，LC双工，多模，SC封装，带法兰，米黄色
FOA-974A	光纤耦合器，LC双工多模，SC封装，带法兰，水蓝色
FOA-974AF	光纤耦合器，LC双工多模，SC封装，无法兰，水蓝色
FOA-975	光纤耦合器，LC双工，单模，SC封装，带法兰，蓝色
FOA-975SH	光纤耦合器，LC双工单模，SC封装，遮光，蓝色
FOA-977	光纤耦合器，四 LC连接器，多模 式，双工SC封装，带法兰，米黄色
FOA-977A	光纤耦合器，四 LC连接器，多模 式，双工SC封装，带法兰，水蓝色
FOA-985	光纤耦合器，LC / APC双工，SC封装，法兰，绿色
FOA-990A	光纤耦合器，MPO / MTP连接器，A型，全法兰，单防尘盖，黑色
FOA-991A	光纤耦合器，MPO / MTP连接器，A型，全法兰，双防尘盖，水蓝色
FOA-992A	光纤耦合器，MPO / MTP连接器，B型，全法兰，双防尘盖，米黄色
FOA-992B	光纤耦合器，MPO / MTP连接器，B型，全法兰，单防尘盖，米黄色
FOA-993A	光纤耦合器，MPO / MTP连接器，A型，SC封装， 半法兰，双防尘盖，绿色
FOA-994A	光纤耦合器，MPO / MTP连接器，A型， 半法兰，单防尘盖，黑色


FOA-910


FOA-992A


SC/FC/LC/ST光纤适配器

FOA-AM-SCFFCF	光纤适配器，SC母头到FC母头，用于单模和多模光纤
FOA-AM-SCFLCF	光纤适配器，SC母头到LC母头，用于单模或多模光纤
FOA-AM-SCFSTF	光纤适配器，SC母头到ST母头，用于单模或多模光纤
FOA-AM-STFFCF	光纤适配器，ST母头到FC母头，用于单模和多模光纤
FOA-FCB9	光纤适配器，FC连接器，用于900µm缓冲光纤
FOA-SCB9	光纤适配器，SC连接器用于900µm缓冲光纤
FOA-SM-FCAFSCAF	光纤适配器，FC / APC到SC / APC，方型法兰
FOA-SM-FCAFSCAF-R	光纤适配器，FC / APC母头到SC / APC母头，单模，矩形法兰，绿色
FOA-STB9	光纤适配器，ST连接器，用于900µm缓冲光纤


FOA-AM-SCFLCF


SC/FC/LC/ST混合光纤适配器

FOA-MM-SCM-STF	混合光纤适配器，SC公头至ST母头，多模式
FOA-SM-FCMLCF	混合光纤适配器，FC公头到LC母头，单模
FOA-SM-LCMSCF	混合光纤适配器，LC公头到SC母头，单模
FOA-SM-SCAFSCM	混合光纤适配器, 单模SC / APC母头到SC / UPC母头
FOA-SM-SCFSCAM	混合光纤适配器, 单模SC / UPC母头到SC / APC母头
FOA-SM-SCMFCF	混合光纤适配器，SC公头到FC母头，单模
FOA-SM-SCMLCF	混合光纤适配器，SC公头到LC母头，单模
FOA-SM-SCMSTF	混合光纤适配器，SC公头至ST母头，单模


FOA-SM-FCMLCF

MU单工/双工适配器

FOA-703M	MU双工适配器，金属
FOA-704	MU单工适配器, 棕色塑料配陶瓷套管


FOA-703M

六件套SC/LC线路转接器

FSP06-SCM3-BL-3	六包适配器，SC / PC 6光纤尾纤，50 / 125µm OM3 10G，3米，黑色
FSP12-LCM3-BL-3	六件套双工线路转接器，LC / PC 12光纤尾纤，OM3 10G，3米，黑色
FSP12-SCDM1-BL-3	六件套双工线路转接器，SC / UPC，12根光纤尾纤，62.5 / 125µm OM1，3米，黑色
FSP06-SCASM-BL-3	六件套适配器，SC / APC，6根光纤尾纤，单模, 3米长，黑色
FSP06-SCM2-BL-3	六包适配器，SC / PC 6光纤尾纤，50 / 125µm，3米，黑色
FSP06-SCUSM-BL-3	六包适配器，SC / UPC，6根光纤尾纤，单模，3米，黑色
FSP12-LCM2-BL-3	六件套双工线路转接器，LC / PC 12光纤尾纤，50 / 125µm，3米，黑色
FSP12-LCUDSM-BL-3	六件套双工线路转接器，LC / UPC，12尾纤，单模，3米，黑色
FSP12-SCASM-BL-3	六件套双工线路转接器，SC / APC 12尾纤，单模，3米，黑色
FSP12-SCM2-BL-3	六件套双工线路转接器，SC / PC 12光纤尾纤，50 / 125µm，3米，黑色
FSP12-SCM3-BL-3	六件套双工线路转接器，SC / PC 12光纤尾纤，50 / 125µm OM3 10G，3米，黑色
FSP12-SCUDSM-BL-3	六件套双工线路转接器，SC / UPC，12尾纤，单模，3米，黑色
FSP24-LCASM-BL-3	六件套四路适配器，LC / APC，24尾纤，单模，3米，黑色


FSP06-SCM2-BL-3


FCA-FOK12091P


FOACAMPC1NH2


FOACAMPDC42TZ


FOACAMPDS32Q


FOACCVSESC002


FOACCVSPEST020


FOL-AT-LCUSM-10D


FOL-AT-MPF12SM-02D

料号	描述

室内多纤配线光缆

该系列扇出套件将光纤自缓冲管分支扇出成各条单独光纤后，供其与所需类型的连接器端接这是一种结构紧凑且易于安装的方案，用于网络内扇出结构的现场安装。

FCA-FOK12091P	12芯带状扇出光纤套件，带12色0.9mm直径1米长PVC空管
FCA-FOK6091P	6芯带状扇出光纤套件，带6色0.9mm直径1米长PVC空管
FCA-FOK8091P	8芯带状扇出光纤套件，带8色0.9mm直径1米长PVC空管

NPN/PNP光纤放大器

该系列产品特征包括带双输出光自补偿的单放大器，自定义感应距离，良好的性能和出色的柔韧性，以及高速响应。

FOACAMPC1NH	输出类型 单输出 NPN 光纤放大器
FOACAMPC1NH2	输出类型双输出NPN光纤放大器
FOACAMPC1PH	输出类型 单输出 PNP 光纤放大器
FOACAMPC1PH2	输出类型双输出PNP光纤放大器
FOACAMPG1N	光纤放大器 - 放大器 NPN

光纤传感器，漫反射/对射型

FOACAMPD42	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDC42TZ	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDE32	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDH42Y	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDH62Y	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDR15	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDR32	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDR46	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDR49Y	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDR62	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDR62TE	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDRC32	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDRE32I	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPDS32Q	光纤传感器 - 漫反射
FOACAMPTR32	光纤传感器 - 对射型
FOACAMPTR42	光纤传感器 - 对射型
FOACAMPTW79	光纤传感器 - 对射型

串口RS485/422/232光纤转换器

该系列协议透明，适用于所有串口（RS485/422/232）传输协议，如Modbus，支持双通道通讯，包括三路通讯和双向通讯，可将串口传输距离延长至2km、30km、50km。产品支持1个光纤链路，支持电源或链路故障警告的继电器输出，适用于恶劣工业环境的无风扇和DIN导轨设计。

FOACCVSC002	串口RS485/422/232光纤转换器
FOACCVSC020A	串口RS485/422/232光纤转换器 SC
FOACCVSC020B	串口RS485/422/232光纤转换器
FOACCVSC030	串口RS485/422/232光纤转换器
FOACCVSC050	串口RS485/422/232光纤转换器
FOACCVSESC002	串口RS485/422/232光纤转换器
FOACCVSESC020A	串口RS485/422/232光纤转换器 SC
FOACCVSESC020B	串口RS485/422/232光纤转换器 SC
FOACCVSESC030	串口RS485/422/232光纤转换器
FOACCVSEST002	串口RS485/422/232光纤转换器
FOACCVST002	串口RS485/422/232光纤转换器
FOACCVST030	串口RS485/422/232光纤转换器

PROFIBUS (RS485) 到光纤转换器

FOACCVSPESC020	PROFIBUS (RS485) 到光纤转换器
FOACCVSPEST020	PROFIBUS (RS485) 到光纤转换器

光纤回路器，LC，单模

FOL-AT-LCUSM-01D	光纤回路，LC，单模，1dB衰减度
FOL-AT-LCUSM-02D	光纤回路，LC，单模，2dB衰减度
FOL-AT-LCUSM-03D	光纤回路，LC，单模，3dB衰减度
FOL-AT-LCUSM-05D	光纤回路，LC，单模，5dB衰减度
FOL-AT-LCUSM-07D	光纤回路，LC，单模，7dB衰减度
FOL-AT-LCUSM-10D	光纤回路，LC，单模，10dB衰减度
FOL-AT-LCUSM-12D	光纤回路，LC，单模，12dB衰减度
FOL-AT-LCUSM-15D	光纤回路，LC，单模，15dB衰减度
FOL-AT-LCUSM-20D	光纤回路，LC，单模，20dB衰减度

光纤回路器，MPO，单模

该系列为衰减式光纤回路模块，用于光纤数据链路的测试和配置，产品能够直接连接发射和接收端口（连成回路），无需另外使用其他光缆和直列式衰减器。

FOL-AT-MPF12SM-01D	光纤回路，MPO母头，单模，1dB衰减度
FOL-AT-MPF12SM-02D	光纤回路，MPO母头，单模，2dB衰减度
FOL-AT-MPF12SM-03D	光纤回路，MPO母头，单模，3dB衰减度
FOL-AT-MPF12SM-04D	光纤回路，MPO母头，单模，4dB衰减度
FOL-AT-MPF12SM-05D	光纤回路，MPO母头，单模，5dB衰减度
FOL-AT-MPF12SM-07D	光纤回路，MPO母头，单模，7dB衰减度
FOL-AT-MPF12SM-10D	光纤回路，MPO母头，单模，10dB衰减度

料号	描述

光纤回路器，SC，单模

FOL-AT-SCUSM-01D	光纤回路，SC，单模，1dB衰减度
FOL-AT-SCUSM-02D	光纤回路，SC，单模，2dB衰减度
FOL-AT-SCUSM-03D	光纤回路，SC，单模，3dB衰减度
FOL-AT-SCUSM-05D	光纤回路，SC，单模，5dB衰减度
FOL-AT-SCUSM-07D	光纤回路，SC，单模，7dB衰减度
FOL-AT-SCUSM-10D	光纤回路，SC，单模，10dB衰减度
FOL-AT-SCUSM-12D	光纤回路，SC，单模，12dB衰减度
FOL-AT-SCUSM-15D	光纤回路，SC，单模，15dB衰减度
FOL-AT-SCUSM-20D	光纤回路，SC，单模，20dB衰减度



FOL-AT-SCUSM-03D

光纤可调衰减器 1-60dB, 1310 or 1550nm

该系列产品为可变光学衰减器，采用长度为1米的输入/输出线缆及多种连接器，用于衰减1310nm或1550nm波长的单模光纤信号。产品具有1~60dB的可变衰减范围，其单模输入/输出线缆设有3mm护套，适合用于实验室、故障排除及系统集成用途。

FOAV-FCA0160-MD0103	光纤可调衰减器 1-60dB, 1310 or 1550nm, FC/APC, 1M 输入输出光缆 3mm 护套
FOAV-FCU0160-MD0103	光纤可调衰减器 1-60dB, 1310 or 1550nm, FC/UPC, 1M 输入输出光缆 3mm 护套
FOAV-LCA0160-MD0103	光纤可调衰减器 1-60dB, 1310 or 1550nm, LC/APC, 1M 输入输出光缆 3mm 护套
FOAV-LCU0160-MD0103	光纤可调衰减器 1-60dB, 1310 or 1550nm, LC/UPC, 1M 输入输出光缆 3mm 护套
FOAV-SCA0160-MD0103	光纤可调衰减器 1-60dB, 1310 or 1550nm, SC/APC, 1M 输入输出光缆 3mm 护套
FOAV-SCU0160-MD0103	光纤可调衰减器 1-60dB, 1310 or 1550nm, SC/UPC, 1M 输入输出光缆 3mm 护套
FOAV-STU0160-MD0103	光纤可调衰减器 1-60dB, 1310 or 1550nm, ST/UPC, 1M 输入输出光缆 3mm 护套



FOAV-LCU0160-MD0103

光纤刻划工具、线缆剥除工具

FOT-SC-60C	碳化物光纤刻划工具，60度楔角笔尖，5.5mm切割长度
FOT-SC-60S	红宝石光纤刻划工具，60度楔角笔尖，6.0mm切割长度
FOT-SC-90C	碳化物光纤刻划工具，90度楔角笔尖，5.5mm切割长度
FOT-SC-90S	红宝石光纤刻划工具，90度楔角笔尖，6.0mm切割长度
FOT-SC-WDC	笔式金刚石刻划工具，90度楔角笔尖，4.0mm切割长度
FOT-SH-SR1	用于芳纶纤维切割的光纤传统锯齿剪刀
FOT-ST-02509	光缆缓冲包覆层剥除工具，用于带900μm和250μm 缓冲层的8字型双芯光缆
FOT-ST-0250930	光纤剥离器，用于250μm、 900μm、 3mm护套/缓冲层，3孔设计
FOT-ST-BT162	灰色缓冲管剥除工具，用于直径为1/8英寸（0.32厘米）以内光缆
FOT-ST-BT163	蓝色缓冲管剥除工具，用于从1/8英寸（0.32厘米）到7/32英寸（0.56厘米）的光缆
FOT-ST-DRC	用于FTTH安装的光缆剥离器
FOT-ST-RO1	旋转式光缆剥线工具，可用于4.5mm-25mm光缆护套剥离



FOT-ST-0250930

光纤刻划、剥纤工具

FOT-SC-SCS	碳化物刻划工具，楔形笔尖，塑料外壳
FOT-SC-SDP	优良型金刚石光纤刻划工具，可缩入式60度圆锥刻划笔尖，金属笔身
FOT-SC-SDS	金刚石光纤刻划工具，60度圆锥刻划笔尖，塑料笔身
FOT-SC-SSS	蓝宝石光纤刻划工具，90度楔形笔尖，金属笔身
FOT-SC-W90DS	金刚石光纤刻划工具，90度楔形笔尖，塑料笔身
FOT-SHR-SER	传统光纤锯齿剪刀，用于剪切光纤的芳纶纤维
FOT-ST-31	剥纤工具，用于250μm、900μm、3mm护套/缓冲层，3孔



FOT-SC-SSS

光纤端接/压接工具

FOTLCPRZR4	光纤端接工具 SMI 切割刀 超低损耗
FOTVLRZR1	光纤端接工具 超低损耗端接工具 多功能链接式连接器 (VL)
FOT-CTD-4R	光纤压接工具用压接块，0.128英寸（3.25毫米）、0.137英寸（3.48毫米）、0.151英寸（3.84毫米）、0.190英寸（4.83毫米）四种圆形压接腔尺寸
FOT-CTD-MULC-RH	光纤压接块，用于MU/LC，0.120英寸（3.05毫米）圆形压接腔和0.128英寸（3.25毫米）六角压接腔
FOT-CT-HAN	光纤压接工具手柄
FOT-CT-MULC-RR	光纤压接工具和压接块，MU/LC，0.120英寸（3.05毫米）圆形压接以及0.128英寸（3.25毫米）圆形压接
FOT-CT-SMA-H	光纤压接工具，用于SMA连接器，0.105英寸（2.67毫米）、0.137英寸（3.48毫米）、0.157英寸（3.99毫米）、0.178英寸（4.52毫米）、0.255英寸（6.48毫米）五种六角压接腔
FOT-CT-STFCSC	光纤压接工具，压接块/手柄，用于ST/FC/SC连接器



FOT-CT-MULC-RR

光纤切割工具

FOT-BCAR01-R	光纤切割刀替换刀片，用于FOT-CLV，硬质合金刀片
FOT-BDIA01-R	光纤切割刀替换刀片，用于FOT-CLV，金刚石刀片
FOT-CLV	现场光纤切割器，用于现场安装情形
FOT-CLV1	一步式精密光纤切割器
FOT-CLV1-AR	带自动旋转刀片的光纤1步精密切割刀
FOT-CLV3	三步式精密光纤切割器
FOT-RMSP-AMU	可重复使用机械式光纤对接头，用于带缓冲层状态下直径为250μm~900μm的单模和多模光纤



FOT-CLV1

光学扩展器/转换器和接收器，单模

FOCV-12GSDI-SRXM	用于单模光纤独立模块的12G / 6G SDI光学扩展器/转换器-接收器
FOCV-12GSDI-STXM	用于单模光纤独立模块的12G / 6G SDI光学扩展器/转换器/发送器
FOCV-3GSDI-SRXI	3G SDI光扩展器/转换器-接收器，用于单模光纤串联模块
FOCV-3GSDI-SRXM	3G SDI光学扩展器/转换器-接收器, 用于单模光纤独立模块
FOCV-3GSDI-STXI	3G SDI光学扩展器/转换器/发送器, 用于单模光纤串联模块
FOCV-3GSDI-STXM	3G SDI光学扩展器/转换器/发送器, 用于单模光纤独立模块



FOCV-3GSDI-SRXI


FOC-SS250


FOC-SS125


FOC-SS-MPO


FOC-CA


FOC-KN


FOC-AP


FOC-EYE


FO1


FO1REF


FOC-OP-2

Tip 光纤连接的头号敌人？L-com为您击退！

在光纤网络中，导致网络故障的首要原因决非光缆断裂，被污损的连接器才是头号敌人。
光纤与光纤之间通过连接器完成互连，两个连接器完全触碰，即是一种物理连接。这样的形式几乎可以等同于将两片玻璃互相贴合——如果玻璃之间存在一块石头，当它们贴合后势必受损。光纤中的玻璃纤芯，其直径范围在人类头发的1/10至1/2，因此，哪怕是一粒细微的灰尘都足以将光线信号彻底隔断。右图所示，即为实际应用中光纤连接器的常见污损。
所以，无论何种情况，在进行光纤连接前，务必清洁连接器。如需断开重连，也必须再次清洁。
使用Senko品牌的光纤清洁器，可迅速完成连接器的清洁：将清洁器插入端口进行清洁，之后再清洁连接器。



请注意：有一类灰尘颗粒，其大小会超出位于连接器中心的光纤。一旦这类灰尘将光纤截面完全覆盖，光线通路即被彻底阻挡。



料号	描述

光纤清洁器，针对SC、FC、ST连接器

Senko光纤清洁器，属于干式清洁，专门针对单芯光纤连接器（SC、FC、ST）。特殊设计的防尘帽，在清洁闲置端口时起到类似适配器的作用。操作简单，能高效去除灰尘和油污，确保您稳定顺畅的光纤连接。清洁器的使用寿命达750次以上。

FOC-SS250	光纤清洁器，针对SC、FC、ST连接器

光纤清洁器，针对LC、MU连接器

通常由LC连接器搭建的网络，其布线的密度都非常大，因此技术人员在维护和清洁时常常遇到困难。使用Senko光纤清洁器就可完美应对这一问题！这款清洁器特别采用细长形的设计，能轻松触及LC连接器的各种细微处。使用寿命达750次以上。

FOC-SS125	光纤清洁器，针对LC、MU连接器

光纤清洁器，针对MPO连接器

MPO连接器外观精细，非常适合高密度布线，已被越来越多的应用在数据中心的搭建中。正因如此，保持MPO跳线和端口的清洁直接关系到网络的顺畅运行。这款清洁器可轻松去除MPO连接器和端口上的灰尘、油污、碎屑。特别采用细长形的设计，能轻松触及各种细微处，在清洁时无需断开近旁连接器。非可替换式，每个清洁器的使用寿命达600次以上。

FOC-SS-MPO	光纤清洁器，针对MPO连接器

光纤清洁耗材 - 常用光纤清洁用品

要保证光线传输的畅通，就必须保持光纤连接器的清洁。压缩型清洁剂适用于耦合器和连接器接头的清洁。Kimwipe是一种不掉毛的纸巾，常用于清洁玻璃表面。

FOC-CA	光纤清洁喷雾剂，单瓶容量12 oz.
FOC-KN	4.5"x 8.5"（11.4cmx 21.6cm）（光纤清洁）纸巾，每盒含280张
FOC-AP	酒精湿纸，20张

光纤保护套管，适用于双芯型号光纤

当需要将光纤穿过墙壁或天花板时，使用这样的保护套管可以有效保护光纤跳线的接线端。长16"，直径0.75"（40.6 x 1.9 cm）的塑料管，适用于各类两端均带连接器的光纤跳线。

FOC-EYE	光纤保护套管，适用于双芯型号光纤

Hellermann-Tyton品牌光纤清洁工具 - 专用于清洁光纤连接器

这款清洁带盒使用非常方便，一侧为裸露的清洁窗口，采用超白无纺材质，不掉毛，一次最多可清理6个连接器。可随时将清洁带从后侧拉出，更新清洁窗口。清洁带为可替换式，单卷清洁带最多可清洁 400个连接器。

FO1	光纤清洁带盒，附清洁带
FO1REF	光纤清洁带替换装


光纤连接器清洁工具

FOC-CC-MPM	光纤连接器清洁卡盒，用于MPO/MTP公头连接器
FOC-OP-1	单孔式光纤连接器清洁卡盒，用于1.25mm、2.5mm及MPO母头连接器
FOC-OP-2	双孔式光纤连接器清洁卡盒，用于双芯LC连接器
FOC-OP-MPM	光纤连接器清洁卡盒，用于公头MPO/MTP连接器
FOC-SS-125M	迷你光纤连接器/转接头清洁工具，用于1.25mm套筒连接器
FOC-SS-125-R	光纤连接器/转接头清洁工具填芯，用于FOC-SS125，每袋三件
FOC-SS-200M	迷你光纤连接器清洁工具，用于2.0mm套筒和军事规格连接器
FOC-SS-250M	迷你光纤连接器/转接头，用于2.5mm套筒连接器
FOC-SS-250-R	光纤连接器/转接头清洁工具填芯，用于FOC-SS250，每袋三件
FOC-SS-CS	光纤连接器/转接头清洁工具，用于LC和CS连接器

保持光纤清洁，确保最优性能

保持连接器的清洁，才能确保光纤网络的稳定和顺畅。最简单和有效的方法是拔出跳线，清洁连接器端面。如图所示。





将光纤连接器接头轻压在清洁窗口上，再用画“8”字的方法进行清洁。



重复3次，查看光纤连接器接头的清洁度。

Tip 光纤接线盒 - 稳固您的连接器面板和接线




安装带有耦合器的扣合式面板。



准备好分接光纤，之后将光纤托盘自接线盒前部或后部滑出。



自面板后方将光纤接入耦合器。



自面板前方相应接入跳线。



将光纤托盘滑至接线盒内。



装上外盖。


FE-RM1U12PSP


FE-WM24PP


FE-ST7MC


FE-STMAB

料号	描述
19英寸（48.3cm）机架安装式光纤接线盒 - 适用于熔接盒和光纤配线架	
FE-RM1U12PSP	机架安装式光纤接线盒，高度1U，带3个FSP系列面板开口
FE-RM2U24PSP	机架安装式光纤接线盒，高度2U，带4个FSP系列面板开口
FE-RM3U48PSP	机架安装式光纤接线盒，高度3U，带8个FSP系列面板开口
FE-RM4U72PSP	机架安装式光纤接线盒，高度4U，带12个FSP系列面板开口
墙装式光纤接线盒 - 适用于熔接盒和光纤配线架	
FE-WM12PP	墙装式光纤接线盒，带2个FSP系列面板开口
FE-WM24PP	墙装式光纤接线盒，带4个FSP系列面板开口
光纤熔接盒 - 安装至光纤接线盒，用于端接和分接	
FE-ST7MC	熔接盒，可安装至光纤接线盒，7英寸(17.8 cm)，带金属盖
FE-ST7PC	熔接盒，可安装至光纤接线盒，7英寸(17.8 cm)，带Lexan®塑料盖
FE-ST875MC	熔接盒，可安装至光纤接线盒，8.75英寸(22.2 cm)，带金属盖
FE-ST875PC	熔接盒，可安装至光纤接线盒，8.75英寸(22.2 cm)，带Lexan®塑料盖
熔接盒安装支架及配件	
FE-STMAB	熔接盒安装支架及配件
光纤连接器面板，适用于FSP系列配线架、FE系列及FSP系列DIN导轨安装式接线盒	
FSP-BNK	空白面板
FSP-SCMTLC-BNK	空白面板，带6个单芯SC/MT-RJ/双芯LC开口
FSP-LCD6-BR	光纤连接器面板，带6个双芯LC耦合器，青铜对正套管
FSP-LCD6-CR	光纤连接器面板，带6个双芯LC耦合器，陶瓷对正套管
FSP-SC-APC	光纤连接器面板，带6个单芯APCSC耦合器，陶瓷对正套管
FSP-SC-BR	光纤连接器面板，带6个单芯SC耦合器，青铜对正套管
FSP-SC-CR	光纤连接器面板，带6个单芯SC耦合器，陶瓷对正套管
FSP-STFC-BNK	空白面板，带6个单芯ST/FC开口
FSP-ST-BR	光纤连接器面板，带6个ST耦合器，青铜对正套管
FSP-ST-CR	光纤连接器面板，带6个ST耦合器，陶瓷对正套管
FSP-SCDLCQ6-BNK	空白面板，带6个双芯SC/四芯LC开口
FSP-LCD6-10G	光纤连接器面板，带6个双芯LC10G级耦合器，青铜对正套管
FSP-LCQ6-BR	光纤连接器面板，带6个双芯LC耦合器，青铜对正套管
FSP-LCQ6-CR	光纤连接器面板，带6个双芯LC耦合器，陶瓷对正套管
FSP-SCD6-APC	光纤连接器面板，带6个双芯SC耦合器，陶瓷对正套管
FSP-SCD6-BR	光纤连接器面板，带6个双芯SC耦合器，青铜对正套管
FSP-SCD6-CR	光纤连接器面板，带6个双芯SC耦合器，陶瓷对正套管
FSP-ECF-BNK	空白面板，带3个ECF式样开口
FSP-05D-BNK	空白面板，带4个0.5"(1.3cm) D型孔开口
FSP-KYSTN-BNK	空白面板，带4个Keystone型开口
柱塞和扣环套件，适用于FSP系列机架面板 - 50件/袋	
FSP-FASTENERS	柱塞和扣环套件，适用于FSP系列机架面板，50件/袋

光纤连接器面板


FSP-BNK


FSP-SC-BR
FSP-SC-CR


FSP-SCD6-BR
FSP-SCD6-CR


FSP-SCD6-APC


FSP-LCQ6-BR
FSP-LCQ6-CR


FSP-LCD6-CR


FSP-ECF-BNK


FSP-05D-BNK


FSP-FASTENERS
50件/袋


FSP-KYSTN-BNK


料号	描述	颜色
MPO光纤箱，适用于FSP系列配线架、FE系列及FSP系列DIN导轨安装式接线盒		
用于接入MPO干线，并将干线分为分接跳线。		
FSP-MPO-SC12-OM2	MPO光纤箱，1个MPO公头/12个SOM2	米色
FSP-MPO-LC24-OM3	MPO光纤箱，2个MPO公头/24个LOM3	天蓝
FSP-MPO-LC24-OS1	MPO光纤箱，2个MPO公头/24个单模LC	蓝


FSP-MPO-SC12-OM2


FSP-MPO-LC24-OM3



L-com为光纤类应用提供全系配线架产品。配线架每个端口均标注编号，方便用户快速识别设备端口。我们的配线架采用0.060英寸（16号）冷轧钢材质，表面为黑色粉末喷涂，经久耐用。可在配线架后方选装理线架，用于固定线束，使接线更稳定，并有效减少连接器所承受的重力。连接器型号包括：ST、FC、SC、MTRJ、LC、MPO。

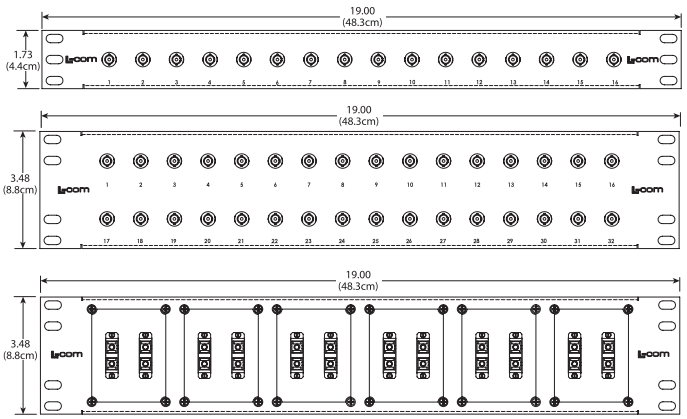

通用机架




单芯ST　单芯FC　双芯SC　MTRJ　双芯LC　四芯LC　MPO


料号	连接器代码	描述	颜色
光纤系列19"（48.3cm）配线架			
PR175ST16CMB	A	1.75"（4.4cm）配线架，16个端口，多模ST耦合器，带理线架	黑
PR35ST32CMB	A	3.50"（8.9cm）配线架，32个端口，多模ST耦合器，带理线架	黑
PR175ST16CMB-SM	A	1.75"（4.4cm）配线架，16个端口，单模ST耦合器，带理线架	黑
PR35ST32CMB-SM	A	3.50"（8.9cm）配线架，32个端口，单模ST耦合器，带理线架	黑
UPR35-12STB	A	3.50"（8.9cm）机架，带12个多模ST耦合器	黑
UPR35-24STB	A	3.50"（8.9cm）机架，带24个多模ST耦合器	黑
PR175FC16CMB	B	1.75"（4.4cm）配线架，16个端口，多模FC耦合器，带理线架	黑
PR35FC32CMB	B	3.50"（8.9cm）配线架，32个端口，多模FC耦合器，带理线架	黑
PR175FC16CMB-SM	B	1.75"（4.4cm）配线架，16个端口，单模FC耦合器，带理线架	黑
PR35FC32CMB-SM	B	3.50"（8.9cm）配线架，32个端口，单模FC耦合器，带理线架	黑
PR175FC16CM-SMA	B	1.75"（4.4cm）配线架，16个端口，单模FC（APC）耦合器，带理线架	黑
PR35DSC32C	C	3.50"（8.9cm）配线架，64个端口，32个多模双芯SC耦合器	黑
PR35DSC32C-SM	C	3.50"（8.9cm）配线架，64个端口，32个单模双芯SC耦合器	黑
UPR35-6DSCB	C	3.50"（8.9cm）机架，带6个多模双芯SC耦合器，12端口	黑
UPR35-12DSCB	C	3.50"（8.9cm）机架，带12个多模双芯SC耦合器， 24端口	黑
PR175MT16B	D	1.75"（4.4cm）配线架， 16个MTRJ耦合器	黑
PR175DLC16B	E	1.75"（4.4cm）配线架，32个端口，16个多模双芯LC耦合器	黑
PR175DLCB16B	E	1.75"（4.4cm）配线架，32个端口，16个单模双芯LC耦合器	黑
PR175LC96	F	1.75"（4.4cm）配线架，96个端口，24个多模四芯LC耦合器	黑
PR175LC96-SM	F	1.75"（4.4cm）配线架，96个端口，24个单模四芯LC耦合器	黑
PR175DLC24B	E	1.75"（4.4cm）配线架，48个端口，24个多模双芯LC耦合器	黑
PR175DLC24B-SM	E	1.75"（4.4cm）配线架，48个端口，24个单模双芯LC耦合器	黑
PR17516MTP	G	1.75"（4.4cm）配线架，16 MPO耦合器	黑
PR17516PB	不适用	1.75"（4.4cm）配线架，16 MPO安装孔	黑



L-com为数据传输及串口类应用提供全系配线架产品。配线架每个端口均标注编号，方便用户快速识别设备端口。我们的配线架采用0.060英寸（16号）冷轧钢材质，表面为黑色粉末喷涂，经久耐用。可在配线架后方选装理线架，用于固定线束，使接线更稳定，并有效减少连接器所承受的重力。连接器型号包括：USB、D-Sub、HDMI。

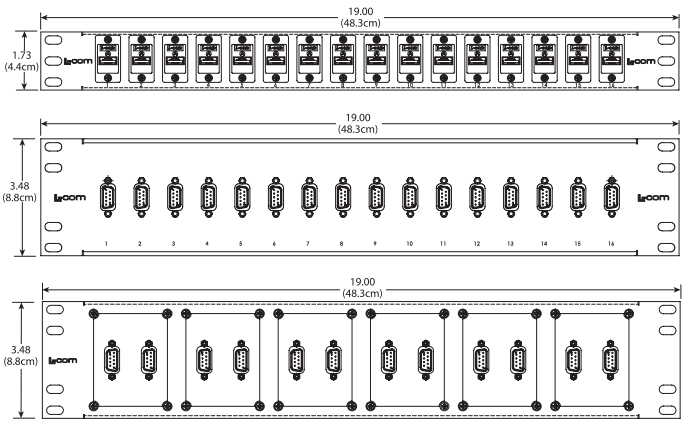


通用机架安装

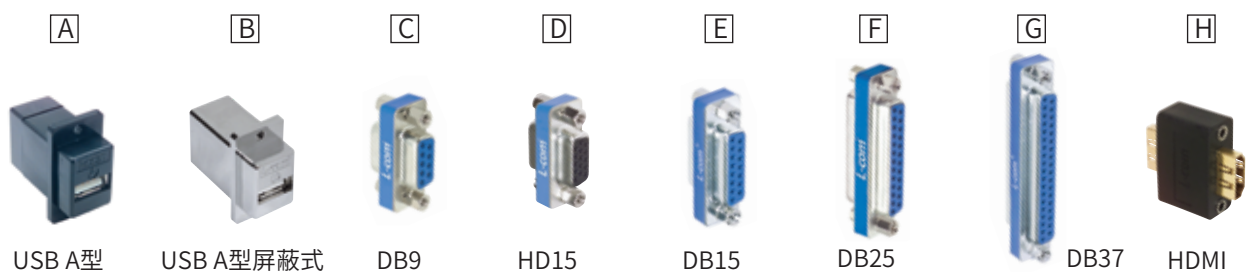


料号	连接器代码	描述	颜色

D-Sub、USB、HDMI系列19" (48.3cm) 配线架

PR175F504-UAB	A	1.75"(4.4cm) 配线架，16个USB A -B耦合器	黑
PR35F504-UAB	A	3.50" (8.9cm) 配线架，32个USB A - B耦合器	黑
PR175F504-UABS	B	1.75" (4.4cm) 配线架，16个USB A- B耦合器，屏蔽式	黑
PR35F504-UABS	B	3.50" (8.9cm) 配线架，32个USB A- B耦合器，屏蔽式	黑
PR175DS916B	不适用	1.75" (4.4cm) 配线架，16个DB9、HD15、HDMI通用开口	黑
PR35DS932B	不适用	3.50" (8.9cm) 配线架，32个DB9、HD15、HDMI通用开口	黑
PR35DS1516B	不适用	3.50" (8.9cm) 配线架，16个DB15、HD26、DVI 通用开口	黑
PR35DS2516B	不适用	3.50" (8.9cm) 配线架，16个DB25、HD44通用开口	黑
PR35DS3716B	不适用	3.50" (8.9cm) 配线架，16个DB37、HD62通用开口	黑
PR175GB9FB	C	1.75" (4.4cm) 配线架，16个DB9耦合器，母头 / 母头	黑
PR35GB932B	C	3.50" (8.9cm) 配线架，32个DB9耦合器，母头 / 母头	黑
UPR35-2DB9FB	C	3.50" (8.9cm) 机架，带12个DB9耦合器，母头 / 母头	黑
PR175HD1516B	D	1.75" (4.4cm) 配线架，16个HD15耦合器，母头 / 母头	黑
PR35HD1532B	D	3.50" (8.9cm) 配线架，32个HD15耦合器，母头 / 母头	黑
PR35GB15FB	F	3.50" (8.9cm) 配线架，16个DB15耦合器，母头 / 母头	黑
PR35GB25FB	F	3.50" (8.9cm) 配线架，16个DB25耦合器，母头 / 母头	黑
PR35GB37FB	G	3.50" (8.9cm) 配线架，16个DB37耦合器，母头 / 母头	黑
PR175HD16B	H	1.75" (4.4cm) 配线架，16个HDMI耦合器，母头 / 母头	黑
PR35HD32B	H	3.50"(8.9cm) 配线架，32个HDMI耦合器，母头 / 母头	黑

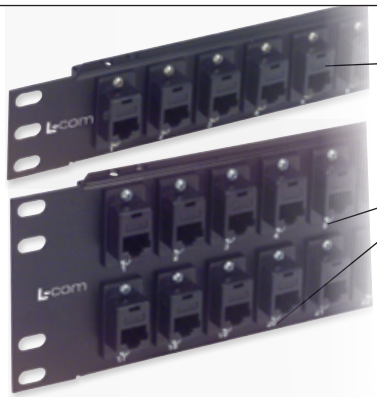

L-com为通信与网络类应用提供全系配线架产品。配线架每个端口均标注编号，方便用户快速识别设备端口。我们的配线架采用0.060英寸 (16号) 冷轧钢材质，表面为黑色粉末喷涂，经久耐用。可在配线架后方选装理线架，用于固定线束，使接线更稳定，并有效减少连接器所承受的重力。连接器型号包括：RJ11/12、RJ45。

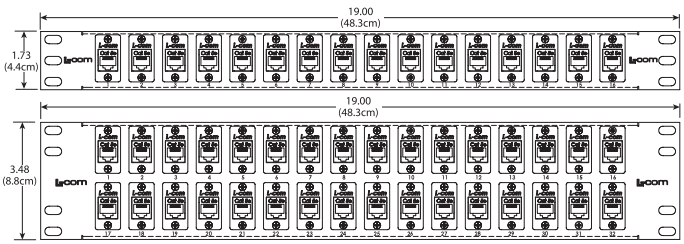

A RJ11/12, RJ45



B RJ45



C RJ45



D RJ45



E RJ11/12, RJ45



F RJ45



G RJ45



H RJ45



I RJ45



J RJ45



料号	连接器代码	描述	颜色

通信与网络系列19" (48.3cm) 配线架

PR175F504B-4S	A	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 RJ11 (6x4) 耦合器，直插式	黑
PR175F504B-6S	A	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 RJ12 (6x6) 耦合器，直插式	黑
PR175F504B-8SK	A	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 RJ45 (8x8) 耦合器，直插式	黑
PR35F504B-4S	A	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 RJ11 (6x4) 耦合器，直插式	黑
PR35F504B-6S	A	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 RJ12 (6x6) 耦合器，直插式	黑
PR35F504B-8SK	A	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 RJ45 (8x8) 耦合器，直插式	黑

PR175F504B-C5	C	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 超5类耦合器	黑
PR175F504B-SC5	C	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 超5类耦合器，屏蔽式	黑
PR175F504B-C6	C	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 6类耦合器	黑
PR175F504B-SC6	C	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 6类耦合器，屏蔽式	黑
PR35F504B-C5	C	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 超5类耦合器	黑
PR35F504B-SC5	C	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 超5类耦合器，屏蔽式	黑
PR35F504B-C6	C	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 6类耦合器	黑
PR35F504B-SC6	C	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 6类耦合器，屏蔽式	黑
PR175C5E-16M	C	1.75" (4.4cm) 16端口直插配线架，短体直通式超5类迷你耦合器， 非屏蔽	黑
PR35C5E-32M	C	3.50" (8.9cm) 32端口直插配线架， 短体直通式超5类迷你耦合器， 非屏蔽	黑
PR175C5E-16SM	C	1.75" (4.4cm) 16端口直插配线架， 短体直通式超5类迷你耦合器， 屏蔽	黑
PR35C5E-32SM	C	3.50" (8.9cm) 32端口直插配线架，短体直通式超5类迷你耦合器， 屏蔽	黑
PR175C6-16M	C	1.75" (4.4cm) 16端口直插配线架，短体直通式6类迷你耦合器， 非屏蔽	黑
PR35C6-32M	C	3.50" (8.9cm) 32端口直插配线架，短体直通式6类迷你耦合器， 非屏蔽	黑
PR175C6-16SM	C	1.75" (4.4cm) 16端口直插配线架，短体直通式6类迷你耦合器， 屏蔽	黑
PR35C6-32SM	C	3.50" (8.9cm) 32端口直插配线架，短体直通式6类迷你耦合器， 屏蔽	黑
PR175F504B-C5M	C	1.75" (4.4cm) 16端口直插配线架， 短体ECF型法兰安装超5类迷你耦合器， 非屏蔽	黑
PR35F504B-C5M	C	3.50" (8.9cm) 32端口直插配线架， 短体ECF型法兰安装超5类迷你耦合器， 非屏蔽	黑
PR175F504B-SC5M	C	1.75" (4.4cm) 16端口直插配线架， 短体ECF型法兰安装超5类迷你耦合器， 屏蔽	黑
PR35F504B-SC5M	C	3.50" (8.9cm) 32端口直插配线架， 短体ECF型法兰安装超5类迷你耦合器， 屏蔽	黑
PR175F504B-C6M	C	1.75" (4.4cm) 16端口直插配线架， 短体ECF型法兰安装6类迷你耦合器， 非屏蔽	黑
PR35F504B-C6M	C	3.50" (8.9cm) 32端口直插配线架， 短体ECF型法兰安装6类迷你耦合器， 非屏蔽	黑
PR175F504B-SC6M	C	1.75" (4.4cm) 16端口直插配线架， 短体ECF型法兰安装6类迷你耦合器， 屏蔽	黑
PR35F504B-SC6M	C	3.50" (8.9cm) 32端口直插配线架，短体ECF型法兰安装6类迷你耦合器， 屏蔽	黑

PR175F504B	不适用	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 ECF型开口	黑
PR35F504B	不适用	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 ECF型开口	黑

PR175UT568	B	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 超5类耦合器	黑
PR35UT568	B	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 超5类耦合器	黑

PR175UT568S	F	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 超5类耦合器，屏蔽式	黑
PR35UT568S	F	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 超5类耦合器，屏蔽式	黑

PR175C6-16	G	1.75" (4.4cm) 配线架，16个6类耦合器	黑
PR35C6-32	G	3.50" (8.9cm) 配线架，32个6类耦合器	黑

PR175C6-16S	D	1.75" (4.4cm) 配线架，16个 6类耦合器，屏蔽式	黑
PR35C6-32S	D	3.50" (8.9cm) 配线架，32个 6类耦合器，屏蔽式	黑


料号	连接器代码	描述	颜色


通信与网络系列19"（48.3cm）配线架


PR175UJ16B	不适用	1.75"（4.4cm）配线架，16个 Keystone型开口	黑
PR35UT568B	不适用	3.50"（8.9cm）配线架，32个 Keystone型开口	黑
PR175-1606	E	1.75"（4.4cm）配线架，16个语音级RJ12（6x6）IDC插座	黑
PR175-1608	E	1.75"（4.4cm）配线架，16个语音级RJ45（8x8）IDC插座	黑
PR35-3206	E	3.50"（8.9cm）配线架，32个语音级RJ12（6x6）IDC插座	黑
PR35-3208	E	3.50"（8.9cm）配线架，32个语音级RJ45（8x8）IDC插座	黑
PR175-C6A-12	G	1.75"（4.4cm）面板，12个超6类耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C6A-24	G	3.50"（8.9cm）面板，24个超6类耦合器，非屏蔽	黑
PR175-C6A-24-CM	G	1.75"（4.4cm）面板，24个超6类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175V-C6A-24-CM	G	1.75"（4.4cm）V型面板，24个超6类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR525-C6A-48	G	5.25"（13.3cm）面板，48个超6类耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C6A-48-CM	G	3.50"（8.9cm）面板，48个超6类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR35V-C6A-48-CM	G	3.50"（8.9cm）V型面板，48个超6类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175-SC6A-24-CM	D	1.75"（4.4cm）面板，24个超6类耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR35-SC6A-48-CM	D	3.50"（8.9cm）面板，48个超6类耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR175-C6-12	G	1.75"（4.4cm）面板，12个6类耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C6-24	G	3.50"（8.9cm）面板，24个6类耦合器，非屏蔽	黑
PR175-C6-24-CM	G	1.75"（4.4cm）面板，24个6类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175V-C6-24-CM	G	1.75"（4.4cm）V型面板，24个6类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR525-C6-48	G	5.25"（13.3cm）面板，48个6类耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C6-48-CM	G	3.50"（8.9cm）面板，48个6类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR35V-C6-48-CM	G	3.50"（8.9cm）V型面板，48个6类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175-SC6-24-CM	D	1.75"（4.4cm）面板，24个6类耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR35-SC6-48-CM	D	3.50"（8.9cm）面板，48个6类耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR175-C6-12M	H	1.75"（4.4cm）面板，12个6类迷你耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C6-24M	H	3.50"（8.9cm）面板，24个6类迷你耦合器，非屏蔽	黑
PR175-C6-24M-CM	H	1.75"（4.4cm）面板，24个6类迷你耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175V-C6-24M-CM	H	1.75"（4.4cm）V型面板，24个6类迷你耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR525-C6-48M	H	5.25"（13.3cm）面板，48个6类迷你耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C6-48M-CM	H	3.50"（8.9cm）面板，48个6类迷你耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR35V-C6-48M-CM	H	3.50"（8.9cm）V型面板，48个6类迷你耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175-SC6-24M-CM	I	1.75"（4.4cm）面板，24个6类迷你耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR35-SC6-48M-CM	I	3.50"（8.9cm）面板，48个6类迷你耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR175-R6-12	J	1.75"（4.4cm）面板，12个6类直角型耦合器，非屏蔽	黑
PR175-R6-24-CM	J	1.75"（4.4cm）面板，24个6类直角型耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175V-R6-24-CM	J	1.75"（4.4cm）V型面板，24个6类直角型耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175-SR6-24-CM	J	1.75"（4.4cm）面板，24个6类直角型耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR175-R5E-12	J	1.75"（4.4cm）面板，12个超5类直角型耦合器，非屏蔽	黑
PR175V-R5E-24-CM	J	1.75"（4.4cm）V型面板，24个超5类直角型耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175-C5E-12	G	1.75"（4.4cm）面板，12个超5类耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C5E-24	G	3.50"（8.9cm）面板，24个超5类耦合器，非屏蔽	黑
PR175-C5E-24-CM	G	1.75"（4.4cm）面板，24个超5类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175V-C5E-24-CM	G	1.75"（4.4cm）V型面板，24个超5类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR525-C5E-48	G	5.25"（13.3cm）面板，48个超5类耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C5E-48-CM	G	3.50"（8.9cm）面板，48个超5类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR35V-C5E-48-CM	G	3.50"（8.9cm）V型面板，48个超5类耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175-SC5E-24-CM	D	1.75"（4.4cm）面板，24个超5类耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR35-SC5E-48-CM	D	3.50"（8.9cm）面板，48个超5类耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR175-SC5E-24M-CM	I	1.75"（4.4cm）面板，24个超5类迷你耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR35-SC5E-48M-CM	I	3.50"（8.9cm）面板，48个超5类迷你耦合器，屏蔽，带理线架	黑
PR175-C5E-12M	H	1.75"（4.4cm）面板，12个超5类迷你耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C5E-24M	H	3.50"（8.9cm）面板，24个超5类迷你耦合器，非屏蔽	黑
PR175-C5E-24M-CM	H	1.75"（4.4cm）面板，24个超5类迷你耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175V-C5E-24M-CM	H	1.75"（4.4cm）V型面板，24个超5类迷你耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR525-C5E-48M	H	5.25"（13.3cm）面板，48个超5类迷你耦合器，非屏蔽	黑
PR35-C5E-48M-CM	H	3.50"（8.9cm）面板，48个超5类迷你耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR35V-C5E-48M-CM	H	3.50"（8.9cm）V型面板，48个超5类迷你耦合器，非屏蔽，带理线架	黑
PR175-12KS	不适用	1.75"（4.4cm）面板，12个Keystone开口	黑
PR35-24KS	不适用	3.50"（8.9cm）面板，24个Keystone开口	黑
PR525-48KS	不适用	5.25"（13.3cm）面板，48个Keystone开口	黑
PR175-24KS-CM	不适用	1.75"（4.4cm）面板，24个Keystone开口，带理线架	黑
PR35-48KS-CM	不适用	3.50"（8.9cm）面板，48个Keystone开口，带理线架	黑
PR175-24SKS-CM	不适用	1.75"（4.4cm）面板，24个屏蔽Keystone开口，带理线架	黑
PR35-48SKS-CM	不适用	3.50"（8.9cm）面板，48个屏蔽Keystone开口，带理线架	黑
PR175V24KS-CM	不适用	1.75"（4.4cm）V型面板，24个Keystone开口，带理线架	黑
PR35V48KS-CM	不适用	3.50"（8.9cm）V型面板，48个Keystone开口，带理线架	黑



L-com为同轴类应用提供全系配线架产品。配线架每个端口均标注编号，方便用户快速识别设备端口。我们的配线架采用0.060英寸（16号）冷轧钢材质，表面为黑色粉末喷涂，经久耐用。可在配线架后方选装理线架，用于固定线束，使接线更稳定，并有效减少连接器所承受的重力。连接器型号包括：BNC、F型、RCA、HDMI、DVI。



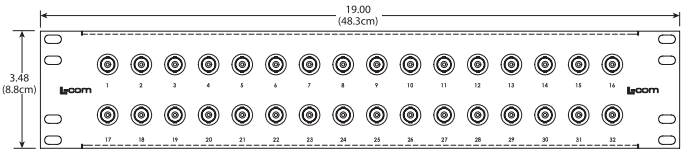

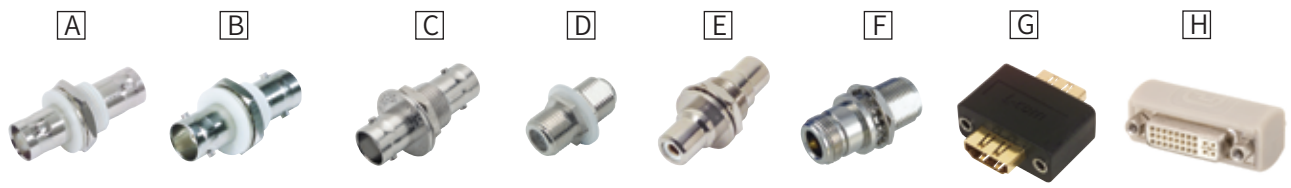

料号	连接器代码	描述	颜色

同轴系列19"（48.3cm）配线架

PR175-16BLK	不适用	1.75"（4.4cm）配线架，16个0.5"（1.3cm）D型孔	黑
PR175-16CMB	不适用	1.75"（4.4cm）配线架，16个0.5"（1.3cm）D型孔，带理线架	黑
PR35-32BLK	不适用	3.50"（8.9cm）配线架，32个0.5"（1.3cm）D型孔	黑
PR35-32CMB	不适用	3.50"（8.9cm）配线架，32个0.5"（1.3cm）D型孔，带理线架	黑
PR175B16BLK	A	1.75"（4.4cm）配线架，16个BNC适配器，50欧姆，绝缘	黑
PR35B32BLK	A	3.50"（8.9cm）配线架，32个BNC适配器，50欧姆，绝缘	黑
PR175B16CMB	A	1.75"（4.4cm）配线架，16个BNC适配器，50欧姆，绝缘，带理线架	黑
PR35B32CMB	A	3.50"（8.9cm）配线架，32个BNC适配器，50欧姆，绝缘，带理线架	黑
PR175B1675BLK	B	1.75"（4.4cm）配线架，16个BNC适配器，75欧姆，绝缘	黑
PR35B3275BLK	B	3.50"（8.9cm）配线架，32个BNC适配器，75欧姆，绝缘	黑
PR175BX16GBLK	C	1.75"（4.4cm）配线架，16个自动端接（直插式）BNC适配器，50欧姆	黑
PR35BX32GBLK	C	3.50"（8.9cm）配线架，32个自动端接（直插式）BNC适配器，50欧姆	黑
PR175F16	D	1.75"（4.4cm）配线架，16个F型耦合器，绝缘	黑
PR35F32	D	3.50"（8.9cm）配线架，32个F型耦合器，绝缘	黑
PR175D16-630	不适用	1.75"（4.4cm）面板，16个0.630"（1.6cm）D型孔	黑
PR35D32-630	不适用	3.50"（8.9cm）面板，32个0.630"（1.6cm）D型孔	黑
PR175D16-630-CMB	不适用	1.75"（4.4cm）面板，16个0.630"（1.6cm）D型孔，带理线架	黑
PR35D32-630-CMB	不适用	3.50"（8.9cm）面板，32个0.630"（1.6cm）D型孔，带理线架	黑
PR175N16BLK	F	1.75"（4.4cm）面板，16个N型耦合器，50欧姆	黑
PR35N32BLK	F	3.50"（8.9cm）面板，32个N型耦合器，50欧姆	黑
PR175N16CMB	F	1.75"（4.4cm）面板，16个N型耦合器，50欧姆，带理线架	黑
PR35N32CMB	F	3.50"（8.9cm）面板，32个N型耦合器，50欧姆，带理线架	黑

音频视频系列19"（48.3cm)配线架


PR175RCA16	E	1.75"（4.4cm）配线架，16个RCA耦合器，接地	黑
PR35RCA32	E	3.50"（8.9cm）配线架，32个RCA耦合器，接地	黑
PR175HD16B	G	1.75"（4.4cm）配线架，16个HDMI耦合器，母头 / 母头	黑
PR35HD32B	G	3.50"（8.9cm）配线架，32个HDMI耦合器，母头 / 母头	黑
PR35DVIFB	H	3.50"（8.9cm）配线架，16个DVI耦合器，母头 / 母头	黑

料号	描述

通用系列机架框，用于固定机架面板，6开口

L-com的通用系列机架产品，使用户能依据实际应用自由搭建符合需求的机架连接系统，节省时间、降低成本，并减少机架所需占用的设备空间。这系列机架框预制了 6个矩形开口，能与本手册中所有规格的机架面板匹配（机架面板尺寸为 2.20"/5.6cm x 2.75"/7.0cm）。


UPR35-6B	通用系列机架框，黑
UPR-S-KIT	通用系列机架框，带6个钢制空白面板
UPR-A-KIT	通用系列机架框，带6个铝制空白面板
PR-CMB	理线架套件，适用于大部分L-com 19"(48.3cm）配线架套件包括：6件扩展支架, 1件19"(48.3cm）绑线条, 18件平头螺丝



UPR35-6B

通用系列空白机架面板

通用系列空白机架面板，可用于封盖机架框上闲置的开口，也可用于装配您个性化的机架系统。这一系列的机架面板共有3种规格：铝制带黑色阳极化抛光、白色耐冲击型塑料、黑色钢制。对于需装配个性化机架的用户来说，铝制和塑料两种规格最为合适，可非常方便地钻孔或冲孔。黑色钢制面板，由坚固的冷轧钢制造，经久耐用。所有机架面板均预制4个安装孔，与随附的4个6-32螺丝匹配。



UPR-S-KIT
UPR-A-KIT

USPB	通用系列空白机架面板，钢制，黑
USP-A	通用系列空白机架面板，铝制，黑
USP-P	通用系列空白机架面板，塑料，白



USPB
USP-A



USP-P

通用系列机架面板，配置通信和网络级连接器

通用系列机架面板，运用于通信和网络设备的连接。面板配置的连接器可选型号包括：屏蔽、非屏蔽的超5类、6类标准直插式耦合器或带110卡线端子的插座。每种型号的面板均带2个或4个连接器，同时L-com提供空白机架面板，让用户可自由配置个性化机架。机架面板均为黑色钢制，预制4个安装孔，与随附的4个6-32 螺丝匹配。

USP2ECF4SB	机架面板，带2个RJ11 (6×4）耦合器，直连线
USP2ECF6SB	机架面板，带2个RJ12 (6×6）耦合器，直连线

USP2ECF8SKB	机架面板，带2个RJ45 (8×8）耦合器，直连线
USP2ECFB4SB	机架面板，带2个ECF型RJ11 (6×4）耦合器，直连线
USP2ECFB6SB	机架面板，带2个ECF型RJ12 (6×6）耦合器，直连线
USP2ECFB8SKB	机架面板，带2个ECF型RJ45K(8×8）自锁耦合器，直连线

USP2ECF-C3B	机架面板，带2个3类RJ45 (8x8）耦合器
USP2ECF-SC3B	机架面板，带2个3类RJ45 (8x8）耦合器，屏蔽



USP2MC5B



USP4MC5B

USP2MC5B	机架面板，带2个超5类RJ45耦合器
USP4MC5B	机架面板，带4个超5类RJ45耦合器
USP2SMC5B	机架面板，带2个超5类RJ45耦合器，屏蔽
USP4SMC5B	机架面板，带4个超5类RJ45耦合器，屏蔽
USP2MC5BM	机架面板，带2个超5类短体迷你耦合器，RJ45直通式
USP4MC5BM	机架面板，带4个超5类短体迷你耦合器，RJ45直通式
USP2SMC5BM	机架面板，带2个超5类短体迷你耦合器，RJ45直通式，屏蔽
USP4SMC5BM	机架面板，带4个超5类短体迷你耦合器，RJ45直通式，屏蔽
USP2MC6BM	机架面板，带2个6类短体迷你耦合器，RJ45直通式
USP4MC6BM	机架面板，带4个6类短体迷你耦合器，RJ45直通式
USP2SMC6BM	机架面板，带2个6类短体迷你耦合器，RJ45直通式，屏蔽
USP4SMC6BM	机架面板，带4个6类短体迷你耦合器，RJ45直通式，屏蔽



USP2SMC5B



USP4SMC5B

USP2ECF-C5EBM	机架面板，带2个ECF型超5类短体迷你耦合器，RJ45，非屏蔽
USP2ECF-SC5EBM	机架面板，带2个ECF型超5类短体迷你耦合器，RJ45，屏蔽
USP2ECF-C6BM	机架面板，带2个ECF型6类短体迷你耦合器，RJ45，非屏蔽
USP2ECF-SC6BM	机架面板，带2个ECF型6类短体迷你耦合器，RJ45，屏蔽
USP2KC-R5EB	机架面板，带2个超5类直角Keystone耦合器
USP2KCS-R5EB	机架面板，带2个超5类直角Keystone耦合器，屏蔽
USP4KC-R5EB	机架面板，带4个超5类直角Keystone耦合器
USP4KCS-R5EB	机架面板，带4个超5类直角Keystone耦合器，屏蔽



USP2MK-C5E-POE



USP4MK-SC5E-POE

USP238B	空白机架面板，2个Keystone开口（预冲孔）
USP231B	空白机架面板，4个Keystone开口（预冲孔）
USP229B	空白机架面板，2个ECF型开口（预冲孔）

通用系列机架面板，配置通信和网络级连接器

USP2MK-C5E-POE	机架面板，带2个超5类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，非屏蔽
USP4MK-C5E-POE	机架面板，带4个超5类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，非屏蔽
USP2MK-SC5E-POE	机架面板，带2个超5类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，屏蔽
USP4MK-SC5E-POE	机架面板，带4个超5类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，屏蔽

USP2MK-C6-POE	机架面板，带2个6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，非屏蔽
USP4MK-C6-POE	机架面板，带4个6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，非屏蔽
USP2MK-SC6-POE	机架面板，带2个6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，屏蔽
USP4MK-SC6-POE	机架面板，带4个6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，屏蔽



USP2MK-SC6-POE



USP4MK-C6-POE

USP2MK-C6A-POE	机架面板，带2个超6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，非屏蔽
USP4MK-C6A-POE	机架面板，带4个超6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，非屏蔽
USP2MK-SC6A-POE	机架面板，带2个超6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，屏蔽
USP4MK-SC6A-POE	机架面板，带4个超6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，屏蔽

USP2ECF-C5E-POE	机架面板，带2个ECF系列超5类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，非屏蔽
USP2ECF-SC5E-POE	机架面板，带2个ECF系列超5类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，屏蔽

USP2ECF-C6-POE	机架面板，带2个ECF系列6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，非屏蔽
USP2ECF-SC6-POE	机架面板，带2个ECF系列6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，屏蔽

USP2ECF-C6A-POE	机架面板，带2个ECF系列超6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，非屏蔽
USP2ECF-SC6A-POE	机架面板，带2个ECF系列超6类PoE+兼容免工具110 Keystone插座，屏蔽



USP2ECF-C5E-POE



USP2ECF-SC6A-POE


USP2ECF4SB


USP2ECF6SB


USP2ECF8SKB



USP2ECF-UABB


USP2ECF-94MSB


USP229B


USP-BPRB


USP24BFRB


USP-CM134B


USP-A1
USP221B


USP223B


USP-A4
USP224B


USP2BB



USP4BB


USP4BDB


USP1NB


USP2MD6B


USP3RCAB


USP2TB


USP3NB


USP247B

通用系列机架面板，配置通信、USB、火线接口连接器

这一系列通用机架面板，适用于现代计算机系统的搭建。用户可依据具体需求选用合适的面板。每种型号的面板均带2个或4个连接器，同时L-com提供空白机架面板，让用户可自由配置个性化机架。机架面板均为黑色钢制，预制4个安装孔，与随附的4个6-32螺丝匹配。

料号	描述
USP2ECF4SB	机架面板，带2个RJ11（6×4）耦合器，直连线
USP2ECF6SB	机架面板，带2个RJ12（6×6）耦合器，直连线
USP2ECF8SKB	机架面板，带2个RJ45（8×8）耦合器，直连线

USP2ECF-UABB	机架面板，带2个USB A - B耦合器
USP2ECF-UABSB	机架面板，带2个USB A - B耦合器，屏蔽
USP2ECF-94MSB	机架面板，带2个1型火线接口耦合器，屏蔽
USP229B	空白机架面板，2个ECF型开口（预冲孔）

通用系列机架面板，配置GPIB（IEEE-488）适配器；及相关切换器产品

这类通用机架面板分别配置标准GPIB适配器、反向GPIB适配器，以及GPIB切换器，适用于IEEE-488接线系统。机架面板均为黑色钢制，预制4个安装孔，与随附的4个6-32螺丝匹配。

USP24BFB	机架面板，带1个IEEE-488(GPIB）适配器，正向
USP24BFRB	机架面板，带1个IEEE-488(GPIB）反向输入耦合器

通用系列机架面板，配置接线柱对，针对测试类应用

这款通用机架面板适用于测试应用。机架面板均为黑色钢制，预制4个安装孔，与随附的4个6-32螺丝匹配。

USP-BPRB	机架面板，带接线柱对，黑、红

通用系列机架配件

L-com机架安装式抽屉，是一款非常特别的产品，可将其安装在机架框的任一开口处，用于收纳备用连接器。另一款带绑线环的机架面板，让您可直接在机架上实现理线功能。

USP-CM134B	机架面板，带绑线环

通用系列机架面板，配置同轴、 Mini DIN 连接器

这一系列通用机架面板，配置有同轴连接器或DIN连接器，适用于数据传输类应用。用户可依据具体需求选用合适的面板。每种型号的面板均带2个或4个直插式适配器，同时L-com提供空白机架面板，让用户可自由配置个性化机架。机架面板均预制4个安装孔，与随附的4个6-32螺丝匹配。

USP-A1	空白机架面板，1个0.5"（1.3cm）D型孔，黑色铝制
USP-A2	空白机架面板，2个0.5"（1.3cm）D型孔，黑色铝制
USP-A4	空白机架面板，4个0.5"（1.3cm）D型孔，黑色铝制

USP221B	空白机架面板，1个0.5"（1.3cm）D型孔，黑色钢制
USP222B	空白机架面板，2个0.5"（1.3cm）D型孔，黑色钢制
USP223B	空白机架面板，3个0.5"（1.3cm）D型孔，黑色钢制
USP224B	空白机架面板，4个0.5"（1.3cm）D型孔，黑色钢制

USP2BB	机架面板，带2个直插式BNC适配器
USP4BB	机架面板，带4个直插式BNC适配器
USP2BDB	机架面板，带2个直插式BNC适配器，绝缘
USP4BDB	机架面板，带4个直插式BNC适配器，绝缘

USP1NB	机架面板，带1个直插式N型适配器
USP2NB	机架面板，带2个N型耦合器
USP3NB	机架面板，带3个N型耦合器
USP4NB	机架面板，带4个N型耦合器

USP2MD6B	机架面板，带2个直插式Mini DIN 6适配器
USP4MD6B	机架面板，带4个直插式Mini DIN 6适配器

USP2RCAB	机架面板，带2个RCA耦合器，红、白
USP3RCAB	机架面板，带3个RCA耦合器，黄、红、白
USP3RCA-CB	机架面板，带3个RCA耦合器，绿、蓝、红
USP1SVID2RCAB	机架面板，带1个Mini DIN 4和2个RCA耦合器

USP2TB	机架面板，带2个直插式TNC适配器
USP2TDB	机架面板，带2个直插式TNC适配器，绝缘

USP2FDB	机架面板，带2个直插式F型适配器，绝缘
USP244B	空白机架面板，带1个0.630"（1.6cm）D型孔，黑色钢制
USP245B	空白机架面板，带2个0.630"（1.6cm）D型孔，黑色钢制
USP246B	空白机架面板，带3个0.630"（1.6cm）D型孔，黑色钢制
USP247B	空白机架面板，带4个0.630"（1.6cm）D型孔，黑色钢制

通用系列机架面板，配置D-Sub连接器

这一系列通用机架面板，配置有D-Sub连接器，适用于数据传输类应用。用户可依据具体需求选用合适的面板。每种型号的面板均带2个直插式适配器，同时L-com提供空白机架面板，让用户可自由配置个性化机架。机架面板均预制4个安装孔，与随附的4个6-32螺丝匹配。

料号	描述
USP2DB9FB	机架面板，带2个DB9适配器，母头
USP2HDB15FB	机架面板，带2个HD15适配器，母头
USP2DB15FB	机架面板，带2个DB15适配器，母头
USP2HDB26FB	机架面板，带2个HD26适配器，母头
USP2DB25FB	机架面板，带2个DB25适配器，母头
USP2HDB44FB	机架面板，带2个HD44适配器，母头
USP-DB9-25FB	机架面板，带1个DB9和1个DB25适配器，母头
USP-DB37FB	机架面板，带1个DB37适配器，母头
USP1DB50F	机架面板，带1个DB50母头耦合器
USP1HD78F	机架面板，带1个HD78母头耦合器
USP232B	空白机架面板，2个DB9、HD15通用开口
USP230B	空白机架面板，2个DB15、HD26通用开口
USP234B	空白机架面板，2个DB25、HD44通用开口
USP242B	空白机架面板，1个DB37、HD62通用开口
USP250B	空白机架面板，带1个DB50/HD78开口


USP232B


USP230B


USP250B


USP2HDB15FB


USP2DB15FB


USP1HD78F

通用系列机架面板，配置音频、视频连接器

使用这一系列机架面板，您可自由装配音频与视频连接系统。机架面板均为钢制，黑丝亚光饰面，配置多种音频、视频连接器。随附4个6-32螺丝，可非常方便地将其安装至L-com的通用系列机架框。

USP2HDB	机架面板，带2个HDMI耦合器，母头
USP2DVIB	机架面板，带2 个DVI 耦合器，母头
USP2XLRM	机架面板，带2个XLR耦合器，公头
USP2XLRF	机架面板，带2个XLR耦合器，母头
USP2XLRMF	机架面板，带2个XLR耦合器，1公头，1母头
USP2-35MM	机架面板，带2个3.5mm音频耦合器，母头
USP4-35MM	机架面板，带4个3.5mm音频耦合器，母头


USP2DB25FB


USP2DVIB


USP2XLRF


USP2XLRMF


USP4-35MM


USP2FOPTB

通用系列机架面板，配置光纤耦合器

这一系列通用机架面板，适用于光纤类应用。连接器型号包括：ST、SC、MTRJ、LC、FC。机架面板均为黑色钢制，预制4个安装孔，与随附的4个6-32螺丝匹配。

USP2FOPTB	机架面板，带2个单芯ST耦合器
USP4FOPTB	机架面板，带4个单芯ST耦合器
USP1FOPT-DSCB	机架面板，带1个双芯SC耦合器
USP2FOPT-DSCB	机架面板，带2个双芯SC耦合器
USP1FOPT-LCSDB	机架面板，带1个双芯LC耦合器
USP2QD-MM	机架面板，带2个多模四芯LC耦合器
USP2QD-SM	机架面板，带2个单模四芯LC耦合器
USP2FC-APC	机架面板，带2个单芯APC FC耦合器
USP4FC-APC	机架面板，带4个单芯APC FC耦合器
USP1DSC-APC	机架面板，带1个双芯APC SC耦合器
USP2DSC-APC	机架面板，带2个双芯APC SC耦合器
USP251B	空白机架面板，带2个0.385"（1.0cm）双D型孔
USP252B	空白机架面板，带4个0.385"（1.0cm）双D型孔
USP253B	空白机架面板，带1个双芯SC/四芯LC耦合器开口
USP254B	空白机架面板，带2个双芯SC/四芯LC耦合器开口
USP255B	空白机架面板，带1个MTRJ耦合器开口
USP256B	空白机架面板，带1个双芯LC耦合器开口


USP251B


USP253B


USP256B


USP2FOPT-DSCB


USP2QD-MM


USP1DSC-APC

通用机架，预装配USP系列光纤连机器面板

这类机架框预装有L-com USP系列光纤机架面板。分为12个和24个端口两种型号，配置SC或ST耦合器。不涉及任何现场组装，只需将面板安装至机架，接入连接线即可，为光纤类应用提供了“一步式”解决方案。

UPR35-6DSCB	3.50"（8.9cm）机架，6个双芯SC耦合器
UPR35-12DSCB	3.50"（8.9cm）机架，12个双芯SC耦合器
UPR35-12STB	3.50"（8.9cm）机架，12个ST耦合器
UPR35-24STB	3.50"（8.9cm）机架，24个ST耦合器


UPR35-12DSCB


UPR35-1NB

通用机架，预装配6个N型耦合器，接地，50欧姆

L-com的通用机架系列产品，为您的各种连接系统提供了高效、省时的解决方案。这款机架预装有6个同轴N型耦合器。

UPR35-1NB	3.50"（8.9cm）机架，6个同轴N型耦合器 注：N型耦合器与面板及安装螺丝间形成接地；6个连接器面板相互间绝缘。



















Icron Technologies公司USB延长器，采用ExtremeUSB® 技术

当需要USB设备在距计算机或信号源主机5米以上的距离工作时，ExtremeUSB®作为业界公认的优质USB延长标准，是您值得信赖的选择。

ExtremeUSB延长技术将多项获得专利保护的创新技术融为一体，能够在所有操作系统（Windows®、OS X®、Linux®）下快速简单的实现USB信号延长，无需额外软件驱动程序。无论是USB 1.1、2.0、3.0的延长，还是未压缩全高清视频的USB传输，Icron Technologies延长器均可通过超5类/6类/7类线缆、局域网或光纤，实现长达10公里的可靠USB延长传输。此外，ExtremeUSB还支持即插即用安装，而且一旦安装完成后，安装人员便可一劳永逸，无需返工。

所有Icron品牌USB延长产品均涵盖如下ExtremeUSB®技术特征：

- 快速简单的USB信号延长
- 真正的即插即用（无软件驱动程序）
- 与所有主流操作系统兼容

EXTREME USB®


Icron品牌USB延长器

Item#	USB	USB延长器型号	最长距离	传输媒介	USB端口数	电源适配器位置
ICR3104	USB 3-2-1	USB 3-2-1 Raven® 3104	330英尺(100m)	超6类/7类	4	远程单元和本地单元
ICR3124	USB 3-2-1	USB 3-2-1 Raven® 3124	660英尺(200m)	多模光纤	4	远程单元和本地单元
ICR3022	USB 3.0	USB 3.0 Spectra™ 3022	330英尺(100m)	多模光纤	2	远程单元
ICR3001-15	USB 3.0	USB 3.0 Spectra™ 3001-15	49英尺(15m)	有源铜缆	1	总线供电
ICR2304GE-LAN	USB 2.0	USB 2.0 Ranger® 2304GE-LAN	330英尺(100m)	超5类/6类/7类或局域网(LAN)	4	远程单元
ICR2304	USB 2.0	USB 2.0 Ranger® 2304	330英尺(100m)	超5类/6类/7类	4	远程单元
ICR2301GE-LAN	USB 2.0	USB 2.0 Ranger® 2301GE-LAN	330英尺(100m)	超5类/6类/7类或局域网(LAN)	1	远程单元
ICR2301	USB 2.0	USB 2.0 Ranger® 2301	330英尺(100m)	超5类/6类/7类	1	远程单元
ICR2344	USB 2.0	USB 2.0 Ranger® 2344	6.2英里(10km)	单模光纤	4	远程单元
ICR2324	USB 2.0	USB 2.0 Ranger® 2324	1,640英尺(500m)	多模光纤	4	远程单元
ICR2312	USB 2.0	USB 2.0 Ranger® 2312	330英尺(100m)	超5类/6类/7类	2	灵活设置: 本地单元或远程单元
ICR2311	USB 2.0	USB 2.0 Ranger® 2311	330英尺(100m)	超5类/6类/7类	1	灵活设置: 本地单元或远程单元
ICR2850	USB 1.1	USB 1.1 Rover® 2850	279英尺(85m)	超5类/6类/7类	2	总线供电
ICR1850	USB 1.1	USB 1.1 Rover® 1850	279英尺(85m)	超5类/6类/7类	1	总线供电

Icron品牌KVM延长器

Item#	USB	KVM延长器型号	最长距离	传输媒介	USB端口数	电源适配器位置
ICR-EL5353	USB 2.0 + 视频	EL5353 DVI + USB 2.0	330英尺(100m)	超5类/6类/7类	3	本地单元和远程单元
ICR-EL5363	USB 2.0 + 视频	EL5363 HDMI + USB 2.0	330英尺(100m)	超5类/6类/7类	3	本地单元和远程单元

注：以上Icron品牌USB和KVM延长器均为最新型号。如果需要以往型号，请联系L-com了解供货状态。

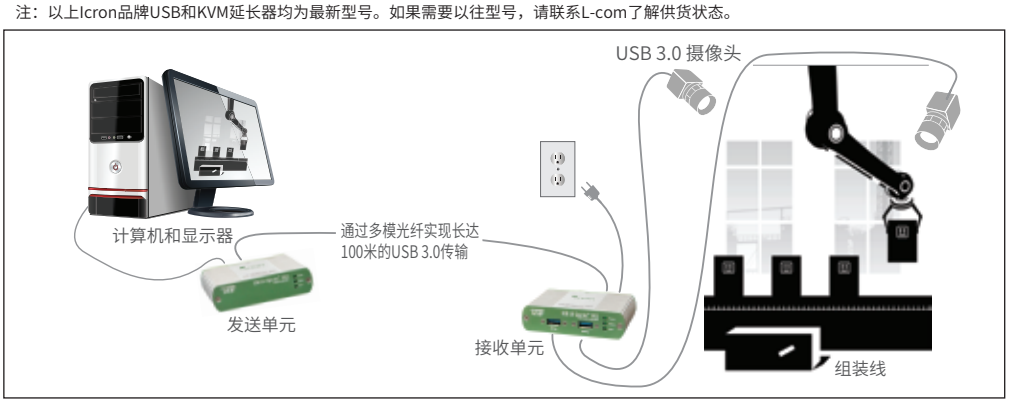

USB延长系统的设计目的在于克服USB 2.0的5米传输距离限制以及USB 3.0（也称USB 3.1 Gen 1）的约3米传输距离限制。此类系统一般由如下两个延长单元组成：与计算机等主机设备连接的本地延长单元；以及与键盘、鼠标、闪存、摄像头等USB外围设备连接的远程延长单元。通过将这两个单元设置在所需距离的两端，并以超5类/6类/7类等传输线、局域网或光纤连接，便可实现延长传输。

L-com an INFINITE company

INFINITE ELECTRONICS, INC.旗下品牌

致力于以最快速度满足工程师的应用需求

Infinite 旗下所有品牌均为其各自行业的专业领先者，提供丰富的工程级库存现货产品，并辅以专家级技术支持以及当天发货服务。

产品分类

射频

互连器件、无源器件、有源器件等射频、微波及毫米波产品，品类丰富，产品线持续扩充。

有线连接

连接器、线缆组件、适配器、触点插拔工具等各种标准、特殊及定制产品。

无线连接

天线、无线传输、浪涌保护器、蜂窝放大器等无源WiFi和RFID产品，品类齐全，主要用于无线通信

工业联网

网络设备、转换设备、供电产品及测试相关产品，主要用于恶劣环境应用及工厂自动化

应用市场

航空航天

基础设施

消费电子

科研院校

高端制造

电信通信

仪器仪表

医疗行业

江苏省苏州市工业园区
春浦路68号一期6号楼

关注 L-com 微信公众号


进入360°连接产品资源库

一件起发，当天发货

专家级技术支持

在线下单
L-com.cn
cnsales@L-com.com

400-928-1233

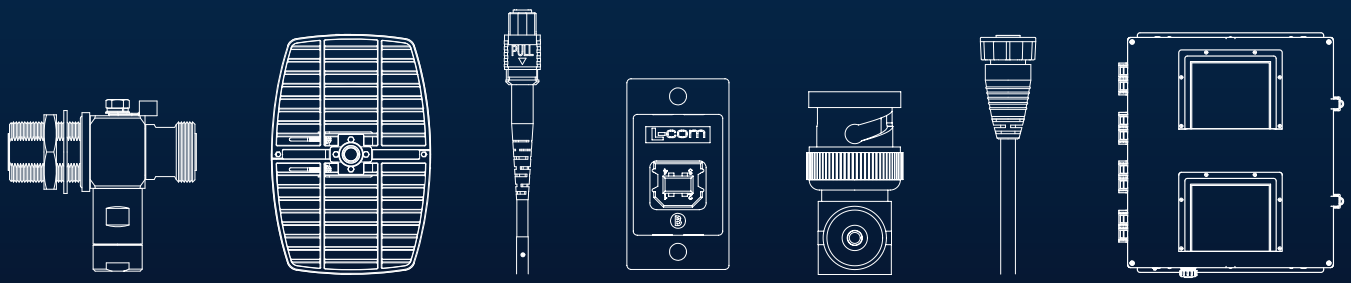

一件起发，当天发货